

WWW.RMETECTRIC.IT

CFG® 1808

CATALOGO PRODOTTI TECNICI PER LA MANUTENZIONE PROFESSIONALE ED IL FAI DA TE

CATALOGO PRODOTTI TECNICI PER LA MANUTENZIONE PROFESSIONALE ED IL FAI DA TE

WWW.RMELECTRIC.IT

La CFG srl si riserva di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche alle caratteristiche tecniche, alle confezioni ed alle marche degli articoli illustrati a catalogo.
I colori riprodotti a catalogo devono essere considerati indicativi perchè soggetti a variazioni nella fase di stampa.
È vietato ogni utilizzo e/o riproduzione parziale del testo e delle immagini senza l'autorizzazione scritta della CFG srl.

Indice alfabetico

	2-26 Electro	pag.	32-86
	3-36 Anticorrosion	pag.	34
	5-56 Super	pag.	36
	6-66 Marine	pag.	40-202
	260 °C Black	pag.	62-182
	343 °C Red	pag.	63-183
	Acciaio Inox 18/10	pag.	106
	Acciaio - pulitore - Nautica	pag.	217
A	Adesivi anaerobici	pag.	118
	Adesivi cianoacrilici	pag.	129
	Adhesive lubricant	pag.	55
	Airco cleaner	pag.	176
	Alta temperatura - Smalto spray	pag.	168
	Anti Spatter	pag.	114
	Ambi Pur Car	pag.	200
	Armi	pag.	56
	Bandage	pag.	185
	Belt Grip	pag.	59
	Biciclette	pag.	190
B	Blaster	pag.	28
	Blaster garden	pag.	29
	Blaster nautica	pag.	30-204
	Bloccacuscinetti universale	pag.	124
	Brakleen Pro	pag.	186
	Cannucce di ricambio per schiuma poliuretanica aerosol	pag.	155
	Carb & Egr Cleaner (ex Carburettor cleaner)	pag.	180
	Cartella colori spray	pag.	170
	Cera per auto	pag.	194
	Cera per barche	pag.	205
	Chain lube	pag.	54-189
	Chain lube (Food)	pag.	80
C	Cianoacrilato Gel	pag.	134
	Cianoacrilato HV 1500	pag.	133
	Cianoacrilato LV 20	pag.	131
	Cianoacrilato MV 100	pag.	132
	Cockpit matt	pag.	199
	Cockpit shine	pag.	198
	Colla spray Fast stick	pag.	136
	Colla spray Power stick	pag.	137
	Complex blue (Food)	pag.	74
	Contact Cleaner	pag.	90

WWW.RMELECTRIC.IT

Contact Cleaner Q.D.	pag.	88
Contact Cleaner (Food)	pag.	76
Copper Paste Pro	pag.	19-109
Crema Lavamani bianca	pag.	23
Crick 110/120/130	pag.	112
Crick set	pag.	113
Deghiacciante	pag.	191
Detergente per elettronica	pag.	89
Disossidante per contatti	pag.	91
Dry Lube Food	pag.	82
Dust Free	pag.	94
Eco Leak Finder	pag.	65
Electronic cleaner	pag.	89-188
Espositore da banco adesivi istantanei cianoacrilici	pag.	135
Espositore da banco frenafiletti sigillanti anaerobici	pag.	128
Espositore da banco grassi in tubo	pag.	20
Espositore da banco pennarelli	pag.	174
Espositori smalti spray	pag.	169
Fast Stick	pag.	136
Ferro micaceo	pag.	108
Fibra di vetro di tessuto	pag.	157-212
Foam Cleaner (Food)	pag.	75
Food grease (Food)	pag.	83
Food kleen (Food)	pag.	72
Frenafiletti debole	pag.	120
Frenafiletti extraforte	pag.	122
Frenafiletti medio	pag.	121
Frenafiletti penetrante extraforte	pag.	123
Frenafiletti - Riepilogo caratteristiche	pag.	119
Galva Brite	pag.	104
Gasket remover	pag.	181
Gel lavamani professionale concentrato	pag.	22
Glass clean	pag.	193
Go! Auto & Moto	pag.	187
Gommoni - pulitore - Nautica	pag.	214
Gommoni - protettivo - Nautica	pag.	214
Grasso ad alte prestazioni	pag.	10
Grasso adesivo	pag.	18
Grasso alimentare bianco inodore	pag.	17-84
Grasso antigrippante	pag.	12
Grasso bianco al teflub	pag.	15
Grasso bianco multiuso	pag.	8
Grasso bianco spray	pag.	9
Grasso blu per nautica	pag.	16-206
Grasso di vaselina tecnica	pag.	11

D

E

F

G

www.RMELECTRIC.IT

Grasso siliconico	pag.	14
Grasso trasparente al silicone	pag.	13
Guarnizione flessibile	pag.	125
Gun Stor II	pag.	57
Gun care (Armi)	pag.	56
H		
High speed grease	pag.	46
I		
Industrial degreaser (Food)	pag.	71
Inox kleen	pag.	64-73-107
L		
Label off super (Food)	pag.	77
Lavacristalli	pag.	192
Lavamani - Gel professionale concentrato	pag.	22
Lavamani - Crema bianca	pag.	23
Lavamani - Pasta bianca	pag.	24
Lavamani - Pasta universale al limone	pag.	25
Lavatute	pag.	26
Leak Finder - Trovafughe	pag.	65
Lectra Clean II	pag.	92
Lubrificante adesivo	pag.	55
Lubrificante asciutto - Teflub	pag.	49
Lubrificante passacavi	pag.	98
Lubrificante per catene	pag.	54
Lubrificante per contatti	pag.	93
M		
Marmitte - Bandage	pag.	185
Marmitte - Mounting paste	pag.	184
Marmitte - Repair gum	pag.	184
Mastice refrattario	pag.	150
Minus 50	pag.	96
Motor starter	pag.	178
Motor Clean Pro	pag.	179
Mounting paste	pag.	184
Multilube	pag.	43
Multi oil (Food)	pag.	78
N		
N.F. Precision Cleaner	pag.	87
O		
Olio da taglio plurivalente	pag.	116
Olio di vaselina tecnica	pag.	48
P		
Parabordi - pulitore - Nautica	pag.	217
Passa cavi elettrici	pag.	98
Pasta abrasiva lucidante	pag.	160
Pasta di rame	pag.	19-109
Pasta lavamani universale al limone	pag.	25
Pasta lavamani bianca	pag.	24
Pennarelli	pag.	172

WWW.RMELECTRIC.IT

Pen Oil (Food)	pag.	79
Piatti e stoviglie - detergente - Nautica	pag.	219
Pistola applicatrice	pag.	66
Pistola erogatrice per schiuma poliuretanica	pag.	155
Plastificatore	pag.	97
Power stick	pag.	137
Power Clean Pro (ex Quickleen)	pag.	31
Precision Cleaner N.F.	pag.	87
Professional acrilic color	pag.	166
Proteak	pag.	215
Protettivo per nautica	pag.	207
Pulitore per schiuma poliuretanica	pag.	154
Q		
Q.D. Contact Cleaner	pag.	88
Quickleen	pag.	31
R		
Repair gum	pag.	184
Resina liquida poliestere	pag.	158-211
Rifàttutto	pag.	161
Rifàttutto Tape	pag.	162-163
Rimox	pag.	100
Rost Flash	pag.	44
Rust remover	pag.	101
S		
Saldatura Anti spatter	pag.	114
Saldatura Crick 110/120/130	pag.	112
Schiuma Poliuretanica (applicazione manuale)	pag.	152
Schiuma Poliuretanica (applicazione a pistola)	pag.	153
Schiuma Poliuretanica - cannucce di ricambio per aerosol	pag.	155
Schiuma Poliuretanica - pistola	pag.	155
Schiuma Poliuretanica - pulitore	pag.	154
Scolla etichette	pag.	138
Sentine pulitore - Nautica	pag.	213
Serrature	pag.	58
Shampoo lavaincera	pag.	196
Skai - nutriente - Nautica	pag.	216
Skai - pulitore - Nautica	pag.	216
Sigillante acrilico - Cartuccia	pag.	148
Sigillante al PTFE	pag.	127
Sigillante verde per piani	pag.	126
Silicone (Food)	pag.	81
Silicone spray	pag.	52
Silicone acetico multiuso bianco - Tubetto	pag.	143
Silicone acetico multiuso trasparente - Tubetto	pag.	142
Silicone acetico multiuso - Cartuccia	pag.	140
Silicone acetico multiuso nero - Tubetto	pag.	141
Silicone acetico sanitario - Cartuccia	pag.	144
Silicone alta temperatura - Cartuccia	pag.	149
Silicone neutro trasparente - Cartuccia	pag.	145

WWW.RMELECTRIC.IT

Silicone neutro inodore bianco - Tubetto	pag.	146
Silicone neutro inodore trasparente - Tubetto	pag.	147
Silicone spray	pag.	52
Slideway oil	pag.	47
Smalto alta temperatura	pag.	168
Smoke Test	pag.	53
SP 350 II	pag.	50
SP 400 II	pag.	51-110
Special color	pag.	167
Spolveratore	pag.	95
Stucco metallico poliestere	pag.	159
Stucco per vetri classico	pag.	164
Supercut II	pag.	115
Super Penlub MoS2	pag.	42
Teak - pulitore - Nautica	pag.	215
Teak - sbiancante - Nautica	pag.	215
Teak - rinnovante - Proteak - Nautica	pag.	215
Teflub - Lubrificante asciutto	pag.	49
Teflub marine	pag.	208
Tessuto di fibra di vetro	pag.	157-212
Textile clean	pag.	197
Tire shine	pag.	195
Trova fughe	pag.	65
Urethane isolation trasparente (Clear)	pag.	60
Urethane isolation rosso (Red)	pag.	61
Vetro - pulitore - Nautica	pag.	218
Vetroresina kit	pag.	156-209
Vetroresina poliestere	pag.	158-210
Vetroresina - detergente - Nautica	pag.	218
WC - disgregante - Nautica	pag.	219
White lithium grease	pag.	9
Zinc	pag.	105
Zincante a freddo	pag.	102
Zincante tecnico	pag.	103
Zincante chiaro	pag.	104

www.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

GRASSI



Grasso bianco multiuso

Lubrificante bianco non dilavabile

Non sporca.
Lubrifica e protegge anche in presenza di ripetute azioni dilavanti, di acqua dolce o marina.

- A base di litio e titanio.
- Lubrifica e protegge dalla corrosione anche in presenza di prolungate azioni dilavanti di acqua marina e di ampie e ripetute variazioni di temperatura.
- In campo industriale, navale, automobilistico, domestico si applica su perni, cerniere, mozzi ruota, cuscinetti per medie velocità e medi carichi, slitte, cavi, guaine, vinci, comandi entro o fuoribordo, timonerie.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	pasta colore bianco
Gradazione N.L.G.I.	2
Punto goccia ASTM D 566	185 °C
Wheel bearing test ASTM D 1263 perdita di peso	inferiore a 2,5 gr
Resistenza al dilavamento ASTM D 1264 perdita di peso	inferiore a 2,5 gr
Viscosità olio base	Iso 110
Temperatura di esercizio	-25 +120 °C
Fattore velocità	500000

Confezioni e codici

Tubo 125 ml L00300

Barattolo 500 ml L00302

Barattolo 1000 ml L00303

Secchio 5000 ml L00304



WWW.RMELECTRIC.IT





Grasso bianco

Lubrificante al litio e PTFE. Universale e persistente.

Il PTFE (politetrafluoroetilene) assicura una azione antiusura ed antigrippante di lunga durata. Riduce l'attrito degli accoppiamenti metallo/plastica e plastica/plastica.

- Grasso ad alte prestazioni a base di saponi di litio additivato con PTFE. Grado NLGI 2.
- All'erogazione è altamente fluido e possiede un forte potere penetrante. In seguito il film acquista la consistenza necessaria per assicurare i massimi e prolungati effetti lubrificante ed antigrippante.
- Il film sottile e persistente garantisce una efficace lubrificazione e protezione dalla corrosione. Resiste al dilavamento con acqua fino a 90 °C. Temperatura di esercizio da -30 °C a +170 °C.
- Il PTFE (politetrafluoroetilene) lo rende lubrificante specifico in presenza di attrito misto ed elevata frequenza di avviamenti ed arresti.
- Adatto per superfici verticali. Non cola e non scorre.
- La colorazione bianca consente un immediato controllo della copertura e della corretta distribuzione. Non macchia.
- Per trasmissioni e movimenti di macchinari e attrezzature da officina. Cavi e rinvii freni, acceleratori, cambi, frizioni. Giunti, guide, cerniere, rinvii, portoni basculanti ed avvolgibili, catene, morsetti di batterie, antenne estraibili, cavi, funi, ingranaggi aperti, catene, pompe...

Specifiche NATO: NSN 9150-131175364

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	grasso, bianco, viscoso
Intervallo di distillazione	60 °C ÷ 100 °C
Densità (@ 20 °C)	0,81
Caratteristiche del film dopo evaporazione dei solventi:	
Densità (@ 20 °C)	0,95
Temperatura di infiammabilità (open cup)	> 200 °C
Punto goccia	177 °C
Consistenza NLGI	2
Temperatura minima di esercizio	-18 °C
Resistenza ad usura (ASTM D 2266)	0,52 mm
Carico di saldatura (DIN 51350)	360 kg
Resistenza ad acqua calda (DIN 51807TI, 90 °C)	classe 0




Confezioni e codici



Aerosol 100 ml C1305 | Aerosol 300 ml C1306 | Aerosol 500 ml C1304

WWW.RMBELECTRIC.IT

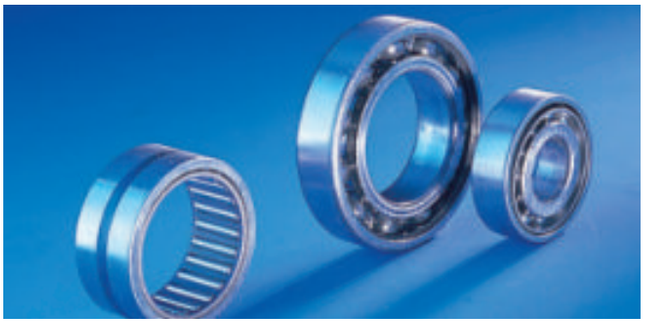

Grasso ad alte prestazioni


Lubrificante persistente multiuso

Grasso di alta qualità per cuscinetti operanti ad alte e basse velocità e/o alti carichi
Consente di prolungare gli intervalli tra le lubrificazioni

- Di qualità superiore, polivalente, a base di idrossistearato di litio.
- Ottima resistenza all'ossidazione, all'umidità, alla corrosione, agli altissimi carichi (EP), alle alte velocità, alla lunga permanenza a temperature elevate.
- Supera le prestazioni di ogni tipo di grasso al calcio, al sodio, a base mista, all'alluminio etc.
- Consigliato per veicoli e macchinario industriale, edile, stradale anche nelle più severe condizioni di esercizio; per cuscinetti piani o a rotolamento a sfere o rulli, dinamo, pompe acqua, motori elettrici, rulli di supporto cingoli, in presenza di velocità elevate, altissimi carichi, acqua o alte temperature.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	pomatoso colore ambra
Gradazione N.L.G.I.	2
Punto goccia ASTM D 566	185 °C
Temperatura di esercizio	-20 +120 °C
Fattore velocità	500000
Corrosione su rame (IP 112-56)	nessuna
Wheel bearing test ASTM D 1263 perdita di peso	< a 2,5 gr
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi: ASTM D 217	265 - 295 mm/10
Penetrazione lavorata dopo 100000 doppi colpi: perdita di consistenza	inferiore al 10%
Rof. rig. vita del cuscinetto in ore 100000 giri/min a 110 °C	1480
Prova Timken ok value ASTM D250	45 lbs

Confezioni e codici



Tubo 125 ml L00600

Barattolo 500 ml L00602



Barattolo 1000 ml L00603

Secchio 5000 ml L00604



WWW.RMELECTRIC.IT





Grasso di vaselina tecnica

Lubrificante protettivo, incolore, inerte, ecologico.

Lubrificante denso, aderente, persistente, incolore, ecologico, inerte. Protettivo e sigillante non indurente. Difficilmente asportabile dall'acqua.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	pastoso da bianco a giallo
Odore	debole
Punto di fusione	40 - 80 °C
Punto goccia (Mettler FP 5/53)	40 - 80 °C
Punto di infiammabilità (NF T 60-118)	> 180 °C
Densità (20 °C)	0,830 - 0,870 kg/dm^3
Solubilità in acqua	insolubile
Solubilità nei solventi	solubile nei solventi aromatici
Viscosità	4-7 e S1 a 100 °C

- Crema paraffinica pura, limpida, inalterabile. Non si ossida, non irrancidisce, non indurisce, non ingiallisce. Non macchia. Non reagisce con i materiali.
- Riduce l'attrito ed evita il bloccarsi di movimenti meccanici.
- Lubrificante persistente per serrature, cerniere, serrande, tappi a vite, impieghi tecnici, domestici e hobbistici.
- Ostacola la corrosione dei metalli perché impedisce il contatto con aria e smog.
- Protegge la gomma dall'imporrimento.
- Rende parti in legno scorrevoli, impenetrabili dall'acqua, difese dall'ammarcimento, dal ritiro e dalla fragilità per inaridimento.
- Antiadesivo per guarnizioni e chiusure.
- Riduce la bagnabilità di tessuti, pelle, cuoio conservandoli morbidi e flessibili.

Confezioni e codici

Tubo 125 ml L00100

Barattolo 500 ml L00101

Barattolo 1000 ml L00103

Secchio 5000 ml L00104



WWW.RMELECTRIC.IT



Grasso antigrippante

Lubrificante grigio antiusura meccanica al Bisolfuro di Molibdeno.

Eccezionale potere lubrificante, antigrippante, anti-usura. Resiste ad ossidazione, agenti chimici e alti carichi. Lubrifica in fase fluida fino a 140 °C.
Per la lubrificazione di giunti omocinetici.

- Ha eccezionale potere lubrificante, antigrippante, antiusura.
- Resiste all'umidità, all'ossidazione, agli agenti chimici e ad alti carichi.
- Lubrifica in fase fluida fino alla temperatura di 140 °C; al di sopra agisce il lubrificante asciutto Bisolfuro di Molibdeno.
- In ambiente terrestre, marino, agricolo è particolarmente adatto a lubrificare cuscinetti, manovellismi, ruote dentate, slitte, giunti cardanici, bracci articolati, bozzelli, funi metalliche, perni di ruote, cingoli o benne.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	pasta di colore grigio scuro-nero
Infiammabilità del fluido base	sup a 230 °C
Punto goccia ASTM D 566	185 °C
Temperatura di esercizio	-20 +140 °C
Fattore velocità	500000
Corrosione su rame (IP 112-56)	nessuna
Wheel bearing test ASTM D 1263 perdita di peso	3 gr
Resistenza al dilavamento ASTM D 1264 perdita di peso	5 gr
Viscosità apparente, poises gradiente scorrimento 25 sec. con temperatura 0 °C	620
Viscosità olio base	ISO 110
Caratteristiche del MoS_2	98,8 % purezza come MoS_2
Dim. delle particelle	media 0,7 micron/mass. 5 micron
Tre sfere riv 5 ore 600 giri perdita di consistenza	<10%

Confezioni e codici

Tubo 125 ml L00400

Barattolo 500 ml L00402

Barattolo 1000 ml L00403

Secchio 5000 ml L00404



WWW.RMBELECTRIC.IT





Grasso trasparente al silicone


Lubrificante incolore idrorepellente.

Lubrificante e protettivo ad azione prolungata, inalterabile ed innocuo. Idrorepellente ed antiadesivo. Non macchia.

- Limpido, di consistenza gelatinosa. Eccezionalmente stabile chimicamente e termicamente. Non dilavabile, inalterabile nel tempo, difficilmente rimovibile, permane a lungo, efficace tra -30 °C e +230 °C.
- Lubrificante specifico per accoppiamenti misti metallo / plastica / legno / gomma. Non raccomandato per cuscinetti ed alti carichi.
- Protegge i metalli dalla corrosione isolandoli da aria vapori e condense.
- Evita l'imporrimento della gomma, mantiene idrorepellenti e morbidi pelle cuoio e tessuti.
- Antiadesivo per colle, pitture, guarnizioni. Distaccante per stampi. Isolante elettrico. Asportabile solo con ripetuta azione di solventi.


Caratteristiche tecniche	
Aspetto	pasta colore ghiaccio
Fluido base	olio di silicone puro tipo dimetilpolisilossani
Viscosità del fluido base	220 Cst a 50 °C
Penetrazione	230 - 240 mm/10
Punto goccia ASTM D 566	non misurabile
Infiammabilità	sup. a 300 °C
Rigidità elettrica	12 kV/mm
Intervallo temperatura di esercizio	-30 +230 °C

Confezioni e codici



Tubo 125 ml L00500

Barattolo 500 ml L00502



Barattolo 1000 ml L00503

Secchio 5000 ml L00504



WWW.RMELECTRIC.IT



Grasso siliconico

Lubrificante protettivo persistente.

Caratteristiche tecniche	
Densità (@ 20 °C)	0.99
Punto goccia	oltre 250 °C
Intervallo di stabilità	- 50 ÷ +180 °C
Carica	assente
Evaporazione 24 h @ 150 °C	inferiore a 2.5 %


Grasso lubrificante e protettivo ad azione prolungata, inalterabile ed innocuo.
Idrorepellente.
Intimamente aderente difficilmente rimovibile.

- Isola dal contatto con gas e vapori. Impedisce la corrosione.
- Lubrificante idrorepellente, scarsamente emulsionabile. Non scurisce e non sporca.
- Applicato con un panno lascia sul metallo una leggera untuosità non appiccicosa che impedisce ossidazione, opacizzazione e grippaggio, conserva la brillantezza dei metalli lucidati, acciaio, rame, bronzo, ottone, argento, anche se esposti ad atmosfera salmastrosa.
- Impermeabilizzante per legno, cuoio, pelle, tessuti, tende. Li mantiene protetti, morbidi, elastici.
- Difende la gomma dall'imporrimento.

WWW.RMELETTRIC.IT



Confezioni e codici



Aerosol 200 ml C1801

Aerosol 400 ml C1802



Grasso bianco al Teflub

Grasso a base di solfonato di calcio e lubrificante solido PTFE

Riduce il coefficente di attrito. Ha effetto prolungato. Resiste al dilavamento e alle alte pressioni fino a 160 °C.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	pomatoso di colore giallo opalescente
Natura dell'addensante	sapone di solfonato di calcio
Punto goccia (ASTM D566)	>240 °C
Comportamento all'acqua	eccellente
Viscosità olio di base	ISO 320
Intervallo temperatura di impiego	-20 ÷ +160 °
con alte frequenze di rilubrificazione	fino a +195 °C
Fattore velocità	350.000
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217	265-295 mm/10
Wheel Bearing Test ASTM D 1263 perdita in peso	2 gr.

- La presenza del politetrafluoroetilene (PTFE) assicura effetti antiusura meccanica e antigrippaggio particolarmente prolungati nel tempo.
- Il lubrificante solido PTFE micronizzato si ancora saldamente alle superfici trattate garantendo la lubrificazione anche quando sollecitazioni meccaniche o temperatura eliminano la parte grassa del prodotto.
- Stabile a temperature di esercizio comprese tra -20 e +160 °C.
- Resistente al dilavamento, anche con acqua fino a 90 C°.
- Contiene inibitori della corrosione che impediscono ai metalli di reagire con gli agenti aggressivi.
- Adatto per applicazioni di bassa velocità e alti carichi.
- Specifico per la lubrificazione a lungo termine di accoppiamenti metallo/metallo, metallo/plastica, plastica/plastica di uso continuo o saltuario, comandi, rinvii, ferramenti di barche, motori marini, macchine agricole e da giardino, veicoli specie se esposti a condense, pioggia e getti di acqua.

Confezioni e codici



Tubo
125 ml
L01400



Barattolo
500 ml
L01401




Secchio
5000 ml
L01404





WWW.RMELECTRIC.IT



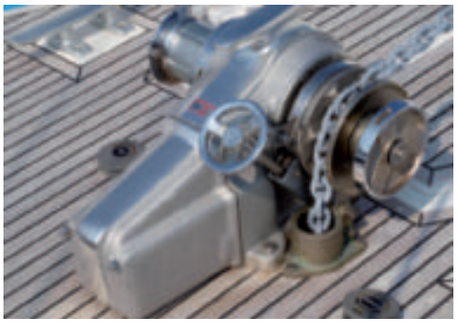

Grasso blu per nautica

Lubrificante anticorrosivo non dilavabile.

Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	pomatoso filante
Colore	blu
Consistenza NLGI	2
Punto goccia ASTM D 566	225 °C
Intervallo d'impiego	-15 / +125 °C
Viscosità apparente (25 °C 300 sec-1)	5000 cps
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D217	265 - 295 mm/10
Penetrazione lavorata dopo 100000 doppi colpi perdita di consistenza	inferiore al 6%

- Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non è asportato da pioggia, getti di acqua dolce o di mare, forza centrifuga.
- Rende stagne le chiusure filettate.
- Particolarmente indicato per la lubrificazione e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature di bordo.
- Impedisce l'avanzamento a scatti, assicura la precisione dei comandi di timonerie e motori entro/fuoribordo (scatola monoleva, monocavo, cremagliera, guaìna, leveraggi, comandi telescopici e rinvii di invertitore e acceleratore).
- Lubrificazione ognitempo per guide di scorrimento e canestrelli (carrello scotta randa, sollevamento bulbo).
- Evita il grippaggio e facilita lo smontaggio di eliche, pale ribaltabili, flap, pompe acqua, salpa-ancore, verricelli, trim, vinci.
- Protegge dalla corrosione i morsetti della batteria.

Confezioni e codici



Tubo
125 ml
L00800



Barattolo
500 ml
L00802



Barattolo
1000 ml
L00803



Secchio
5000 ml
L00804



WWW.RMELECTRIC.IT





Grasso alimentare

Lubrificante bianco, inodore, atossico ad altissima purezza

Grasso speciale atossico a base di prodotti ad altissima purezza, oli medicinali e lubrificanti solidi bianchi.

- Specifico per la lubrificazione e protezione di organi di macchine ove sia possibile il contatto con alimenti: pastifici, panifici, industria conserviera, del confezionamento e dell'imbottigliamento, lavorazione della frutta, produzione del gelato, impianti di erogazione di acqua potabile. Alto potere lubrificante.
- Fattore di velocità per cuscinetti volventi 500.000. Elevata resistenza all'acqua ed al dilavamento. Eccellente affinità alle superfici metalliche e forte potere anticorrosivo nei confronti di acciai e leghe di rame. Buona compatibilità con gli elastomeri di guarnizioni e giunti di tenuta (da verificare specificatamente). Insolubile in acqua, ove eventualmente galleggia.

Conforme ai Registri Sanitari per alimenti RGSA 37-00218/B; RSIPAC 37-04761 CAT; FDA; USDA tipo H-1; ISO 6743/9, grasso tipo L-XBCHB2; DIN 51825 grasso tipo KP2K-20.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	bianco
Ispessente	complesso
Penetrazione lavorata 60 w, 25 °C	265-295x0,1 mm
Punto goccia ASTM 51801	min 250 °C
Pressione di fluidità a -20 °C	max 1250 mbar
Prova di corrosione Emcor DIN 5102	max Grado 2
Corrosione rame a 100 °C ASTM D-130	max 1 b
Stabilità all'ossidazione 100 °C	max -0,40 bar
Perdita da evaporazione 100 °C	max 0,60 %
Resistenza all'acqua a 90 °C DIN 51807	grado 0
Lavaggio con acqua a 80 °C ASTM D-1264	max 6 %
Separazione olio a 40 °C DIN 51817	max 6 %
Viscosità dinamica a 25 °C	4500+/- 1000 mPas
Temperatura di applicazione continua	-20 / 130 °C
Temperatura di applicazione punta	150 °C

Confezioni e codici



Tubo 125 ml L01205



Barattolo 500 ml L01210



Barattolo 1000 ml L01215



Secchio 5000 ml L01220



WWW.RUBBERTEC.IT



Grasso adesivo

Lubrificante protettivo persistente.


Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, ambra, trasparente
Densità (@ 20 °C)	1,29
Temperatura di infiammabilità del film stabile	> 150 °C
Temperatura di lavoro	-25 ÷ +165 °C
Resistenza al dilavamento (acqua @ 20-50-90 °C)	stabile

Aderisce tenacemente. Lubrifica. Impermeabilizza.
Protegge dalla corrosione.
Non è asportato dall'acqua o dal vapore.

- La nebbia aerosol assicura buon potere penetrante e copertura uniforme. Il film è fortemente adesivo e non asportabile da acqua, anche calda o saponosa o proiettata a pressione, né da vapore. Temperatura di lavoro da -25 °C a +165 °C. Ottimo lubrificante per carichi elevati e ambienti molto umidi.
- Sigilla e impedisce il contatto con atmosfera, vapori, acqua. Evita la corrosione, anche nel caso di prolungata esposizione all'aperto in ambiente umido o marino. Asportabile con CRC LECTRA CLEAN.
- Rende stagne chiusure a vite o a pressione, guarnizioni, raccordi gas, armadi esterni di derivazioni elettriche o telefoniche o quadri per comandi e strumentazioni elettroniche. Non blocca. Assicura piena facilità di smontaggio.
- Lubrifica prolungatamente e protegge dalla corrosione attrezzature di imbarcazioni, comandi di timonerie, parti sommerse o esposte a condense e pioggia. Se impiegato in ambiente polveroso deve essere rinnovato con una certa frequenza per evitare eccessivi accumuli di polveri abrasive.




Confezioni e codici



Aerosol 200 ml C2801 — Aerosol 400 ml L0024

WWW.RMELECTRIC.IT



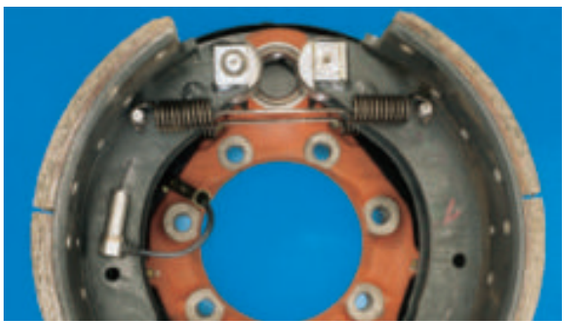

Pasta di rame

Antigrippante per alte e basse temperature.

Lubrificante e antigrippante fino a temperature di 1000 °C.

Caratteristiche tecniche pasta	
Colore	rame
Aspetto	pomatoso
Natura del sapone	litio
Additivazione	rame lamellare
Comportamento all'acqua	ottimo
Punto goccia (ASTM D 566)	180 °C
Natura del fluido	minerale
Viscosità olio base	ISO 100
Intervallo temperatura di impiego (antigrippante)	-30 +1100 °C
Penetrazione (ASTM D 217)	265-295

Caratteristiche tecniche aerosol *(ad avvenuta evaporazione dei solventi)*	
Aspetto	crema omogenea di color rame
Densità (@ 20 °C)	0,99
Punto goccia	nessuno
NLGI	1 - 2
Temperature massime di esercizio* come lubrificante	300 °C
come antigrippante	650 °C
Resistenza ad acqua calda (DIN 51807 TI, 40 °C, 90 °C)	1
Corrosione (DIN 51802)	0/0
Four Ball Test (DIN 51350 T5, 1h, 500 N)	0,5 mm

* Il grasso si decompone a 300 °C. Le proprietà antigrippanti delle particelle di rame si riducono approssimativamente a 650 °C.


- A temperatura ambiente è idrorepellente ed impedisce l'usura ed il bloccaggio di parti soggette ad altissimi carichi (EP).
- Alle massime temperature di esercizio dei metalli, anche ferrosi (oltre 1.000 °C), impedisce il grippaggio, protegge dall'ossidazione, assicura la tenuta sotto elevate pressioni.
- Specifici additivi impediscono la corrosione nei confronti dell'alluminio.

APPLICAZIONI

Chiavette, millerighe, dadi, prigionieri, tappi filettati e flange di caldaie, scambiatori di calore, forni, sistemi di scarico e testate dei cilindri nei motori a combustione interna.



Confezioni e codici

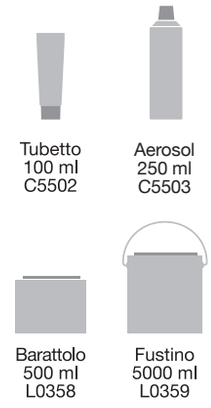

Tubetto 100 ml C5502

Aerosol 250 ml C5503

Barattolo 500 ml L0358

Fustino 5000 ml L0359

WWW.RMELECTRIC.IT

Espositore da banco dei grassi lubrificanti in tubo

Assortimento standard:
- 4 tubi Grasso vaselina tecnica
- 4 tubi Grasso trasparente al silicone
- 4 tubi Grasso antigrippante
- 4 tubi Grasso ad alte prestazioni
- 4 tubi Grasso bianco al teflub
- 4 tubi Grasso bianco multiuso



Espositore L00900

WWW.EMELETTRIC.IT





WWW.RMELECTRIC.IT

LAVAMANI



Conforme alla Legge Cosmetica vigente

Gel lavamani professionale concentrato

Gel con microgranuli e solventi naturali ricavati dall'arancio.

Specifico per lo sporco da lavoro in officina.

- Formulazione in Gel concentrato ad alta resa ed efficacia.
- Lavamani specifico per la rimozione di grasso, olio, morchia e residui di colla, pittura o inchiostro.
- La formulazione ricca di tensioattivi e di solventi naturali ricavati dalla scorza degli agrumi, rende il prodotto estremamente efficace nel rimuovere all'istante e con facilità gli sporchi più ostinati e difficili.
- I microgranuli sintetici facilitano l'asportazione profonda dello sporco anche nelle zone più difficili (contorno unghie). Non essendo abrasivi esercitano la loro azione in maniera innocua per la pelle.
- La glicerina e le proteine idrolizzate idratanti di uso cosmetico, lasciano l'epidermide pulita, morbida ed elestica.
- Elimina gli odori e lascia una gradevole profumazione di agrumi.
- Conforme alla legge cosmetica CE n. 1223/2009 effettiva dal 2013.

con erogatore a pompa



Confezioni e codici



Tanica con erogatore
3 Litri
R01

WWW.RMELECTRIC.IT



Conforme alla Legge Cosmetica vigente

Crema lavamani bianca

Crema fluida per la rimozione dello sporco più resistente.

Con microgranuli di poliuretano.

- I microgranuli di poliuretano facilitano l'asportazione profonda in maniera del tutto innocua per la pelle.
- Le essenze solventi , le proteine idrolizzate idratanti e la glicerina lasciano l'epidermide pulita, morbida ed elastica.
- Elimina i cattivi odori e conferisce una gradevole profumazione di agrumi.
- Conforme alla legge cosmetica CE n. 1223/2009 effettiva dal 2013.

con erogatore a pompa



Confezioni e codici



Tanica con erogatore
3 Litri
R00700



Tanica con erogatore
5 Litri
R02

WWW.RMEDIZIONI.IT



Conforme alla Legge Cosmetica vigente

Pasta lavamani bianca


Lavamani multiuso con microgranuli.

Pasta bianca cremosa concentrata per la rimozione di sporco resistente.

- Pasta di consistenza cremosa per la rimozione dello sporco più persistente.
- I microgranuli di politene facilitano l'asportazione profonda in maniera del tutto innocua per la pelle.
- Le essenze solventi , le proteine idrolizzate idratanti e la glicerina lasciano l'epidermide pulita, morbida ed elastica.
- Elimina i cattivi odori e conferisce una gradevole profumazione.
- Conforme alla legge cosmetica CE n. 1223/2009 effettiva dal 2013.



Confezioni e codici



Barattolo 1 Litro R00620

Secchio 4 Litri R00630

WWW.RMELECTRIC.IT



Conforme alla Legge Cosmetica vigente

Pasta lavamani universale al limone

Lavamani al limone
per lo sporco più resistente.


Lavamani pastoso privo di abrasivo siliceo.

WWW.RMELECTRIC.IT

- Rimuove residui di grasso, vernice, macchie di ogni genere. Elimina gli odori sgradevoli e lascia un gradevole profumo di limone.
- La formulazione del detergente è studiata per evitare screpolature e proteggere la pelle delicata, lasciando l'epidermide pulita, morbida ed elastica.
- Non contiene abrasivo siliceo che provoca l'otturazione dei lavandini.
- Conforme alla legge cosmetica CE n. 1223/2009 effettiva dal 2013.



Confezioni e codici



Barattolo
1 Litro
R00600

Secchio
4 Litri
R00610



Lavatute

Sapone liquido specifico per il lavaggio di indumenti da lavoro.

Elimina ogni macchia di olio, grasso o morchia.
Non danneggia i tessuti e non lascia residui nella lavatrice e negli scarichi.
Impiegabile per lavaggi a mano o in lavatrice.

Lavaggio in lavatrice:

per il lavaggio di una tuta occorrono 20-30 ml. Versare il prodotto nella vaschetta o direttamente nel cestello. Programmare una temperatura di 90 °C. Non è necessario il prelavaggio. In caso di sporchi molto difficili, prima del lavaggio lasciare agire il prodotto per alcuni minuti versandolo direttamente sulle macchie.

Lavaggio a mano:

versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle macchie di sporco più ostinato e frizionare con l'aiuto di una spazzola. In seguito immergere l'indumento in acqua calda e strofinare leggermente. Infine risciacquare.

DOSI CONSIGLIATE PER CIRCA 3 KG DI INDUMENTI

Durezza acqua	dura	media	dolce
Gradi francesi	sup. 25	15 - 25	inf. 15
Quantità di prodotto	100 g	70 g	50 g

Una tuta invernale pesa circa 800 gr. I dosaggi consigliati sono a titolo indicativo, dipendendo dalla consistenza e dal tipo di sporco.



Confezioni e codici




Flacone
1 Litro
D00600

WWW.RMELECTRIC.IT



PRODOTTI TECNICI

WWW.RMELECTRIC.IT

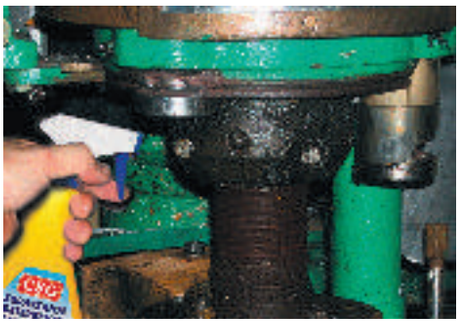



Blaster

Sgrassante, detergente concentrato.

Rimuove grassi, morchie, macchie oleose da metalli, plastica, gomma, legno, tessuti, ceramica, vetro. Biodegradabile.

- Rimuove grassi, morchie, depositi e macchie oleose, cere, sporco resistente da metalli, plastica, gomma, vetroresina, legno, tessuti, ceramica, vetro.
- Si puo' impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco.
- Applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione. Lasciare agire per qualche minuto quindi asportare con panno, spugna o getto d'acqua. Al termine sciacquare sempre con acqua.
- Data l'estrema efficacia del prodotto, verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.

Diluizione:
Da puro fino al 20% di prodotto diluito in acqua:
Motori di auto moto barche agricoli e per giardinaggio - catene e rocchetti di moto e bici - materiale di officina - cerchioni, pneumatici e paraurti - pavimentazioni industriali - saracinesche - tappetini - cappe aspiranti - griglie di barbecue - rivestimenti in ceramica.
Dal 20% al 5% di prodotto diluito in acqua:
Carrozzerie di auto, moto, caravan - gommoni - mobili da giardino - valige in plastica - tende e tapparelle - capote di cabriolet - piani di carico e di lavoro - pavimenti e pietre naturali. Non infiammabile.



Confezioni e codici



Erogatore
750 ml
D00401



Tanica
5 litri
D00402



Tanica
20 litri
D00403

WWW.RMELETTRICO.IT







Blaster garden

Energico pulitore per arredamenti da giardino

Rimuove patine grigie, sporco resistente, macchie e depositi oleosi da mobili per giardino in plastica, resina, metallo, legno e da tende, teli per gazebo ed ombrelloni.

- Non è infiammabile, non emette vapori nocivi, non è corrosivo
- Si puo' impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco.
- Applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione. Lasciare agire per qualche minuto quindi asportare con panno, spugna o getto d'acqua. Al termine sciacquare sempre con acqua.
- Data l'estrema efficacia del prodotto, verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.
- Se il legno da pulire è impregnato, rinnovare il trattamento dopo la pulizia con Blaster Garden



Confezioni e codici



Trigger
750 ml
D00406

WWW.RMELECTRIC.IT





Blaster nautica

Sgrassante e detergente concentrato.

Rimuove grassi, morchie, depositi e macchie oleose, cere, sporco resistente da gomma, vetroresina, plexiglass, metalli, plastica, legno, tessuti, vetro.

- Non è infiammabile, non emette vapori nocivi, non è corrosivo
- Si puo' impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco.
- Applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione. Lasciare agire per qualche minuto quindi asportare con panno, spugna o getto d'acqua. Al termine sciacquare sempre con acqua.
- Data l'estrema efficacia del prodotto, verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.

Diluizione:

Da puro fino al 20% di prodotto diluito in acqua:
Motori entro e fuoribordo - interno sentine - piedi poppieri - scarichi a mare - timonerie e leveraggi - salpaancore - serbatoi carburante - murate e linee di galleggiamento.

Dal 20% al 5% di prodotto diluito in acqua:
coperte in vetroresina o legno, parabordi, tendalini, vele, tavoli, sedie e arredi, vetri e deflettori in plexiglass, teloni di copertura.



Confezioni e codici



Trigger
750 ml
D00405

WWW.RMELECTRIC.IT



Power clean Pro

Solvente, detergente, sgrassante, multiuso.

Detergente efficace e rapido.
Pulisce e sgrassa tutte le superfici metalliche.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido incolore, odore tipico
Densità (@ 20 °C)	0,72
Intervallo di ebollizione	55 - 120 °C
Densità di vapore (aria = 1)	3
Temperatura di congelamento	< -30 °C
Velocità di evaporazione (etere = 1)	2,8
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	0,5 mPa.s
Tensione superficiale (@ 20 °C) stimata	21 mN/m
Compatibilità con materiali plastici	verificare preventivamente
Componenti non volatili	nessuno

- Penetra, scioglie e rimuove patine e accumuli di grassi, polvere, morchia, depositi carboniosi. Elimina olio e fluidi per trasmissioni.
- Evapora rapidamente. Lascia le superfici asciutte e senza alcun residuo.
- Non contiene solventi clorurati.
- Consente di lavorare senza sporcare, di migliorare l'adesione di colle o pitture, di detergere gli accoppiamenti mobili prima di lubrificare, di pulire cilindri alettati, filtri, parti di macchine, auto, moto, bici, barche, macchine per agricoltura o giardinaggio, etc.



Confezioni e codici



Aerosol 500 ml C5301

Latta 5 litri C5302

WWW.RMELECTRIC.

2-26 Multifunzione per il settore elettrico

Espelle l'umidità





Mediante azione prolungata o ripetuta consente il recupero di apparati rimasti sommersi, anche in acqua di mare



Elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente dovuti ad elettroliti

Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.

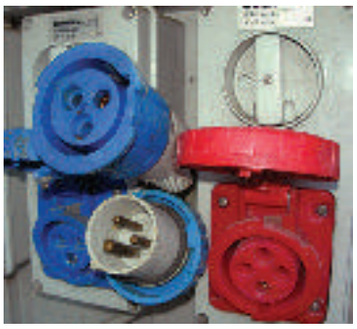


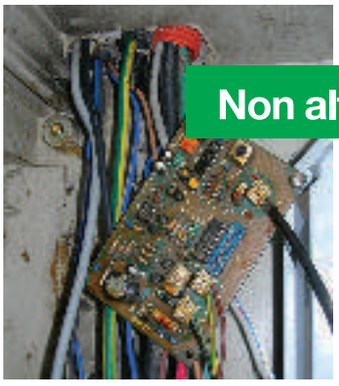

Non altera la conducibilità dei contatti

Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.

Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.

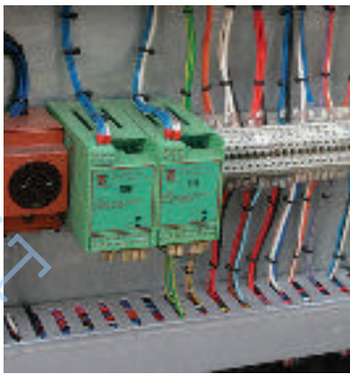




Non fa arco. Deterge

Non contiene siliconi.
Non isola i contatti.
Non fa arco.
Non occorre rimuoverlo.

Scioglie residui oleosi e morchie. Non danneggia le vernici isolanti.

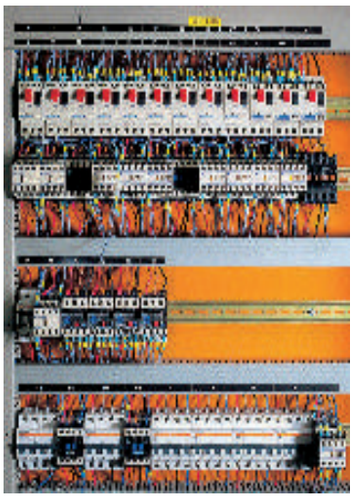

WWW.PMELETTRICO.IT



2-26 Electro

Multifunzione per il settore elettrico.

Espelle l'umidità. Elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente dovuti ad elettroliti. Non altera la conducibilità dei contatti. Deterge.


- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene siliconi. Non isola i contatti. Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e morchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente il recupero di apparati rimasti sommersi, anche in acqua di mare (sciacquare preventivamente con acqua dolce).
- Non ha scadenza. Compatibile con la maggioranza dei materiali.

Specifiche NATO: NSN 6850-00-874-5847

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido ambra, chiaro
Densità (@ 20 °C)	0,83
Intervallo di distillazione	180 °C ÷ 250 °C
Temperatura di congelamento	< -50 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	4 mPa•s
Spessore medio del film (@ 20°C, dopo 24 ore)	2 µm
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	60 ÷ 100 m^2/l
Evaporazione dei solventi	2 ore circa
Temp. max di esercizio	120 °C (150 °C intermittente)
Capacità idroespellente (IP 178/61, metodo B)	approvato
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Densità (@ 20 °C)	0,89
Carico massimo Falex (ASTM D 3233, Proc. A)	8900 N
Resistenza alla nebbia salina	55 ore
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	75 °C



Confezioni e codici



Aerosol 250 ml C0104

Aerosol 500 ml C0103



Tanica 5 litri A0233

Fusto 20 litri A0234


WWW.RMELECTRIC.IT

3-36 Anticorrosion



PROTEGGE DALLA CORROSIONE

Blocca polarmente la reattività superficiale dei metalli.
Arresta e impedisce i processi corrosivi durante produzione, magazzinaggio, trasporto, utilizzo di parti rettificate, macchine utensili, grafiche, confezionatrici, tessili...

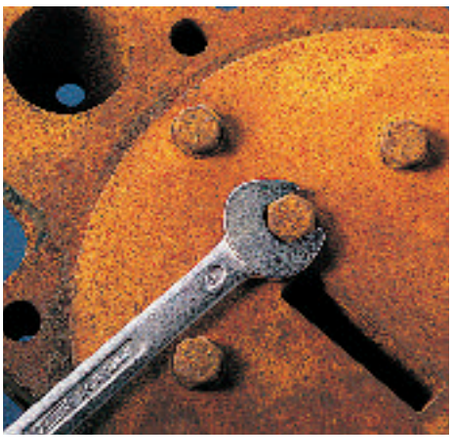





RIDUCE L'ATTRITO

La pellicola fluida sottilissima abbassa fortemente il coefficiente di attrito.

ESPELLE L'UMIDITÀ


Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.

Interrompe i cortocircuiti.

LUBRIFICA


A distanza di tempo, non occorre rimuoverla: una veloce riapplicazione di CRC 3-36 al tempo stesso deterge e rinnova gli effetti lubrificante e anticorrosivo.



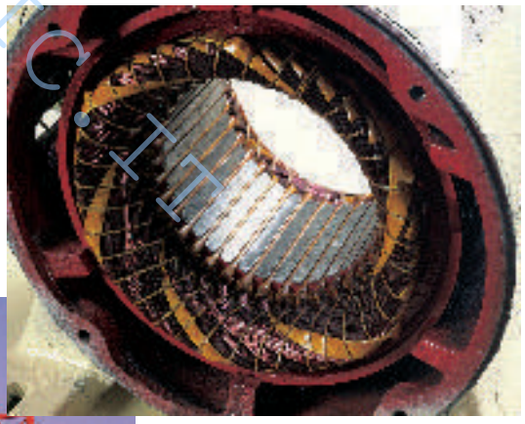

DETERGE

Frazioni solventi ad evaporazione graduata gli conferiscono un energico potere detergente nei confronti di morchie, catrame, mastici, pittura fresca.

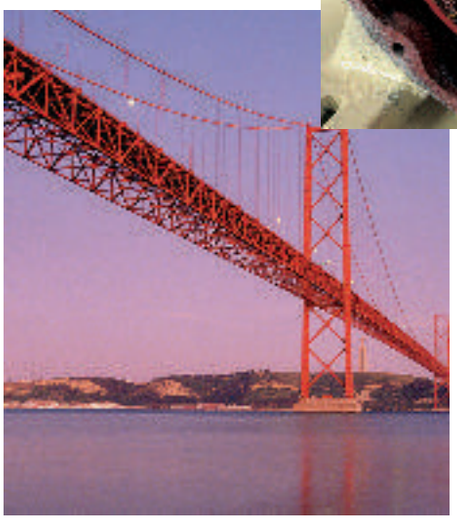



PENETRA E SBLOCCA

Penetra anche in zone poco accessibili.
Abbassa la tensione superficiale all'interfaccia metallo/ossido.
Sblocca gli accoppiamenti ossidati o grippati.
Evita laboriose operazioni di smontaggio.

WWW.RMEELECTRIC.IT







3-36 Anticorrosion

Multifunzione per il settore industriale.

Arresta e impedisce varie forme di corrosione chimica, intergranulare, galvanica, da fatica, ecc. Espelle l'umidità. Deterge e lubrifica.


- Penetra anche in zone poco accessibili. Evita laboriose operazioni di smontaggio. Frazioni solventi ad evaporazione graduata gli conferiscono un energico potere detergente nei confronti di morchie, catrame, mastici, pittura fresca.
- Blocca polarmente la reattività superficiale dei metalli. Arresta e impedisce i processi corrosivi durante produzione, magazzinaggio, trasporto, utilizzo di parti rettificate, macchine utensili, grafiche, confezionatrici, tessili, a gettone.
- Abbassa la tensione superficiale all'interfaccia metallo/ossido. Sblocca gli accoppiamenti ossidati o grippati. Evita l'impastarsi delle mole.
- La pellicola fluida sottilissima abbassa fortemente il coefficiente di attrito. A distanza di tempo, non occorre rimuoverla: una veloce riapplicazione di CRC 3-36 al tempo stesso deterge e rinnova gli effetti lubrificante e anticorrosivo.

Specifiche NATO: NSN 6850-131166541 - NSN 8030-131127638
NSN 8030-131127639 - NSN 8030-131127640
NSN 6850-00-874-5847 - NSN 6850-00-050-0659

Registrazione NSF H2
N° registrazione: 139736

Caratteristiche tecniche	
Aspetto:	liquido blu-verde, chiaro
Densità (@ 20 °C)	0,83
Intervallo di distillazione	190 °C ÷ 250 °C
Temperatura di congelamento	- 50 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	3,9 mPa•s
Spessore medio del film (@ 20 °C, dopo 24 ore)	2 µm
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	100 m^2/l
Evaporazione dei solventi	2 ore circa
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	64 mPa•s
Carico massimo Falex (ASTM D 3233, Proc. A)	8900 N
Resistenza alla nebbia salina	65 ore
Temp. max di esercizio	120 °C (150 °C intermittente)
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	78 °C

Confezioni e codici

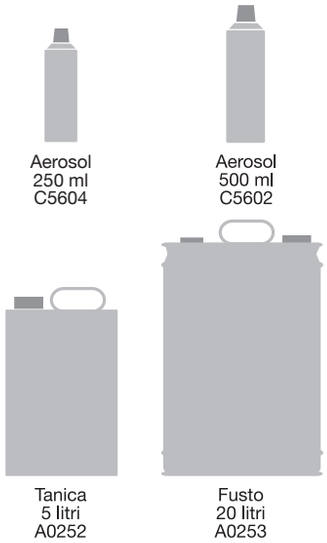



WWW.RMETROTEC.IT

5-56 IL LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE



Per impiego professionale



Per il fai da te



Per il tempo libero

IL 5-56 HA MOLTI VANTAGGI

È un anticorrosivo attivo

Cioè non si limita ad isolare le superfici ricoprendola con un velo d'olio; i suoi componenti specifici si uniscono al metallo con legame polare e gli impediscono di ossidarsi o essere aggredito da agenti corrosivi.

È idroespellente

Bassa tensione superficiale e affinità per il metallo gli consentono di penetrare anche nelle fessure più minute. Ne espelle l'acqua proveniente da lavaggi, risciacqui o da condensazione dell'umidità atmosferica per effetto capillare. Ripristina l'isolamento elettrico compromesso da elettroliti. Non contiene siliconi né PTFE e non isola i contatti.

È il più competitivo lubrificante multifunzione

Il propellente è anidride carbonica CO_2, quella che respiriamo nell'aria e beviamo nell'acqua gassata. Per pressurizzare il flacone ne basta pochissima, non più del 3%. Perciò la quantità di prodotto attivo è sempre almeno il 97% in volume del contenuto netto. Vuol dire sempre almeno il 30% in più del contenuto effettivo di un aerosol pressurizzato con il propano-butano (che costituisce tra il 30 e il 50% del volume nominale del flacone, che rende la confezione altamente infiammabile e che unito all'aria forma miscela esplosiva).

IL 5-56

- Penetra
- Lubrifica
- Elimina i cigolii
- Sblocca rapidamente le parti ossidate
- Espelle l'umidità
- Ripristina l'isolamento elettrico
- Consente l'avviamento dei motori bagnati
- Non isola i contatti elettrici
- Protegge i metalli contro la corrosione
- Deterge
- Non occorre rimuoverlo
- L'aerosol contiene il 97% di prodotto attivo
- Non contiene solventi clorurati
- L'aerosol è esente da CFC e GPL
- L'aerosol può spruzzare anche capovolto
- È certificato ISO 9001

HA INNUMEREVOLI APPLICAZIONI

AUTO terminali della batteria, alternatore, bobina, distributore, cavi, candele, comandi, chiusure, antenna, dadi, bulloni, cerniere, cromature, gomma, vinile, guide dei sedili...

INDUSTRIA operazioni di processo, manutenzione, lavorazioni, riparazioni, stoccaggio, trasporto, parti elettriche...


CASA serrature, cerniere, motori elettrici, elettrodomestici (caldaie, ventilatori, lucidatrici, aspirapolveri, orologi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori), lampade ed elettroserrature esterne, lucchetti, interruttori, temporizzatori, porte automatiche, porte e finestre scorrevoli, saracinesche, avvolgibili, cassetti, giocattoli, ruote, carrelli...

GIARDINO E ORTO tagliaerba, decespugliatori, motoseghe, motopompe, motocoltivatori, forbici per potare, raccordi, fascette, spazzatrici, scale metalliche, irrigatori temporizzati, arnesi di ogni tipo...


FAI DA TE mandrini, utensili elettrici (seghe, mole, smerigliatrici, trapani, torni), motogeneratori, pompe, interruttori, teleruttori, morsetti, arnesi, attrezzi...

TEMPO LIBERO biciclette, moto e motorini, pattini, skateboard, apparecchi per ginnastica, mulinelli da pesca, attrezzature per campeggio, attacchi per sci...

Altri aerosol presenti sul mercato

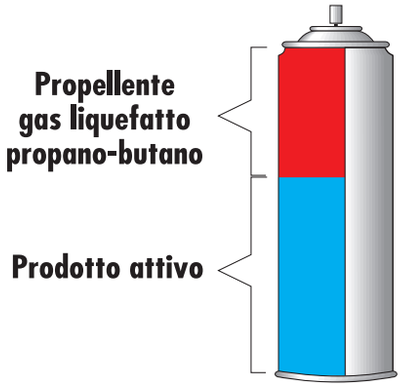

CRC 5-56 Super

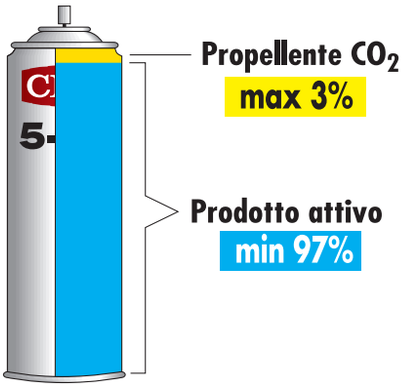

WWW.RADIOELETTRONICA.COM





5-56 Super

Sbloccante. Lubrificante. Idroespellente. Anticorrosivo. Detergente.

Sbloccante a rapida azione.
Lubrificante fortemente penetrante. Idroespellente
Anticorrosivo attivo. Detergente

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, ambra, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,82
Temperatura di infiammabilità	65 °C
Temperatura di congelamento	< -50 °C
Tensione superficiale	22 mN/m
Spessore medio del film (@ 20 °C, dopo 24 ore)	1 ÷ 2 µm
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	100 m^2/l
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Densità (@ 20 °C)	0,88
Viscosità dinamica (@ 40 °C)	26 mPa*s
Carico massimo Hertz (FTMS 791-6503.2)	930 N

- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene siliconi. Non isola i contatti. Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e morchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Non ha scadenza. Compatibile con la maggioranza dei materiali.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente l'avviamento di motori a scoppio umidi o bagnati.

Specifiche: NSN 9150-00-529-7222
USDA class H2, MIL-C-23411A



WWW.RMELECTRONIC.IT

5-56 Super 300 ml
con la nuova valvola “2Spray”



WWW.RMTECHNIC.IT

L’idea più semplice è sempre la migliore!



posizione 1

erogazione a “dardo” per applicazioni di precisione.



posizione 2

erogazione “diffusa” per applicazioni su superfici ampie.



Espositori




P154
Espositore da terra CFG-CRC
4 ripiani

Promozioni

Promo aerosol 5-56 400 ml
+ Pasta Lavamani Universale 1 Litro in omaggio
Blister cod. art. C2606



Confezioni e codici

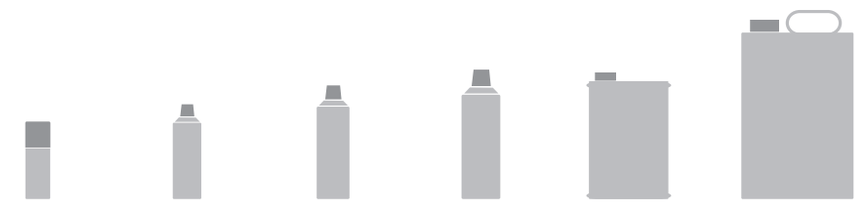

Aerosol 100 ml C2600	Aerosol 200 ml C2615	Aerosol 2spray 300 ml C2616	Aerosol 400 ml C2612	Latta 1 Litro C2609	Tanica 5 litri C2614

WWW.RMELECTRIC.IT





6-66 Marine

Multifunzione per ambiente salmastroso.

Protettivo specifico contro l'azione corrosiva e cortocircuitante delle atmosfere salmastrose. Idroespellente. Non altera la conducibilità dei contatti elettrici. Sblocca, deterge e lubrifica.

- Aderisce intimamente ai metalli, si spande e penetra nelle cricche più minute, ne espelle gli elettroliti trattenuti per capillarità, dissolve i grumi di grassi, polvere e sali, abbassa il coefficiente di attrito e la tensione superficiale all'interfaccia metallo/ossido.
- Arresta i processi corrosivi in corso e impedisce il manifestarsi di nuovi attacchi, in particolare se innescati dai sali tipici dell'ambiente marino. Protettivo specifico per natanti, attrezzature portuali e cantieristiche, impianti e veicoli operanti in zone costiere.
- Elimina le dispersioni di corrente ed i cortocircuiti dovuti a elettroliti, specialmente salini. Non contiene siliconi, non isola contatti o connessioni. Previene il danneggiamento e ripristina la funzionalità di motori marini, quadri ed apparecchi elettrici, meccanismi delicati umidi o bagnati, anche se da acqua di mare.
- Deterge parti elettriche o meccaniche eliminando morchie, gomme, lubrificanti ossidati o bruciati o aggrumati con polvere e sali, tutti inneschi potenziali di combustione, cortocircuiti, corrosione.
- Sblocca, conferisce di nuovo piena precisione di movimento, protegge in esercizio o durante lo svernaggio vinci, schiavi, arridatoi, salpaancore, avvolgifiocco, serrature, impianto elettrico. Arresta o previene quasi tutte le avarie elettromeccaniche imputabili all'atmosfera marina umida e corrosiva.

Specifiche NATO: NSN 6850 131151885

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, blu-verde, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,83
Intervallo di distillazione	190 °C ÷ 250 °C
Temperatura di congelamento	- 50 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	3,9 mPa*s
Spessore medio del film (@ 20 °C, dopo 24 ore)	2 µm
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	100 m^2/l
Evaporazione dei solventi	2 ÷ 4 ore
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	64 mPa*s
Carico massimo Falex (ASTM D 3233, Proc. A)	8900 N
Resistenza alla nebbia salina	65 ore
Temp. massima di esercizio	120 °C (150 °C intermittente)



Nuova confezione 6-66 marine 300 ml con valvola 2spray






WWW.RMELECTRONIC.IT




Confezioni e codici

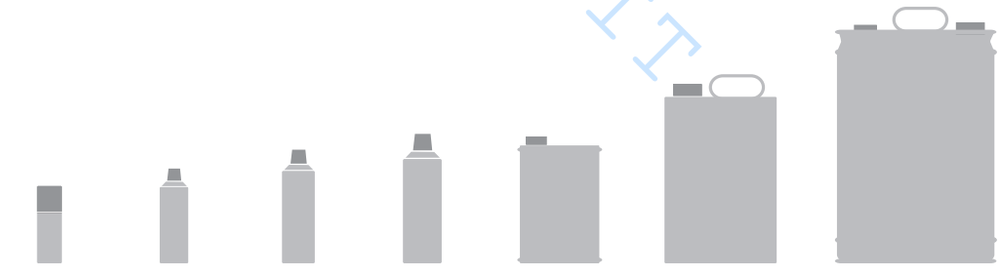

Aerosol 100 ml C0181	Aerosol 200 ml C0182	Aerosol 2spray 300 ml C0183	Aerosol 400 ml C0184	Latta 1 Litro A0173	Tanica 5 litri A0174	Fusto 20 litri A0175



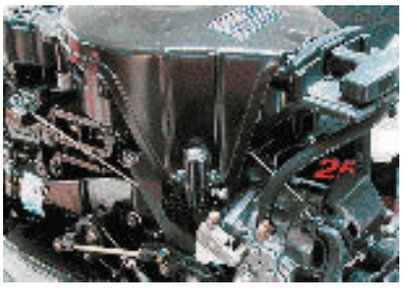



WWW.NAUTICTEC.IT



Super Penlub MoS_2

Sbloccante, lubrificante bifase (fluido e solido). idroespellente.


Penetrante e sbloccante.
Idroespellente.
Lubrificante di qualità con bisolfuro di molibdeno.

- Contiene solventi, additivi, bisolfuro di molibdeno e olii lubrificanti esenti da solfo. Non è corrosivo. Non forma gomme.
- Solventi con tensioni di vapore diverse assicurano un alto e prolungato potere penetrante, anche in presenza di accoppiamenti meccanici molto precisi.
- Gli additivi abbassano la tensione superficiale alla interfaccia tra metallo ed ossido e consentono lo sbloccaggio di parti ossidate o grippate.
- Gli olii lubrificanti ed il bisolfuro di molibdeno assicurano una duratura, sicura, multivalente azione lubrificante in fase fluida e solida.
  In particolare la struttura tettoide del bisolfuro di molibdeno protegge dal grippaggio anche alle temperature elevate, o quando il lubrificante fluido non sia più presente per centrifugazione, sgocciolamento, evaporazione.
- Sbloccante di dadi, prigionieri e cerniere.
  Lubrificante per catene, mozzi, perni, cavi, serrature.

Specifiche NATO: NSN 9150-13-113-7341

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido grigio scuro
Densità (@ 20 °C)	0,82
Temperatura di infiammabilità (open cup)	75 °C
Punto goccia	< -50 °C
Tensione superficiale (@ 20 °C)	26 mN/m
Copertura (25µm, 24 ore, @ 20 °C)	90 cm^2
Tempo di evaporaz. solventi (@ 20 °C film sottile)	2 ÷ 4 ore
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Densità (@ 20 °C)	0,88
Viscosità dinamica (@ 20°C)	52 mPa·s
Contenuto di lubrificante solido	0,6 % in peso
Dimensione media delle particelle	90 % sotto 1 micron
	max 3 micron

Confezioni e codici

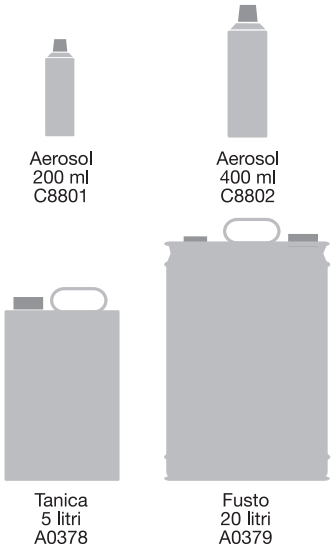



WWW.RMELETTRIC.IT



Multilube

Lubrificante adesivo multiuso trasparente blu.

Multifunzione per auto, camion, industria, agricoltura, impieghi domestici.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	blu trasparente
Peso spedifico (@ 20 °C)	0,80
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Proprietà del film dopo l'evaporazione dei solventi	
Peso specifico @ 20 °C	0,87
Viscosità dinamica @ 40 °C	1,894 mm^2/s
Temp. di infiammabilità (prodotto attivo)	230 °C
Brugger wear test	65 N/mm^2
Four ball wear ASTM D2266 solids mm^2	0,25
Intervallo di temperatura di esercizio	-35 ÷ +200 °C

- Alto potere adesivo, non cola, buona penetrazione, resiste alle alte pressioni, eccellente idrorepellente. Protegge dalla corrosione.
- Temperatura di esercizio compresa tra -35 °C e +200 °C. Indicato per l'uso con materiali ad alto coefficiente di attrito e/o richiedenti un prolungato effetto lubrificante.
- Non dilavabile da acqua fredda o calda.
- Permane su superfici verticali e sotto superfici orizzontali.
- Riduce l'attrito e l'usura meccanica.
- Riduce cigolii e vibrazioni.
- Facilita il serraggio di dadi e bulloni.
- Prolunga la vita delle catene di trasmissione.
- Compatibile con gli O-ring.
- Compatibile con la maggior parte dei materiali plastici e gomme (verificare prima dell'uso).
- Non contiene solventi clorurati.
- Indicato per l'utilizzo su: serrature, cerniere, guide scorrevoli, meccanismi di chiusura, snodi, accoppiamenti vite senza fine/ruota elicoidale, steli di valvole, saracinesche, valvole.
- La colorazione blu facilita l'individuazione delle parti trattate e scompare alcuni giorni dopo l'applicazione.



Temperatura di esercizio
-35 °C / +200 °C

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C8301

WWW.RMELECTRIC.IT

CRC ROST FLASH

Sbloccante *rapido!*



Congela e frantuma la ruggine!

"Effetto Gelo"



1 Accoppiamento ossidato.
2 All'erogazione, la superficie viene raffreddata fino a -40 °C. Lo strato di ruggine, congelando, si frantuma e fessura.
3 I liquidi sbloccanti penetrano più velocemente nelle microfessure.
4 Le parti si sbloccano e si liberano facilmente.







CRC Rost Flash libera qualsiasi accoppiamento filettato, ruotante o scorrevole.
CRC Rost Flash lascia le superfici lubrificate e protette dalla corrosione.
CRC Rost Flash non contiene silicone né acidi.

AEROSOL 500 ml

CODICE ART. C9001

CFG 1808

CFG srl - Livorno - Tel 0586 580066 r.a. - www.cfg.it

WWW.RMETECNICA.IT



Rost flash

Lubrificante, protettivo persistente.

Congela e frantuma la ruggine con un getto ghiacciante a -40 °C.
Sblocca qualsiasi accoppiamento filettato, ruotante o scorrevole.

- Sblocca qualsiasi accoppiamento filettato, ruotante, scorrevole mediante congelamento delle parti.
- All'erogazione la superficie viene raffreddata fino a meno 40 °C. Raggiunge una temperatura di 0 °C dopo 3 secondi di erogazione e di -40 °C dopo 9 secondi di erogazione. Lo strato di ruggine, congelando si fessura. La fessurazione della superficie ossidata agevola la penetrazione dei liquidi sbloccanti che raggiungono le aree meno accessibili. Le parti si sbloccano e si liberano facilmente.
- Facilita lo smontaggio di componenti meccanici, dadi, bulloni, prigionieri.
- Adatto in casi di bloccaggio dovuto a ossido, sporco, morchie.
- Sicuro su tutti i metalli e la maggior parte delle plastiche e gomme (verificare preventivamente la compatibilità).
- Non contiene silicone né acidi.
- La confezione aerosol ha la valvola a 360° permettendo l'erogazione in qualsiasi posizione.



Caratteristiche tecniche	
Dati senza propellente	
Aspetto	liquido ambra
Odore	tipico
Densità (@ 20 °C)	0,75
Temperatura di infiammabilità (Closed up)	< 0 °C
Temperatura di congelamento	fino a -40 °C sulla superfice
Copertura superficiale (dopo 2 minuti @ 20 °C)	19 cm^2

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C9011

WWW.RMELECTRIC.IT



High speed grease

Grasso sintetico al litio per applicazioni ad altissima velocità

Specifico per applicazioni su elementi ad alte ed altissime velocità di rotazione o scorrimento.

Robot e macchine a controllo numerico.



- Assicura la lubrificazione e la consistenza NLGI 2 anche ad altissime velocità di rotazione.
- La consistenza NLGI costante garantisce, anche ad alte velocità, l'effetto di sigillatura e lubrificazione di lunga durata.
- Valore dn (mm/min) estremamente alto: 1.000.000.
- Bassa coppia alla partenza.
- Possibilità di accelerazione rapida.
- Consente di ottenere tempi di risposta rapidi.
- Facilita l'avviamento a temperature estremamente basse.
- Eccellente resistenza all'acqua.
- Non corrosivo. **Non danneggia gli O-ring.**

Applicazioni:

Cuscinetti a rulli ad alta velocità.
Movimenti robotizzati a posizionamento rapido,preciso e con microtolleranze.
Cuscinetti per mandrino.
Cuscinetti lineari a rulli.
Ventole. Pompe.
Montaggio di guarnizioni.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	grasso
Colore	beige
Odore	caratteristico
Intervallo di temperatura operativo	-60 ÷ 130 °C
Carenze (ASTM D97)	> 200 °C
Corrosione al rame (DIN 51 759)	1a
4 bell weld load active product	210N
4 bell active product	0,6 mm^2

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C0301

WWW.RMELECTRIC.IT



Slideway oil

Olio a bassa viscosità per la lubrificazione di guide di scorrimento ad alta velocità

WWW.RMELECTRIC.IT

Pellicola lubrificante sottile e di lunga durata



- Olio lubrificante relativamente fine adatto a grandi pressioni e carichi.
- Eccellente per la lubrificazione di scorrimenti e rotazioni ad alta velocità.
- Bassa viscosità; permette accoppiamenti di precisione con tolleranze minime e minimi spessori di film lubrificante.
- Ideale per la lubrificazione di lunga durata di guide di scorrimento metallo-metallo o miste, anche ad alta velocità o alti carichi.
- Ottima compatibilità con i metalli.
- Eccellente resistenza all'acqua.
- Riduce l'effetto stick-slip.
- Alta capacità di carico.

Applicazioni:
Guide e nastri trasportatori metallo/metallo o misti.
Meccanismi di regolazione azionati con mandrino.
Giunti a sfera.
Superfici rotanti di posizionamento.
Sistemi di pallettizzazione.
Sistemi di posizionamento di precisione e di alta velocità.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido
Colore	ambrato
Odore	caratteristico
Densità	0,823
Intervallo di temperatura operativo	-50 ÷ 120 °C
Viscosità dinamica prodotto attivo	9,9 mPa.s (@ 40 °C)
Resistenza del prodotto attivo agli spray salati	24 h
4 bell weld load active product	330 Kg
4 bell active product	0,2 mm^2

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C0201



Olio di vaselina tecnica

Lubrificante, protettivo, persistente.


Stabile, incolore, inerte, ecologico.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido chiaro e brillante
Colore Saybolt ASTM D 156	+30
Odore	nessuno
Densità a 15 °C ASTM D 1298	0,854 Kg/L
Viscosità a 40 °C ASTM D 445	15 mm2/s
Viscosità a 20 °C ASTM D 445	27 cPs
Punto di infiammabilità ASTM D92	184 °C
Punto di scorrimento ASTM D97	- 9 °C

- Paraffina liquida pura, incolore, inerte. Non si ossida, non irrancidisce, non asciuga, non ingiallisce. Non macchia. Non reagisce con i metalli.
- Lubrificante fluido aderente e persistente per attrezzi e macchine utènsili, trasmissioni, serrature, cerniere, chiusure filettate, impieghi tecnici domestici e hobbistici. Sigillante non indurente e difficilmente asportabile dall'acqua.
- Protegge i metalli dalla corrosione. La nebbia aerosol facilita lo spandersi di un velo sottile uniforme e fluido su tutta la superficie del metallo. Evita il bloccarsi e l'ossidazione dei movimenti meccanici. Rimovibile con detergenti sgrassanti.
- Protegge la gomma dall'imporrimento mantenendola morbida ed elastica.
- Conferisce impermeabilità a tessuti, pelle, cuoio; li conserva flessibili e morbidi, impedisce che marciscano.
- Protegge il legno rendendolo impenetrabile dall'acqua, protetto dall'ammarcimento, non alterabile, ne evita il ritiro e la fragilità per inaridimento.
- Antiadesivo per guarnizioni e chiusure.
- Distaccante per stampi.



Confezioni e codici



Aerosol 200 ml	Aerosol 400 ml	Latta 1 Litro
L00202	L00201	L00210

WWW.RUETECRIC.IT



Lubrificante asciutto

Lubrificante antiadesivo al PTFE.


Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido bianco, translucente
Densità (solidi)	0,71
Intervallo di temperatura di esercizio	-50 °C ÷ +260 °C
Dimensione media delle particelle	5 µm
Peso molecolare medio del solido	3.700
Temperatura di fusione del solido	300 °C
Fuori polvere (@ 20 °C)	5 ÷ 10 min

Lubrificante antiadesivo idrorepellente, asciutto, al politetrafluoroetilene. Non trattiene le polvere. Non forma morchie. Non macchia.

- Velo flessibile, asciutto, incolore, non inquinante. Aderisce tenacemente a metalli, legno, plastica, vetro, cuoio, gomma. Riduce il coefficiente di attrito ed impedisce l'adesione di inchiostri, colle, pitture, resine, mastici, acqua, ghiaccio.
- Lubrificante non appiccicoso, non elettroconduttore, per applicazioni elettriche, macchine confezionatrici, per grafica, etichettatrici, tessili, parchimetri, distributori automatici, fustelle, cerniere-lampo, guide di tende, cassetti.
- Distaccante per stampi a freddo o a caldo, per gomma o resine. Non trasferibile sui manufatti: non ne impedisce successive stampa o pitturazione.
- Stabile tra -50 °C e +260 °C e agli aggressivi chimici. Non dilavabile dall'acqua. Idrorepellente per tende ed indumenti. Rimovibile con acetone.
- Applicare con passate leggerissime, ripetute più volte ad intervalli di 10 minuti. Adesione, resistenza e durata del film migliorano per riscaldamento a 250 °C, per 3 ore.



Confezioni e codici



Aerosol 200 ml C2001 | Aerosol 400 ml C2002

WWW.RMELECTRIC.IT



Per la protezione del metallo al coperto

Caratteristiche tecniche		
Aspetto	liquido ambra opaco	
Densità (@ 20 °C)	aerosol	0,82
Intervallo di distillazione dei solventi	aerosol	60 ÷ 250 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	aerosol	< 0 °C
Densità (@ 20 °C)	liquido	0,86
Intervallo di distillazione dei solventi	liquido	190÷250 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	liquido	62 °C
Temperatura di congelamento		-20 °C
Spessore del film (@ 20 °C, dopo 24h)		10 ÷ 20 µm
Max potere coprente (@ 20 °C, dopo 24h)		40 m²/l
Tempo di evaporazione solventi		2-4 ore
Proprietà del film asciutto:		
Viscosità dinamica (tissotropico)		30.000 mPa.s
Resistenza a nebbia salina (ASTM D 3233, Proc. A)		300 h
Resistenza al calore (ASTM B 117)		100 °C

SP 350 II

Anticorrosivo e lubrificante di lunga durata per metalli.

Forma un film oleoso non essiccante che rende ogni tipo di metallo (ferroso e non) inattaccabile da qualunque agente atmosferico.


- In normali condizioni ambientali garantisce la protezione per più di due anni, al coperto.
- Idroespellente e idrorepellente per ambienti fortemente umidi.
- Lubrificante per condizioni gravose e avviamento primo movimento.
- In genere non occorre rimuoverlo all'atto dell'assemblaggio.

Applicazioni:
Tutte le parti metalliche (semilavorate o finite), apparecchiature, pezzi di ricambio e materiali in stoccaggio, trasporto e durante l'uso; trasmissioni aperte, alberi, cavi, telecomandi, gru, trasportatori.

Specifiche NATO: NSN 8030-25-100-4662



Confezioni e codici



Aerosol	Tanica
300 ml	5 Litri
C5701	C5702

WWW.RMELECTRONICS.IT



Per la protezione del metallo al coperto e all'aperto

Caratteristiche tecniche		
Aspetto	ceroso color ambra verdastro	
Densità (@ 20 °C)	aerosol	0,85
Intervallo di distillazione dei solventi	aerosol	50 ÷ 230 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	aerosol	< 0 °C
Viscosità dinamica	aerosol	< 26 mPa.s
Temperatura di congelamento	aerosol	< -30 °C
Densità (@ 20 °C)	liquido	0,92
Intervallo di distillazione dei solventi	liquido	160÷230 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	liquido	35 °C
Viscosità dinamica	liquido	200 ÷ 700 mPa.s
Temperatura di congelamento	liquido	-12 °C
Copertura	spray	20 m²/L
	pennello	5 m²/L
Evaporazione solventi (@ 20 °C, film fine)		1 ÷ 2 h
Proprietà del film asciutto:		
Aspetto del film		asciutto, ceroso
Spessore del film		10 ÷ 50 µm
Resistenza a nebbia salina (ASTM B 117)		340 h
spess. film 10 µm 200 h	spess. film 50 µm	500 h
Temperatura di scorrimento (verticale)		> 80 °C

SP 400 II

Protettivo ceroso di lunga durata per metalli.

Crea un film spesso, ceroso, ambrato e asciutto al tatto che garantisce una protezione anticorrosiva di lunga durata ai metalli sia all'interno che all'esterno.

- Protezione di lunga durata per tutti i metalli.
- Resiste a pioggia insistente, atmosfere saline e corrosive.
- Non diviene mai fragile.
- Facile da rimuovere.


Applicazioni:

Tutti i metalli e leghe, parti o attrezzature, durante lungo stoccaggio e spedizioni. Per componenti semilavorati o finiti, alberi, barre, bobine di acciaio, funi metalliche, getti fusi, stampi e matrici, ruote dentate, pezzi lavorati, macchine agricole.

Specifiche:	**MIL-C-16173 grade 4** **NSN 8030 17-039-7214**



Confezioni e codici



Aerosol	Tanica
250 ml	5 Litri
C5804	C5802

WWW.RMELECTRIC.IT





Silicone spray

Olio siliconico


Idrorepellente, antiadesivo, lubrificante, protettivo per metalli e gomma, isolante elettrico. Inalterabile, inerte, ecologico.

- Lubrificante di lunga durata e difficilmente asportabile per dilavamento o sfregamento. Indicato per aghi e cesoie di cucitrici o taglierine industriali, per macchine a gettone, parchimetri, cerniere, accoppiamenti mobili operanti all'aperto.
- Evita ossidazione di metalli, imporrimento di gomma, bagnatura e ammarcimento di cuoio, pelle, tessuti, tende, carta, legno.
- Impedisce il contatto con l'atmosfera, rende idrorepellenti ed isola elettricamente le apparecchiature esposte ad umidità o condense. Evita cortocircuiti e dispersione di corrente in apparecchi di illuminazione, telecamere, allarmi, macchine a gettone, quadri. Evitare che raggiunga i contatti elettrici.
- Distaccante per stampi per materiali plastici. Antiadesivo per guarnizioni, colle, mastici, pitture anche in presenza di temperatura e pressione particolarmente elevate. Non pitturabile.
- Inerte. Non macchia. Nebulizza anche capovolto.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,75
Intervallo di distillazione dei solventi	60 °C ÷ 100 °C
Densità dei vapori (aria = 1)	> 3
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi	
Temp. di infiammabilità (closed cup)	> 300 °C
Intervallo di temperatura di esercizio	-40 °C ÷ +200 °C
Tensione superficiale	21 mN/m
Rigidità dielettrica	35 kV/mm
Viscosità (@ 20 °C)	10.000 ÷ 12.000 mPa•s



Confezioni e codici

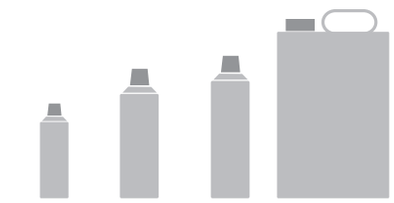

Aerosol 200 ml	Aerosol 400 ml	Aerosol 500 ml	Tanica 5 Litri
C1901	C1904	C1903	C1905

WWW.RMETORRICI.IT



Smoke test

Gas per il collaudo dei rilevatori di fumo

Può essere usato sia per i rilevatori di fumo residenziali che commerciali: negozi, alberghi, navi, ecc.

- Non è infiammabile.
- Può essere spruzzato da terra: efficace anche a 1 - 2 metri di distanza dal sensore
- Bastano 3 secondi di erogazione per simulare la presenza di fumo e realizzare un reale test funzionale.
- Non danneggia l'involucro plastico o il circuito interno del rilevatore di fumo.
- Non macchia e non scolorisce la tinteggiatura dei soffitti, delle pareti o del rilevatore di fumo stesso.

Caratteristiche tecniche	
Dati rilevati senza propellente	
Aspetto	incolore
Odore	debole di alcool
Propellente	non infiammabile
Volatilità	superiore al 95%



Bastano 3 secondi di erogazione

Confezioni e codici



Aerosol
300 ml
C5901

WWW.RMELECTRIC.IT





Lubrificante per catene

Lubrificante adesivo, viscoso e duraturo.

Lubrifica catene di trasmissione e di potenza.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, blu, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,80
Proprietà del film asciutto:	
Densità (@ 20 °C)	0,91
Viscosità cinematica (@ 40 °C)	680 mm^2/s
Indice di viscosità	111
Temperatura di infiammabilità (open cup)	236 °C
Brugger test	50 N/mm^2
Temperatura massima di esercizio:	
in continuo / intermittente	150°C / 180 °C
Resistenza alla nebbia corrosiva	20 giorni

- Al momento dell'erogazione è fluido e penetra nelle maglie della catena lubrificando anche rulli interni.
- Dopo l'evaporazione dei solventi (compatibili con gli O-ring) diventa viscoso ed adesivo assicurando la lubrificazione anche in presenza della forza centrifuga dovuta all'alta velocità.
- Riduce l'attrito e l'usura meccanica.
- Resiste all'acqua calda, fredda e salata. Temperatura di lavoro compresa tra -20 °C e +150 °C.
- Adatto per trasmissioni di potenza.
- Protegge dalla corrosione.
- Specifico per catene di maximoto, catene di trasmissione e di distribuzione, corone, ingranaggi aperti, ecc.



COMPATIBILE CON O-RING

Confezioni e codici



Aerosol
200 ml
C3302

WWW.RMBELECTRIC.IT





Lubrificante adesivo

Lubrificante adesivo non centrifugabile né dilavabile.

Riduce l'attrito e l'usura meccanica.
Protegge dalla corrosione.

WWW.RMELECTRIC.IT

- Lubrificante adesivo, viscoso, resistente al calore, duraturo.
- Resistente all'acqua fredda, calda, salata.
- Adatto per trasmissioni di potenza.
- Compatibile con gli O-ring.
- Temperatura di lavoro compresa tra -20 °C e +140 °C.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido chiaro blù
Densità (@ 20 °C)	0,80
Proprietà del film asciutto:	
Peso specifico (@ 20 °C)	0,91
Densità (@ 20 °C)	0,91
Viscosità cinematica	680 mm^2/s
Indice di viscosità	111
Temp. infiammabilità (open cup)	236 °C
Punto goccia	-12 °C
Indice di usura meccanica (Brugger)	50 N/mm^2
Temperatura massima di esercizio	150 °C
Resistenza alla corrosione in camera umida	20 d



COMPATIBILE CON O-RING

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C6501



Armi (Gun care)

Protettivo per armi.

Inibitore dell'effetto corrosivo delle ceneri delle polveri da sparo. Deterge e lubrifica.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	blu-verde, chiaro
Densità (@ 20 °C)	0,82
Intervallo di distillazione	180 °C ÷ 240 °C
Valore Kauri-Butanolo	30
Temperatura di congelamento	< -50 °C
Densità del vapore (aria = 1)	6
Tensione superficiale	26 mN/m
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Viscosità dinamica (20 °C)	80 mm^2/s
Resistenza alla nebbia salina	oltre 55 ore

- La bassissima tensione superficiale lo rende fortemente penetrante. Raggiunge le parti meno accessibili delle armi senza richiedere eccessivi smontaggi.
- Espelle l'umidità contenuta nei recessi capillari e proveniente da condensazione, pioggia o sommersione anche in acqua di mare. Scioglie i residui di vecchie lubrificazioni e le morchie formate con polvere o fibre. Facilita il distacco delle impiombature dalle canne dei fucili da caccia.
- Anticorrosivo ad ampio spettro. Impedisce l'attacco dei metalli da parte dell'essudazione delle mani, dell'acqua salata, dei residui delle ceneri delle polveri da sparo di vario tipo.
- Sblocca parti ossidate e lubrifica finemente in maniera immediatamente percepibile. Aumenta la potenzialità di fuoco delle armi automatiche.

Specifiche NATO:
NSN 6850-002246663
NSN 6850-131166541
NSN 8030-131127638
NSN 8030-131127640



Confezioni e codici



Aerosol 200 ml C2401 — Latta 1 Litro C2405

WWW.RMELETTRIC.IT



Gun Stor II

Protettivo anticorrosivo di lunga durata per armi.

Assicura la protezione delle armi
nei periodi di lunga inattività.

- Protegge le armi durante lunghi periodi di non utilizzo (stagione venatoria chiusa, armi da collezione, armi da tiro a segno o piattello).
- Forma un film oleoso non essiccante che rende ogni tipo di metallo (ferroso e non) inattaccabile da qualunque agente atmosferico.
- Neutralizza l'effetto corrosivo delle ceneri e del contatto con le mani. Espelle e respinge l'umidità.
- Al coperto e in condizioni ambientali normali, impedisce la corrosione per un periodo di due anni o più.
- Non occorre rimuoverlo al momento dell'uso. In caso di necessità si può asportare con CRC ARMI che deterge e assicura una protezione e lubrificazione più compatibili con il normale utilizzo dell'arma.

Specifiche NATO: NSN 8030-25-100-4662

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido opaco
Densità (@ 20 °C)	0,82
Intervallo di distillazione	50 °C ÷ 250 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	6 mPa•s
Temperatura di congelamento	-40 °C
Spessore medio del film (@ 20 °C, dopo 24 ore)	$1 \cdot 10^{-5}$ m
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	40 m^2/l
Evaporazione dei solventi (@ 20 °C)	2 - 4 ore
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	30.000 mPa•s (tissotropico)
Carico massimo Falex (ASTM D 3233, Proc. A)	6500 N
Resistenza alla nebbia salina (ASTM B 117)	340 ore
Temperatura massima di esercizio	100 °C




Confezioni e codici



Aerosol
200 ml
C4201

WWW.RMEELECTRIC.IT

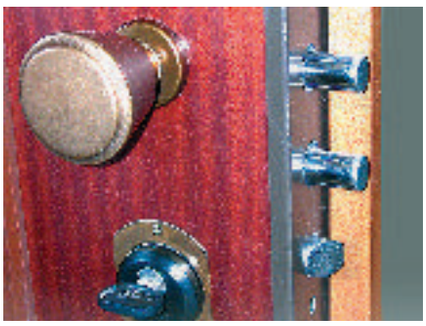

Serrature

Lubrificante anticorrosivo schiumoso.

Lubrificante ed anticorrosivo di lunga durata, erogato sotto forma di schiuma. Riempie le cavità. Specifico per la lubrificazione interna delle serrature dei portoni blindati.

- L'aerosol eroga una schiuma consistente che penetra, si spande all'interno delle cavità, aderisce ai metalli con un film lubrificante che permane a lungo. Raggiunge le parti interne ridossate o poste in alto di serrature, scatolati, macchine, motori, valvole.
- Abbassa fortemente il coefficiente di attrito, anche in presenza di alti carichi. Svolge un duraturo effetto lubrificante, raggiungendo le zone poco accessibili in maniera relativamente facile e sicura.
- Non applicare su parti calde.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido schiumoso
Densità (@ 20 °C)	0.88
Viscosità (@ 40 °C)	50 cSt
Indice Kauri Butanol	140
Resistenza alla corrosione	oltre 250 ore (camera a nebbia)



Confezioni e codici



Aerosol
200 ml
C5001

WWW.RMELETTRIC.IT





Belt grip

Antislittante per cinghie.

Antislittante e protettivo per cinghie di trasmissione e nastri trasportatori.

- Impedisce che cinghie o nastri slittino su rulli o pulegge motrici o resistenti. Riduce l'usura da slittamento.
- Prolunga la durata degli organi di trasmissione di ciclomotori, tagliaerba, nastri trasportatori, mulini a tamburo, aspiratori...
- Aumenta la potenza di trazione. Migliora il rendimento della trasmissione. Riduce la rumorosità.
- Conserva morbidezza, elasticità, flessibilità, impermeabilità di gomma, tessuti gommati o impregnati con elastomeri. Ne impedisce l'imporrimento. Si strappano meno facilmente. Li deterge.
- Efficace in ambienti chiusi o all'aperto, anche in caso di esposizione alle intemperie. Resiste all'acqua. Non forma pellicola e non indurisce. Non attira polvere o sporcizia.
- Non corrosivo. Non macchia. Non contiene resine né pece.

Specifiche: FDA CFR 21-178.3570

Registrazione NFS: H1
N° registrazione aerosol: 139822

Nuovo sistema PERMALOCK:

1. Cannuccia di erogazione fissata alla valvola: non si stacca!
2. Valvola con specifico grip anti-scivolamento
3. Erogazione diffusa con prolunga abbassata
4. Erogazione a dardo per applicazioni precise con prolunga innestata

PREVENTION, NOT DETECTION!

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C0021

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,72
Proprietà del film asciutto:	
Peso specifico (@ 20 °C)	0,91
Temperatura massima di esercizio in continuo	100 °C
Temperatura di infiammabilità (open cup)	> 200 °C
Viscosità (@ 99 °C)	4100 mPa·s



WWW.PARTSTORIC.IT



Urethane isolation trasparente

Rivestimento poliuretanico trasparente.

Isolante elettrico/elettronico. Protettivo duraturo contro umidità e corrosione.

- Monocomponente tropicalizzante per circuiti stampati. Protegge avvolgimenti e circuiti da umidità, pioggia, vibrazioni meccaniche, contatti, sfregamento. Si dissocia a caldo e non ostacola la saldatura a stagno.
- Sigillante per tenute e tappi a pressione o filettati. Bloccante per prigionieri, dadi e viti. Stabile fino a 100 °C.
- Tenacemente aderente, flessibile e duro. Non si stacca e non sbolla. Resiste agli aggressivi chimici ed ai cicli termici ripetuti, tra -50 e +100 °C. Fornisce una eccellente protezione anticorrosiva, di grande durata anche in condizioni molto avverse.
- Plastificante ed impermeabilizzante per materiali fibrosi o porosi, legature, tessuti, pannelli, tensiostrutture.

Specifiche NATO Clear/Red: NSN 5970-01-017-5738

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido ambra, chiaro
Densità (@ 20 °C)	0,82
Intervallo di distillazione dei solventi	60 °C - 200 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Viscosità (@ 20 °C, liquido)	50 - 75 mPa.s
Potere coprente (spessore 20-30µm)	0,5 - 1 m^2/100ml
Fuoripolvere	15 - 30 min
Tempo di polimerizzazione della pellicola (@ 20°C)	24 ore
Caratteristiche della pellicola:	
Resistenza agli olii (ASTM D115)	approvato
Adesione su acciaio (NF T 30038)	classe 0
Durezza PERSOZ	240
Rigidità dielettrica	> 40 kV/mm
Resistenza specifica	> 10^{11} Ω.cm
Resistività superficiale	1012 Ω
Fattore di dissipazione	< 0,01
Costante dielettrica	> 3
Intervallo di temp di esercizio, in continuo	-40 °C ÷ 100 °C
Resistenza a nebbia salina (ASTM B117)	da 24 a 48 ore

Confezioni e codici



Aerosol
250 ml
C2104



WWW.RMELECTRIC.IT



Urethane isolation rosso

Rivestimento poliuretanico rosso.

Isolante elettrico/elettronico. Protettivo duraturo contro umidità e corrosione.

- Monocomponente tropicalizzante per circuiti stampati. Protegge avvolgimenti e circuiti da umidità, pioggia, vibrazioni meccaniche, contatti, sfregamento. Si dissocia a caldo e non ostacola la saldatura a stagno.
- Sigillante per tenute e tappi a pressione o filettati. Bloccante per prigionieri, dadi e viti. Stabile fino a 100 °C.
- Tenacemente aderente, flessibile e duro. Non si stacca e non sbolla. Resiste agli aggressivi chimici ed ai cicli termici ripetuti, tra -50 e +100 °C. L'Urethane rosso ha una più elevata resistenza alla abrasione, fornisce una eccellente protezione anticorrosiva, di grande durata anche in condizioni molto avverse.
- Plastificante ed impermeabilizzante per materiali fibrosi o porosi, legature, tessuti, pannelli, tensiostrutture.

Specifiche NATO Clear/Red: NSN 5970-01-017-5738

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	rosso scuro
Densità (@ 20 °C)	0,84
Intervallo di distillazione dei solventi	60 °C - 200 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Viscosità (@ 20 °C, liquido)	60 - 90 mPa.s
Potere coprente (spessore 20-30µm)	0,5 - 1 m^2/100ml
Fuoripolvere	15 - 30 min
Tempo di polimerizzazione della pellicola (@ 20°C)	24 ore
Caratteristiche della pellicola:	
Resistenza agli olii (ASTM D115)	approvato
Adesione su acciaio (NF T 30038)	classe 0
Durezza PERSOZ	N.D.
Rigidità dielettrica	> 40 kV/mm
Resistenza specifica	> 10^{11} Ω.cm
Resistività superficiale	1012 Ω
Fattore di dissipazione	< 0,4
Costante dielettrica	> 3
Intervallo di temp di esercizio, in continuo	-40 °C ÷ 100 °C
Resistenza a nebbia salina (ASTM B117)	da 76 a 96 ore

Confezioni e codici




Aerosol 250 ml C2105

Latta 4 litri A0124



WWW.RMELECTRIC.IT

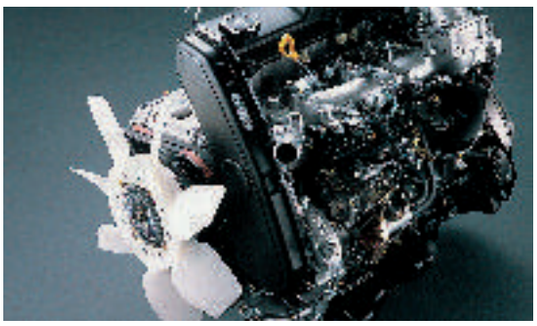

260 °C black

Guarnizione siliconica nera a rapida sigillatura.

Sostituisce le guarnizioni preformate. Resiste a temperature fino a 260 °C. Sigilla e assicura la tenuta tra elementi meccanici di circuiti di fluidi anche operanti a temperatura e pressione elevati.

- Sostituisce le guarnizioni preformate.
- Ha rapida polimerizzazione pur consentendo aggiustamenti successivi all'assemblaggio.
- Resiste alle alterazioni chimiche e deformazioni meccaniche procurate dai cicli termici con temperatura massima fino a 260 °C.
- Unisce stabilmente, assicura la tenuta e sigilla gli eventuali laschi tra elementi meccanici di circuiti di fluidi anche operanti a temperatura ed a pressione elevate (pompa dell'acqua, coppa dell'olio, bulbo termostatico, manicotti, circuiti oleodinamici).
- Forma guarnizioni di qualsiasi spessore meccanicamente e chimicamente resistenti, dure ed elastiche per differenziali, monoblocchi, carter, coprivalvole e scatole cambio.
- Adatta all'utilizzo sui motori dell'ultima generazione. Indurisce senza ritiro.
- Prodotto originale americano specifico anche per motori catalizzati. Non altera il funzionamento dei sensori di ossigeno (sonde Lambda).
- Ottima resistenza ad acqua, carburanti, oli minerali e sintetici, liquidi per trasmissioni e refrigeranti.
- Facile rimozione. Il dosatore permette un utilizzo preciso, rapido ed economico.

APPLICAZIONI
Coppa dell'olio - Pompa dell'acqua
Manicotti - Bulbo termostatico
Circuiti oleodinamici.






Confezioni e codici



Tubo
85 gr
P00200

WWW.RMELETTRIC.IT

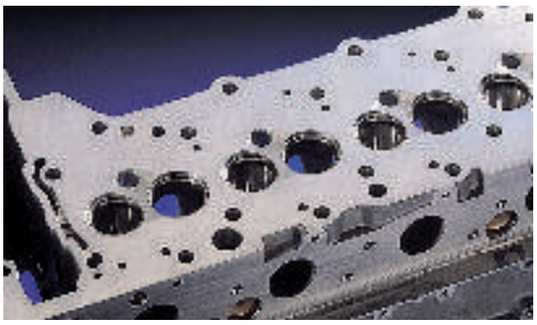

343 °C red

Guarnizione siliconica rossa per alte temperature.

Pasta rossa sigillante
resistente fino ad una temperatura di 343 °C.

APPLICAZIONI
Guarnizioni di testa - Circuiti di fumo
Collettori di scarico - Termostati.

- Sostituisce le guarnizioni preformate. Resiste a temperature fino a 343 °C.
- Assicura la tenuta tra superfici meccaniche non perfettamente combacianti ed esposte ad alte temperature (guarnizioni di testa, collettori di scarico, circuiti di fumo, termostati...). Se applicata sulle guarnizioni tradizionali ne migliora la resistenza al calore.
- Forma guarnizioni di qualsiasi spessore, meccanicamente e chimicamente resistenti, dure ed elastiche. Adatta all'utilizzo sui motori dell'ultima generazione. Indurisce senza ritiro.
- Prodotto originale americano specifico anche per motori catalizzati. Non altera il funzionamento dei sensori di ossigeno (sonde Lambda).
- Ottima resistenza ad acqua, carburanti, olii minerali e sintetici, liquidi per trasmissioni e refrigeranti. Indurisce in un'ora. Facile rimozione.
- Lo speciale dosatore permette un utilizzo preciso, rapido ed economico.



Confezioni e codici



Tubo
85 gr
P00100

WWW.RMEFFECTRIC.IT



Inox kleen

Schiuma detergente per superfici metalliche.

Pulitore a base acqua per inox, alluminio, cromature e altre superfici presenti nell'industria alimentare.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	bianco opaco
Odore	neutro
Temp. di infiammabilità	>74 °C
Peso specifico	0,93
Solubilità in acqua	completa

Specifico per la pulizia e la protezione di acciaio inox, alluminio, cromature e la maggior parte delle plastiche.
Rimuove macchie, sporco, impronte e i segni lasciati dall'acqua.
Copre con un velo protettivo, leggermente untuoso, che protegge a lungo le superfici trattate e ne mantiene l'aspetto originale.

CARATTERISTICHE

- Elimina i segni lasciati dalle impronte digitali, dai residui di acqua, polvere e sporco in genere dalle superfici in acciaio inossidabile.
- Lascia un film sottile e leggermente untuoso che protegge a lungo la superficie da macchie e sporco, mantenendo all'acciaio il suo aspetto originario.
- Adatto per alluminio, acciaio inossidabile, cromature e la maggior parte delle plastiche (verificare preventivamente la compatibilità).
- Prodotto pronto all'uso. Non è necessaria la diluizione.
- Non corrosivo.
- Non dannoso per l'ozono.

APPLICAZIONI

- Pulizia di tutte le superfici inox lucide, opache o satinate, come convogliatori, macchinari per la produzione di alimenti e bevande, attrezzature e mobili per cucine, ristoranti e bar.

Registrazione NSF:	**A7/C1**
Numero di registrazione:	**138083**



Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C9801

WWW.RMELECTRIC.IT



Trova fughe (Leak finder)

Rilevatore di fughe di gas a base acqua.

Erogato su raccordi, filettature o saldature, localizza immediatamente le perdite di gas tramite la produzione continua di bolle.

- Può essere impiegato per gas freddi o caldi, infiammabili, tossici, refrigeranti, GPL, aria compressa ed anche compatibile con ossigeno.
- Non corrode, non danneggia e non macchia plastica, gomma, acciaio, alluminio, rame, etc.
- Non infiammabile, non corrosivo, non tossico. Stabile, biodegradabile e innocuo.
- Utilizzabile per la maggior parte dei gas, su tubi, valvole, raccordi filettati, incollati o saldati, recipienti pressurizzati, compressori, circuiti refrigeranti o di fumi, condizionatori, etc.



Specifiche: MIL-L-25567

DIN-EN 14291 : NG-5170AS0069
Registrazione NFS: P1
N° registrazione aerosol: 142801

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, incolore
Densità (@ 20 °C)	1,00
Temperatura di infiammabilità	assente
Temperatura di ebollizione	100 °C
Temperatura di congelamento	0 °C
pH	8,5
Tensione superficiale (@ 20 °C)	28 mN/m
Stabilità della schiuma (DIN 53902)	90%
Test di corrosione (DIN 30657)	non corrosivo

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C4711

WWW.RMELECTRIC.IT



Pistola applicatrice

Caratteristiche tecniche	
Capacità	400 ml

Erogazione nebulizzata o a dardo.

Flacone e pompetta a pistone.
Compatibile con prodotti moderatamente solventi.

- Eroga liquidi a bassa e media viscosità.
- Sviluppa una pressione relativamente elevata. L'ugello in bronzo, quando è serrato a fondo, consente di ottenere una fine nebulizzazione; svitando si ottiene un getto concentrato in grado di centrare un punto posto a 2 o 3 metri di distanza.
- Tutti i materiali componenti ed in particolare l'anello di tenuta del pistone sono compatibili con prodotti aventi capacità solventi.
- La durata è di diversi anni se la pistola è impiegata per l'applicazione del solo CRC 5-56.



Confezioni e codici



Erogatore
400 ml
A0141

WWW.RMPROTECTPLC.IT









CFG 1808

CRC

FOOD PROCESSING SAFE

NSF



DETERGENTI
LUBRIFICANTI
PROTETTIVI

certificati per il settore alimentare

WWW.RMELETTRONICA.IT



Come si fa a sapere se un prodotto è FPS (Food Processing Safe) cioè autorizzato all'impiego nel settore alimenti?

Dal Dicembre 1999 la materia è regolata dal protocollo di classificazione dei prodotti non alimentari della NSF (National Safety Foundation, Istituto Nazionale di Sanità degli Stati Uniti) che sostituisce quello emanato in precedenza dalla USDA (United States Department of Agriculture, Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti), che è cessato nel Febbraio 1998.
Il protocollo NSF rispecchia il precedente USDA per la qualificazione di tutti i prodotti delle categorie interessate.
La differenza è che un prodotto che abbia superato con successo il processo di selezione NSF riceve un numero di registrazione. Quel numero, insieme con il marchio dell'Istituto ed il codice di categoria, è indicato sulla etichetta del prodotto.
Di ciascun prodotto CRC qualificato NSF è disponibile il documento di registrazione.

USDA → NSF REGISTERED → NSF Nonfood Compounds Program Listed

HACCP

Il sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) è un programma per l'analisi preventiva del rischio, sviluppato per le imprese coinvolte nella produzione, raccolta, conservazione, trasporto, trasformazione, manipolazione, confezionamento, distribuzione di prodotti alimentari, dalle materie prime ai materiali per il confezionamento fino ai prodotti finiti.

HACCP non è un manuale in quanto tale, ma un programma operativo che coinvolge 7 stadi:

- Inventario sistematico di tutti i potenziali pericoli/rischi.
- Identificazione dei punti critici di controllo (CCP) in tutte le fasi del ciclo in cui il rischio possa essere evitato o ridotto al minimo.
- Individuazione di valori tipici / limiti critici / tolleranze ammesse per ogni CCP.
- Rilevazione permanente di questi valori.
- Definizione delle azioni correttive per ristabilire la sicurezza.
- Istituzione delle procedure di verifica consistenti in reiterate ispezioni per assicurare che il sistema HACCP funzioni correttamente.
- Conservazione aggiornata della dotazione documentale = registro dei valori rilevati.

Origine

Il sistema HACCP venne ideato negli anni sessanta negli Stati Uniti con l'intento di assicurare che gli alimenti forniti agli astronauti della NASA - non sostituibili con nuove forniture durante la missione spaziale - non avessero alcun effetto negativo sulla salute e non potessero costituire rischio per le stesse costose missioni.

Finalità

- Garantire e migliorare la sicurezza alimentare: questo è l'obiettivo primario ed è conseguito mantenendo sotto controllo i fattori di rischio per la salute durante l'intero processo di produzione e conservazione.
- Minimizzare i rischi: il programma di controllo, originato dall'Unione Europea , è stato progettato per limitare i rischi potenziali di contaminazione (microbiologica, chimica, fisica) in tutte le zone in cui gli alimenti siano coinvolti
- Valutare la frequenza del pericolo e della sua gravità (rischio = probabilità x conseguenze).
- Intervenire velocemente ed efficacemente in caso di problemi di contaminazione.

Vantaggi

- Conseguimento di una procedura completa di gestione della qualità.
- Certificazione HACCP: da essere usata quale omologazione di qualità.
- Controllo sistematico delle procedure produttive.
- Adozione di norme igieniche adeguate.
- Valore commerciale: l'osservanza di questa normativa per la sicurezza alimentare è richiesta dalla maggior parte dei clienti.

CRC e HACCP

La CRC Industries Europe presenta la nuova gamma di prodotti registrati NSF.

- Questi prodotti sono conformi alla normativa HACCP o contribuiscono a introdurre aggiornamenti .
- La CRC mette a disposizione degli operatori nel campo alimenti una gamma completa di prodotti muniti della richiesta registrazione NSF.
- Sono disponibili completa documentazione e istruzioni.

www.pwetechnical.it

Codici NSF

Detergenti

Il trattamento con lo specifico prodotto CRC classificato NSF deve essere sempre preceduto dall'allontanamento o dalla protezione delle sostanze alimentari e dei materiali per confezionamento e da risciacquo con acqua potabile Non devono riscontrarsi odori particolari né residui visibili.

- **A1** Impiego generale. Pulizia di tutte le superfici in tutti i reparti.
- **A7** Detergenti e lucidanti per superfici metalliche non a contatto alimenti, in tutti i reparti. Deve essere eliminato qualsiasi odore prima di ricollocare nella zona alimenti e materiali da confezione.
- **A8** Sgrassanti e detergenti delle tracce di fumi e residui carboniosi in tutti i reparti, in particolare nelle zone di cottura. Eliminare qualsiasi odore prima di riposizionare alimenti e contenitori.

Detergenti per zone non direttamente destinate ad alimenti

- **C1** Detergenti e igienizzanti per le attrezzature. sciacquare con acqua prima di collocare di nuovo le attrezzature nelle zone destinate ad alimenti.

Solventi

- **K1** Detergenti e sgrassanti per l'uso in zone non destinate ad alimenti.
  Pulire e successivamente sciacquare con acqua prima di riportare le attrezzature nel luogo di impiego.
- **K2** Solventi per la pulizia di strumenti elettronici. Allontanare o coprire alimenti e materiali da confezionamento.
  Eliminare qualsiasi odore prima di ricollocare nell'ambiente alimenti o imballaggi.
- **K3** Solventi di collanti e adesivi per materiali da imballaggio.
  Allontanare o proteggere alimenti e imballaggi.
  Pulire con detergente, sciacquare con acqua e dissipare qualsiasi odore prima di reintrodurre alimenti o imballaggi nella zona di lavoro.

Lubrificanti

Per impieghi su attrezzature, con funzione di protettivi:

- anti-ruggine (da rimuovere prima del riutilizzo delle apparecchiature).
- sbloccanti per guarnizioni o tenute di chiusura
- lubrificanti.

- **H1** Lubrificante per contatto accidentale con alimenti (in conformità con FDA 21 CFR, sezione 178.3570).
- **H2** Lubrificante senza possibilità di contatto con alimenti.

SPECIALISTICI

- **P1** Trova fughe.

GLOSSARIO

CRC FPS (classificato per impieghi nel settore alimentare) Tutti i prodotti CRC FPS sono destinati a specifici impieghi nel campo alimentare. In caso di doppia qualificazione attenersi strettamente alle funzioni codificate.

Superficie La maggior parte dei prodotti può essere utilizzata per qualsiasi superficie ad eccezione di quelli destinati solo ad applicazioni specifiche, per es. i detergenti per contatti.

Contatto con alimenti Solo i lubrificanti **H1** possono essere impiegati in zone dove è possibile il contatto accidentale con gli alimenti.

Pre- e post-trattamenti Tutte le attività che precedono o seguono i trattamenti di pulizia devono essere eseguite con le dovute precauzioni ed accuratezza.

WWW.PMELETTRICO.IT

Guida ai prodotti FPS

Prodotto	Codice NSF	Usare dove: Area di trattamento degli alimenti	Usare su cosa: Tutte le superfici	Usare su cosa: Superfici non in contatto con gli alimenti	Usare su cosa: Superfici specifiche	Contatto con gli alimenti: Accidentale	Contatto con gli alimenti: No	Pre trattamento: Rimozione alimenti e confezionamento	Post trattamento: Risciacquo con acqua	Post trattamento: Smaltimento degli odori
Detergenti										
Industrial Degreaser	A8	✓			✓		✓	✓	✓	✓
	K1			✓			✓		✓	
Foodkleen	A8	✓			✓		✓	✓	✓	✓
	C1		✓				✓		✓	
Inox Kleen	A7	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
	C1		✓				✓		✓	
Complex Blue	A1	✓	✓				✓	✓	✓	✓
Foam Cleaner	A1	✓	✓				✓	✓	✓	✓
Contact Kleen	K2	✓			✓		✓	✓		✓
Label Off Super	K3	✓			✓		✓	✓	✓	✓
Lubrificanti										
Multi Oil	H1	✓	✓			✓				
Pen Oil	H1	✓	✓			✓				
Chain Lube	H1	✓	✓			✓				
Silicone	H1	✓	✓			✓				
Dry Lube	H1	✓	✓			✓				
Grassi										
Food Grease	H1	✓	✓			✓				
Grasso Alimentare	H1	✓	✓			✓				

WWW.RMELECTRIC.IT



Industrial degreaser

Sgrassante e detergente energico per impianti meccanici, esente da composti clorurati.

Progettato e formulato come pulitore multiuso per le zone non destinate ad alimenti, e come sgrassatore per la rimozione dei residui carboniosi in zone destinate ad alimenti.

Rapida evaporazione: permette una rapida ripresa attività riducendo al minimo il fermo macchina dell'apparecchiatura. Non lascia residui.

CARATTERISTICHE


- Penetra, scioglie e rimuove patine ed accumuli di grassi, polvere, morchia, depositi carboniosi.
- Elimina olio e fluidi per trasmissioni
- Non è corrosivo e non macchia.
- Non danneggia la maggior parte delle materie plastiche, i rivestimenti e le gomme (comunque verificare preventivamente). Ha basso odore.
- L'aerosol è dotato della valvola a spruzzo a 360° (nebulizza anche capovolto).
- L'aerosol è pressurizzato con propellente CO_2 (non infiammabile); questo permette di avere il contenuto di prodotto attivo oltre il 97% in volume del contenuto netto.

APPLICAZIONI

• Forni • Macchinari per lavorazione di insaccati • Scoli di rifiuti di grassi alimentari • Motori elettrici • Strumenti ad aria • Pompe • Attrezzature per la movimentazione dei materiali • Stampi • Condizionatori d'aria e compressori • Cuscinetti • Sgrassatura generale e rimozione olio • Carrelli elevatori • Catene.


Registrazione NSF:	**A8/K1**
Numero di registrazione di aerosol:	**111201**
Numero di registrazione bulk:	**132248**

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido incolore, di odore dolce
Densità (@ 20 °C)	0,808
Intervallo di ebollizione	100-170 °C
Densità di vapore (aria = 1)	4
Temperatura di congelamento	<-30 °C
Tasso di evaporazione (vs etere = 1)	19
Punto di infiammabilità (closed up)	25 °C
Valore Kauri - Butanolo	> 150
Parametro solubilità Hildebrand (calc.)	8,206
Viscosità (@ 20 °C, calc.)	0,76 mPa.s
Tensione superficiale (@ 25 °C, stimata)	23 mN/m

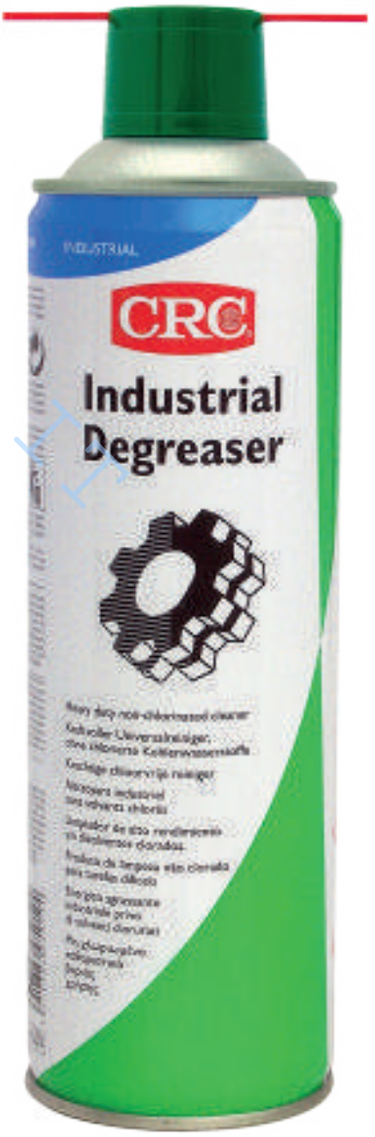



Confezioni e codici



Aerosol 500 ml FG001

Tanica 5 Litri FG002

WWW.RMELECTRIC.IT



Foodkleen

Detergente e sgrassante energico.

Sgrassante e detergente energico, base solvente, biodegradabile, esente da composti clorurati, per impianti di preparazione e confezionamento alimenti.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido incolore
Densità (@ 20 °C)	0,78
Temperatura di infiammabilità (closed up)	40 °C
Intervallo di ebollizione	140 - 170 °C
Tempo di evaporazione	4 - 5 minuti
Punto goccia	< -100 °C
Ph	neutro
Solubilità in acqua	bassa
Valore Kauri-Butanolo	> 200
Velocità di evaporazione (etere = 1)	40

L'evaporazione è regolata in modo da consentire un'azione prolungata e profonda.
Autorizzato all'impiego nel trattamento delle superfici e dei macchinari mentre non in contatto con gli alimenti (limitazione valida per il settore detergenti).

CARATTERISTICHE

- Temperatura di infiammabilità 40°C, per maggior sicurezza di impiego
- Elimina grassi, olii, lubrificanti, morchia, adesivi
- Penetra rapidamente ed asporta sporcizia ed umidità
- Esente da composti clorurati
- Neutro, non macchia e non corrode i metalli
- L'aerosol è pressurizzato con propellente CO2 (non infiammabile),
- Valvola a spruzzo a 360° (nebulizza anche capovolto)

APPLICAZIONI


• Cappe aspirazione vapori della cottura • Forni • Motori • Pompe • Utensili pneumatici • Catene • Nastri e rulli trasportatori • Rocchetti • Cavi metallici • Stampi • Filiere • Macchine per movimentazione materiali.
Nota: Può alterare materiali plastici e pitture.

Registrazione NSF:	**A8/C1**
Numero di registrazione aerosol:	**111200**
Numero di registrazione bulk:	**139910**





Confezioni e codici



Aerosol 500 ml C6801 — Tanica 5 Litri C6802

WWW.RMELECTRIC.IT



Inox kleen

Schiuma detergente per superfici metalliche.

Pulitore a base acqua per inox, alluminio, cromature e altre superfici presenti nell'industria alimentare.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	bianco opaco
Odore	neutro
Temp. di infiammabilità	>74 °C
Peso specifico	0,93
Solubilità in acqua	completa

Specifico per la pulizia e la protezione di acciaio inox, alluminio, cromature e la maggior parte delle plastiche.
Rimuove macchie, sporco, impronte e i segni lasciati dall'acqua.
Copre con un velo protettivo, non untuoso, che protegge a lungo le superfici trattate e ne mantiene l'aspetto originale.

CARATTERISTICHE

- Elimina i segni lasciati dalle impronte digitali, dai residui di acqua, polvere e sporco in genere dalle superfici in acciaio inossidabile.
- Lascia un film sottile e non untuoso che protegge a lungo la superficie da macchie e sporco, mantenendo all'acciaio il suo aspetto originario.
- Adatto per alluminio, acciaio inossidabile, cromature e la maggior parte delle plastiche (verificare preventivamente la compatibilità).
- Prodotto pronto all'uso. Non è necessaria la diluizione.
- Non corrosivo.
- Non dannoso per l'ozono.

APPLICAZIONI

- Pulizia di tutte le superfici inox lucide, opache o satinate, come convogliatori, macchinari per la produzione di alimenti e bevande, attrezzature e mobili per cucine, ristoranti e bar.

Registrazione NSF:	**A7/C1**
Numero di registrazione:	**138083**




Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C9801

WWW.RMELECTRIC.IT

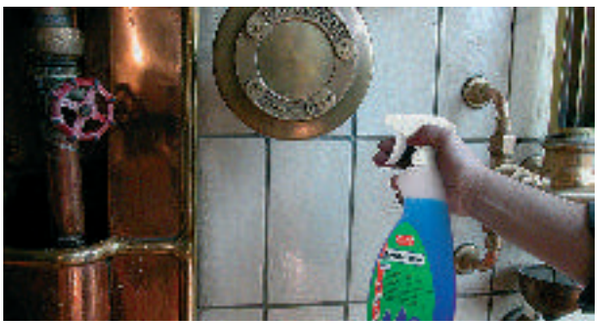

Complex blue

Schiuma detergente per superfici metalliche.

Detergente sgrassante per impianti di trattamento alimenti.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido chiaro blu
Odore	fresco, tipico
Densità (@ 20 °C)	1,01
Temperatura di inizio ebollizione	100 °C
Temperatura di congelamento	-2 °C
Ph (puro @ 20 °C)	11
Solubilità in acqua	completa
Biodegradabilità (OECD 301B)	approvata

Sgrassante detergente, base acqua, biodegradabile, formulato per impiego in campo alimentare su tutte le superfici lavabili. Non è infiammabile né abrasivo: specifico per la maggioranza delle applicazioni nel settore alimentare.
Autorizzato all'impiego nel trattamento delle superfici e dei macchinari mentre non in contatto con gli alimenti (limitazione valida per il settore detergenti).

CARATTERISTICHE

- Elimina grassi, olii, sporcizia e macchie persistenti.
- Specifico per impiego in idropulitrici e in apparecchi per lavaggio ad ultrasuoni o con vapore.
- Efficace sia con acqua fredda che con acqua calda.
- "Prontamente biodegradabile" secondo OECD 301B.
- Prodotto concentrato, di impiego economico.
- Può essere diluito fino a 1 a 100 in acqua, per adeguarlo alla funzione richiesta.
- Non contiene fosfati o solventi petroliferi.
- Non altera i materiali, se l'impiego è seguito da risciacquo.

APPLICAZIONI

• Pulizia di impianti e macchinari • Celle e banchi frigo • Lavaggio con ultrasuoni od a vapore o con idropulitrici • Lavaggio pavimenti • Vetro • Acciaio inossidabile • Superfici lavabili.

Registrazione NSF:	**A1**
Numero di registrazione:	**111199**

Confezioni e codici



Trigger 750 ml C6301 | Tanica 5 Litri C6302 | Tanica 20 Litri C6303





WWW.RHETECTRIC.IT



Foam cleaner

Detergente schiumoso.

Sgrassante detergente a base acqua, biodegradabile, specificamente formulato per applicazioni industriali in impianti di preparazione e confezionamento alimenti.

È stabile e non cola, allo scopo di consentire tempo di contatto ed efficacia sufficienti anche se applicato su superfici verticali. Autorizzato all'impiego nel trattamento delle superfici e dei macchinari mentre non in contatto con gli alimenti (limitazione valida per il settore detergenti).

CARATTERISTICHE

- Rimuove grassi, olii, sporcizia e macchie tenaci.
- Penetra rapidamente.
- "Prontamente biodegradabile" secondo OECD 301B.
- Non contiene fosfati né solventi petroliferi.
- Non altera le superfici metalliche.
- Non altera i materiali plastici se l'impiego è seguito da risciacquo.

APPLICAZIONI

- Pulizia di impianti • Macchine • Componenti • Celle e banchi frigo
- Pavimenti • Rivestimenti • Pannelli in vetro e porte vetrate
- Pulitore per forni da cucina e industriali.

Registrazione NSF:	**A1**
Numero di registrazione:	**111196**

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	schiuma bianca
Odore	fresco tipico
Densità (@ 20 °C)	1,01
Temperatura di inizio ebollizione	100 °C
Temperatura di congelamento	-2 °C
Ph (puro @ 20 °C)	12
Solubilità in acqua	completa
Biodegradabilità (OECD 301B)	approvata




Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C6601

WWW.RMELECTRIC.IT

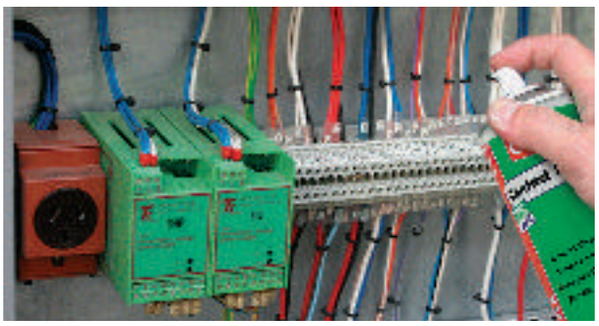

Contact cleaner

Detergente riattivante per contatti.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, trasparente
Odore	leggero, di idrocarburi
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Densità (@ 20 °C)	0,67
Solubilità	con la maggior parte dei solventi organici

Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche altamente sensibili presenti nel settore alimentare.

CARATTERISTICHE

- Elimina polvere, untuosità, condense, residui del contatto manuale, contaminazioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e pressione specifica bassissime.
- Riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione. Elimina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od integra la pulizia con ultrasuoni.
- Ripristina le caratteristiche originali dei circuiti. Previene i fuori servizio, migliora efficienza e affidabilità.
- Non usare su apparecchiature in tensione.
- Specifico per apparecchiature ad alta sensibilità e per elettronica in generale: selettori, tastiere, connettori.
- Applicare abbondantemente facendo sgrondare il prodotto in eccesso. Evapora senza lasciare alcun residuo.
- Non produce bruschi abbassamenti di temperatura evitando così la formazione di condensa su parti elettriche di precisione e contatti.
- Non danneggia i metalli né la maggior parte dei materiali plastici, degli elastomeri e delle vernici. Nebulizza anche capovolto.
- Non conduttivo e non corrosivo.

APPLICAZIONI

Relé • Interruttori • Contatti • Sistemi di rilevazione temperatura celle e banchi frigo • Circuiti stampati • Connettori • Generatori • Attrezzature di test e di laboratorio • Terminali • Spine e prese • Attrezzature elettromeccaniche • Sensori temperatura fumi.

Registrazione NSF:	**K2**
Numero di registrazione:	**140072**

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
FG010



WWW.RMELECTRIC.IT



Label off super

Scolla etichette.

Scioglie il collante di autoadesivi ed etichette in soli 2-3 minuti.
Specifico per il settore alimentare.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, incolore
Odore	di agrumi
Densità (@ 20 °C)	0,78
Temperatura di infiammabilità	< 0 °C
Velocità di evaporazione (etere = 1)	94

CARATTERISTICHE

- Penetra attraverso l'etichetta o dai bordi e dissolve il collante.
- Rimuove dal supporto ogni traccia di adesivo.
- Efficace nei confronti di diversi tipi di collante.
- Ideale per dissolvere molte sostanze appiccicose fra cui resina degli alberi, gomma da masticare e morchia.
- L'aerosol è dotato della valvola di spruzzo a 360° (nebulizza anche capovolto).

APPLICAZIONI

- Toglie l'etichetta di indirizzo o dati di produzione da taniche, bidoni, lattine e scatole di cartone.
- Facilita la rimozione delle etichette pesatura delle bilance elettroniche.
- Elimina le etichette da parti di ricambio e strumenti.
- Rimuove le etichette con i prezzi da vetro, porcellana, ceramica, mobili.
- Permette di eliminare le etichette e i residui di adesivo da macchine etichettatrici.
- Pulizia di vetrine, scaffalature, confezioni.
- Consente di cambiare prezzi o istruzioni, ricodificare schedari e raccoglitori, sostituire insegne o scritte pubblicitarie.
- Imbottigliatrici.

Registrazione NSF:	**K3**
Numero di registrazione:	**139426**




Confezioni e codici



Aerosol
200 ml
FG015

WWW.RMELECTRIC.IT

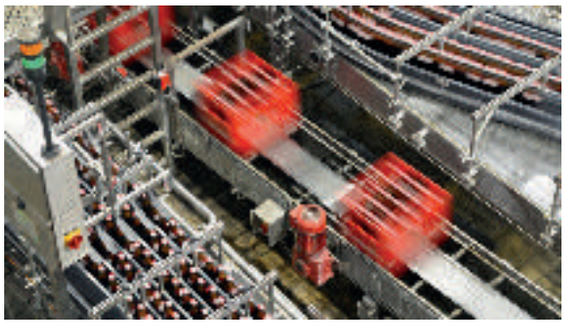

Multi oil

Lubrificante multiuso.

Lubrificante contro attrito ed usura meccanica, per la generalità delle applicazioni in cui sia possibile il contatto accidentale con gli alimenti.

A base di olii bianchi di grado farmaceutico altamente raffinati, capaci di prolungare il periodo di piena efficienza di macchine ed impianti. Possiede alto potere penetrante ed emolliente nei confronti di ruggine e parti ossidate, incrostazioni e grumi.

CARATTERISTICHE

- Riduce attrito ed usura meccanica. Penetra e sblocca.
- Non altera i metalli, la maggior parte delle materie plastiche, le superfici verniciate e il legno (in caso di dubbio verificare preventivamente)
- Forma un'efficace rivestimento idrorepellente
- Efficace nell'intervallo di temperatura -20 +150 °C
- Inodore, incolore ed insapore • Alta stabilità di colore e all'ossidazione • Non contiene siliconi • Non resinifica.


APPLICAZIONI

• Lubrificazione, protezione da attrito, da usura meccanica, da umidità, da ossidi e patine • Per macchine ed impianti per produzione, trattamenti, trasporto e confezione di alimenti • Lubrificazione di assemblaggio • Smontaggio di parti meccaniche molto precise • Sblocco di accoppiamenti ossidati • Lubrificazione di pinze e snodi, guide di scorrimento, pistoni pneumatici, gruppi slitte, rullini tendietichetta di maccinari utilizzati nel settore enologico (sciacquatrici, riempitrici, tappatrici, incapsulatrici etichettatrici).

Caratteristiche tecniche	
Colore Saybolt	+30
Densità (@ 20 °C)	0,82
Intervallo di evaporazione solventi	190 - 250 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	74 °C
Densità del vapore (aria = 1)	6
Proprietà del film asciutto: Viscosità cinematica (@ 20 °C) 83 mPa.s (@ 40 °C) 26 mPa.s	
Densità (@ 20 °C)	0,87
Temp. di infiammabilità (open cup)	175 °C
Punto goccia	< - 18 °C
Temp. di esercizio	-18/+120 °C (+150 °C per brevi periodi)

Registrazione NSF:	**H1**
Numero di registrazione di aerosol:	**017048**
Numero di registrazione bulk:	**137255**

Confezioni e codici



Aerosol 500 ml C6903 — Tanica 5 Litri C6902

Nuovo sistema PERMALOCK:


1. Cannuccia di erogazione fissata alla valvola: non si stacca!
2. Valvola con specifico grip anti-scivolamento
3. Erogazione diffusa con prolunga abbassata
4. Erogazione a dardo per applicazioni precise con prolunga innestata

PREVENTION, NOT DETECTION!





WWW.EMEELECTRIC.IT

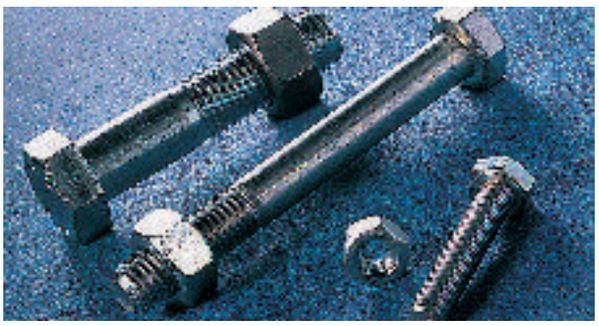

Pen oil

Sbloccante.

Penetrante e sbloccante
Lubrificante di qualità (codice NSF-H1)

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido incolore
Odore	inodore
Densità (@ 20 °C)	0,82
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	87 °C
Temperatura di ebollizione	218 °C
Solubilità in acqua	nessuna
Proprietà del film dopo evaporazione del solvente:	
Densità (@ 20 °C)	0,88
Viscosità cinematica (@ 40 °C)	da 38 a 41 cSt

Progettato e formulato come lubrificante multiuso, non siliconico per le zone destinate ad alimenti. Sblocca parti arrugginite, incrostate e corrose. Facilita lo smontaggio di apparecchiature, di dadi e prigionieri.

CARATTERISTICHE

- Penetra rapidamente in zone difficili da raggiungere.
- Disperde ruggine, incrostazioni e altri ossidi.
- Libera le parti metalliche bloccate dallo sporco, dalla ruggine ed i depositi di grassi induriti.
- Facilita lo smontaggio rapido di parti meccaniche, dadi e bulloni, e altri elementi di fissaggio anche in presenza di accoppiamenti meccanici molto precisi.
- Riduce l'usura e facilita lo smontaggio futuro.
- Abbassa i costi di manutenzione.
- Non contiene silicone.
- Sicuro su tutti i metalli e sulla maggior parte delle plastiche e gomme (in caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto preventivamente)
- L'Aerosol è pressurizzato con propellente CO2 (non infiammabile): questo permette di avere il contenuto di prodotto attivo oltre il 97% in volume del contenuto netto.

APPLICAZIONI

• Ventilatori • Serbatoi • Cucine • Imbottigliatori • Trasportatori • Miscelatori • Apparecchi di cottura • Tritacarne • Impastatrici • Mescolatrici • Insaccatrici • Trituratori.

Registrazione NSF:	**H1**
Numero di registrazione:	**139816**



Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
FG036

Nuovo sistema PERMALOCK:

1. Cannuccia di erogazione fissata alla valvola: non si stacca!
2. Valvola con specifico grip anti-scivolamento
3. Erogazione diffusa con prolunga abbassata
4. Erogazione a dardo per applicazioni precise con prolunga innestata

PREVENTION, NOT DETECTION!

WWW.EMMEELETTRIC.IT



Chain lube

Lubrificante schiumoso per catene ed ingranaggi.

Lubrificante ad alte prestazioni contro attrito, usura meccanica e corrosione per l'impiego nell'industria alimentare. Contiene PTFE (politetrafluoroetilene).

Formulato per impieghi in cui sia possibile il contatto accidentale con alimenti o in cui occorra un prodotto con purezza a livello alimentare.

CARATTERISTICHE

- Riduce attrito ed usura meccanica
- Buone caratteristiche adesive sulle superfici metalliche, anche a temperature elevate e alto numero di giri.
- Buone capacità di resistenza ai carichi.
- Lascia un velo lubrificante tenace e di lunga durata.
- Previene la corrosione.
- Eccellente potere penetrante, per proteggere dalla corrosione anche in profondità
- Dosata consistenza schiumosa per evitare scorrimento e gocciolamento
- Alta resistenza al dilavamento
- Efficace in un ampio intervallo di temperatura tra -15 °C e +175 °C
- Inodore ed incolore
- Aerosol caricato con propellente non infiammabile.

APPLICAZIONI


• Trasmissioni a catena • Ingranaggi • Rocchetti e guide • Funi metalliche • Pulegge • Carrucole • Rulli e trasportatori meccanici • Cerniere • Camme • Cuscinetti • Montacarichi • Pannelli scorrevoli e molti altri particolari in movimento nell'industria alimentare e farmaceutica.

Registrazione NSF:	**H1**
Numero di registrazione aerosol:	**017046**
Numero di registrazione bulk:	**142731**

Caratteristiche tecniche		
Aspetto		liquido viscoso ambra chiaro
Densità (@ 20 °C)		0,93
Temp. di infiammabilità (open cup)		> 260 °C
Viscosità dinamica (@ 25 °C)		425 mPa.s
Falex test (ASTM D-3233)		11.000 N
Test usura 4 sfere (ASTMD-4172)		0,44 mm
Dilavamento con acqua	(@ 90 °C)	1
	(@ 40 °C)	0
Temperatura di esercizio		-15/+175 °C
Contenuto di solventi		0 % in peso
Contenuto olii minerali		0 % in peso
Punto goccia		-15 °C



Confezioni e codici



Aerosol 400 ml C6701

Tanica 5 Litri C6702

Nuovo sistema PERMALOCK:

1. Cannuccia di erogazione fissata alla valvola: non si stacca!
2. Valvola con specifico grip anti-scivolamento
3. Erogazione diffusa con prolunga abbassata
4. Erogazione a dardo per applicazioni precise con prolunga innestata

PREVENTION, NOT DETECTION!

WWW.PRELECTRIC.IT



Silicone

Silicone per l'industria alimentare.

Lubrificante sintetico. Antiadesivo per l'impiego nell'industria alimentare.

Speciale fluido siliconico dotato di superiori caratteristiche antiadesive, idrorepellenti e di lubrificazione, per applicazioni in cui sia possibile il contatto accidentale con gli alimenti. Riduce l'attrito nei contatti tra metallo e materiali non metallici. Non altera la maggior parte dei materiali plastici, elastomeri e gomma. Difficilmente rimovibile.

CARATTERISTICHE

- Evita incollamenti, adesione, stridore.
- Idrorepellente. Lubrificante per accoppiamenti metallo/plastica
- Forma una pellicola inerte, incolore, stabile, non indurente, fortemente persistente. Eccellenti proprietà antiadesive.
- La bassa tensione superficiale assicura forte azione penetrante e alto potere coprente.
- Efficace in un ampio intervallo di temperatura, tra -40 e +200 °C

APPLICAZIONI

• Antiadesivo per organi di distacco e separazioni, piani di cucine e forni, congelatori, canale e sponde • Idrorepellente per impianti di imbottigliamento • Lubrificante per apparecchiature per la preparazione ed il confezionamento di alimenti: affettatrici, taglierine, trasportatori, scivoli, coltelli e seghe • Previene l'imporrimento delle guarnizioni in gomma di frigoriferi • Distaccante per stampi di parti in plastica o gomma.

Registrazione NFS:	**H1**
Numero di registrazione:	**126501**

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido chiaro
Densità (@ 20 °C)	0,7
Intervallo di distillazione dei solventi	50 - 70 °C
Temp. infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Densità del vapore (acqua =1)	3
Proprietà del film asciutto	
Temp. infiammabilità (closed cup)	> 300 °C
Punto goccia	< -40 °C
Temperatura di esercizio	-40 - +200 °C
Temp di stabilità a lungo termine	150 °C
Tensione superficiale	21 mN/m
Rigidità dielettrica	35 kV
Viscosità (@ 20 °C)	11.000 - 14.000 mPa.s



Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C7002

Nuovo sistema PERMALOCK:

1. Cannuccia di erogazione fissata alla valvola: non si stacca!
2. Valvola con specifico grip anti-scivolamento
3. Erogazione diffusa con prolunga abbassata
4. Erogazione a dardo per applicazioni precise con prolunga innestata

PREVENTION, NOT DETECTION!

WWW.RMELECTRIC.IT



Dry lube

Lubrificante asciutto, antiadesivo, idrorepellente.

Pulito, asciutto e non appiccicoso.
Lubrifica le superfici di metallo, plastica o legno.
Non trattiene la polvere. Senza olii né grassi.
Progettato specificatamente per l'industria alimentare.


Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido bianco, translucente
Densità (solidi)	0,73
Temperatura di esercizio	da -150 °C a +260 °C
Solubilità	insolubile in acqua

CARATTERISTICHE

- Velo flessibile, asciutto, incolore, non inquinante.
- Non forma morchie. Non macchia.
- Eccellenti proprietà di resistenza alla temperatura.
- Aderisce tenacemente a metalli, legno, plastica, vetro, gomma.
- Riduce il coefficiente di attrito ed impedisce l'adesione di materiali organici, acqua, ghiaccio, colle, pitture, resine, mastici.
- Lubrificante non appiccicoso e non elettroconduttore.
- Stabile tra -100 °C e +260 °C e agli aggressivi chimici.
- Non dilavabile dall'acqua.
- Specifico per le applicazioni con bassi carichi e basse velocità.

APPLICAZIONI

- Distaccante per stampi a freddo o a caldo, per gomma o resine. Non trasferibile sui manufatti: non ne impedisce successive stampa o pitturazione.
- Lubrifica attrezzi pneumatici • Strumenti di precisione • Valvole
- Giunti • Perni • Scivoli • Cursori di macchine usate in ambienti destinati alla preparazione degli alimenti.
- Usato come scivolante nelle linee di imbottigliamento, sia in plastica che in vetro, di acque minerali e bevande.
- Macchinari per produzione gelati e congelati.
- Lubrificazioni nastri trasportatori per centrale del latte.
- Catene in ambienti polverosi (pastifici, ...)

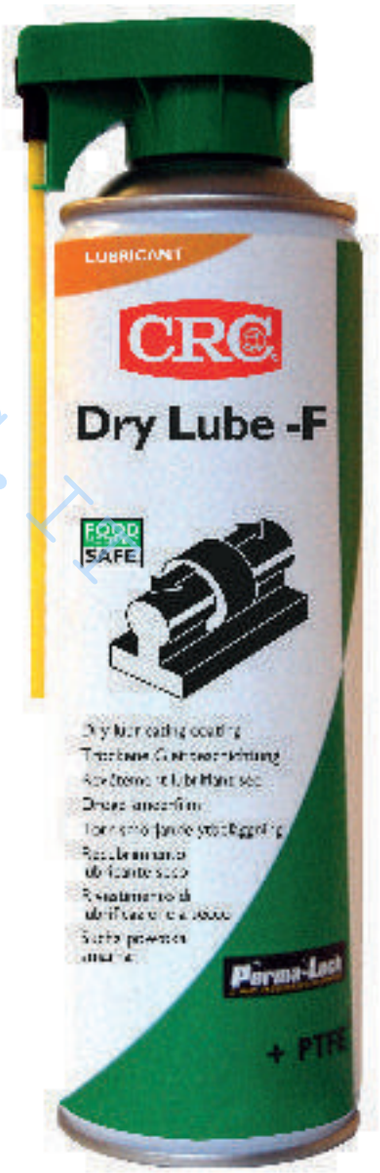

Registrazione NFS:	**H1**
Numero di registrazione:	**141273**

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
FG021

Nuovo sistema PERMALOCK:

1. Cannuccia di erogazione fissata alla valvola: non si stacca!
2. Valvola con specifico grip anti-scivolamento
3. Erogazione diffusa con prolunga abbassata
4. Erogazione a dardo per applicazioni precise con prolunga innestata

PREVENTION, NOT DETECTION!

WWW.RMELECTRIC.IT



Food grease

Grasso multiuso spray.

Per la lubrificazione a lungo termine su apparecchiature destinate al contatto con gli alimenti.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	traslucido, gel
Sostanza portante	gel inorganico
Olio base	minerale
Viscosità dell'olio base	160 cSt
Sapone base	Aluminum Complex
Flash point	>200 °C
Penetrazione su provino (@ 25 °C)	265 - 295 / NLGI 2
Punto goccia	250 °C
Contenuto di acqua	nessuno
Temperatura di esercizio	-20 °C +140 °C (picco 180 °C)
Solubilità in acqua	nessuna
Densità	0,94

Da usarsi come lubrificante in aree destinate ad alimenti dove possono verificarsi contatti accidentali con alimenti

CARATTERISTICHE

- Temperatura di esercizio da -20 °C a +140 °C (picco fino a 180 °C)
- Buona stabilità meccanica e termica.
- Eccellente resistenza al vapore ed a pressioni elevate
- Protegge dalla corrosione.

APPLICAZIONI

• Può essere usato su tutte le costruzioni meccaniche utilizzate nel settore alimentare • Perni • Valvole • Catene • Ingranaggi • Giunti • Cuscinetti di imbottigliatrici e confezionatrici.

Registrazione NSF:	**H1**
Numero di registrazione:	**139016**

Nuovo sistema PERMALOCK:

1. Cannuccia di erogazione fissata alla valvola: non si stacca!
2. Valvola con specifico grip anti-scivolamento
3. Erogazione diffusa con prolunga abbassata
4. Erogazione a dardo per applicazioni precise con prolunga innestata

PREVENTION, NOT DETECTION!

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
FG026



WWW.RMELECTRIC.IT





Grasso alimentare

Lubrificante bianco, inodore, atossico ad altissima purezza

Grasso speciale atossico a base di prodotti ad altissima purezza, oli medicinali e lubrificanti solidi bianchi.


Caratteristiche tecniche	
Aspetto	bianco
Ispessente	complesso
Penetrazione lavorata 60 w, 25 °C	265-295x0,1 mm
Punto goccia ASTM 51801	min 250 °C
Pressione di fluidità a -20 °C	max 1250 mbar
Prova di corrosione Emcor DIN 5102	max Grado 2
Corrosione rame a 100 °C ASTM D-130	max 1 b
Stabilità all'ossidazione 100 °C	max -0,40 bar
Perdita da evaporazione 100 °C	max 0,60 %
Resistenza all'acqua a 90 °C DIN 51807	grado 0
Lavaggio con acqua a 80 °C ASTM D-1264	max 6 %
Separazione olio a 40 °C DIN 51817	max 6 %
Viscosità dinamica a 25 °C	4500+/- 1000 mPas
Temperatura di applicazione continua	-20 / 130 °C
Temperatura di applicazione punta	150 °C

- Specifico per la lubrificazione e protezione di organi di macchine ove sia possibile il contatto con alimenti: pastifici, panifici, industria conserviera, del confezionamento e dell'imbottigliamento, lavorazione della frutta, produzione del gelato, impianti di erogazione di acqua potabile. Alto potere lubrificante.
- Fattore di velocità per cuscinetti volventi 500.000. Elevata resistenza all'acqua ed al dilavamento. Eccellente affinità alle superfici metalliche e forte potere anticorrosivo nei confronti di acciai e leghe di rame. Buona compatibilità con gli elastomeri di guarnizioni e giunti di tenuta (da verificare specificatamente). Insolubile in acqua, ove eventualmente galleggia.

Conforme ai Registri Sanitari per alimenti RGSA 37-00218/B; RSIPAC 37-04761 CAT; FDA; USDA tipo H-1; ISO 6743/9, grasso tipo L-XBCHB2; DIN 51825 grasso tipo KP2K-20.



Confezioni e codici



Tubo 125 ml L01205

Barattolo 500 ml L01210



Barattolo 1000 ml L01215



Secchio 5000 ml L01220

WWW.RUBBERTEC.IT



WWW.PMELETTRICA.IT

PRODOTTI SETTORE ELETTRICO

Riepilogo dati tecnici detergenti e sgrassanti professionali per
- Elettronica
- Elettricità
- Elettromeccanica

	N.F. PRECISION CLEANER	QD-CONTACT CLEANER	CONTACT CLEANER	ELECTRONIC CLEANER	LECTRA CLEAN II
Tipo di detergente	Solventi diversi	Solventi diversi	Solventi diversi	Solventi diversi	Solventi diversi
Valori Kauri Butanolo	<30	28	48	28	84
Potere detergente	Blando	Blando	Medio	Blando	Forte*
Evaporazione, velocità	Molto elevata	Molto elevata	Elevata	Elevata	Bassa
Occorre sciacquare e strofinare	No	No	No	No	No
Residuo	Niente	Niente	Niente	Niente	Niente
Innocuo per la plastica	Si ma può alterare alcuni policarbonati o acrilici	Si	Quasi sempre * *	Quasi sempre * *	No

* Se contatto prolungato

* * Verificare comunque preventivamente



2-26 Electro

Multifunzione per il settore elettrico.

Espelle l'umidità. Elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente dovuti ad elettroliti. Non altera la conducibilità dei contatti. Deterge.


- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene siliconi. Non isola i contatti. Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e morchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente il recupero di apparati rimasti sommersi, anche in acqua di mare (sciacquare preventivamente con acqua dolce).
- Non ha scadenza. Compatibile con la maggioranza dei materiali.

Specifiche NATO: NSN 6850-00-874-5847

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido ambra, chiaro
Densità (@ 20 °C)	0,83
Intervallo di distillazione	180 °C ÷ 250 °C
Temperatura di congelamento	< -50 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	4 mPa•s
Spessore medio del film (@ 20°C, dopo 24 ore)	2 µm
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	60 ÷ 100 m^2/l
Evaporazione dei solventi	2 ore circa
Temp. max di esercizio	120 °C (150 °C intermittente)
Capacità idroespellente (IP 178/61, metodo B)	approvato
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Densità (@ 20 °C)	0,89
Carico massimo Falex (ASTM D 3233, Proc. A)	8900 N
Resistenza alla nebbia salina	55 ore
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	75 °C



Confezioni e codici



Aerosol 250 ml C0104

Aerosol 500 ml C0103



Tanica 5 litri A0233

Fusto 20 litri A0234

WWW.RMELECTRIC.IT



N.F. Precision cleaner

N.F. (Non Flammable). Detergente ad alta purezza non infiammabile.

Utilizzabile su apparecchiature sotto tensione elettrica.
Evapora rapidamente.

- Detergente ad alta purezza ed efficacia. Non lascia alcun residuo. Non tossico e non nocivo. Conforme alle vigenti disposizioni sanitarie ed ecologiche. Esente da solventi clorurati e da CFC. Non danneggia l'ozono (ODP = 0,00%).
- Da apparecchi elettrici od elettronici o di grande precisione elimina i residui untuosi o di flussante per saldatura o del contatto manuale o altri contaminanti.
- Ripristina l'originale resistenza elettrica dei contatti, ne evita scintillio ed usura. Prolunga il periodo di piena efficienza di apparecchiature delicate.
- Non infiammabile. Supera i Test FEA 607-E e FEA X610-E.
- Non elettroconduttore, non corrosivo, compatibile con i metalli, gli elastomeri, i materiali plastici e isolanti di normale impiego. Verificare preventivamente.
- Alto potere dielettrico (32,6 kV secondo ASTM D 877-87).
- Durante il trattamento non è necessario togliere corrente ai circuiti. Tuttavia è raccomandabile farlo se la disattivazione non è eccessivamente difficile o costosa.

Conforme alle specifiche:
Douglas Aircraft Company CSD-1
Boeing D6-17487 Rev L
Pratt & Whitney PWA-36604 appendix A
ASTM F-945 method A.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, trasparente
Infiammabilità	assente FEA 607-E e FEA X610-E
Resistività superficiale	5 x 10^{14} Ω (NF-C26915)
Compatibilità con plastica (BELLCORE Test)	
Noryl:	approvato
ABS:	approvato
Lexan:	minima incompatibilità
Valore Kaury Butanolo	< 30
Tempo di evaporazione (butil acetato = 100)	1.800 (nessun residuo)
Resistività dielettrica	32,6 kV (ASTM D -877-87)
Densità dei componenti attivi	1,467




Confezioni e codici



Aerosol
250 ml
C5102

WWW.RMELETTRONICA.IT

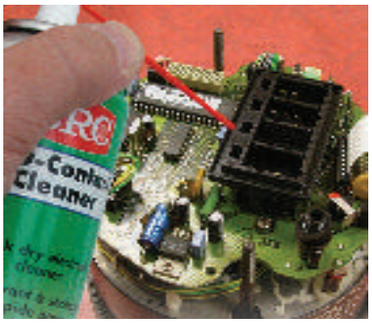

Q.D. Contact cleaner

Q.D. (Quick Dry). Detergente per contatti a rapida evaporazione.

Solvente detergente ad alta purezza, specifico per la pulizia di precisione di apparecchiature elettriche ed elettroniche delicate.

- Evapora rapidamente.
- Rimuove i contaminanti leggeri, polvere, sporco, impronte manuali, umidità, tracce di olii a bassa viscosità.
- Non lascia alcun residuo..
- Non danneggia i materiali plastici, le gomme o le vernici comunemente usate.

Applicazioni:

Contatti, interruttori, sensori, relé, telecomandi di motori, circuiti stampati, testine magnetiche, personal computer, telefoni, video, strumenti.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido chiaro
Odore	odore tenue di idrocarburi
Peso specifico (@ 20 °C)	0,66
Intervallo di ebollizione	35 ÷ 65 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Contenuto idrocarburi aromatici	0,001 % wt
Contenuto non volatile	< 10 ppm
Valore Kauri-Butanolo	28
Tensione superficiale (@ 25 °C)	18 mN/m
Tempo di evaporazione (etere =1)	1
Densità del vapore (aria =1)	> 1
Costante dielettrica (@ 20 °C)	1,9




Confezioni e codici



Aerosol
300 ml
C6201

WWW.RMELECTRIC.IT

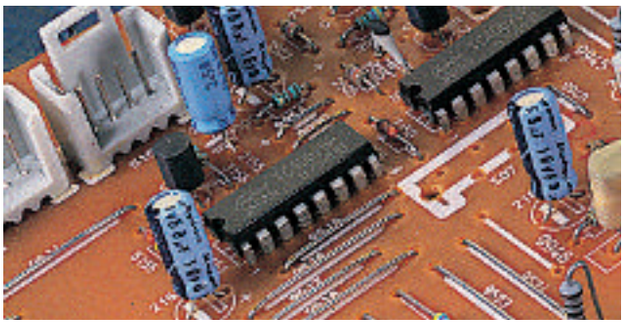

Detergente per elettronica

Detergente per apparecchiature elettroniche.

Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, incolore
Odore	tenue
Intervallo di distillazione	35 °C ÷ -65 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Contenuto in aromatici	0,001% in peso
Contenuto di compenenti non volatili	< 10 ppm
Densità (@ 20 °C)	0,66
Valore Kauri-Butanolo	28
Tensione superficiale (@ 25 °C)	18 mN/m
Tempo di evaporazione (etere = 1)	1
Densità del vapore (aria = 1)	> 1
Costante dielettrica (@ 20 °C)	1,9

- Asporta patine untuose, siliconi, pastasalda, condense invisibili. La combinazione di vari solventi assicura un ampio spettro di detergenza.
- Ripristina le caratteristiche operative originali di radio, TV, videoregistratori, relé, interruttori, registratori di cassa, apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e schede, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di allarme e apparecchi medicali.
- Evapora rapidamente e completamente.
- Non lascia alcun residuo. Non corrosivo.
- Non contiene solventi clorurati.
- Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica.
- Nebulizza anche capovolto.




Confezioni e codici



Aerosol 200 ml C1101

Aerosol 400 ml C1102

WWW.RMELECTRIC.IT

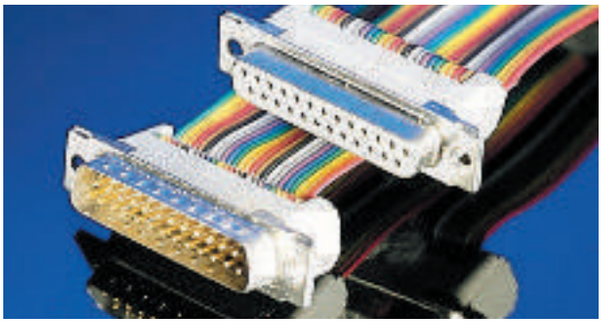

Contact cleaner

Detergente riattivante per contatti.

Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche altamente sensibili.

- Elimina polvere, untuosità, condense, residui del contatto manuale, contaminazioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e pressione specifica bassissime.
- Riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione. Elimina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od integra la pulizia con ultrasuoni.
- Ripristina le caratteristiche originali dei circuiti. Previene i fuori servizio, migliora efficienza e affidabilità.
- Specifico per apparecchiature ad alta sensibilità e per elettronica in generale: selettori, tastiere, connettori, registratori di cassa, impianti telefonici, joy-stick, apparecchiature medicali e di allarme.
- Applicare abbondantemente facendo sgrondare il prodotto in eccesso. Evapora senza lasciare nessun residuo.
- Non danneggia i metalli né la maggior parte dei materiali plastici, degli elastomeri e delle vernici.
- Nebulizza anche capovolto.

Specifiche NATO: **NSN 6850-131188777**
NSN 6850-131154656

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, trasparente
Odore	leggero, di idrocarburi
Intervallo di distillazione	75 °C ÷ 85 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Contenuto in aromatici	0,003%
Componenti non volatili	assenti
Densità (@ 20 °C)	0,76
Valore Kauri-Butanolo	48
Tensione superficiale (@ 25 °C)	22 mN/m
Tempo di evaporazione (etere = 1)	2
Densità del vapore (aria = 1)	> 1
Costante dielettrica (@ 25 °C)	1,99




Confezioni e codici



Aerosol
250ml
C0705

WWW.RMELECTRIC.IT



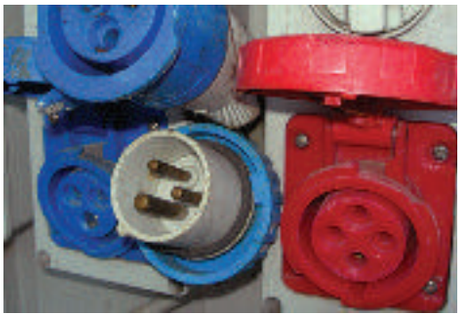

Disossidante per contatti

Elimina i depositi carboniosi.

Elimina dai contatti i depositi carboniosi. Desolfora. Disossida. Riduce la resistenza elettrica di transizione nel contatto.

- Agisce fino nelle microporosità. Elimina polvere e sue ceneri, adesioni carboniose, ossidi.
- Riduce lo scintillio, la craterizzazione, la resistenza elettrica e la caduta di tensione del contatto. Consente di mantenerlo in buone condizioni di efficienza. Recupera contatti in cui la resistenza è salita fino a 2 Mohm.
- Specifico per l'impiego in campo elettrico, elettronico, telefonico su commutatori, tastiere, potenziometri, reostati, selettori, innesti, interruttori, teleruttori.
- Non conduce, non abrade, non danneggia metalli, grafite e gran parte dei materiali plastici.
- Operare su apparecchi non in tensione. Nebulizza anche capovolto. Lasciar agire per qualche minuto. Riapplicare se necessario. Se si forma una patina saponosa, asportarla con CRC Electronic Cleaner. Lubrificare di nuovo le parti mobili e proteggerle dall'umidità e dall'ossidazione mediante CRC Contact Lubricant.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido incolore
Peso specifico (@ 20 °C)	0,82
Incremento resistenza al contatto	fino a 2Ω
Stabilità termica	fino a 80 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Temperatura di congelamento	< -10 °C




Confezioni e codici



Aerosol
200 ml
C0801

WWW.RMELECTRIC.IT

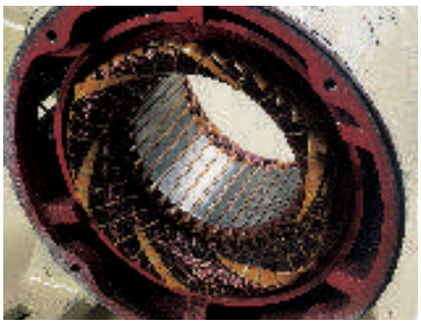

Lectra clean II

Detergente per apparecchi elettrici.

Insieme di solventi non clorurati sgrassanti e detergenti per applicazioni elettro-meccaniche.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido incolore
Densità (@ 20 °C)	0,84
Intervallo di ebollizione	30 °C ÷ 160 °C
Viscosità (@ 20 °C)	1 mPa·s
Tensione superficiale (@ 20 °C)	26 mN/m
Temperatura di infiammabilità (cosed cup)	63 °C
Tensione di vapore	5 kPa
pH	7
Solubilità in acqua	10%
Valore Kauri-Butanolo	73
Tempo di evaporazione	150 (Etere-1)

- Penetra, scioglie ed asporta patine od accumuli di grassi, polvere, morchia, fibre, residui carboniosi, depositi elettroconduttori.
- Previene il rischio di cortocircuiti, dispersioni di corrente, isolamento di contatti, surriscaldamento, innesco di incendio.
- Ripristina le corrette condizioni di esercizio. Pulisce parti elettriche e meccaniche in manutenzione o da riparare, saldare, incollare, verniciare, isolare.
- Non applicare su apparecchi in tensione. Evapora completamente e lentamente, per consentire un'azione profonda.
  Si può asciugare con getto d'aria o con panno. Compatibile con tutti i metalli e gran parte dei materiali plastici; comunque verificare preventivamente.



Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C1203

Tanica
5 Litri
A0292

WWW.RMELECTRIC.IT



Lubrificante per contatti

Penetra e lubrifica i contatti.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	ambra chiaro
Peso specifico, frazione oleosa (@ 20 °C)	0,87
Temperatura di infiammabilità (fraz. oleosa)	160 °C
Temperatura di infiammabilità (miscela)	< 0 °C
Classe di viscosità	ISO VG 10

Lubrificante e protettivo per apparecchi elettrici.
Non isola. Non cortocircuita. Deterge.
Difende dalla corrosione.

- Penetra. Deterge e lubrifica le parti mobili di cursori, connettori, commutatori, teleruttori elettromagnetici, interruttori lineari, ruotanti o a coltello.
- Impedisce l'ossidazione e il bloccarsi di morsetti a vite, spine, attacchi filettati, teleruttori.
- Non fa arco. Non contiene siliconi. Non isola. Non altera la conducibilità elettrica.
- Non contiene aggressivi chimici.
- Efficace tra -40 °C e +175 °C.
- Non forma gomme o depositi resinosi o carboniosi.
- Non altera la grande maggioranza dei materiali plastici.
- Nebulizza anche capovolto.



Confezioni e codici



Aerosol
200 ml
C0901

WWW.RMELECTRIC.IT



Dust free

Depolveratore.

Gas compresso, puro, non infiammabile, innocuo, privo di umidità. Depolveratore per elettronica, micromeccanica, ottica.

- Asporta la polvere senza lasciare alcun residuo o condensa. Evita che grani di polvere, depositi elettroconduttori, condense provochino disfunzioni, fuori servizio o rigature in organi elettronici, tastiere, parti miniaturizzate, lenti da ottica.
- Economico. Oltre 200 getti ottenibili da un aerosol.
- Impiegabile ovunque. Non danneggia materiali plastici, isolanti elettrici o movimenti di orologeria.
- In presenza di contaminanti oleosi o tenacemente aderenti far precedere da trattamento con CRC Electronic Cleaner.
- Nebulizzare con bombola inclinata di non più di 40° rispetto alla verticale. Applicare con getti brevi. Dopo numerose successive erogazioni sostare per consentire il ristabilirsi della pressione.
- Non infiammabile

Specifiche NATO: NSN 7930-131140992

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	gas
Densità (20 °C, liquido)	1,01 g/cm^3
Tensione di vapore (20 °C)	420 kPa



Confezioni e codici



Aerosol
200 ml
C1001

WWW.RMELECTRIC.IT



Spolveratore

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	incolore
Odore	caratteristico di solvente
Densità (20 °C, liquido)	075-080 g/ml
Punto di infiammabilità	inferiore a 0 °C

Potente getto di gas compresso ad alta pressione.

Soffia via la polvere da tastiere, meccanismi di precisione, foto, ottici.

- Il gas compresso genera un potente getto asciutto, ad alta pressione, per rimuovere sporcizia, corpi estranei e residui leggeri (polvere, sporco, lanugine...) nei punti inaccessibili o delicati.
- Può essere impiegato per la pulizia di tastiere, computer, componenti elettrici e circuiti elettronici, gruppi ottici, orologi, meccanismi di precisione...
- Non lascia residui di umidità.
- Non attacca i componenti in plastica.
- Adatto per la pulizia di stampanti, videocamere, calcolatrici, filtri e griglie di raffreddamento PC, radiatori, condizionatori d'aria...

Con tubo di prolunga per applicazioni di precisione




Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
S001

WWW.RMELETTRONICA.IT

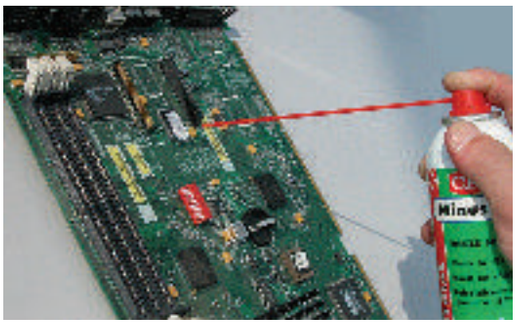

Minus 50

Refrigerante istantaneo.

Refrigera fino a temperature prossime ai - 45 °C (-50 °F).
Individua i componenti elettrici termosensibili.
Scherma il calore durante la saldatura.

- Localizza i componenti le cui caratteristiche elettriche si alterano con il riscaldamento.
- Protegge dal calore le parti prossime ai punti in cui si effettuano saldature.
- Rivela con una traccia di brina le microfenditure di circuiti stampati, cricche metalliche, fessure incipienti.
- Consente di controllare l'efficienza dei termostati.
- Distacca adesivi e frantuma incollature, mediante congelamento.
- Facilita l'assemblaggio o lo sbloccaggio di accoppiamenti meccanici ad interferenza, per refrigerazione dell'elemento interno.
- Nei laboratori di biologia, fisica e chimica costituisce un mezzo di refrigerazione immediata.
- Inerte, non infiammabile. Non danneggia i materiali. Nebulizza anche capovolto.

Specifiche NATO: NSN 6850-131188756

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	gas, incolore
Temperatura di infiammabilità (open cup)	assente
Densità (@ 20 °C)	1,15
Densità del vapore (aria = 1)	> 3
Intervallo di distillazione	- 24°C ÷ 27 °C
Calore latente di evaporazione	290 J/ml
Tensione di vapore (@ 20 °C)	460 kPa
Capacità di danneggiamento dell'Ozono (CFC 11=1)	0,00
Effetto serra (CFC 11=1)	0,2




Confezioni e codici



Aerosol
250 ml
C1502

WWW.RMELECTRIC.IT

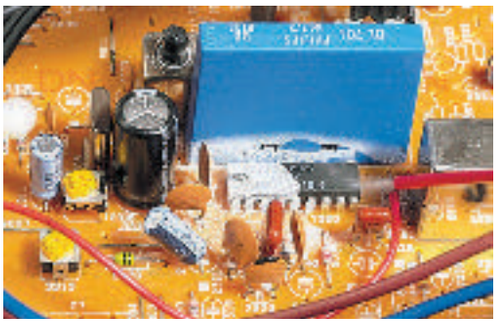

Plastificatore

Rivestimento protettivo plastificante di limpidezza cristallina.

Impermeabilizzante, aderente, duraturo, resistente, flessibile, anticorrosivo.
Isolante elettrico.

- Forma una pellicola di polimero acrilico, resistente ad azioni meccaniche, agenti chimici e agenti atmosferici.
- Impermeabilizza e sigilla. Protegge da muffe, condense, ammarcimenti.
- Conserva la brillantezza dei metalli lucidati e li difende dalla corrosione.
- Plastifica insegne, cartelli, disegni, tessuti e carte impedendo che assorbano acqua, vengano dilavati, si alterino. Può esercitare anche azione solvente nei confronti di pitture o inchiostri.
- Aderisce ad ogni superficie (metalli, legno, carta, plastica, tessuti, etc.) purché pulita ed asciutta. Applicare con passata leggera, ripetuta dopo 30 minuti incrociando. Dopo l'impiego, pulire l'erogatore nebulizzando in posizione capovolta finché esca gas puro.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, ambra, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,89
Temperatura di congelamento	< -30 °C
pH	7
Tempo di essiccazione (@ 20 °C)	20 min.
Copertura del film da 20 µm	± 0,7 m²/200 ml
Viscosità	10 - 20 mPs
Proprietà del film ad essiccamento avvenuto	
Rigidità dielettrica	> 80 Kv/mm
Resistività superficiale (@ 20 °C)	> 10^{13} Ω




Confezioni e codici



Aerosol
200 ml
C4301

WWW.RMBELECTRIC.IT

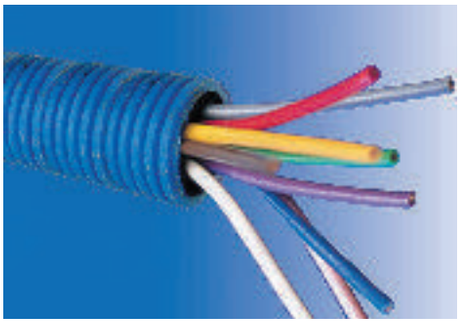

Lubrificante passacavi

Facilita lo scorrimento dei cavi elettrici nei passacavi.

Non contiene siliconi.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	Gel fluido
Densità (@ 20 °C)	1,01
Contenuto in solidi (% in peso)	1
pH (@ 20 °C)	6,0 ÷ 7,0
Viscosità (Brookfield, 60 rpm, #4)	1000 mPa·s (tissotropico)
Temperaturadi congelamento	0 °C

- Emulsione lubrificante compatibile con i vari tipi di materiale delle canalette e con l'isolamento dei cavi elettrici.
- Consente di prelubrificare le canalette, conserva l'effetto lubrificante per tutto il tempo necessario per l'introduzione del cavo.
- Non ossida e non isola i terminali dei cavi. Applicarlo su cavi non in tensione.
- Asciuga in poco tempo. Non lascia residui dannosi. Non blocca il fascio di cavi. Rimovibile con acqua.
- Non forma muffe e non fermenta. Contiene lubrificanti di classe cosmetica.



SENZA SILICONE

Confezioni e codici



Flacone
1 Litro
C0501

WWW.RMELECTRIC.IT



TRATTAMENTO
METALLI

WWW.RMELECTRO.IT





Rimox

Fosfatizzante, convertitore di ruggine, disossidante e lucidante per metalli.

Dissolve gli ossidi metallici.
Arresta la ruggine e la trasforma in un composto duro, stabile e protettivo.

- Modifica la ruggine in uno strato grigio blu di sali fosfatici di ferro, ben ancorati, insolubili, impermeabili, inerti, compatti e duri. Non contiene il colorante tannino. Non copre il metallo con pellicola plastica o cerosa.
- Consente il lavaggio con acqua, indispensabile per asportare i residui degli agenti fosfatizzanti e consentire la successiva pitturazione.
- Lucida rame, ottone, bronzo, alluminio, argento, acciai legati, senza intaccare i metalli di base.
- Non abrasivo. Non infiammabile.

Fosfatizzazione: applicare il RIMOX sulla superficie da trattare, con pennello o tampone. Se necessario ripetere l'operazione a distanza di 1 o 2 ore fino ad ottenere la colorazione "canna di fucile" tipica dei sali fosfatici di ferro.
La fosfatizzazione è più rapida se eseguita mediante immersione in RIMOX a 50 ÷ 70 °C. Al termine del trattamento è necessario sciacquare con acqua e lasciare asciugare.
I fosfati di ferro, formati dal RIMOX, sono stabili fino a 200 °C circa. La superficie fosfatizzata ha spessore sottile. Si può rinnovarla ripetendo il trattamento. È raccomandabile ricoprirla mediante pitturazione.
Lucidatura: applicare con leggero strofinamento e ripetutamente.
Appena realizzato il grado di lucentezza metallico, sciacquare, asciugare, trattare con CRC 6-66 o plastificare o verniciare per mantenere la superficie lucida.

Specifiche MIL: MIL-C-10578 tipo 3 inibito



Confezioni e codici

Flacone 200 ml	Flacone 1 Litro	Tanica 20 Litri
L0071	C4101	C4102

WWW.RMWELECTRIC.IT



Rust-remover

Convertitore di ruggine concentrato.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido translucido
Densità (@ 20 °C)	1.32
Temp. ebollizione (inizio)	108 °C
Acido fosforico	oltre 40 %
pH del concentrato	1
soluz. 10%	1.8
soluz. 5%	2

Da diluire con acqua demineralizzata.
Fosfatizza la superficie ferrosa rendendola inattaccabile dalla corrosione.
Dissolve gli ossidi metallici ed il calcare.

- Da diluire con 3-20 parti di acqua.
- La soluzione dapprima elimina gli ossidi da rame, argento, ferro. Sciacquare con acqua se si desidera limitare il trattamento a questo effetto.
- Se si vuole giungere fino alla passivazione protettiva, non sciacquare e ripetere le applicazioni a pennello o tampone o meglio mediante immersione in bagno a 60-70 °C.
  Quando ottenuta la tipica colorazione bruno bluastra, sciacquare con acqua, asciugare, eventualmente pitturare. Lo strato fosfatizzato superficiale è intimamente legato al metallo, ne ha lo stesso coefficiente di dilatazione, è duro, impermeabile, insolubile, inalterabile.
- La soluzione di CRC Rust Remover non attacca il metallo sottostante. Giunge nelle fessure o camole dove è impossibile spazzolare o carteggiare. Toglie le macchie di ruggine dalle superfici pitturate o plasticate.
- Scioglie patine, incrostazioni, otturazioni dovute a calcare senza danneggiare i metalli presenti.
- Comportamento decisamente acido. Seguire le avvertenze.

Specifiche MIL: MIL-C-10578 tipo 3 inibito




Confezioni e codici



Tanica
20 Litri
C5201

WWW.RMELECTRIC.IT

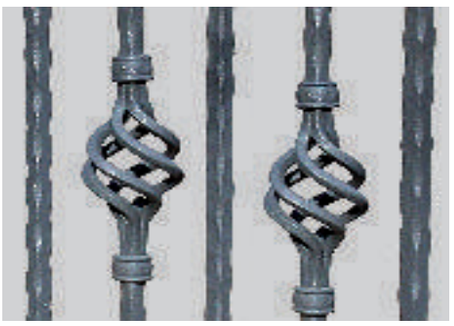



Zincante a freddo

Protettivo antiruggine zincante a freddo.

Protegge dalla ruggine formando una pellicola resistente.

WWW.RMELECTRIC.IT

- Agisce per contatto diretto con il metallo ferroso, accuratamente liberato da ossido, grassi o pitture.
- Adatto per la protezione di ringhiere, inferriate, opere di carpenteria, tubazioni e per il ripristino della zincatura dopo le saldature. La presa avviene in 15-30 minuti.
- Forma una pellicola resistente agli agenti aggressivi, atmosferici ed a temperatura fino a 120 °C.
- Sovraverniciabile.

VALVOLA AUTOPULENTE

Caratteristiche tecniche	
Colore	tipico
Odore	caratteristico di solvente
Densità a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Pressione a 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità	< 0° C
Purezza dello zinco:	98,5%
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	10 minuti
Asciutto al tatto	20 minuti
Asciutto in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità	in ogni momento
Cappuccio di sicurezza brevettato “child-proof”	
Gettone riferimento tinta	



Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
S0800



Zincante tecnico

Zincante tecnico ad alto tenore di zinco.

Protettivo antiruggine a base di zinco ad alta purezza.

WWW.RMELECTRIC.IT

- Applicato su metalli ferrosi si lega elettrochimicamente impedendo la formazione di ossido.
- Ideale per la lunga conservazione di ogni tipo di elemento o struttura metallica posta all'aperto.
- L'asciugatura superficiale avviene in 10-20 minuti.
- La pellicola protettiva resiste ad abrasioni, graffi, scalfitture ed a temperature fino a 120 °C.
- Valida soluzione come protezione antiruggine di fondo prima della pitturazione e/o come ripristinatore della zincatura a caldo dopo gli interventi di carpenteria tipo taglio, smerigialtura, saldatura, ecc.
- Essiccazione completa in 24 ore.

VALVOLA AUTOPULENTE

Caratteristiche tecniche	
Colore	tipico
Odore	caratteristico di solvente
Densità a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20°C	4,0 ± 0,5 bar
Pressione a 50°C	8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità	< 0° C
Purezza dello zinco:	98,5%
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	10 minuti
Asciutto al tatto	20 minuti
Asciutto in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità	in ogni momento
Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"	
Gettone riferimento tinta	

Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
S0810





Galva Brite - Zincante chiaro

Rivestimento protettivo zinco-alluminio.

- A base zinco- alluminio, unisce alle proprietà anticorrosive dello zinco la brillantezza dell'alluminio.
- Resine ed additivi unite alla polvere micronizzata di zinco e alluminio creano una pellicola protettiva, flessibile, di lunga durata e con un aspetto lucido e brillante.
- Assicura ai metalli ferrosi un'ottima protezione dalla corrosione.
- Non sfilma, e non sbiadisce. Aderisce bene alle superfici metalliche.
- Non contiene piombo e cromo. Non contiene solventi clorurati. Il propellente dell'aerosol è Dimethiletere (DME) per garantire proprietà contollate di erogazione e formazione pellicola.
- Applicazioni: ritocco di carpenterie zincate a caldo (ha la stessa brillantezza iniziale e lo stesso invecchiamento causato dal tempo) inferriate e cancelli, macchinari agricoli e da costruzione, tubazioni e strutture in metallo, serbatoi gas.

Specifico per il ritocco di metalli trattati a bagno di zinco.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	finitura alluminio lucido
Tipo resina	alchidica modificata
Tipo Pigmento	miscela di zinco (purezza 98%) e alluminio
Peso specifico (@ 20 °C)	1,06
Flash point (solventi)	-4 °C
Copertura (30 micron , film asciutto)	circa 1,6 m2/aerosol (400 ml)
Condizioni ambientali di applicazione	
Temperatura minima ambiente	10 °C
Temperatura minima superficie di applicazione	5 °C
Umidità relativa massima	85 %
Tempi di asciugamento	
- fuori polvere	30 min
- maneggiabilità	4 h
- indurimento completo	90% dell'indurimento dopo 7 giornio @ 23 °C
Spessore del film raccomandato	30-40 micron
Diluente / pulitore	petrolio bianco, acetone
Proprietà del film asciutto (35 micron su metallo sgrassato)	
Camera a nebbia salina (ASTM B 117)	100 h
Adesione su acciao (ASTM D 3359)	GT= 0/1
Flessibilita (6 mm mandrel, visual)	superato
Resistenza ad alta temperatura (4 h @ 200 °C)	leggero ingiallimento
Resistenza a basse temperature	-30 °C
Durezza Persoz (dopo 72 h)	80 s

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C8902



WWW.PARTECTRIC.IT





Zinc

Anticorrosivo galvanico

Zincante a freddo. Impedisce elettrochimicamente la corrosione di qualsiasi lega di ferro o di rame.

- Aderisce tenacemente. Lo zinco ad alta purezza e micronizzato si lega elettrochimicamente con ferro, stagno, piombo, rame (non con l'alluminio) e ne blocca la reattività superficiale, in particolare nei confronti degli agenti corrosivi.
- Pronto all'uso, fa presa in pochi minuti, dura a lungo, attivo fino a 150 °C. Applicabile a getto con aerosol, pistola meccanica o ad aria compressa. Vale tuttavia la regola generale che una buona lavorazione a pennello realizza un migliore ancoraggio al fondo.
- Fa spessore. Può essere spianato con tela abrasiva. Eccellente fondo per pittura, sotto la quale si conserva indefinitamente. Protegge dalla corrosione e livella zone saldate o riparate di carrozzerie, telai, carpenteria, ringhiere, attrezzature navali.

Specifiche NATO: NSN 8030-01-120-3553



Caratteristiche tecniche		
Aspetto:		liquido, grigio, opaco
Densità (@ 20 °C)	aerosol	1,45
	liquido	2,45
Intervallo di distillazione dei solventi	aerosol	80 °C ÷ +160 °C
	liquido	130 °C ÷ +160 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	aerosol	< 0 °C
	liquido	36 °C
Potere coprente (spessore 30µm)	aerosol	da 0,5 a 1 m^2/400ml
	liquido	da 10 a 15 m^2/l
Fuoripolvere:		15 min
Tempo di presa della pellicola (@ 20 °C)	24 - 72 ore	
Purezza dello zinco:		98,5%
Proprietà del film (40÷60 µm) dopo evaporazione dei solventi:		
Adesione su acciaio (NF T 30038)		classe 0
Resistenza a nebbia salina (ASTM B117)		350 ore (spessore 25µm)
Durezza PERSOZ (dopo 24 ore)		106
Durezza PERSOZ (dopo 7 giorni)		142
Flessibilità del film (mandrino conico)		2/15 mm

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C0131

WWW.PARTECTRIC.IT



Inox 18/10

Acciaio inox spray.

Rivestimento anticorrosivo per la protezione dei metalli ferrosi e non ferrosi.

- A base di acciaio inox 18/10 AISI 316 micronizzato in legante acrilico.
- Resiste agli agenti atmosferici, ad abrasioni, scalfiture e condizioni di esercizio gravose.
- Adatto per il ritocco e la finitura di superfici in acciaio, ferro, ghisa, zinco, alluminio, ossidate o dopo operazioni di taglio, saldatura, ecc.

Caratteristiche tecniche	
Colore	tipico
Odore	caratteristico di solvente
Densità a 20 °C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20 °C	4,0 ± 0,5 bar
Pressione a 50 °C	8,0 ± 0,5 bar
Punto di infiammabilità	< 0 °C
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	10 minuti
Asciutto al tatto	20 minuti
Asciutto in profondità	24 ore
Sovraverniciabilità in ogni momento	
Cappuccio di sicurezza brevettato “child-proof”	
Gettone riferimento tinta	



Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
S0700

WWW.RMELETTRIC.IT



Inox kleen

Schiuma detergente per superfici metalliche.

Pulitore a base acqua per inox, alluminio, cromature e altre superfici presenti nell'industria alimentare.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	bianco opaco
Odore	neutro
Temp. di infiammabilità	>74 °C
Peso specifico	0,93
Solubilità in acqua	completa

Specifico per la pulizia e la protezione di acciaio inox, alluminio, cromature e la maggior parte delle plastiche.
Rimuove macchie, sporco, impronte e i segni lasciati dall'acqua.
Copre con un velo protettivo, leggermente untuoso, che protegge a lungo le superfici trattate e ne mantiene l'aspetto originale.

CARATTERISTICHE

- Elimina i segni lasciati dalle impronte digitali, dai residui di acqua, polvere e sporco in genere dalle superfici in acciaio inossidabile.
- Lascia un film sottile e leggermente untuoso che protegge a lungo la superficie da macchie e sporco, mantenendo all'acciaio il suo aspetto originario.
- Adatto per alluminio, acciaio inossidabile, cromature e la maggior parte delle plastiche (verificare preventivamente la compatibilità).
- Prodotto pronto all'uso. Non è necessaria la diluizione.
- Non corrosivo.
- Non dannoso per l'ozono.

APPLICAZIONI

- Pulizia di tutte le superfici inox lucide, opache o satinate, come convogliatori, macchinari per la produzione di alimenti e bevande, attrezzature e mobili per cucine, ristoranti e bar.

Registrazione NSF:	**A7/C1**
Numero di registrazione:	**138083**



Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C9801

WWW.RMELECTRIC.IT



Ferro micaceo

Smalto anticorrosivo antichizzante.

Elevato potere protettivo, alto spessore, rapida essiccazione.

- Smalto protettivo anticorrosivo per pitturare superfici ferrose non trattate e sprovviste di fondo antiruggine.
- L'alto spessore ottenibile applicando due o più mani incrociate consente di realizzare un ottimo effetto anticorrosivo. Adatto per la protezione di ringhiere, inferriate, opere di carpenteria, tubazioni.
- L'alta concentrazione di microgranuli brillanti riflettenti conferisce alle superfici trattate un aspetto "ferro antico" ideale per la valorizzazione di opere di carpenteria da arredo (basamenti di tavoli, sedie, mensole...).
- Il polimero legante è altamente resistente, elastico ed aderisce a superfici porose o compatte, legno, muratura, carta, metalli, superfici verniciate, materiali plastici anche scarsamente assorbenti, infissi in alluminio.
- Essicca in pochi minuti ed ha un elevato potere coprente.



GRIGIO CHIARO

GRIGIO FORGIA


GRAFITE FERRO ANTICO

Confezioni e codici

Grigio chiaro	Grigio forgia	Grafite ferro antico
Aerosol 400 ml S0600	Aerosol 400 ml S0610	Aerosol 400 ml S0620

WWW.RUBELCERIC.IT



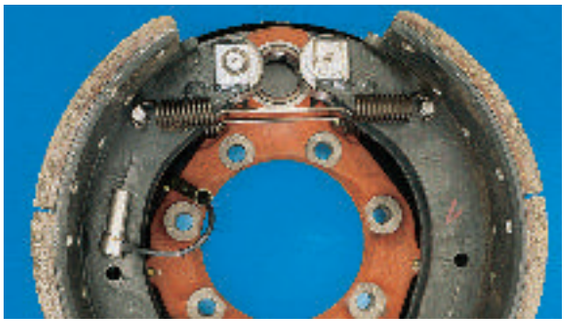

Pasta di rame

Antigrippante per alte e basse temperature.

Lubrificante e antigrippante fino a temperature di 1000 °C.

Caratteristiche tecniche pasta	
Colore	rame
Aspetto	pomatoso
Natura del sapone	litio
Additivazione	rame lamellare
Comportamento all'acqua	ottimo
Punto goccia (ASTM D 566)	180 °C
Natura del fluido	minerale
Viscosità olio base	ISO 100
Intervallo temperatura di impiego (antigrippante)	-30 +1100 °C
Penetrazione (ASTM D 217)	265-295

Caratteristiche tecniche aerosol *(ad avvenuta evaporazione dei solventi)*	
Aspetto	crema omogenea di color rame
Densità (@ 20 °C)	0,99
Punto goccia	nessuno
NLGI	1 - 2
Temperature massime di esercizio* come lubrificante	300 °C
come antigrippante	650 °C
Resistenza ad acqua calda (DIN 51807 TI, 40 °C, 90 °C)	1
Corrosione (DIN 51802)	0/0
Four Ball Test (DIN 51350 T5, 1h, 500 N)	0,5 mm

* Il grasso si decompone a 300 °C. Le proprietà antigrippanti delle particelle di rame si riducono approssimativamente a 650 °C.

- A temperatura ambiente è idrorepellente ed impedisce l'usura ed il bloccaggio di parti soggette ad altissimi carichi (EP).
- Alle massime temperature di esercizio dei metalli, anche ferrosi (oltre 1.000 °C), impedisce il grippaggio, protegge dall'ossidazione, assicura la tenuta sotto elevate pressioni.
- Specifici additivi impediscono la corrosione nei confronti dell'alluminio.

APPLICAZIONI

Chiavette, millerighe, dadi, prigionieri, tappi filettati e flange di caldaie, scambiatori di calore, forni, sistemi di scarico e testate dei cilindri nei motori a combustione interna.

WWW.RMELECTRIC.IT



Confezioni e codici

Tubetto 100 ml C5502

Aerosol 250 ml C5503

Barattolo 500 ml L0358

Fustino 5000 ml L0359



Per la protezione del metallo al coperto e all'aperto

SP 400 II

Protettivo ceroso di lunga durata per metalli.

Crea un film spesso, ceroso, ambrato e asciutto al tatto che garantisce una protezione anticorrosiva di lunga durata ai metalli sia all'interno che all'esterno.

- Protezione di lunga durata per tutti i metalli.
- Resiste a pioggia insistente, atmosfere saline e corrosive.
- Non diviene mai fragile.
- Facile da rimuovere.

Applicazioni:

Tutti i metalli e leghe, parti o attrezzature, durante lungo stoccaggio e spedizioni. Per componenti semilavorati o finiti, alberi, barre, bobine di acciaio, funi metalliche, getti fusi, stampi e matrici, ruote dentate, pezzi lavorati, macchine agricole.

Specifiche:	**MIL-C-16173 grade 4** **NSN 8030 17-039-7214**

Caratteristiche tecniche		
Aspetto	ceroso color ambra verdastro	
Densità (@ 20 °C)	aerosol	0,85
Intervallo di distillazione dei solventi	aerosol	50 ÷ 230 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	aerosol	< 0 °C
Viscosità dinamica	aerosol	< 26 mPa.s
Temperatura di congelamento	aerosol	< -30 °C
Densità (@ 20 °C)	liquido	0,92
Intervallo di distillazione dei solventi	liquido	160÷230 °C
Temp. di infiammabilità (closed cup)	liquido	35 °C
Viscosità dinamica	liquido	200 ÷ 700 mPa.s
Temperatura di congelamento	liquido	-12 °C
Copertura	spray	20 m²/L
	pennello	5 m²/L
Evaporazione solventi (@ 20 °C, film fine)		1 ÷ 2 h
Proprietà del film asciutto:		
Aspetto del film		asciutto, ceroso
Spessore del film		10 ÷ 50 µm
Resistenza a nebbia salina (ASTM B 117)		340 h
spess. film 10 µm 200 h	spess. film 50 µm	500 h
Temperatura di scorrimento (verticale)		> 80 °C





Confezioni e codici



Aerosol 250 ml C5804

Tanica 5 Litri C5802

WWW.RMELECTRONICS.IT



SALDATURA e TAGLIO

METALLI

FREE FROM RME ELECTRONICS

Crick 110

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido incolore
Densità (@ 20 °C)	0,716
Intervallo di distillazione	55 ÷ 120 °C
Densità del vapore (aria = 1)	3
Temperatura di congelamento	< -30 °C
Intervallo di evaporazione (etere = 1)	2,8
Temperatura di infiammabilità (close up)	< 0 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	0,5 mPa.s
Tensione superficiale (@ 20 °C)	21 mN/m
Compatibilità con plastica	da verificare

Crick 120

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido rosso
Densità (@ 20 °C)	0,816
Intervallo di evaporaz. (solvente)	180 ÷ 250 °C
Temperatura di infiammabilità del liquido	> 70 °C
Temperatura di autoaccensione	> 200 °C
Solubilità in acqua	lavabile con acqua

Crick 130

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido bianco
Densità (@ 20 °C)	0,781
Intervallo di distillazione	40 ÷ 65 °C
Temperatura di infiammabilità del liquido	< 0 °C
Temperatura di autoaccensione	> 200 °C
Solubilità in acqua	non solubile

WWW.RMELECTRIC.IT









Crick 110, 120, 130

Rilevatore di cricche.

110 **Solvente pulitore:**
detergente per liquido penetrante.
120 **Liquido penetrante rosso:**
lavabile con acqua
130 **Liquido rivelatore:**
a rapida evaporazione

WWW.RMELECTRIC.IT

Il test con liquido penetrante consente l'individuazione di cricche nelle saldature, in maniera rapida e non distruttiva.

Specifiche:

MIL-I-25135E
ASME Code Section V
NFA 09-120
NFA 09-520
NFA 09-521
EN ISO 3452-2: 2000
R CC-M TOME III chap. MC4200



Crick set
Kit completo da 1 aerosol per 3 Crick
C7302

Confezioni e codici



Trigger 500 ml	Aerosol 500 ml	Trigger 500 ml
C7101	C7201	C7301



Antispatter

Antispruzzo per saldatura.
Non infiammabile.

Impedisce l'adesione di proiezioni di saldatura.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, ambra, trasparente
Densità (@ 20 °C)	1,25
Intervallo di distillazione	38 °C ÷ 42 °C
Temperatura di infiammabilità	assente
Temperatura di congelamento	< -30 °C
Densità del vapore (aria = 1)	3
Proprietà del film asciutto:	
Densità (@ 20 °C)	0,87
Spessore medio del film	2 - 5 µm

- Evita che gocce di metallo fuso aderiscano ai pezzi in lavorazione o alle parti della saldatrice. Una passata veloce copre integralmente le zone da proteggere.
- Ha un elevato e duraturo effetto antiadesivo. Evita l'arrestarsi del filo di qualsiasi metallo e l'ostruzione dell'ugello erogatore di gas.
- Migliora la stabilità dell'arco in atmosfera di CO_2 ed in atmosfera mista.
- Non contiene siliconi e non ostacola la successiva pitturazione delle parti saldate.

Specifiche NATO: NSN 6850 131140946




Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C8604

WWW.RMELECTRIC.IT



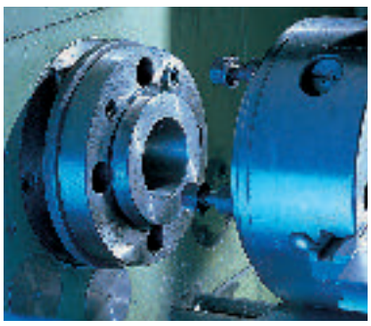

Supercut II

Olio da taglio.

Rende più rapido il taglio dei metalli.
Mantiene l'affilatura degli utensili.
Migliora la finitura.

- Lubrifica, refrigera, migliora la presa degli utensili da taglio su acciai duri, ferro e tutte le altre leghe ferrose e non ferrose, può essere utilizzato anche su acciaio inox.
- Tornitura, fresatura, trapanatura, taglio, piallatura, brocciatura, filettatura si effettuano con velocità più elevate e con minor usura dell'utensile.
- Migliora la finitura superficiale del pezzo, anche con metalli di difficile lavorabilità.

Specifiche NATO: NSN 9150-131188841

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, ambra, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,88
Temperatura di infiammabilità (open cup)	195 °C
Viscosità cinematica (@ 40 °C)	20 mm^2/s
Punto goccia	< -10 °C




Confezioni e codici




Aerosol 250 ml C3908

Latta 5 Litri C3902

WWW.RMELECTRIC.IT

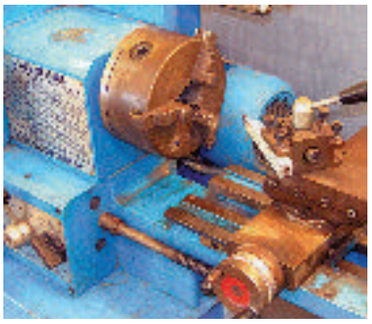

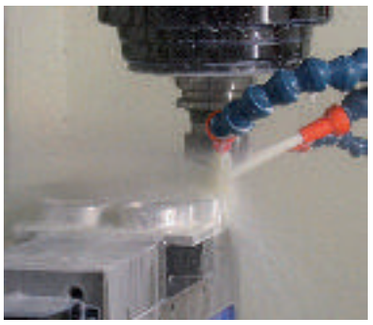

Olio da taglio plurivalente

Miscela di olii sintetici, emulsionabile in acqua dal 3 al 6%.

L'emulsione lubrifica, refrigera e facilita il taglio di tutti i metalli, sia nelle lavorazioni per asportazione di truciolo che per lappatura (rettifiche).

L'Olio da Taglio Plurivalente (OTP) CFG forma con l'acqua un'emulsione stabile, finissima e translucida che rende più rapido il taglio dei metalli, migliora la finitura superficiale della parte lavorata, aumenta la durata dell'affilatura dell'utensile, protegge i metalli dalla corrosione. L'emulsione è utilizzabile a lungo grazie all'azione batteriostatica svolta dal CFG OTP.


Descrizione. Lo specifico effetto lubro-refrigerante dell'emulsione ottenuta con CFG OTP riduce il lavoro necessario per il taglio e abbassa la temperatura all'interfaccia metallo/utensile. Il profilo e le caratteristiche meccaniche originali dell'elemento tagliente si conservano più a lungo.
La microrugosità della superficie di taglio diviene minore.
Il comportamento leggermente basico dell'emulsione con CFG OTP (alle concentrazioni più elevate il ph è 9,5) e la leggera untuosità conferita al metallo rallentano o impediscono il manifestarsi di fenomeni ossidativi, anche in condizioni ambientali abbastanza avverse.
L'aggiunta di battericidi non è necessaria e la sostituzione dell'emulsione può avvenire con minore frequenza. Il CFG OTP non contiene nitriti, ha buon potere antischiuma e non emette vapori.

ISTRUZIONI: Per conferire all'emulsione i massimi valori di dispersione, stabilità e la minima opacità, aggiungere il CFG OTP in piccole dosi all'acqua in leggera agitazione. Le concentrazioni consigliate per 100 volumi di acqua sono: 3-6 volumi di CFG OTP nel caso di taglio con asportazione di truciolo (sega, tornio, trapano, fresa, broccia); 2-3 volumi nel caso di lappatura o rettifica.

Nota: *l'emulsione di CFG OTP è adatta per tutti i metalli. Soltanto i pezzi di Zinco o Magnesio richiedono di essere lavati al termine della lavorazione. Totalmente rimovibile con sgrassante e detergente CFG BLASTER diluito in acqua in rapporto 1 a 10.*



Confezioni e codici



Latta 1 Litro	Tanica 5 Litri
L00702	L00701

WWW.ESELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

ADESIVI e SIGILLANTI

Adesivi anaerobici

COMPATIBILITÀ CON PRODOTTI CHIMICI

Alcuni materiali, anche di uso comune e specialmente se a concentrazioni o temperature elevate, possono provocare alterazioni negli adesivi. Solo pochi gas o liquidi sono in grado di compromettere seriamente le caratteristiche funzionali degli adesivi anaerobici CFG. Nelle tabelle seguenti sono indicate le compatibilità di alcuni prodotti espresse con le quattro lettere A, B, C ed X, che significano:

- **A** compatibile con tutti gli anaerobici CFG,
- **B** compatibile se la concentrazione del prodotto è inferiore al 10 %. Per concentrazioni superiori al 10 % o temperature elevate, utilizzare l'anaerobico forte (Frenafiletti extraforte, Frenafiletti extraforte penetrante, Bloccacuscinetti universale..),
- **C** compatibile solo con i predetti anaerobici "forti",
- **X** non compatibile con gli anaerobici.

Indipendentemente dalla natura chimica del prodotto va tenuto presente che temperature elevate possono compromettere l'efficacia della giunzione a causa della diversa dilatazione termica delle parti a contatto. Va considerato anche che alcuni prodotti (bagni di sviluppo foto, insetticidi liquidi, detergenti) possono risultare particolarmente aggressivi per cui è bene controllare preventivamente la compatibilità.

COMPATIBILITA' CHIMICA DEGLI ADESIVI ANAEROBICI CFG CON GAS

Aria	A	Anidride carbonica	A	Monossido di carbonio	A	Cloro	X
Freon	C	Elio	A	Metano	A	Gas naturale	A
Ossigeno puro	X	Ozono	X	Propano	A	Vapore	X









COMPATIBILITA' CHIMICA DEGLI ADESIVI ANAEROBICI CFG CON LIQUIDI, SOLUZIONI E SOSPENSIONI

Acetato di etile	A	Acetone	A	Acido acetico	B	Acido carbonico	B
Acido citrico	C	Acido cloridrico	C	Acido cromico	C	Acido di batterie	B
Acido fosforico	C	Acido lattico	A	Acido nitrico	X	Acido solforico	X
Acido solforoso	C	Acqua (dolce/salata)	A	Acqua (dura)	A	Acque nere (fognature)	A
Alcool	A	Amido	A	Benzina	A	Bromo	X
Caolino	A	Cemento	A	Cherosene	A	Cherosene avio	A
Cloruro di ferro	B	Coloranti	A	Creosoto	A	Detergenti	A
Esano	A	Fertilizzanti	A	Fluidi dielettrici	A	Formaldeide	C
Gesso	A	Glicerina	A	Gommalacca	A	Grasso animale	A
Idrossido di sodio	C	Inchiostro	A	Insetticida	A	Isocianati	A
Liquido sviluppo foto	A	Olio di lino	A	Olio idraulico	A	Olio lubrificante	A
Olio minerale	A	Ozono umido	X	Paraffina	A	Petrolio	A
Petrolio gelatinoso	A	Profumo	A	Solfato di rame	A	Soluzioni di ammoniaca	C
Soluzioni di cianuro	B	Toluene	A	Tricloroetilene	A	Trementina	A
Varechina	A	Xilene	A	Zucchero	A		


Questa tabella è da ritenere valida soltanto in riferimento agli adesivi anaerobici CFG.
Le informazioni e i dati sopra riportati sono basati sulle esperienze pratiche e sono ritenuti attendibili. Comunque nessuna responsabilità o garanzia può essere fornita sul comportamento di specifici prodotti. Si raccomanda pertanto di effettuare le prove preventive atte a determinare l'effettiva rispondenza alle necessità e condizioni di lavoro.

WWW.FREELIBERTIC.IT

RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

	Resistenza allo stacco/ Res. residua	Viscosità	Temperatura di utilizzo	Massimo lasco colmabile	Colore	Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale
 **FRENAFILETTI DEBOLE**	10 - 20 Nm 5 - 10 Nm	800 - 1200 mPa.s	-50/ +150 °C	0,10 mm	Rosso	Maneggiabilità: 20-30 min Resistenza funzionale: 4 - 6 h 24 h completo
Blocca e sigilla gli accoppiamenti filettati e giunti che debbano rimanere smontabili. Bassa resistenza meccanica, consente lo smontaggio senza danni. Per viti di registro e metalli teneri quali rame o alluminio. Composto tissotropico: non cola. Compatibile con i fluidi idraulici. Resiste a sollecitazioni ripetute, vibrazioni e corrosione.						
 **FRENAFILETTI MEDIO**	20 - 30 Nm 15 - 25 Nm	500 - 800 mPa.s	-50/ +150 °C	0,15 mm	Blù	Maneggiabilità: 10-20 min Resistenza funzionale: 2 - 3 h 24 h completo
Blocca dadi e bulloni. Sigilla giunti pneumatici o idraulici. Sostituisce rondelle e dadi autobloccanti. Non cola. Resiste alla corrosione ed agli attacchi chimici. Consente lo smontaggio con normali attrezzi.						
 **FRENAFILETTI EXTRAFORTE**	45 - 55 Nm 40 - 50 Nm	300 - 500 mPa.s	-50/ +150 °C	0,15 mm	Verde	Maneggiabilità: 10-20 min Resistenza funzionale: 2 - 3 h 24 h completo
Massimo potere bloccante e sigillante di dadi, bulloni, prigionieri, flange e giunti. Eccellente resistenza alle vibrazioni, a sollecitazioni a fatica ed alla corrosione da attrito. Alta resistenza meccanica.						
 **FRENAFILETTI PENETRANTE EXTRAFORTE**	35 - 45 Nm 35 - 40 Nm	80 - 120 mPa.s	-50/ +150 °C	0,10 mm	Verde	Maneggiabilità: 20-30 min Resistenza funzionale: 3 - 5 h 24 h completo
Penetra, blocca fortemente e sigilla dadi, prigionieri, collari, viti anche già assem-blati. Adesivo a bassa viscosità, alto potere penetrante, alta resistenza meccanica. Sigilla microcricche di saldature e fusioni. Specifico per accoppiamenti con tolleranza stretta.						
 **BLOCCACUSCINETTI UNIVERSALE**	45 - 55 Nm 45 - 50 Nm	800 - 1200 mPa.s	-50/ +150 °C	0,25 mm	Verde	Maneggiabilità: 20-30 min Resistenza funzionale: 2 - 3 h 24 h completo
Blocca e sigilla permanentemente accoppiamenti cilindrici (cuscinetti, ruote dentate, collari, pulegge, flange, etc). Evita montaggi forzati e chiavette. Consente lavorazioni meccaniche con tolleranze più ampie. Alta resistenza meccanica. Impedisce la corrosione. Non cola.						
 **SIGILLANTE AL PTFE - FRENAFILETTI DEBOLE**	20 - 28 Nm 15 - 20 Nm	40.000 - 70.000 mPa.s	-50/ +150 °C	0,30 mm	Bianco	Maneggiabilità: 20-30 min Resistenza funzionale: 2 - 3 h 24 h completo
Pasta sigillante per giunti filettati o cilindrici. Assicura la tenuta dei raccordi nei confronti di gas e liquidi petroliferi e alimentari. La presa lenta consente l'auto-allineamento dei componenti. Non cola. Pasta frenafiletti non bloccante, per viti di registro e metalli teneri. Alto potere di riempimento). Consente lo smontaggio con normali attrezzi.						
 **GUARNIZIONE FLESSIBILE**	25 - 35 Nm 25 - 15 Nm	40.000 - 70.000 mPa.s	-50/ +150 °C	0,35 mm	Rosso	Maneggiabilità: 20-30 min Resistenza funzionale: 2 - 3 h 24 h completo
Forma guarnizioni flessibili e resistenti a pressione, corrosione, gas, liquidi e prodotti chimici. Su flange, carter e coperchi sostituisce le guarnizioni preformate o le sigilla elasticamente se deformate. Resiste alle vibrazioni. Non cede con l'invecchiamento. Alto potere di riempimento dei vuoti. Non cola.						
 **SIGILLANTE VERDE PER PIANI**	20 - 28 Nm	60000 - 80000 mPa.s	-50/ +150 °C	0,30 mm	Verde fluo	Maneggiabilità: 30-40 min Resistenza funzionale 3 h 24 h completo
Sigillante polimerico specifico per scatola cambio e differenziale. Forma un film elastico che sostituisce perfettamente le guarnizioni preformate. Resiste agli sbalzi termici, alle vibrazioni e alle sollecitazioni meccaniche. Intervallo di temperatura di esercizio da -50 a + 150 °C. Indurimento funzionale 20-30 minuti. Indurimento totale 12-24 ore.						

WWW.RMBECTRIC.IT





Frenafiletti debole

Per accoppiamenti smontabili, viti di registro, materiali teneri.

- Blocca e sigilla gli accoppiamenti filettati e giunti che debbano rimanere smontabili.
- Bassa resistenza meccanica, consente lo smontaggio senza danni.
- Per viti di registro e metalli teneri quali rame o alluminio. Composto tissotropico: non cola.
- Compatibile con i fluidi idraulici.
- Resiste a sollecitazioni ripetute, vibrazioni e corrosione.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Resistenza allo stacco/ Res. residua	Viscosità	Temperatura di utilizzo	Massimo lasco colmabile	Colore	Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale
10 - 20 Nm 5 - 10 Nm	800 - 1200 mPa.s	-50/ +150 °C	0,10 mm	Rosso	Maneggiabilità: 20-30 min Resistenza funzionale: 4 - 6 h 24 h completo

I valori sopra indicati sono relativi a test su viti e dadi di zinco M10 secondo norma ISO -10964.






Confezioni e codici



Flacone 50 ml CA00101

Flacone 250 ml CA00102

WWW.RMELETTRIC.IT





Frenafiletti medio

Rimpiazza rondelle e dadi autobloccanti.

- Blocca dadi e bulloni.
- Sigilla giunti pneumatici o idraulici.
- Sostituisce rondelle e dadi autobloccanti.
- Non cola.
- Resiste alla torsione ed agli attacchi chimici.
- Consente lo smontaggio con i normali attrezzi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza allo stacco/ Res. residua	Viscosità	Temperatura di utilizzo	Massimo lasco colmabile	Colore	Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale
20 - 30 Nm 15 - 25 Nm	500 - 800 mPa.s	-50/ +150 °C	0,15 mm	Blù	Maneggiabilità: 10-20 min Resistenza funzionale: 2 - 3 h 24 h completo

I valori sopra indicati sono relativi a test su viti e dadi di zinco M10 secondo norma ISO -10964.


Confezioni e codici




Flacone 10 ml CA00201 | Flacone 50 ml CA00202 | Flacone 250 ml CA00203



WWW.FRMELETTRIC.IT



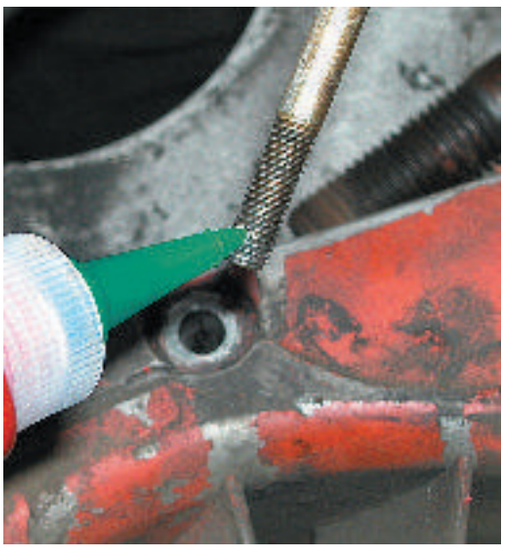

Frenafiletti extraforte

Massimo potere bloccante e sigillante.

- Massimo potere bloccante e sigillante di dadi, bulloni, prigionieri, flange e giunti.
- Eccellente resistenza alle vibrazioni, a sollecitazioni a fatica ed alla corrosione da attrito.
- Alta resistenza meccanica.

WWW.RMELETTRIC.IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza allo stacco/ Res. residua	Viscosità	Temperatura di utilizzo	Massimo lasco colmabile	Colore	Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale
45 - 55 Nm 40 - 50 Nm	300 - 500 mPa.s	-50/ +150 °C	0,15 mm	Verde	Maneggiabilità: 10-20 min Resistenza funzionale: 2 - 3 h 24 h completo


I valori sopra indicati sono relativi a test su viti e dadi di zinco M10 secondo norma ISO -10964.


Confezioni e codici



Flacone 10 ml CA00302 | Flacone 50 ml CA00301 | Flacone 250 ml CA00303





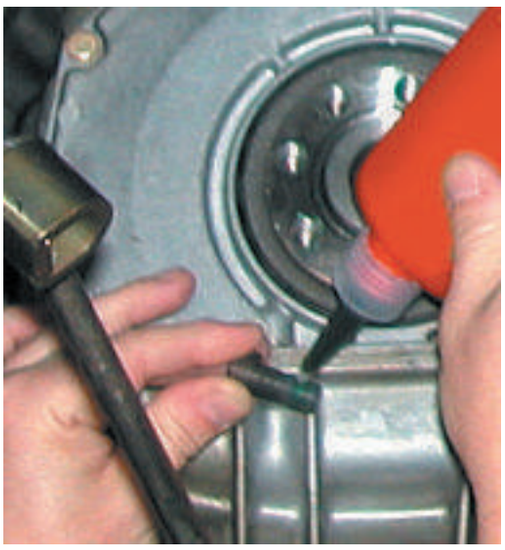

Frenafiletti penetrante extraforte

Blocca parti anche assemblate.

- Penetra, blocca fortemente e sigilla dadi, prigionieri, collari, viti anche già assemblati.
- Adesivo a bassa viscosità, alto potere penetrante, alta resistenza meccanica.
- Sigilla microcricche di saldature e fusioni.
- Specifico per accoppiamenti con tolleranza stretta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza allo stacco/ Res. residua	Viscosità	Temperatura di utilizzo	Massimo lasco colmabile	Colore	Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale
35 - 45 Nm 35 - 40 Nm	80 - 120 mPa.s	-50/ +150 °C	0,10 mm	Verde	Maneggiabilità: 20-30 min Resistenza funzionale: 3 - 5 h 24 h completo

I valori sopra indicati sono relativi a test su viti e dadi di zinco M10 secondo norma ISO -10964.




Confezioni e codici



Flacone
50 ml
CA00402

WWW.EMELETTRIC.IT





Bloccacuscinetti universale

Per ogni accoppiamento cilindrico.

- Blocca e sigilla permanentemente accoppiamenti cilindrici (cuscinetti, ruote dentate, collari, pulegge, flange, etc).
- Evita montaggi forzati e chiavette.
- Consente lavorazioni meccaniche con tolleranze più ampie.
- Alta resistenza meccanica. Impedisce la corrosione.
- Non cola.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Resistenza allo stacco/ Res. residua	Viscosità	Temperatura di utilizzo	Massimo lasco colmabile	Colore	Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale
45 - 55 Nm 45 - 50 Nm	800 - 1200 mPa.s	-50/ +150 °C	0,25 mm	Verde	Maneggiabilità: 20-30 min Resistenza funzionale: 2 - 3 h 24 h completo

I valori sopra indicati sono relativi a test su viti e dadi di zinco M10 secondo norma ISO -10964.

FERRAMENTA-RMELETRIC.IT




Confezioni e codici



Flacone 10 ml CA00501

Flacone 50 ml CA00502





Guarnizione flessibile

Rimpiazza o blocca e sigilla le guarnizioni preformate.

- Forma guarnizioni flessibili e resistenti a pressione, corrosione, gas, liquidi e prodotti chimici.
- Su flange, carter e coperchi sostituisce le guarnizioni preformate o le sigilla elasticamente se deformate.
- Resiste alle vibrazioni. Non cede con l'invecchiamento.
- Alto potere di riempimento dei vuoti. Non cola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza allo stacco/ Res. residua	Viscosità	Temperatura di utilizzo	Massimo lasco colmabile	Colore	Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale
25 - 35 Nm 25 - 15 Nm	40.000 - 70.000 mPa.s	-50/ +150 °C	0,35 mm	Rosso	Maneggiabilità: 20-30 min Resistenza funzionale: 2 - 3 h 24 h completo

I valori sopra indicati sono relativi a test su viti e dadi di zinco M10 secondo norma ISO -10964.





Confezioni e codici



Flacone
50 ml
CA00701

WWW.REMELECTRIC.IT



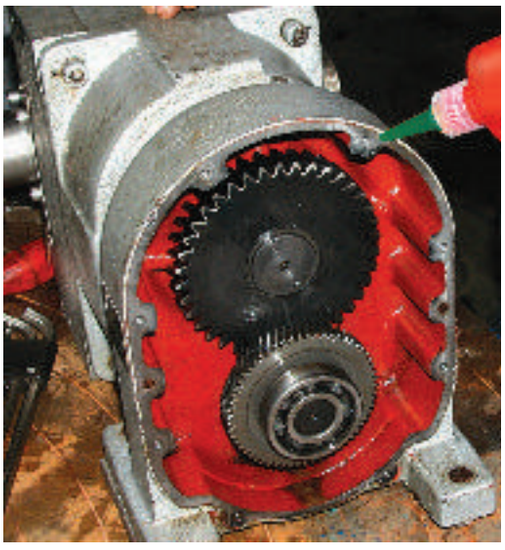

Sigillante verde per piani

Sostituisce le guarnizioni preformate. Specifico per scatola cambio e differenziale.

- Sigillante polimerico specifico per scatola cambio e differenziale.
- Forma un film elastico che sostituisce perfettamente le guarnizioni preformate.
- Resiste agli sbalzi termici, alle vibrazioni e alle sollecitazioni meccaniche.
- Intervallo di temperatura di esercizio da -50 a + 150 °C. Indurimento funzionale 20-30 minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza allo stacco/ Res. residua	Viscosità	Temperatura di utilizzo	Massimo lasco colmabile	Colore	Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale
20 - 28 Nm	60000 - 80000 mPa.s	-50/ +150 °C	0,30 mm	Verde fluo	Maneggiabilità: 30-40 min Resistenza funzionale 3 h 24 h completo


I valori sopra indicati sono relativi a test su viti e dadi di zinco M10 secondo norma ISO -10964.

WWW.RMELETTRIC.IT






Confezioni e codici



Flacone 100 ml CA00901

Flacone 250 ml CA00900





Sigillante al PTFE

Pasta sigillante per giunti filettati, cilindrici, viti di registro

- Assicura la tenuta dei raccordi nei confronti di gas e liquidi petroliferi e alimentari.
- La presa lenta consente l'auto-allineamento dei componenti.
- Pasta frenafiletti non bloccante, per viti di registro e metalli teneri.
- Alto potere di riempimento. Non cola.
- Consente lo smontaggio con normali attrezzi.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Resistenza allo stacco/ Res. residua	Viscosità	Temperatura di utilizzo	Massimo lasco colmabile	Colore	Tempo di presa bloccaggio/ Indurimento funzionale
20 - 28 Nm 15 - 20 Nm	40.000 - 70.000 mPa.s	-50/ +150 °C	0,30 mm	Bianco	Maneggiabilità: 20-30 min Resistenza funzionale: 2 - 3 h 24 h completo

I valori sopra indicati sono relativi a test su viti e dadi di zinco M10 secondo norma ISO -10964.





Confezioni e codici



Flacone 50 ml CA00601

Flacone 250 ml CA00603

WWW.PMELECTRIC.IT

Espositore Frenafiletti Sigillanti Anaerobici

Espositore da banco misto CA00800


Composizione dell'espositore P76:

- Bloccacuscinetti universale	10 ml	4 pz
- Bloccacuscinetti universale	50 ml	2 pz
- Frenafiletti medio	10 ml	4 pz
- Frenafiletti medio	50 ml	2 pz
- Guarnizione flessibile	50 ml	1 pz
- Frenafiletti penetrante	50 ml	1 pz
- Sigillante PTFE	50 ml	1 pz
- Frenafiletti debole	50 ml	1 pz
- Frenafiletti extraforte	10 ml	4 pz
- Frenafiletti extraforte	50 ml	2 pz



WWW.RUBELECTRIC.IT

Adesivi cianoacrilici

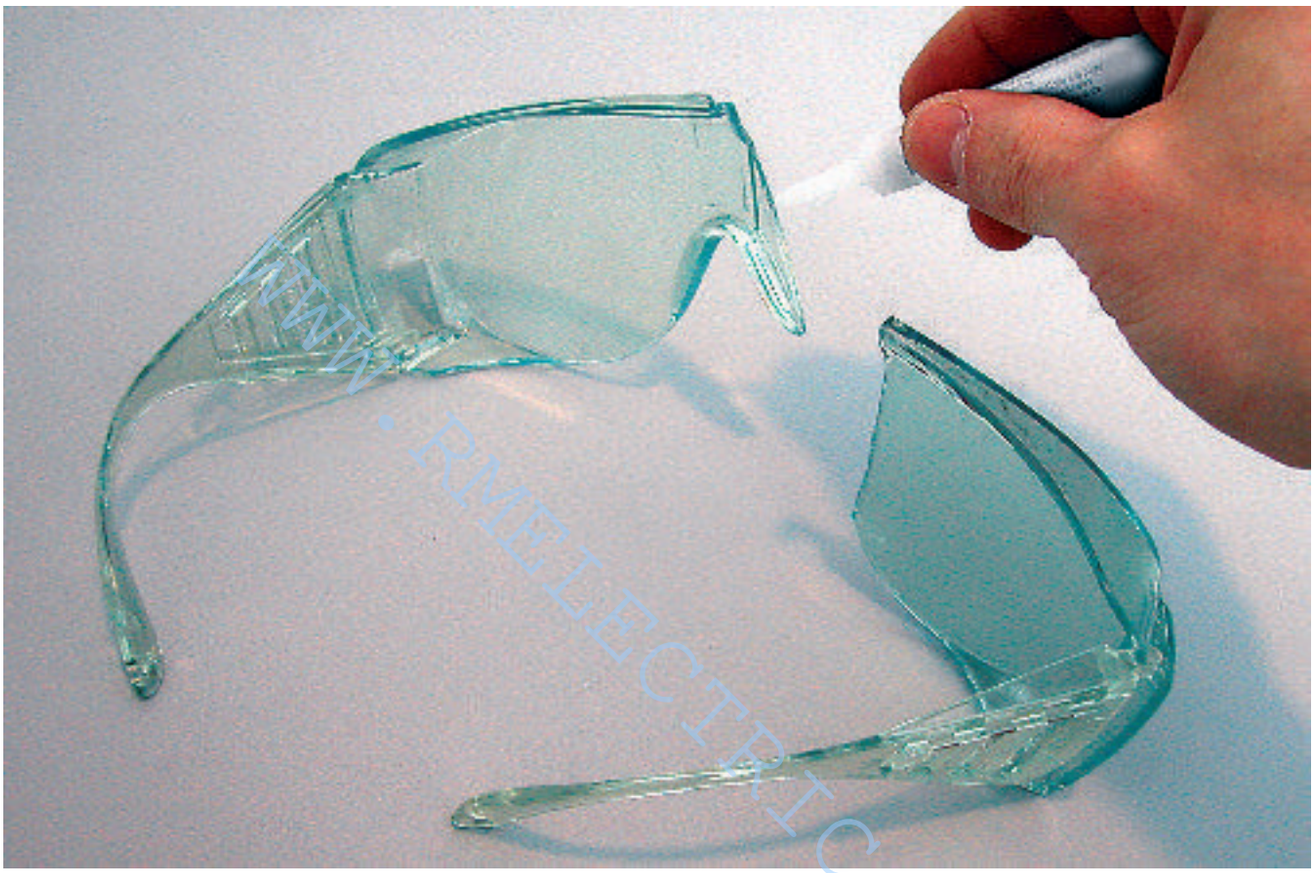

WWW.RMELECTRIC.IT

Adesivi cianoacrilici monocomponenti, senza solventi, a presa rapidissima e indurenti a freddo.



Gli adesivi cianoacrilici CFG polimerizzano velocemente; nella maggior parte dei casi le tracce di umidità presenti sul supporto da incollare sono sufficienti ad innescare il processo di polimerizzazione.
La rapida polimerizzazione, associata ad un'ottima aderenza del polimero su numerosi supporti, rendono gli adesivi cianoacrilici CFG ideali per l'incollaggio di quasi tutti i materiali.

Condizioni d'uso
Per ottenere le migliori prestazionicon gli **ADESIVI CIANOACRILICI CFG** occorre considerare che:
1 Le superfici da incollare devono essere pulite e sgrassate.
2 Le parti devono combaciare perfettamente; nel caso in cui esistesse un piccolo lasco, è consigliabile usare **CFG HV1500** o **GEL** per la loro alta viscosità.
3 Stendere una sottile pellicola su una delle parti e assemblare subito esercitando una leggera pressioneper qualche minuto.
4 La polimerizzazione del **CFG ADESIVO CIANOACRILICO** avviene per effetto dell'umidità presente sui supporti.
Le condizioni ottimali sono dal 40% al 70% di umidità relativa; non scendere al di sotto del 30%.
Per incollaggi di grandi superfici è consigliabile depositare delle gocce a punti equidistanti piuttosto che un film.

Distacco del giunto adesivo
Se si vuole ottenere il distacco dei materiali incollati con CFG ADESIVI CIANOACRILICO occorre:
1 Riscaldare oltre i 200 °C *(metodo rapido)*.
2 Immergere i pezzi in dimetilformaldeide (tossica) o in acetato di etile *(metodo lento)*.

Conservazione del prodotto
Gli adesivi **CFG ADESIVO CIANOACRILICO**, se vengono conservati in ambiente secco e buio, hanno una validità minima di:

6 mesi	**a 20 °C**
1 anno	**a 5 °C**
illimitata	**a -20 °C**

Caratteristiche tecniche	
Natura chimica	Etil-2-Cianoacrilato
Aspetto)	incolore
ViscositàBrookfield 20 °C	tixotropico
Densità secondo norme DIN 51757 (gr/cm^3)	1.08
Tempo di resistenza iniziale Al/Al	95 secondi
Tempo di resistenza iniziale SBR/SBR	15 secondi
Tempo di resistenza iniziale EPDM/EPDM	20 secondi
Resistenza al taglio Al/Al, secondo DIN 53283	26,0 N/mm^2
Resistenza alla trazione SBR/SBR a temp. ambiente	2.000 N
Resistenza alla trazione SBR/SBR 10gg 70 °C	1.800 N
Resistenza alla trazione EPDM/EPDM a temp. ambiente	240 N
Resistenza alla trazione EPDM/EPDM 10gg 70 °C	2.000 N
Stabilità a temperatura ambiente	6 mesi

WWW.RIELECTRIC.IT



Cianoacrilato LV 20

Bassa viscosità

Molto fluido.
Per superfici combacianti non porose.
Lasco colmabile minimo.

Per gomma, plastica, nylon, PVC, ABS, EPDM.

Caratteristiche tecniche

Proprietà liquido	
Base estere	etile-2-cianoacrilato
Aspetto	limpido, liquido incolore
Punto d'infiammabilità	>81°C
Densità	1,05 g/cm *
Viscosità (Brookfield) @25°C	25 – 35 cP
Viscosità (Cono e piatto) @25°C	15 - 27 cP
Proprietà Polimero	
Aspetto:	limpido, polimero incolore
Punto di rammollimento	130°C
Durezza (Rockwell)	M58
Tempo totale di presa	24 ore
Solubilità	DMF, acetone acetonitrile,
Prestazioni	
Velocità di presa (Tempo di sviluppo di una presa di 0.1 N/mm•, ISO 4587)	
Balsa	1 - 2 secondi
Nitrile	2 - 5 secondi
EPDM/EPDM	2 – 5 secondi
Neoprene	2 – 5 secondi
Acciaio	15 - 20 secondi
Policarbonato	5 - 10 secondi
Forza assoluta di presa (Preparato & Testato secondo ISO 4587)	
Acciaio temperato a sabbia	> 15 N/mm^2
Alluminio profilato	> 10 N/mm^2
Policarbonato	> 6 N/mm^2
Gomma nitrile	> 10 N/mm^2
Forza di presa (Testato secondo ASTM D 412 [B])	
Gomma nitrile	> 18 N/mm^2
EPDM	> 5,0 N/mm^2
Gomma neoprene	> 2,5 N/mm^2
Acciaio temperato a sabbia	> 5,0 N/mm^2

Lo speciale tappo con spillo incorporato permette l'utilizzo fino all'ultima goccia



Confezioni e codici



Flacone 10 ml	Flacone 20 ml	Flacone 50 ml
AC0200	AC0210	AC0230

WWW.RMELECTRIC.IT



Cianoacrilato MV 100
Universale

Fluido.
Per superfici combacianti non porose.

Adatto per la maggior parte delle applicazioni su materiali non porosi.

Caratteristiche tecniche

Proprietà Liquido	
Base estere	etile-2-cianoacrilato
Aspetto	limpido, incolore
Punto d'infiammabilità	>81°C
Densità	1,05 – 1,10 g/cm *
Viscosità (Brookfield) @25°C	80 – 120 cps
Viscosità (Cono e piatto) @25°C	71 - 95 cP
Proprietà Polimeri	
Aspetto	Limpido, plastica incolore
Punto di rammollimento	130°C
Durezza (Rockwell)	M58
Tempo totale di presa	24 ore
Solubilità	DMF, acetone acetonitrile,
Prestazioni	
Velocità di presa (Tempo di sviluppo di una presa di 0.1 N/mm*, ISO 4587)	
Balsa	10 - 20 secondi
Nitrile/Nitrile	< 10 secondi
EPDM/EPDM	< 10 secondi
Neoprene	< 10 secondi
Acciaio	< 60 secondi
Policarbonato	< 60 secondi
Forza assoluta di presa (Preparato & Testato secondo ISO 4587)	
Acciaio temperato a sabbia	> 15 N/mm^2
Alluminio profilato >	10 N/mm^2
Policarbonato	> 6 N/mm^2
Gomma nitrile	> 10 N/mm^2
Forza di presa (Testato secondo ASTM D 412 [B])	
Gomma nitrile	> 5 N/mm^2
EPDM	> 2,5 N/mm^2
Gomma neoprene	> 5 N/mm^2
Acciaio temperato a sabbia	> 18 N/mm^2

Lo speciale tappo con spillo incorporato permette l'utilizzo fino all'ultima goccia




Confezioni e codici



Flacone 10 ml	Flacone 20 ml	Flacone 50 ml
AC0100	AC0120	AC0130

WWW.RMELECTRIC.IT

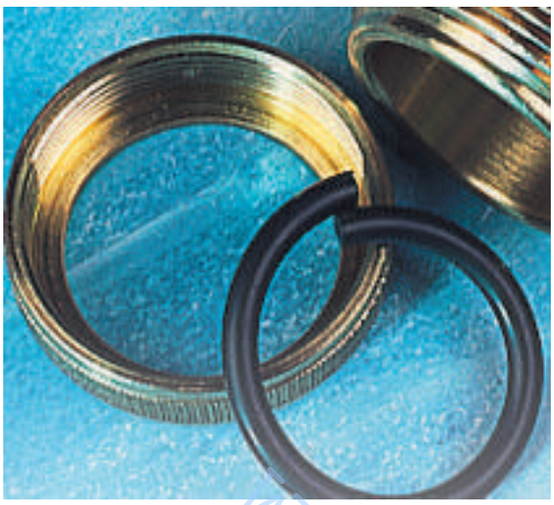

Cianoacrilato HV 1500

Alta viscosità

Per superfici porose e/o non combacianti

Il Cianoacrilato HV è stato formulato specificamente per ottenere il più forte incollaggio possibile tra superfici ruvide o irregolari, la maggior parte dei metalli, plastica o gomma.
Il Cianoacrilato HV è un sistema a componente singola, privo di solventi e non necessita di catalizzatore, calore o morsetti. Quando un sottile strato è applicato tra due superfici e viene in contatto con l'umidità atmosferica, si innesca una rapida polimerizzazione che produce l'incollaggio definitivo.

Lo speciale tappo con spillo incorporato permette l'utilizzo fino all'ultima goccia

Confezioni e codici


Flacone 10 ml	Flacone 20 ml	Flacone 50 ml
AC0300	AC0310	AC0320

Caratteristiche tecniche

Proprietà Liquido	
Base estere	cianoacrilato di etile 2
Aspetto	limpido, incolore
Punto di infiammabilità	>81°C
Peso specifico	1,05 - 1,10 g/cm^3
Viscosità (Brookfield) @ 25°C	1200-1800 cps (Spindle 1 @ 20 rpm)
Viscosità (Cone & Plate) @ 25°C	1200-1800 cps (Spindle 75 @ 3000s-1)
Proprietà Polimeri	
Aspetto	polimero chiaro, incolore
Punto di rammollimento	130°C
Durezza (Rockwell)	M58
Tempo totale di presa	24 ore
Solubilità	DMF, acetonitrile, acetone
Prestazioni	
Velocità di presa	
Balsa	<5 secondi
Nitrile	<5 secondi
Neoprene	<5 secondi
EPDM	<7 secondi
Acciaio (sgrassato)	20-35 secondi
Polycarbonato	10-25 secondi
Resistenza al taglio (ISO 4587)	
Acciaio sabbiato	>15 N/mm^2
Alluminio attaccato chim./elettr	>10 N/mm^2
Gomma nitrile	>10 N/mm^2
Policarbonato	>6 N/mm^2
Resistenza alla trazione (Testato secondo ASTM D 412 [B])	
Acciaio sabbiato	>18 N/mm^2
Gomma nitrile	>5 N/mm^2
Gomma neoprene	>5 N/mm^2
Gomma EPDM	>2,5 N/mm^2



WWW.RMELECTRIC.IT

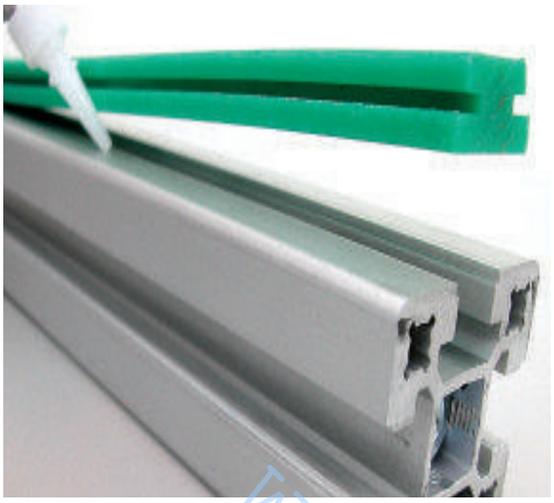

Cianoacrilato Gel

Universale

Adatto per incollaggi su superfici verticali. Non cola.

Caratteristiche tecniche	
Proprietà Liquide	
Base estere	cianoacrilato di etile 2
Aspetto	limpido, incolore
Punto di infiammabilità	>81°C
Densità	1,05 g/cm3
Viscosità (Brookfield) @ 25°C	80000-12000 cps *(Helipath spinale C at 2.5rpm)*
Proprietà Polimeri	
Aspetto	limpido, incolore
Punto di rammollimento	c. 130°C
Durezza (Rockwell)	M58
Tempo totale di presa	24 ore
Solubilità	DMF, acetonitrile, acetone
Prestazioni	
Velocità di presa	
Balsa	<5 secondi
Nitrile	<5 secondi
Neoprene	<5 secondi
EPDM	<7 secondi
Acciaio (sgrassato)	20-35 secondi
Polycarbonato	10-25 secondi
Resistenza al taglio	
Acciaio sabbiato	>15 N/mm2
Alluminio attaccato chim./elettr	>10 N/mm2
Gomma nitrile	>10 N/mm2
Policarbonato	>6 N/mm2
Resistenza alla trazione	
Acciaio sabbiato	>18 N/mm2
Gomma nitrile	>5 N/mm2
Gomma neoprene	>5 N/mm2
Gomma EPDM	>2,5 N/mm2



Confezioni e codici



Tubo
20 gr
AC0400

WWW.RMELECTRIC.IT

Espositore Adesivi Istantanei Cianoacrilici

Espositore da banco misto AC0500

Composizione dell'espositore:

- AC100 Universale 10 g 5 pz
- AC120 Universale 20 g 3 pz
- AC130 Universale 50 g 1 pz
- AC200 Gom-Plas 10 g 3 pz
- AC210 Gom-Plas 20 g 2 pz
- AC230 Gom-Plas 50 g 1 pz
- AC300 Sup-Por 10 g 3 pz
- AC310 Sup-Por 20 g 2 pz
- AC320 Sup-Por 50 g 1 pz
- AC0400 Univ-Gel 20 g 5 pz



WWW.MELETRIC.IT



Fast stick

Colla spray riposizionabile e permanente.

Collante multifunzione a presa rapida.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido ambra chiaro
Odore	solvente
Peso specifico (@ 25 °C)	0,66
Tipo di polimero	Styrene Butadiene Rubber
Tempo di adesività	circa 30 secondi
Tempo di presa	massima adesione in 12/24 ore
Temperatura di massimo esercizio	fino a 50 °C (una volta asciutto)
Solubilità	solubile in alcuni solventi
	insolubile in acqua
Solvente raccomandato	CRC Quikleen

- Non contiene solventi clorurati.
- La speciale formulazione conferisce un'immediata adesività alle superfici trattate facilitando anche gli incollaggi verticali. Può essere applicato anche su materiali porosi.
- Agisce come collante permanente se applicato su entrambe le superfici da unire; come collante riposizionabile se applicato su una sola delle superfici.
- Ideale per l'incollaggio di materiali porosi anche diversi tra loro quali sughero, carta, guaina impermabilizzante, tessuto, tappezzeria, cartone, legno, pelle, ...
- Nebulizzare da una distanza di 25-30 cm su entrambe le superfici da unire per un incollaggio permanente, su una sola superficie per un incollaggio riposizionabile. Attendere l'evaporazione dei solventi e poi unire le parti da incollare esercitando pressione.
- Per prevenire l'otturazione della valvola erogatrice, capovolgere la bombola e nebulizzare fino a far uscire solo propellente. Verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.





Erogazione a lama verticale

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C1010

WWW.RMELECTRIC.IT



Power stick

Colla spray forte.

Collante multifunzione ad alta adesività.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido opaco chiaro
Odore	acetone
Peso specifico (@ 25 °C)	0,68
Tipo di polimero	Styrene Isoprene Copolymer
Tempo di adesività	da 2 a 10 minuti
Tempo di presa	massima adesione in 12/24 ore
Temperatura di massimo esercizio	fino a 50 °C (una volta asciutto)
Solubilità	solubile in alcuni solventi
	insolubile in acqua
Solvente raccomandato	CRC Quikleen

- Non contiene solventi clorurati.
- Tempo di essiccamento lungo per permettere eventuale riposizionamento.
- Crea un incollaggio forte tra molti materiali anche diversi tra loro: intonaco, cemento, materiali isolanti, tappeti , moquettes, tessuti, pelle, carta, legno, sughero, metallo, plastica, gomma... ecc.
- Nebulizzare su entrambe le superfici da incollare, da una distanza di 25-30 cm, attendere per l'evaporazione dei solventi poi unire le parti esercitando pressione. Il "tempo aperto" prolungato permette l'applicazione su grandi superfici prima che il collante faccia presa.
- Per prevenire l'otturazione della valvola erogatrice, capovolgere la bombola e nebulizzare fino a far uscire solo propellente.
- Verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.





Erogazione a lama verticale

Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C1011

WWW.RMELETTRIC.IT



Scolla etichette

Scioglie il collante di autoadesivi ed etichette.

Consente di rimuovere vecchie etichette in modo rapido ed efficace.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, incolore
Odore	di agrumi
Densità (@ 20 °C)	0,73
Temperatura di infiammabilità	< 0 °C

- Penetra attraverso l'etichetta o dai bordi e dissolve il collante.
- Rimuove dal supporto ogni traccia di adesivo.
- Efficace nei confronti di diversi tipi di collante.
- Toglie autoadesivi da auto, vetrine, scaffalature, confezioni.
- Consente di cambiare prezzi o istruzioni, ricodificare schedari e raccoglitori, sostituire insegne o scritte pubblicitarie.



Confezioni e codici




Aerosol
200 ml
C4901

WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

SIGILLANTI






Silicone acetico multiuso

Trasparente, bianco, nero


Vetro - Piastrelle - Ceramica - Legno verniciato.



- **CFG Silicone Acetico Multiuso Trasparente** è un sigillante monocomponente, a reticolazione acetica, pronto all'uso. Indurisce rapidamente formando una sigillatura permanentemente elastica, resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti (UV). Possiede elevata resistenza all'invecchiamento.
- **CFG Silicone Acetico Multiuso Trasparente** mantiene inalterate le proprie caratteristiche sia all'interno che all'esterno, senza essere influenzato dalle alte e basse temperature.
- **CFG Silicone Acetico Multiuso Trasparente** è particolarmente indicato per tutte le superfici non porose, con ottima adesione a **vetro**, **piastrelle**, **ceramica**, **legno verniciato**, **metalli verniciati**.

Caratteristiche tecniche	
Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 10 ÷ 30 minuti
Velocità di reticolazione	1 ÷ 2 mm/giorno
Prodotto reticolato (dopo 4 settimane a 23°C e 50% di umidità relativa)	
Modulo al 25% di allungamento (DIN EN 28339)	0,25 N/mm²
Allungamento a rottura (DIN 53504-S1)	500%
Durezza Shore A (DIN 53505)	24
Allungamento a trazione (DIN 53504-S1)	1,6 N/mm
Temperatura di esercizio	da -50 °C a +100 °C; punte 150 °C
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, max 25 °C)	12 ÷ 24 mesi
Aggredibilità da funghi e batteri	nessuna
Tossicità	nessuna

Confezioni e codici

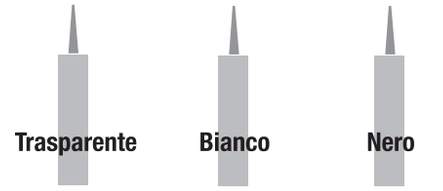

Trasparente	Bianco	Nero
Cartuccia 280 ml W00010	Cartuccia 280 ml W00020	Cartuccia 280 ml W00030



WWW.RMELECTRIC.IT






MUFFA

Silicone acetico multiuso







Nero

Sigilla vetro, plastica metallo verniciato, vetroresina, gomma.

- È un sigillante pronto all'uso. Indurisce rapidamente formando una sigillatura permanente ed altamente elastica, resistente agli agenti atmosferici.
- Crea sigillature elastiche e resistenti tra **vetro**, **plastica**, **metallo verniciato**, **vetroresina**, **gomma**; in generale è indicato per tutte le superfici non porose.
- Serve per sigillare **vetri di auto**, **fanali** e **indicatori di direzione** di **roulotte** e **camper**.
- Sigilla **vetri**, **boccaporti**, **oblò** di imbarcazioni in legno e VTR.
- Indicato anche per sigillare **tubi passacavi**, **scatole di derivazione** di impianti elettrici e **lampade stagne** per illuminazione.

Caratteristiche tecniche	
Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 10 ÷ 30 minuti
Velocità di reticolazione	1 ÷ 2 mm/giorno
Prodotto reticolato (dopo 4 settimane a 23°C e 50% di umidità relativa)	
Modulo al 25% di allungamento (DIN EN 28339)	0,25 N/mm²
Allungamento a rottura (DIN 53504-S1)	500%
Durezza Shore A (DIN 53505)	24
Allungamento a trazione (DIN 53504-S1)	1,6 N/mm
Temperatura di esercizio	da -50 °C a +100 °C; punte 150 °C
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, max 25 °C)	12 ÷ 24 mesi
Aggredibilità da funghi e batteri	nessuna
Tossicità	nessuna



Confezioni e codici



Tubetto in blister
60 ml
W031

WWW.RMELETTRIC.COM





MUFFA

Silicone acetico multiuso trasparente



Sigillante per bagni e cucine.

Sigilla vetro, piastrelle, ceramica, muratura.

- È un sigillante pronto all'uso.
- Indurisce rapidamente formando una sigillatura permanente ed elastica.
- La presenza di particolari componenti conferisce resistenza alla formazione di muffe e funghi e lo rende quindi adatto per l'impiego in ambienti particolarmente umidi come **bagni** e **cucine**.
- Permette sigillature su **vetro**, **piastrelle**, **ceramica**, **muratura**.
- In particolare si usa per sigillare i sanitari al pavimento e al muro, sigillare box doccia e vasche da bagno, scarichi idraulici di cucine e bagni.



Caratteristiche tecniche	
Prodotto non reticolato (a 23°C e 50% di umidità relativa)	
Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 10 minuti
Tempo fuori polvere	ca. 20 minuti
Velocità di reticolazione	1 - 2 mm/giorno
Prodotto reticolato (dopo 4 settimane a 23°C e 50% di umidità relativa):	
Modulo al 100 % di allungamento (ASTM D412)	0.51 Mpa
Resistenza a trazione (ASTM D412)	1.72 MPa
Allungamento a rottura (ASTM D412)	380%
Durezza Shore A (DIN 28339)	23
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, max 25°C)	12 - 24 mesi
Aggredibilità da funghi e batteri	nessuna

Confezioni e codici



Tubetto in blister
60 ml
W00071

WWW.RMELETTRIC.IT







Silicone acetico multiuso bianco

Sigillante per bagni e cucine.

Sigilla vetro, piastrelle, ceramica, muratura.

- È un sigillante pronto all'uso.
- Indurisce rapidamente formando una sigillatura permanente ed elastica.
- La presenza di particolari componenti conferisce resistenza alla formazione di muffe e funghi e lo rende quindi adatto per l'impiego in ambienti particolarmente umidi come **bagni** e **cucine**.
- Permette sigillature su **vetro**, **piastrelle**, **ceramica**, **muratura**.
- In particolare si usa per sigillare i sanitari al pavimento e al muro, sigillare box doccia e vasche da bagno, scarichi idraulici di cucine e bagni.

Caratteristiche tecniche	
Prodotto non reticolato (a 23°C e 50% di umidità relativa)	
Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 10 minuti
Tempo fuori polvere	ca. 20 minuti
Velocità di reticolazione	1 - 2 mm/giorno
Prodotto reticolato (dopo 4 settimane a 23°C e 50% di umidità relativa):	
Modulo al 100 % di allungamento (ASTM D412)	0.51 Mpa
Resistenza a trazione (ASTM D412)	1.72 MPa
Allungamento a rottura (ASTM D412)	380%
Durezza Shore A (DIN 28339)	23
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, max 25°C)	12 - 24 mesi
Aggredibilità da funghi e batteri	nessuna



Confezioni e codici



Tubetto in blister
60 ml
W00081

WWW.RMEELECTRIC.IT





Silicone acetico sanitario

Trasparente, bianco.

Per superfici non porose.
Impianti igienici e sanitari, cucine e lavabo, box doccia, piscine.

- **CFG Silicone Acetico Sanitario** è un sigillante monocomponente, multiuso, a reticolazione acetica, pronto all'uso. Indurisce rapidamente formando una sigillatura permanentemente elastica, resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti.
- **CFG Silicone Acetico Sanitario** non scolora, mantiene inalterate le proprie caratteristiche sia all'interno che all'esterno, senza essere influenzato dalle alte e basse temperature. La presenza di particolari componenti conferisce un'ottima resistenza a muffe e funghi.
- **CFG Silicone Acetico Sanitario** è quindi specifico per l'impiego in tutti gli **impianti igienici e sanitari**, **in cucine, box doccia, lavelli, piscine**, etc.
- **CFG Silicone Acetico Sanitario** è particolarmente indicato per tutte le superfici non porose, con ottima adesione a **vetro, piastrelle, ceramica, legno verniciato, metalli verniciati**.

Caratteristiche tecniche	
Prodotto non reticolato (a 23°C e 50% di umidità relativa)	
Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 10 minuti
Tempo fuori polvere	ca. 20 minuti
Velocità di reticolazione	1 - 2 mm/giorno
Prodotto reticolato (dopo 4 settimane a 23°C e 50% di umidità relativa):	
Modulo al 100 % di allungamento (ASTM D412)	0.51 Mpa
Resistenza a trazione (ASTM D412)	1.72 MPa
Allungamento a rottura (ASTM D412)	380%
Durezza Shore A (DIN 28339)	23
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, max 25°C)	12 - 24 mesi
Aggredibilità da funghi e batteri	nessuna

Confezioni e codici



Trasparente

Cartuccia
280 ml
W00070



Bianco

Cartuccia
280 ml
W00080





WWW.RVETECTRIC.IT





INODORE

Silicone neutro

Trasparente.

Per superfici compatte e porose.
Alluminio, metalli, murature, legni, vetro, materie plastiche.

- **CFG Silicone Neutro** è un sigillante monocomponente, a basso modulo, a reticolazione neutra, multiuso, pronto all'impiego. Indurisce rapidamente e forma una sigillatura permanentemente elastica, resistente ad agenti atmosferici e raggi ultravioletti. Mantiene inalterate le proprie caratteristiche all'interno ed all'esterno, senza essere influenzato dalle alte e basse temperature.
- Il sistema a reticolazione neutra rende **CFG Silicone Neutro** specifico per tutte le superfici incompatibili con siliconi a reticolazione acetica quali **materiali da costruzione**, **materie plastiche**, **specchi**, **metalli**.
- L'eccellente adesione a materiali porosi e da costruzione **(intonaco, muratura, calcestruzzo)** lo rendono indicato per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, tra **pareti** e **pavimenti**, tra **infissi** e **murature**, **scale**, **pannelli prefabbricati**, **pareti divisorie**.
- È utilizzato anche in **lattoneria**, **serramentistica** (in metallo e legno), **vetrazione**, **carpenteria metallica leggera**. Ottima adesione a **vetro**, **piastrelle, alluminio verniciato o anodizzato, varie materie plastiche, legno, supporti verniciati, metalli.**

Caratteristiche tecniche	
Prodotto non reticolato (a 23°C e 50% di umidità relativa)	
Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 10 minuti
Tempo fuori polvere	ca. 28 minuti
Velocità di reticolazione	2 mm/giorno
Prodotto reticolato (dopo 4 settimane a 23 °C e 50% di umidità relativa)	
Modulo al 100 % di allungamento (DIN EN 28339)	0.35 Mpa
Resistenza a trazione (DIN 28339)	0.98 MPa
Allungamento a rottura (DIN 28339)	380%
Durezza Shore A (DIN 28339)	30
Allungamento a trazione (DIN 53504-S2)	1,5 N/mm
Resistenza alla temperatura	da -50 °C a +100 °C; punte 150 °C
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, max 25 °C)	12 - 24 mesi
Aggredibilità da funghi e batteri	nessuna
Tossicità	nessuna

Confezioni e codici



Trasparente

Cartuccia
280 ml
W00090

CARTUCCIA A TOTALE SVUOTAMENTO



WWW.MOBILFERRIC.IT





MUFFA

Silicone neutro inodore bianco



Sigillante inodore per bagni e cucine.

Sigilla vetro, piastrelle, ceramica, muratura.

- È un sigillante pronto all'uso.
- Indurisce rapidamente formando una sigillatura permanente ed elastica.
- **È inodore**.
- La presenza di particolari componenti conferisce resistenza alla formazione di muffe e funghi e lo rende quindi adatto per l'impiego in ambienti particolarmente umidi come **bagni** e **cucine**.
- Permette sigillature su **vetro**, **piastrelle**, **ceramica**, **muratura**.
- In particolare si usa per sigillare i sanitari al pavimento e al muro, sigillare box doccia e vasche da bagno, scarichi idraulici di cucine e bagni.



Caratteristiche tecniche	
Prodotto non reticolato (a 23°C e 50% di umidità relativa)	
Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 10 minuti
Tempo fuori polvere	ca. 28 minuti
Velocità di reticolazione	2 mm/giorno
Prodotto reticolato (dopo 4 settimane a 23 °C e 50% di umidità relativa)	
Modulo al 100 % di allungamento (DIN EN 28339)	0.35 Mpa
Resistenza a trazione (DIN 28339)	0.98 MPa
Allungamento a rottura (DIN 28339)	380%
Durezza Shore A (DIN 28339)	30
Allungamento a trazione (DIN 53504-S2)	1,5 N/mm
Resistenza alla temperatura	da -50 °C a +100 °C; punte 150 °C
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, max 25 °C)	12 - 24 mesi
Aggredibilità da funghi e batteri	nessuna
Tossicità	nessuna

Confezioni e codici



Tubetto in blister
60 ml
W092

WWW.RMELECTRIC.NET





MUFFA

Silicone neutro inodore trasparente



Sigillante inodore per bagni e cucine.

Sigilla vetro, piastrelle, ceramica, muratura.

- È un sigillante pronto all'uso.
- Indurisce rapidamente formando una sigillatura permanente ed elastica.
- **È inodore.**
- La presenza di particolari componenti conferisce resistenza alla formazione di muffe e funghi e lo rende quindi adatto per l'impiego in ambienti particolarmente umidi come **bagni** e **cucine**.
- Permette sigillature su **vetro**, **piastrelle**, **ceramica**, **muratura**.
- In particolare si usa per sigillare i sanitari al pavimento e al muro, sigillare box doccia e vasche da bagno, scarichi idraulici di cucine e bagni.



Caratteristiche tecniche	
Prodotto non reticolato (a 23°C e 50% di umidità relativa)	
Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 10 minuti
Tempo fuori polvere	ca. 28 minuti
Velocità di reticolazione	2 mm/giorno
Prodotto reticolato (dopo 4 settimane a 23 °C e 50% di umidità relativa)	
Modulo al 100 % di allungamento (DIN EN 28339)	0.35 Mpa
Resistenza a trazione (DIN 28339)	0.98 MPa
Allungamento a rottura (DIN 28339)	380%
Durezza Shore A (DIN 28339)	30
Allungamento a trazione (DIN 53504-S2)	1,5 N/mm
Resistenza alla temperatura	da -50 °C a +100 °C; punte 150 °C
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, max 25 °C)	12 - 24 mesi
Aggredibilità da funghi e batteri	nessuna
Tossicità	nessuna

Confezioni e codici



Tubetto in blister
60 ml
W091

WWW.RMELECTRIC.IT



INODORE

Sigillante acrilico

Bianco, grigio.

Alte prestazioni.
Alluminio, metalli, murature, legni, vetro, materie plastiche.

- **CFG SIGILLANTE ACRILICO** è un adesivo sigillante plasto-elastico monocomponente a base di resine acriliche, pronto all'uso. Sovraverniciabile con una vasta gamma di pitture e vernici.
- L'ottima adesione alle superfici porose rende **CFG SIGILLANTE ACRILICO** specifico per le applicazioni in edilizia. Forma una sigillatura ad alto allungamento (basso modulo) che rimane permanentemente elastica, ideale per tutti gli accoppiamenti soggetti a dilatazioni. Per interni ed esterni. Compatibile con supporti verniciati essendo prodotto privo di solventi.
- Resiste agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti (UV), mantiene inalterate le sue caratteristiche anche dopo anni di esposizione all'esterno, senza essere influenzato dalle alte e basse temperature (-30°C / +80°C).
- **CFG SIGILLANTE ACRILICO** aderisce a supporti porosi quali cemento, calcestruzzo, intonaci, gesso, alluminio, legno anche se umidi. Particolarmente valido per colmare spazi fino a 25 mm e stuccare fessure e piccole crepe in qualsiasi tipo di muratura. Perfetta tenuta d'acqua.
- **CFG SIGILLANTE ACRILICO** è indicato nella serramentistica per la sigillatura tra infissi o serramenti in legno, metallo o PVC e muratura o pietre naturali, per giunti tra pareti, pavimenti, scale, davanzali, pannelli di cartongesso, pannelli di tamponamento di prefabbricati.



Caratteristiche tecniche	
Prodotto Acrilico non reticolato (a 23 °C e 50% di umidità relativa)	
Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 45 minuti
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +30°C
Velocità di reticolazione	1 mm/giorno
Prodotto Acrilico reticolato (dopo 4 settimane a 23 °C e 50% di umidità relativa)	
Durezza Shore A (DIN 28339)	30
Resistenza alla temperatura	da -40 °C a +95 °C
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, min 5 °C)	12 mesi
Tossicità	nessuna

Confezioni e codici



Bianco

Cartuccia
280 ml
W00200



Grigio

Cartuccia
280 ml
W00210



WWW.PUBLIELECTRIC.IT





Silicone alta temperatura

Rosso.

Motori, caldaie, impianti chimici, caminetti, forni refrattari.



- **CFG Silicone Acetico Alta Temperatura** è un sigillante monocomponente rosso, a reticolazione acetica, pronto all'uso.
- **CFG Silicone Acetico Alta Temperatura** è indicato per sigillare parti metalliche esposte a temperature di esercizio fino a 250 °C con punte a 300 °C (caldaie, forni, impianti chimici), come pure per riprodurre guarnizioni di flange, motori industriali, elettrodomestici, macchine utènsili.
- **CFG Silicone Acetico Alta Temperatura** fa presa rapidamente formando una sigillatura permanentemente elastica, resistente ad agenti atmosferici, raggi UV, acidi e basi diluite, detergenti industriali.

Conforme ai requisiti della norma FDA n° 21 CFR 177 2600

Caratteristiche tecniche	
Prodotto non reticolato (a 23°C e 50% di umidità relativa)	
Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 13 minuti
Tempo fuori polvere	ca. 20 minuti
Velocità di reticolazione	3,2 mm/giorno
Prodotto reticolato (dopo 4 settimane a 23°C e 50% di umidità relativa)	
Modulo di Young	0,4 MPa
Resistenza a trazione (ASTM-D-412)	2,5 MPa
Modulo di compressione (ASTM-D-575)	2,2 MPa
Allungamento a rottura (ASTM-D-412)	400%
Durezza Shore A (ASTM-2240)	32
Temperatura di esercizio	da – 50°C a + 250°C; punte 300°C
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, max 25°C)	15 mesi

Confezioni e codici



Rosso

Cartuccia
280 ml
W00060



WWW.RMBELECTRIC.IT





INODORE

Mastice refrattario

Resiste fino a 1200 °C. Non contiene amianto.

Sigilla giunti, anche esposti alla fiamma, di stufe, camini, forni, caminetti, caldaie, barbecue.



- È un sigillante monocomponente pastoso, a base di silicati, di colore grigio.
- Diventa rigido e resistente a temperature fino a 1200 °C.
- Non si sgretola e non si crepa dopo la polimerizzazione.
- Larghezza dei giunti da 5 a 15 mm.
- Ideale per la sigillatura ed il montaggio di **caldaie**, **sistemi di riscaldamento a pellett e legna**, **camini**, **caminetti**, **forni, stufe** e **barbecue**.
- Aderisce a mattoni refrattari, calcestruzzo, pietra e superfici di metallo.
- Non idoneo per impianti di riscaldamento a gas.

Caratteristiche tecniche	
Prodotto Acrilico non reticolato (a 23 °C e 50% di umidità relativa)	
Consistenza	pastosa
Tempo formazione pelle	ca. 45 minuti
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +30°C
Velocità di reticolazione	1 mm/giorno
Prodotto Acrilico reticolato (dopo 4 settimane a 23 °C e 50% di umidità relativa)	
Durezza Shore A (DIN 28339)	30
Resistenza alla temperatura	da -40 °C a +95 °C
Stabilità al magazzinaggio (luogo fresco e asciutto, min 5 °C)	12 mesi
Tossicità	nessuna

Confezioni e codici



Grigio

Cartuccia
280 ml
W001



WWW.RMELETTRIC.IT



WWW.RMETECNIC.IT

RESINE, STUCCHI

SCHIUME









guanti protettivi compresi nella confezione

Schiuma poliuretanica

Riempie, fissa, sigilla, isola, blocca.

APPLICAZIONE MANUALE

Schiuma poliuretanica monocomponente ad espansione per edilizia e restauri, di facile e rapida applicazione.

- Schiuma poliuretanica monocomponente ad espansione, di facile e rapida applicazione, per edilizia e restauri.
- Aderisce a tutti i materiali (ad eccezione di polietilene, polipropilene, silicone, Teflon®).
- Indurisce reagendo con l'umidità dell'aria e creando una struttura compatta e duratura che può essere tagliata, modellata, forata, pitturata, stuccata o intonacata. Inattaccabile da agenti chimici, solventi, muffe e microrganismi.
- Compatibile con gli altri sigillanti.

IMPIEGHI

Riempimento di giunti, cavità, fori, crepe • Montaggio di telai di porte o finestre, pannelli, tegole, coperture ondulate • Sigillatura di tracce nei muri per canalette elettriche e tubazioni di impianti idraulici o termici • Isolamento termico ed acustico • Fissaggio di corrugati, canalette ed installazioni elettriche.

® Marchio registrato Dupont De Nemours.

Contiene guanti monouso

Caratteristiche tecniche	
Componente base	poliuretano prepolimero
Densità estrusa	19 kg/mc
Fuori polvere	dopo circa 10 minuti
Lavorabile a taglio (spess. 20 mm)	dopo circa 45 minuti
Indurimento completo	da1,5 a 5 ore (secondo umidità e temp.)
Temperatura di esercizio	tra +5 e +35 °C
Temperatura ottimale di esercizio	tra +18 e +25 °C
Temperatura minima di esercizio	+5 °C
Temperatura ottimale della bombola	tra +10 e +35 °C
Permeabilità all'acqua	nessuna
Resistenza alla temperatura a lungo termine	da -30 a +80 °C
Resistenza alla temperatura a breve termine	da -40 a +110 °C
Stabilità dimensionale	+/- 10%
Decomposizione	nessuna
Tossicità dopo polimerizzazione	nessuna
Resistenza dell'adesione (KPa)	95 con alluminio
Conduttività termica (W/MxK)	0,046
Estensione scadenza (5 /15 °C, in posizione verticale)	+12 mesi



Confezioni e codici



Aerosol
750 ml
P00730

WWW.RMELECTRIC.IT









guanti protettivi compresi nella confezione

Schiuma poliuretanica

Riempie, fissa, sigilla, isola, blocca.

APPLICAZIONE A PISTOLA

Schiuma poliuretanica monocomponente ad espansione per edilizia e restauri, di facile e rapida applicazione.

- Schiuma poliuretanica monocomponente ad espansione, di facile e rapida applicazione, per edilizia e restauri.
- Aderisce a tutti i materiali (ad eccezione di polietilene, polipropilene, silicone, Teflon®).
- Indurisce reagendo con l'umidità dell'aria e creando una struttura compatta e duratura che può essere tagliata, modellata, forata, pitturata, stuccata o intonacata. Inattaccabile da agenti chimici, solventi, muffe e microrganismi.
- Compatibile con gli altri sigillanti.

IMPIEGHI

Riempimento di giunti, cavità, fori, crepe • Montaggio di telai di porte o finestre, pannelli, tegole, coperture ondulate • Sigillatura di tracce nei muri per canalette elettriche e tubazioni di impianti idraulici o termici • Isolamento termico ed acustico • Fissaggio di corrugati, canalette ed installazioni elettriche.

® Marchio registrato Dupont De Nemours.

Contiene guanti monouso

Caratteristiche tecniche	
Componente base	poliuretano prepolimero
Densità estrusa	19 kg/mc
Fuori polvere	dopo circa 10 minuti
Lavorabile a taglio (spess. 20 mm)	dopo circa 45 minuti
Indurimento completo	da1,5 a 5 ore (secondo umidità e temp.)
Temperatura di esercizio	tra +5 e +35 °C
Temperatura ottimale di esercizio	tra +18 e +25 °C
Temperatura minima di esercizio	+5 °C
Temperatura ottimale della bombola	tra +10 e +35 °C
Permeabilità all'acqua	nessuna
Resistenza alla temperatura a lungo termine	da -30 a +80 °C
Resistenza alla temperatura a breve termine	da -40 a +110 °C
Stabilità dimensionale	+/- 10%
Decomposizione	nessuna
Tossicità dopo polimerizzazione	nessuna
Resistenza dell'adesione (KPa)	95 con alluminio
Conduttività termica (W/MxK)	0,046
Estensione scadenza (5 /15 °C, in posizione verticale)	+12 mesi



Confezioni e codici



Aerosol
750 ml
P00735

WWW.RMELECTRIC.IT




Pulitore per schiuma poliuretanica

Scioglie e rimuove rapidamente i residui di schiuma poliuretanica non indurita da pistole erogatrici, da tutte le superfici e dagli attrezzi.

MODALITÀ D'USO

Pulizia superfici, attrezzature, indumenti...
Fissare il bottone erogatore alla valvola.
Premere leggermente ed erogare sulle superfici da pulire. Eliminare con stracci la schiuma disciolta. Verificare la compatibilità delle superfici al contatto con il prodotto.

Pulizia pistola
Avvitare la pistola erogatrice alla bombola senza forzare la filettatura. Premere il grilletto per far uscire la schiuma presente all'interno della pistola fino alla fuoriuscita del detergente puro. Lasciare agire il pulitore all'interno della pistola per alcuni minuti. Azionare nuovamente il grilletto per eliminare residui disciolti.

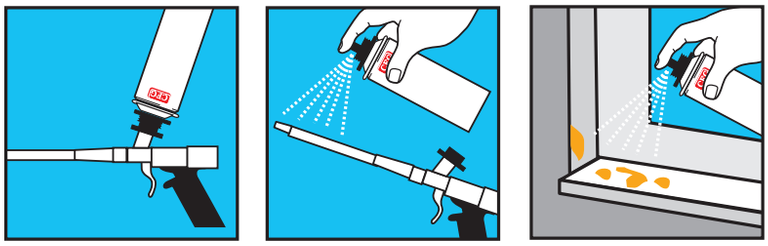





Confezioni e codici

Aerosol
500 ml
P00728

WWW.RMEELECTRIC.IT





Pistola per schiuma poliuretanica



Pistola erogatrice professionale universale.

Con regolatore di flusso.
Corpo in metallo, fusto in nylon e abs.
Smontabile nei componenti essenziali per facilitarne una accurata pulizia, quando necessaria.

Confezioni e codici



Pistola per erogazione
scatola
P00725

Cannucce erogatrici di ricambio per aerosol schiuma poliuretanica

Confezioni e codici



Polybag
5 pezzi
P00726





WWW.RMBELECTRIC.IT





Vetroresina kit

Per riparare, stuccare, irrigidire: imbarcazioni, carrozzerie, camper, serbatoi...

Ottima adesione su tutte le superfici e tutti i materiali (vetroresina, metallo, plastica, legno, pietra, cemento, porcellana...)

Contenuto kit:	
Resina poliestere liquida	**500 ml**
Catalizzatore	**12 ml**
Lana di vetro	**250 cm²**
Pennello	**1**
Contenitore per miscela	**1**

Contiene il materiale necessario per riparare e stuccare imbarcazioni, camper, carrozzerie, serbatoi...
La resina poliestere ha un'ottima adesione su metallo, vetroresina, plastica, legno, pietra, cemento, porcellana...
Il tessuto di fibra di vetro ha la funzione di armare e irrigidire permettendo una riparazione semplice e definitiva.

CONSIGLI

Il 2% in peso di catalizzatore determina una polimerizzazione in circa 10 minuti. Tempo di lavorabilità e applicazione: circa 5 minuti a 20 °C.
Polimerizzazione e indurimento completi dopo un'ora.
Il prodotto si mantiene in buono stato se conservato in luogo fresco e asciutto.

Confezioni e codici

Scatola
P00600



WWW.RMELECTRIC.IT





Per riparare, stuccare,rinforzare: imbarcazioni, carrozzerie, camper, serbatoi...

Resina liquida poliestere

Ottima adesione su tutte le superfici e tutti i materiali: (vetroresina, metallo, plastica, legno, pietra, cemento, porcellana...)

Ottima adesione sulla maggior parte dei materiali e superfici.
Adatta per la costruzione di parti strutturali in vetroresina e per riparazioni su vetroresina, metallo, plastica, legno, pietra, cemento, ceramica ed altro.
Le caratteristiche meccaniche e termiche consentono interventi in carrozzeria, nel settore nautico, agricultura e industria.
L'utilizzo in combinazione con la lana di vetro permette la creazione di notevoli spessori.



Confezioni e codici



Barattolo 500 ml P00610



Barattolo 750 ml P00620



Flacone 20 gr P040

Fibra di vetro

Tessuto di fibra di vetro. Flessibile, facilmente modellabile, consistente, a fibra lunga.



Confezioni e codici



Confezione 0,5 mq P00630



Confezione 1 mq P00640

WWW.EMELLEBI.IT





Vetroresina poliestere

Rinforzata con fibra di vetro.

Riparazione, incollaggio, stuccatura di vetroresina, metallo, legno.

WWW.RMEDITORIC.IT

ISTRUZIONI PER L'USO


Le superfici devono essere pulite, asciutte, sgrassate e ruvide. Prelevare la quantità di vetroresina necessaria per l'applicazione, aggiungervi il catalizzatore e mescolare molto bene. L'aggiunta del 2% in peso di catalizzatore consente un tempo di lavorabilità di circa 5 minuti a 20 °C. Il pezzo è maneggiabile dopo 10 minuti. Polimerizzazione ed indurimento completi avvengono dopo un'ora. Impiegare attrezzi puliti per prelevare la vetroresina dalla confezione. In particolare evitare che tracce di catalizzatore giungano a contatto con il contenuto del barattolo.
Mani e oggetti si puliscono con acetone.





Confezioni e codici

Barattolo 150 ml P00300	Barattolo 375 ml - 630 gr P00310
Tubetto Catalizzatore 10 gr P010	Tubetto Catalizzatore 20 gr P050

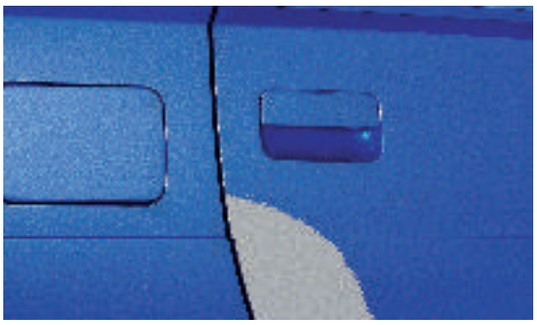

Stucco metallico poliestere

Stuccatura e riparazione di metallo, vetroresina, cemento, pietre, porcellana, legno, plastica.

Per fori e fessure su metallo, vetroresina, cemento, pietra, legno.

WWW.RMEFFICRIC.IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Togliere ogni residuo di colle o pitture. Pulire a fondo le superfici e curare che siano sgrassate, asciutte e ruvide. Prelevare la quantità di stucco necessaria all'applicazione, aggiungervi il catalizzatore e mescolare molto bene.
L'aggiunta del 2% in peso di catalizzatore consente un tempo di lavorabilità di circa 5 minuti a 20 °C. La superficie è carteggiabile dopo 30 minuti. Polimerizzazione ed indurimento completi avvengono dopo un'ora.
Impiegare attrezzi puliti per prelevare lo stucco dalla confezione. In particolare evitare che tracce di catalizzatore giungano a contatto con il contenuto del barattolo.
Mani e oggetti si puliscono con acetone.





Confezioni e codici

Barattolo 150 ml P00500

Barattolo 375 ml - 630 gr P00510

Tubetto Catalizzatore 10 gr P010

Tubetto Catalizzatore 20 gr P050



Pasta abrasiva lucidante

Elimina graffi e opacità.

Elimina graffi e opacità da carrozzerie, vetroresina, metalli, superfici pitturate e verniciate.

- Ridona brillantezza alle superfici pitturate o verniciate di auto, moto, elettrodomestici, legno.
- Lucida ferro, argento, ottone, cromature.
- Ottimo per la lucidatura della vetroresina (imbarcazioni, camper, rivestimenti).
- Elimina rigature, graffi, “buccia d'arancio”, ossidazioni restituendo la brillantezza originale.



Confezioni e codici

Barattolo 150 ml	Barattolo 375 ml
P00400	P00410

WWW.RMELECTRIC.IT





Rifattutto

Bicomponente epossidico rinforzato con acciaio per uso universale.

Sigilla, modella, incolla, ricostruisce, ripara, riempie, stucca, salda anche sott'acqua, in pochi minuti: legno, pietra, plastica, metallo, PVC, ABS, cemento, ceramica, vetro, ghisa, vetroresina, alluminio, nylon, marmo...

Stucco epossidico bicomponente rinforzato con metallo. Semplicissimo da usare grazie al predosaggio dei componenti. Modellabile. Indurisce in pochi minuti. Aderisce a legno, pietra, metallo, cemento, PVC, plastica, ABS, ceramica, vetro, ghisa, vetroresina, alluminio, marmo, nylon....
Ad indurimento avvenuto **RIFÀTTUTTO** può essere forato, carteggiato, limato, smerigliato, segato, sabbiato, piallato, pitturato...
Ottima resistenza a solventi, carburanti, acqua salmastra, nebbia salina, umidità.




Confezioni e codici

Prodotto in blister 56 gr
P00801

WWW.PMETECTRIC.HT

RIFÀTTUTTO TAPE

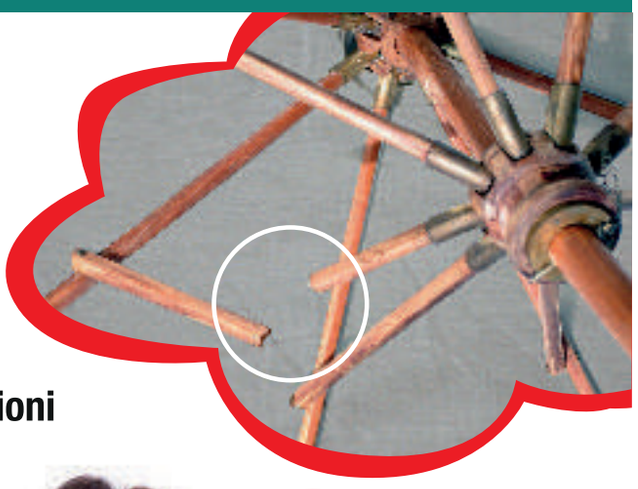

Nastro in tessuto adesivo di fibra di vetro e poliuretano per riparazioni RIGIDE e STRUTTURALI di EMERGENZA o DEFINITIVE



non ti preoccupare, da oggi puoi...

RifàttuttoTape è un morbido nastro di tessuto di fibra di vetro imbevuto di resina poliuretanica che indurisce con l'acqua.
Semplicemente bagnando il nastro, si realizzano "fasciature" di riparazione e rinforzo rigide, robuste e durature su qualsiasi materiale e superfice "fasciabile".
Aderisce e si incolla a metalli (acciaio, alluminio, rame), ghisa, legno, vetro, pietra, marmo, plastica, gomma, ceramica, PVC, poliestere, Nylon vetroresina, cemento.
RifàttuttoTape indurisce in 15/30 minuti, una volta polimerizzato completamente può essere forato, carteggiato, levigato, smerigliato, sabbiato, piallato; sovraverniciabile.

Caratteristiche e vantaggi:

1) Morbido, flessibile ed elastico al momento dell'applicazione. Polimerizza velocemente se precedentemente bagnato con l'acqua, altrimenti indurisce lentamente anche semplicemente a contatto con l'aria.
2) Resistente e stabile fino a temperature vicine a 150 °C.
3) Aderisce a qualsiasi materiale e superficie pulita e sgrassata che possa essere "fasciata o avvolta" con cura.
4) Rapido indurimento: in 10 minuti, la fasciatura diventa rigida e l'indurimento strutturare si ottiene trascorse 24 ore.
5) Quando indurito è resistente all'acqua, alla maggior parte dei solventi e carburanti.
6) Resistente all'abrasione.
7) Resistente alle pressioni interne fino a 10 kg/cmq.
8) La benda non è elastica all'applicazione e non ha ritiro all'indurimento.
8) Prolungabile: la fine di una fascia si unisce perfettamente all'inizio di un'altra.
9) Con la confezione chiusa, ha scadenza indeteminata.
10) Di uso facile e sicuro; non è tossica, non ha odore.
11) Misura 5 x 150 cm.




Confezioni e codici

Prodotto in scatola
P00802

WWW.EMMETECTRIC.IT


...riparare tutto e qualcosa in più!

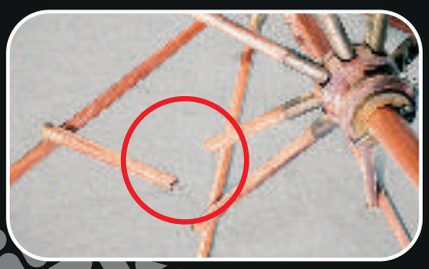

basta bagnare...



... fasciare...

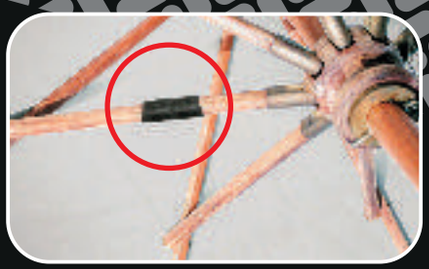

... riparato!



Aderisce a metalli (acciaio, alluminio, rame...), ghisa, legno, vetro, pietra, marmo, plastica, gomma, ceramica, PVC, polyestere, Nylon, vetroresina, cemento.
Semplicemente bagnando il nastro, si realizzano "fasciature" di riparazione e rinforzo rigide, robuste e durature su qualsiasi materiale e superficie "fasciabile".
RifàttuttoTape indurisce in 15/30 minuti e, una volta polimerizzato completamente, può essere forato, carteggiato, smerigliato, levigato, sabbiato, piallato e verniciato.

Resistente come l'acciaio in pochi minuti











WWW.RIVETTUTTO.IT

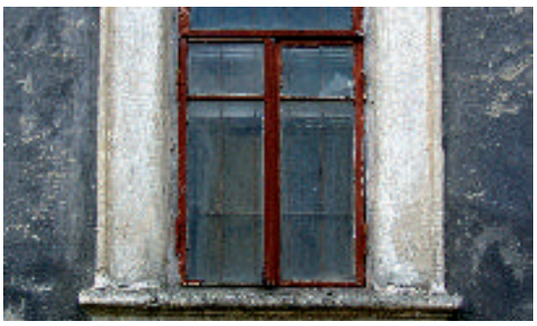

Stucco per vetri classico

Impasto classico di olio di lino e creta, usato dai vetrai per fissare le lastre di vetro ai telai delle porte e delle finestre di legno e metallo.

Plastico all'atto della sua preparazione, si indurisce dopo breve tempo se esposto all'aria.

WWW.RMELECTRIC.IT



Confezioni e codici

Panetto
1 kg
V020

CFG®
1808



WWW.RMELETTRIC.IT

SMALTI, VERNICI e PENNARELLI





Professional acrilic color

Smalto acrilico puro professionale.

Smalto a rapida essiccazione.

- Forma un polimero altamente resistente, elastico ed aderente a superfici porose o compatte, legno, muratura, tessuti, carta, metalli, ceramica, vetro, superfici verniciate, materiali plastici anche scarsamente assorbenti, infissi di alluminio.
- Essicca in pochi minuti.
- Ha un elevato potere coprente e consente una finitura perfetta.
- I colori unificati RAL si mantengono inalterati e brillanti sia al coperto che all'aperto.
- Resiste fino a 160 °C.
- Resiste a benzine, oli e alcool.
- Possibile lucidatura con panno.

Vedi cartella colori ai codici
Smalto Acrilico = SP - SW



Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
vedi cartella colori

CODICI RAL

WWW.RUBELECTRIC.IT



PERLINATI CON EFFETTO DIAMANTATO
Un'alta concentrazione di microgranuli brillanti riflettenti conferisce il particolare effetto metallizzato, stellinato o diamantato. Ad elevata copertura. Ideale per la colorazione di parti di scooter, bauletti, caschi, scritte etc.

FLUORESCENTI
La proprietà di riflettere anche scarsissime quantità di luce conferisce ai colori una luminosità quasi "emittente". Il forte risalto evidenzia scritte, avvertenze di sicurezza, scalini, barriere, percorsi, veicoli, caschi protettivi, indumenti. Elevata copertura. L'effetto aumenta applicando il colore fluorescente su fondo smaltato bianco opaco.

SPECCHIANTI ORO/ARGENTO
La superficie liscia cromata o dorata riflette la luce con effetto specchio. Per cornici e decorazioni natalizie. Per evidenziatura di scritte e per conferire lucentezza metallica a superfici lisce. Elevata copertura. Il prodotto non è sovraverniciabile e non ha resistenza all'abrasione.

Special color

Smalti speciali.

- Smalti speciali ad essiccamento rapido.
- Aderiscono a qualsiasi fondo ben sgrassato e pulito ed eventualmente carteggiato.
- Agitare prima e durante l'impiego. Applicare più mani leggere, incrociando, distanziate di alcuni minuti l'una dall'altra per consentire l'evaporazione dei solventi. Dopo l'uso pulire il tasto erogatore nebulizzando in posizione capovolta.
- Per aumentare lucentezza, resistenza all'abrasione e durata, dopo circa 24 ore sovraverniciare con smalto acrilico trasparente lucido.

WWW.FAMELECTRIC.IT



Confezioni e codici

Aerosol
400 ml
vedi cartella colori



Smalto alta temperatura

Smalto sintetico resistente fino a 800 °C.

Pittura per superfici soggette ad alte temperature.

WWW.RMELECTRIC.IT

- Smalto resistente a temperature fino a 600 °C in continuo con punte fino a 800 °C (in pratica largamente al di sopra della temperatura massima raggiungibile da qualsiasi superficie pitturabile o organo meccanico).
- Conferisce un persistente colore nero opaco o alluminio a cilindri alettati di motori, collettori e tubi di scarico, marmitte, canne fumarie, parti di stufe, barbecue.

MODO DI APPLICAZIONE:

Dopo l'applicazione fare asciugare la pittura per almeno 2 giorni, al terzo giorno portare l'oggetto smaltato gradatamente alla temperatura desiderata riscaldando in forno o per induzione di calore superando di 50 o 100 °C le rispettive temperature di resistenza (es. trasparente temp. resistenza 300 °C, cuocere fino a 350 °C per qualche minuto, così per tutti gli altri colori).
Non idonea per applicazioni su collettori o supporti cromati.

800 °C



Confezioni e codici

Nero	Alluminio	Bianco	Marrone	Rosso
Aerosol 400 ml S0500	Aerosol 400 ml S0510	Aerosol 400 ml S0520	Aerosol 400 ml S0530	Aerosol 400 ml S0540

Caratteristiche pitture

PROFESSIONAL ACRILIC COLOR
Smalto acrilico professionale a rapida essiccazione



Forma un polimero altamente resistente, elastico ed aderente a superfici porose o compatte, legno, muratura, tessuti, carta, metalli, ceramica, vetro, superfici verniciate, materiali plastici anche scarsamente assorbenti, infissi di alluminio. Essicca in pochi minuti. Ha un elevato potere coprente consentendo una finitura perfetta. I colori unificati RAL si mantengono inalterati e brillanti sia al coperto che all'aperto.

SPECIAL COLOR SMALTI SPECIALI



Smalti ad essiccamento rapido, per interni ed esterni. Aderiscono a qualsiasi fondo ben sgrassato e pulito ed eventualmente carteggiato. Per aumentare lucentezza, resistenza all'abrasione e durata dei metallizzati e fluorescenti, dopo circa 24 ore sovraverniciare con smalto trasparente lucido.
METALLIZZATO: Micrograuli brillanti riflettenti densamente dispersi conferiscono il particolare effetto metallizzato, stellinato o diamantato. Ad elevata copertura. Ideale per la colorazione di parti di scooter, bauletti, caschi, scritte etc.
FLUORESCENTE: La proprietà di riflettere anche scarsissime quantità di luce conferisce ai colori una luminosità quasi "emittente". Il forte risalto evidenzia scritte, avvertenze di sicurezza, scalini, barriere, percorsi, veicoli, caschi protettivi, indumenti. Elevata copertura. L'effetto aumenta applicando il colore fluorescente su fondo smaltato bianco opaco.
SPECCHIANTE: Per ottenere un effetto specchiante cromato o dorato. Per evidenziatura di scritte e per conferire lucentezza metallica a superfici lisce. Elevata copertura.

SMALTO ALTA TEMPERATURA



Smalto resistente a temperature fino a 600 °C in continuo con punte fino a 800 °C (in pratica largamente al di sopra della temperatura massima raggiungibile da qualsiasi superficie pitturabile). Conferisce un persistente colore nero opaco o alluminio a cilindri alettati di motori, collettori e tubi di scarico, marmitte, canne fumarie, parti di stufe, barbecue.

FERRO MICACEO



Smalto protettivo anticorrosivo per pitturare superfici ferrose non trattate e sprovviste di fondo antiruggine. L'alto spessore ottenibile applicando due o più mani incrociate consente di realizzare un ottimo effetto anticorrosivo. Adatto per la protezione di ringhiere, inferriate, opere di carpenteria, tubazioni. L'alta concentrazione di micrograuli brillanti riflettenti conferisce alle superfici trattate un aspetto "ferro antico" ideale per la valorizzazione di opere di carpenteria da arredo (basamenti di tavoli, sedie, mensole...). Il polimero legante è altamente resistente, elastico ed aderisce a superfici porose o compatte, legno, muratura, carta, metalli, superfici verniciate, materiali plastici anche scarsamente assorbenti, infissi in alluminio. Essicca in pochi minuti ed ha un elevato potere coprente.

Espositori



Espositore
da terra
con rotelle
(bifacciale)
252 barattoli
(126 per parte)
Dimensioni:
45,6 x 46 x 172h
Codice: P017

Crowner
bifacciale
per Expo
Codice: P018



Espositore
da muro
126 barattoli
Dimensioni:
45,6 x 22 x 162h
Codice: P015

www.cfgcolor.it

La presente cartella colori serve come riferimento dei codici disponibili. Per motivi tipografici, i colori riportati in cartella potrebbero non corrispondere alla tonalità ottenibile.



Solo il bottone verniciato sul tappo dell'aerosol è la reale corrispondenza del colore contenuto.

CFG 1808 TINTE RAL A RAPIDA ESSICCAZIONE

FONDO AGGRAPPANTE ANTIRUGGINE PER METALLI GRIGIO LIVELLANTE SP 0700

FONDO AGGRAPPANTE PER PLASTICA SP 0710

TRASPARENTE LUCIDO SP 0600

TRASPARENTE OPACO SP 0610

NERO LUCIDO RAL 9005 SP 9005

NERO OPACO RAL 9005 SW 9005

BIANCO LUCIDO RAL 9010 SP 9010

BIANCO OPACO RAL 9010 SW 9010

BIANCO ELETTRODOMESTICI SC 9010

NUOVO COLORE
BIANCO SEGNALE RAL 9003 SP 9003

NUOVO COLORE
BIANCO CREMA RAL 9001 SP 9001

BIANCO PERLA RAL 1013 SP 1013

AVORIO CHIARO RAL 1015 SP 1015

AVORIO RAL 1014 SP 1014

GIALLO ORO RAL 1023 SP 1023

NUOVO COLORE
GIALLO SEGNALE RAL 1003 SP 1003

GIALLO CROMO RAL 1007 SP 1007

GIALLO CADMIO RAL 1021 SP 1021

ARANCIO PASTELLO RAL 2003 SP 2003

ARANCIO RAL 2004 SP 2004

ROSSO TRAFFICO RAL 3020 SP 3020

ROSSO FUOCO RAL 3000 SP 3000

ROSSO SEGNALE RAL 3001 SP 3001

ROSSO RUBINO RAL 3003 SP 3003

NUOVO COLORE
ROSSO ERICA RAL 4003 SP 4003

ROSA RAL 3015 SP 3015

NUOVO COLORE
VIOLA CHIARO RAL 4005 SP 4005

CELESTE CARAIBI RAL 5012 SP 5012

BLU CIELO RAL 5015 SP 5015

AZZURRO RAL 5017 SP 5017

BLU GENZIANA RAL 5010 SP 5010

BLU SCURO RAL 5013 SP 5013

BLU ZAFFIRO RAL 5003 SP 5003

VERDE PRATO RAL 6018 SP 6018

NUOVO COLORE
VERDE SMERALDO RAL 6001 SP 6001

VERDE PRIMAVERA RAL 6002 SP 6002

VERDE MENTA RAL 6029 SP 6029

NUOVO COLORE
VERDE MACCHINA RAL 6016 SP 6016

VERDE MUSCHIO RAL 6005 SP 6005

VERDE RESEDA RAL 6011 SP 6011

NUOVO COLORE
MARRONE TERRACOTTA RAL 8003 SP 8003

MARRONE NOCE RAL 8011 SP 8011

MARRONE MOGANO RAL 8016 SP 8016

MARRONE CIOCCOLATO RAL 8017 SP 8017

NUOVO COLORE
TESTA DI MORO RAL 8019 SP 8019

GRIGIO GHIAIA RAL 7032 SP 7032

GRIGIO CHIARO RAL 7035 SP 7035

NUOVO COLORE
GRIGIO FUMO RAL 7011 SP 7011

ALLUMINIO RAL 9006 SP 9006

GRIGIO ARGENTO RAL 7001 SP 7001

GRIGIO RAL 7000 SP 7000

GRIGIO PIETRA RAL 7030 SP 7030

NUOVO COLORE
GRIGIO GRAFITE RAL 7024 SP 7024

NUOVO COLORE
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016 SP 7016

WWW.PMELECTRIC.IT

FERRO MICACEO


FERRO MICACEO
GRIGIO CHIARO S 0600


FERRO MICACEO
GRIGIO FORGIA S 0610


FERRO MICACEO
GRAFITE FERRO ANTICO S 0620

ORO ARGENTO


ORO RICCO
S 0100


ORO PALLIDO
S 0110


ORO DUCATO
S 0120


ARGENTO
S 0130

PERLINATI effetto diamantato


SILVER LUNA
S 0200


ROSSO RUBINO
S 0230


VERDE SMERALDO
S 0220


BLU ORIENTE
S 0250


BLU ELETTRICO
S 0240


NERO FUMO DI LONDRA
S 0260

FLUORESCENTI


GIALLO
S 0300


ARANCIONE
S 0320


ROSSO
S 0310


ROSA FUCSIA
S 0330


BLU
S 0350

SPECCHIANTI


DORATURA
S 0400


CROMATURA
S 0410

ALTA TEMPERATURA


BIANCO
S 0520


ALLUMINIO
S 0510



MARRONE
S 0530



NERO
S 0500


ROSSO
S 0540

WWW.RMELECTRIC.IT



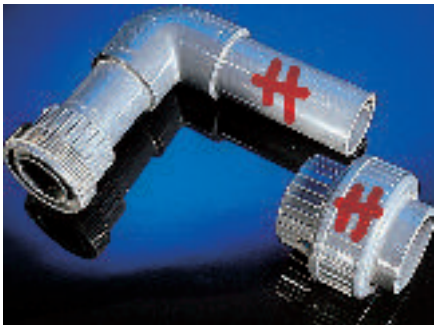

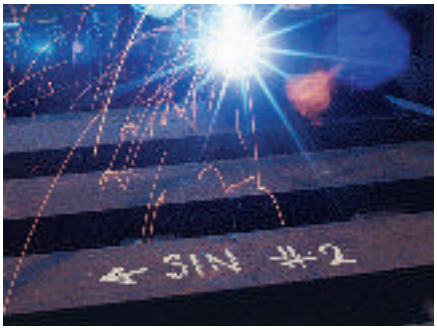

Pennarello PAINT MARKER

Pennarelli

Marcatore a rapida essiccazione.
Coprente e permanente su ogni superficie.

- Punta media reversibile.
- Ottima copertura anche su superfici scure grazie all'elevato contenuto di pigmenti.
- Si utilizza su qualsiasi materiale: legno, metallo, plastica, cartone, superfici pitturate...





Confezione scatola 12 pz.

Colore	Codice art.
Bianco	J00110
Nero	J00120
Oro	J00130
Argento	J00140
Rosso	J00150
Giallo	J00160
Blu	J00170
Verde	J00180
Marrone	J00190
Viola	J00200
Arancione	J00210
Celeste	J00220



WWW.PIXELLETTO.IT







Confezione blister scatola 12 pz.



Blister
Bianco
J00310



Blister
Nero
J00320



Blister
Oro
J00330



Blister
Argento
J00340



Blister
Rosso
J00350



Blister
Arancione
J00410



Blister
Giallo
J00360



Blister
Blu
J00370



Blister
Verde
J00380



Blister
Marrone
J00390



Blister
Viola
J00400



Blister
Celeste
J00420


WWW.RIVENECTEC.IT

Espositore da banco

Codice articolo: J00500



WWW.RMELETTRICI.IT

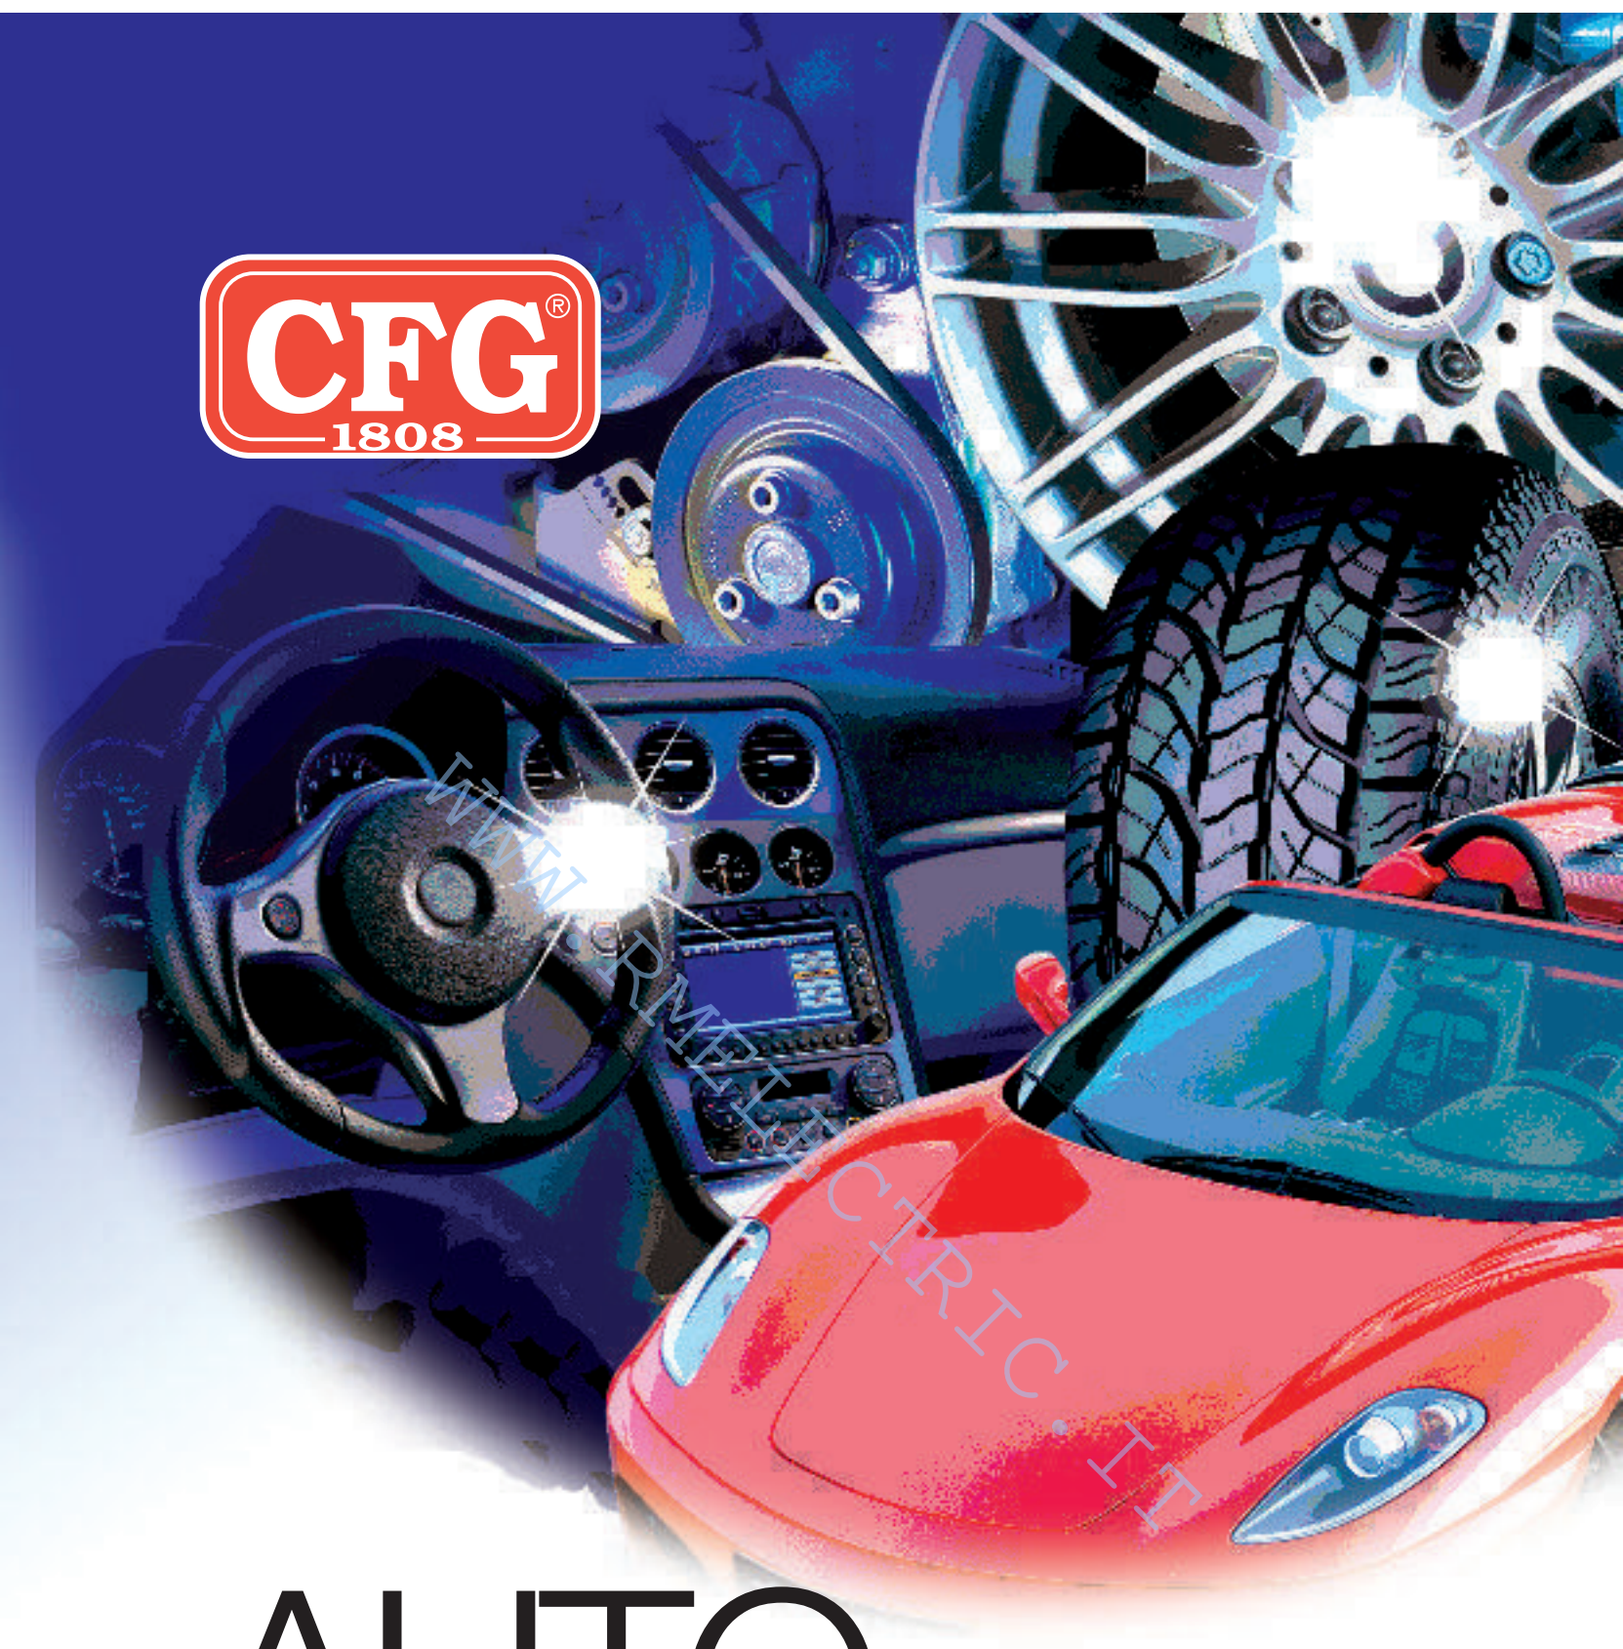

WWW.RMELECTRIC.IT

AUTO

MOTO e BICI

CRC

La scelta della qualità

Airco Cleaner

La schiuma attiva per la pulizia dei condotti del condizionatore d'aria. Elimina lo sgradevole odore dovuto alla contaminazione da parte di funghi e batteri. Lascia nell'abitacolo un profumo fresco e piacevole.

100% DI ARIA PULITA

NOVITÀ



1

Rimuovere il filtro aria/pollini ed eventuali altri filtri presenti nel vano di aspirazione del climatizzatore/condizionatore d'aria. Controllare che lo scarico di condensa dell'impianto sia libero da ostruzioni.



2

Accendere il motore e lasciarlo acceso al minimo dei giri con il condizionatore spento. Utilizzando la specifica cannuccia distributrice, erogare CRC AIRCO CLEANER nel condotto di aspirazione fino a riempire di schiuma il condotto stesso e tutto il vano filtri. Aspettare che la schiuma si dissolva. Ripetere l'operazione 2 o 3 volte. Eseguire l'operazione gradualmente facendo attenzione a non far arrivare la schiuma direttamente fuori dalle griglie di ventilazione all'interno della vettura per evitare che venga in contatto con apparecchiature elettriche/elettroniche (radio, lettori CD...)





Aerosol 400 ml.
Cod. Art. C8401



3

Spegnere il motore e lasciare agire il prodotto per 15 minuti.
In seguito rimontare l'impianto filtrante.



4

Accendere il motore e lasciarlo acceso al minimo dei giri per 10 ÷ 20 minuti con il climatizzatore posizionato alla massima temperatura e con il ventilatore alla massima velocità.

Durante tutta l'operazione e fino al totale dissolvimento della schiuma attiva, l'abitacolo deve essere ben areato tenendo porte aperte e vetri abbassati. Lasciare il cofano aperto. Un aerosol è sufficiente per la completa pulizia di un intero impianto di climatizzazione/condizionamento.

CFG 1969 CRC

CFG srl - Via Fraschetti 5 - 57128 Antignano LIVORNO - Tel. 0586 580066 r.a. Fax 0586 580066

www.cfg.it

P103

WWW.TUTTOAUTO.HT



Airco cleaner

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	schiuma bianco latte
Temperatura di applicazione	tra 15 e 35 °C

Detergente per climatizzatori di auto e impianti di condizionamento di case e uffici.

100% di aria pulita
Lascia un odore fresco e gradevole

- La schiuma attiva per la pulizia dei condotti del condizionatore d'aria.
- Elimina lo sgradevole odore dovuto alla contaminazione da parte di funghi e batteri.
- Lascia nell'abitacolo un profumo fresco e piacevole.



Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
C8401

WWW.RMELETTRONICA.IT





Motor starter

Avvia motori.

Facilita l'avviamento a freddo di motori a benzina o Diesel di qualsiasi potenza.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, incolore
Odore	aromatico
Densità (@ 20 °C)	0,71
Intervallo di distillazione	35 °C ÷ 70 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< - 30 °C
Tempo di evaporazione (etere = 1)	1,1
Densità del vapore (aria = 1)	2,6
Intervallo di esplosività	1% ÷ 45%

- Utile per macchine per giardinaggio, motoseghe, ciclomotori, moto, auto, furgoni, motori marini, pompe, gruppi elettrogeni, trattori, veicoli industriali, mezzi per movimento terra...
- Evita che la batteria venga sottoposta a carichi gravosi e che si esaurisca.
- Lubrifica le pareti del cilindro e protegge dalla corrosione. Non provoca battito in testa.
- Evita la diluizione dell'olio del motore.
- Riduce l'usura meccanica.



Confezioni e codici



Aerosol
200 ml
C4801

WWW.RMELECTRIC.IT



Motor clean Pro

Pulitore per motori.

Rimuove morchia, olio e grasso dall'esterno dei motori.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido incolore
Densità (@ 20 °C)	0,82
Intervallo di ebollizione (solventi)	180 - 240 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	72 °C
Temperatura di congelamento	< -30 °C
Valore Kauri-Butanolo (solventi)	40
Componenti non volatili (12 h @ 100 °C)	3,6 %

- Detergente sgrassante estremamante efficace. Miscela di solventi ed emulsionanti specifici per la rimozione di morchia, olio e grasso dall'esterno di qualsiasi motore. Di facile e veloce utilizzo.
- Può essere applicato su motori tiepidi o freddi.
  Non lascia sgadevoli odori nel vano motore.
- Contiene inibitori della corrosione. Non contiene solventi aromatici o clorinati. Non contiene sostanze caustiche.
- Sicuro nell'utilizzo in quanto la temperatura di infiammabilità superiore a 70 °C permette l'applicazione anche su motori tiepidi.
- Aerosol pressurizzato con propellente CO_2 non infiammabile. Erogatore con funzionamento a 360°.
- I migliori risultati si ottengono applicando il prodotto su motori tiepidi (non caldi, non in moto), lasciandolo agire per 10/15 minuti per poi lavare via lo sporco con getto di acqua.



Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C7501

WWW.RMELECTRIC.IT



Carb & egr cleaner Pro

Detergente per carburatori e cilindri alettati.

Detergente per applicazioni meccaniche gravose: carburatori, alette di raffreddamento di cilindri di motori endotermici, compressori, pompe di calore.

- Scioglie gomme, resine, lacche, mastici. Toglie i depositi carboniosi e di catrame.
- Ristabilisce il coefficiente di scambio termico originale di scambiatori di calore e di cilindri alettati di motori a scoppio o Diesel, pompe di calore, frigoriferi, condizionatori.
- Evita laboriosi smontaggi. Ripristina facilmente la corretta carburazione dei motori operanti in avverse condizioni ambientali (polvere, trasudazioni di miscela, perdite). Pulisce in pochissimo tempo l'esterno di motoseghe, tagliaerba, decespugliatori, motocoltivatori.
- Libera le parti meccaniche da depositi persistenti di materiali estranei che possono ostruire luci e filtri, bloccare parti mobili, alterare il regime termico, impedire la lubrificazione, costituire innesco per incendi.
- Verificare preventivamente la compatibilità con materiali plastici, elastomeri, parti pitturate di recente.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, incolore
Odore	aromatico
Densità (@ 20 °C)	0,85
Temperatura di distillazione	60 °C ÷ 160 °C
Densità del vapore (aria = 1)	3,3
Temperatura di congelamento	< -30 °C
Tempo di evaporazione (etere = 1)	7
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Viscosità (@ 20 °C)	0,65 mPa*s
Valore Kauri-Butanolo	> 15.000



Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C2301

WWW.RMEELECTRIC.IT



Gasket remover

Sciogliguarnizioni.

Rimuove sigillanti, depositi carboniosi, inchiostri, colle. Potente sverniciatore.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, viscoso, opaco
Densità (@ 20 °C)	0,92
Intervallo di distillazione	40 °C ÷ 200 °C
Temperatura di congelamento	< - 20 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
pH	7
Viscosità	700 - 1500 mPa•s (tissotropico)
Valore Kauri-Butanolo	> 120
Densità del vapore (aria = 1)	> 2
Contenuto di compenenti non volatili	1,5 % in peso

- Svolge un forte potere solvente nei confronti di adesivi, mastici e guarnizioni di tenuta, anche dopo il loro indurimento per prolungata permanenza a caldo.
- Asporta depositi carboniosi da camere di scoppio, sedi di valvole, luci di scarico, testa dei pistoni.
- Evita o riduce l'impiego di raschietti o abrasivi che possono provocare rigature o perdita di planarità di superfici metalliche combacianti quali testate di motori, flange di carter, scatola cambio, differenziale, pompe.
- Dissolve oli, grassi, catrame, morchia, resine, pitture. Applicabile anche su superfici verticali.

Specifiche: US FED-TT-R-251-J tipo 3




Confezioni e codici



Aerosol
300 ml
A0372

WWW.RIVELEGRIC.IT

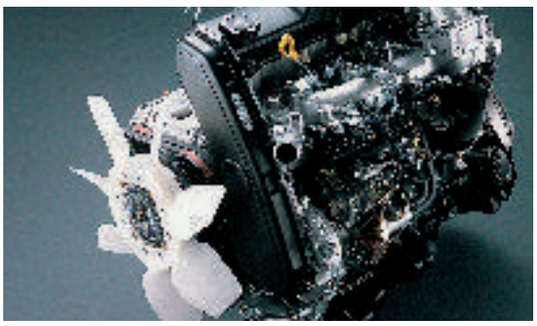

260 °C black

Guarnizione siliconica nera a rapida sigillatura.

Sostituisce le guarnizioni preformate. Resiste a temperature fino a 260 °C. Sigilla e assicura la tenuta tra elementi meccanici di circuiti di fluidi anche operanti a temperatura e pressione elevati.

- Sostituisce le guarnizioni preformate.
- Ha rapida polimerizzazione pur consentendo aggiustamenti successivi all'assemblaggio.
- Resiste alle alterazioni chimiche e deformazioni meccaniche procurate dai cicli termici con temperatura massima fino a 260 °C.
- Unisce stabilmente, assicura la tenuta e sigilla gli eventuali laschi tra elementi meccanici di circuiti di fluidi anche operanti a temperatura ed a pressione elevate (pompa dell'acqua, coppa dell'olio, bulbo termostatico, manicotti, circuiti oleodinamici).
- Forma guarnizioni di qualsiasi spessore meccanicamente e chimicamente resistenti, dure ed elastiche per differenziali, monoblocchi, carter, coprivalvole e scatole cambio.
- Adatta all'utilizzo sui motori dell'ultima generazione. Indurisce senza ritiro.
- Prodotto originale americano specifico anche per motori catalizzati. Non altera il funzionamento dei sensori di ossigeno (sonde Lambda).
- Ottima resistenza ad acqua, carburanti, oli minerali e sintetici, liquidi per trasmissioni e refrigeranti.
- Facile rimozione. Il dosatore permette un utilizzo preciso, rapido ed economico.

APPLICAZIONI
Coppa dell'olio - Pompa dell'acqua
Manicotti - Bulbo termostatico
Circuiti oleodinamici.




Confezioni e codici



Tubo
85 gr
P00200

WWW.RMELETTRIC.IT

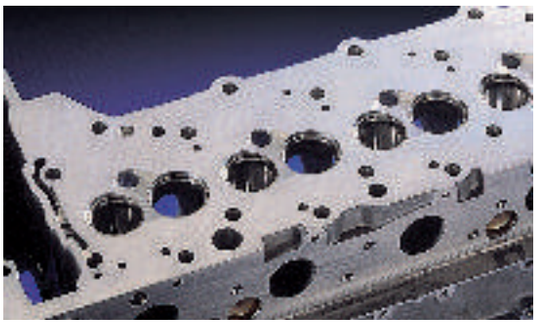

343 °C red

Guarnizione siliconica rossa per alte temperature.

Pasta rossa sigillante
resistente fino ad una temperatura di 343 °C.

APPLICAZIONI
Guarnizioni di testa - Circuiti di fumo
Collettori di scarico - Termostati.

- Sostituisce le guarnizioni preformate. Resiste a temperature fino a 343 °C.
- Assicura la tenuta tra superfici meccaniche non perfettamente combacianti ed esposte ad alte temperature (guarnizioni di testa, collettori di scarico, circuiti di fumo, termostati...). Se applicata sulle guarnizioni tradizionali ne migliora la resistenza al calore.
- Forma guarnizioni di qualsiasi spessore, meccanicamente e chimicamente resistenti, dure ed elastiche. Adatta all'utilizzo sui motori dell'ultima generazione. Indurisce senza ritiro.
- Prodotto originale americano specifico anche per motori catalizzati. Non altera il funzionamento dei sensori di ossigeno (sonde Lambda).
- Ottima resistenza ad acqua, carburanti, olii minerali e sintetici, liquidi per trasmissioni e refrigeranti. Indurisce in un'ora. Facile rimozione.
- Lo speciale dosatore permette un utilizzo preciso, rapido ed economico.





Confezioni e codici



Tubo
85 gr
P00100

WWW.RMEFFECTRIC.IT



Mounting paste

Sigillante per circuiti fumi.



Facilita l'assemblaggio ed assicura la tenuta fumi fino a 1.000 °C.

- Si spalma su entrambe le parti da collegare subito prima di assemblare e bloccare. Si dilata ed indurisce a caldo, con il funzionamento del motore o dell'impianto.
- Assicura la tenuta della giunzione fino a 1000 °C.Facilita lo smontaggio.
- Non contiene amianto.

Confezioni e codici



Tubo
150 gr
A0375



Repair gum

Turafori per marmitte.



Mastice termoindurente per otturare fori dei circuiti fumi.

- Si spalma su entrambe le parti da collegare subito prima di assemblare e bloccare. Si dilata ed indurisce a caldo, con il funzionamento del motore o dell'impianto.
- Assicura la tenuta della giunzione fino a 1000 °C.Facilita lo smontaggio.

Confezioni e codici



Scatola
200 gr
A0374

WWW.RMELECTRIC.IT



Bandage

Ripara marmitte.

Fasciatura per riparare le lacerazioni delle marmitte di scarico e dei circuiti fumi.

- Lamina metallica e fascia termoindurente per la riparazione di estese lacerazioni delle marmitte e dei tubi di scarico dei motori, in generale dei circuiti fumi.
- Assicura la tenuta dei gas. Resiste alle elevate temperature di esercizio (400 °C in continuo).
- Non contiene amianto.
- 140 cm di lunghezza.



Confezioni e codici



Scatola

A0373

WWW.RMELECTRIC.IT



Brakleen Pro

Pulitore per freni e frizioni.


Deterge superfici metalliche, frizioni, freni a disco e a tamburo.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido incolore
Densità (@ 20 °C)	0,726
Intervallo di ebollizione	55 ÷ 110 °C
Densità del vapore (aria=1)	3
Temperatura di congelamento	< -30 °C
Tempo di evaporazione (etere=1)	2,8
Temperatura di infiammabilità	< 0 °C
Tensione superficiale (@ 20 °C)	21 nN/m
Compatibilità con le materie plastiche	da verificare
Non volatili	assenti

- Pulisce e sgrassa tutti i componenti del sistema frenante e delle frizioni.
- Penetra, scioglie e asporta accumuli di grasso, polvere, catrame e depositi carboniosi.
- Elimina liquido per freni, olio.
- Pulitore rapido ed energico. Lascia le superfici asciutte e senza alcun residuo.
- Non contiene solventi clorurati.
- Gradevole profumazione di agrumi.



Confezioni e codici



Aerosol	Latta
500 ml	5 Litri
C5403	C5402

WWW.RMELECTRIC.IT



Go! auto & moto

Gonfia e ripara pneumatici di auto, moto e bici.

Prodotto a base di lattice: ripara le forature e gonfia pneumatici convenzionali o radiali, con o senza camera d'aria.

- In pochi minuti, anche in spazi angusti, evitando smontaggi disagevoli o pericolosi, consente di riparare pneumatici forati anche da grossi chiodi.
- Non danneggia la gomma e non impedisce successivi rattoppi vulcanizzati o a freddo.
- La riparazione con CFG GO! può tenere per molte migliaia di chilometri, in particolare nel caso di pneumatici senza camera d'aria.
- Gli aerosol antiforatura non sono efficaci nei confronti di camere d'aria con lacerazioni estese.



Confezioni e codici



Aerosol
300 ml
L0042

WWW.RUELECTRIC.IT



Electronic cleaner

Detergente per apparecchiature elettroniche.

Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità dei circuiti elettronici.

- Asporta patine untuose, siliconi, pastasalda, condense invisibili. La combinazione di vari solventi assicura un ampio spettro di detergenza.
- Ripristina le caratteristiche operative originali di radio, TV, video-registratori, relé, interruttori, registratori di cassa, apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e schede, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di allarme e apparecchi medicali.
- Evapora rapidamente e completamente. Non lascia alcun residuo. Non corrosivo. Non contiene solventi clorurati. Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica. Nebulizza anche capovolto.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, incolore
Odore	tenue
Intervallo di distillazione	60 °C ÷ 100 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
Contenuto in aromatici	0,001% in peso
Contenuto di compenenti non volatili	< 10 ppm
Densità (@ 20 °C)	0,70
Valore Kauri-Butanolo	28
Tensione superficiale (@ 25 °C)	18 mN/m^2
Tempo di evaporazione (etere = 1)	2,7
Densità del vapore (aria = 1)	> 1
Costante dielettrica (@ 20 °C)	1,9



Confezioni e codici



Aerosol
200 ml
C1104

WWW.RMETRONIC.IT





Chain lube

Lubrificante per catene.
Lubrificante adesivo, viscoso e duraturo.

Lubrifica catene di trasmissione e di potenza.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, blu, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,80
Proprietà del film asciutto:	
Densità (@ 20 °C)	0,91
Viscosità cinematica (@ 40 °C)	680 mm^2/s
Indice di viscosità	111
Temperatura di infiammabilità (open cup)	236 °C
Brugger test	50 N/mm^2
Temperatura massima di esercizio:	
in continuo / intermittente	150°C / 180 °C
Resistenza alla nebbia corrosiva	20 giorni

- Al momento dell'erogazione è fluido e penetra nelle maglie della catena lubrificando anche rulli interni.
- Dopo l'evaporazione dei solventi (compatibili con gli O-ring) diventa viscoso ed adesivo assicurando la lubrificazione anche in presenza della forza centrifuga dovuta all'alta velocità.
- Riduce l'attrito e l'usura meccanica.
- Resiste all'acqua calda, fredda e salata. Temperatura di lavoro compresa tra -20 °C e +150 °C.
- Adatto per trasmissioni di potenza.
- Protegge dalla corrosione.
- Specifico per catene di maximoto, catene di trasmissione e di distribuzione, corone, ingranaggi aperti, ecc.



COMPATIBILE CON O-RING

Confezioni e codici



Aerosol
200 ml
C3302

WWW.RMBELECTRIC.IT



Biciclette

Lubrificante anticorrosivo.

Lubrifica, protegge, deterge catena, leve e movimenti del cambio e dei freni, cavetti di comando, mozzi di ruote, pedivelle e pedali.

- Penetra in fessure, perni, boccole e guaine. Scioglie morchie oleose o gommose e le rimuove, insieme con le polveri abrasive che vi si trovano accumulate.
- Non sporca.
- Protegge dalla corrosione.
- Contiene solventi, detergenti tensioattivi, olii lubrificanti
- Non diviene gommoso con il tempo.
- La semplice riapplicazione asporta ogni traccia di residui precedenti.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,84
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura di congelamento	< -10 °C
Temperatura di infiammabilità dei vapori	73 °C
Intervallo di distillazione	180 ÷ 500 °C
Viscosità (@ 20 °C)	9 mPa.s
Tensione superficiale:	26 dine/cm
Spessore medio del film (dopo 24 ore @ 20 °C)	1 ÷ 2 mm
Copertura (dopo 24 ore @ 20 °C)	50 ÷ 80 m^2/litro

COMPATIBILE CON O-RING




Confezioni e codici



Aerosol
200 ml
C3101

WWW.RMELECTRIC.IT

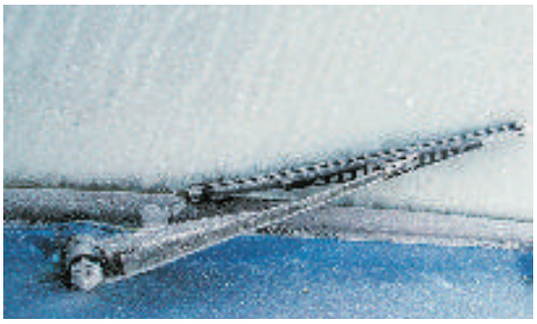

Deghiacciante

Elimina e previene.

Scioglie ed elimina rapidamente lo strato di ghiaccio.

- Scioglie ed elimina rapidamente lo strato di ghiaccio formatosi su parabrezza, portiere e serrature dell'auto.
- Se applicato preventivamente, impedisce la formazione del ghiaccio anche a temperature fino a -40 °C.



Confezioni e codici



Aerosol
250 ml
B0500

WWW.RMELECTRIC.IT



Lavacristalli

Detergente sgrassante antigelo per impianti lavavetro.

Diluibile fino a 10 volte.

Protezione antigelo fino a -22 °C.

DILUIZIONE IN ACQUA per PROTEZIONE ANTIGELO			
Lavacristalli	1	1	1
acqua	0	1	2
temp. di protezione °C	-22	-18	-6

- Detergente specifico per la pulizia del parabrezza.
- Non lascia aloni. Sgrassa la superfice del vetro con la massima efficacia, eliminando sporco ed insetti.
- Usato puro, protegge dal gelo l'impianto lavavetri fino a temperature di -22 °C. Potere detergente attivo anche se diluito fino a dieci volte in acqua.



PROTEZIONE FINO A -22 °C

Confezioni e codici



Flacone 250 ml	Flacone 1 Litro	Tanica 5 Litri
D00715	D00720	D00730

WWW.RMBELECTRIC.IT





Glass clean

Detergente schiumoso per vetri e visiere dei caschi.

Rimuove velocemente impronte digitali, insetti, nicotina, residui di sporco e aloni di grasso e catrame.

- Detergente non abrasivo erogato sotto forma di schiuma per la pulizia di vetri, fari, carrozzerie.
- Non lascia residui né aloni.
- Adatto anche per la pulizia di specchi, vetri, parti cromate, vinile e altre superfici in plastica.
- Non danneggia gomma, pitture e vernici. Formulazione non caustica.
- Biodegradabile per OECD 301B (99,6%).

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	schiuma bianca opaca
Densità (@ 20 °C)	0,99
Intervallo di distillazione	40 °C ÷ 170 °C
Temperatura di congelamento	< - 20 °C
Temperatura di infiammabilità (closed cup)	< 0 °C
pH	9,8
Viscosità	700 - 1500 mPa*s (tissotropico)
Valore Kauri-Butanolo	> 100
Densità del vapore (aria = 1)	> 2
Contenuto di compenenti non volatili	1,5 % in peso



Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
C7601

WWW.RMELECTRIC.IT



Cera per auto

PER VERNICI NORMALI E METALLIZZATE

Pulisce, lucida, protegge.

Rimuove velocemente impronte digitali, insetti, nicotina, residui di sporco e aloni di grasso e catrame.

- È preparata con materiali di prima scelta.
- È indicata per tutte le vernici: normali e metallizzate.
- Forma un film protettivo persistente che isola la vernice dagli agenti atmosferici e componenti aggressivi (smog, catrame, fango...) ed ha effetto idrorepellente.
- Evitare di applicare il prodotto su vinile, gomma e skai.

RACCOMANDAZIONI:
Non occorre asciugare. Si raccomanda di applicare il prodotto in piccole quantità con un panno morbido ed asciutto. Strofinare esercitando una leggera pressione fino alla scomparsa delle macchie e al ravvivarsi del colore. Quindi lucidare con un panno pulito, senza premere. Non operare al sole.

HA EFFETTO IDROREPELLENTE



Confezioni e codici

Barattolo
300 ml
B0600

WWW.RMELECTRIC.IT



Tire shine Pro

Schiuma lucidante e protettiva per pneumatici.

Rinnova l'aspetto dei pneumatici.

- Rende la gomma flessibile e la protegge dall'imporrimento.
- Ridona l'originale aspetto ai fascioni facendoli sembrare nuovi.
- Penetra e pulisce in profondità la superficie verticale dei pneumatici. Essicca lasciando una superfice trasparente e lucida, che previene l'adesione dello sporco.
- Non danneggia i cerchioni o la vernice.
- Non influenza le caratteristiche di tenuta o frenata.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	schiuma bianca
Densità (solidi)	0,99
PM	10
Residuo solido (6 ore @ 100 °C)	17% reso

Non necessita di alcuna operazione di strofinamento; è sufficiente ricoprire con la schiuma la superficie esterna del pneumatico. **Tutto il resto lo fa Tire Shine!**



Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C7702

WWW.RMBELECTRIC.IT



Shampoo lavaincera

Shampoo concentrato.

Sapone concentrato e cera protettiva per carrozzeria.

- Assicura la rimozione di fango, olio, catrame e di tutti gli altri tipi di sporco.
- Una singola applicazione garantisce due risultati:
  - Deterge la carrozzeria senza danneggiare le parti trattate.
  - Lascia un film protettivo di grande lucentezza e durata.
- Non necessita di asciugatura.
- Prodotto altamente concentrato.
  15 - 20 gr per litro d'acqua sono sufficienti per ottenere una efficace detergenza e ceratura.



Confezioni e codici



Flacone
1 Litro
B0800

WWW.RMELECTRIC.IT



Textile clean Pro

Pulitore per tappezzerie e tessuti.

Schiuma detergente per tappezzeria, tappeti, stoffe, tessuti, pelle e vinilpelle.

- Ridona l'aspetto originale degli interni dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli.
- Adatto per la pulizia all'interno dell'auto e in ambiente domestico.
- La schiuma agisce da shampoo detergente. Pulisce evitando di bagnare le superfici delicate o assorbenti. Non danneggia i materiali.
- Rimuove velocemente sporco tenace e macchie da pannelli di portiere, rivestimenti del soffitto, poggiatesta, tappetini, cruscotti, tende...

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	schiuma bianca
Densità (solidi)	2,16
Solubilità in acqua	100%
Temperatura di inizio ebollizione	80 °C



Confezioni e codici



Aerosol
500 ml
C7802

WWW.RMELECTRIC.IT



Cockpit shine

Lucidante e protettiva per cruscotti.

Rinnova il colore e protegge dall'invecchiamento.



- Rinnova colore e brillantezza, protegge dall'invecchiamento le superfici plastiche, in fibra o altro materiale sintetico. Consigliato per cruscotti, paraurti, spoiler, modanature interne o esterne, pneumatici di auto e moto.
- Ravviva la lucentezza e la morbidezza, impedisce che imporriscano pelle, vinilpelle e gomma di borse da viaggio, bauliere di moto, guarnizioni di portiere.
- Antistatico: riduce l'adesione elettrostatica della polvere. Rimuove depositi di nicotina. Idrorepellente. Preparato ad elevata concentrazione. Forma un film trasparente, fluido, inalterabile.
- Di gradevole odore, profuma e rinfresca l'ambiente.
- Non è appiccicoso e non macchia.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido incolore
Densità (@ 20 °C)	0,71
Intervallo di distillazione (solvente)	60 ÷ 100 °C
Temperatura di infiammabilità (solvente)	< 0 °C
pH	7
Proprietà del film dopo l'evaporazione dei solventi:	
Aspetto	film incolore
Densità (@ 20 °C)	0,99
Temperatura di infiammabilità (open cup)	> 200 °C
Temperatura di autoaccensione (all'aria)	> 300 °C
Punto goccia	< -30 °C

Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
C8701

WWW.RWELECTRIC.IT



Cockpit matt

Ravvivante per gli interni dell'auto, opaco non lucidante.

Crea una barriera contro l'invecchiamento e la decolorazione delle superfici del cruscotto.



- Polimeri inerti in soluzione di solventi a rapida evaporazione formano una pellicola incolore, non sporcabile e idrorepellente; crea una barriera alla penetrazione di ozono, raggi UV e ossigeno che altrimenti invecchiano e decolorano le superfici.
- Pulisce e ravviva l'aspetto di plastica, gomma e radica, cruscotti e tappezzeria in finta pelle, tetti in vinile, paraurti, spoiler....
- Non danneggia gomme e plastiche normalmente utilizzate in campo automobilistico.
- Verificare le compatibilità con materiali plastici molto sensibili e parti incollate o vecchie.
- Gradevolmente profumato agli agrumi.
- Non contiene silicone.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido incolore
Densità (@ 20 °C)	0,71
Intervallo di distillazione (solvente)	60 ÷ 100 °C
Temperatura di infiammabilità (solvente)	< 0 °C
pH	7
Proprietà del film dopo l'evaporazione dei solventi:	
Aspetto	film incolore
Densità (@ 20 °C)	0,99
Temperatura di infiammabilità (open cup)	> 200 °C
Temperatura di autoaccensione (all'aria)	> 300 °C
Punto goccia	< -30 °C

Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
C7901

WWW.RWELECTRIC.IT

Ambi Pur Car Clip strip

Nuovo espositore monofragranza appendibile verticalmente



AC16
BREZZA
MARINA



AC17
FIORI
DELICATI



AC19
TEMPESTA
NOTTURNA



AC40
VANIGLIA

WWW.RMELECTRO.IT



NAUTICA

WWW.RMELECTRIC.IT





6-66 Marine

Multifunzione per ambiente salmastroso.

Protettivo specifico contro l'azione corrosiva e cortocircuitante delle atmosfere salmastrose. Idroespellente. Non altera la conducibilità dei contatti elettrici. Sblocca, deterge e lubrifica.

- Aderisce intimamente ai metalli, si spande e penetra nelle cricche più minute, ne espelle gli elettroliti trattenuti per capillarità, dissolve i grumi di grassi, polvere e sali, abbassa il coefficiente di attrito e la tensione superficiale all'interfaccia metallo/ossido.
- Arresta i processi corrosivi in corso e impedisce il manifestarsi di nuovi attacchi, in particolare se innescati dai sali tipici dell'ambiente marino. Protettivo specifico per natanti, attrezzature portuali e cantieristiche, impianti e veicoli operanti in zone costiere.
- Elimina le dispersioni di corrente ed i cortocircuiti dovuti a elettroliti, specialmente salini. Non contiene siliconi, non isola contatti o connessioni. Previene il danneggiamento e ripristina la funzionalità di motori marini, quadri ed apparecchi elettrici, meccanismi delicati umidi o bagnati, anche se da acqua di mare.
- Deterge parti elettriche o meccaniche eliminando morchie, gomme, lubrificanti ossidati o bruciati o aggrumati con polvere e sali, tutti inneschi potenziali di combustione, cortocircuiti, corrosione.
- Sblocca, conferisce di nuovo piena precisione di movimento, protegge in esercizio o durante lo svernaggio vinci, schiavi, arridatoi, salpaancore, avvolgifiocco, serrature, impianto elettrico. Arresta o previene quasi tutte le avarie elettromeccaniche imputabili all'atmosfera marina umida e corrosiva.

Specifiche NATO: NSN 6850 131151885

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, blu-verde, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,83
Intervallo di distillazione	190 °C ÷ 250 °C
Temperatura di congelamento	- 50 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	3,9 mPa*s
Spessore medio del film (@ 20 °C, dopo 24 ore)	2 µm
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)	100 m^2/l
Evaporazione dei solventi	2 ÷ 4 ore
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:	
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	64 mPa*s
Carico massimo Falex (ASTM D 3233, Proc. A)	8900 N
Resistenza alla nebbia salina	65 ore
Temp. massima di esercizio	120 °C (150 °C intermittente)



Nuova confezione 6-66 marine 300 ml con valvola 2spray






WWW.RMELECTRONIC.IT




Confezioni e codici

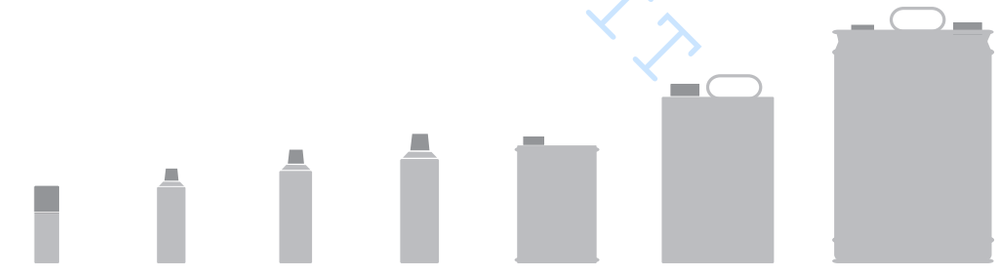


Aerosol 100 ml C0181	Aerosol 200 ml C0182	Aerosol 2spray 300 ml C0183	Aerosol 400 ml C0184	Latta 1 Litro A0173	Tanica 5 litri A0174	Fusto 20 litri A0175



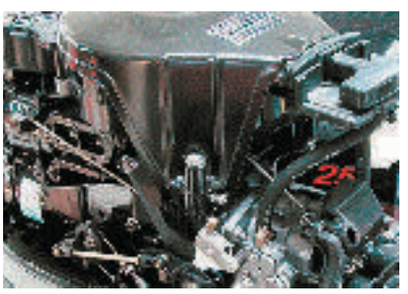



WWW.PERICLE.IT

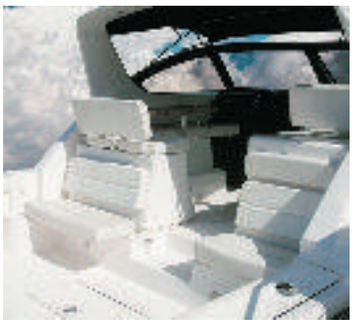
Blaster nautica

Sgrassante e detergente concentrato.

Rimuove grassi, morchie, depositi e macchie oleose, cere, sporco resistente da gomma, vetroresina, plexiglass, metalli, plastica, legno, tessuti, vetro.

- Non è infiammabile, non emette vapori nocivi, non è corrosivo
- Si puo' impiegare puro o diluito in acqua, a seconda dell'entità dello sporco.
- Applicare a spruzzo, spazzolando o per immersione. Lasciare agire per qualche minuto quindi asportare con panno, spugna o getto d'acqua. Al termine sciacquare sempre con acqua.
- Data l'estrema efficacia del prodotto, verificare preventivamente la compatibilità con materiali e pitture.

Diluizione:
Da puro fino al 20% di prodotto diluito in acqua:
Motori entro e fuoribordo - interno sentine - piedi poppieri - scarichi a mare - timonerie e leveraggi - salpaancore - serbatoi carburante - murate e linee di galleggiamento.
Dal 20% al 5% di prodotto diluito in acqua:
coperte in vetroresina o legno, parabordi, tendalini, vele, tavoli, sedie e arredi, vetri e deflettori in plexiglass, teloni di copertura.



Confezioni e codici



Trigger
750 ml
D00405

WWW.RMELECTRIC.IT



HA EFFETTO IDROREPELLENTE

Cera per barche

Pulisce. lucida, protegge.

Deterge, lucida e protegge scafi in vetroresina o verniciati.
Effetto idrorepellente.

- Contiene cere naturali della migliore qualità e polimeri sintetici.
- Deterge scafi in vetroresina o verniciati, ripristina il colore originale, sigilla microporosità e microfessure, crea una superficie liscia e brillante che protegge dagli agenti atmosferici e dal salmastro.
- Non applicare su superfici flessibili in gomma, vinile, tela.




Confezioni e codici

Barattolo
300 ml
B0700

WWW.RMELECTRIC.IT



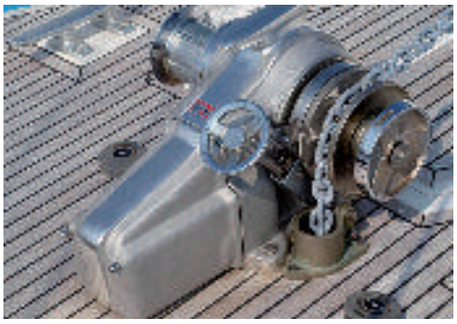

Grasso blu per nautica

Lubrificante anticorrosivo non dilavabile.

Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	pomatoso filante
Colore	blu
Consistenza NLGI	2
Punto goccia ASTM D 566	185 °C
Intervallo d'impiego	-15 / +125 °C
Viscosità apparente (25 °C 300 sec^{-1})	5000 cps
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D217	265 - 295 mm/10
Penetrazione lavorata dopo 100000 doppi colpi perdita di consistenza	inferiore al 6%

- Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non è asportato da pioggia, getti di acqua dolce o di mare, forza centrifuga.
- Rende stagne le chiusure filettate.
- Particolarmente indicato per la lubrificazione e la protezione di lunga durata di tutte le attrezzature di bordo.
- Impedisce l'avanzamento a scatti, assicura la precisione dei comandi di timonerie e motori entro/fuoribordo (scatola monoleva, monocavo, cremagliera, guaìna, leveraggi, comandi telescopici e rinvii di invertitore e acceleratore).
- Lubrificazione ognitempo per guide di scorrimento e canestrelli (carrello scotta randa, sollevamento bulbo).
- Evita il grippaggio e facilita lo smontaggio di eliche, pale ribaltabili, flap, pompe acqua, salpa-ancore, verricelli, trim, vinci.
- Protegge dalla corrosione i morsetti della batteria.

Confezioni e codici



Tubo
125 ml
L00800



Barattolo
500 ml
L00802




Barattolo
1000 ml
L00803



Secchio
5000 ml
L00804



WWW.RMELECTRIC.IT

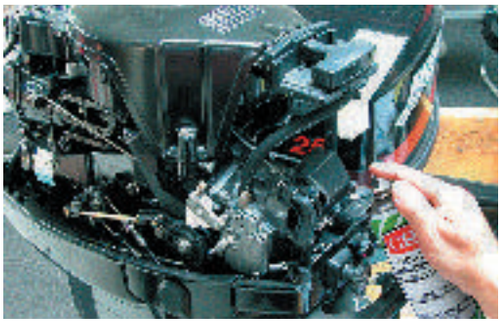

Protettivo per nautica


Protettivo anticorrosivo di lunga durata per apparecchiature marine.

- Copre uniformemente la superficie dei metalli penetrando fino al fondo delle anfrattuosità superficiali più minute. Espelle e respinge l'umidità anche in atmosfere sature e salmastrose.
- Forma un film che non secca sottile, fluido e stabile fino a 150 °C.
- Impedisce il grippaggio di motori entro e fuoribordo durante prolungati periodi di inattività. Mantiene indenni ed in piena efficienza macchinario, parti di ricambio, pezzi rettificati, durante lavorazione stoccaggio e trasporto.
- In genere non occorre rimuoverlo all'atto dell'assemblaggio o dell'avviamento. Asportabile mediante CRC 6-66 (che mantiene un profondo effetto protettivo) oppure con solventi o detergenti. Lubrificante di lunga durata e resistente ad alti carichi (800 kg al Faler Test).

Specifiche NATO: NSN 8030-25-100-4662

Caratteristiche tecniche		
Aspetto		liquido, ambra, opaco
Densità (@ 20 °C)	aerosol	0,82
	liquido	0,86
Intervallo di distillazione	aerosol	50 °C ÷ 250 °C
	liquido	190 °C ÷ 250 °C
Temp. di infiammab. (closed cup)	aerosol	< 0 °C
	liquido	66 °C
Viscosità dinamica (@ 20 °C)	aerosol	6 mPa•s
	liquido	20 ÷ 100 mPa•s
Temperatura di congelamento		- 40 °C
Spessore medio del film (@ 20 °C, dopo 24 ore)		$1•10^{-5}$ m
Copertura (@ 20 °C, dopo 24 ore)		40 m^2/l
Evaporazione dei solventi (@ 20 °C)		2 ÷ 4 ore
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi:		
Viscosità dinamica (@ 20 °C)		30.000 mPa•s (tissotropico)
Carico massimo Falex (ASTM D 3233, Proc. A)		6500 N
Resistenza alla nebbia salina (ASTM B 117)		340 ore
Temperatura massima di esercizio		100 °C

Confezioni e codici



Aerosol
300 ml
C3805

Fusto
20 Litri
C3804

Forma un film oleoso non essiccante che rende ogni tipo di metallo (ferroso e non) inattaccabile da qualunque agente atmosferico.



WWW.POWERTRIC.IT



Teflub marine

Antigrippante, antifrizione, idrorepellente.

Stabile in ambiente umido e salmastroso.
Non dilavabile. Non macchia.

- Aderisce a legno, plastica, metalli, gomma. Si applica mediante tre o quattro nebulizzazioni leggere, ciascuna passata appena la precedente è asciutta. Adesione e indurimento definitivi avvengono in circa 24 ore. Si accellerano e sono maggiori per riscaldamento a 260 °C.
- Forma una pellicola incolore, sottile, continua, flessibile, con bassissimo coefficiente di attrito, alla quale non aderisce niente, stabile in ambiente umido, salmastroso o fortemente corrosivo. Non dilavabile da acqua, neanche di mare, neanche bollente. Non cola, non appiccica, non si impasta, non trattiene polveri contaminanti o abrasive, non macchia. Asportabile con solventi energici.
- Aderisce intimamente ai metalli, colma le microcricche superficiali, impedisce il grippaggio, riduce fortemente l'attrito, svolge azione anticorrosiva.
- Lubrifica gratili, canalette, canestrelli, avvolgifiocco, vinci, stipetti, deriva mobile, cavi e leve di comando, chiavistelli, cerniere di mobili, guide di tende, di avvolgibili, di porte scorrevoli, di classificatori per ufficio, parti esposte al dilavamento o ad ambienti polverosi o alle quali non debbano aderire colle o inchiostri, macchine confezionatrici, per grafica, per legatoria, o che trattino carta, tessuti, o indumenti o materiali sporcabili da olio o grassi.

Caratteristiche tecniche	
Aspetto	liquido, trasparente
Densità (@ 20 °C)	0,71
Intervallo di distillazione dei solventi	60 °C ÷ 95 °C
Densità dei vapori (aria = 1)	> 3
Proprietà del film dopo evaporazione dei solventi	
Temp. di infiammabilità (closed cup)	> 300 °C
Intervallo di temperatura di esercizio	-40 °C ÷ +200 °C
Tensione superficiale	21 mN/m
Rigidità dielettrica	35 kV/mm
Viscosità (@ 20 °C)	10.000 ÷ 12.000 mPa*s

Confezioni e codici



Aerosol
400 ml
C4501



WWW.RADIOELETTRICI.IT





Vetroresina kit

Per riparare, stuccare, irrigidire: imbarcazioni, carrozzerie, camper, serbatoi...

Ottima adesione su tutte le superfici e tutti i materiali (vetroresina, metallo, plastica, legno, pietra, cemento, porcellana...)

Contenuto kit:

Resina poliestere liquida	**500 ml**
Catalizzatore	**12 ml**
Lana di vetro	**250 cm²**
Pennello	**1**
Contenitore per miscela	**1**

Contiene il materiale necessario per riparare e stuccare imbarcazioni, camper, carrozzerie, serbatoi...
La resina poliestere ha un'ottima adesione su metallo, vetroresina, plastica, legno, pietra, cemento, porcellana...
Il tessuto di fibra di vetro ha la funzione di armare e irrigidire permettendo una riparazione semplice e definitiva.

CONSIGLI

Il 2% in peso di catalizzatore determina una polimerizzazione in circa 10 minuti. Tempo di lavorabilità e applicazione: circa 5 minuti a 20 °C.
Polimerizzazione e indurimento completi dopo un'ora.
Il prodotto si mantiene in buono stato se conservato in luogo fresco e asciutto.

Confezioni e codici

Scatola
P00600



WWW.RMELECTRIC.IT



Vetroresina poliestere

Rinforzata con fibra di vetro.

Riparazione, incollaggio, stuccatura di vetroresina, metallo, legno.

WWW.RMEDITORIC.IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Le superfici devono essere pulite, asciutte, sgrassate e ruvide. Prelevare la quantità di vetroresina necessaria per l'applicazione, aggiungervi il catalizzatore e mescolare molto bene. L'aggiunta del 2% in peso di catalizzatore consente un tempo di lavorabilità di circa 5 minuti a 20 °C. Il pezzo è maneggiabile dopo 10 minuti. Polimerizzazione ed indurimento completi avvengono dopo un'ora. Impiegare attrezzi puliti per prelevare la vetroresina dalla confezione. In particolare evitare che tracce di catalizzatore giungano a contatto con il contenuto del barattolo.
Mani e oggetti si puliscono con acetone.





Confezioni e codici

Barattolo 150 ml P00300	Barattolo 375 ml - 630 gr P00310
Tubetto Catalizzatore 10 gr P010	Tubetto Catalizzatore 20 gr P050



Resina liquida poliestere

Per riparare, stuccare,rinforzare: imbarcazioni, carrozzerie, camper, serbatoi...

Ottima adesione su tutte le superfici e tutti i materiali: (vetroresina, metallo, plastica, legno, pietra, cemento, porcellana...)

Ottima adesione sulla maggior parte dei materiali e superfici.
Adatta per la costruzione di parti strutturali in vetroresina e per riparazioni su vetroresina, metallo, plastica, legno, pietra, cemento, ceramica ed altro.
Le caratteristiche meccaniche e termiche consentono interventi in carrozzeria, nel settore nautico, agricultura e industria.
L'utilizzo in combinazione con la lana di vetro permette la creazione di notevoli spessori.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le superfici devono essere asciutte, sgrassate, ruvide e pulite. Se necessario asportare i residui di pitture o ruggine. Dal tessuto di fibra di vetro ricavare una porzione di dimensioni adatte all'intervento da effettuare. Versare in un contenitore pulito la quantità di resina poliestere sufficiente all'impiego immediato ed aggiungere circa il 2% in volume di catalizzatore. Mescolare bene. Cospargere la miscela sulla superficie da riparare servendosi di un pennello o di un rullo. Applicare la fibra di vetro e saturarla con la miscela. Altrimenti, se più pratico, immergere la fibra di vetro nella miscela poliestere prima di applicarla. La miscela poliestere aderisce perfettamente sulla resina già indurita quindi è possibile ottenere spessori notevoli con riapplicazioni successive. La superficie finale può essere rifinita con carta a vetro o levigatrice.

WWW.RMELECTRIC.IT




Flacone 20 gr
P040

La confezione è comprensiva del catalizzatore



Confezioni e codici



Barattolo 500 ml P00610

Barattolo 750 ml P00620



Fibra di vetro

Tessuto di fibra di vetro.
Flessibile, facilmente modellabile, consistente, a fibra lunga.

WWW.RMELECTRIC.IT



Confezioni e codici



Confezione 0,5 mq	Confezione 1 mq
P00630	P00640



Pulitore per sentine

Detergente e sgrassante

- Dissolve o emulsiona gasolio, benzina, lubrificanti, grassi, morchie e olii pesanti.
- Neutralizza eventuali dispersioni di liquido della batteria.
- Impedisce la comparsa di muffe o funghi.
- Evita il formarsi di depositi o patine infiammabili.
- Non emette vapori nocivi. Non è corrosivo.
- Non danneggia plastica, legno, gomma, tessuti o altri materiali.
- Non contiene acidi, soda, composti clorurati o fosforici né ammoniaca.

Mantiene deterse le pareti della sentina e di qualsiasi superficie con cui venga a contatto.
Pulisce scafo, coperta, bagnasciuga, parabordi.

ISTRUZIONI
Si versa nella sentìna in quantità tale da consentirgli di raggiungere, grazie anche al movimento dello scafo, tutte le zone in cui possono accumularsi depositi di sporcizia o sostanze oleose.
Si diluisce in acqua dolce o salata.
A fine stagione, oppure quando la sospensione è abbastanza sporca, si aspira e si scarica negli impianti portuali di depurazione.



Confezioni e codici



Flacone 1 litro	Tanica 5 litri	Tanica 20 Litri
D00503	D00501	D00502

WWW.NAUTICTEC.IT



Pulitore gommoni

Sgrassante energico.

Detergente energico, a base acqua, a bassa formazione di schiuma, di uso generale, su gommoni, superfici gommose telate, neopreniche, PVC.
Asporta sporco, polvere, film oleosi, grasso e residui dalle superfici esterne, dai tubolari e dagli scafi in vetroresina.
Un solo prodotto per risolvere tutti i problemi della pulizia quotidiana del gommone e tutti gli usi a bordo.
È di uso sicuro sulle vernici ben legate, plexiglas, tutti i metalli, acciaio e alluminio compresi.
È di veloce risciacquo e non lascia rigature, macchie o depositi sulle superfici dove è stato applicato.

Confezioni e codici



Trigger
750 ml
N01



Protettivo gommoni

Ravvivante.

Ravviva e lucida tessuti in neoprene e superfici in gomma.
Rende le superfici elastiche.
Previene le screpolature.
Non contiene solventi né oli che possano danneggiare la gomma o le materie plastiche.
Contiene opportuni inibitori di corrosione per la protezione delle parti metalliche che evitano la formazione di ruggine ed ossidazione.
Efficace anche ad elevati rapporti di diluizione.
Le particelle finemente micronizzate permettono di ottenere, con rese elevate, oggetti lucidi e ben rifiniti.
Conserva le proprie caratteristiche sia alle elevate che alle basse temperature.

Confezioni e codici



Trigger
500 ml
N02



WWW.PMELECTRIC.IT



Pulitore teak

Detergente per le superfici in legno.

Formula speciale per il lavaggio del teak.
Riporta la superficie in legno al suo aspetto originale.
Particolarmente adatto quando sia necessaria una azione molto energica per l'asportazione di oli, grassi, macchie da calpestio, dalle superfici in teak, mantenendole in ottime condizioni di aspetto.



Confezioni e codici



Trigger
750 ml
N03

Sbiancante teak

Riporta il legno al suo colore naturale.

Rigenerante per coperte in legno teak.
Schiarisce il legno reso grigiastro dall'ossidazione e dall'azione dei raggi solari riportandolo al suo colore naturale.
Dopo lavaggio accurato della coperta in legno teak con il CFG Pulitore Teak, può essere necessario sbiancare il legno o rimuovere la patina grigiastra formata sulla superficie del legno stesso a causa delle intemperie e dell'invecchiamento.



Confezioni e codici



Trigger
750 ml
N04

Proteak

Protettivo e ravvivante per legno e teak.

Prodotto con capacità idrorepellente, che forma sul legno uno strato protettivo, molto sottile, stabile e inalterabile.
Riporta il legno al suo splendore originale proteggendolo dai raggi UV. Non rovina i giunti del Teak.
Sicuro su tutti i metalli.



Confezioni e codici



Latta
1 litro
N05

WWW.RADIOELETTRIC.IT



Pulitore skai

Detergente rigenerante per cuscinerie in tessuto e skai.

Sgrassa, deterge ed igienizza la cuscineria interna ed esterna in tessuto e Skai, le vele e tutti i tessuti a bordo.
Prodotto neutro, non contiene sostanze alcaline né solventi.
Scioglie senza fatica le tracce di olio e crema solare, elimina i residui dei versamenti accidentali di liquidi e bevande.
Elimina i cattivi odori.
Si risciacqua facilmente senza lasciare macchie.
Il prodotto è a bassa formazione di schiuma, nelle normali condizioni di utilizzo.
È ideale per la pulizia a mano di superfici, sedili, tende, ecc.

Confezioni e codici



Trigger
750 ml
N11



Nutriente skai

Protettivo e impermeabilizzante per cuscinerie.

Conferisce elasticità alla cuscineria in Skai e la ravviva, rendendola morbida ed elastica.
Previene le screpolature garantendo una maggiore durata nel tempo.
Restituisce allo Skai la lucentezza iniziale, protegge il materiale dalla aggressione degli agenti esterni e aiuta a mantenere il colore originale.
Impermeabilizza le parti trattate con una barriera invisibile che protegge gli arredi dall'acqua e da sporchi di olio e grasso.

Confezioni e codici



Trigger
500 ml
N12



WWW.RMELECTRIC.IT





Pulitore parabordi

Smacchiatore per PVC e skai Specifico per i parabordi.

Prodotto polivalente. Elimina dai parabordi gli sporchi resistenti quali vernice, catrame e morchia dovuta ai gas di scarico.
L'azione delicata non snerva i parabordi e mantiene inalterata l'elasticità del PVC.
Smacchia a fondo i tessuti plastificati riducendone l'ingiallimento.
Valido ed efficace anche sugli elementi di arredo della barca, dove i normali detergenti non riescono ad agire. Ripristina la condizione originale degli arredi invecchiati ed ingialliti dal sole.
Non unge e non appiccica. Privo di solventi clorurati.

Confezioni e codici



Trigger
500 ml
N13



Pulitore acciaio

Lucidante. Elimina l'ossidazione su acciaio e leghe.

Rinnova e lucida le parti in acciaio e in lega della barca, liberando dall'ossido e ravvivando sia le parti opache che le parti cromate.
Elimina facilmente le colature di ruggine e le impurità da tessuti gommati, gelcoat e skai, senza rovinarli.

Confezioni e codici



Trigger
500 ml
N07



WWW.RMELECTRIC.IT





Pulitore vetro

Detergente alcolico a rapida evaporazione.

Detergente liquido a base alcolica, specifico per la pulizia di superfici in vetro e cristallo ed anche per acciaio, inox, superfici verniciate e laminate.
Elimina tracce di grasso, olio, sporco atmosferico, polvere, macchie leggere di fuliggine.
Prodotto a rapida evaporazione.
Contiene speciali componenti che riducono la rideposizione dello sporco.



Confezioni e codici



Trigger
750 ml
N06

Detergente vetroresina

Detergente attivo concentrato per superfici in vetroresina.

Prodotto professionale concentrato, con tensioattivi di origine vegetale, studiato per la detergenza completa delle parti esterne ed interne in vetroresina delle imbarcazioni.
Facilmente risciacquabile, permette l'asportazione di tutti i tipi di sporco, anche quelli più resistenti come le righe nere, il materiale organico dei volatili, i fumi di scarico, i residui di crema o olio solare.
La formula bilanciata, con speciali principi attivi di protezione contro i raggi UV, consente di prevenire il deterioramento del gelcoat, lucidando e ravvivando la superficie della vetroresina.
Non lascia depositi dopo l'applicazione. Inerte su adesivi e decori. Non lascia traccia su alluminio, gomma, Teak e Skai.
Gradevolmente profumato.

Specifico per le "righe nere"



Confezioni e codici



Trigger
750 ml
N08

WWW.RNELECTRIC.IT





Detergente piatti

Concentrato non schiumoso.

Detergente neutro concentrato, denso.
Non contiene sostanze alcaline, né solventi.
Energico sgrassante.
Il risciacquo non lascia aloni.
Ha gradevole profumo di limone.
È ideale per sgrassare, a mano, piatti, posate, stoviglie, pentole, piani di lavoro, superfici, attrezzi, contenitori, lavelli, vasche.
L'elevata concentrazione del prodotto consente di ottenere soluzioni molto attive anche ad elevate diluizioni.

Confezioni e codici



Flacone
1 litro
N10



Disgregante wc

Sanificante. Deodorante per toilette. Specifico per toilette a circuito chiuso.

Prodotto ad alto potere deodorante e sanificante per le toilette a circuito chiuso.
Sanificante basato su sali di Ammonio quaternari.
Ottimo disgregante per rifiuti organici e carta igienica.
Riduce i cattivi odori e deodora i WC chimici, di barche e camper, pozzi neri, ecc.
Riduce l'accumulo di gas.
Liquido intensamente colorato in blu, miscibile in acqua in tutte le proporzioni, sviluppa un profumo gradevole e fresco.
Alle concentrazioni consigliate, la soluzione non corrode e non macchia le parti componenti la toilette, quali metalli, gomma, ecc.

Confezioni e codici



Flacone
1 litro
N09



WWW.RIELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

CFG 1808

luceQuadra

DISTRIBUTORE UFFICIALE UNICO NAZIONALE

DURACELL®

WWW.RMELECTRIC.IT

CFG srl si riserva di apportare modifiche tecniche, costruttive e dimensionali utili al miglioramento dei propri prodotti.
I colori riprodotti a catalogo devono essere considerati indicativi perchè soggetti a variazioni nella fase di stampa.
Tutti i marchi che appaiono in questo catalogo sono dei legittimi proprietari.

INDICE.

ORION 40 07.
ORION 80 08.
ORION 120 09.
ANDROMEDA 4 10.
ANDROMEDA 2 11.
MONOLITE 12.
PATRIOT 13.
MAGNETO 14.
SPIDER LED 15.
STELLA 3W 16.
STELLA POWER 17.
EXTREME LED10W 19.
SIRIO 24 20.
STELLA MINI 21.



04 TORCE & LAMPADE RICARICABILI

SCOUT 24.
CAMPING LITE 25.
ROBO CAMPING LED 26.
TELEPOWER LED 27.



22 TORCE LED DA CAMPEGGIO

RANGER 31.
ARGO 32.
REX 33.
NERO CALAMITO 35.
NERO LED SLIM 36.
NERO LED 1 37.
NERO LED 3 38.
NERO LED 5 39.
NERO LED 3SB 40.
NERO LED 5SB 40.
NERO LED KEY 41.
NERO LED 9 42.
NERO LED 10 43.
NERO LED 20 44.
DEFENDER 45.



28 TORCE LED IN ALLUMINIO

ATEX LED 48.



46 TORCIA DI SICUREZZA ATEX LED

DIVING 52.
DIVING SLIM 53.



50 TORCE LED SUBACQUEE

CALAMITO LED 56.
CALAMITO LARGE 57.
WORK CLIP LIGHT 58.



54 TORCE LED DA LAVORO



ESPOSITORE DA TERRA LUCEQUADRA 60.

60 EXPO DA TERRA LQU

DISCOVER HEAD LIGHT 64.
TOUCH HEAD LIGHT 65.
LITE 66.
SMART LITE 67.
NERO HEAD 69.



62 TORCE LED DA TESTA

RUBBER LED 2D 72.
RUBBER LED 2AA 73.



70 TORCE LED ANTIURTO

SHOCK LED 76.
NERO LED MINI 77.



74 TORCE LED IN ABS

LUNA STELLA LED 79.
VELA LED 79.
NINA LED 80.
TATA 80.
DISCO LED 81.



78 PUNTI LUCE

BOOK LITE LED 83.



82 BOOK LITE LED

WWW.RMELETTRIC.IT

BIKE LED 85.
BIKE LED REAR 85.

84 LUCI LED DA BICI



iFLOOD BIANCO LED 20W. 87.
FLOOD ENERGY SAVER. 87.
SQUARE LED10W PROIETTORE. 88.
SQUARE LED 20W PROIETTORE. 88.
SQUARE LED 10W SENSORE. 89.
SQUARE LED 20W SENSORE. 89.
EDIL LED10W. 93.

86 PROIETTORI LED



PLAFONIERE DA ESTERNO 90.
91.

90 PLAFONIERE DA ESTERNO



SPINE INDUSTRIALI 96.
PRESE INDUSTRIALI 96.
ADATTATORI INDUSTRIALI. 97.
MULTIPRESE INDUSTRIALI. 97.

96 PRESE INDUSTRIALI



SPINE 98.
PRESE 99.
ADATTATORI 99.
PRESE PROGRAMMABILI. 102.
PRESE MULTIPLE 102.
PROLUNGHE 105.

98 SPINE & PRESE



ADATTATORE DA VIAGGIO 106.

106 ADATTATORE DA VIAGGIO



ADATTATORE USB 106.

106 ADATTATORE USB



PROLUNGHE AVVOLGICAVO 107.

107 PROLUNGHE AVVOLGICAVO



ALLARME SONORO 108.

108 ALLARME SONORO



BILANCIA DIGITALE PORTATILE 109.

109 BILANCIA DIGITALE PORTATILE



SIMPLY 111.
PLUS POWER 112.
ULTRA POWER 112.
RICARICABILI 113.
SICUREZZA 114.
OROLOGERIA 114.
ACUSTICA 115.
ELETTRONICA 115.
FOTOGRAFIA 116.
INDUSTRIAL 116.

110 BATTERIE DURACELL



PRODOTTI CHIMICI CRC & CFG 117.

117 PRODOTTI CHIMICI PER LA MANUTENZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI



WWW.RMELECTRIC.IT


WWW.RMELECTRIC.IT

TORCE LED

Ricaricabili

WWW.RMELECTRIC.IT

Orion 40

cod. EL007



Luce dimmerabile | Ricaricabile | Funzione luce di emergenza

Alta intensità	250 Lumen	1 ora Autonomia
Bassa intensità	20 Lumen	25 ore Autonomia

Orion 80

cod. EL006



Luce dimmerabile | Ricaricabile | Funzione luce di emergenza

Alta intensità	420 Lumen	1 ora Autonomia
Bassa intensità	20 Lumen	30 ore Autonomia

Orion 120

cod. EL024



Luce dimmerabile | Ricaricabile | Funzione luce di emergenza


Alta intensità	760 Lumen	1 ora Autonomia
Bassa intensità	20 Lumen	25 ore Autonomia

WWW.RMELECTRIC.IT

Orion 40 cod. EL007

Lanterna ricaricabile con variatore di intensità luminosa





250 Lumen

25 ore Autonomia

Ricaricabile

40 Led CREE

Luce dimmerabile

Funzione luce di emergenza

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	batteria piombo-acido 4 V 1600 mAh ricaricabile
Illuminazione:	40 LED CREE
Luminosità:	250 lumen *Alta intensità* 20 lumen *Bassa intensità*
Autonomia:	1 ora *Alta intensità* 25 ore *Bassa intensità*
Tempo di ricarica:	20/24 ore
Caricabatterie:	220 V da rete e 12 V da auto
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60 Hz
Caricabatterie Auto:	Input 12V / Ouput 12V
Materiale:	ABS

Funzioni

- ON/OFF - **Funzione luce di emergenza**
- Luce intensità alta / bassa
- LED controllo ricarica
- Luce dimmerabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.	2 pz



2 Caricabatterie: 220 V e 12 V



WWW.PUBLECTRIC.IT

La lampada si accende automaticamente in caso di black-out elettrico.



Variatore di intensità luminosa.



Luce spia indicatore di ricarica batteria e della funzione emergenza inserita.



Asole per appendere la lampada ad una superficie verticale.



Basamento per sostenere la lanterna in posizione verticale.




Piccola maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada.

Orion 80 cod. EL006

Lanterna ricaricabile con variatore di intensità luminosa





420 Lumen

30 ore Autonomia

Ricaricabile

80 Led CREE

Luce dimmerabile

Funzione luce di emergenza

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	batteria piombo-acido 2 x 4 V 1600 mAh ricaricabile
Illuminazione:	80 LED CREE
Luminosità:	420 lumen *Alta intensità* 20 lumen *Bassa intensità*
Autonomia:	1 ora *Alta intensità* 30 ore *Bassa intensità*
Tempo di ricarica:	20/24 ore
Caricabatterie:	220 V da rete e 12 V da auto
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60 Hz
Caricabatterie da Auto:	Input 12V / Ouput 12V
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF - **Funzione luce di emergenza**
Luce intensità alta / bassa
LED controllo ricarica
Luce dimmerabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.	2 pz



2 Caricabatterie: 220 V e 12 V



WWW.RMELECTRIC.IT

La lampada si accende automaticamente in caso di black-out elettrico.



Variatore di intensità luminosa.



Luce spia indicatore di ricarica batteria e della funzione emergenza inserita.



Asole per appendere la lampada ad una superficie verticale.



Basamento per sostenere la lanterna in posizione verticale.




Piccola maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada.



Orion 120 cod. EL024

Lanterna ricaricabile con variatore di intensità luminosa



760 Lumen

25 ore Autonomia

Ricaricabile

120 Led CREE

Luce dimmerabile

Funzione luce di emergenza

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	batteria piombo-acido 2 x 4 V 1600 mAh ricaricabile
Illuminazione:	120 LED CREE
Luminosità:	760 lumen *Alta intensità* 20 lumen *Bassa intensità*
Autonomia:	1 ora circa *Alta intensità* 25 ore *Bassa intensità*
Tempo di ricarica:	20/24 ore
Caricabatterie:	220 V da rete e 12 V da auto
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60 Hz
Caricabatterie da Auto:	Input 12V / Output 12V
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF - **Funzione luce di emergenza**
Luce intensità alta / bassa
LED controllo ricarica
Luce dimmerabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.	2 pz



2 Caricabatterie: 220 V e 12 V





Luce spia indicatore di ricarica batteria e della funzione emergenza inserita.

La lampada si accende automaticamente in caso di black-out elettrico.



Variatore di intensità luminosa.



Asole per appendere la lampada ad una superficie verticale.



Basamento per sostenere la lanterna in posizione verticale.



Piccola maniglia a scomparsa per trasportare o appendere la lampada.


WWW.RMELECTRIC.IT

Andromeda 4 cod. EL044

Lanterna LED ricaricabile con variatore di intensità luminosa e funzione di emergenza



Luce dimmerabile | 930 Lumen | 15 ore Autonomia | Ricaricabile | Funzione luce di emergenza





Caratteristiche tecniche

Batteria:	batteria piombo-acido 4V - 6000 mAh ricaricabile
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60 Hz
Caricabatterie Auto:	Input 12V / Output 12V
Illuminazione:	160 LED COB - 16 Watt totali
Luminosità:	930 lumen - intensità massima
Tempo di ricarica:	20-24 ore
Autonomia (tempi indicativi):	15 ore circa intensità minima 2 ore circa intensità massima
Caricabatterie:	220 V da rete e 12 V da auto

Asole per appendere la lampada su una superficie verticale

Materiale:	ABS

Autonomia batteria (tempi indicativi)

	Alta intensità	Bassa intensità
Tutti LED	1,5 ore circa	7 ore circa
LED centrali	2 ore circa	15 ore circa

Funzioni

- ON/OFF - **Funzione luce di emergenza**
- Regolatore di intensità luminosa (dimmer)
- Corredata di maniglia per il trasporto
- LED controllo ricarica

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pz
U.V.	2 pz



2 Caricabatterie: 220 V e 12 V

La lampada si accende automaticamente in caso di black-out elettrico.


WWW.RMELETTRIC.IT

Andromeda 2 cod. EL045

Lanterna LED ricaricabile con variatore di intensità luminosa e funzione di emergenza



Luce dimmerabile | 630 Lumen | 14 ore Autonomia | Ricaricabile | Funzione luce di emergenza





Caratteristiche tecniche

Batteria:	batteria piombo-acido 4V - 1600 mAh ricaricabile
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60 Hz Output 12V ⎓ 250 mA
Caricabatterie Auto:	Input 12V / Output 12V
Illuminazione:	80 LED COB 8 Watt totali
Luminosità:	630 lumen - intensità massima
Tempo di ricarica:	20-24 ore
Autonomia (tempi indicativi):	14 ore circa intensità minima 1 ora circa intensità massima
Caricabatterie:	220 V da rete e 12 V da auto
Asole per appendere la lampada su una superficie verticale	
Materiale:	ABS

Autonomia batteria (tempi indicativi)

	Alta intensità	Bassa intensità
Tutti LED	0,5 ore circa	7 ore circa
LED centrale	1 ora circa	14 ore circa

Funzioni

- ON/OFF - **Funzione luce di emergenza**
- Regolatore di intensità luminosa (dimmer)
- Corredata di maniglia per il trasporto a scomparsa
- LED controllo ricarica

Confezione

Scatola	
Imballo:	20 pz
U.V.	2 pz



2 Caricabatterie: 220 V e 12 V

La lampada si accende automaticamente in caso di black-out elettrico.


WWW.RMELETTRICA.IT

Monolite cod. EL047

Lanterna LED ricaricabile
con funzione di emergenza







480 Lumen

3 ore Autonomia

Ricaricabile

Funzione luce di emergenza

Caratteristiche tecniche

Batteria:	batteria piombo-acido 4V - 3 Ah ricaricabile
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60 Hz
Cavo di alimentazione a scomparsa	
Illuminazione:	24 LED COB - 12 Watt totali
Luminosità:	480 lumen
Tempo di ricarica:	20-24 ore
Autonomia (tempi indicativi):	3 ore circa intensità minima 1,5 ore circa intensità massima
Asole per appendere la lampada su una superficie verticale	
Materiale:	ABS

Pulsante "**TEST**" per verificare l'efficienza della lampada, quando sotto tensione



Maniglia per il trasporto e asole di affissione

Funzioni

ON/OFF - **Funzione luce di emergenza**
Luce alta / media intensità
Corredata di maniglia per il trasporto sul retro

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pz
U.V.	2 pz



Cavo di alimentazione a scomparsa

La lampada si accende automaticamente in caso di black-out elettrico.

WWW.RMELETTRICO.IT

Patriot

cod. EL008

Lanterna ricaricabile con variatore di intensità luminosa



390 Lumen

6 ore Autonomia


Ricaricabile



- **Estrema profondità di campo**
- **Massima concentrazione del fascio luminoso**

Caratteristiche tecniche

Batteria:	piombo-acido 4 V - 6Ah ricaricabile
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60Hz Output 12V ⎓ 250 mA
Caricabatterie Auto:	Input 12 V Output 12 V
Illuminazione:	1 LED 10 Watt - 390 lumen
Tempo di ricarica:	20 - 24 ore circa
Autonomia:	6 ore luce continua 60 ore luce di emergenza lampeggiante
Dotazioni:	caricabatterie da rete 220V e da auto 12V base di appoggio regolabile
Materiale:	ABS





2 Caricabatterie: 220 V e 12 V

Funzioni

ON/OFF - Luce rossa posteriore lampeggiante

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.	2 pz





Con luce rossa posteriore di emergenza lampeggiante

WWW.RMELECTRIC.IT


LA PIÙ VENDUTA NEL SETTORE MECCANICO PROFESSIONALE

Magneto

cod. EL016

Torcia 5 SMD + 5 LED ricaricabile con base magnetica





IP44 | 150 Lumen | 2 ore Autonomia | Gomma Antiurto | Ricaricabile

Caratteristiche tecniche


Grado di protezione: IP44 - Protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro e protetto contro spruzzi d'acqua	
Alimentazione:	batteria 3,7 V 1000 mAh Li-Ion ricaricabile
Illuminazione:	5 SMD + 5 LED 1 Watt
Luminosità:	*con 5 SMD* = 150 lumen *con 5 LED* = 15 lumen
Tempo di ricarica:	2,5-3 ore
Autonomia:	con 5 SMD 1,5-2 ore
Caricabatterie:	220 V da rete e 12 V da auto
Materiale:	ABS rivestito in gomma antiurto

Funzioni


ON/OFF/luce superiore spot /luce laterale diffusa	
Pieghevole in 3 posizioni:	-60°/0°/+60°
Sospensione:	con gancio in metallo magnetica

Confezione

Blister	
Imballo:	12 pz
U.V.	2 pz



Due possibilità di illuminazione

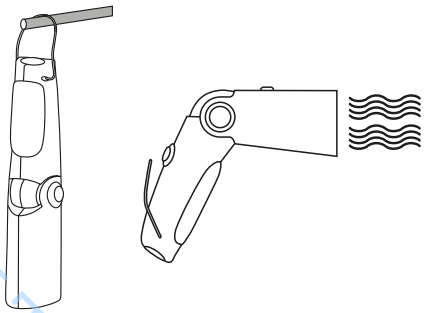


Doppia possibilità di sospensione:
- con gancio posteriore
- con magnete alla base della torcia

IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA



2 Caricabatterie:
220 V e 12 V

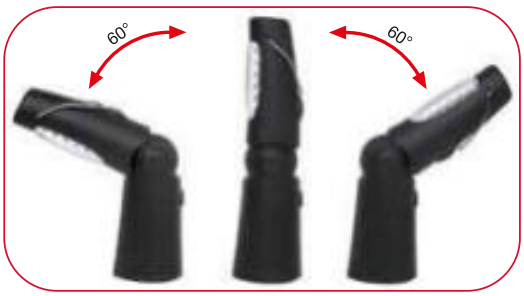

Flessibilità


WWW.KMELECTRIC.IT

Spider LED

cod. EL017

Torcia 9 LED ricaricabile





IP65 · 240 Lumen · 3 ore Autonomia · 200m Distanza · Gomma Antiurto · Ricaricabile

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP65 - Protetto da polvere e getti d'acqua
Alimentazione:	batteria 3,7 V 2000 mAh, Li-ion ricaricabile
Illuminazione:	8 SMD + 1 LED 1 Watt
Luminosità:	con 8 SMD = 240 lumen con 1 LED = 10 lumen
Autonomia:	con 8 SMD = 3 ore con 1 LED = 8 ore
Tempo di ricarica:	3,5 - 4 ore
Caricabatterie:	220 V da rete e 12 V da auto
Materiale:	ABS rivestito in gomma antiurto

Funzioni

Doppia Illuminazione 8 SMD o 1 LED	
Ricarica con base o caricabatterie esterno	
Sospensione:	con gancio a scomparsa magnetica

Confezione

Blister	
Imballo:	12 pz
U.V.	2 pz



Caricamento con base a contatto rapido.

Doppia fonte luminosa:

concentrata



diffusa



Doppia possibilità di sospensione:
- con gancio a scomparsa
- con magnete






Caricatore da rete con possibilità di caricamento con spinotto nel corpo della pila

Contatto rapido alla base della torcia



Spie di caricamento:
- Rossa = caricamento in corso
- Verde = torcia carica

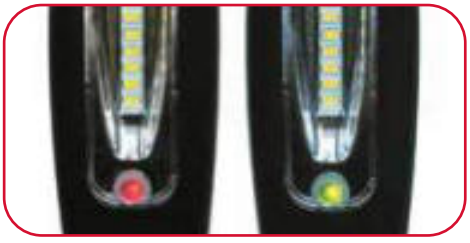

WWW.PMELECTRIC.IT

Stella 3 Watt cod. E404

Torcia 1 LED ricaricabile




96 Lumen

22 ore Autonomia

Ricaricabile





Caratteristiche tecniche

Batteria:	batteria piombo-acido 4V 900 mAh ricaricabile
Input ricarica:	220-240V ~ 50/60 Hz
Illuminazione:	1 LED - 3 Watt
Luminosità:	96 lumen
Autonomia:	22 ore
Tempo di ricarica:	12 ore
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF
LED controllo ricarica

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.	2 pz





Proiettore orientabile in 3 posizioni

WWW.RMELECTRIC.IT

Stella Power cod. E013

Torcia 1 LED da 3 Watt ricaricabile









2 Caricabatterie: 220 V e 12 V

WWW.RMELECTRIC.CT

Caratteristiche tecniche

Batteria:	piombo-acido 6 V - 4,5 Ah ricaricabile
Caricabatterie:	Input 230V ~ 50Hz Output 12V ⎓ 250 mA
Caricabatterie Auto:	Input 12V Output 12V
Illuminazione:	1 LED - 3 Watt - 150 Lumen
Tempo di ricarica:	8 - 10 ore circa
Autonomia:	6 ore
Dotazioni:	Caricabatterie da 220V e 12 V incluso Cinghia a tracolla inclusa
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF - **Funzione luce di emergenza**

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.	2 pz



Batteria di ricambio E013B (non inclusa)



WWW.RMELECTRIC.IT

Extreme LED 10W cod. EL041

Torcia 1 LED da 10 Watt ricaricabile





IP44 · 800 Lumen · 8 ore Autonomia · ABS Antiurto · Ricaricabile · Funzione luce di emergenza









Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44 - Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm di diametro e protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
Batteria:	piombo-acido 4V - 4 Ah ricaricabile ed estraibile
Caricabatterie:	Input 230V ~ 50 Hz Output 6V ⎓ 300 mA
Caricabatterie Auto:	Input 12V / Output 12V
Illuminazione:	1 LED CREE - 10 Watt
Luminosità:	800 lumen
Autonomia:	8 ore
Tempo di ricarica:	8/10 ore
Caricabatterie:	220V da rete e 12V da auto (inclusi)
Cinghia a tracolla inclusa	
Materiale:	ABS / Polietilene alta densità

Batteria di ricambio ermetica 4 V - 4 Ah ricaricabile. Cod. E018R



Disponibile:
KIT di ricambio contenente 2 caricabatterie (220V e 12V) per EL041 ed E018: **cod. EL042**



2 Caricabatterie: 220 V e 12 V

Funzioni

ON/OFF - **Funzione luce di emergenza**
LED controllo ricarica

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.	2 pz


WWW.RMELECTRIC.IT

Sirio 24

cod. EL005

Lanterna 24 LED SMD ricaricabile





500 Lumen

10 ore Autonomia

Ricaricabile

Funzione luce di emergenza

Caratteristiche tecniche

Batteria:	piombo-acido 4V - 6 Ah ricaricabile
Input ricarica:	220 - 240V ~ 50/60 Hz
Illuminazione:	24 LED tecnologia SMD 5 Watt totali
Luminosità:	500 lumen
Tempo di ricarica:	20/24 ore
Autonomia:	a bassa intensità luminosa 10 ore ad alta intensità luminosa 3 ore
Caricabatterie:	220 V da rete incorporato
Materiale:	ABS



Funzioni

ON/OFF - **Luce di emergenza**
LED controllo ricarica

Confezione


Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.	2 pz

2 livelli di intensità luminosa



Cavo di alimentazione a scomparsa



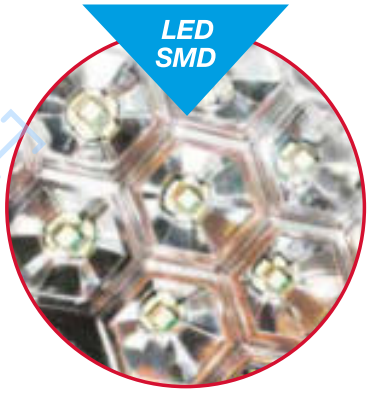

- ***maggior durata***
- ***maggior luminosità***
- ***minor consumo***

WWW.RMELECTRIC.IT


Stella Mini

cod. E003

Lanterna 16 + 3 LED ricaricabile









WWW.RMELECTRIC.IT

Caratteristiche tecniche

Batteria:	piombo-acido 4 V - 2Ah ricaricabile
Input ricarica:	220-240V ~ 50/60 Hz
Illuminazione:	16 + 3 LED 16 W
Luminosità:	140 lumen
Tempo di ricarica:	8/10 ore
Autonomia:	con 16 LED 16 ore con 3 LED 35 ore
Caricabatterie:	220 V da rete incorporato
Materiale:	ABS


Funzioni

ON/OFF - **Luce di emergenza**
LED controllo ricarica

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.	2 pz



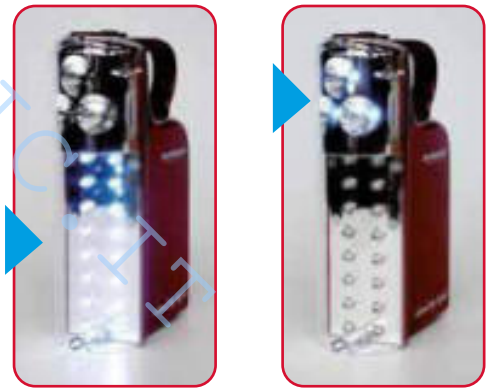

Due possibilità di illuminazione



Cavo di alimentazione a scomparsa



WWW.RMELECTRIC.IT



TORCE LED *da campeggio*

WWW.RMELECTRIC.IT


Scout

cod. EL040

Lanterna LED da campeggio con variatore di intensità luminosa







Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie C (non incluse)
Illuminazione:	15 Watt - 3 streap LED COB da 5W
Luminosità:	750 lumen
Autonomia:	4 ore
Portata luce:	21 m
Materiale:	alluminio + ABS rivestito in gomma antiurto

Funzioni

ON/OFF
Luce alta / media intensità
Regolatore di intensità luminosa (dimmer)
Sospensione: maniglia reclinabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pz
U.V.	2 pz





Variatore di intensità luminosa



Maniglia per trasportare o appendere la lanterna



WWW.RMELECTRIC.IT




Camping Lite

cod. EL046

Lanterna LED ricaricabile da campeggio con variatore di intensità luminosa







PRESA USB

Caratteristiche tecniche

Batteria:	batteria piombo-acido 4V - 6Ah ricaricabile
Caricabatterie:	Input 220-240V ~ 50/60 Hz
Caricabatterie Auto:	Input 12 V / Output 12 V
Illuminazione:	24 LED COB - 12 Watt totali
Luminosità:	430 lumen
Tempo di ricarica:	20-24 ore
Autonomia (tempi indicativi):	15 ore circa intensità minima 3 ore circa intensità massima
Caricabatterie:	220 V da rete e 12 V da auto
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF - Luce di emergenza	
Regolatore di intensità luminosa (dimmer)	
Sospensione:	gancio in ABS reclinabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.	2 pz

Gancio reclinabile per appendere la lampada



2 Caricabatterie: 220 V e 12 V



Presa USB per caricare il cellulare, il tablet, la videocamera o altri dispositivi elettronici





WWW.RMELECTRIC.IT

BATTERIE DURACELL INCLUSE


Robo Camping LED

cod. EL030

Torcia LED telescopica da campeggio con gancio e magnete







90 Lumen | 5 ore Autonomia | 60m Distanza

75 Lumen | 16 ore Autonomia | 50m Distanza

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AAA Duracell (incluse)
Illuminazione:	LED CREE XPG + 2 LED 5630
Luminosità:	*Alta intensità* 90 lumen *Media intensità* 75 lumen
Autonomia:	*Alta intensità* 5 ore *Media intensità* 16 ore
Portata luce:	*Alta intensità* 60 m *Media intensità* 50 m
Magnete alla base	
Sospensione: gancio in metallo	
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF - Lanterna telescopica

Luce intensità alta / media / stroboscopica

Luce rossa di emergenza e antiabbagliamento fissa e stroboscopica inseribile con doppio click veloce

Confezione

Espositore 12 pz	
Imballo:	24 pz
U.V.	12 pz

Ottica lenticolare regolabile: luce diffusa o concentrata



Sollevamento telescopico del gruppo ottico per una illuminazione ambientale diffusa su 360°



Luce rossa di emergenza / antiabbagliamento
Doppio click veloce





WWW.RMELECTRIC.IT



Telepower LED cod. E382

Torcia LED telescopica da campeggio

120 Lumen | 6 ore Autonomia | A batteria

Sollevamento telescopico del gruppo ottico per una illuminazione ambientale diffusa su 360°







Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	1 LED CREE - 3 Watt
Luminosità:	120 lumen
Ottica lenticolare regolabile luce diffusa o concentrata	
Autonomia:	6 ore
Sospensione:	gancio in metallo
Materiale:	alluminio alto spessore

Funzioni

Sollevamento gruppo ottico per luce diffusa ambientale
Luce alta intensità
Luce bassa intensità
Luce lampeggiante alta intensità

Confezione

Espositore 6 pz	
Imballo:	8 espositori
U.V.	1 espositore

WWW.RMELECTRIC.IT



TORCE LED *in* alluminio

WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

SERIE ALLUMINIO CON LED CREE E LED COB

LED CREE: un'evoluzione costante nel tempo

CREE Inc. è un produttore multinazionale di semiconduttori diodi (LED), materiali e dispositivi emettitori di luce, con sede a Durham, North Carolina USA. La maggior parte dei suoi prodotti sono basati su carburo di silicio.
CREE è stata costituita nel 1987 da ricercatori della North Carolina State University.
Nel 2012 CREE ha realizzato il CREE XLamp XT-E, che fornisce, a parità di assorbimento, il doppio della luce dei vecchi LED.

LED COB: la rivoluzione del LED

I Led COB possono apparire un'evoluzione della tecnologia SMD ma in realtà il loro impatto è veramente innovativo e rivoluzionario: difatti grazie alla elevata densità dei chip, hanno una migliore intensità del flusso luminoso, una qualità di luce superiore ed un'elevata riduzione dei consumi.

WWW.DMELECTRIC.IT








Ranger

cod. EL038

Torcia in alluminio con doppia illuminazione

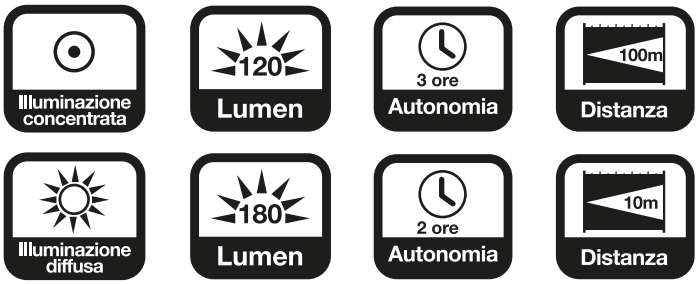





Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AAA Duracell (incluse)
Illuminazione:	LED COB + LED CREE XPG - 3W
Luminosità:	LED CREE 120 lmn / LED COB 180 lmn
Autonomia:	LED CREE XPG 3 ore / LED COB 2 ore
Portata luce:	LED CREE XPG 100m / LED COB 10m
Base magnetica	
Materiale:	Alluminio

Funzioni

ON/OFF	
Doppia illuminazione:	LED CREE XPG o LED COB per una illuminazione concentrata o diffusa

Confezione

Espositore da 6 pz	
Imballo:	48 pz
U.V.	6 pz



2 MODALITÁ DI ILLUMINAZIONE:



ILLUMINAZIONE CONCENTRATA
LED CREE CENTRALE

WWW.RMELECTRIC.IT

Argo


cod. EL004

Torcia ricaricabile in alluminio
con focus fisso di profondità





130 Lumen | 10 ore Autonomia | 300m Distanza | Ricaricabile



Caratteristiche tecniche

Batteria: batteria al litio 3,7 V - 2000 mAh (inclusa)	+ 1 di ricambio
Caricabatterie:	Input: 220-240V ~ 50/60 Hz
	Output: 4,2V ⎓ 300 mA
Illuminazione:	1 LED CREE 5 Watt
Luminosità:	130 lumen
Portata della luce:	200/300 metri
Autonomia:	2,5 ore alta intensità
	2,5 ore luce lampeggiante
	10 ore bassa intensità
Tempo di ricarica:	4 - 6 ore circa
Materiale:	alluminio alta resistenza

Funzioni

ON/OFF
Luce intensità alta / bassa
Luce lampeggiante

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.	2 pz

Caricabatterie di rete + batteria di scorta





Batteria di ricambio:
cod. **EL004B**

Base esterna di ricarica della batteria. Permette la carica della seconda batteria in dotazione, per una rapida sostituzione.




WWW.RMELECTRIC.IT

REX

cod. EL018

Torcia ricaricabile in alluminio
con parabola ottica per luce di profondità

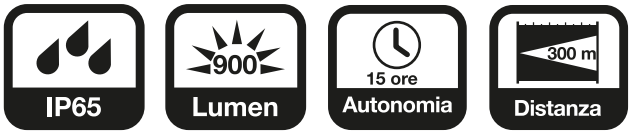





Pulsante soft touch



Confezione Deluxe





∅ 45 mm



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP65 - Protetto da polvere e getti d'acqua
Batteria:	batteria al litio 1865 ricaricabile 2200 Ah + 1 di ricambio
Illuminazione:	1 LED USA CREE L2 - 10 Watt
Luminosità:	900 lumen
Caricabatterie:	Input: 100-240 V ~ 50/60Hz Output: 4,2 V ⎓ 650 mA
Portata della luce:	300 metri
Autonomia:	1 - 15 ore
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Peso:	138 grammi
Materiale:	alluminio

Funzioni

Pulsante soft touch
Luce intensità alta / media / bassa
Luce lampeggiante
Luce sequenza SOS

Confezione

Gift box	
Imballo:	24 pz
U.V.	2 pz

Batteria di ricambio:
cod. **EL018B**

Caricabatteria esterno + una batteria di scorta



WWW.RMELECTRIC.NET



WWW.RMELECTRIC.IT

Nero Calamito LED cod. EL034

Torcia in alluminio ad alta luminosità con magnete e clip


BATTERIE DURACELL INCLUSE



350 Lumen | 3 ore Autonomia | 25 m Distanza

100 Lumen | 12 ore Autonomia | 10 m Distanza





Magnete alla base molto potente



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AA Duracell (incluse)
Illuminazione:	LED COB + RED LIGHT
Luminosità:	*Alta intensità* 350 lumen *Media intensità* 100 lumen
Autonomia:	*Alta intensità* 3 ore *Bassa intensità* 12 ore
Portata luce:	*Alta intensità* 25 m *Bassa intensità* 10 m
Magnete alla base	
Clip in acciaio armonico per utilizzo "a mani libere"	
Materiale:	Alluminio

Funzioni

ON/OFF
Luce intensità alta / media / stroboscopica rossa

Confezione

Espositore da 12 pz	
Imballo:	24 pz
U.V.	12 pz

LUCE DI EMERGENZA STROBOSCOPICA ROSSA

IDEALE PER IL LAVORO A MANO LIBERA

WWW.RMELECTRIC.IT

Nero LED Slim cod. EL039

Torcia LED in alluminio - 0,5 W

BATTERIE DURACELL INCLUSE

CON FOCUS REGOLABILE



11 mm

82 mm

LA PIÙ PICCOLA DELLA LINEA ALLUMINIO!!



LED

15 Lumen

3 ore Autonomia

10 m Distanza

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	1 batteria AAA Duracell (inclusa)
Illuminazione:	1 LED da 0,5 W
Luminosità:	15 lumen
Autonomia:	3 ore
Profondità:	10 m
Materiale:	alluminio

Funzioni

ON/OFF
Torcia tascabile

Confezione

Blister in espositore 12pz	
Imballo:	48 pz
U.V.	12 pz





WWW.ARMELECTRIC.IT

BATTERIE DURACELL INCLUSE

Nero LED 1W cod. EL036

Torcia in alluminio a batteria

IP65 | 70 Lumen | 5 ore Autonomia | 40m Distanza



PICCOLA MA POTENTE!

Vano batterie estraibile



Pulsante soft touch



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP65 - Protetto da polvere e getti d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AAA Duracell (incluse)
Illuminazione:	LED
Luminosità:	70 lumen
Autonomia:	5 ore
Portata luce:	40 m
Materiale:	Alluminio

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore da 12 pz	
Imballo:	48 pz
U.V.	12 pz



WWW.RMELECTRIC.IT

Nero LED 3


cod. EL012

Torcia in alluminio a batteria

BATTERIE DURACELL INCLUSE



150 Lumen | 3 ore Autonomia | 100m Distanza



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AAA Duracell (incluse)
Illuminazione:	LED CREE XP-E R3 - 3 Watt
Luminosità:	150 lumen
Autonomia:	3 ore
Portata luce:	100 metri
Materiale:	Alluminio

Funzioni

ON/OFF



Pulsante ON/OFF

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	2 pz

Vano batterie estraibile





WWW.RMELECTRIC.AT


Nero LED 5

cod. EL013

Torcia in alluminio a batteria


CON FOCUS REGOLABILE



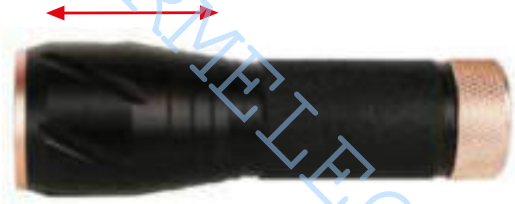

Ottica lenticolare regolabile





300 Lumen

2 ore Autonomia

200m Distanza

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto contro spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AAA Duracell (incluse)
Illuminazione:	1 LED CREE XP-E R4 - 5 Watt
Luminosità:	300 lumen
Portata della luce:	200 metri
Autonomia:	2 ore
Materiale:	alluminio

Funzioni

Ottica lenticolare regolabile
ON/OFF
Luce intesità 100%, 75%, 35%
Luce lampeggiante
Luce sequenza SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	2 pz

BATTERIE DURACELL INCLUSE

Pulsante soft touch



Vano batterie estraibile




WWW.RMELECTRIC.IT

Nero LED 3 cod. EL012SB


Torcia in alluminio a batteria



- *Vano batterie estraibile*
- *Pulsante Soft Touch*

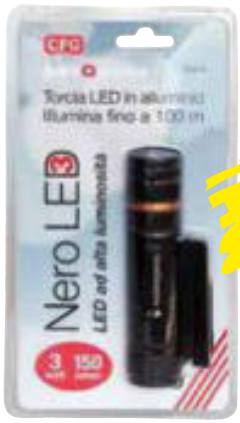

CONFEZIONE SENZA BATTERIE



Caratteristiche tecniche	
Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	LED CREE XP-E R3 - 3 Watt
Luminosità:	150 lumen
Autonomia:	3 ore
Portata luce:	100 metri
Materiale:	Alluminio

Confezione	
Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	2 pz


Funzioni
ON/OFF

Nero LED 5 cod. EL013SB

Torcia in alluminio a batteria







- *Ottica lenticolare regolabile*
- *Vano batterie estraibile*
- *Pulsante Soft Touch*



CONFEZIONE SENZA BATTERIE

Caratteristiche tecniche	
Grado di protezione:	IPX4 - Protetto contro spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	1 LED CREE XP-E R4 - 5 Watt
Luminosità:	300 lumen
Portata della luce:	200 metri
Autonomia:	2 ore
Materiale:	alluminio

Funzioni
Ottica lenticolare regolabile, ON/OFF
Luce lampeggiante, Luce SOS
Luce intesità 100%, 75%, 35%

Confezione	
Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	2 pz

WWW.RMELECTRIC.IT

Nero LED Key

cod. EL020

Torcia LED in alluminio – 1 W

PICCOLA MA POTENTE!



20 mm

100 mm

80 Lumen

1,5 ore Autonomia

50 m Distanza

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44 - Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm di diamtero e protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
Alimentazione:	1 batteria AA (inclusa)
Illuminazione:	1 LED da 1 W
Luminosità:	80 lumen
Autonomia:	1,5 ore
Portata luce:	50 m
Materiale:	alluminio

Funzioni

ON/OFF
Torcia portachiavi

Confezione

Gift box	
Imballo:	48 pz
U.V.	2 pz

Clip



Pulsante ON/OFF



Gift box con batteria inclusa




WWW.RMELECTRIC.IT

Nero LED 9 cod. EL021

Torcia in alluminio a batteria



600 Lumen | 14 ore Autonomia | 300 m Distanza



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX5 - Protetto contro getti d'acqua
Alimentazione:	3 batterie tipo C 4,5 V (non incluse)
Illuminazione:	1 LED CREE XML T6 - 10 Watt
Luminosità:	600 lumen
Portata della luce:	300 metri
Autonomia:	14 ore
Materiale:	alluminio

Funzioni

- Ottica lenticolare regolabile con movimento elicoidale
- ON/OFF
- Luce intensità alta / media / bassa

Confezione


Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	2 pz



Pulsante ON/OFF



Ottica lenticolare regolabile con movimento elicoidale

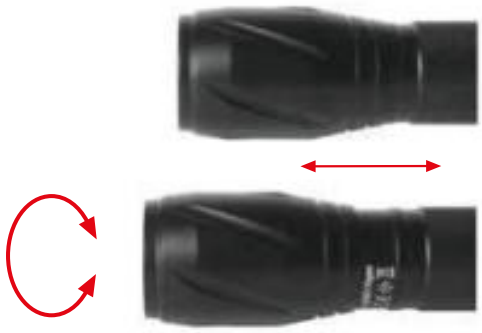

WWW.RMELECTRIC.IT

Nero LED 10 cod. EL014

Torcia in alluminio a batteria

CON FOCUS REGOLABILE



600 Lumen · 5 ore Autonomia · 300m Distanza

300 Lumen · 10 ore Autonomia · 150m Distanza

250 mm

⌀ 46 mm

WWW.RMELECTRIC.IT

Caratteristiche tecniche

Certificazione:	IPX4 - Protezione contro spruzzi d'acqua
Alimentazione:	9 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	1 LED CREE XP-G R4 - 10 Watt
Luminosità:	*Alta intensità* 600 lumen *Media intensità* 300 lumen
Autonomia:	*Alta intensità* 5 ore *Media intensità* 10 ore
Portata luce:	*Alta intensità* 300 m *Media intensità* 150 m
Materiale:	Alluminio

Funzioni

- ON/OFF
- Ottica lenticolare regolabile
- Luce intensità alta / media / bassa
- Luce lampeggiante / Luce sequenza SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.:	2 pz



Pulsante ON/OFF soft touch






Vano batterie estraibile



Ottica lenticolare regolabile con movimento elicoidale

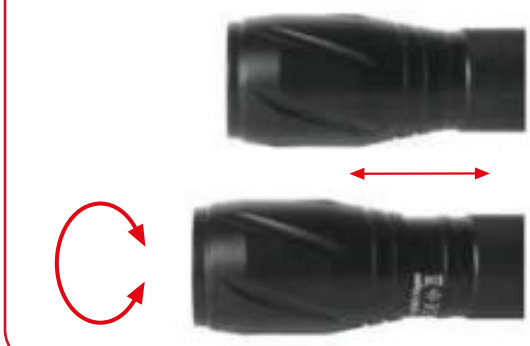

Nero LED 20

cod. EL037


Torcia in alluminio a batteria

20 WATT!

LA PIÙ POTENTE DELL'INTERA GAMMA!







IP65

1000 Lumen

3 ore Autonomia

600m Distanza

500 Lumen

6 ore Autonomia

300m Distanza

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP65 - Protetto da polvere e getti d'acqua
Alimentazione:	4 batterie C (non incluse)
Illuminazione:	LED CREE XHP
Luminosità:	*Alta intensità* 1000 lumen *Media intensità* 500 lumen
Autonomia:	*Alta intensità* 3 ore *Media intensità* 6 ore
Portata luce:	*Alta intensità* 600 m *Media intensità* 300 m
Materiale:	Alluminio

Funzioni

ON/OFF
Ottica lenticolare regolabile
Luce intensità alta / media
Luce sequenza SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	2 pz



Pulsante ON/OFF

WWW.RMELECTRIC.IT

BATTERIE DURACELL INCLUSE

Defender

cod. EL035

Torcia in alluminio a batteria



Pulsante ON/OFF





130 Lumen | 10 ore Autonomia | 80m Distanza

40 Lumen | 25 ore Autonomia | 30m Distanza

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AA Duracell (incluse)
Illuminazione:	LED CREE XPE
Luminosità:	*Alta intensità* 130 lumen *Media intensità* 40 lumen
Autonomia:	*Alta intensità* 10 ore *Media intensità* 25 ore
Portata luce:	*Alta intensità* 80 m *Media intensità* 30 m
Impugnatura ergonomica	
Materiale:	Alluminio

Funzioni

ON/OFF - luce alta/media intensità - luce lampeggiante

Confezione

Double blister	
Imballo:	16 pz
U.V.	4 pz

Double blister





WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT



TORCIA LED di sicurezza

PER L'UTILIZZO IN AREE PERICOLOSE

WWW.RMELECTRIC.IT




IMPERMEABILE


Atex

cod. E344

Torcia LED di sicurezza antideflagrazione per l'utilizzo in aree pericolose



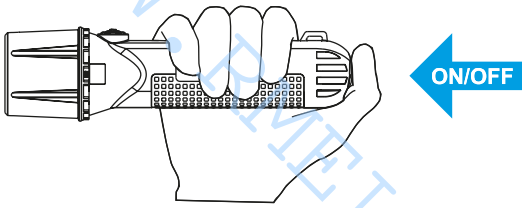

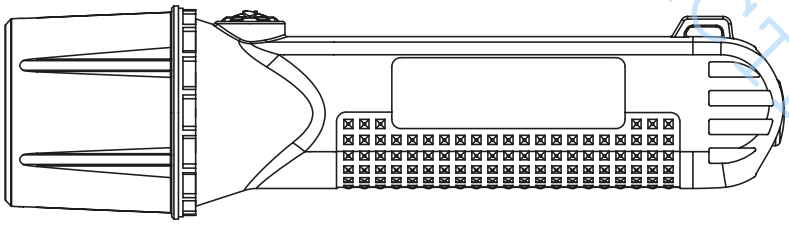

IP67 | 80 Lumen | 14/15 ore Autonomia | 120m Distanza

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione: IP67 - Totalmente protetto contro le polveri e protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee	
Alimentazione:	4 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	1 LED OSRAM - 1 Watt
Luminosità:	80 lumen
Portata della luce:	120 metri
Autonomia:	14 ore e 55 minuti
Peso:	105 grammi (senza batterie)
Materiale:	antishock (caduta da 10 metri)

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	4 pz

CERTIFICAZIONI


C CLASSIFIED UL US	UL USA : UL FILE NO.: OERX.E324236
IECEx	IECEx Worldwide : IECEx CERTIFICATE NO.: IECEx UL 11.0042
Ex	Ex Europe : ATEX CERTIFICATE NO.: DEMKO 11 ATEX 1110052

UL Certificate
Class I Div I Grp ABCD
Class II Div I Grp EFG
Class III Temp Code: T4

CE 0518
Ex ia IIC T4 Ga

Ex II 1G Ex ia IIC T4

WWW.EMELETRIC.IT

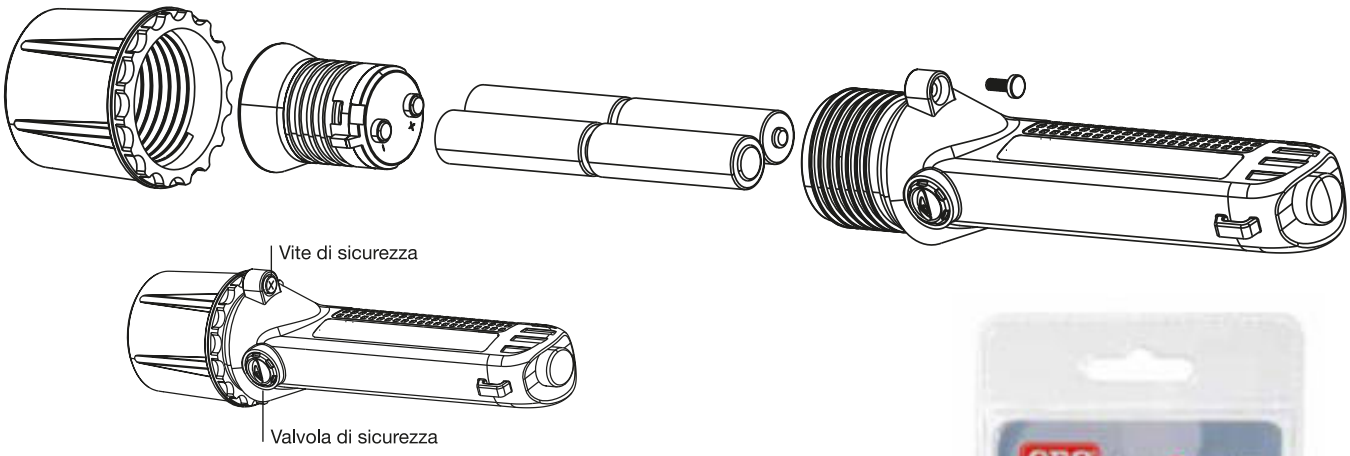



La torcia ATEX è costruita con una valvola unidirezionale di pressione in accordo con le norme americane **UL** (*UL è una società indipendente di scienza della sicurezza con più di un secolo di esperienza*) dedicate alla sicurezza sugli ambienti di lavoro.
Nelle torce elettriche stagne, la valvola limitatrice di pressione serve a dissipare il gas idrogeno, che si forma all'interno del corpo della torcia, evitando sovrapressioni e conseguente rischio di scoppio della torcia stessa. Il gas idrogeno si crea con il normale funzionamento della torcia come prodotto di corrosione dell'elettrodo zinco.






Pulsante ON/OFF



Riflettore



Attacco cinghia





WWW.DOMELECTRIC.IT


WWW.RMELECTRIC.IT



TORCE LED SUBACQUEE

WWW.RMELECTRIC.IT

Assetto Positivo

BATTERIE DURACELL INCLUSE

Diving


cod. EL043

Torcia LED subacquea

IP6X Waterproof | 330 Lumen | 4,5 ore Autonomia | 30 m Profondità



PARABOLA PER ILLUMINAZIONE DIFFUSA





Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP6X - Totalmente protetto contro le polveri
Alimentazione:	4 batterie AA Duracell (incluse)
Illuminazione:	1 LUXEON TX WHITE LED
Luminosità:	330 lumen
Autonomia:	4,5 ore
Impermeabile fino a 30 metri di profondità	
Laccio con blocco di sicurezza	
Grasso per lubrificare gli O-ring	
Impugnatura ergonomica e lente grandangolare	
Colore:	giallo fluorescente
Peso:	422 gr (con batterie)
Materiale:	ABS con finitura esterna: "Grip Film" antiscivolo effetto gomma
Assetto con batterie:	Positivo

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	2 pz



Interruttore di grandi dimensioni per accensione facilitata anche con l'utilizzo di guanti da sub

Lente della torcia grandangolare



Impugnatura ergonomica per garantire una presa sicura sott'acqua

Laccio con blocco di sicurezza

WWW.RMELECTRIC.IT

Assetto Neutro

BATTERIE DURACELL INCLUSE

Diving Slim

cod. EL055

Torcia LED subacquea

IP6X Waterproof | 240 Lumen | 4 ore Autonomia | 30 m Profondità



PARABOLA PER ILLUMINAZIONE CONCENTRATA





Laccio con blocco di sicurezza





Blocco di sicurezza su tasto ON/OFF per impedire l'accensione indesiderata della torcia



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP6X - Totalmente protetto contro le polveri
Alimentazione:	4 batterie AA Duracell (incluse)
Illuminazione:	1 LUXEON TX WHITE LED
Luminosità:	240 lumen
Autonomia:	4 ore
Impermeabile fino a 30 metri di profondità	
Impugnatura ergonomica per garantire una presa sicura	
Laccio con blocco di sicurezza	
Blocco di sicurezza su tasto ON/OFF per impedire l'accensione indesiderata della torcia	
Grasso per lubrificare gli O-ring	
Colore:	giallo fluorescente
Peso:	192 gr (con batterie)
Materiale:	ABS con finitura esterna: "Grip Film" antiscivolo effetto gomma
Assetto con batterie:	Neutro

Funzioni

ON/OFF e luce lampeggiante SOS

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	2 pz



Impugnatura ergonomica per garantire una presa sicura sotto acqua

WWW.PMELECTRIC.IT

TORCE LED da lavoro



WWW.PMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

BATTERIE DURACELL INCLUSE

Calamito LED cod. EL027

Torcia ad alta luminosità con gancio e magnete



Finitura esterna con "Grip Film" antiscivolo effetto gomma

30 mm

215 mm

200 Lumen | 2,5 ore Autonomia | 20 m Distanza

60 Lumen | 6 ore Autonomia | 50 m Distanza





Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	4 batterie AAA Duracell (incluse)
Illuminazione:	LED COB + LED 1 Watt
Luminosità:	*LED COB* 200 lumen *LED 1 W* 60 lumen
Autonomia:	*LED COB* 2,5 ore *LED 1 W* 6 ore
Portata luce:	*LED COB* 20 m *LED 1 W* 50 m
Magnete posteriore	
Gancio per affissione	
Materiale:	ABS con finitura esterna: "grip film" antiscivolo effetto gomma

Funzioni

ON/OFF
Luce centrale / Luce alta

Confezione

Espositore da 12 pz	
Imballo:	24 pz
U.V.	12 pz

Doppia possibilità di affissione:
- con gancio a scomparsa
- con magnete

IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA

WWW.RMELETTRIC.IT

BATTERIE DURACELL INCLUSE

Calamito Large cod. EL028

Torcia ad alta luminosità con gancio e magnete

200 Lumen | 4,5 ore Autonomia | 20 m Distanza



Finitura esterna con "Grip Film" antiscivolo effetto gomma



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AA Duracell (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	200 lumen
Autonomia:	4,5 ore
Portata luce:	20 m
Magnete posteriore	
Gancio per affissione	
Materiale:	ABS con finitura esterna: "grip film" antiscivolo effetto gomma

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore da 12 pz	
Imballo:	24 pz
U.V.	12 pz





IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA

Doppia possibilità di affissione:
- con gancio a scomparsa
- con magnete

WWW.RMELECTRIC.IT


Calamito Power cod. EL056

Torcia ricaricabile ad alta luminosità
con gancio e magnete



3 livelli di illuminazione:

- luce alta intensità
- luce media intensità
- luce concentrata



IDEALE PER LAVORI A MANO LIBERA

Blister con asola e cavo di ricarica USB sul retro



Doppia possibilità di affissione:
- con gancio a scomparsa
- con magnete





Base inclinabile con magnete e gancio sul retro

250 Lumen	3,5 ore Autonomia
	30 m Distanza
120 Lumen	8 ore Autonomia
	20 m Distanza

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44 - Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm di diametro e protetto contro gli spruzzi di acqua da tutte le direzioni
Alimentazione:	batteria Li-Ion 3.7V 3000 mAh ricaricabile
Illuminazione:	LED COB + 1 LED SMD 3W
Luminosità:	*LED COB* 250 lumen *LED SMD* 120 lumen
Autonomia:	*LED COB* 3,5 ore *LED SMD* 8 ore
Portata luce:	*LED COB* 30 m *LED SMD* 20 m
Input ricarica:	USB 5V ⎓ 1A
Tempo di ricarica:	3,5 ore
Dotazioni:	Magnete posteriore Base reclinabile Gancio a scomparsa Cavo di ricarica USB
Materiale:	ABS in gomma morbida

Funzioni

ON/OFF
Luce centrale alta intensità e media intensità
Luce concentrata sulla parte alta della torcia

Confezione

Espositore da 6 pz	
Imballo:	24 pz
U.V.	6 pz



WWW.RMELETTRICI.IT

Square LED 5W cod. EL057

Torcia LED da lavoro a batterie

3 livelli di illuminazione:

luce alta intensità

luce media intensità


luce ad intermittenza

BATTERIE DURACELL INCLUSE

300 Lumen | 3,5 ore Autonomia | 100m Distanza

150 Lumen | 8 ore Autonomia | 60 m Distanza





WWW.RMELECTRIC.IT

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44 - Protetto da corpi solidi superiori a 1 mm di diametro e protetto contro gli spruzzi di acqua da tutte le direzioni
Alimentazione:	3 batterie AA Duracell (incluse)
Illuminazione:	LED COB 5 Watt
Luminosità:	*Alta intensità* 300 lumen *Media intensità* 150 lumen
Autonomia:	*Alta intensità* 3,5 ore *Media intensità* 8 ore
Portata luce:	*Alta intensità* 100 m *Media intensità* 60 m
Dotazioni:	Maniglia-piedistallo a scomparsa
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF
Luce alta e media intensità
Luce ad intermittenza

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pz
U.V.	6 pz



Pulsante ON/OFF

Vano Batterie

Maniglia-Piedistallo a scomparsa

TORCIA LED DA LAVORO

BATTERIE DURACELL INCLUSE

Work Clip Light

cod. EL010

Torcia LED a penna ad alta luminosità.
Ideale per il lavoro a mano libera.



Finitura esterna con "Grip Film" antiscivolo effetto gomma

200 Lumen

2 ore Autonomia

20 m Distanza

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AAA Duracell (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	200 lumen
Autonomia:	2 ore
Portata luce:	20 m
Materiale:	ABS con finitura esterna: "grip film" antiscivolo effetto gomma

Funzioni

ON/OFF
Clip girevole di 180° e magnetica

Confezione

Espositore 12 pezzi	
Imballo:	24 pz
U.V.	12 pz





Batterie Duracell incluse

WWW.RMELECTRIC.IT



Clip girevole di 180° e magnetica





WWW.RMELECTRIC.IT

Indispensabile tra i tuoi attrezzi e da tenere sempre a portata di mano

Alta luminosità







Espositore LuceQuadra

Espositore da terra LuceQuadra

- **cod. P155** Espositore vuoto
- **cod. P155A01** Espositore preallestito

ESPOSITORE DA TERRA COMPOSTO DA 3 RIPIANI

Dimensioni
60 (L) x 38,5 (PR) x 170 (H) cm

Materiale
cartone

Confezione

Scatola	
Imballo:	1 pz
U.V.	1 pz

WWW.RMELETTRICA.IT

Assortimento Expo preallestito:

4 ▶ Sirio 24 (cod. EL005)
8 ▶ Shock LED (cod. EL003)
8 ▶ Nero LED 5 (cod. EL013SB)
8 ▶ Nero LED 3 (cod. EL012SB)
4 ▶ Stella Mini (cod. E003)
4 ▶ Extreme LED 10 W (cod. EL041)
8 ▶ Stella 3 Watt (cod. E404)
4 ▶ Stella Power (cod. E013)



















LUCE QUADRA

EXPO TERRA

L'assortimento può subire variazioni a seconda della disponibilità degli articoli

WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT



TORCE LED *da testa*

WWW.RMELECTRIC.IT

BATTERIE DURACELL INCLUSE

Discover Head Light cod. EL031

Torcia LED da testa





120 Lumen | 4,5 ore Autonomia | 10 m Distanza

50 Lumen | 11 ore Autonomia | 5 m Distanza

3 livelli di illuminazione:

luce alta intensità

luce media intensità

luce bianca stroboscopica



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AAA Duracell (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	*Alta intensità* 120 lumen *Media intensità* 50 lumen
Autonomia:	*Alta intensità* 4,5 ore *Media intensità* 11 ore
Portata luce:	*Alta intensità* 10 m *Media intensità* 5 m
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF
Luce intensità alta / media / stroboscopica

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	6 pz

WWW.RMELETTRICITÀ.IT



Touch Head Light

cod. EL029

Torcia LED da testa con interruttore Touch

BATTERIE DURACELL INCLUSE



Touch
interruttore touch



110 Lumen | 3,5 ore Autonomia | 10 m Distanza

45 Lumen | 12 ore Autonomia | 4 m Distanza

3 livelli di illuminazione:

- luce alta intensità
- luce media intensità
- luce rossa stroboscopica

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IPX4 - Protetto da spruzzi d'acqua
Alimentazione:	3 batterie AAA Duracell (incluse)
Illuminazione:	LED COB
Luminosità:	*Alta intensità* 110 lumen *Media intensità* 45 lumen
Autonomia:	*Alta intensità* 3,5 ore *Bassa intensità* 12 ore
Portata luce:	*Alta intensità* 10 m *Bassa intensità* 4 m
Interruttore Touch	
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF

Luce intensità alta / media / stroboscopica rossa

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	6 pz





WWW.RMELECTRIC.IT



BATTERIE DURACELL INCLUSE

Lite


cod. EL025

Torcia da testa leggera

70 Lumen

10 ore Autonomia

15 m Distanza



Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 pile AAA Duracell (incluse)
Illuminazione:	3 Watt
Luminosità:	70 lumen luce fredda brillante
Autonomia:	luce alta intensità: 5 ore luce media intensità: 10 ore luce lampeggiante: 5 ore
Portata della luce:	10 - 15 metri
Peso:	65 gr imbracatura e batterie compresi
Materiale:	ABS

Funzioni

- ON/OFF
- Luce intensità alta / media / lampeggiante
- Imbracatura regolabile

Confezione

Scatola	
Imballo:	48 pz
U.V.	6 pz





WWW.RMELECTRIC.IT


Smart Lite

cod. EL026

Torcia da testa con sensore di prossimità che rileva la distanza

UNICA TORCIA DA TESTA CON SENSORE DI PROSSIMITÀ!





185 Lumen | 3 ore Autonomia | 75 m Distanza

20 Lumen | 43 ore Autonomia | 26 m Distanza

Caratteristiche tecniche


Grado di protezione:	IPX5 - Protetto da getti d'acqua
Alimentazione:	batterie 3 x 1,5 V AAA (incluse)
Illuminazione:	1 LED CREE XP - G2 (color bianco) 2 LED Nichia 5 mm (color arancio)
Luminosità:	20 lumen luce normale 185 lumen luce intensa
Autonomia:	fino a 43 ore
Portata della luce:	fino a 75 m con luce intensa
Peso:	98 gr imbracatura e batterie comprese
Materiale:	ABS


Funzioni

- ON/OFF - **Varia automaticamente il livello di luce**
- Luce intensità alta / bassa - Funzione di sicurezza
- Imbracatura totalmente regolabile
- Possibilità di inclinare il fascio luminoso (max 65°)

Confezione

Scatola	
Imballo:	12 pz
U.V.	2 pz



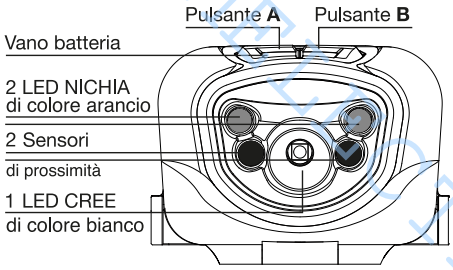



Illuminando oggetti vicini si abbassa automaticamente l'intensità luminosa. L'intensità luminosa torna automaticamente forte al momento che lo sguardo si alza verso oggetti lontani



- *Potenza da 20 a 185 lumen*
- *Autonomia fino a 18 ore*
- *Illumina fino a 75 metri*
- *Resistente all'acqua*

	Lumen	Autonomia	Portata Della Luce
Led Xpg2 (Alta Potenza)	185 Lm	3 Ore	75 Metri
Led Xpg2 (Bassa Potenza)	20 Lm	43 Ore	26 Metri
Nichia 140° Led (Alta Potenza)	40 Lm	18 Ore	9 Metri
Nichia 140° Led (Bassa Potenza)	9 Lm	120 Ore	4 Metri

WWW.RMELETTRIC.IT

Torce da testa ideali per il tempo libero e per il lavoro

WWW.RMELECTRIC.IT




Nero Head

cod. EL015

Torcia LED da testa in alluminio con zoom regolabile





300 Lumen

2 ore Autonomia

200m Distanza

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie AAA (non incluse)
Illuminazione:	1 LED CREE XPGR4 - 5 Watt
Luminosità:	300 lumen
Portata della luce:	200 metri
Autonomia:	2 ore
Materiale:	alluminio

Funzioni


- Luce intensità 100%, 50%, lampeggiante
- Zoom del fascio luminoso regolabile
- Interruttore di tipo magnetico a sfioramento
- Inclinazione del fascio luminoso regolabile
- Cinghie elastiche regolabili
- Vano batterie posteriore per bilanciamento peso

Confezione

Blister	
Imballo:	24 pz
U.V.:	2 pz



Interruttore di tipo magnetico dimensionato per l'uso anche con guanti spessi che permette di modulare a sfioramento la potenza luminosa.

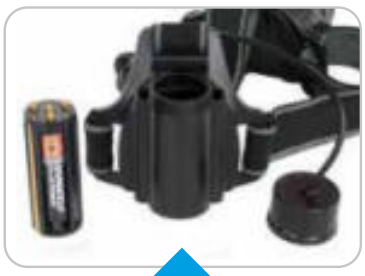

Vano batteria sganciabile posizionato sul retro per equilibrare il peso sull' imbracatura.



Zoom dell'ottica regolabile



WWW.RMELECTRIC.IT


WWW.RMELECTRIC.IT



TORCE LED ANTI URTO

WWW.PMELECTRIC.IT


Rubber LED 2D

cod. EL022

Torcia LED rivestita in gomma morbida antiurto







Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44 - Protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro e protetto contro spruzzi d'acqua
Alimentazione:	2 batterie D (non incluse)
Illuminazione:	3 LED
Autonomia:	40 ore
Luminosità:	12 lumen
Profondità:	15 metri
Materiale: gomma morbida, antiscivolo, antiurto	

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore da banco 4 pz	
Imballo:	1 espositore
U.V.:	1 espositore





WWW.PMELECTRIC.IT


Rubber LED 2AA

cod. EL023

Torcia LED rivestita in gomma morbida antiurto







WWW.RMELECTRO.IT

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44 - Protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro e protetto contro spruzzi d'acqua
Alimentazione:	2 batterie AA (non incluse)
Illuminazione:	3 LED
Autonomia:	16 ore
Luminosità:	12 lumen
Profondità:	15 metri
Materiale: gomma morbida, antiscivolo, antiurto	

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Espositore da banco 4 pz	
Imballo:	1 espositore
U.V.:	1 espositore






WWW.RMELECTRIC.IT




TORCE LED *in ABS*

WWW.RMELECTRIC.IT

Shock LED

cod. EL003

Torcia LED a batterie ad alta luminosità





IP43 · 90 Lumen · 2 ore Autonomia · 200m Distanza · Gomma Antiurto

WWW.RMELECTRIC.IT

Caratteristiche tecniche

Certificazione:	IP43 - Protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro e protetto dalle cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale
Alimentazione:	4 batterie torcia D non incluse
Illuminazione:	1 LED - 1 Watt
Luminosità:	90 lumen
Portata della luce:	200 metri
Autonomia:	2 ore
Materiale:	ABS / Polietilene alta densità

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.	2 pz



Vano batterie estraibile per 4 batterie torcia "D" (non incluse)



BATTERIE DURACELL INCLUSE

Nero LED Mini cod. EL019

Minitorcia LED a batterie





40 Lumen

40 ore Autonomia

40 m Distanza

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie AAA Duracell (incluse)
Illuminazione:	1 LED - 0,5 Watt
Luminosità:	40 lumen
Autonomia:	40 ore
Portata della luce:	40 m
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	6 pz



Pulsante posteriore ergonomico



WWW.RMELECTRIC.IT



PUNTI

Luce

WWW.RMELECTRIC.IT

Luna Stella LED

cod. EL001

Punto luce LED





3 Lumen



Spina posizionata in verticale

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	AC 230-240 V ~ 50 Hz
Illuminazione:	2 LED - 0,5 W
Luminosità:	3 lumen
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.:	8 pz

Vela LED

cod. EL002

Punto luce LED





3 Lumen



Spina posizionata in verticale

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	AC 230-240 V ~ 50 Hz
Illuminazione:	2 LED - 0,5 W
Luminosità:	3 lumen
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.:	8 pz

WWW.RMELETTRICI.IT

Nina LED

cod. E048

Punto luce LED



3 Lumen

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	AC 230-240 V ~ 50 Hz
Illuminazione:	2 LED
Luminosità:	3 lumen

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Blister	
Imballo:	60 pz
U.V.	6 pz

TATA

cod. E040

Luce notte LED crepuscolare ricaricabile

5 Lumen | 8 ore Autonomia | Ricaricabile | Funzione luce di emergenza



Accensione e spegnimento con sensore crepuscolare, funziona solo in penombra o al buio completo.



Caratteristiche tecniche

Batteria:	piombo-acido 4 V - 400 mAh ricaricabile
Input ricarica:	220-240V ~ 50/60 Hz
Illuminazione:	3 LED - 1W
Luminosità:	5 lumen
Durata:	8 ore a carica piena
Tempo di ricarica:	15 - 18 ore
Dimensione:	⌀ 80 x 80 x 74,5 mm
Materiale:	ABS

Funzioni

ON/OFF con sensore crepuscolare
Luce di emergenza

Confezione

Scatola	
Imballo:	5 pz
U.V.	5 pz

WWW.RMELECTRIC.IT

Disco LED

cod. E025

Push LED light



5 Lumen

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie AAA incluse
Illuminazione:	3 LED
Luminosità:	5 lumen
Retro completo di biadesivo	


Funzioni

ON/OFF

Confezione

Blister 2 pezzi	
Imballo:	36 pz
U.V.	6 pz



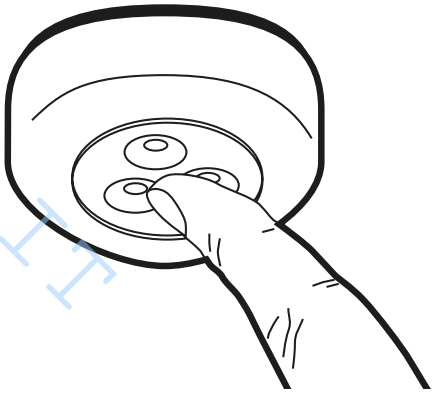

Facile accensione a pressione.
Agevole installazione tramite biadesivo.

Adatta per cabine armadi, locali contatori, sottoscala, e per tutti gli ambienti dove è necessaria una luce brillante temporanea.

WWW.RMELECTRIC.IT



LUCE LED *da lettura*

WWW.RMELETTRICA.IT


Book Lite LED

cod. E050

Luce da lettura LED con clip



3 Lumen

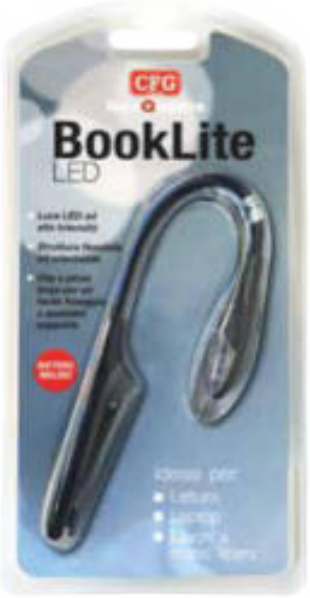

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	2 batterie CR1220 incluse
Illuminazione:	3 LED
Luminosità:	3 lumen

Funzioni

ON/OFF

Confezione

Blister	
Imballo:	60 pz
U.V.	6 pz

- ***Luce LED ad alta intensità***
- ***Struttura flessibile ed orientabile***
- ***Clip a pinza larga per un facile fissaggio a qualsiasi supporto***



- ***Adatta come luce di lettura***
- ***Ideale come fonte ausiliaria di illuminazione in piccoli spazi, negli interventi di riparazione "a mano libera"***



BATTERIE INCLUSE

Ideale per:

- Lettura
- Laptop
- Lavori a mano libera

WWW.RMELECTRIC.IT



LUCI LED
da Bici

WWW.RMELECTRIC.IT

LED indicatore di carica della batteria



95 mm
103 mm

Bike LED

cod. EL053

LED frontale da bici

Luce alta intensità: 120 Lumen
Luce media intensità: 55 Lumen

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie AA Duracell (incluse)
Autonomia:	21 ore
Luminosità:	120 lumen
Illuminazione:	1 LED bianco
Dotazioni:	cinturino regolabile
LED indicatore di batteria:	blu - batterie cariche rosso lampeggiante - batterie scariche
Materiale:	ABS

Autonomia: 21 ore
Autonomia: 40 ore

Funzioni

- fissa alta intensità
- fissa media intensità
- lampeggiante
- intermittente

Confezione

Scatola	
Imballo:	48 pz
U.V.	2 pz

Distanza: 85m
Distanza: 60m

Peso

178 gr (con batterie)

Fissaggio professionale regolabile non basculante con le vibrazioni



Torcia estraibile rapidamente dall'attacco (che rimane fisso sul manubrio)

PRESSIONE LUNGA PER ACCENSIONE (3 SECONDI)



Bike LED Rear

cod. EL054

LED posteriore da bici

33 mm
67 mm



Autonomia: 16 ore

Caratteristiche tecniche

Alimentazione:	2 batterie AAA Duracell (incluse)
Illuminazione:	4 LED rossi
Autonomia:	16 ore circa
Dotazioni:	cinturino in gomma regolabile
Fanalino girevole di 360° per attacco in verticale o in orizzontale	
Materiale:	ABS

Peso

63 gr (con batterie)

Funzioni

5 funzioni luce:
- fissa
- lampeggiante
- lampeggiante veloce
- a scorrimento orizzontale
- luce lampeggiante sequenza casuale

Confezione

Blister	
Imballo:	48 pz
U.V.	2 pz

ROTAZIONE DI 360 ° PER POSIZIONAMENTO VERTICALE O ORIZZONTALE



WWW.RMELECTRIC.IT



LAMPADE
DA ESTERNO

WWW.RMELECTRIC.IT

20w LED = 200w ALOGENA
Risparmio energetico 90%

iFlood Bianco LED 20 cod. E402

Proiettore LED da interno/esterno da arredo





COMPATTO e ULTRASOTTILE: solo 40 mm di spessore

IP65 — 1200 Lumen

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP65 - Totalmente protetto contro polveri e protetto contro getti d'acqua
Illuminazione:	LED ad alta luminosità 20 Watt flusso luminoso 1200 lumen
Temperatura di colore:	3000 °K (luce calda) resa cromatica >80%
Materiale:	corpo in lega di alluminio pressofuso anodizzato schermo protettivo in vetro temperato
Colore:	bianco satinato
Staffa di fissaggio a parete	
Dimensioni:	192 x 176 x 45 mm

Confezione

Scatola	
Imballo:	20 pz
U.V.:	1 pz

Flood Energy Saver cod. E342

Proiettore da esterno





IP54 — 36 Watt

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP54 - Protetto contro le polveri e protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
Alimentazione:	AC 230-240V ~ 50 Hz
Illuminazione:	2 portalampade E27 per l'installazione di lampadine a LED o a basso consumo energetico
Materiale:	corpo in lega di alluminio pressofuso anodizzato schermo protettivo in vetro temperato
Colore:	nero
Staffa di fissaggio a parete	
Dimensioni:	200 x 270 x 140 mm

Confezione

Scatola	
Imballo:	8 pz
U.V.:	1 pz

WWW.RMELECTRIC.IT

Square LED 10 W Proiettore cod. EL048

Proiettore LED da interno/esterno



IP65

950 Lumen

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP65 - Totalmente protetto contro polveri e protetto contro getti d'acqua
Alimentazione:	185-240V ~ 50/60 Hz
Illuminazione:	LED ad alta luminosità 10 Watt flusso luminoso 950 lumen
Temperatura di colore:	6000 °K
Materiale:	corpo in lega di alluminio pressofuso anodizzato schermo protettivo in vetro temperato
Colore:	nero opaco
Angolo di illuminazione:	120°
Staffa di fissaggio a parete	
Dimensioni:	135 x 105 x 37 mm
Peso:	0,36 Kg

Confezione

Scatola	
Imballo:	10 pz
U.V.:	2 pz

Square LED 20 W Proiettore cod. EL049

Proiettore LED da interno/esterno



IP65

1900 Lumen

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP65 - Totalmente protetto contro polveri e protetto contro getti d'acqua
Alimentazione:	185-240V ~ 50/60 Hz
Illuminazione:	LED ad alta luminosità 20 Watt flusso luminoso 1900 lumen
Temperatura di colore:	6000 °K
Materiale:	corpo in lega di alluminio pressofuso anodizzato schermo protettivo in vetro temperato
Colore:	nero opaco
Angolo di illuminazione:	120°
Staffa di fissaggio a parete	
Dimensioni:	190 x 135 x 37 mm
Peso:	0,68 Kg

Confezione

Scatola	
Imballo:	10 pz
U.V.:	2 pz

WWW.RMELETTRICITÀ.IT

Square LED 10 W Sensore cod. EL050

Proiettore LED da interno/esterno con sensore di prossimità



Sensore programmabile:
- sensibilità al movimento
- intensità della luce ambientale
- durata della luce

IP65

950 Lumen

Confezione

Scatola	
Imballo:	10 pz
U.V.:	2 pz

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP65 - Totalmente protetto contro polveri e protetto contro getti d'acqua
Alimentazione:	185-240V ~ 50/60 Hz
Illuminazione:	LED ad alta luminosità 10 Watt flusso luminoso 950 lumen
Temperatura di colore:	6000 °K
Angolo fascio luminoso:	180°
Caratteristiche sensore:	
distanza di rilevamento	da 5 a 12 metri
durata dell'illuminazione	da 10 secondi a 10 minuti
periodo di funzionamento	da giorno e notte a solo notte
Materiale: corpo in lega di alluminio pressofuso anodizzato schermo protettivo in vetro temperato	
Colore:	nero opaco
Staffa di fissaggio a parete	
Dimensioni:	135 x 175 x 45 mm
Peso:	0,40 Kg

SENSORE PROGRAMMABILE
WWW.RMELETTRICITA.IT

Square LED 20 W Sensore cod. EL051

Proiettore LED da interno/esterno con sensore di prossimità



Sensore programmabile:
- sensibilità al movimento
- intensità della luce ambientale
- durata della luce

IP65

1900 Lumen

Confezione

Scatola	
Imballo:	10 pz
U.V.:	2 pz

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP65 - Totalmente protetto contro polveri e protetto contro getti d'acqua
Alimentazione:	185-240V ~ 50/60 Hz
Illuminazione:	LED ad alta luminosità 20 Watt flusso luminoso 1900 lumen
Temperatura di colore:	6000 °K
Angolo fascio luminoso:	180°
Caratteristiche sensore:	
distanza di rilevamento	da 5 a 12 metri
durata dell'illuminazione	da 10 secondi a 10 minuti
periodo di funzionamento	da giorno e notte a solo notte
Materiale: corpo in lega di alluminio pressofuso anodizzato schermo protettivo in vetro temperato	
Colore:	nero opaco
Staffa di fissaggio a parete	
Dimensioni:	190 x 210 x 45 mm
Peso:	0,73 Kg

SENSORE PROGRAMMABILE

Plafoniere da esterno Waterproof in alluminio e vetro

NERA **cod. E198**
BIANCA **cod. E199**





IP54 — 100 Watt

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP54 - Protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo) e protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
Alimentazione:	AC 220-240V ~ 50 Hz
Illuminazione:	portalampada E27 per lampadine a LED o a basso consumo
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e schermo protettivo in vetro temperato
Dimensioni:	∅ 250 x 110 (h) mm

Confezione

Scatola	
Imballo:	10 pz
U.V.	2 pz

■ E198 Nera
□ E199 Bianca

NERA **cod. E200**
BIANCA **cod. E201**





IP54 — 100 Watt

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP54 - Protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo) e protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
Alimentazione:	AC 220-240V ~ 50 Hz
Illuminazione:	portalampada E27 per lampadine a LED o a basso consumo
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e schermo protettivo in vetro temperato
Dimensioni:	∅ 250 x 110 (h) mm

Confezione

Scatola	
Imballo:	10 pz
U.V.	2 pz

■ E200 Nera
□ E201 Bianca

WWW.RMELECTRIC.IT

Plafoniere da esterno Waterproof in alluminio e vetro

NERA **cod. E202**
BIANCA **cod. E203**



IP54 | 100 Watt

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP54 - Protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo) e protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
Alimentazione:	AC 220-240V ~ 50 Hz
Illuminazione:	portalampada E27 per lampadine a LED o a basso consumo
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e schermo protettivo in vetro temperato
Dimensioni:	210 X 100 x 90 mm

Confezione

Scatola	
Imballo:	10 pz
U.V.	2 pz

■ E202 Nera
□ E203 Bianca

NERA **cod. E204**
BIANCA **cod. E205**





IP54 | 100 Watt

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP54 - Protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo) e protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
Alimentazione:	AC 220-240V ~ 50 Hz
Illuminazione:	portalampada E27 per lampadine a LED o a basso consumo
Materiale:	corpo in alluminio pressofuso e schermo protettivo in vetro temperato
Dimensioni:	280 x 165 X 125 mm

Confezione

Scatola	
Imballo:	10 pz
U.V.	2 pz

■ E204 Nera
□ E205 Bianca

WWW.RMELETTRICO.IT



FLOOD LED

Ricaricabile

WWW.RMELECTRIC.IT

Edil LED 10 W cod. EL052

Proiettore LED da interno/esterno ricaricabile

IP44 | 400 Lumen | 6 ore Autonomia | Ricaricabile



POSSIBILITÀ DI RUOTARE LA PARTE SUPERIORE DEL FLOOD LED DI 360°

BASE DOTATA ANCHE DI 4 MAGNETI PER ADERIRE SALDAMENTE A SUPERFICI METALLICHE

Caratteristiche tecniche

Grado di protezione:	IP44 - Protetto contro corpi solidi superiori a 1mm di diametro e protetto contro spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
Batteria:	litio 3,7V - 6600 mAh ricaricabile
Caricabatterie:	Input 100-240V ~ 50/60Hz Output 5V ⎓ 1000 mA
Caricabatterie Auto:	Input 12V - 24V Output 5V ⎓ 1000 mA
Illuminazione:	1 LED 10 Watt - 400 lumen
Due livelli di intensità luminosa selezionabili	
Tempo di ricarica:	5 ore circa
Autonomia:	3 ore circa luce alta intensità 6 ore circa luce bassa intensità
Dotazioni:	caricabatterie da rete, da auto e USB base di appoggio regolabile inclinazione fascio luminoso 120°
Materiale:	corpo in lega di alluminio pressofuso anodizzato schermo protettivo in vetro temperato
Colore:	nero opaco e giallo
Maniglia per il trasporto	
Dimensioni:	170 x 150 x 270 mm
Peso:	1 Kg

Confezione


Scatola	
Imballo:	10 pz
U.V.:	2 pz



2 Caricabatterie: 220V e 12V



WWW.RMELETTRICO.IT

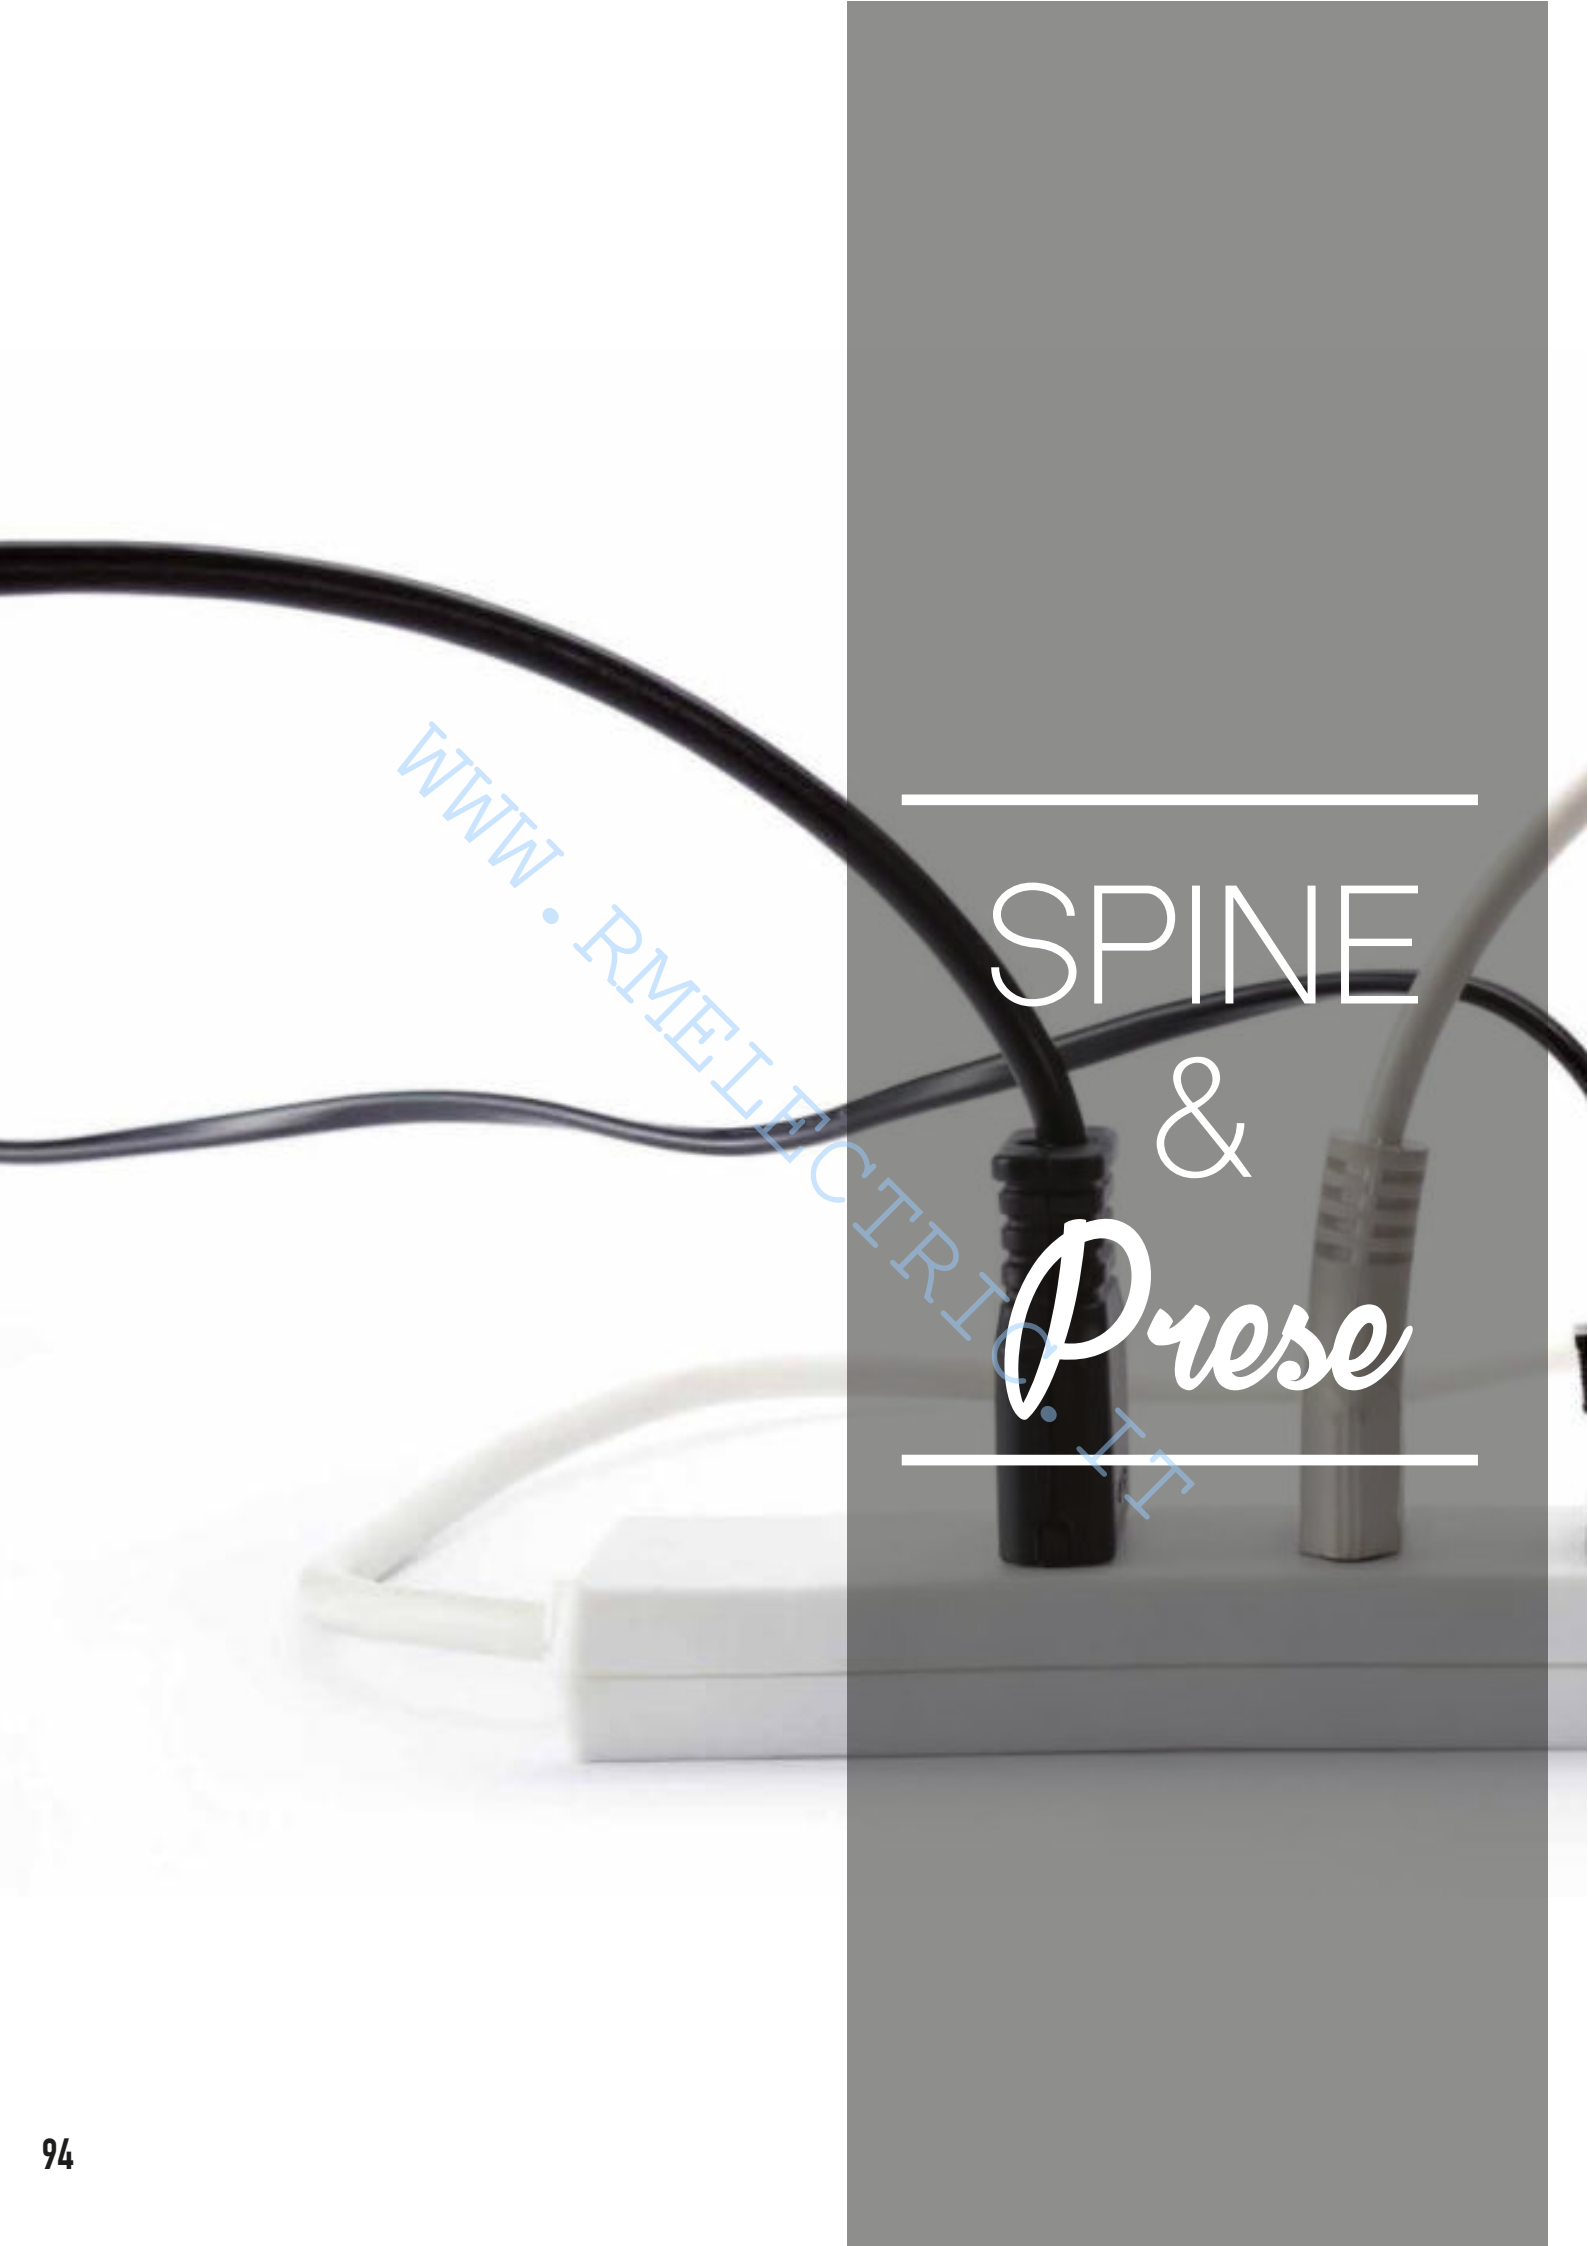

SPINE & Prese

WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

Spine Industriali



SPINA INDUSTRIALE 2P + T

cod. ES001

16A	200-250V~6h	2P+T	Imballo: 120 pz	U.V.: 10 pz	
Grado di protezione: IP67 (totalmente protetto contro la polvere, sabbia ed in generale contro qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Protetto da immersione temporanea (immergibile tra 15 cm e 1 m di profondità per almeno 30 minuti, non deve presentare condensa o infiltrazioni)					



SPINA INDUSTRIALE 3P + T

cod. ES002

16A	380-415V~6h	3P+T	Imballo: 60 pz	U.V.: 10 pz	
Grado di protezione: IP67 (totalmente protetto contro la polvere, sabbia ed in generale contro qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Protetto da immersione temporanea (immergibile tra 15 cm e 1 m di profondità per almeno 30 minuti, non deve presentare condensa o infiltrazioni)					

WWW.ELECTRO.IT

Prese Industriali



PRESA INDUSTRIALE 2P + T

cod. ES005

16A	200-250V~6h	2P+T	Imballo: 60 pz	U.V.: 10 pz	
Grado di protezione: IP67 (totalmente protetto contro la polvere, sabbia ed in generale contro qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Protetto da immersione temporanea (immergibile tra 15 cm e 1 m di profondità per almeno 30 minuti, non deve presentare condensa o infiltrazioni)					



PRESA INDUSTRIALE 3P + T

cod. ES006

16A	380-415V~6h	3P+T	Imballo: 60 pz	U.V.: 10 pz	
Grado di protezione: IP67 (totalmente protetto contro la polvere, sabbia ed in generale contro qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Protetto da immersione temporanea (immergibile tra 15 cm e 1 m di profondità per almeno 30 minuti, non deve presentare condensa o infiltrazioni)					

Adattatori Industriali



IP44

ADATTATORE CIVILE INDUSTRIALE FEMMINA 2P+T

cod. ES003

16A	200-250V~6h	2P+T	Imballo: 100 pz	U.V.: 10 pz	
Grado di protezione: IP44 (protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua)					
Da 16A civile a Industriale femmina					



IP44

ADATTATORE CIVILE INDUSTRIALE MASCHIO 2P+T

cod. ES008

16A	200-250V~6h	2P+T	Imballo: 120 pz	U.V.: 10 pz	
Grado di protezione: IP44 (protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori a 1 mm e da spruzzi d'acqua)					
Da Industriale maschio a Schuko + 2 16A bipasso					



IP67

MULTIPRESA INDUSTRIALE 3 VIE 2P + T

cod. ES004

16A	200-250V~6h	2P+T	Imballo: 20 pz	U.V.: 5 pz	
Grado di protezione: IP67 (totalmente protetto contro la polvere, sabbia ed in generale contro qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Protetto da immersione temporanea (immergibile tra 15 cm e 1 m di profondità per almeno 30 minuti, non deve presentare condensa o infiltrazioni)					



IP44

MULTIPRESA INDUSTRIALE 2 VIE + T

cod. ES007

16A	200-250V~6h	2P+T	Imballo: 20 pz	U.V.: 5 pz	
Grado di protezione: IP44 (protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di dimensioni superiori maggiori di 1 mm e da spruzzi d'acqua)					

WWW.SOMELECTRONIC.IT

Spine Mobili



E248



E249



E250



E251

SPINA

Cod: **E248** NERA - **E249** BIANCA
Standard italiano P11
10A | 250 V | 2P+T
Confezione: blister
Imballo: 48 pz | UV: 12 pz



Cod: **E250** NERA - **E251** BIANCA
Standard italiano P11
16A | 250 V | 2P+T
Confezione: blister
Imballo: 48 pz | UV: 12 pz

TIPO L



Articolo non blisterato confezionato in scatole da 20 pezzi

Cod: **E248S** NERA - **E249S** BIANCA
Standard italiano P11
10A | 250 V | 2P+T
Confezione: articolo non blisterato
Imballo: 200 pz | UV: 20 pz

Cod: **E250S** NERA - **E251S** BIANCA
Standard italiano P11
16A | 250 V | 2P+T
Confezione: articolo non blisterato
Imballo: 200 pz | UV: 20 pz

TIPO L



E270



E271

SPINA SALVASPAZIO

Cod: **E270** NERA - **E271** BIANCA
Standard italiano P11
16A | 250 V | 2P+T
Confezione: blister
Imballo: 48 pz | UV: 12 pz





E272



E273

Cod: **E272** NERA - **E273** BIANCA
Standard italiano P11
10A | 250 V | 2P+T
Confezione: blister
Imballo: 48 pz | UV: 12 pz

TIPO L

WWW.RMELETTRICA.IT

Prese Mobili



E252



E253



E254



E255

Cod: **E252** NERA - **E253** BIANCA
Standard italiano P11
10A | 250 V | 2P+T
Confezione: blister
Imballo: 48 pz UV: 12 pz

TIPO L



Cod: **E254** NERA - **E255** BIANCA
Standard italiano P11
16A | 250 V | 2P+T
Confezione: blister
Imballo: 48 pz UV: 12 pz

TIPO M BIPASSO

Cod: **E252S** NERA - **E253S** BIANCA
Standard italiano P11
10A | 250 V | 2P+T
Confezione: articolo non blisterato
Imballo: 200 pz UV: 20 pz

TIPO L

Cod: **E254S** NERA - **E255S** BIANCA
Standard italiano P11
16A | 250 V | 2P+T
Confezione: articolo non blisterato
Imballo: 200 pz UV: 20 pz

TIPO M BIPASSO



Articolo non blisterato confezionato
in scatole da 20 pezzi

Adattatori Mobili

ADATTATORI MULTIPLI



E268



E269

Cod: **E268** NERA - **E269** BIANCA
16A | 250 V | Max 1500W
1 Spina 2P+T | Standard Italiano P11
3 Prese 2P+T | Standard italiano S11
Confezione: blister
Imballo: 48 pz U.V: 12 pz

TIPO M BIPASSO TIPO L



Cod: **E268S** NERA - **E269S** BIANCA
16A | 250 V | Max 1500W
1 Spina 2P+T | Standard Italiano P11
3 Prese 2P+T | Standard italiano S11
Confezione: articolo non blisterato
Imballo: 200 pz U.V: 20 pz

TIPO M BIPASSO TIPO L



Articolo non blisterato confezionato
in scatole da 20 pezzi

WWW.RMELECTRIC.IT



E256



E257



E258



E259

Articolo non blisterato confezionato in scatole da 20 pezzi



ADATTATORE SCHUKO

Cod: **E256** NERO - **E257** BIANCO

Standard italiano P11		
10A	250 V	
Confezione: bulk		
Imballo: 48 pz	U.V:12 pz	

Cod: **E258** NERO - **E259** BIANCO

Standard italiano P11		
16A	250 V	
Confezione: bulk		
Imballo: 48 pz	U.V: 12 pz	



TIPO F SCHUKO  TIPO L 

Cod: **E256S** NERO - **E257S** BIANCO

Standard italiano P11		
10A	250 V	
Confezione: articolo non blisterato		
Imballo: 200 pz	U.V: 20 pz	

Cod: **E258S** NERO - **E259S** BIANCO

Standard italiano P11		
16A	250 V	
Confezione: articolo non blisterato		
Imballo: 200 pz	U.V: 20 pz	



E277

ADATTATORE MULTIPLO SCHUKO + 2 PRESE BIPASSO

Cod: **E277**

16A	250 V	Max 1500W
1 Spina 2P+T		Standard Italiano S17
2 Prese 2P+T		Standard italiano P11
1 Presa 2P+T		Standard IT/DE Schuko
Confezione: blister		
Imballo: 48 pz	U.V: 12 pz	

TIPO F SCHUKO  TIPO M BIPASSO 

TIPO L 

ADATTATORE SEMPLICE



E275

Cod: **E275**

16A	250 V	Max 1500W
1 Spina 2P+T		Standard Italiano P11
1 Presa 2P+T		Standard italiano S11
Confezione: blister		
Imballo: 48 pz	U.V: 12 pz	

TIPO M BIPASSO  TIPO L 

WWW.RMELETTRICI.IT



E260

ADATTATORE DA PRESA BIPASSO A SCHUKO

Cod: **E260**

Standard italiano P11		
16A	250 V	
Confezione: blister		
Imballo: 48 pz	U.V: 12 pz	

TIPO M BIPASSO  TIPO L 



E262

ADATTATORE MULTIPLO 4 PRESE BIPASSO

Cod: **E262**

16A	250 V	Max 1500W
1 Spina 2P+T		Standard Italiano S17
4 Prese 2P+T		Standard italiano P11
Confezione: blister		
Imballo: 48 pz	U.V. 12 pz	

TIPO M BIPASSO  TIPO L 



WWW.RMELECTRIC.IT

CON LED



E264

ADATTATORE MULTIPLO CON LUCE DI CORTESIA

Cod: **E264**

16A	250 V	Max 1500W
1 Spina 2P+T		Standard Italiano S17
2 Prese 2P+T		Standard italiano P11
Confezione: blister		
Imballo: 48 pz	U.V. 12 pz	

TIPO M BIPASSO  TIPO L 

Prese Programmabili



E293

PRESA TIMER PROGRAMMABILE DIGITALE SETTIMANALE

Cod: **E293 - 70 programmi**

Programmazione settimanale, giornaliera, ore, minuti	
Carico massimo: 3600 W	Spina: 16 A
AC 220-240V ~ 50 Hz	Confezione: blister
Imballo: 48 pz	U.V: 12 pz

TIPO M BIPASSO

TIPO L



E294

PRESA TIMER PROGRAMMABILE ANALOGICA 24 ORE

Cod: **E294**

Programmazione giornaliera	
Carico massimo: 3500 W	Spina: 16 A
AC 220-240V ~ 50 Hz	Confezione: blister
Imballo: 48 pz	U.V: 6 pz

TIPO M BIPASSO

TIPO L

Prese Mobili Multiple



E278

E279

MULTIPRESA 4 BIPASSO

Cod: **E278**

1 Spina 2P+T	16A	Standard Italiano S17
Cavo H05VV-F 3x1mm²		Lunghezza cavo 1,5 m
4 Prese 2P+T	Standard IT P17/11	
Carico massimo: 2500 W		
Confezione: polybag		
Imballo: 40 pz	U.V: 5 pz	

TIPO M BIPASSO

TIPO L

MULTIPRESA 6 BIPASSO

Cod: **E279**

1 Spina 2P+T	16A	Standard Italiano S17
Cavo H05VV-F 3x1mm²		Lunghezza cavo 1,5 m
6 Prese 2P+T	Standard IT P17/11	
Carico massimo: 2500 W		
Confezione: polybag		
Imballo: 40 pz	U.V: 10 pz	

TIPO M BIPASSO

TIPO L

WWW.RMELETTRICO.IT

Prese Mobili Multiple



E280

MULTIPRESA 6 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E280** BIANCA		
1 Spina 2P+T	16A	Standard Italiano S17
Cavo H05VV-F 3x1mm²	Lunghezza cavo 1,5 m	
6 Prese 2P+T	Standard ITS17/11-DE Schuko	
Interruttore luminoso bipolare		
Carico massimo: 2500 W		
Confezione: polybag		
Imballo: 30 pz	U.V: 5 pz	

TIPO F SCHUKO

TIPO L



E281

MULTIPRESA 3 SCHUKO BIPASSO + 6 BIPASSO

Cod: **E281** BIANCA		
1 Spina 2P+T	16A	Standard Italiano S17
Cavo H05VV-F 3x1mm²	Lunghezza cavo 1,5 m	
3 Prese 2P+T	Multistandard ITP17/11 - DE Schuko	
6 Prese 2P+T	Standard IT S17/11	
Interruttore luminoso bipolare		
Carico massimo: 2500 W		
Confezione: blister		
Imballo: 24 pz	U.V: 12 pz	

TIPO F SCHUKO

TIPO M BIPASSO

TIPO L



E282

MULTIPRESA 4 SCHUKO BIPASSO + 8 BIPASSO

Cod: **E282** BIANCA		
1 Spina 2P+T	16A	Standard Italiano S17
Cavo H05VV-F 3x1mm²	Lunghezza cavo 1,5 m	
4 Prese 2P+T	Multistandard ITP17/11 e P30	
8 Prese 2P+T	Standard IT S17/11	
Interruttore luminoso bipolare		
Carico massimo: 2500 W		
Confezione: blister		
Imballo: 24 pz	U.V: 12 pz	

TIPO F SCHUKO

TIPO M BIPASSO

TIPO L

WWW.RMETECNIC.IT



E316



MULTIPRESA 3 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E316** BIANCA

1 Spina 2P+T	16A	Standard Italiano S17
Cavo H05VV-F 3x1mm²	Lunghezza cavo 1,5 m	
3 Prese 2P+T	Standard ITS17/11-DE Schuko	
Interruttore luminoso bipolare		
Carico massimo 2500 W		
Confezione: polybag		
Imballo: 40 pz	U.V: 5 pz	

TIPO F SCHUKO



TIPO L





E317

MULTIPRESA 4 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E317** BIANCA

1 Spina 2P+T	16A	Standard Italiano S17
Cavo H05VV-F 3x1mm²	Lunghezza cavo 1,5 m	
4 Prese 2P+T	Standard ITS17/11-DE Schuko	
Interruttore luminoso bipolare		
Carico massimo: 2500 W		
Confezione: polybag		
Imballo: 40 pz	U.V: 5 pz	

TIPO F SCHUKO



TIPO L





E318

MULTIPRESA 5 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E318** BIANCA

1 Spina 2P+T	16A	Standard Italiano S17
Cavo H05VV-F 3x1mm²	Lunghezza cavo 1,5 m	
5 Prese 2P+T	Standard ITS17/11-DE Schuko	
Interruttore luminoso bipolare		
Carico massimo: 2500 W		
Confezione: polybag		
Imballo: 30 pz	U.V: 5 pz	

TIPO F SCHUKO



TIPO L





E319

MULTIPRESA 7 SCHUKO BIPASSO

Cod: **E319** BIANCA

1 Spina 2P+T	16A	Standard Italiano S17
Cavo H05VV-F 3x1mm²	Lunghezza cavo 1,5 m	
7 Prese 2P+T	Standard ITS17/11-DE Schuko	
Interruttore luminoso bipolare		
Carico massimo: 2500 W		
Confezione: polybag		
Imballo: 30 pz	U.V: 5 pz	

TIPO F SCHUKO



TIPO L



WWW.RMELETTRICA.IT

Prolunghe Lineari





PROLUNGA LINEARE 2 METRI

Cod: **E235** NERA - **E236** BIANCA

1 Spina 2P+T	10A	250 V	Standard IT S17
Cavo H05VV-F 3x0,75 mm²		Lunghezza cavo 2 m	
1 Presa 2P+T	Standard IT S17/11		
Carico massimo 2000 W		Confezione: polybag	
Imballo: 50 pz	U.V: 5 pz		

TIPO L





PROLUNGA LINEARE 3 METRI

Cod: **E237** NERA - **E238** BIANCA

1 Spina 2P+T	10A	250 V	Standard IT S17
Cavo H05VV-F 3x0,75 mm²		Lunghezza cavo 3 m	
1 Presa 2P+T	Standard IT S17/11		
Carico massimo 2000 W		Confezione: polybag	
Imballo: 50 pz	U.V: 5 pz		

TIPO L





PROLUNGA LINEARE 5 METRI

Cod: **E239** NERA - **E240** BIANCA

1 Spina 2P+T	10A	250 V	Standard IT S17
Cavo H05VV-F 3x0,75 mm²		Lunghezza cavo 5 m	
1 Presa 2P+T	Standard IT S17/11		
Carico massimo 2000 W		Confezione: polybag	
Imballo: 30 pz	U.V: 5 pz		

TIPO L





PROLUNGA LINEARE 3 METRI BIPASSO

Cod: **E231** NERA - **E232** BIANCA

1 Spina 2P+T	16A	250 V	Standard IT S17
Cavo H05VV-F 3x1,5 mm²		Lunghezza cavo 3 m	
1 Presa 2P+T	Standard IT S17/11		
Carico massimo 2500 W		Confezione: polybag	
Imballo: 50 pz	U.V: 5 pz		

TIPO M BIPASSO



PROLUNGA LINEARE 5 METRI BIPASSO

Cod: **E241** NERA - **E242** BIANCA

1 Spina 2P+T	16A	250 V	Standard IT S17
Cavo H05VV-F 3x1,5 mm²		Lunghezza cavo 5 m	
1 Presa 2P+T	Standard IT S17/11		
Carico massimo 2500 W		Confezione: polybag	
Imballo: 30 pz	UV: 5 pz		

TIPO M BIPASSO



WWW.PMELETTRIC.IT

Adattatore Universale da Viaggio cod. E284



UNITÀ MONOBLOCCO COMPATTA E INDIVISIBILE

Cod: **E284**
Confezione: blister
Imballo: 48 pz U.V: 12 pz

Innesto Europa, America, Australia, Africa, Singapore, Hong Kong, U.K., Middle East.

Presa America, Giappone, Isole Caribiche, Taiwan, Cina, Australia, Nuova Zelanda, Isole del Pacifico.





WWW.RMELECTRONICS.IT

Adattatore USB cod. E358



Spina rotante



CON 2 PRESE BIPASSO, 2 CONNESSIONI USB ED INTERRUTTORE

Cod: **E358**

16A	250 V	Max 1500W
1 Spina rotante 2P+T con interruttore Standard Italiano P11		
1 Presa 2P+T	Shuko bipasso	
2 Prese 2P+T	bipasso	
2 Prese USB output DC 5V <500mA Massimo output 1.000 mA		
Colore: silver		
Confezione: blister		
Imballo: 48 pz	U.V: 12 pz	

TIPO F SCHUKO 

TIPO M BIPASSO 

TIPO L 

TIPO USB 



Prolunghe Avvolgicavo



PROLUNGA AVVOLGICAVO 5 METRI

Cod: **E243**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS			
1 Spina 2P+T	16A	250V	Standard IT S17
Cavo H05VV-F 3x1,5 mm²	Lunghezza cavo 5 m		
2 Prese 2P+T	10/16A	Bipasso IT S17/11	
Carico massimo: 2200 W			
Confezione: scatola			
Imballo: 10 pz	U.V: 1 pz		

TIPO M BIPASSO

TIPO L



PROLUNGA AVVOLGICAVO 8 METRI

Cod: **E245**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS			
1 Spina 2P+T	16A	250V	Standard IT S17
Cavo H05VV-F 3x1,5 mm²	Lunghezza cavo 8 m		
2 Prese 2P+T	10/16A	Bipasso IT S17/11	
1 Presa 2P+T	10/16A	Bipasso/Schuko	
Carico massimo: 2200 W			
Confezione: scatola			
Imballo: 10 pz	U.V: 1 pz		

TIPO M BIPASSO

TIPO L

BIPASSO SCHUKO



PROLUNGA AVVOLGICAVO 8 METRI

Cod: **E246**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS			
1 Spina 2P+T	16A	250V	Standard IT S17
Cavo H05VV-F 3x1,5 mm²	Lunghezza cavo 8 m		
2 Prese 2P+T	10/16A	Bipasso/Schuko	
Carico massimo: 2200 W			
Confezione: scatola			
Imballo: 10 pz	U.V: 1 pz		

TIPO L

BIPASSO SCHUKO



PROLUNGA AVVOLGICAVO 15 METRI

Cod: **E244**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS			
1 Spina 2P+T	16A	250V	Standard IT S17
Cavo H05VV-F 3x1,5 mm²	Lunghezza cavo 15 m		
4 Prese 2P+T	10/16A	Bipasso/Schuko	
Carico massimo: 2200 W			
Confezione: scatola			
Imballo: 6 pz	U.V: 1 pz		

TIPO L

BIPASSO SCHUKO



PROLUNGA AVVOLGICAVO 25 METRI

Cod: **E247**

Disgiuntore termico - Corpo in ABS - Cavalletto in acciaio			
1 Spina 2P+T	10/16A	250V	Standard IT S17
Cavo H05VV-F 3x1,5 mm²	Lunghezza cavo 25 m		
4 Prese 2P+T	10/16A	Bipasso/Schuko	
Carico massimo: 2500 W			
Confezione: scatola			
Imballo: 4 pz	U.V: 1 pz		

TIPO L

BIPASSO SCHUKO

WWW.RUBERTRIC.IT

Allarme Sonoro

cod. H00160

ALLARME INTRUSIONE



Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 3 pile LR44 (incluse e sostituibili)	
Sirena:	90 decibel

Confezione

Scatola di 4 pz	
Imballo:	48 pz
U.V.	12 pz








RILEVATORE DELL'APERTURA DI PORTE, FINESTRE, AVVOLGIBILI E SPORTELLI

L'unico allarme che continua a suonare per sei secondi anche dopo la chiusura della porta, della finestra o dell'avvolgibile

L' allarme è composto di due elementi, l'**unità princi pale** (contenente tre pile, gli interruttori magnetici e di inserimento, la sirena) e l' **unità di comando** costi-tuiti dal magnete.
All' aprirsi della porta, della finestra o dell' avvolgibile i due elementi dell' allarme si allontanano l' uno dall' altr e la sirena entra in azione.
La sirena continua a suonare per sei secondi anche dopo che i due elementi vengono di nuovo avvicinati oppure finchè l' allarme non venga disattivato met-tendo l' interruttore di inserimento in posizione OFF.
Questo prolungamento del suono è indispensabile per avvisare chiaramente del tentativo di intrusione in atto.
L' interruttore di inserimento ha due posizioni, ON (allarme inserito) e OFF (allarme inattivo). I due elementi dell' allarme hanno una superficie adesiva che con-sente il facile piazzamento, ciascuno su una delle due parti, combacianti quando la finestra o la porta sono chiuse o l' avvolgibile è abbassato, e si separano all' apertura.

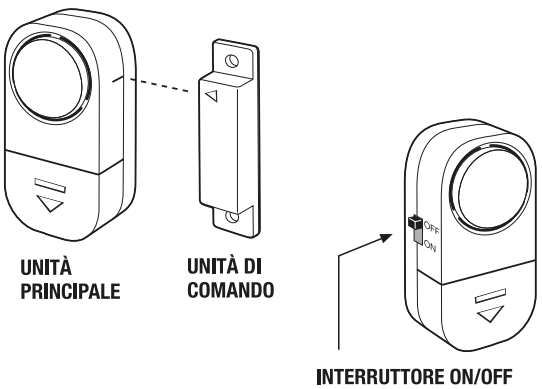

WWW.RMELETTRONICA.IT

Bilancia Digitale da viaggio cod. E400



Mai più penali per l'extra peso...





Cod: **E400**

Misura da 1 a 40 Kg (precisione a 100 gr)
Funzione tara
Batteria: 1 x CR2032 (inclusa) a lunghissima durata
Colore nero
Confezione: blister
Imballo: 36 pz U.V: 6 pz

Minimo ingombro e minimo peso.

Senza ganci in metallo.

Accettata anche per trasporto nel bagaglio a mano.

Ideale per verificare il peso dei bagagli a mano prima dei voli con compagnie low-cost.

WWW.RIELECTRIC.IT



distributore ufficiale nazionale



DURACELL ULTRA POWER

Ora la nostra batteria alcalina di maggior durata, in grado di erogare, con POWERCHECK™ AA, fino all'80% di energia in più*, si avvale di Duralock™ AA, garantendo così che la vostra batteria conservi la piena carica prima dell'uso.



DURACELL PLUS POWER

La soluzione ideale di energia portatile per un'ampia gamma di dispositivi di potenza media e bassa, tra i quali torce, allarmi antifumo e mouse senza fili, ora si avvale della tecnologia Duralock™ AA, a garanzia del fatto che una batteria a piena carica conservi tutta la sua energia prima dell'uso.



DURACELL RICARICABILI

Grazie alla tecnologia chimica NiMH, le batterie Ricaricabili Duracell possono essere sottoposte a centinaia di cicli di carica e ora sono anche disponibili con Duralock™ AA, offrendovi così la certezza di avere tutta l'energia che incorporiamo nelle nostre batterie al momento necessario.



DURACELL CARICABATTERIE

Per soddisfare le vostre esigenze, i caricabatteria Duracell forniscono energia alle batterie ricaricabili utilizzate da una vasta gamma di dispositivi.



simply DURACELL

La gamma Simply Duracell offre la rinomata potenza, le prestazioni e l'affidabilità di Duracell a un prezzo accessibile.



DURACELL Prodotto specialty

Le nostre batterie "non standard" sono state create appositamente per applicazioni specifiche, come i dispositivi di sicurezza e medicali, le fotocamere digitali, gli orologi e i sistemi elettronici, che potrebbero richiedere batterie di piccole

WWW.RETELECTRIC.IT

www.cfg.it

CFG s.r.l.
Via Fraschetti, 5 - 57128 Antignano (LI)
Tel. 0586 580066 r.a. - Fax 0586 580731 - e-mail: cfg@cfg.it



Cod: **P276**
Espositore in metallo 24 ganci
Dimensioni: altezza 157,5 cm
base diam. 37 cm



Cod: **P279**
30 ganci, max 480 blister AA
Dimensioni: altezza 180 cm,
base 38 x 29 cm



Cod: **DUEP130**
Espositore in cartone
- 60 blister da 4 batterie AA
- 40 blister da 4 batterie AAA
- 10 blister da 2 batterie C
- 10 blister da 2 batterie D
- 10 blister da 1 batteria 9V
Dimensioni: 120 (H) x 40 (L) x 30 cm





DURACELL

SIMPLY

Denominazione e descrizione articolo	codice	barcode	confezione	contenuto	UV
DURACELL SIMPLY Stilo AA 1500	DU030	5000394002241	blister	4 pile/blister	20
DURACELL SIMPLY Ministilo AAA 2400	DU031	5000394002432	blister	4 pile/blister	10
DURACELL SIMPLY Stilo blister da 8 pile	DU032	5000394002272	blister	8 pile/blister	12
DURACELL SIMPLY Ministilo blister da 8 pile	DU033	5000394002463	blister	8 pile/blister	10

WWW.RMELETTRICITT





DURACELL

PLUS POWER

Denominazione e descrizione articolo	codice	barcode	confezione	contenuto	UV
DURALOCK PLUS POWER Stilo (AA) 1500	DU0100	5000394017641	blister	4 pile/blister	20
DURALOCK PLUS POWER Ministilo (AAA) 2400	DU0200	5000394018457	blister	4 pile/blister	10
DURACELL PLUS POWER Mezzatorcia (C), *blister rosso* 1400	DU0300	5000394019089	blister	2 pile/blister	10
DURACELL PLUS POWER Torcia (D), blister viola 1300	DU0400	5000394019171	blister	2 pile/blister	10
DURACELL PLUS POWER Transistor (9V), blister	DU0501	5000394105485	blister	1 pila/blister	10
DURACELL PLUS POWER Piatta (4,5V), blister bianco 1203	DU0600	5000394019317	blister	1 pila/blister	10
DURACELL PLUS Stilo (AA) blister da 8	DU0110	5000394017795	blister	8 pile/blister	12
DURACELL PLUS Ministilo (AAA) blister da 8	DU0210	5000394018549	blister	8 pile/blister	10
DURACELL PLUS Stilo (AA) blister da 12	DU0120	5000394017825	blister	12 pile/blister	12
DURACELL PLUS Ministilo (AAA) blister da 12	DU0220	5000394018570	blister	12 pile/blister	12






DURACELL

ULTRA POWER

Denominazione e descrizione articolo	codice	barcode	confezione	contenuto	UV
DURACELL ULTRA Stilo AA 1500	DU0060	5000394002562	blister	4 pile/blister	20
DURACELL ULTRA Ministilo AAA 2400	DU0061	5000394002692	blister	4 pile/blister	10
DURACELL ULTRA Mezzatorcia (C), blister rosso 1400	DU0062	5000394002852	blister	2 pile/blister	10
DURACELL ULTRA Torcia (D), blister viola 1300	DU0063	5000394002906	blister	2 pile/blister	10
DURACELL ULTRA Transistor (9V), blister blu 1604	DU0065	5000394105423	blister	1 pila/blister	10

WWW.PIELETRIC.IT

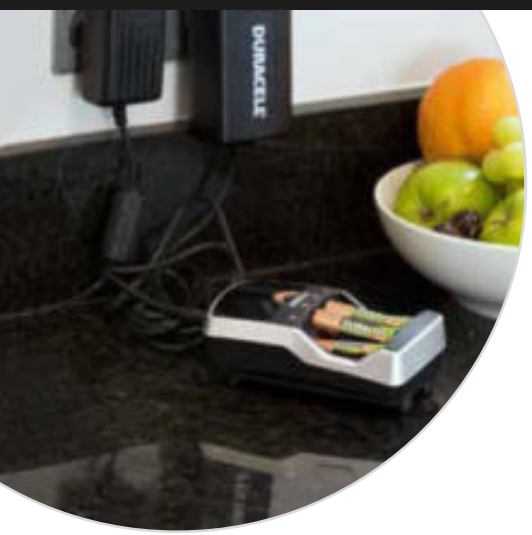



DURACELL

RICARICABILI

Denominazione e descrizione articolo	codice	barcode	confezione	contenuto	UV
DURALOCK PRECARICATA Stilo, B4, 2400 mAh	DU75	5000394057043	blister	4 pile/blister	10
DURALOCK PRECARICATA Stilo, B2, 2400 mAh	DU74	5000394056978	blister	2 pile/blister	10
DURALOCK PRECARICATA Ministilo, B4, 800 mAh	DU77	5000394203822	blister	4 pile/blister	10
DURALOCK PRECARICATA Ministilo, B2, 800 mAh	DU76	5000394203815	blister	2 pile/blister	10
DURACELL VALUE Stilo 1300mAh, HR06	DU69	5000394047716	blister	2 pile/blister	10
DURACELL VALUE Ministilo 750 mAh, HR03	DU70	5000394090330	blister	2 pile/blister	10
DURACELL VALUE Mezzatorcia (C), 2200 mAh, HR14	DU13	5000394055988	blister	2 pile/blister	10
DURACELL VALUE Torcia (D), 2200 mAh, HR20	DU14	5000394055995	blister	2 pile/blister	10
DURACELL VALUE Transistor (9V), 170 mAh, HR9V	DU15	5000394056008	blister	1 pila/blister	10







Denominazione e descrizione articolo	codice	barcode	confezione	contenuto	UV
DURACELL CHARGER CEF 14 (4 ore) con 2 AA + 2 AAA	DU101	5000394118577	blister	blister	3
DURACELL CHARGER CEF 22 (3 ore) MULTI	DU11	5000394088313	blister	blister	4
DURACELL CHARGER CEF 15 (15 minuti) + 4AA 1300mAh	DU72	5000394036444	blister	blister	3
DURACELL FAST CHARGER CEF 27 (45 min) + 2AA + 2AAA	DU73	5000394036529	blister	blister	3

WWW.RMELETTRONICA.IT








DURACELL

SICUREZZA

Denominazione e descrizione articolo	codice	barcode	confezione	contenuto	UV
DURACELL N (MN9100) 1,5 Volt apri cancello / macchina	DU26	5000394203983	blister	2 pile/blister	10
DURACELL MN2500 AAAA	DU57	5000394041660	blister	2 pile/blister	10
DURACELL MN11	DU59	5000394015142	blister	1 pila /blister	10
DURACELL MN21 12 Volt, apri cancello / macchina	DU25	5000394203969	blister	2 pile/blister	10
DURACELL MN27	DU58	5000394023352	blister	1 pila /blister	10

WWW.RMELECTRIC.IT



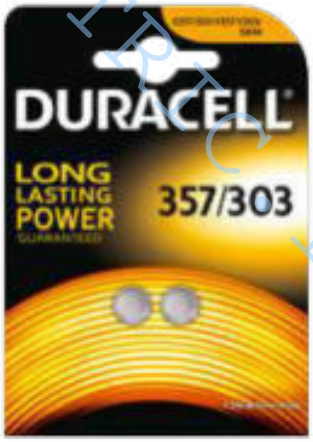



DURACELL

OROLOGERIA

Denominazione e descrizione articolo	codice	barcode	confezione	contenuto	UV
DURACELL 357/303 OROLOGIO	DU51	5000394013858	blister	2 pila /blister	10
DURACELL 362/361 OROLOGIO	DU83	5000394067752	blister	1 pila /blister	10
DURACELL 364 OROLOGIO	DU84	5000394067790	blister	1 pila /blister	10
DURACELL 371/370 OROLOGIO	DU86	5000394067820	blister	1 pila /blister	10
DURACELL 377 OROLOGIO	DU85	5000394062986	blister	1 pila /blister	10
DURACELL 386/301 OROLOGIO	DU82	5000394067721	blister	1 pila /blister	10
DURACELL 389/390 OROLOGIO	DU88	5000394068124	blister	1 pila /blister	10
DURACELL 392/384 OROLOGIO	DU87	5000394067929	blister	1 pila /blister	10
DURACELL 394 OROLOGIO	DU89	5000394068216	blister	1 pila /blister	10
DURACELL 399/395 OROLOGIO	DU90	5000394068278	blister	1 pila /blister	10





DURACELL

ACUSTICA

Denominazione e descrizione articolo	codice	barcode	confezione	contenuto	UV
DURACELL EASY TAB 13 ARANCIO ACUSTICA	DU80	5000394062603	blister	6 pile /blister	10
DURACELL EASY TAB 10 GIALLO ACUSTICA	DU78	5000394062580	blister	6 pila /blister	10
DURACELL EASY TAB 675 BLU ACUSTICA	DU81	5000394062689	blister	6 pila /blister	10
DURACELL EASY TAB 312 MARRONE ACUSTICA	DU79	5000394062658	blister	6 pila /blister	10





DURACELL

ELETTRONICA

Denominazione e descrizione articolo	codice	barcode	confezione	contenuto	UV
DURACELL 1220 ELETTRONICA	DU30	5000394030305	blister	1 pila /blister	10
DURACELL 1616 ELETTRONICA	DU48	5000394030336	blister	1 pila /blister	10
DURACELL 1620 ELETTRONICA	DU27	5000394030367	blister	1 pila /blister	10
DURACELL 2016 ELETTRONICA	DU20B2	5000394203884	blister	2 pile /blister	10
DURACELL 2025 ELETTRONICA	DU21	5000394033979	blister	1 pila/blister	10
DURACELL 2032 ELETTRONICA	DU22	5000394033917	blister	1 pila/blister	10
DURACELL 2430 ELETTRONICA	DU49	5000394030398	blister	1 pila /blister	10
DURACELL 2450 ELETTRONICA	DU31	5000394030428	blister	1 pila /blister	10
DURACELL LR43	DU50	5000394052581	blister	2 pile/blister	10
DURACELL LR44 1,5 Volt	DU23	5000394504424	blister	2 pile/blister	10
DURACELL LR54	DU24	5000394052550	blister	2 pile/blister	10

WWW.RMELECTRIC.IT





DURACELL

FOTOGRAFIA

Denominazione e descrizione articolo	codice	barcode	confezione	contenuto	UV
DURACELL litio CR2N ULTRA M3 FOTO	DU29	5000394020306	blister	1 pila /blister	10
DURACELL litio 123 ULTRA M3 FOTO	DU28	5000394123106	blister	1 pila /blister	10
DURACELL litio 223 ULTRA M3 FOTO	DU43	5000394223103	blister	1 pila /blister	6
DURACELL litio 245 ULTRA M3 FOTO	DU44	5000394245105	blister	1 pila /blister	6
DURACELL litio 28L ULTRA M3 FOTO	DU45	5000394002838	blister	1 pila /blister	6
DURACELL litio 1/3 ULTRA M3 FOTO	DU46	5000394003323	blister	1 pila /blister	10
DURACELL alcalina 625A FOTO	DU47	5000394052611	blister	1 pila /blister	10





DURACELL

INDUSTRIAL

Denominazione e descrizione articolo	codice	barcode	confezione	contenuto	UV
DURACELL INDUSTRIAL stilo AA MN1500	DU102	5000394131217	scatolina	10 pile / scatola	10
DURACELL INDUSTRIAL ministilo AAA MN2400	DU103	5000394131194	scatolina	10 pile / scatola	10
DURACELL INDUSTRIAL mezzatorcia C MN1400	DU93	5000394082892	scatolina	10 pile / scatola	5
DURACELL INDUSTRIAL torcia D MN1300	DU94	5000394082977	scatolina	10 pile / scatola	5
DURACELL INDUSTRIAL 9V MN1604	DU95	5000394082991	scatolina	10 pile / scatola	5
DURACELL INDUSTRIAL piatta 4,5 V MN1203	DU96	5000394082861	scatolina	10 pile / scatola	5

WWW.RMELECTRIC.IT

Prodotti Chimici

PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICI

Multifunzione per il settore elettrico

Elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente dovuti ad elettroliti.
Non altera la conducibilità dei contatti.
Non fa arco. Deterge. Espelle l'umidità

- Penetra nelle fessure più minute. Espelle l'umidità anche se trattenuta per effetto capillare.
- Interrompe i cortocircuiti e le dispersioni di corrente causati da elettroliti.
- Non contiene siliconi. Non isola i contatti.
- Non fa arco. Non occorre rimuoverlo.
- Scioglie residui oleosi e morchie. Non danneggia le vernici isolanti.
- Ripristina le caratteristiche elettriche originali dei circuiti e la piena efficienza funzionale, anche in ambienti altamente umidi.
- Mediante azione prolungata o ripetuta consente il recupero di apparati rimasti sommersi, anche in acqua di mare (sciacquare prevetivamente con acqua dolce).
- Non ha scadenza. Compatibile con la maggioranza dei materiali.

Specifiche NATO: NSN 6850-00-874-5847



Aerosol	250 ml	Cod: **C0104**
Aerosol	500 ml	Cod: **C0103**
Tanica	5 litri	Cod: **A0233**

Detergente per elettronica

Electronic Cleaner

Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico

- Asporta patine untuose, siliconi, pastasalda, condense invisibili. La combinazione di vari solventi assicura un ampio spettro di detergenza.
- Ripristina le caratteristiche operative originali di radio, TV, videoregistratori, relè, interruttori, registratori di cassa, apparecchi e centralini telefonici, elaboratori e schede, componenti elettronici di auto, natanti, sistemi di allarme e apparecchi medicali.
- Evapora rapidamente e completamente. Non lascia alcun residuo. Non corrosivo.
- Non contiene solventi clorurati.



Aerosol	200 ml	Cod: **C1101**
Aerosol	400 ml	Cod: **C1102**

Lectra Clean II

Detergente per apparecchi elettrici

Elimina ogni traccia di impurezze in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettronico

- Penetra, scioglie ed asporta patine od accumuli di grassi, polvere, morchia, fibre, residui carboniosi, depositi elettroconduttori.
- Previene il rischio di cortocircuiti, dispersioni di corrente, isolamento di contatti, surriscaldamento, innesco di incendio.
- Ripristina le corrette condizioni di esercizio.
- Pulisce parti elettriche e meccaniche in manutenzione o da riparare, saldare, incollare, verniciare, isolare.



Aerosol	500 ml	Cod: **C1203**
Tanica	5 litri	Cod: **A0292**

WWW.RMELECTRIC.IT

Dust free

Depolveratore per elettronica, micromeccanica, ottica

Gas compresso, puro, non infiammabile, innocuo, privo di umidità.

- Asporta la polvere senza lasciare alcun residuo o condensa. Evita che grani di polvere, depositi elettroconduttori, condense provochino disfunzioni, fuori servizio o rigature in organi elettronici, tastiere, parti miniaturizzate, lenti da ottica.
- Economico. Oltre 200 getti ottenibili da un aerosol.
- Impiegabile ovunque. Non danneggia materiali plastici, isolanti elettrici o movimentidi orologeria.
- In presenza di contaminanti oleosi o tenacemente aderenti far precedere da trattamento trattamento con CRC Electronic Cleaner. Non infiammabile.

Aerosol	250 ml	Cod: **C1002**



Spolveratore

Soffia via la polvere da tastiere, meccanismi di precisione, foto, ottici.

Potente getto di gas compresso ad alta pressione.

- Il gas compresso genera un potente getto asciutto, ad alta pressione, per rimuovere sporcizia, corpi estranei e residui leggeri (polvere, sporco, lanugine...) nei punti inaccessibili o delicati.
- Può essere impiegato per la pulizia di tastiere, computer, componenti elettrici e circuiti elettronici, gruppi ottici, orologi, meccanismi di precisione...
- Non lascia residui di umidità.
- Non attacca i componenti in plastica.
- Adatto per la pulizia di stampanti, videocamere, calcolatrici, filtri e griglie di raffreddamento PC, radiatori, condizionatori d' aria...

Con tubo di prolunga per applicazioni di precisione



Aerosol	300 ml	Cod: **S001**

Contact Cleaner

Detergente riattivante per contatti

Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche di precisione

- Elimina polvere, untuosità, condense, residui del contatto manuale, contaminazioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e pressione specifica bassissime.
- Riduce la resistenza elettrica di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione.
- Elimina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od integra la pulizia con ultrasuoni.
- Specifico per apparecchiature ad alta sensibilità e per elettronica in generale: selettori, tastiere, connettori, registratori di cassa, impianti telefonici, joy-stick, apparecchiature medicali e di allarme.

Specifiche: MIL-C-81302C tipo A, MIL-C-83360C tipo 3

Aerosol	250 ml	Cod: **C0705**



Q.D. (Quick Dry) Contact Cleaner

Detergente per contatti a rapida evaporazione

Solvente detergente ad alta purezza, specifico per la pulizia di precisione di apparecchiature elettriche ed elettroniche delicate.

- Evapora rapidamente.
- Rimuove i contaminanti leggeri, polvere, sporco, impronte manuali, umidità, tracce di olii a bassa viscosità
- Non lascia alcun residuo..
- Non danneggia i materiali plastici, le gomme o le vernici comunemente usate.
- Specifico per contatti, interruttori, sensori, relè, telecomandi di motori, circuiti stampati, testine magnetiche, personal computer, telefoni, video, strumenti.



Aerosol	250 ml	Cod: **C6202**

Approvato dal USDA (United States Department of Agriculture) per l'uso nell'industria alimentare.

Disossidante per contatti

Contact Desoxidizer

Elimina i depositi carboniosi. Desolfora. Disossida.
Riduce la resistenza elettrica di transizione nel contatto.

- Agisce fino nelle microporosità.Elimina polvere e sue ceneri, adesioni carboniose, ossidi.
- Riduce lo scintillio, la craterizzazione, la resistenza elettrica e la caduta di tensione del contatto. Consente di mantenerlo in buone condizioni di efficienza. Recupera contatti in cui la resistenza è salita fino a 2 Mohm.
- Specifico per l' impiego in campo elettrico, elettr onico, telefonico su commutatori, tastiere, potenziometri, reostati, selettori, innesti, interruttori, teleruttori.
- Non conduce, non abrade, non danneggia metalli, grafite e gran parte dei materiali plastici.

Aerosol	200 ml	Cod: **C0801**



WWW.RMELETTRICA.IT

N.F. (Non Flammable) Precision Cleaner

Detergente ad alta purezza non infiammabile

Utilizzabile su apparecchiature sotto tensione elettrica. Evapora rapidamente.

- Detergente ad alta purezza ed efficacia. Non lascia alcun residuo. Non tossico e non nocivo. Conforme alle vigenti disposizioni sanitarie ed ecologiche. Esente da solventi clorurati e da CFC. Non danneggia l'ozono (ODP = 0,00%).
- Da apparecchi elettrici od elettronici o di grande precisione elimina i residui untuosi o di flussante per saldatura o del contatto manuale o altri contaminanti. Ripristina l'originale resistenza elettrica dei contatti, ne evita scintillio ed usura.
- Prolunga il periodo di piena efficienza di apparecchiature delicate. Non elettroconduttore, non corrosivo, compatibile con i metalli, gli elastomeri, i materiali plastici e isolanti di normale impiego.

Conforme alle specifiche:
Douglas Aircraft Company CSD-1 **Boeing D6-17487 Rev L**
Pratt & Whitney PWA-36604 appendix A **ASTM F-945 method A.**



Aerosol	250 ml	Cod: **C5102**

Lubrificante per contatti

Contact lubricant

Lubrificante e protettivo per apparecchi elettrici.
Non isola. Non cortocircuita. Deterge. Difende dalla corrosione.

- Penetra. Deterge e lubrifica le parti mobili di cursori, connettori, commutatori, teleruttori elettromagnetici, interruttori lineari, ruotanti o a coltello.
- Impedisce l' ossidazione e il bloccarsi di morsetti a vite, spine, attacchi filettati , teleruttori.
- Non fa arco. Non contiene siliconi. Non isola. Non altera la conducibilità elettrica.
- Non contiene aggressivi chimici. Efficace tra -40 °C e +175 °C. Non forma gomme o depositi resinosi o carboniosi. Non altera la grande maggioranza dei materiali plastici. Nebulizza anche capovolto.



Aerosol	200 ml	Cod: **C0901**

Lubrificante passacavi

Cable pulling lubricant

Facilita lo scorrimento dei cavi elettrici nelle canalette.

- Emulsione lubrificante compatibile con i vari tipi di materiale delle canalette e con l' isolamento dei cavi elettrici .
- Consente di prelubrificare le canalette, conserva l' effetto lubrificante per tutto il tempo necessario per l' introduzione del cavo.
- Non ossida e non isola i terminali dei cavi. Applicarlo su cavi non in tensione.
- Asciuga in poco tempo. Non lascia residui dannosi. Non blocca il fascio di cavi.
- Rimovibile con acqua.
  Non forma muffe e non fermenta. Contiene lubrificanti di classe cosmetica.



SENZA SILICONE

Non macchia

Aerosol	1 litro	Cod: **C0501**

Urethane isolation Clear/Red

Rivestimento poliuretanico trasparente o rosso

Isolante elettrico/elettronico. Protettivo duraturo contro umidità e corrosione. Trasparente (clear) o rosso (red).

- Monocomponente tropicalizzante per circuiti stampati. Protegge avvolgimenti e circuiti da umidità, pioggia, vibrazioni meccaniche, contatti, sfregamento. Si dissocia a caldo e a caldo e non ostacola la saldatura a stagno. Stabile fino a 100 °C.
- Sigillante per tenute e tappi a pressione o filettati. Bloccante per prigionieri, dadi e viti.
- Tenacemente aderente, flessibile e duro. Non si stacca e non sbolla. Resiste agli aggressivi chimici ed ai cicli termici ripetuti, tra -50 e +100 °C. Il tipo rosso ha più elevata resistenza all' abrasione, fornisce una eccellente protezione anticorrosiva, di grande durata anche in condizioni molto avverse.
- Plastificante ed impermeabilizzante per materiali fibrosi o porosi, legature, tessuti, pannelli, tensostrutture.



Urethane Isolation Red		
Aerosol	250 ml	Cod: **C2105**
Secchio	4 litri	Cod: **A0124**

Urethane Isolation Clear		
Aerosol	250 ml	Cod: **C2104**

WWW.EMELECTRONIC.IT

Scolla etichette

Label off

Scioglie il collante di autoadesivi ed etichette.

- Penetra attraverso l' etichetta o dai bordi e dissolve il collante.
- Rimuove dal supporto ogni traccia di adesivo.
- Efficace nei confronti di diversi tipi di collante.
- Toglie autoadesivi da auto, vetrine, scaffalature, confezioni.
- Consente di cambiare prezzi o istruzioni, ricodificare schedari e raccoglitori, sostituire insegne o scritte pubblicitarie.



Aerosol	200 ml	Cod: **C4901**

Plastificatore

Rivestimento protettivo plastificante

Rivestimento protettivo plastificante di limpidezza cristallina. Impermeabilizzante. Aderente. Resistente. Flessibile. Duraturo. Anticorrosivo. Isolante elettrico. Rimovibile.

- Forma una pellicola di polimero acrilico, resistente ad azioni meccaniche, agenti chimici e agenti atmosferici.
- Impermeabilizza e sigilla. Protegge da muffe, condense, ammarcimenti.
- Conserva la brillantezza dei metalli lucidati e li difende dalla corrosione.
- Plastifica insegne, cartelli, disegni, tessuti e carte impedendo che assorbano acqua, vengano dilavati, si alterino. Può esercitare anche azione solvente nei confronti di pitture o inchiostri.
- Aderisce ad ogni superficie (metalli, legno, carta, plastica, tessuti, etc.) purchè pulita ed asciutta. Applicare con passata leggera, ripetuta dopo 30 minuti incrociando.



Aerosol	200 ml	Cod: **C4301**

Minus 50

Refrigerante istantaneo

Refrigera fino a temperature prossime a -45 °F (-50 °F). Individua componenti elettronici termosensibili. Scherma dal calore durante la saldatura.

- Localizza i componenti le cui caratteristiche elettriche si alterano con il riscaldamento.
- Protegge dal calore le parti prossime ai punti in cui si effettuano saldature.
- Rivela con una traccia di brina le microfenditure di circuiti stampati, cricche metalliche fessure incipienti.
- Consente di controllare l' efficienza dei termostati.
- Distacca adesivi e frantuma incollature, mediante congelamento.
- Facilita l' assemblaggio o lo sbloccaggio di accoppiamenti meccanici ad interferenza, per refrigerazione dell' elemento interno.
- Nei laboratori di biologia, fisica e chimica costituisce un mezzo di refrigerazione immediata.
- Inerte, non infiammabile. Non danneggia i materiali. Nebulizza anche capovolto.



Specifiche NATO: NSN 6850-131188756

Aerosol	250 ml	Cod: **C1502**

Schiuma poliuretanica

Riempie, fissa, sigilla, isola, blocca.

Schiuma poliuretanica monocomponente ad espansione, di facile e rapida applicazione, per fissaggio di corrugati, canalette ed installazioni elettriche.

- Schiuma poliuretanica monocomponente ad espansione, di facile e rapida applicazione, per edilizia e restauri.
- Aderisce a tutti i materiali (ad eccezione di polietilene, polipropilene, silicone, Teflon®).
- Indurisce reagendo con l' umidità dell' aria e creando una struttura compatta e duratura che può essere tagliata, modellata, forata, pitturata, stuccata o intonacata. Inattaccabile da agenti chimici, solventi, muffe e microrganismi.
- Compatibile con gli altri sigillanti.

® Marchio registrato Dupont De Nemours.

Applicazione manuale
Aerosol 750 ml
Cod: **P00730**



APPLICAZIONE MANUALE

Applicazione a pistola
Aerosol 750 ml
Cod: **P00735**



APPLICAZIONE A PISTOLA

WWW.RMELECTRIC.IT

CFG 1808

luceQuadra


FOKOLARE | 2018


calore di casa

WWW.RMELECTRIC.IT



www.cfg.it

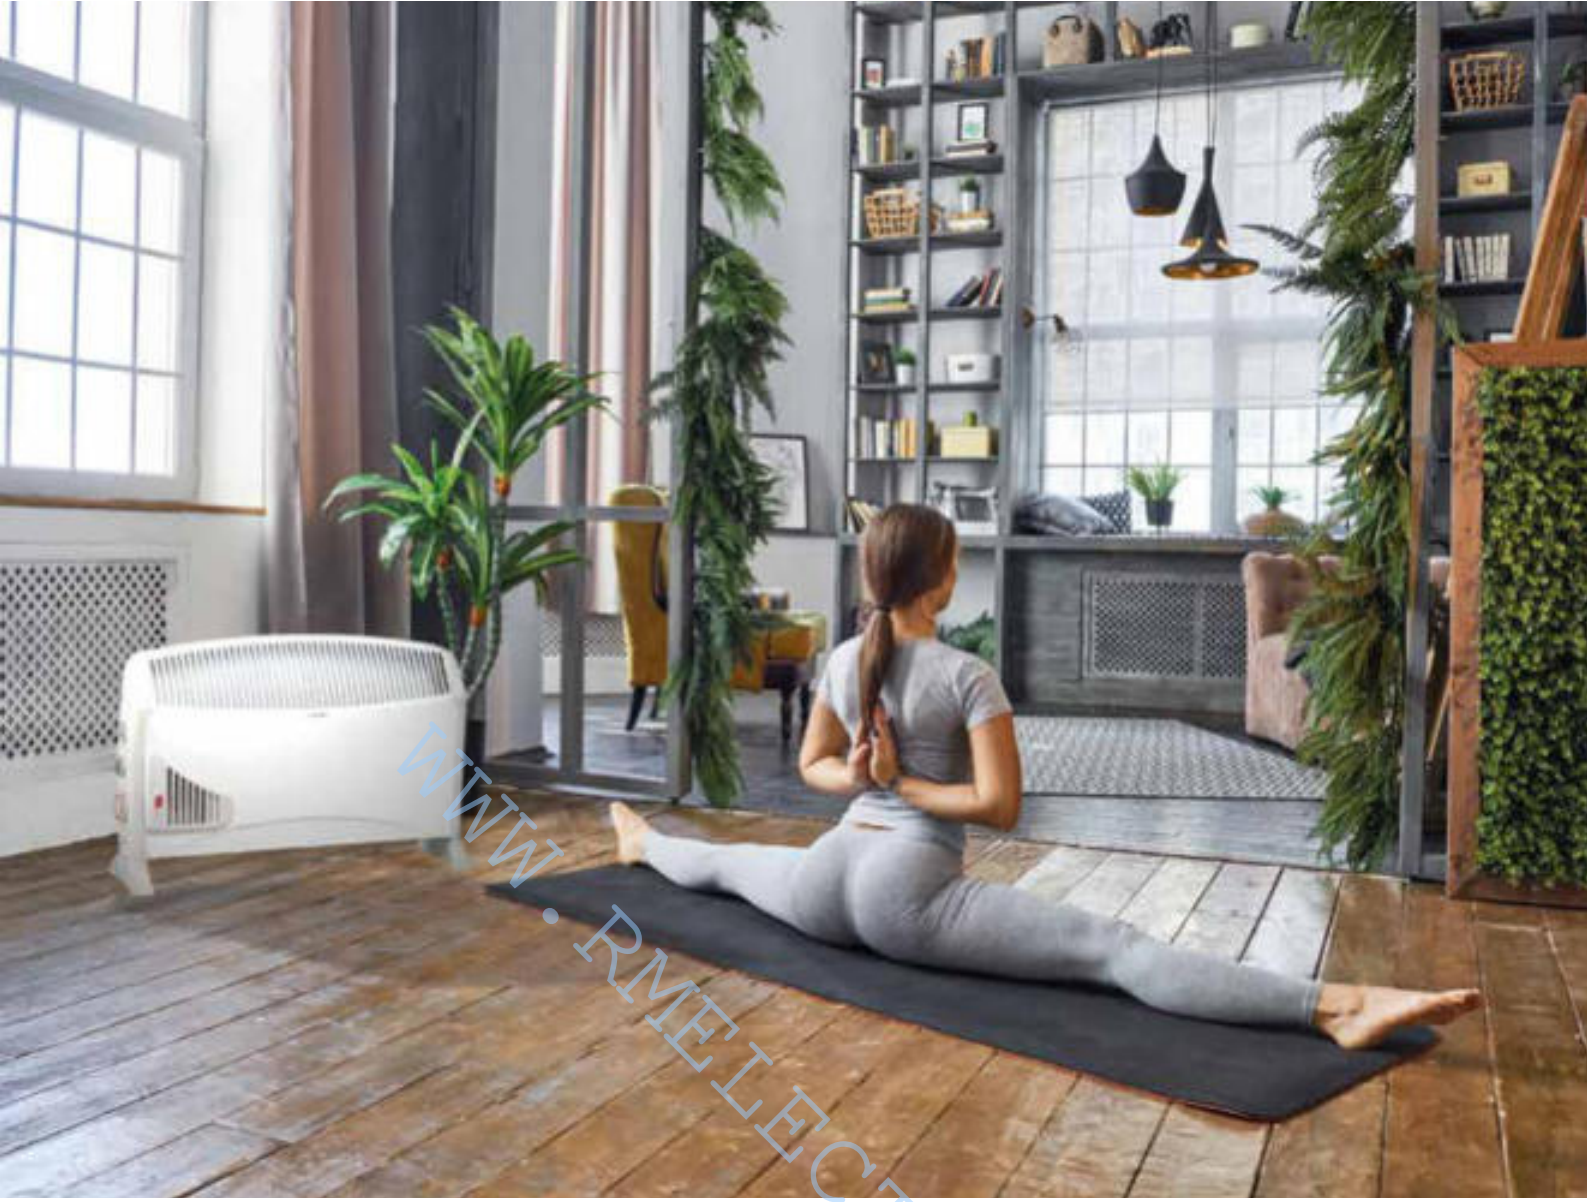

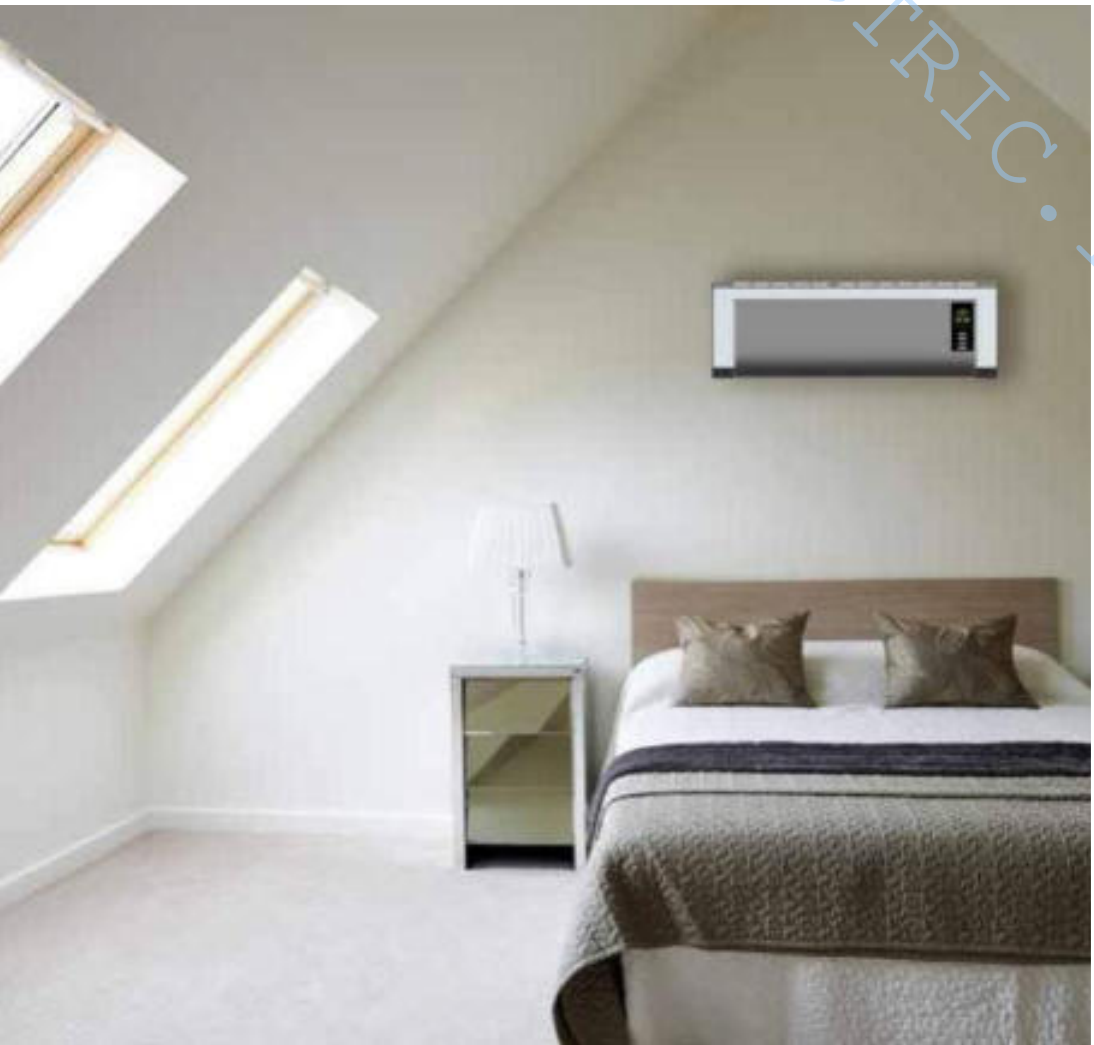




WWW.RMELECTRIC.IT

INDICE


WWW.RMELECTRIC.IT



10 Kebili



12 Sole Oro



14 Apollo



16 Queensland



18 Scirocco



20 Sole Rosso



22 Sole Bianco



24 Hotel 5 stelle



26 Tripod




32 360°

WWW.RMELECTRIC.IT



34 Curvy



38 Spider



40 O-scyllo



42 Waarm



46 Omer



48 Moonlite



50 Timer



52 Arcadia



54 Extended Cube

INDICE ALFABETICO NOME

360°

360° [**ER016**] p.32
360° Resistenza Ric. [**ER016R**] p.32

A

Apollo [**E346**] p.14
Apollo Resistenza Ric. [**E346R**] p.14
Arcadia [**ER010**] p.52

C

Curvy [**ER017**] p.34
Curvy Resistenza Ric. [**ER017R**] p.34

E

Extended Cube Argento [**E388**] p.54
Extended Cube Blu [**E389**] p.54
Extended Cube Rosso [**E390**] p.54

H

Hotel 5 stelle [**ER007**] p.24

K

Kebili [**ER004**] p.10
Kebili Resistenza Ric. [**ER004R**] p.10

M

Moonlite [**ER015**] p.48
Moonlite Resist. Ric. [**ER015R**] p.48

O

Omer [**ER009**] p.46
O-scyllo [**ER011**] p.40

Q

Queensland [**ER005**] p.16
Queensland Resist. Ric. [**ER005R**] p.16

S

Scirocco [**E070**] p.18
Scirocco Resist. Ric. [**E070R**] p.18
Sole Bianco [**ER006**] p.22
Sole Oro [**ER002**] p.12
Sole Oro Resist. Ric. [**ER002R**] p.12
Sole Rosso [**ER001**] p.20
Sole Rosso e Bianco Resistenza di ricambio [**ER001R**] p.20
Spider [**E078**] p.38

T

Telecomando di ricambio per Sole Oro e Queensland [**ER008**] p.12
Timer [**E072**] p.50
Tripod [**E347**] p.26

W

Waarm [**ER012**] p.42

WWW.RMELECTRIC.IT

INDICE ALFABETICO CODICE

E070 Scirocco p.18
E070R Scirocco Resistenza Ric. p.18

E072 Timer p.50

E078 Spider p.38

E346 Apollo p.14
E346R Apollo Resistenza Ric. p.14

E347 Tripod p.26

E388 Extended Cube Argento p.54
E389 Extended Cube Blu p.54
E390 Extended Cube Rosso p.54

ER001 Sole Rosso p.20
ER001R Sole Rosso e Sole Bianco Resistenza Ricambio p.20

ER002 Sole Oro p.12
ER002R Sole Oro Resistenza Ric p.12

ER004 Kebili p.10
ER004 Kebili Resistenze Ric. p.10

ER005 Queensland p.16
ER005R Queensland Resistenza Ric. p.16

ER006 Sole Bianco p.22

ER007 Hotel 5 stelle p.24

ER008 Telecomando di ricambio per Sole Oro e Queensland p.12

ER010 Arcadia p.52

ER011 O-Scyllo p.40

ER012 Waarm p.42

ER015 Moonlite p.48
ER015 Moonlite Resistenza Ric. p.48

ER016 360° p.32
ER016R 360° Resistenza Ric. p.32

ER017 Curvy p.34
ER017R Curvy Resistenza Ric. p.34


WWW.RMELECTRIC.IT

COS'È IL RISCALDAMENTO




Quando, magari in inverno, il sole esce da dietro le nuvole proviamo una immediata sensazione di calore dovuta all' esposizione diretta ai raggi solari e non solo alla temperatura dell'aria circostante.
Questa propagazione del calore viene definita irraggiamento e consiste nella trasmissione di radiazioni infrarosse comprese nello spettro dell'energia elettromagnetica del sole.
Le proprietà delle radiazioni infrarosse sono:
- La propagazione in linea retta.
- Non sono assorbite dall'aria.
- Sono assorbite solo dai corpi solidi e trasformate in energia termica.

L'irraggiamento è oggi alla base delle tecnologie di riscaldamento più evolute: non solo con i recenti sistemi radianti per uso domestico e per piccoli spazi, ma soprattutto per il riscaldamento delle grandi aree industriali e collettive.
Le superfici emittenti vengono appese al soffitto dell'ambiente da riscaldare, in modo tale da colpire direttamente il pavimento, le attrezzature e le persone che si desiderano riscaldare.
In questa maniera si ottiene una ottimizzazione del calore, realizzando così, oltre ad un miglior comfort dell'ambiente di lavoro, un notevole risparmio energetico e quindi di costi, oltre ad un minimo impatto ambientale.

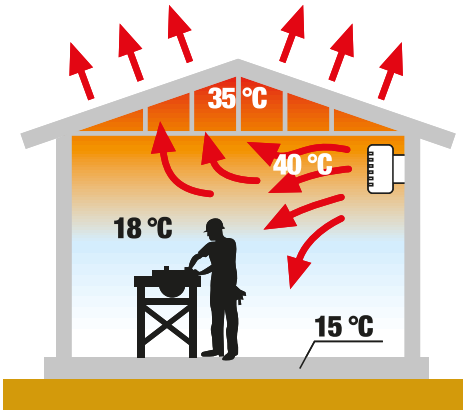

CONVEZIONE

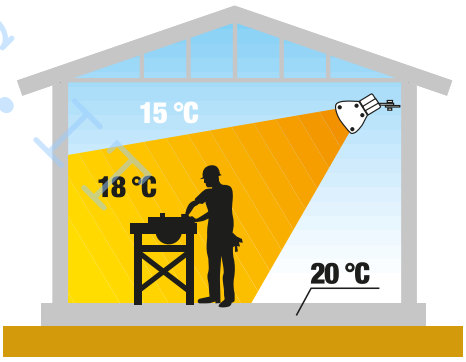

IRRAGGIAMENTO

MAGGIOR COMFORT CON MINOR TEMPERATURA DELL'ARIA

La percezione di comfort di un ambiente è legata non solo alla temperatura dell'aria ma anche alla temperatura delle superfici che circondano il corpo.
Nel caso di un impianto di riscaldamento a convezione, viene fatta circolare, mediante riscaldatori ad aria forzata, una notevole quantità di aria calda ad alta temperatura. A causa del gradiente termico, l'aria calda fatta circolare dovrà essere notevolmente più calda per permettere di avere una temperatura ottimale nella zona di lavoro.

NESSUN MOVIMENTO DELL'ARIA E ASSENZA DI PULVISCOLO IN SOSPENSIONE

Negli impianti di riscaldamento che movimentano l'aria la polvere e le particelle dovute alle lavorazioni vengono continuamente messe in circolo nell'aria dell'ambiente. Negli impianti ad irraggiamento non c'è movimentazione d'aria; ciò rende ideale l'adozione di questi impianti in qualsiasi fabbrica con qualsiasi tipo di lavorazione.



WWW.RMELECTRIC.IT

BASSA INERZIA TERMICA


Gli impianti di riscaldamento ad irraggiamento hanno generalmente una bassa inerzia termica, consentendo una messa a regime dell'ambiente rapida e quindi un minor tempo di funzionamento rispetto ad un impianto convettivo.

ASSENZA DI GRADIENTE TERMICO ELEVATO E QUINDI MINIME DISPERSIONI

Nei locali riscaldati con impianti ad irraggiamento, l'assenza di un marcato gradiente termico riduce la stratificazione dell'aria e quindi il carico termico necessario al riscaldamento del locale.

UNO STILE DI VITA PIÙ LIBERO

Le persone vogliono vivere all'esterno per periodi di tempo sempre più lunghi: il riscaldamento ad irraggiamento offre un valido aiuto a questo stile di vita fornendo calore direzionale ed immediato, sia in ambiente domestico che nelle comunità.
Inoltre, con l'istituzione del divieto di fumo, il riscaldamento ad irraggiamento offre la possibilità a bar e ristoranti di rendere agibili le zone esterne anche nei periodi invernali, aumentando così il giro della propria clientela.

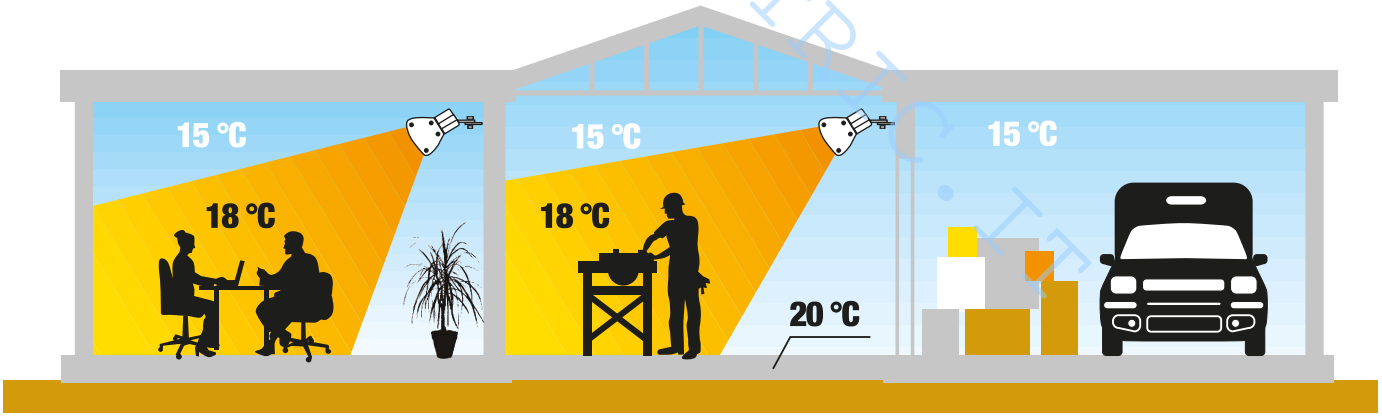

RISPARMIO ENERGETICO

Il riscaldamento ad irraggiamento ha la miglior resa rispetto ad altri sistemi di pari potenzialità, con notevoli risparmi (anche più del 45%) nei consumi grazie a:
- minori dispersioni dovute ad una minor temperatura dell'aria;
- minori dispersioni dovute all'assenza di stratificazione termica;
- minor tempo di funzionamento dell'impianto, grazie alla bassa inerzia termica;
- possibilità di riscaldamento a zone, accendendo l'impianto solo dove serve;
- rapidità di messa a regime anche dopo soste prolungate;
- bassissimi costi di manutenzione.

I grandi spazi produttivi sono organizzati con molte aree operative diverse: gestionali, produttive, magazzini, mense.
Ognuna di queste zone è definita e precisa e quindi hanno differenti esigenze di riscaldamento spesso in pieno conflitto tra di loro causa la disposizione dei posti di lavoro. In questi casi le tradizionali tecniche di riscaldamento possono essere dispersive ed inefficaci: troppo calore dove non serve, troppo poco dove serve.
Il riscaldamento ad irraggiamento permette di superare definitivamente questi limiti, con la possibilità di riscaldare singole zone o posti di lavoro senza dovere riscaldare tutto l'ambiente e di regolare la temperatura ambiente zona per zona con un evidente risparmio di energia.

WWW.RMELECTRIC.IT



WWW.RMELECTRIC.IT

Stufe a



INFRAROSSI

WWW.RMELECTRIC.IT

KEBILI


STUFA A INFRAROSSI DA INTERNO/ESTERNO
1500 W




WWW.RMELECTRIC.IT

Con piedistallo a base tonda.

Stufe ad infrarossi:
la nuova frontiera del vivere all'aria aperta in ogni stagione

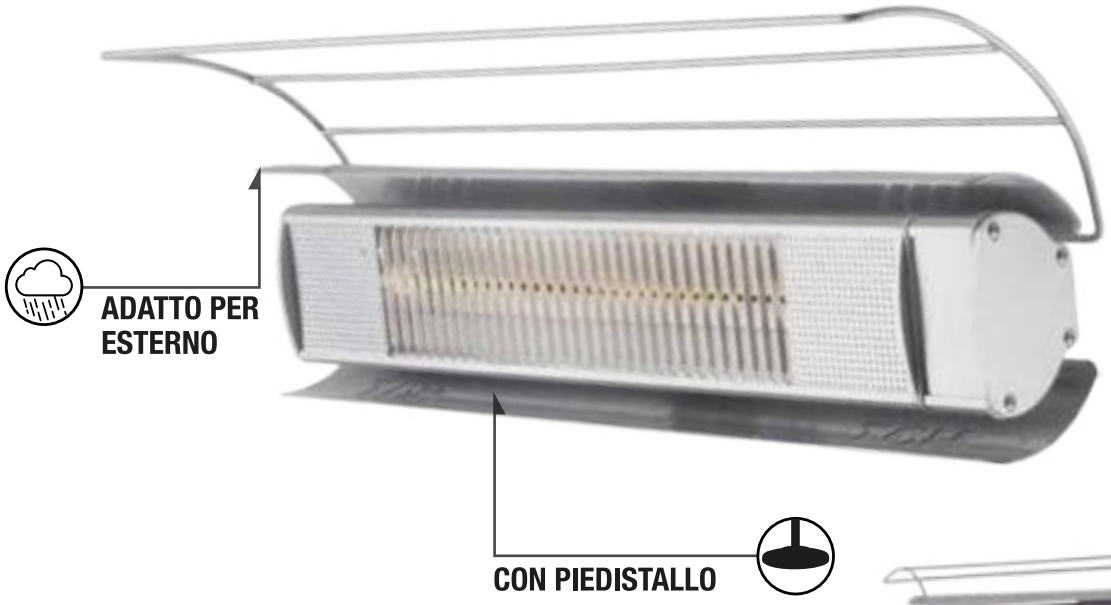

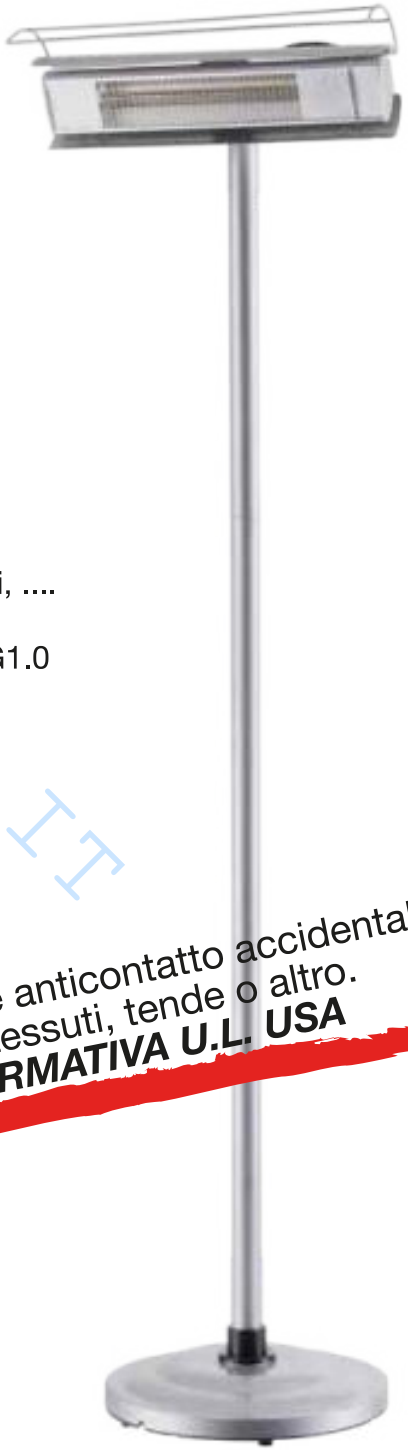

ADATTO PER USO ESTERNO

resistente a polveri, fumi e getti d'acqua
da qualsiasi direzione

Cod: **ER004**

Grado di protezione:	IP65 (resistente all'acqua)
Elemento radiante:	lampada infrarossi rivestita oro
Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza effettiva:	1500 W
Superficie irraggiata:	8 mq
Dotazioni:	piedistallo base tonda protezione anticontatto accidentale con materiali infiammabili come tende, tessuti, ... resistenza di ricambio inclusa cavo di alimentazione 2,2 m H05RN-F 3G1.0 spina schuko
Materiale:	acciaio inox
Colore:	argento
Dimensioni:	altezza 2,10 m circa 210 (h) x 54 (l) x 45 cm diametro asta 48 mm
Peso:	15,8 Kg
Confezione:	scatola

Ricambio resistenza IR in oro 1500 Watt
Cod: **ER004R**




Protezione anticontatto accidentale con tessuti, tende o altro.
NORMATIVA U.L. USA

WWW.RELECTRIC.IT

SOLE ORO

STUFA A INFRAROSSI DA INTERNO/ESTERNO
2000 W

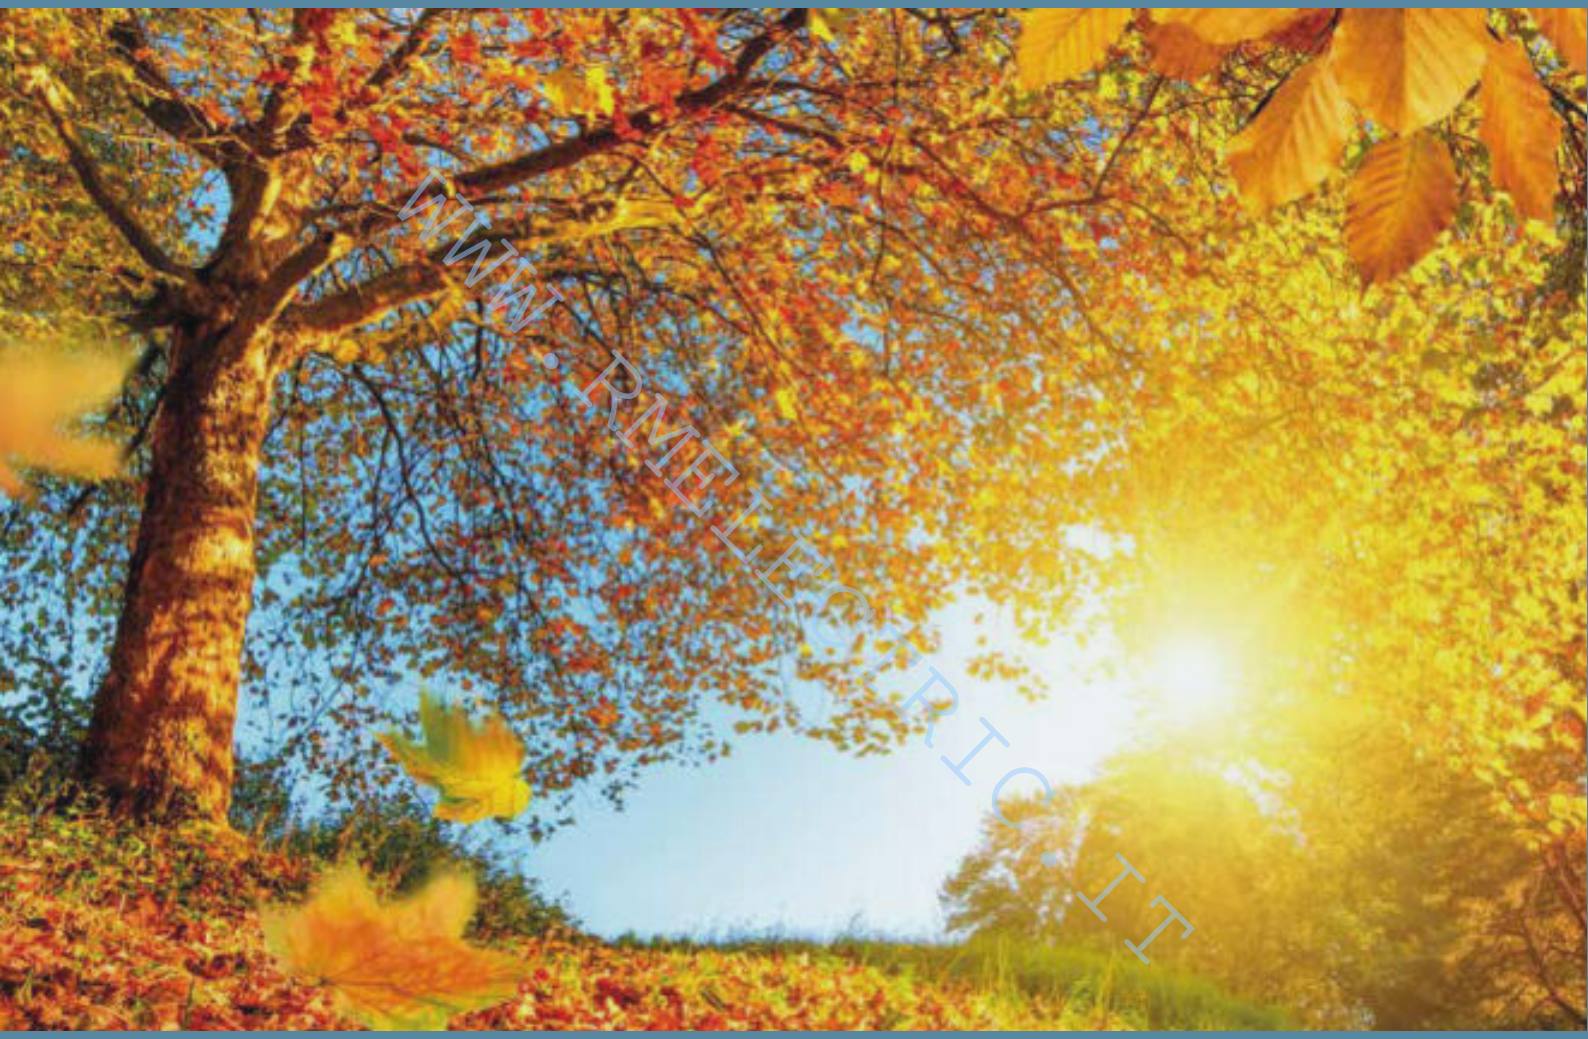

WWW.RMELECTRIC.IT

Installabile a parete, soffitto o piedistallo.

Adatta per l'esterno.
Irradia calore riscaldando le persone e le cose.



IP65

ADATTO PER USO ESTERNO

resistente a polveri, fumi e getti d'acqua
da qualsiasi direzione

WWW.RMELECTRIC.IT

Cod: **ER002**

Grado di protezione:	IP65 (resistente all'acqua)
Elemento radiante:	lampada IR con innesto R7S rivestita oro
Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza effettiva:	2000 W
Superficie irraggiata:	10 mq
Dotazioni:	telecomando ON/OFF resistenza di ricambio inclusa cavo di alimentazione 2 m H05RN-F 3G1.0 spina schuko
Materiale:	metallo
Colore:	argento
Dimensioni:	77 (h) x 12 (l) x 9,7 cm
Peso:	3 Kg
Confezione:	scatola

Ricambio resistenza IR in oro 2000 Watt
Cod: **ER002R**

Ricambio telecomando
Cod: **ER008**





con telecomando



* Piedistallo non incluso.
Disponibile come accessorio E347
(vedi pag. 26)

APOLLO


STUFA A INFRAROSSI DA INTERNO/ESTERNO
2000 W

WWW.RMELECTRIC.IT

Installabile a parete, soffitto o piedistallo.

Adatta per l'esterno.
Irradia calore riscaldando le persone e le cose.



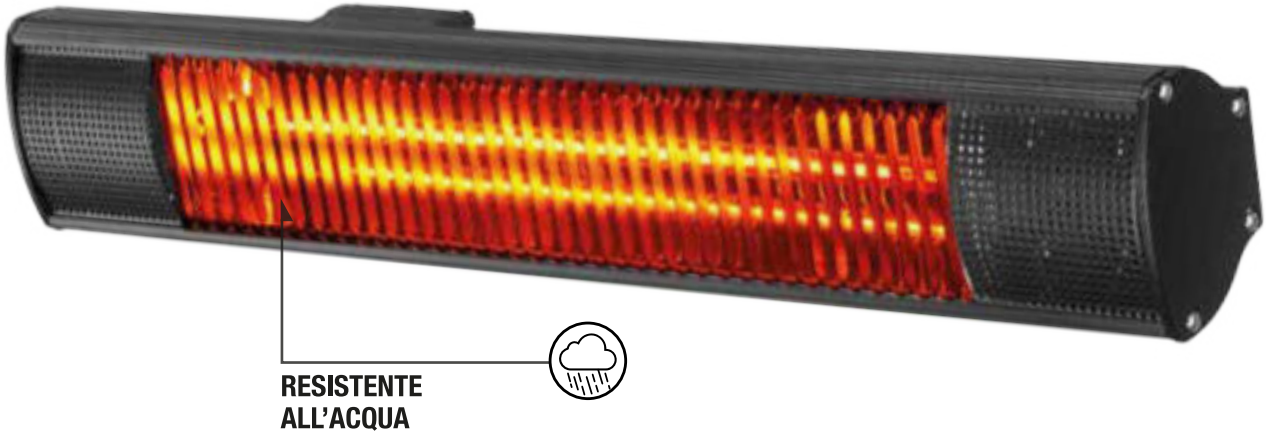

IP65

ADATTO PER USO ESTERNO

resistente a polveri, fumi e getti d'acqua
da qualsiasi direzione

WWW.RMELECTRIC.IT

Cod: **E346**

Grado di protezione:	IP65 (resistente all'acqua)
Elemento radiante:	resistenza a infrarossi rivestita oro
Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza effettiva:	2000 W
Superficie irraggiata:	10 mq
Dotazioni:	staffa per montaggio a parete regolabile resistenza di ricambio inclusa cavo di alimentazione 2 metri H05RN-F 3G1.0 spina schuko
Materiale:	metallo
Colore:	nero
Dimensioni:	56 (h) x 12 (l) x 9,5 cm
Peso:	2,3 Kg
Confezione:	scatola

Ricambio resistenza IR in oro 2000 Watt
Cod: **E346R**






* Piedistallo non incluso.
Disponibile come accessorio E347
(vedi pag. 26)

QUEENS LAND

STUFA A INFRAROSSI DA SOFFITTO
1500 W

WWW.RMELECTRIC.IT

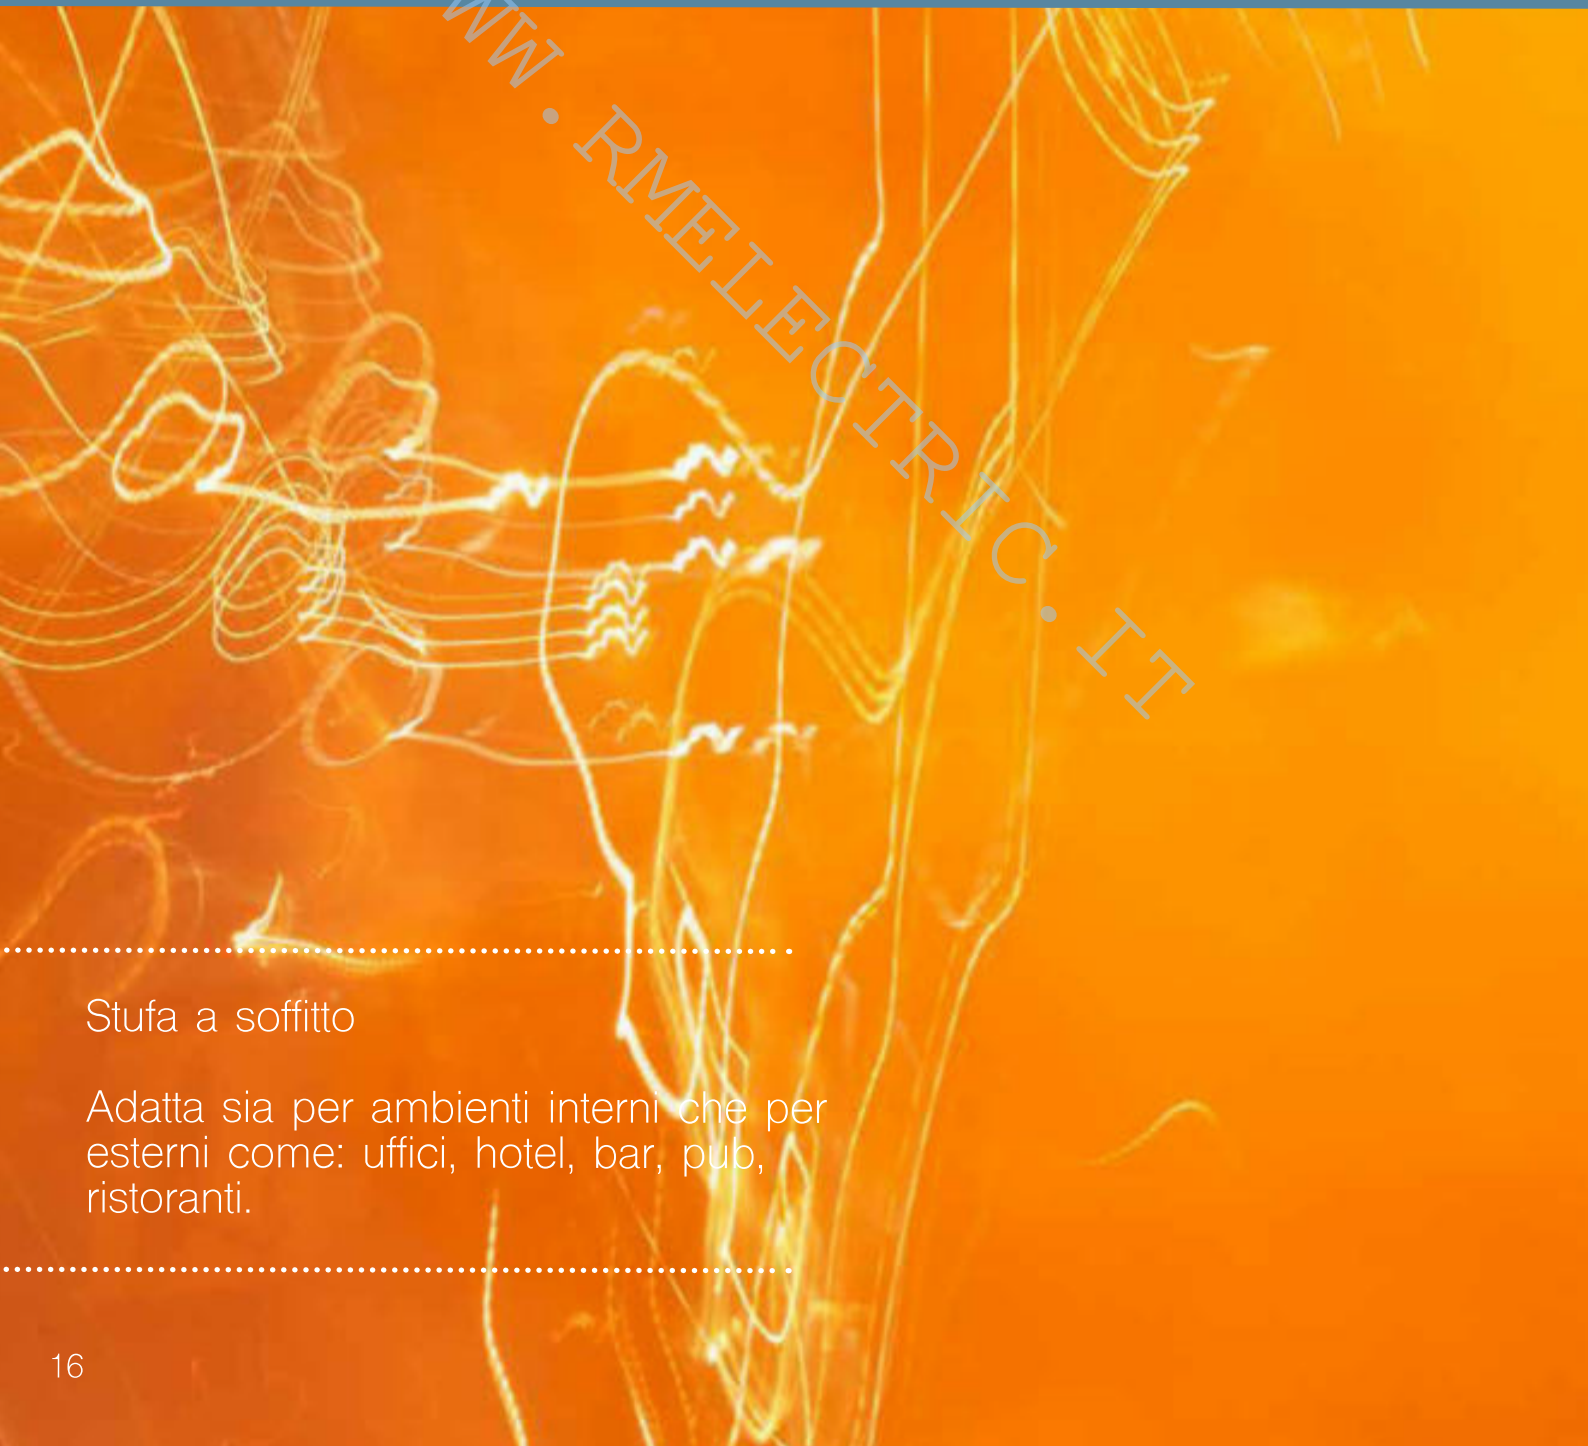

Stufa a soffitto

Adatta sia per ambienti interni che per esterni come: uffici, hotel, bar, pub, ristoranti.

IP24

Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di diametro superiore a 12 mm. Resistente contro spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.



WWW.PMELECTRIC.IT

Cod: **ER005**

Grado di protezione:	IP24
Elemento radiante:	lampada IR
Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza effettiva:	1500 W
Superficie irraggiata:	9 mq
Dotazioni:	telecomando ON/OFF spia blu di accensione resistenza di ricambio inclusa cavo di alimentazione 1,5 m H05RN-F 3G1.0 spina schuko
Materiale:	metallo
Colore:	arancione e nero
Dimensioni:	31,5 (h) x 40 (l) x 40 cm
Peso:	2,3 Kg
Confezione:	scatola



Ricambio resistenza IR 1500 Watt
Cod: **ER005R**

Ricambio telecomando
Cod: **ER008**

SCIROCCO

STUFA AL QUARZO AD ALTO RENDIMENTO
2500 W



WWW.RMELECTRIC.LT

Installabile a parete, soffitto o piedistallo.

Ideale per l'ufficio e gli ambienti industriali



IP20

Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi superiori a 12 mm di diametro. Non protetto contro l'acqua

Cod: **E070**

Grado di protezione:	IP20
Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza effettiva:	2500 W
Superficie irraggiata:	20 mq
Dotazioni:	schermo radiante ad inclinazione regolabile spegnimento automatico in caso di surriscaldamento piedistallo telescopico resistenza di ricambio inclusa cavo di alimentazione 2,20 m spina schuko
Modello:	stand o installazione a parete
Materiale:	alluminio
Colore:	silver
Dimensioni:	90 (h) x 20 (l) x 12 cm
Peso:	4,4 Kg
Confezione:	scatola

Ricambio resistenza al quarzo 2500 Watt - Cod: **E070R**



WWW.RMELECTRIC.IT

SOLE ROSSO

STUFA A INFRAROSSI DA INTERNO/ESTERNO
1300 W



WWW.RMELECTRIC.IT

Installabile a parete, soffitto o piedistallo.

Adatta per l'esterno.
Irradia calore riscaldando le persone e le cose



RESISTENTE ALLE POLVERI

RESISTENTE ALL'ACQUA

IP54

ADATTO PER USO ESTERNO

Protetto contro la polvere e gli spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione

WWW.RMELECTRIC.IT

Cod: **ER001**

Grado di protezione:	IP54 (resistente all'acqua)
Elemento radiante:	lampada IR con innesto R7S
Alimentazione:	230V ~ 50/60 Hz
Potenza effettiva:	1300 W
Superficie irraggiata:	8 mq
Dotazioni:	resistenza di ricambio inclusa cavo di alimentazione 2 m H05RN-F 3G1.0 spina schuko
Materiale:	metallo
Colore:	nero
Dimensioni:	40 (h) x 18 (l) x 17 cm
Peso:	3,4 Kg
Confezione:	scatola



Ricambio resistenza IR 1300 Watt
Cod: **ER001R**



* Piedistallo non incluso.
Disponibile come accessorio E347
(vedi pag. 26)

SOLE BIANCO

STUFA A INFRAROSSI DA INTERNO/ESTERNO
1300 W



Installabile a parete, soffitto o piedistallo.

Adatta per l'esterno.
Irradia calore riscaldando le persone e le cose

WWW.RMELECTRIC.IT



RESISTENTE ALLE POLVERI

RESISTENTE ALL'ACQUA

IP54

ADATTO PER USO ESTERNO

Protetto contro la polvere e gli spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione

WWW.RMELECTRIC.IT

Cod: **ER006**

Grado di protezione:	IP54 (resistente all'acqua)
Elemento radiante:	lampada IR con innesto R7S
Alimentazione:	230V ~ 50/60 Hz
Potenza effettiva:	1300 W
Superficie irraggiata:	8 mq
Dotazioni:	resistenza di ricambio inclusa cavo di alimentazione 2 m H05RN-F 3G1.0 spina schuko
Materiale:	metallo
Colore:	bianco
Dimensioni:	40 (h) x 18 (l) x 17 cm
Peso:	3,4 Kg
Confezione:	scatola



Ricambio resistenza IR 1300 Watt
Cod: **ER001R**



* Piedistallo non incluso.
Disponibile come accessorio E347
(vedi pag. 26)

HOTEL 5 STELLE

SCALDA ASCIUGAMANI INOX
70 W

WWW.RMELECTRIC.IT



Il lusso di indossare un accappatoio caldo e asciutto

PROTETTO CONTRO L'ACQUA

PESO MAX

Si usa sia in inverno che in estate!

WWW.RMELECTRIC.IT

Cod: **ER007**

Grado di protezione:	IP22
Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza effettiva:	70 W
Temperatura max:	55 °C
Peso max sostenibile:	5 Kg
Dotazioni:	ON/OFF spia di accensione
Materiale:	acciaio inox
Colore:	cromato
Dimensioni:	95 (h) x 50 (l) x 31 cm
Peso:	2,8 Kg
Confezione:	scatola





Piedistallo stabile e autoportante.
Kit di fissaggio a parete incluso.

TRIPOD

PIEDISTALLO PROFESSIONALE REGOLABILE




WWW.RMELECTRIC.IT

Stand regolabile in altezza.
Struttura molto robusta, tre appoggi per massima stabilità

Cod: **E347**

Peso max supportabile:	30 Kg
Materiale:	metallo
Colore:	nero
Dimensioni:	190 (h) x 94 (l) x 83 cm
Peso:	4,2 Kg
Confezione:	scatola




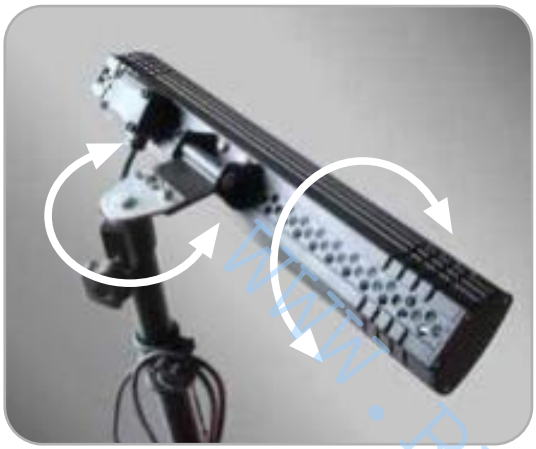

Adatto per i modelli:



ER002



E346



ER001



ER006



Componentistica professionale

WWW.RMELECTRIC.IT



STUFE CON RESISTENZA IN

WWW.RMELECTRIC.IT



FIBRA DI CARBONIO

Efficienza e Design

Le stufe in fibra di carbonio garantiscono consumi elettrici inferiori rispetto alle tradizionali stufe elettriche.

WWW.RMELECTRIC.IT

STUFE CON RESISTENZA IN **FIBRA DI CARBONIO**

COME FUNZIONANO LE STUFE CON RESISTENZE IN FIBRA DICARBONIO

Le stufe elettriche in fibra di carbonio diffondono il calore per IRRAGGIAMENTO.

Questo significa che non viene riscaldata l'aria, bensì le superfici, in modo da garantire un riscaldamento più duraturo.


Le stufe al carbonio sono ideali per i piccoli ambienti e sono perfette per chi desidera riscaldarsi con effetto immediato.

Le stufe elettriche con resistenze in fibra di carbonio sono utili anche a coloro che possiedono già un impianto di riscaldamento a casa propria.
Perchè?
Le stufe elettriche, facili e comode da trasportare, possono essere accese anche solo per 5 minuti – il tempo di vestirsi per andare a lavoro durante le mattine di inverno – garantendo un ambiente immediatamente riscaldato con una bassissima incidenza nei costi delle utenze.

Le caratteristiche della resistenza in fibra di carbonio consentono una maggiore durata con minori temperature degli elementi irraggiati.

Questo fa sì che il calore radiante sia più morbido e possa essere percepito come più intenso.

Test dimostrano che una resistenza in fibra di carbonio riscalda la pelle in modo più efficiente e, pertanto, viene percepito come più incisivo a dispetto della minore portata.

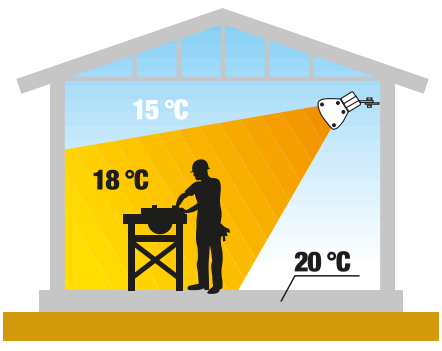

RESISTENZE A CONFRONTO: LAMPADE ALOGENE

La resistenza alogena ha un'alta temperatura degli elementi e una portata elevata.
Questo offre una durata leggermente inferiore, ma è molto efficiente per le zone in cui l'installazione ha una distanza maggiore dalla sede da riscaldare.

Le resistenze alogene sono più luminose per via della temperatura maggiore che emanano.
Il calore è diretto e molto efficace.

RESISTENZE A CONFRONTO: LAMPADE AD INFRAROSSI

Il riscaldamento ad infrarossi è immediato, sin dal momento dell'accensione.
Il calore si percepisce non appena la lampada si accende.
Questo perché il riscaldamento radiante non riscalda l'aria circostante, ma solo le superfici colpite dall'irradiamento.

Ciò lo rende ideale per i luoghi non isolati e anche per portici e sedi interamente all'aria aperta.

QUALE STUFA UTILIZZARE?

Le aree d'uso sono simili per i 3 tipi di stufe.
In generale, si può dire che più la zona di ubicazione è circoscritta, migliore sarà la resa della stufa in fibra di carbonio o ad infrarossi, che garantiscono un riscaldamento più morbido, intenso ed immediato.

Il contrario si applica quando l'area della zona da riscaldare è maggiore, nel qual caso la lampada alogena offre i migliori risultati.

WWW.POLETTRICO.IT

360°

STUFA CON RESISTENZE
IN FIBRA DI CARBONIO
700 W


Le resistenze in fibra di carbonio sono ideali per scaldare aree circoscritte. Garantiscono massima efficienza a costi energetici ridotti.

WWW.RMELECTRIC.IT



360°

LA NUOVA FRONTIERA DEL BIVACCO

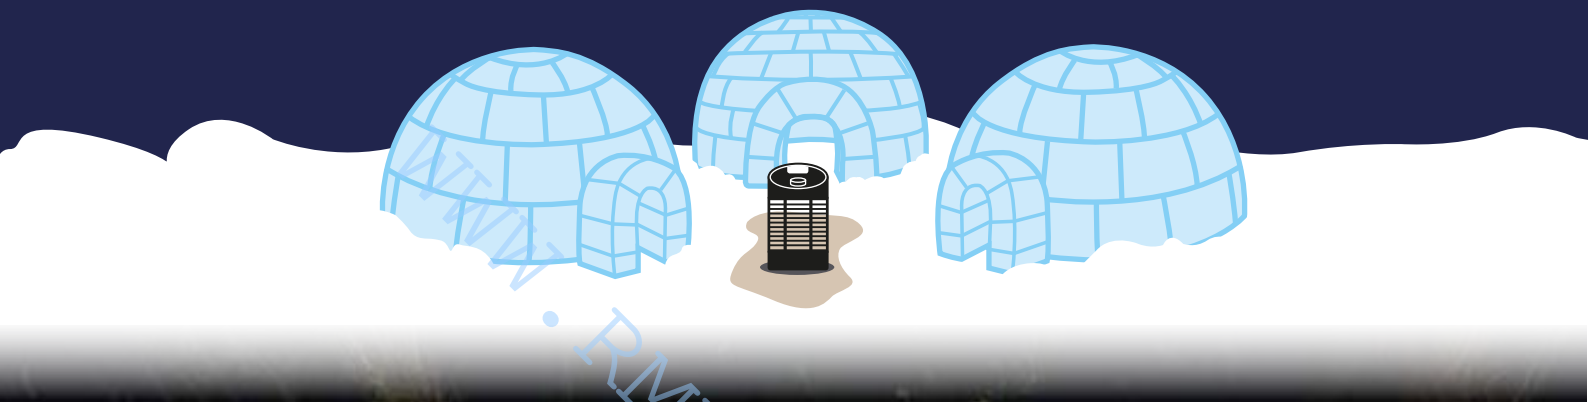

WWW.RMELECTRIC.IT



SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI RIBALTAMENTO

OSCILLAZIONE INTERNA
ORIZZONTALE 120°

OSCILLAZIONE INTERNA
ORIZZONTALE 360°

GRIGLIA
ANTISURRISCALDAMENTO

350 W
700 W

POSSIBILITÀ DI POSIZIONARLO
SOPRA O SOTTO IL TAVOLO



IPX4 Sopporta spruzzi d'acqua.

Cod: **ER016**

Grado di protezione:	IPX4 (sopporta spruzzi d'acqua)
Elemento radiante:	2 resistenze in fibra di carbonio
Alimentazione:	220-240V ~ 50 Hz
Potenza:	2 livelli di potenza 350W e 700W
Dotazioni:	termostato ambiente spegnimento automatico in caso di ribaltamento
Funzioni:	2 settaggi possibili: riscaldamento 350W riscaldamento 700W funzione oscillazione orizzontale
Materiale:	PP e griglia in metallo con rivestimento antisurriscaldamento
Colore:	nero
Dimensioni:	41 (h) x 22,5 (l) x 22,5 cm
Peso:	2,44 Kg
Confezione:	scatola



Resistenze di ricambio: **ER016R**

WWW.RMELETTRIC.IT

CURVY

STUFA CON RESISTENZE
IN FIBRA DI CARBONIO
1000 W



WWW.RMELECTRIC.IT

Le resistenze in fibra di carbonio garantiscono durata ed efficienza



SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI RIBALTAMENTO

OSCILLAZIONE ORIZZONTALE 90°

500 W 1000 W

WWW.RMELECTRIC.IT

Cod: **ER017**

Elemento radiante:	2 resistenze in fibra di carbonio
Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	2 livelli di potenza 500 W - 1000 W
Dotazioni:	spegnimento automatico in caso di ribaltamento
Funzioni:	riscaldamento 500W riscaldamento 1000W oscillazione orizzontale (90°)
Materiale:	griglia e parabola riflettente in metallo e corpo in ABS
Colore:	grigio chiaro e grigio scuro
Dimensioni:	77,5 (h) x 33 (l) x 26 cm
Peso:	2,4 Kg
Confezione:	scatola

Resistenze di ricambio: **ER017R**



montaggio senza attrezzi



Termoventilatori

WWW.BIMELECTRIC.IT



PTC

WWW.RMELECTRIC.IT

SPIDER

TERMOVENTILATORE A PARETE
CON TELECOMANDO
2000 W

Il termoventilatore diffonde il calore in maniera rapida, uniforme e naturale.



WWW.RMELECTRIC.IT

TIMER DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO PROGRAMMABILE

SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI SURRISCALDAMENTO



CON TELECOMANDO

TERMOSTATO AMBIENTE

Potenza:
1000 W
2000 W

WWW.RMELECTRIC.IT

Cod: **E078**

Grado di protezione:	IP20
Elemento radiante:	resistenza PTC
Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza:	2 livelli di potenza 1000 - 2000W
Dotazioni:	termostato ambiente regolabile timer ON/OFF programmabile giornaliero e settimanale interruttore di sicurezza antisurriscaldamento funzione "ventilazione estiva" telecomando
Materiale:	ABS
Colore:	argento
Dimensioni:	55 (h) x 22,5 (l) x 15 cm
Peso:	3,55 Kg
Confezione:	scatola

Timer ON/OFF programmabile giornaliero e settimanale (impostabili fino a 6 cicli al giorno)




con telecomando



IP20 Protezione contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 12 mm di diametro. Non protetto contro l'acqua.

O-SCYLLO

TERMOVENTILATORE PTC
1500 W

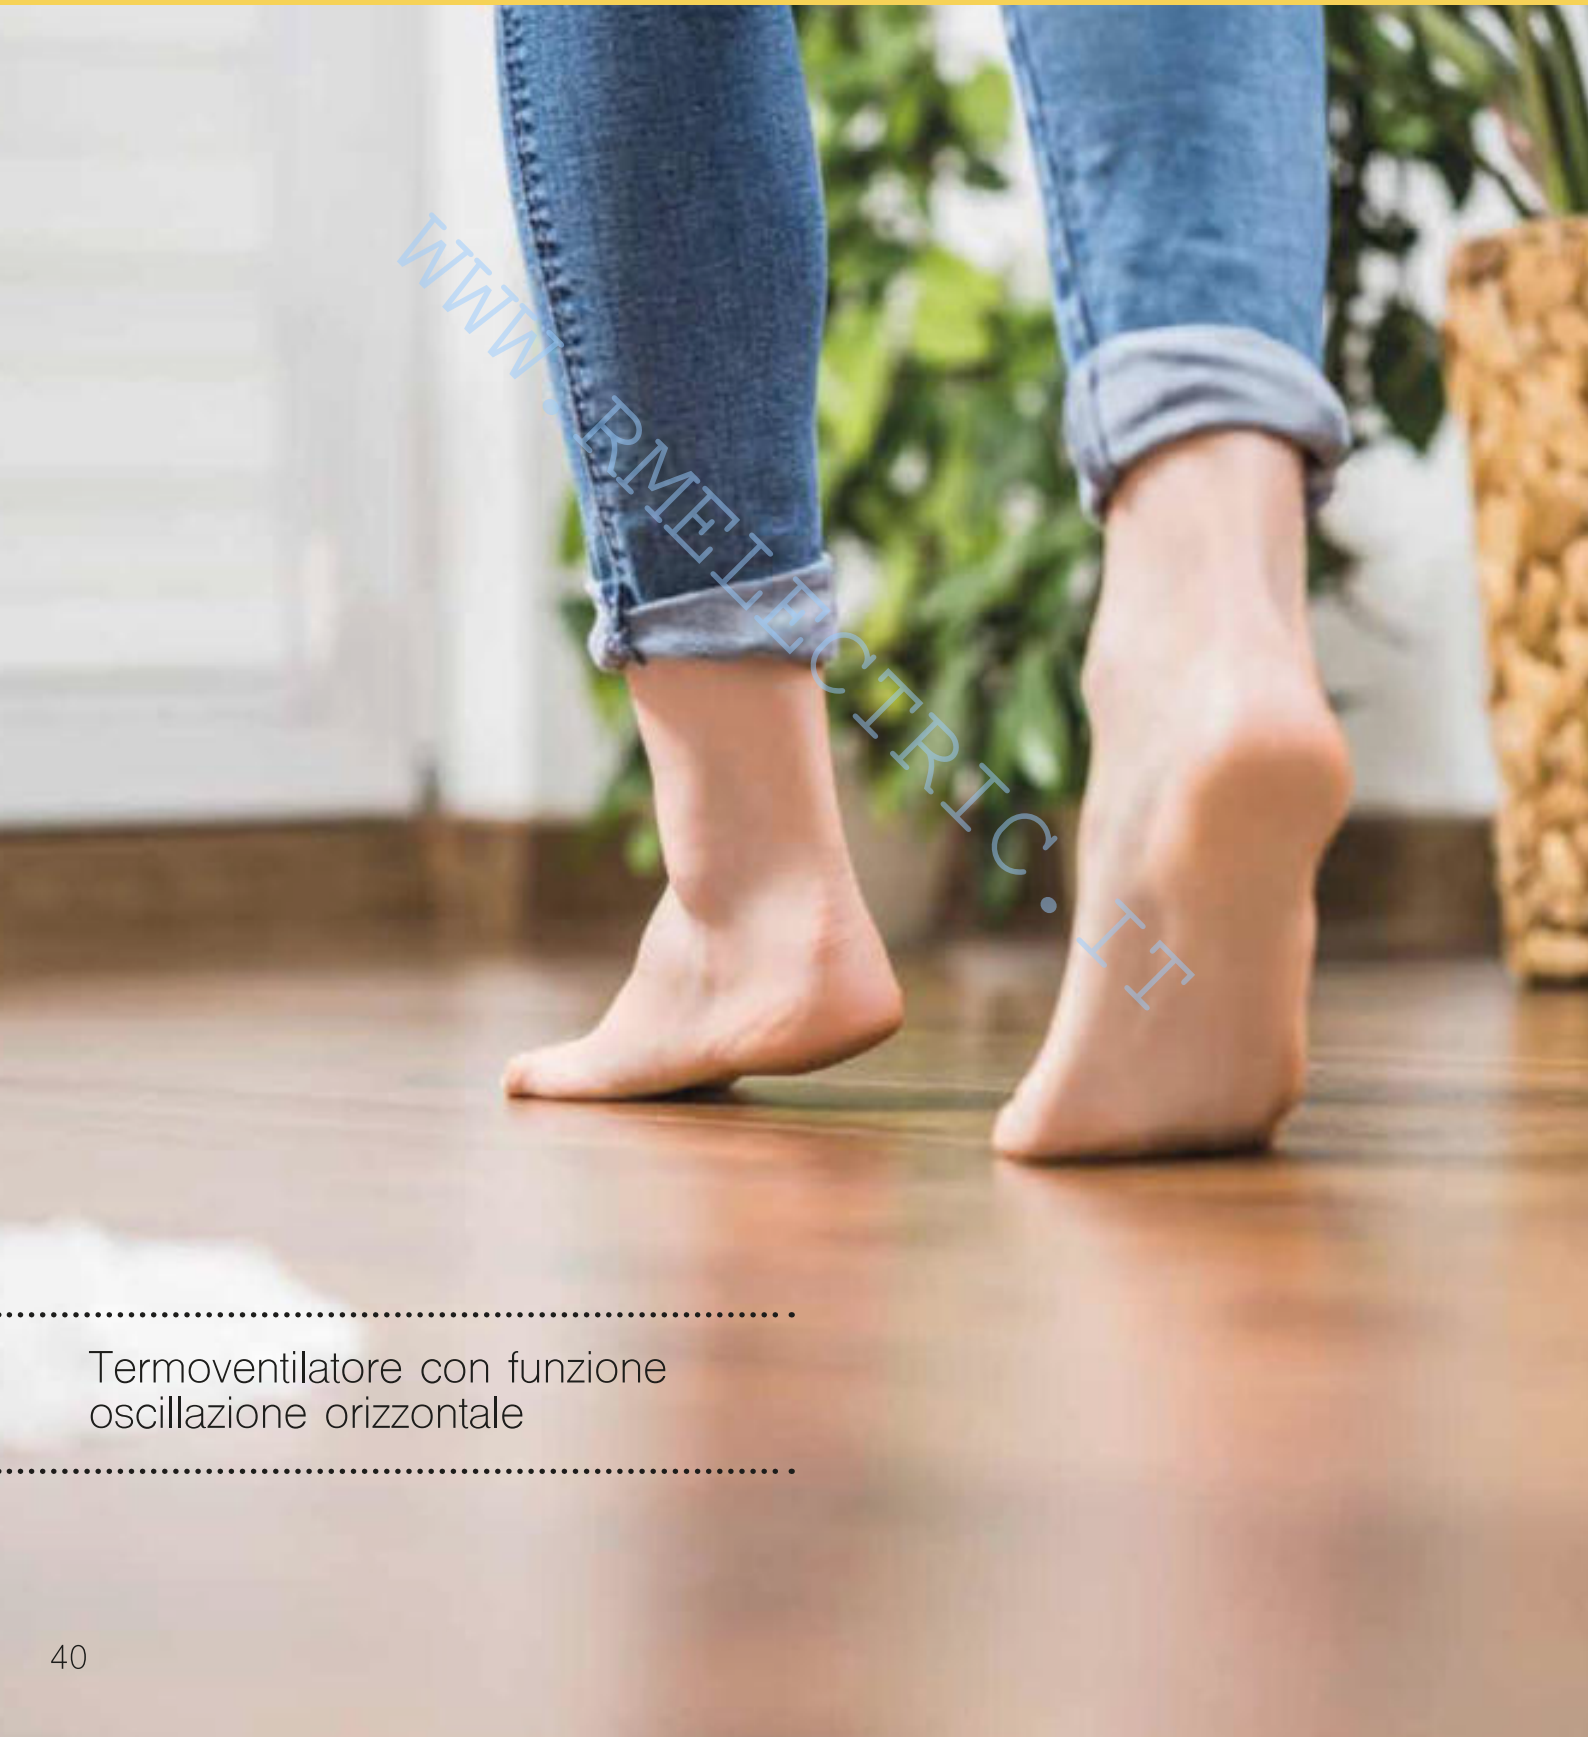

Termoventilatore con funzione oscillazione orizzontale

WWW.RMELECTRIC.IT

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI SURRISCALDAMENTO

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI RIBALTAMENTO

OSCILLAZIONE
ORIZZONTALE

750 W
1500 W



WWW.RMELECTRIC.IT

Cod: **ER011**

Elemento radiante:	piastra ceramica PTC
Alimentazione:	220-240V ~ 50 Hz
Potenza:	2 livelli di potenza 750 W - 1500 W
Dotazioni:	termostato ambiente spegnimento automatico in caso di surriscaldamento spegnimento automatico in caso di ribaltamento spia LED di funzionamento
Funzioni:	2 settaggi possibili: ventilazione e riscaldamento 750W ventilazione e riscaldamento 1500W funzione oscillazione orizzontale
Materiale:	ABS e griglia in metallo
Colore:	bianco
Dimensioni:	29,3 (h) x 21,5 (l) x 12 cm
Peso:	1,8 Kg
Confezione:	scatola




WAARM

TERMOVENTILATORE PTC
1500 W



Piccolo e facilmente trasportabile. Si armonizza con ogni ambiente.

WWW.RMELECTRIC.IT

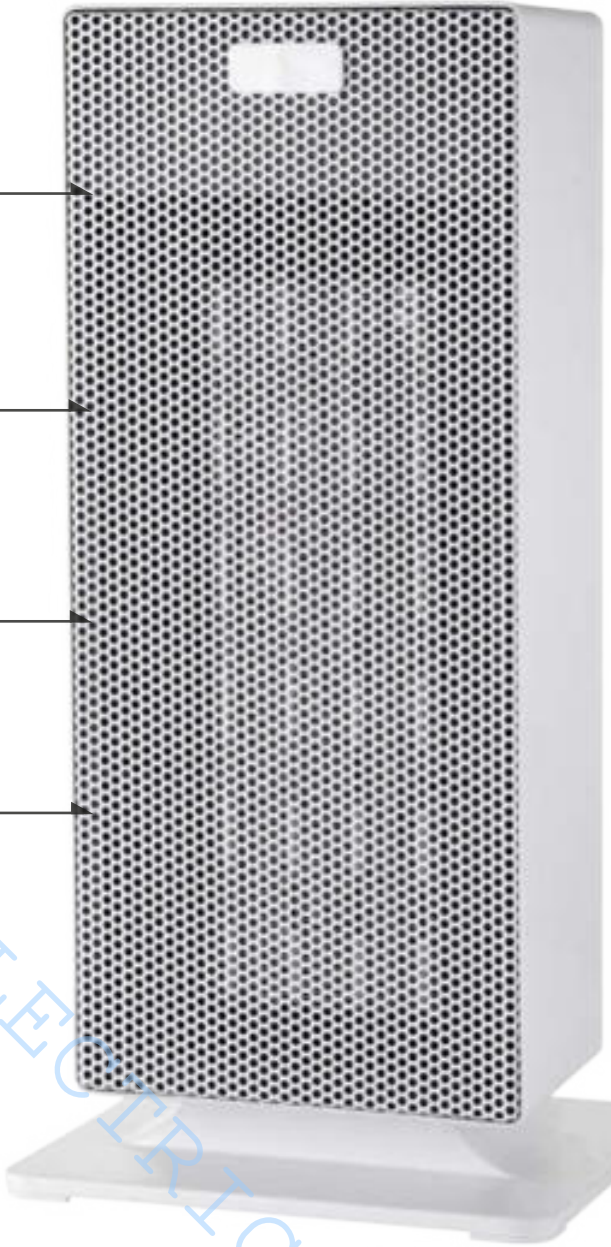

WWW.RMELECTRIC.IT

Cod: **ER012**

Elemento radiante:	piastra ceramica PTC
Alimentazione:	220-240V ~ 50 Hz
Potenza:	2 livelli di potenza 1000 W - 2000 W
Dotazioni:	spegnimento automatico in caso di surriscaldamento spegnimento automatico in caso di ribaltamento spia LED di funzionamento termostato ambiente regolabile
Funzioni:	3 settaggi possibili: solo ventilazione ventilazione e riscaldamento 1000 W ventilazione e riscaldamento 2000 W
Materiale:	ABS e griglia in metallo
Colore:	bianco
Dimensioni:	37 (h) x 18 x 15 cm
Peso:	1,9 Kg
Confezione:	scatola




Termoconvettori &



WWW.RMELECTRIC.IT

Termoventilatori

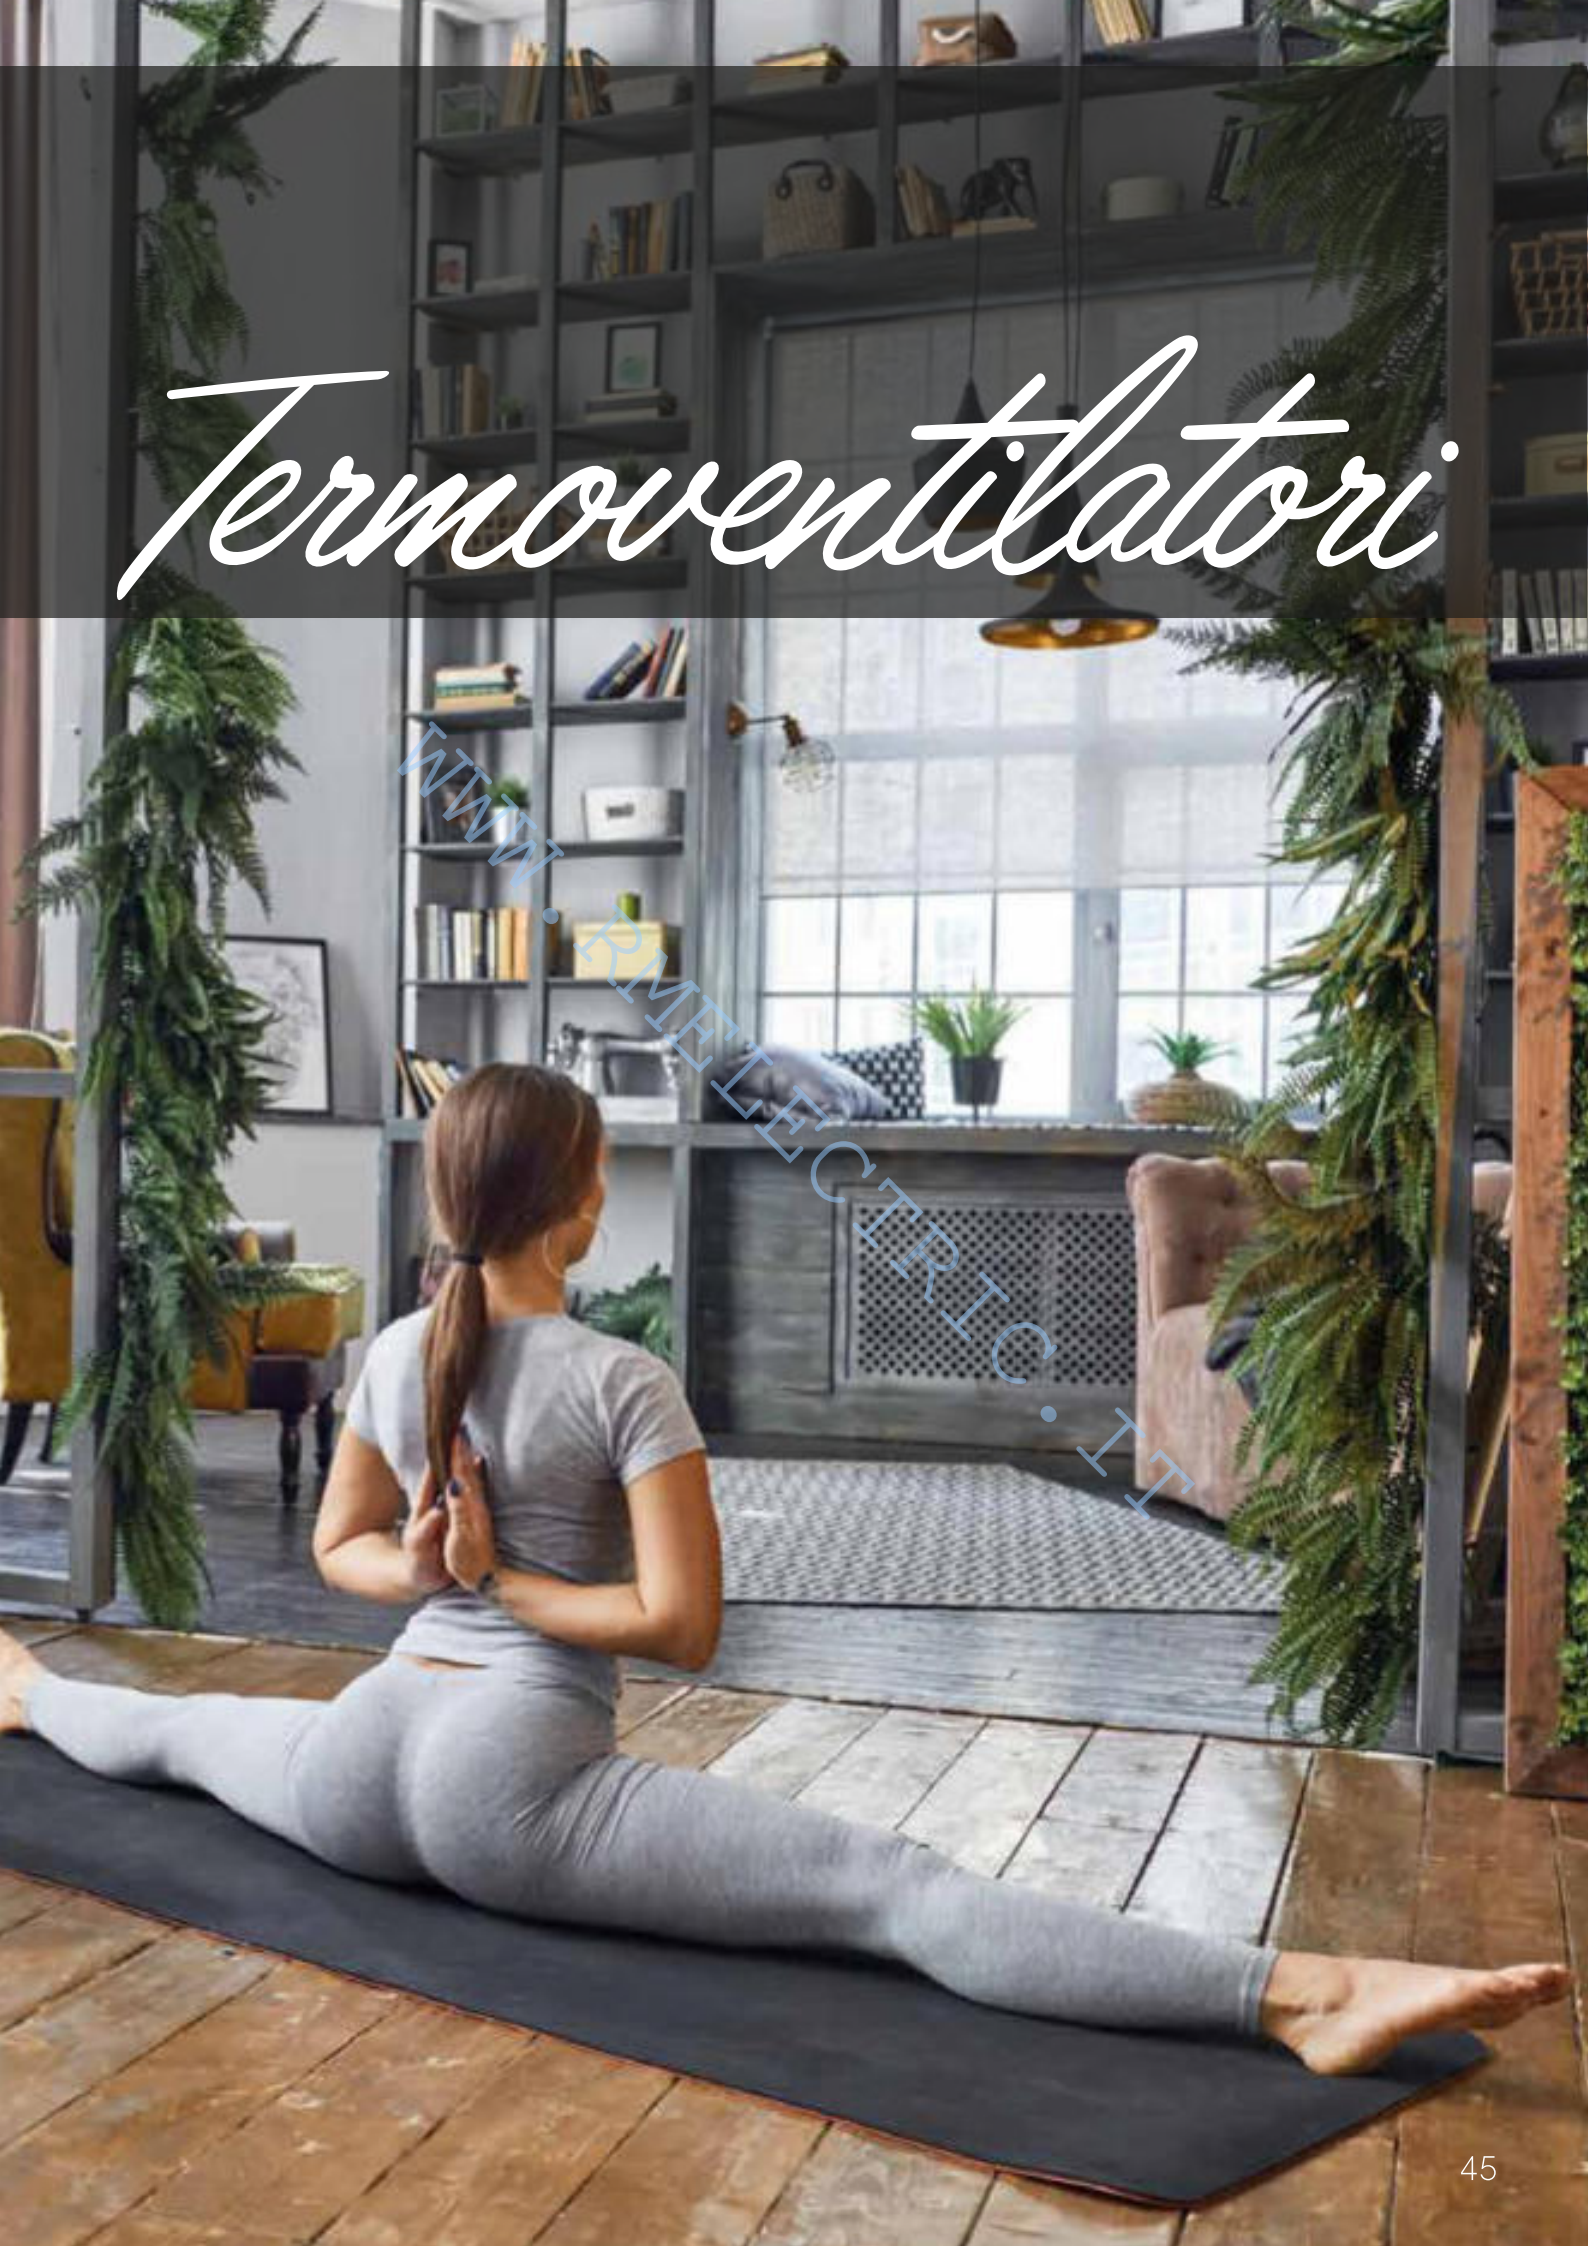


WWW.RMELECTRIC.IT

OMER

TERMOVENTILATORE
2000 W

WWW.RMELECTRIC.IT

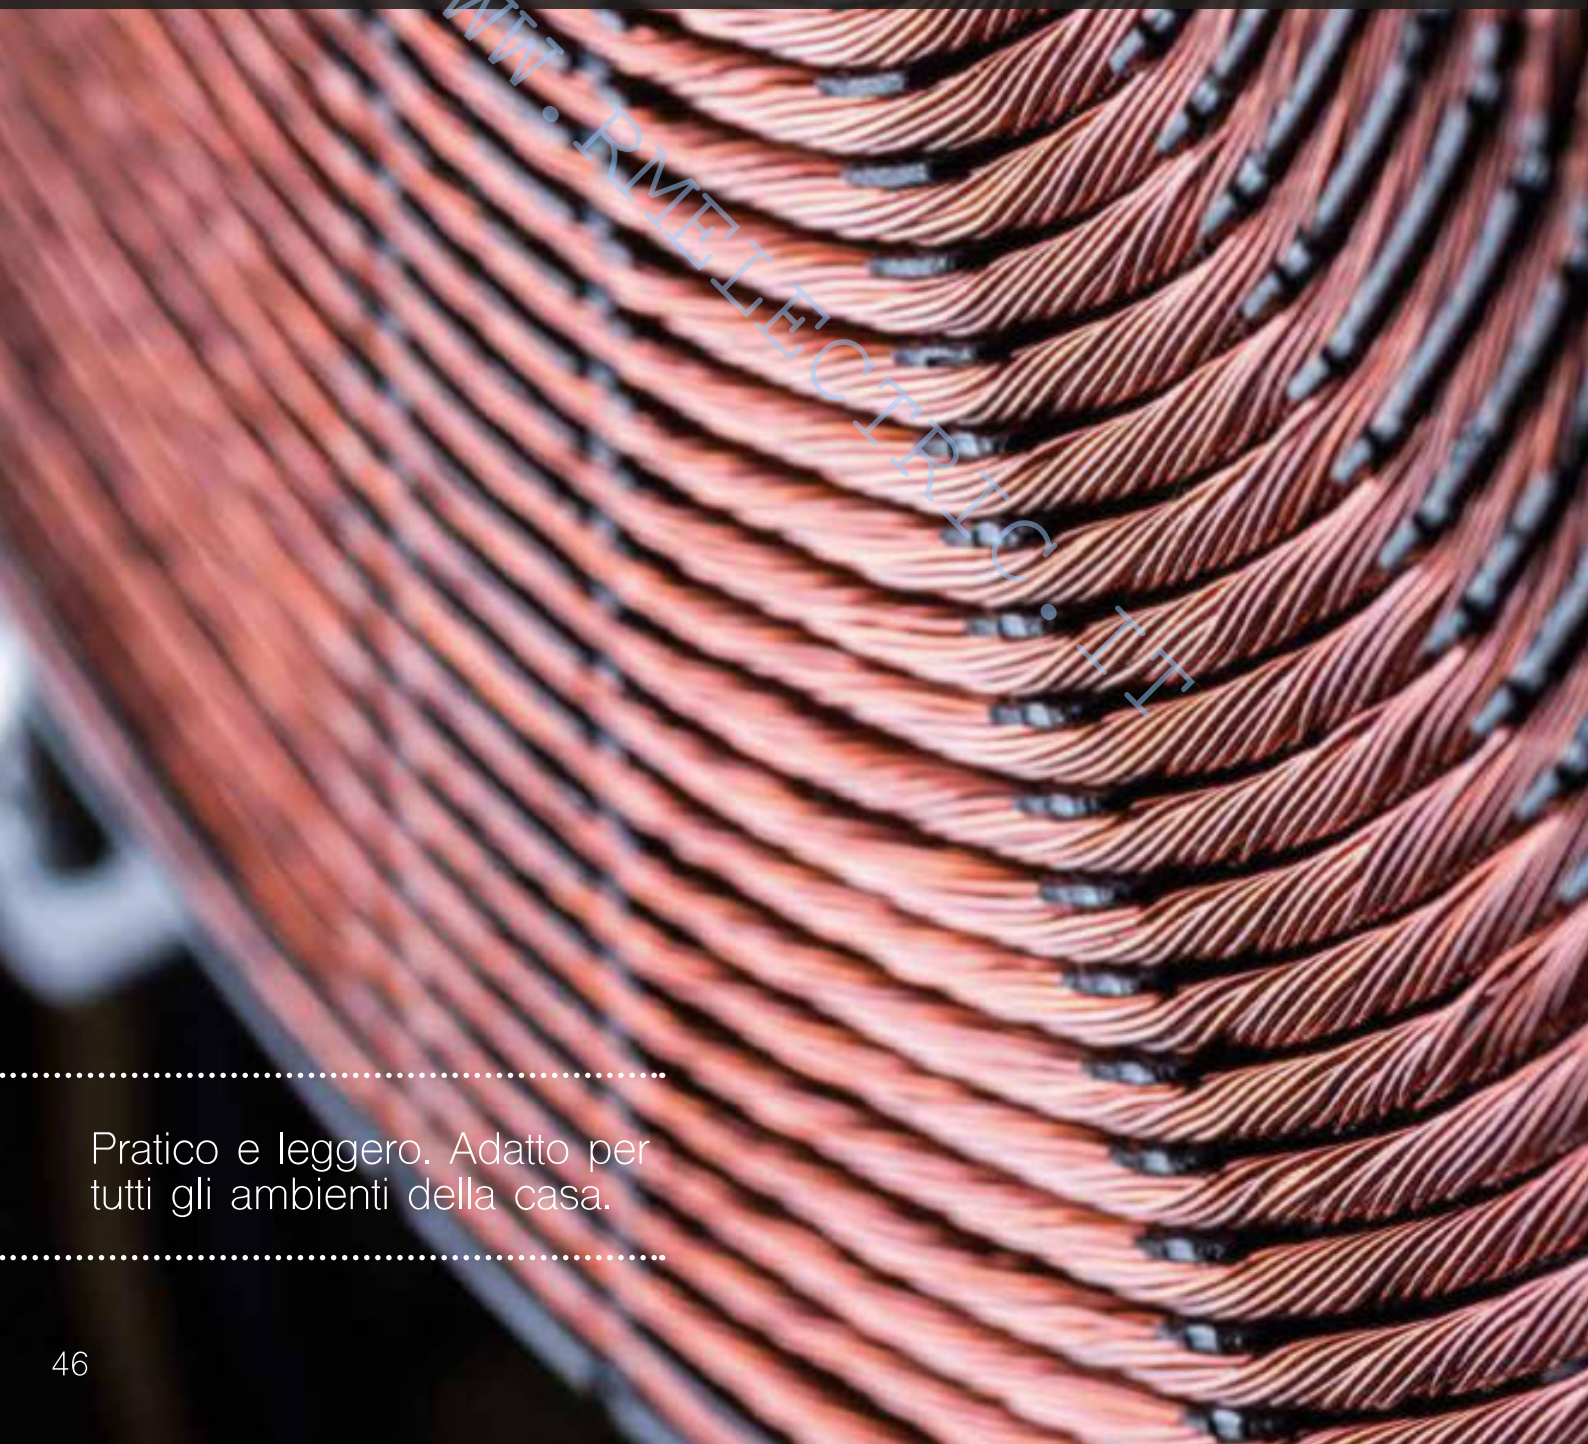

Pratico e leggero. Adatto per tutti gli ambienti della casa.

IP20 Protezione contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 12 mm di diametro. Non protetto contro l'acqua.



WWW.RMELECTRIC.IT

Cod: **ER009**

Grado di protezione:	IP20
Elemento radiante:	resistenza elettrica
Alimentazione:	230V ~ 50 Hz
Potenza:	2 livelli di potenza 1000 W - 2000 W
Dotazioni:	spegnimento automatico in caso di surriscaldamento spia LED di funzionamento termostato ambiente regolabile maniglia per il trasporto
Materiale:	ABS
Colore:	grigio e blu
Dimensioni:	34 (h) x 26 x 17 cm
Peso:	1,6 Kg
Confezione:	scatola



MOONLITE

TERMOVENTILATORE
2000 W

Termoventilatore
1000/2000W

WWW.RMELECTRIC.IT



SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI SURRISCALDAMENTO

TERMOSTATO
AMBIENTE

VENTILAZIONE
1000 W
2000 W



IP20 Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di diametro superiore a 12 mm. Non protetto contro l'acqua

Predisposto per il montaggio a parete

Cod: **ER015**

Grado di protezione:	IP20
Elemento radiante:	resistenza elettrica
Alimentazione:	230V ~ 50 Hz
Potenza:	2 livelli di potenza 1000 - 2000W
Dotazioni:	termostato ambiente regolabile spegnimento automatico in caso di surriscaldamento spia LED di funzionamento
Funzioni:	3 settaggi possibili: solo ventilazione ventilazione e riscaldamento 1000W ventilazione e riscaldamento 2000W
Materiale:	ABS
Colore:	grigio chiaro
Dimensioni:	28 (h) x 24 (l) x 14 cm
Peso:	1,13 Kg
Confezione:	scatola



WWW.RMELECTRIC.IT

TIMER

TERMOVENTILATORE
2000 W



Termoventilatore con timer
programmabile ON/OFF 24 ore

WWW.RMELECTRIC.IT

SPEGNIMENTO AUTOMATICO
IN CASO DI SURRISCALDAMENTO

TERMOSTATO
AMBIENTE

TIMER PROGRAMMABILE
24 ORE

VENTILAZIONE
1000 W
2000 W



IP20 Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi di diametro superiore a 12 mm. Non protetto contro l'acqua

WWW.RMELECTRIC.IT

Cod: **E072**

Grado di protezione:	IP20
Elemento radiante:	resistenza elettrica
Alimentazione:	230V ~ 50 Hz
Potenza:	2 livelli di potenza 1000 - 2000W
Dotazioni:	termostato ambiente regolabile timer ON/OFF programmabile 24 h spegnimento automatico in caso di surriscaldamento LED di funzionamento cover di sicurezza trasparente manico ergonomico
Funzioni:	3 settaggi possibili: solo ventilazione ventilazione e riscaldamento 1000W ventilazione e riscaldamento 2000W
Materiale:	ABS
Colore:	grigio
Dimensioni:	28 (h) x 24 (l) x 19 cm
Peso:	1,51 Kg
Confezione:	scatola







ARCADIA

TERMOCONVETTORE VENTILATO CON TIMER
2000 W

WWW.RMELECTRIC.IT

Nel termoconvettore il calore viene generato da una resistenza elettrica che scalda l'aria e una ventola provvede a diffonderla.

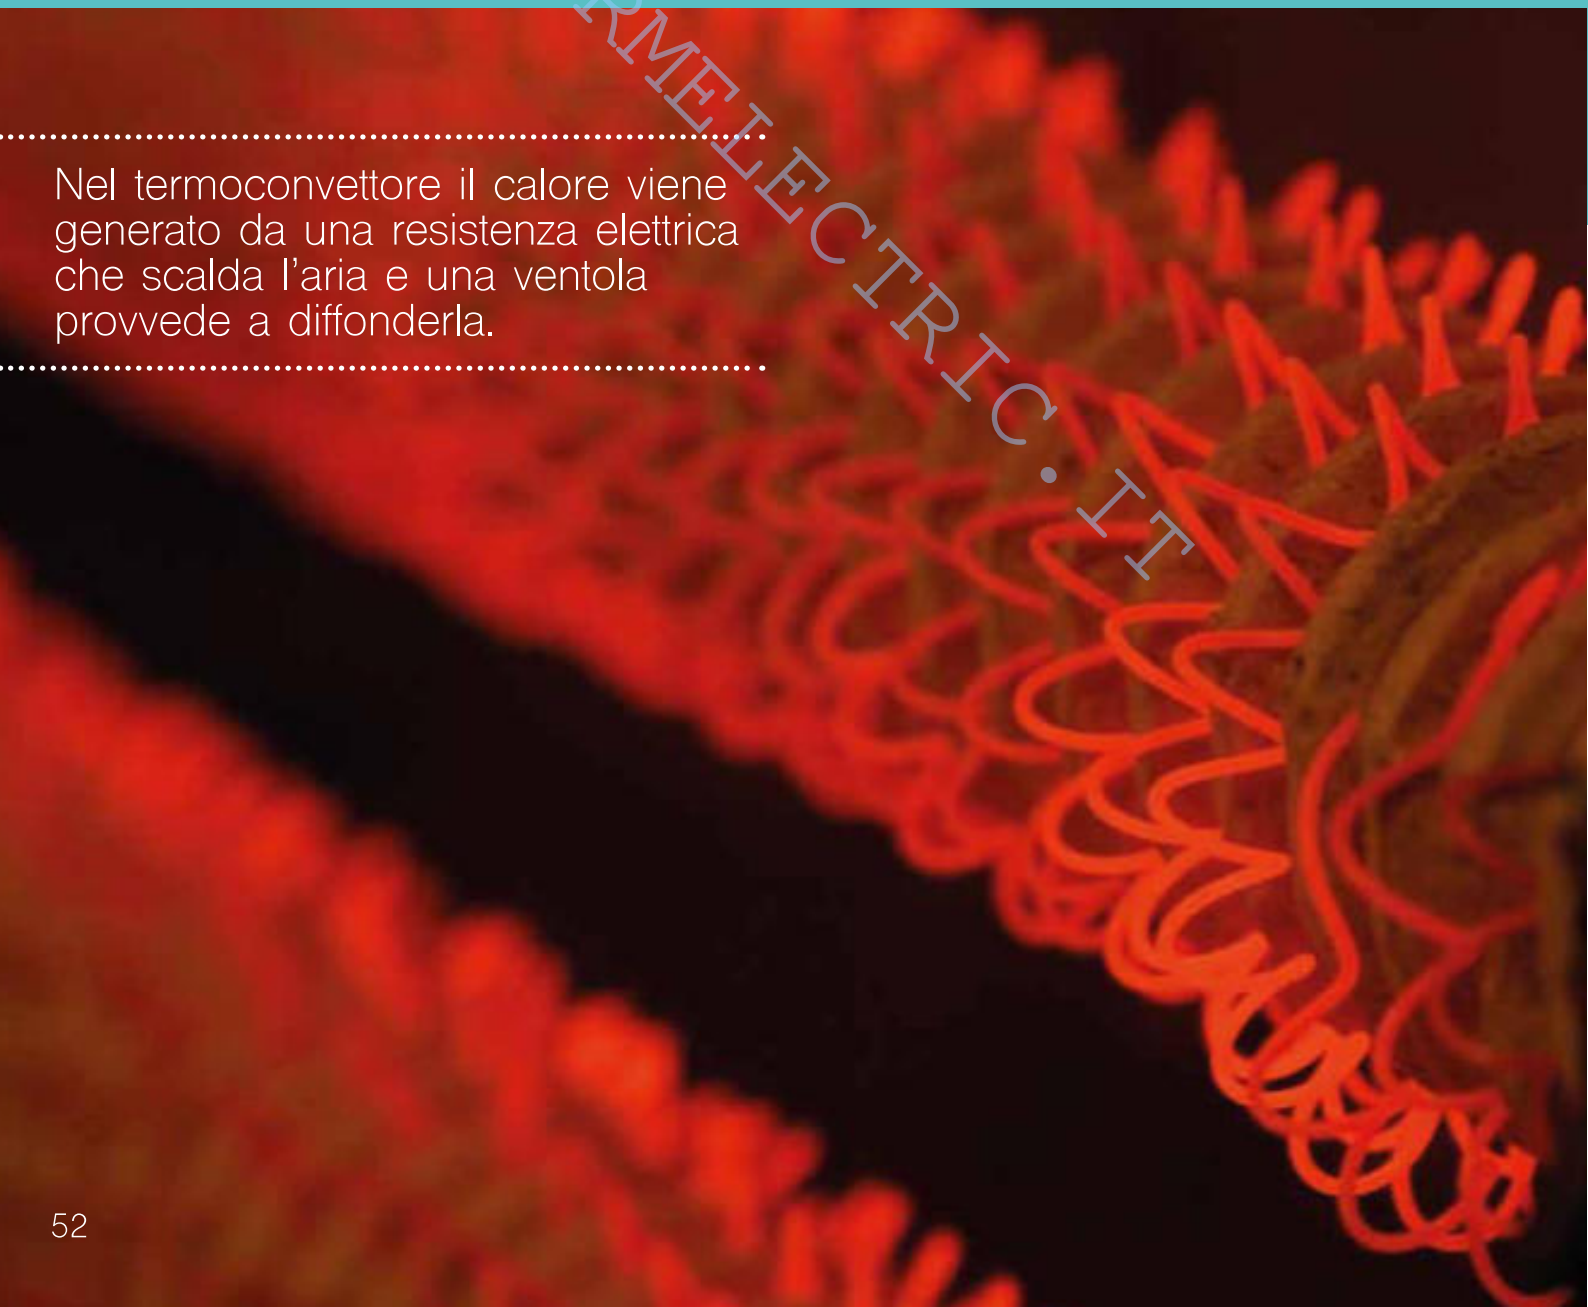

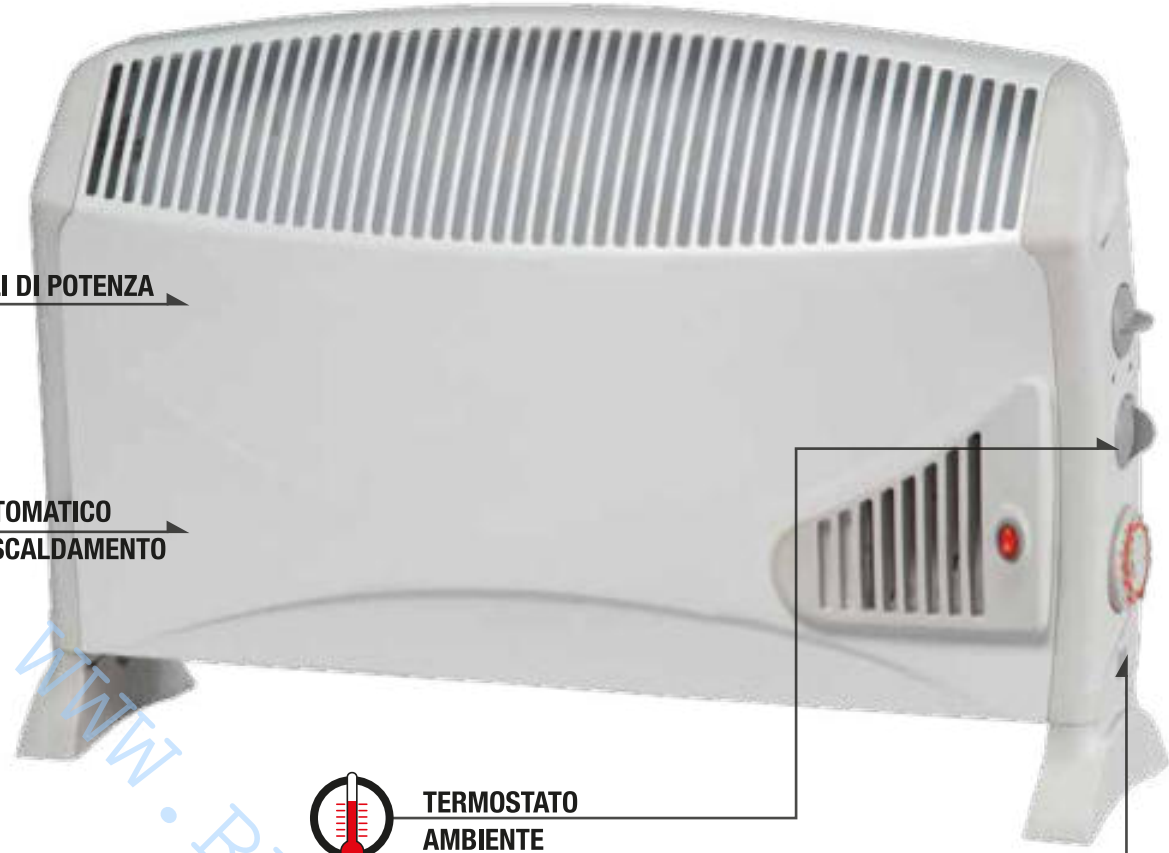

WWW.RMELECTRIC.IT

IP20

Protezione contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 12 mm di diametro. Non protetto contro l'acqua.

TIMER



Cod: **ER010**

Grado di protezione:	IP20
Elemento radiante:	resistenza
Alimentazione:	230V ~ 50 Hz
Potenza:	3 livelli di potenza 800 - 1200 - 2000W
Dotazioni:	timer ON/OFF programmabile 24 ore termostato ambiente regolabile spegnimento automatico in caso di surriscaldamento selettore di ventilazione maniglie laterali per il trasporto
Materiale:	corpo in metallo e modanature in ABS
Colore:	grigio chiaro
Dimensioni:	70 (h) x 45,5 (l) x 17 cm
Peso:	3,9 Kg
Confezione:	scatola



EXTENDED CUBE

TERMOCONVETTORE VENTILATO CON TIMER
2000 W

WWW.RMELECTRIC.IT




Disponibile in 3 colori per
renderla ideale in ogni ambiente



WWW.RMELECTRIC.IT

Argento Cod: **E388**
Blu Cod: **E389**
Rosso Cod: **E390**

IP20 Protezione contro l'ingresso di oggetti solidi più grandi di 12 mm di diametro. Non protetto contro l'acqua.



Cod: **E388 - E389 - E390**

Grado di protezione: IP20
Elemento radiante: resistenza elettrica
Alimentazione: 220-240V ~ 50/60 Hz
Potenza: 2 livelli di potenza 1250 - 2000W
Dotazioni: termostato ambiente regolabile
spegnimento automatico
in caso di surriscaldamento
timer ON/OFF programmabile 24 ore
Funzioni: 4 settaggi possibili:
I - II termoconvettore
I ✤ - II ✤ termoventilatore
Materiale: metallo
Colore: argento, blu, rosso
Dimensioni: 64 (h) x 42 (l) x 12 cm
Peso: 3,8 Kg
Confezione: scatola



NOTE

WWW.RMELECTRIC.IT



CFG 1808

luceQuadra

WWW.RMELETTRICA.IT

CATALOGO ESTATE 2018

Ventilazione & Zanzare

CAYO LARGO

pag. 51



MOJITO

pag. 50



ZANZAZAP35

pag. 92




MARGARITA

pag.17



CREMA 45

pag. 21

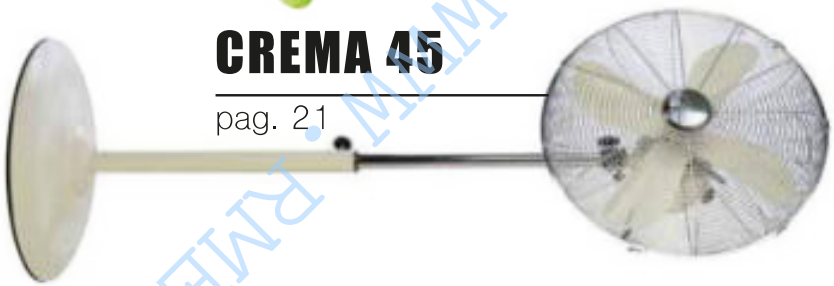

SILENTE

pag. 36



B52

pag. 35



Novità 2018

WWW.RMELETTRIC.IT




INDICE VENTILAZIONE

WWW.RMELECTRIC.IT



04 VENTILATORI PROFESSIONALI

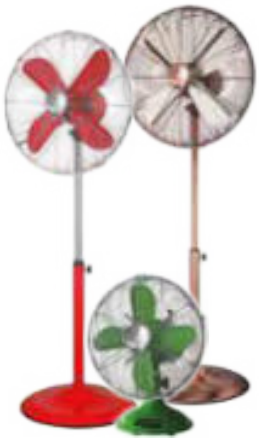

18 VENTILATORI IN METALLO



38 VENTILATORI SERIE BIANCO



48 VENTILATORI A SOFFITTO DI DESIGN



60 VENTILATORI A SOFFITTO CLASSICI



64 ACCESSORI E RICAMBI



INDICE INSETTI



72 APPARECCHI PER LA CATTURA DELLE ZANZARE NOTTURNE



82 APPARECCHI PER LA CATTURA DI ZANZARE TIGRE



88 APPARECCHI A FULMINAZIONE



96 RACCHETTE PER L'ELIMINAZIONE ATTIVA



100 ANTI PUNTURA LOZIONE



101 GEL DOPO PUNTURA



102 MOSCHE, VESPE, SCARAFAGGI



104 CANDELE PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI INSETTI



110 CORROBORANTI AGRICOLI

WWW.RMELETTRIC.IT



Al fresco come in un prato al mattino

WWW.RMELECTRIC.IT

VENTILATORI

Professionali

DUO

Ventilatore a doppio motore
con turbina ciclonica
e ionizzatore d'aria





LIBECCIO MIST FAN

Ventilatore nebulizzante
da esterno



MIST FAN 2.0

Ventilatore nebulizzante,
ionizzante





SOFFIONE

Ventilatore a piantana
regolabile

WWW.PMELECTRIC.IT

Libeccio Mist Fan

VENTILATORE NEBULIZZANTE DA ESTERNO

- Grado di protezione: IPX1
- AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
  230 W
- Nebulizzazione
  e ventilazione
  anche separati
- Intensità di
  nebulizzazione
  variabile
- Consumo di acqua 2,5 litri/ora
  (alla regolazione massima)
- 3 velocità
- Decibel: 55 dB (velocità bassa)
  60 dB (velocità media)
  68 dB (velocità alta)
- Diametro 71,5 cm
- Funzione oscillazione
  orizzontale con regolatore
  di angolo
- Serbatoio acqua
  20 Litri
- Materiale metallo
  e ABS



WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV033**



Nebulizzazione dell'acqua a turbina

WWW.RMELECTRIC.IT

Cos' è:
Libeccio Mist Fan è un ventilatore nebulizzante da esterno.
Grazie alla sua turbina frontale nebulizza l'acqua proveniente dal serbatoio e genera un effetto rinfrescante quando entra a contatto con la pelle.

Come funziona:
L'acqua contenuta nel serbatoio, arriva alla turbina attraverso gli appositi tubi.
La turbina fa uscire l'acqua in microparticelle e tramite il ventilatore vengono veicolate verso le persone rinfrescandole.
L'aggiunta della nebulizzazione ad un ventilatore rende ancora maggiore la sensazione di refrigerio.
Tale sensazione si avverte per l'evaporazione sulla pelle dell'acqua emessa dal nebulizzatore. Maggiore la quantità di acqua nebulizzata, maggiore è l'effetto rinfrescante.

Dove:
ideale per ambienti esterni, giardini, dehor, terrazze, bar, stabilimenti balneari e ristoranti. Può essere tenuto all'esterno ma al riparo dalla pioggia.

LIBECCIO MIST FAN

Dimensioni: 62,3 x 44 x 195 h cm
Peso netto: 35 Kg
Confezione: 1 pz composto da 4 scatole
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pezzo

Mist Fan 2.0

VENTILATORE NEBULIZZANTE IONIZZATORE

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  160 W
- Nebulizzazione (ad ultrasuoni)
  e ventilazione
  anche separati
- Funzione
  ionizzazione
- Funzione
  Air Refresh
- Consumo max acqua
  0,27 litri/ora
- 3 velocità
- Decibel: 48,5 dB (vel. bassa)
  55,8 dB (vel. media)
  60,5 dB (vel. alta)
- Serbatoio acqua
  20 Litri
- Telecomando
- Timer di spegnimento
  fino a 10 ore
- Materiale ABS



WWW.RMETECTRIC.IT

con telecomando

Codice art. **EV016**



Nebulizzazione dell'acqua ad ultrasuoni

Cos' è:
Mist Fan 2.0 è un ventilatore con serbatoio, che nebulizza acqua generando un piacevole effetto rinfrescante a contatto con la pelle.

Come funziona:
Mist Fan 2.0 utilizza elementi ad ultrasuoni per nebulizzare l'acqua in microparticelle da 1 a 4 micron, così da produrre una nebbiolina diffusa nell'ambiente tramite la ventilazione. Inoltre, la funzione Air Refresh, diminuisce la sensazione di calore, aumentando la freschezza nell'ambiente circostante. L'aria in entrata nel ventilatore viene fatta passare attraverso un materiale assorbente continuamente intriso di acqua.
Mist Fan 2.0 con la funzione ionizzatore, contribuisce ad un ambiente domestico salutare e confortevole eliminando le particelle dannose nell'aria.

Dove:
Mist Fan 2.0 è un elemento piacevole per ambienti interni o semiaperti, abitazioni, giardini, terrazzi coperti, bar, ristoranti, dehor, discoteche, capannoni, uffici..

MIST FAN 2.0

montaggio senza attrezzi

Dimensioni: 37,5 x 29,5 x 92,5 h cm
Peso netto: 11,5 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

WWW.RMELECTRIC.IT

Black 45

VENTILATORE A PIANTANA

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  60 W
- 3 velocità
- Decibel: 61,1 dB (velocità alta)
- Diametro 45 cm
- Funzione oscillazione orizzontale
- Altezza massima
  140 cm
- Timer di spegnimento fino a 2 ore
- Materiale ABS
- montaggio senza attrezzi



WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV048**


Dimensioni: 50,5 x 50 x 140 h cm
Peso netto: 5,5 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Black 40 Box

VENTILATORE A TERRA O A PARETE CON TELECOMANDO

- AC 220-240 V ~ 50 Hz 55 W
- 3 velocità
- Decibel: 66,1 dB (massima velocità)
- Diametro 40 cm
- Flusso d'aria orientabile (90°)
- Possibilità di attacco a parete
- Pannello di controllo sulla parte frontale
- Telecomando
- Timer di spegnimento fino a 8 ore
- Materiale ABS

montaggio senza attrezzi

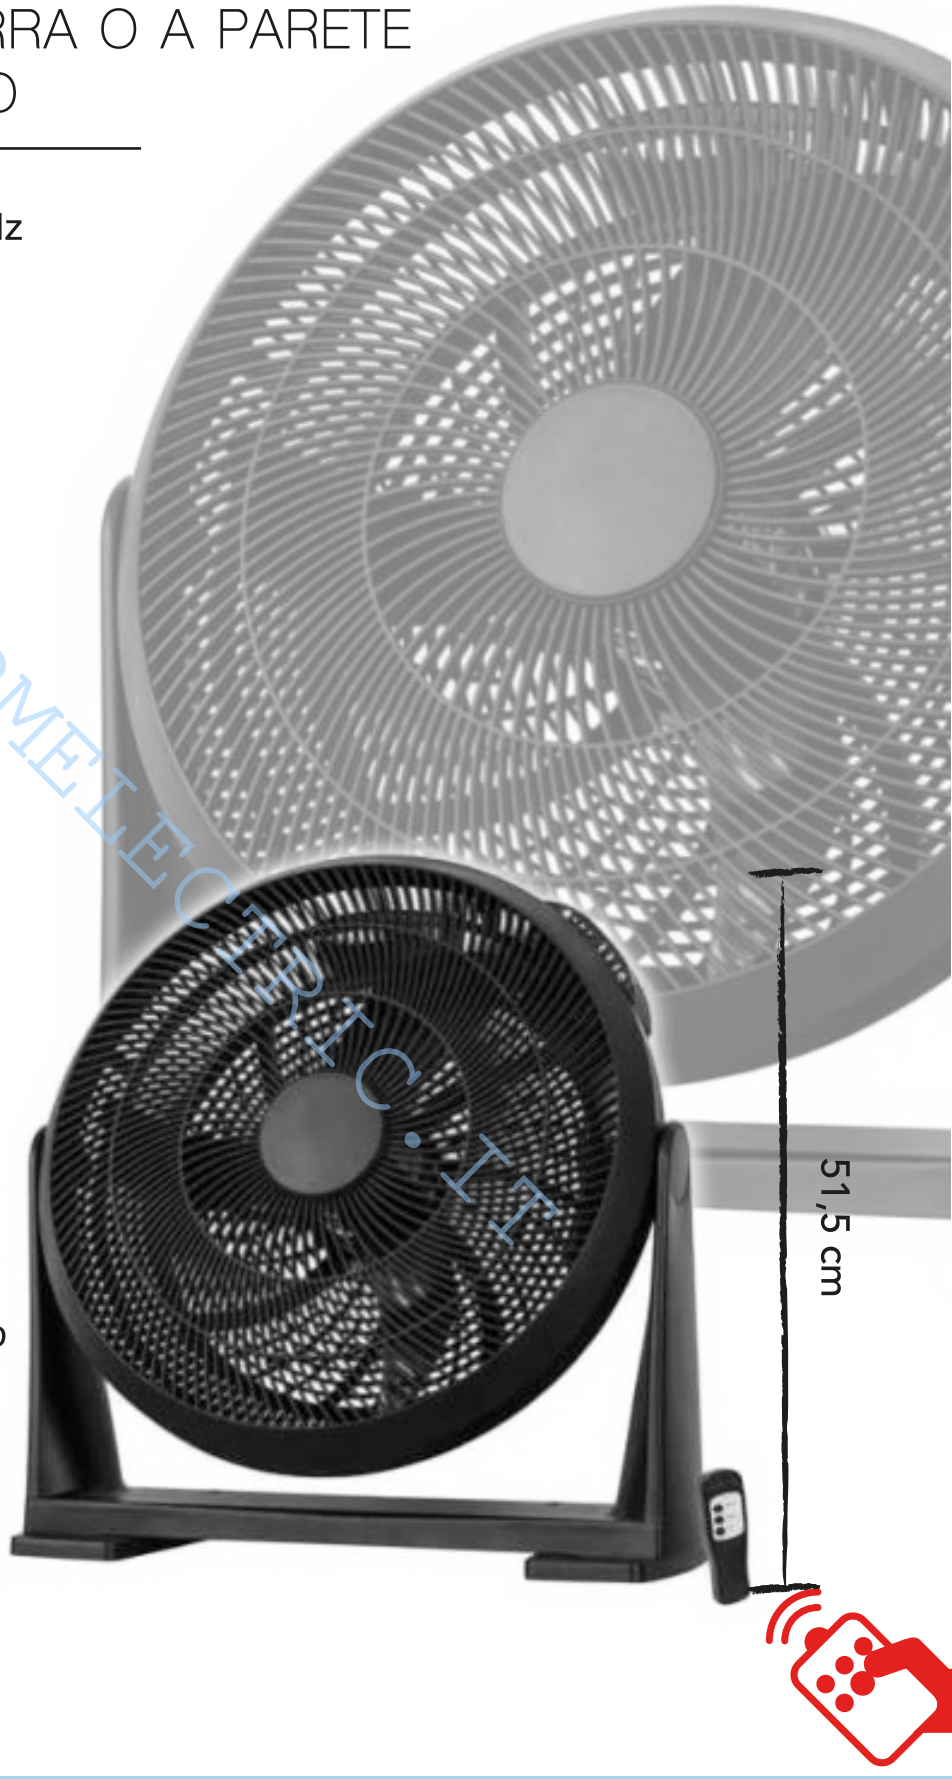

www.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV045**

Dimensioni: 50,2 x 22,5 x 51,5 h cm
Peso netto: 2,9 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Soffione

VENTILATORE A PIANTANA REGOLABILE

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  55 W
- 3 velocità
- Decibel: 66,1 dB
  (massima velocità)
- Diametro 40 cm
- Altezza regolabile
  in 3 posizioni
- 3 altezze possibili:
  75 cm / 100 cm / 130 cm
- Flusso d'aria
  orientabile (90°)
- Telecomando
- Timer di spegnimento
  fino a 7 ore



WWW.RMELECTRIC.IT

con telecomando

Codice art. **EV004**

Materiale ABS

montaggio
senza attrezzi

Flusso d'aria orientabile anche verso il soffitto per funzione termoregolazione estate/inverno



WWW.RMELECTRIC.IT

3in1

SOFFIONE

Dimensioni: 46 x 46 x 130 cm (altezza massima)
Peso netto: 4,7 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Duo

VENTILATORE A DOPPIO MOTORE CON TURBINA CICLONICA E IONIZZATORE D'ARIA

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  70 W (2 X 35 W)
- 3 velocità
- Decibel: 45,5 dB (velocità bassa)
  48 dB (velocità media)
  54,5 dB (velocità alta)
- Diametro 20 cm
- 2 motori indipendenti
- Funzione oscillazione orizzontale
- Turbina ciclonica
- Ionizzatore dell'aria
- Termometro digitale ambientale
- Telecomando
- Timer di spegnimento fino a 10 ore
- Materiale ABS



WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV019**

Dimensioni: 38 x 38 x 75 h cm
Peso netto: 4,8 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Essence 23

con portafragranza

VENTILATORE DA TAVOLO CON PORTAFRAGRANZA


AC 220-240 V ~ 50 Hz
35 W

2 velocità

Decibel: 61,3 dB
(massima velocità)

Montaggio
senza attrezzi





30 cm

CE RoHS COMPLIANT



WWW.RMELECTRIC.IT



Espositore con i 4 colori disponibili

Codice art. **EV001**

Dimensioni: 28 x 15 x 30 h cm
Peso netto: 1,3 Kg
Confezione: espositore 4 pezzi
Imballo: 1 espositore - U.V.: 1 espositore



Aquabrezza

VENTILATORE NEBULIZZANTE PORTATILE

Perfetto per il mare, la piscina, la campagna e lo sport

- Potenza 3 W
- 2 batterie AA (Duracell incluse)
- Nebulizzazione e ventilazione anche separati
- Serbatoio acqua 180 ml
- Pale in gomma anti-taglio
- Corpo in ABS e pale in gomma anti-taglio



Expo banco 12 pz



WWW.PMETEORATIC.IT

Codice art. **EV017**

Dimensioni: 8 x 8 x 21 h cm
Confezione: expo da banco 12 pz
Imballo: 1 expo - U.V.: 1 expo

Margarita

VENTILATORE CLIP, DA TAVOLO E DA PARETE

Novità

3 in 1

- AC 220 V ~ 50 Hz - 7 W
- 1 velocità (430 R/Min)
- Base con Clip, da tavolo e da parete
- Possibilità di attacco a parete
- Diametro 42 cm
- Pale flessibili
- Montaggio senza attrezzi





Lunghezza cavo di alimentazione:
180 cm

Caratteristiche ventilatore

Ventilatore senza griglia esterna.
Le pale hanno una rotazione indipendente dal motore e possono bloccarsi senza danneggiamenti.

Pale a trascinamento magnetico e quindi sicure in caso di contatto accidentale

Stessa tecnologia applicata a Mojito
(cod. EV060 - pag. 50)

Codice art. **EV058**

Dimensioni: 14,8 x 14,3 x 29 h cm
Peso netto: 0,75 Kg
Confezione: eco box
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

WWW.RMELECTRIC.IT

Efficienza e solidità



VENTILATORI in metallo



VERDE 30 TAVOLO

Ventilatore da tavolo in metallo



VINTAGE

Ventilatore in metallo retrò

WWW.RMELECTRIC.IT

SILENTE

Ventilatore a piantana in metallo con motore DC






ROSSO 40
TERRA

Ventilatore a piantana in metallo color rosso

WWW.RMELETTRIC.IT

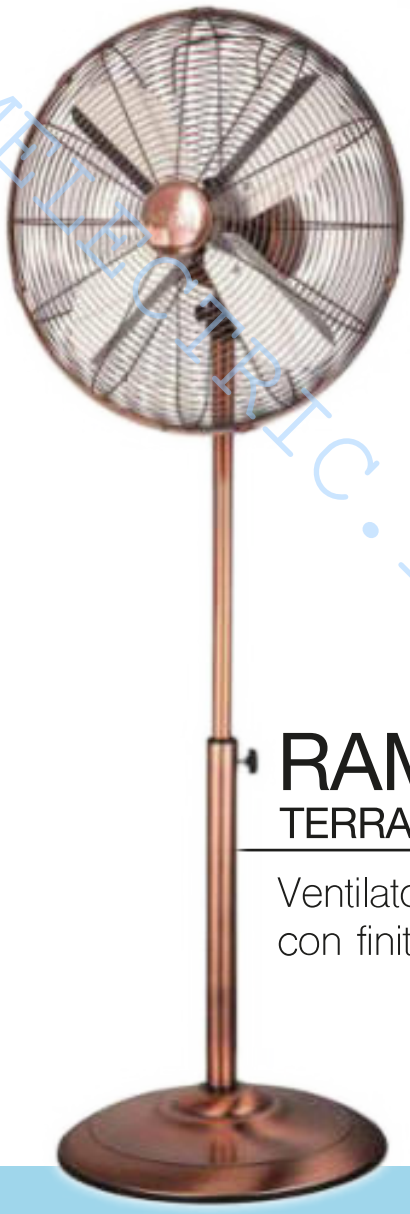

BLACK 50 BOX

Ventilatore da terra in metallo



RAME 40
TERRA

Ventilatore a piantana in metallo con finitura rame satinato/lucido



WWW.RMELECTRIC.IT

Ventilatori in metallo

la potenza in armonia con il design

Crema 45

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO COLOR CREMA

Novità

- AC 220-240 V ~ 50 Hz 60 W
- 3 velocità
- Decibel: 60 dB (massima velocità)
- Funzione oscillazione orizzontale
- Diametro 45 cm
- Altezza massima 170 cm
- Materiale metallo color crema



WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV056**

Dimensioni: 45 x 45 x 170 h cm
Peso netto: 8 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Cromo 30 Rosso

VENTILATORE DA TAVOLO IN METALLO COLOR ROSSO

AC 220-240 V ~ 50 Hz
35 W


3 velocità

Decibel: 43 dB (massima velocità)

Funzione oscillazione orizzontale

Diametro 30 cm

Materiale metallo color rosso

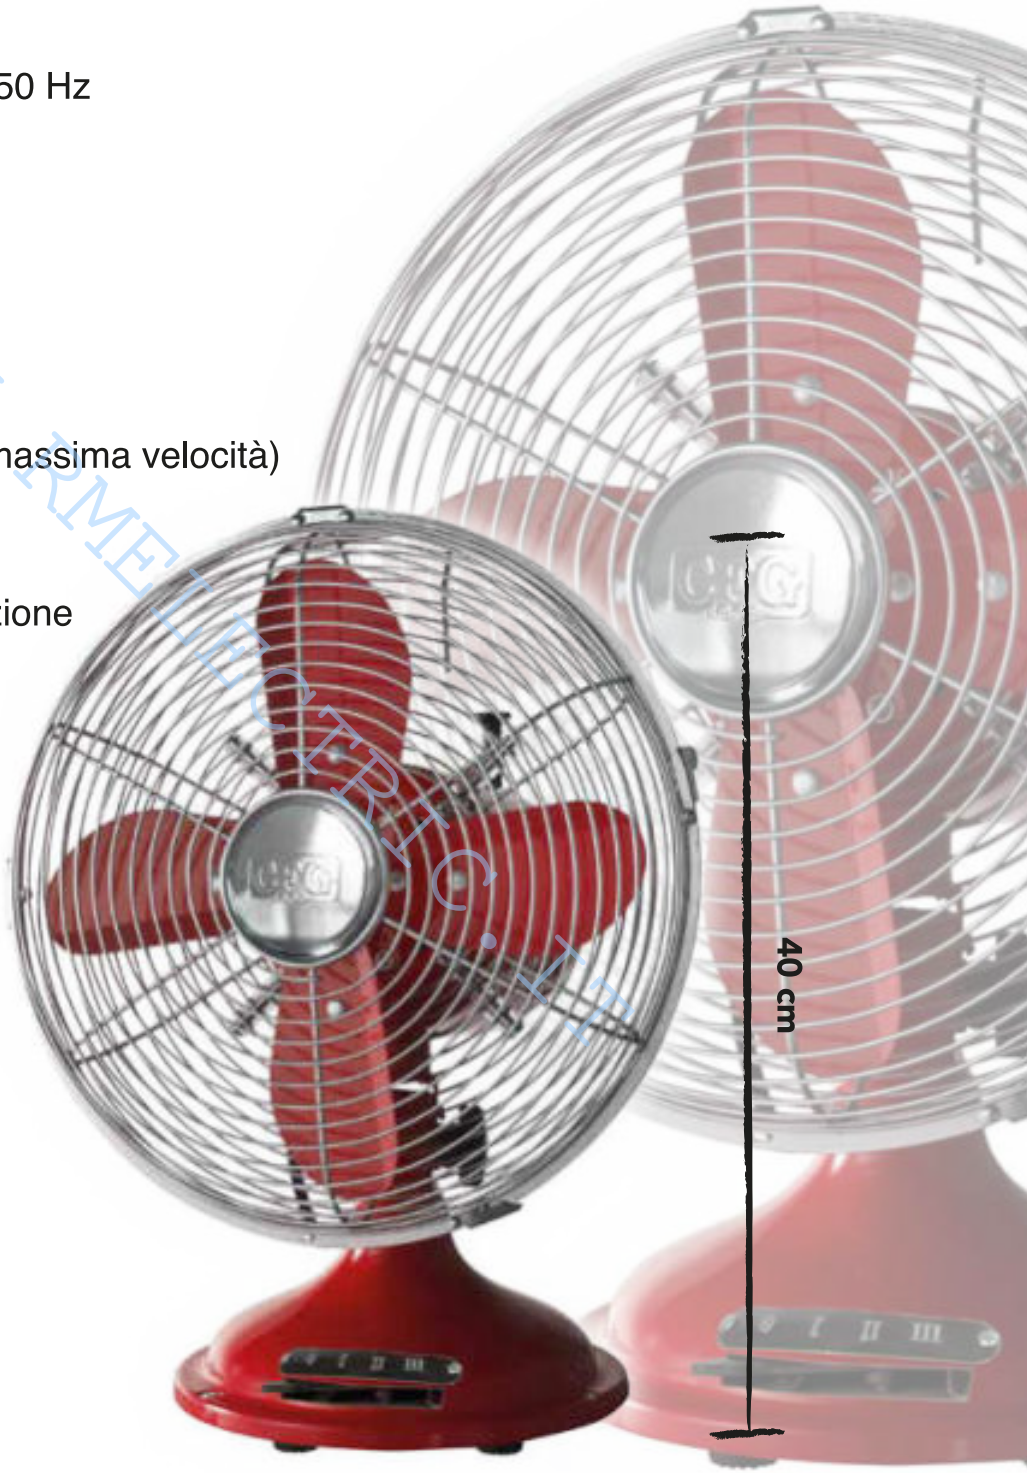

WWW.RMELECTRIC.IT


Codice art. **EV037**

Dimensioni: 33,5 x 25,5 x 40 h cm
Peso netto: 3,3 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Cromo 40 Rosso

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO COLOR ROSSO

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  50 W
- 3 velocità
- Decibel: 60 dB
  (massima velocità)
- Funzione oscillazione
  orizzontale
- Diametro 40 cm
- Altezza massima
  170 cm
- Materiale metallo
  color rosso

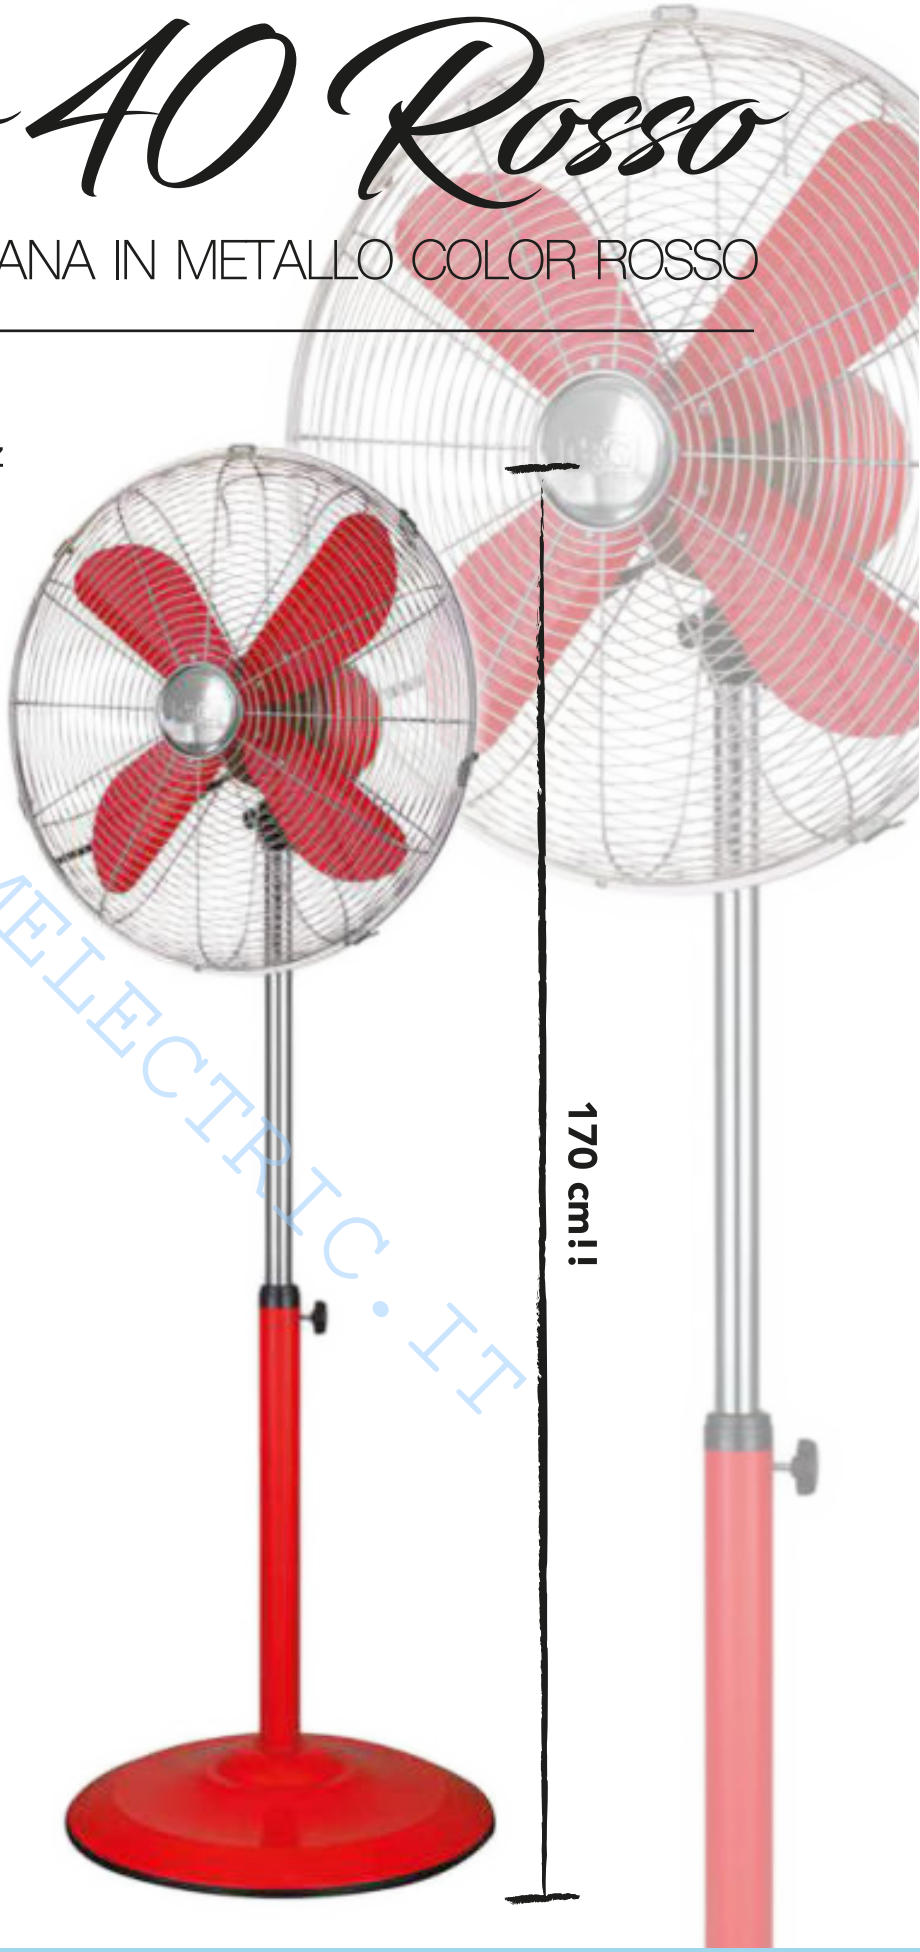

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV040**

Dimensioni: 44,5 x 40 x 170 h cm
Peso netto: 6,7 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Cromo 30 Verde

VENTILATORE DA TAVOLO IN METALLO COLOR VERDE

AC 220-240 V ~ 50 Hz
35 W


3 velocità

Decibel: 43 dB (massima velocità)

Funzione oscillazione orizzontale

Diametro 30 cm

Materiale metallo color verde

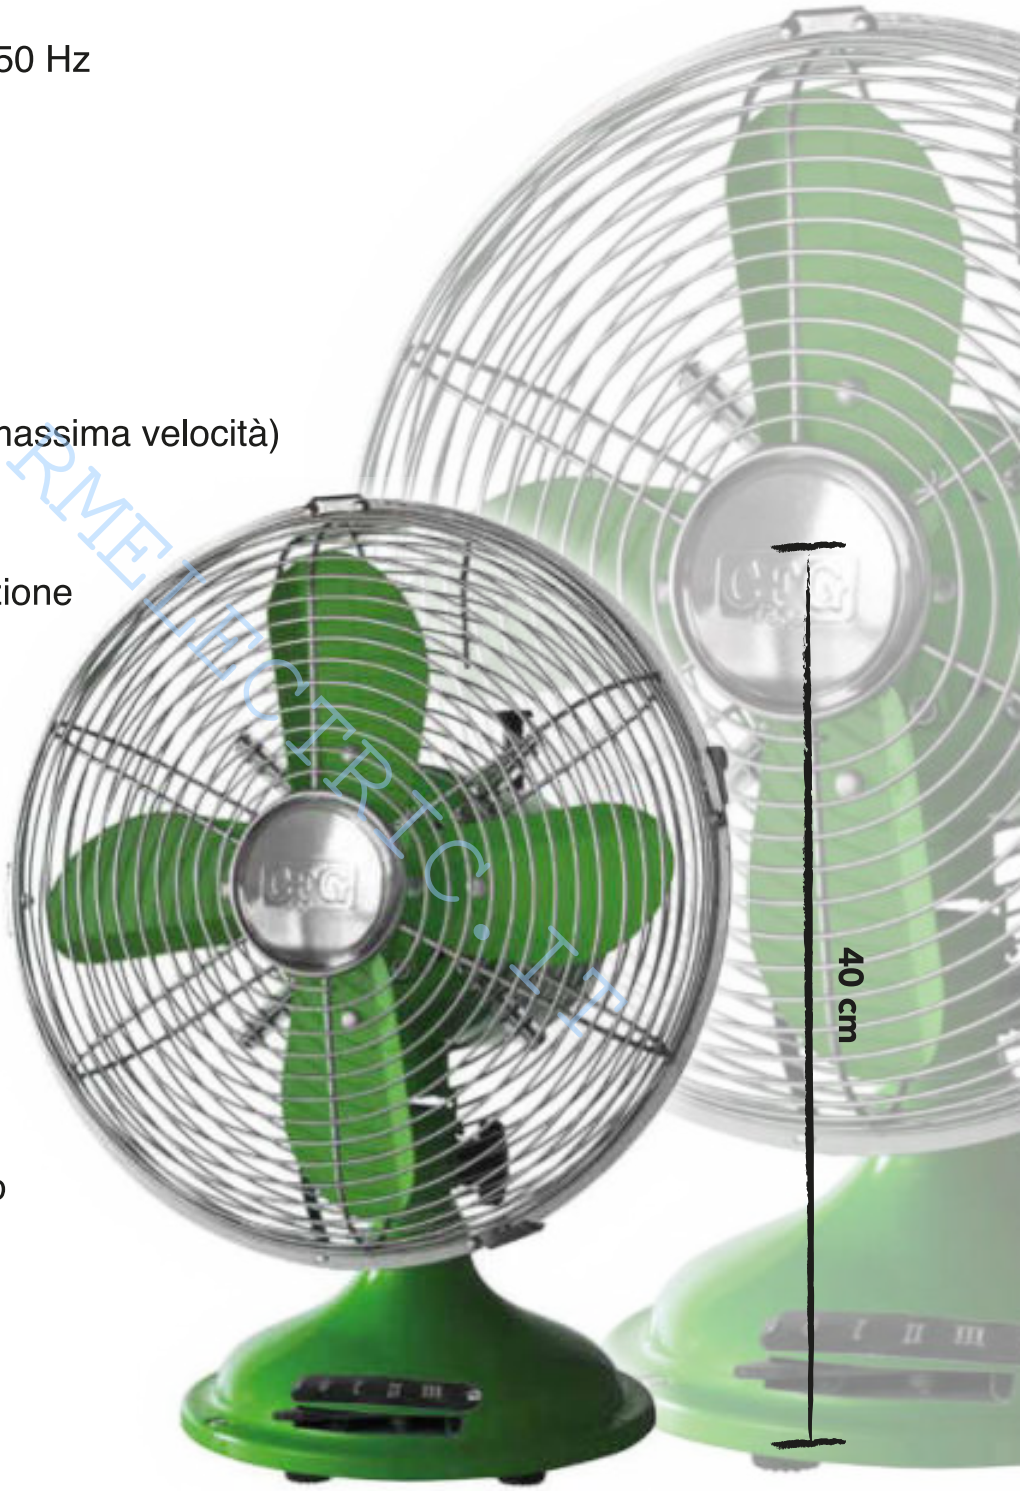

WWW.RMELECTRIC.IT


Codice art. **EV038**

Dimensioni: 33,5 x 25,5 x 40 h cm
Peso netto: 3,3 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Cromo 40 Verde

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO COLOR VERDE

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  50 W
- 3 velocità
- Decibel: 60 dB
  (massima velocità)
- Funzione oscillazione
  orizzontale
- Diametro 40 cm
- Altezza massima
  170 cm
- Materiale metallo
  color verde

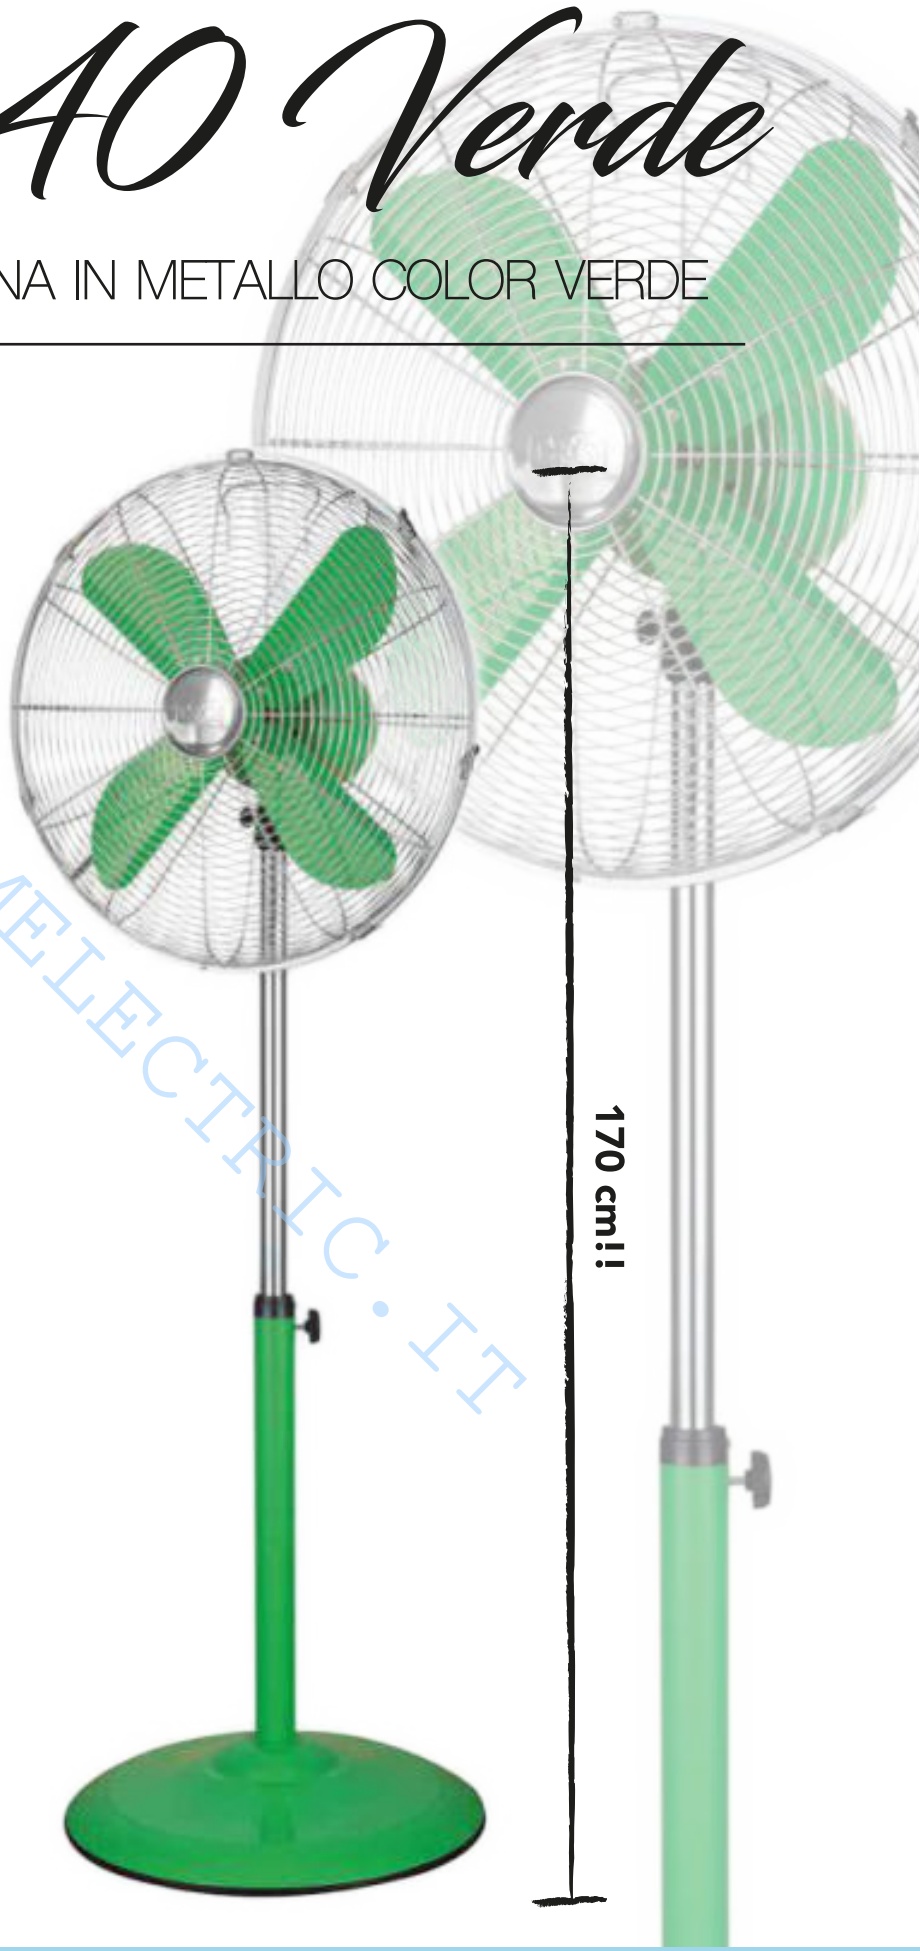

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV041**

Dimensioni: 44,5 x 40 x 170 h cm
Peso netto: 6,7 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Cromo 30 Blu

VENTILATORE DA TAVOLO IN METALLO COLOR BLU

AC 220-240 V ~ 50 Hz
35 W


3 velocità

Decibel: 43 dB (massima velocità)

Funzione oscillazione orizzontale

Diametro 30 cm

Materiale metallo color blu

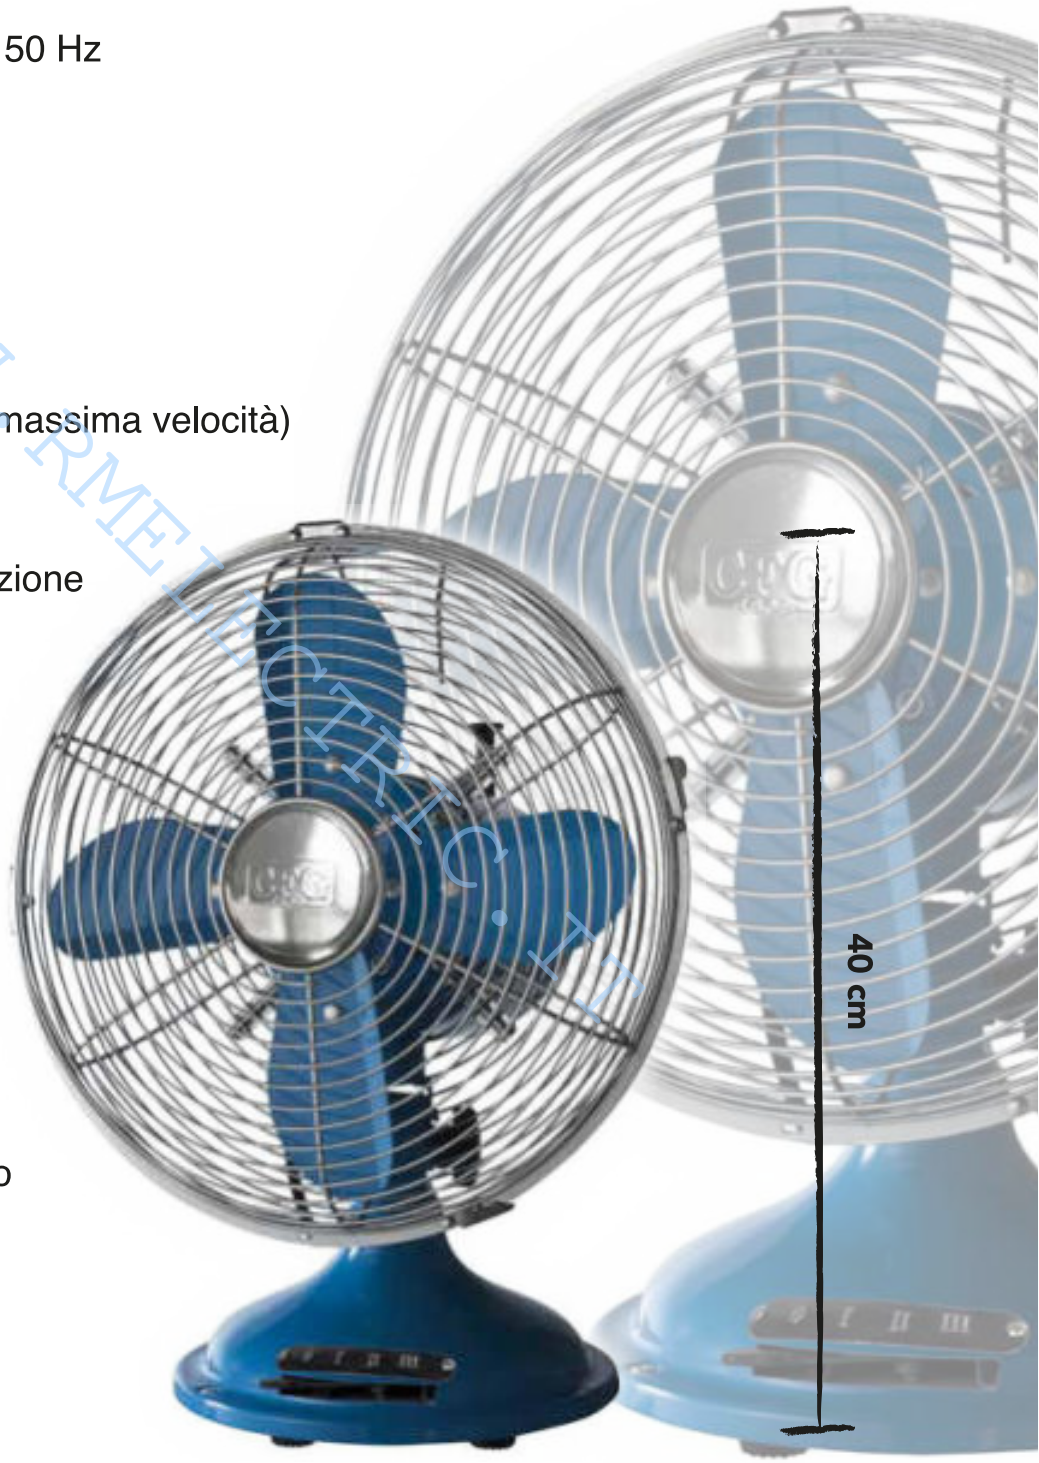

WWW.RMELECTRIC.IT


Codice art. **EV039**

Dimensioni: 33,5 x 25,5 x 40 h cm
Peso netto: 3,3 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Cromo 40 Blu

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO COLOR BLU

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  50 W
- 3 velocità
- Decibel: 60 dB
  (massima velocità)
- Funzione oscillazione
  orizzontale
- Diametro 40 cm
- Altezza massima
  170 cm
- Materiale metallo
  color blu

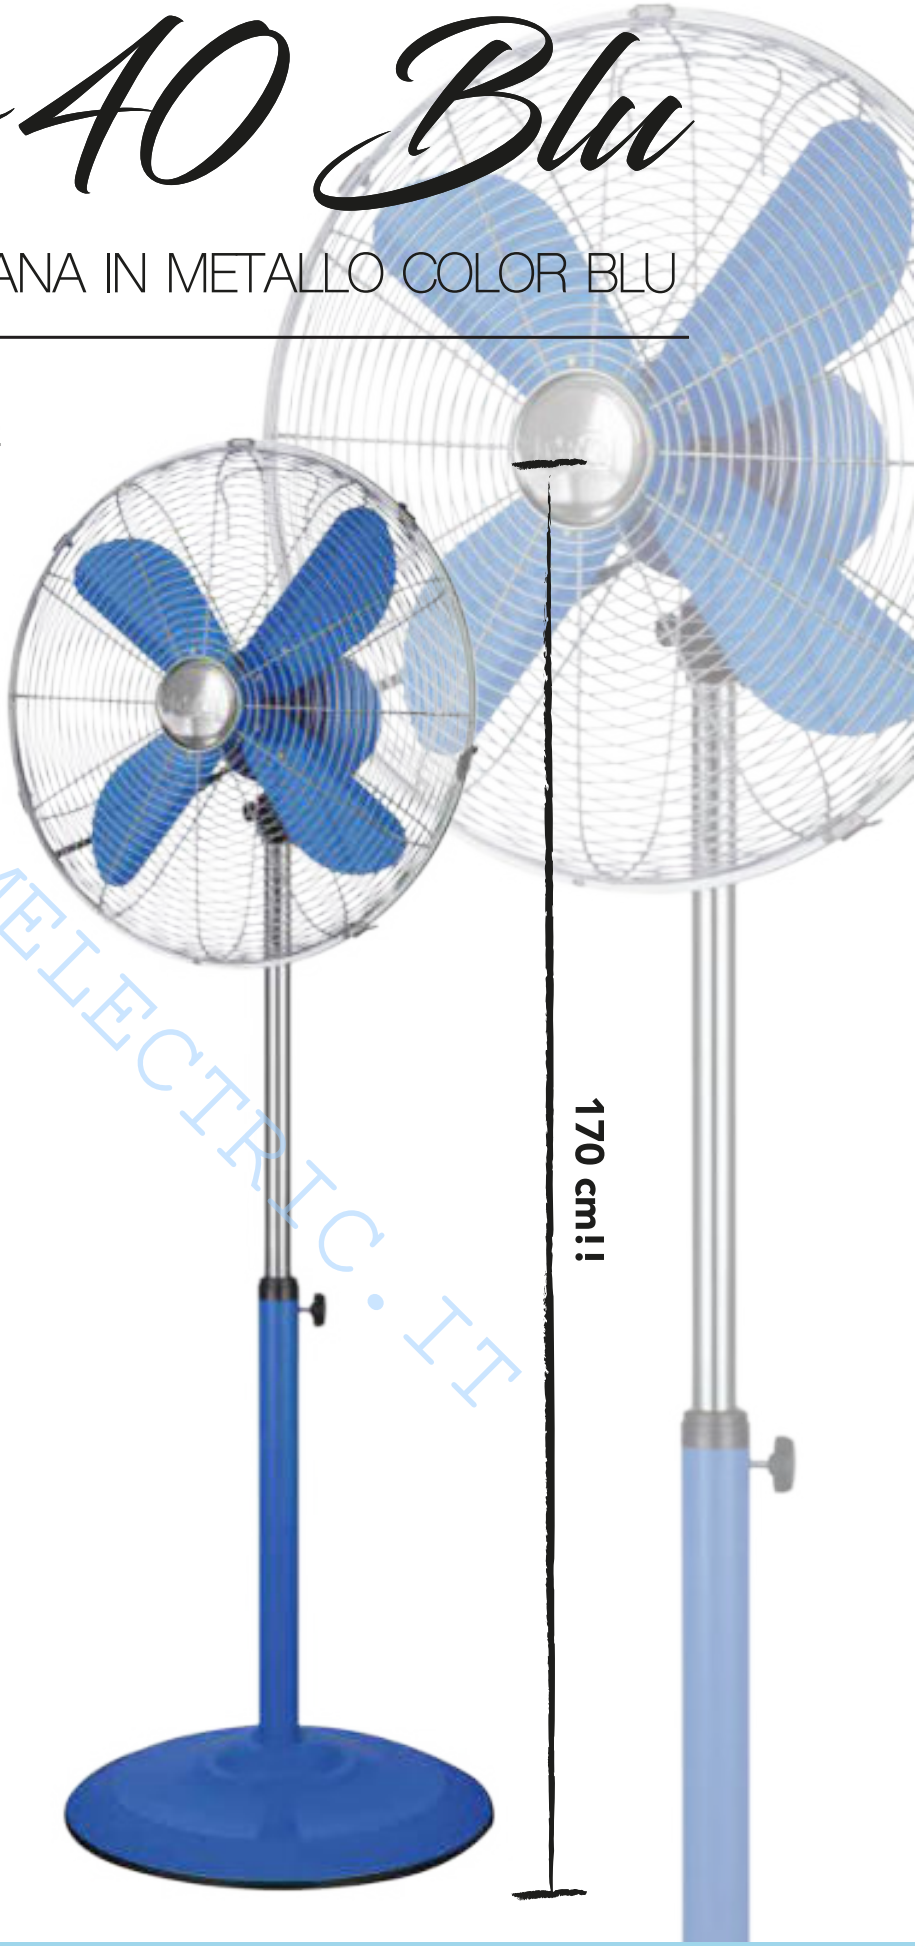

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV042**

Dimensioni: 44,5 x 40 x 170 h cm
Peso netto: 6,7 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Cromo 30 Tavolo

VENTILATORE DA TAVOLO IN METALLO CROMATO

AC 220-240 V ~ 50 Hz
35 W


3 velocità

Decibel: 43 dB (massima velocità)

Funzione oscillazione orizzontale

Diametro 30 cm

Materiale metallo cromato

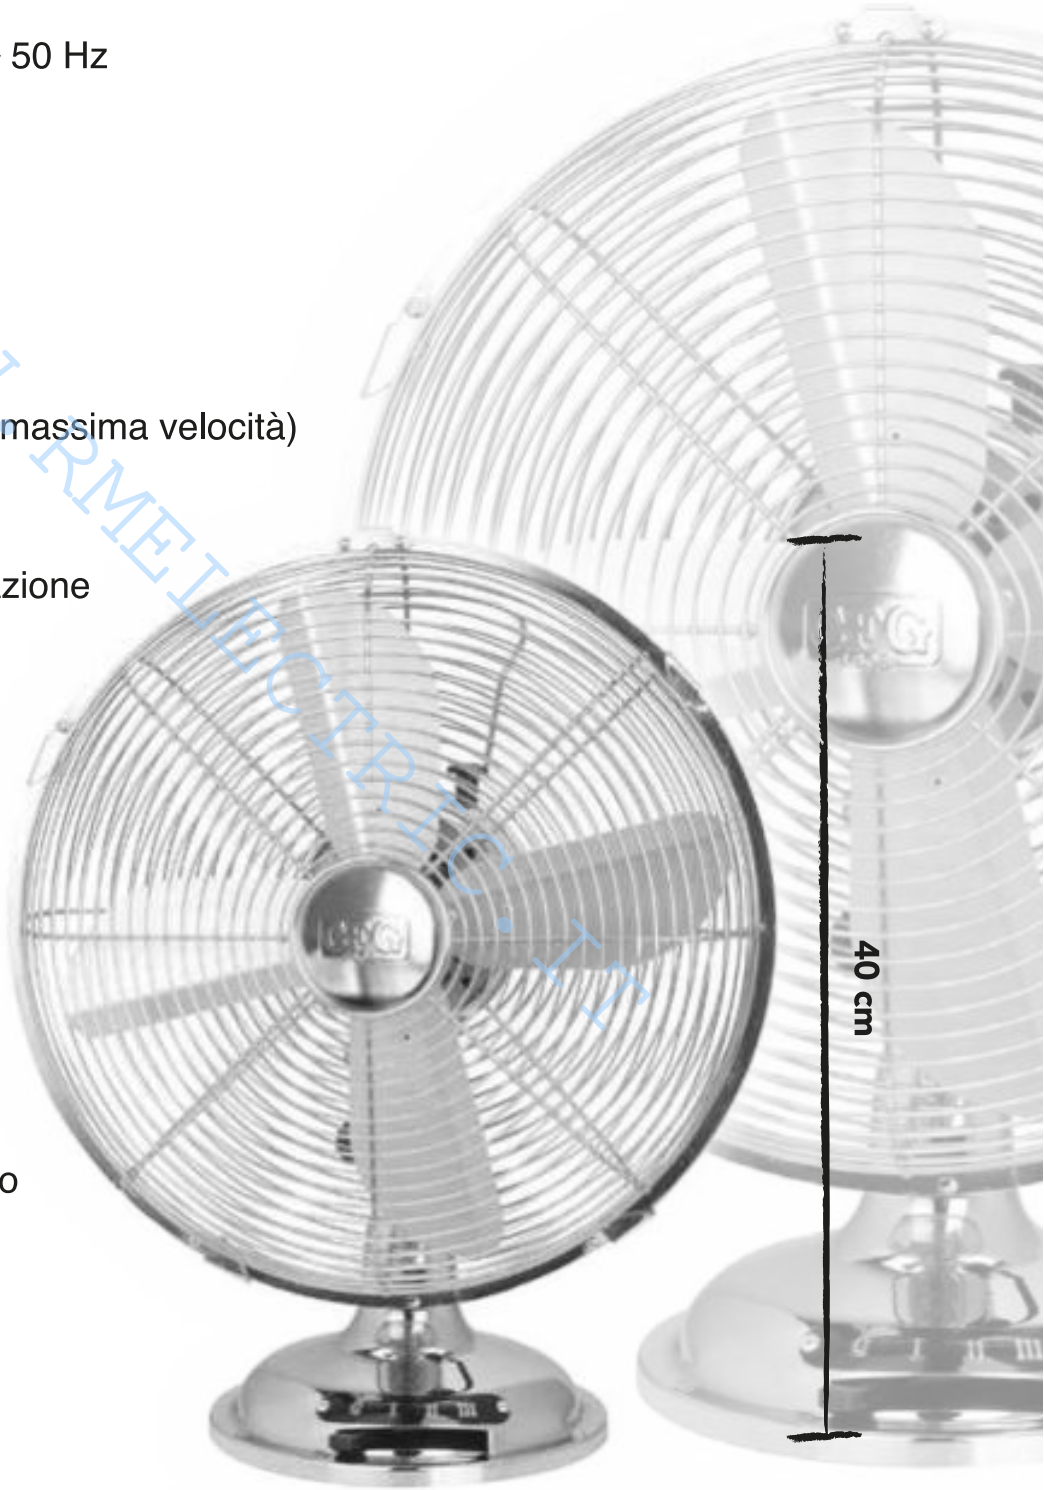

WWW.RMELECTRIC.IT


Codice art. **EV015**

Dimensioni: 33,5 x 25,5 x 40 h cm
Peso netto: 3,3 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Cromo 40 Terra

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO CROMATO

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  50 W
- 3 velocità
- Decibel: 60 dB
  (massima velocità)
- Funzione oscillazione
  orizzontale
- Diametro 40 cm
- Altezza massima
  170 cm
- Materiale metallo
  color blu

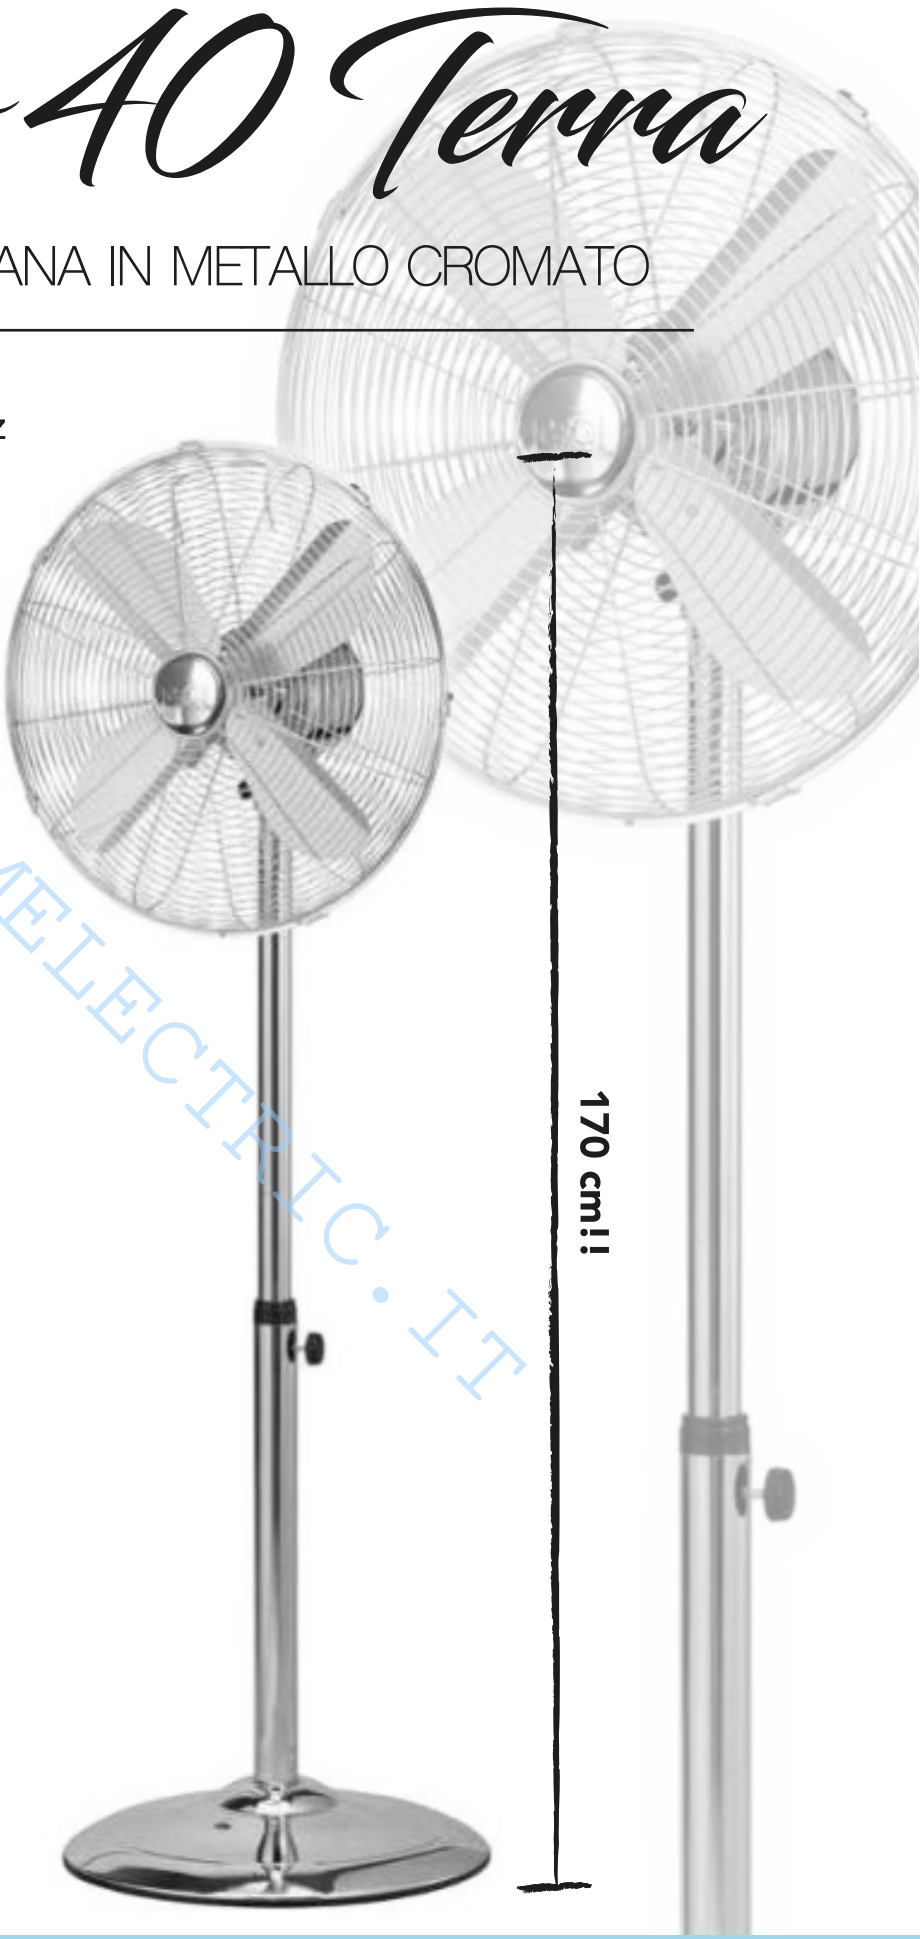

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV014**

Dimensioni: 44,5 x 40 x 170 h cm
Peso netto: 6,7 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Rame 30 Tavolo

VENTILATORE DA TAVOLO IN METALLO RAME

AC 220-240 V ~ 50 Hz
35 W


3 velocità

Decibel: 43 dB (massima velocità)

Funzione oscillazione orizzontale

Diametro 30 cm

Materiale metallo color rame

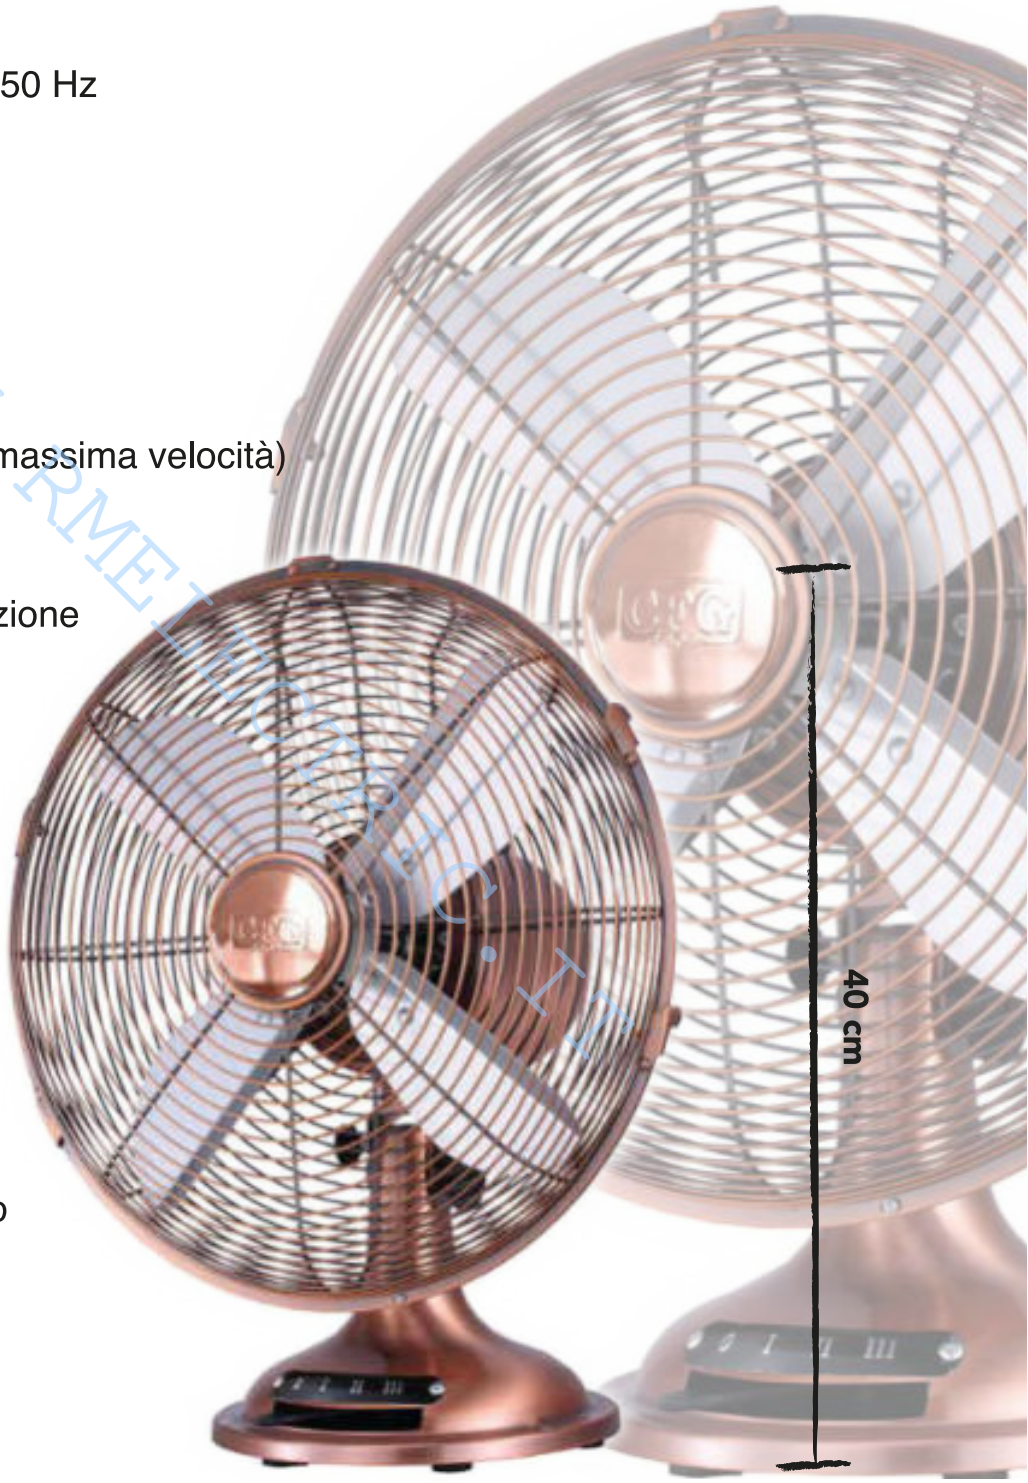

WWW.RMELETTRICI.IT

Codice art. **EV043**

Dimensioni: 33,5 x 25,5 x 40 h cm
Peso netto: 3,3 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Rame 40 Terra

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO RAME

AC 220-240 V ~ 50 Hz
50 W

3 velocità


Decibel: 60 dB
(massima velocità)

Funzione oscillazione
orizzontale

Diametro 40 cm

Altezza massima
170 cm

Materiale metallo
color rame

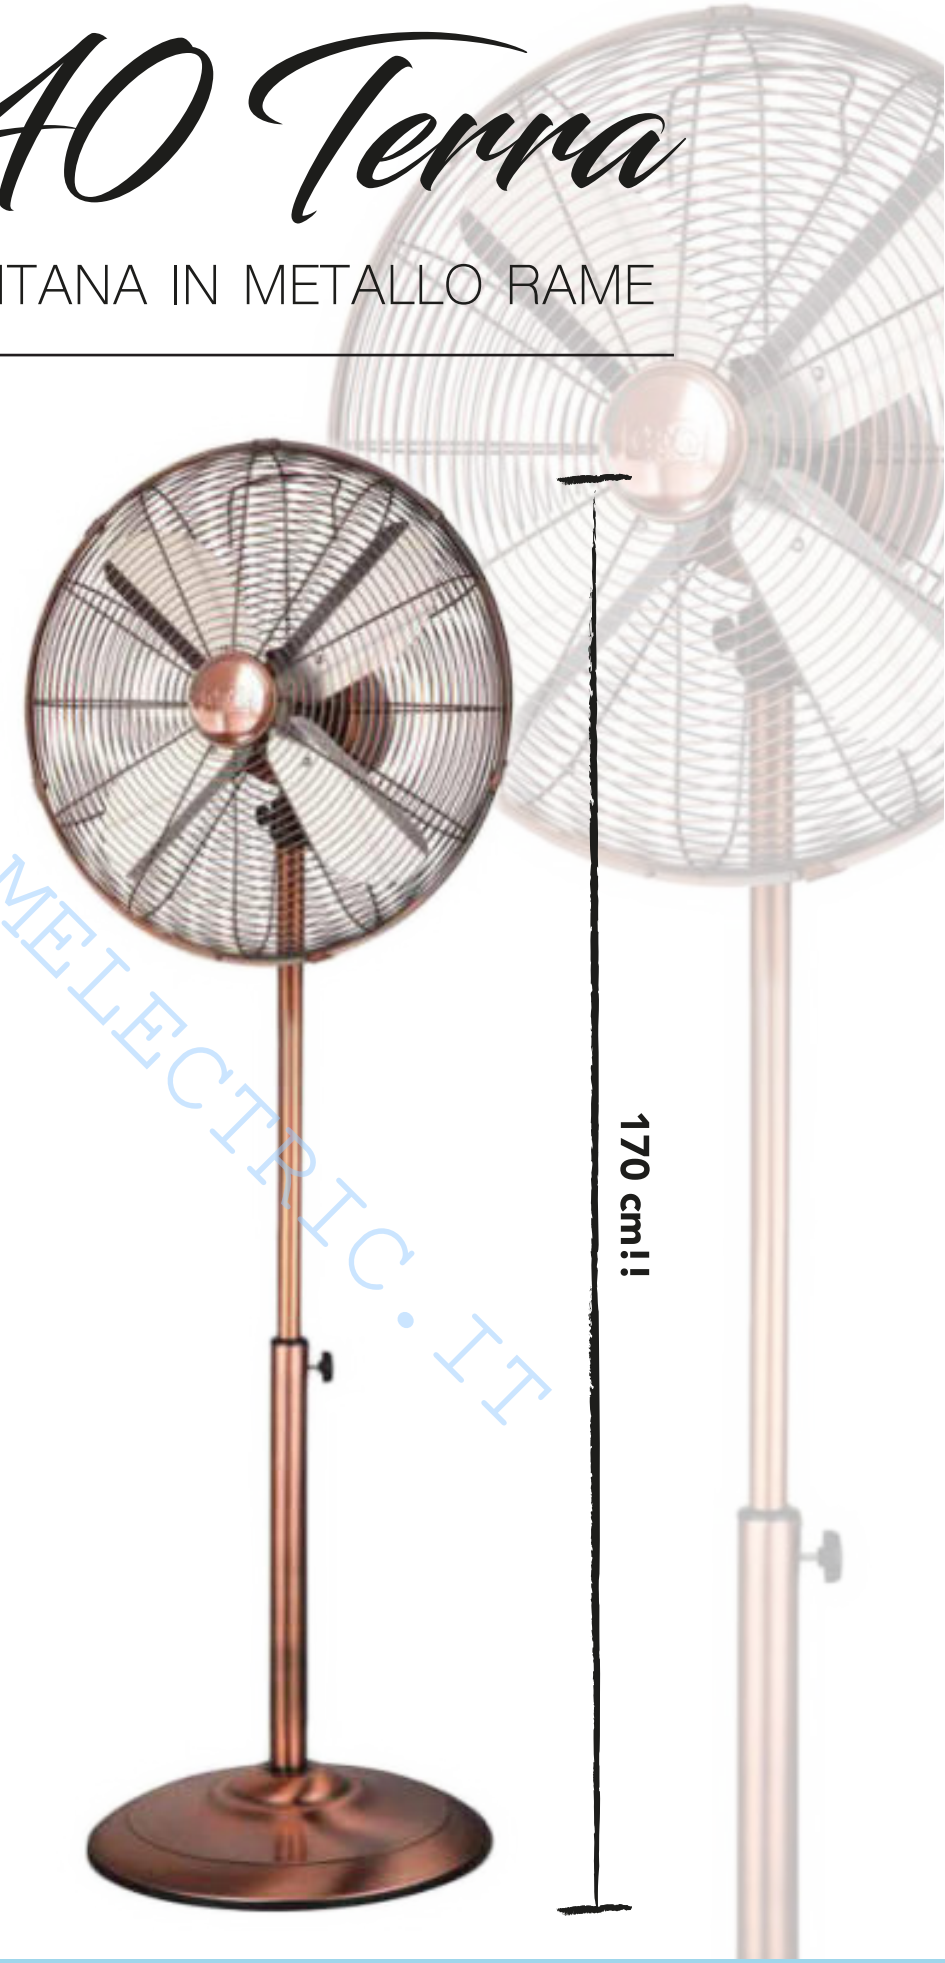

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV034**

Dimensioni: 44,5 x 40 x 170 h cm
Peso netto: 8,7 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz



Vintage Vimini

VENTILATORE EFFETTO VIMINI

AC 220-240 V ~ 50 Hz
40 W

3 velocità

Decibel: 55 dB (massima velocità)

Flusso d'aria orientabile (90°)


Diametro 30 cm

Materiale metallo e vimini sintetico

montaggio senza attrezzi

Ventilatore in metallo stile retrò





WWW.RMELETTRIC.IT


Codice art. **EV013**

Dimensioni: 45 x 16 x 41 h cm
Peso netto: 3,2 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Black 50 Box

VENTILATORE DA TERRA IN METALLO

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  110 W
- 3 velocità
- Decibel: 70,6 dB (massima velocità)
- Flusso d'aria orientabile (90°)
- Diametro 50 cm
- Pale in alluminio
- Possibilità di attacco a parete
- Materiale metallo

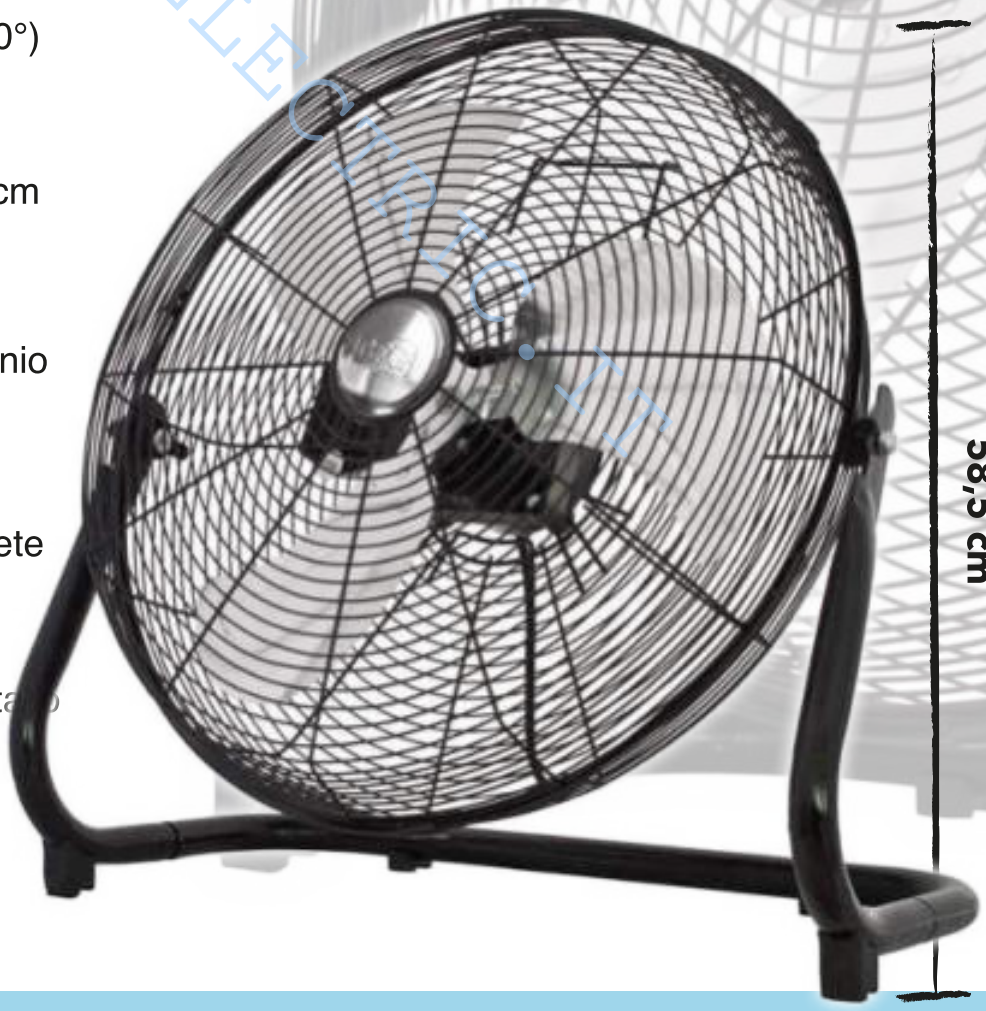

WWW.RMELETTRO.IT

Codice art. **EV047**

Dimensioni: 60 x 25 x 58,5 h cm
Peso netto: 5,1 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

The Aviator

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO

AC 220-240 V ~ 50 Hz
120 W

3 velocità

Decibel: 70 dB
(massima velocità)

Funzione oscillazione
orizzontale

Diametro 50 cm

Altezza massima
160 cm

Materiale metallo



WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV012**

Dimensioni: 50 x 44,5 x 160 h cm
Peso netto: 9,4 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

B52

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO

Novità

- AC 220-240 V ~ 50/60 Hz 200 W
- 3 velocità
- Decibel: 70 dB (massima velocità)
- Funzione oscillazione orizzontale
- Diametro 70 cm
- Altezza massima 195 cm
- Pale in alluminio pressofuso
- Materiale metallo



Il più grande, il più potente dei ventilatori!!!

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV059**

Dimensioni: 64 x 64 x 195 h cm
Peso netto: 16 Kg
Confezione: 1 pz composto da 4 scatole
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Silente

Novità

VENTILATORE CON **MOTORE A CORRENTE CONTINUA**

DOPPIA PALA IN ALLUMINIO

- AC 200-240 V ~ 50 Hz
  90 W - DC
- 6 velocità
- Funzione SLEEP
  (bassa rotazione
  e alta silenziosità)
- Funzione FEEL
  (effetto vento naturale)
- TIMER (fino a 9 ore)
- Decibel: 73 dB
  (massima velocità)
- Funzione oscillazione
  orizzontale
- Diametro 68 cm
- Altezza massima
  180 cm
- Pale in alluminio
- Materiale:
  corpo in metallo
  avvolgimento motore 100% rame



WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV057**

Dimensioni: 60 x 60 x 180 h cm
Peso netto: 17,5 Kg
Confezione: 1 pz composto da 4 scatole
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



Ricevitore
TELECOMANDO

Dove si trova

il Display digitale è posto sulla parte superiore del motore.

TELECOMANDO VENTILATORE



In dotazione il telecomando remoto di Design.



Sulla parte posteriore dell'alloggio del telecomando è presente un magnete. Questo consente di poterlo attaccare sulla superficie posteriore del motore quando non in uso ed evitarne lo smarrimento.



In dotazione anche un supporto per il telecomando da fissare a parete.

WWW.RMELETTRICI.IT

FUNZIONI VENTILATORE

Funzione Sleep. Modalità Notte. Per un sonno più profondo.

Il motore manterrà il minor numero di giri possibile, aumentando la silenziosità. Premere il pulsante SLEEP per attivare la Modalità Notte (400 giri/min).

Funzione Feel. Vento naturale.

I giri del motore aumentano e diminuiscono automaticamente mantenendo sempre le basse velocità.

MOTORE VENTILATORE

Il motore interno di Silente funziona a corrente continua.
Il motore a corrente continua ha la caratteristica unica di ridurre l'assorbimento elettrico proporzionalmente alla riduzione del numero di giri. In pratica, il ventilatore Silente, pur avendo un motore da 90 W, ha un consumo effettivo di corrente a seconda del numero di giri.
Lo schema a fianco indica, per ciascuna velocità, il reale assorbimento e consumo di corrente.

Velocità	1	2	3	4	5	6
N° di giri	900 r/min	945 r/min	1000 r/min	1100 r/min	1250 r/min	1350 r/min
Assorbimento senza oscillazione	29W	32,9W	37,3W	48W	69,2W	84,9W
Assorbimento con oscillazione	36,5W	40,8W	45,1W	56,3W	76,6W	90W

B52

VENTILATORE A PIANTANA IN METALLO

Novità

- AC 220-240 V ~ 50/60 Hz 200 W
- 3 velocità
- Decibel: 70 dB (massima velocità)
- Funzione oscillazione orizzontale
- Diametro 70 cm
- Altezza massima 195 cm
- Pale in alluminio pressofuso
- Materiale metallo



Il più grande, il più potente dei ventilatori!!!

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV059**

Dimensioni: 64 x 64 x 195 h cm
Peso netto: 16 Kg
Confezione: 1 pz composto da 4 scatole
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Silente

VENTILATORE CON **MOTORE** A CORRENTE CONTINUA

Novità

- AC 200-240 V ~ 50 Hz
  90 W - DC
- 6 velocità
- Funzione SLEEP
  (bassa rotazione
  e alta silenziosità)
- Funzione FEEL
  (effetto vento naturale)
- TIMER (fino a 9 ore)
- Decibel: 73 dB
  (massima velocità)
- Funzione oscillazione
  orizzontale
- Diametro 68 cm
- Altezza massima
  180 cm
- Pale in alluminio
- Materiale:
  corpo in metallo
  avvolgimento motore 100% rame



WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV057**

Dimensioni: 68 x 60 x 180 h cm
Peso netto: 17,5 Kg
Confezione: 1 pz composto da 4 scatole
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



Ricevitore
TELECOMANDO

Dove si trova

il Display digitale è posto sulla parte superiore del motore.

TELECOMANDO
VENTILATORE



In dotazione il telecomando remoto di Design.



Sulla parte posteriore dell'alloggio del telecomando è presente un magnete. Questo consente di poterlo attaccare sulla superficie posteriore del motore quando non in uso ed evitarne lo smarrimento.



In dotazione anche un supporto per il telecomando da fissare a parete.

WWW.DMELETTRICO.IT

FUNZIONI
VENTILATORE

Funzione Sleep. Modalità Notte. Per un sonno più profondo.

Il motore manterrà il minor numero di giri possibile, aumentando la silenziosità.
Premere il pulsante SLEEP per attivare la Modalità Notte (400 giri/min).

Funzione Feel. Vento naturale.

I giri del motore aumentano e diminuiscono automaticamente mantenendo sempre le basse velocità.

MOTORE
VENTILATORE

Il motore interno di Silente funziona a corrente continua.
Il motore a corrente continua ha la caratteristica unica di ridurre l'assorbimento elettrico proporzionalmente alla riduzione del numero di giri. In pratica, il ventilatore Silente, pur avendo un motore da 90 W, ha un consumo effettivo di corrente a seconda del numero di giri.
Lo schema a fianco indica, per ciascuna velocità, il reale assorbimento e consumo di corrente.

Velocità	1	2	3	4	5	6
N° di giri	900 r/min	945 r/min	1000 r/min	1100 r/min	1250 r/min	1350 r/min
Assorbimento senza oscillazione	29W	32,9W	37,3W	48W	69,2W	84,9W
Assorbimento con oscillazione	36,5W	40,8W	45,1W	56,3W	76,6W	90W

Benessere e funzionalità

VENTILATORI

funzionali serie Bianco



BIANCO

Ventilatori da tavolo

WWW.RMELECTRIC.IT



BIANCO

Ventilatori da terra



WALL

Ventilatore da muro



BIANCO TORRE + T

Ventilatori a colonna


WWW.RMELECTRIC.IT

Bianco 30 Tavolo

VENTILATORE DA TAVOLO

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  38 W
- 3 velocità
- Decibel: 47,9 dB
  (massima velocità)
- Funzione oscillazione
  orizzontale
- Diametro 30 cm
- Materiale ABS

montaggio
senza attrezzi

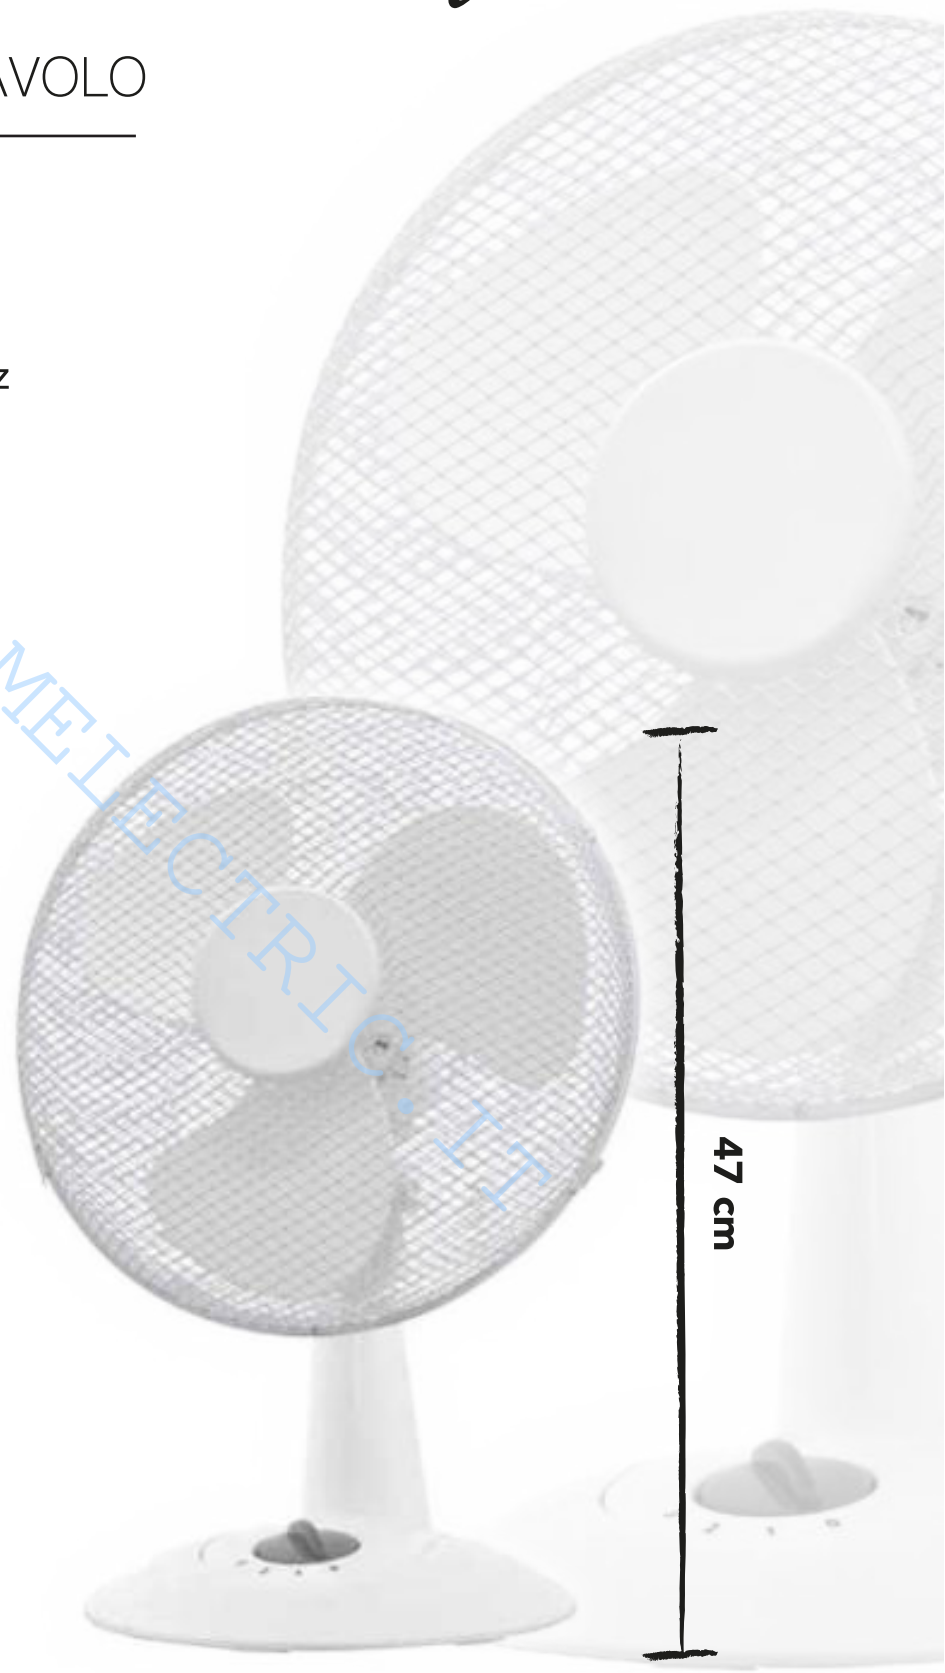

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV008**

Dimensioni: 34,5 x 29,5 x 47 h cm
Peso netto: 2 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 4 pz - U.V.: 4 pz

Bianco 40 Tavolo

VENTILATORE DA TAVOLO

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  40 W
- 3 velocità
- Decibel: 47,9 dB
  (massima velocità)
- Funzione oscillazione
  orizzontale
- Diametro 40 cm
- Materiale ABS



WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV007**

Dimensioni: 44 x 33 x 57 h cm
Peso netto: 2,1 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 4 pz - U.V.: 4 pz

Bianco 40 Terra

VENTILATORE A PIANTANA

AC 220-240 V ~ 50 Hz
40 W

3 velocità

Decibel: 53,6 dB
(massima velocità)

Funzione oscillazione
orizzontale

Diametro 40 cm

Altezza massima
130 cm

Materiale ABS



WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV006**

Dimensioni: 40 x 40 x 130 h cm
Peso netto: 5 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Timer Remote 45 Terra

VENTILATORE A PIANTANA CON TELECOMANDO

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  60 W
- 3 velocità
- Decibel: 63,1 dB
  (massima velocità)
- Funzione oscillazione
  orizzontale
- Diametro 45 cm
- Altezza massima
  140 cm
- Telecomando
- Timer di spegnimento
  fino a 7 ore
- Materiale ABS



WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV009**

Dimensioni: 50 x 50 x 140 h cm
Peso netto: 5,6 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Bianco Torre

VENTILATORE A TORRE



- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  55 W
- 3 velocità
- Decibel: 60,5 dB
  (massima velocità)
- Funzione oscillazione
  orizzontale
- Altezza 80 cm
- Materiale ABS

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV010**

Dimensioni: 31,5 x 31,5 x 80 h cm
Peso netto: 3,5 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Bianco Torre T

VENTILATORE A TORRE CON TIMER E TELECOMANDO CON ALLOGGIO MAGNETICO

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  55 W
- 3 velocità
- Decibel: 60,5 dB
  (massima velocità)
- Funzione oscillazione
  orizzontale
- Altezza 107 cm
- Telecomando con
  alloggio magnetico
- Timer di spegnimento
  fino a 8 ore
- Materiale ABS



con telecomando

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV011**

Dimensioni: 31,5 x 31,5 x 107 h cm
Peso netto: 4,2 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Bianco 30 Box

VENTILATORE A MOBILETTO

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  40 W
- 3 velocità
- Decibel: 40 dB
  (massima velocità)
- Diametro 30 cm
- Diffusore d'aria
  inseribile
- Timer di spegnimento
  fino a 2 ore
- Materiale ABS
  (colore grigio chiaro
  e grigio scuro)



WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV020**

Dimensioni: 38 x 15,2 x 43,5 h cm
Peso netto: 2 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Wall

VENTILATORE A PARETE

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  60 W
- 3 velocità
- Decibel: 59,5 dB
  (massima velocità)
- Funzione oscillazione
  orizzontale
- Diametro 45 cm
- Telecomando
- Timer di spegnimento
  fino a 7,5 ore
- Materiale ABS




con telecomando

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV046**

Dimensioni: 50,5 x 33 x 63 h cm
Peso netto: 2,9 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

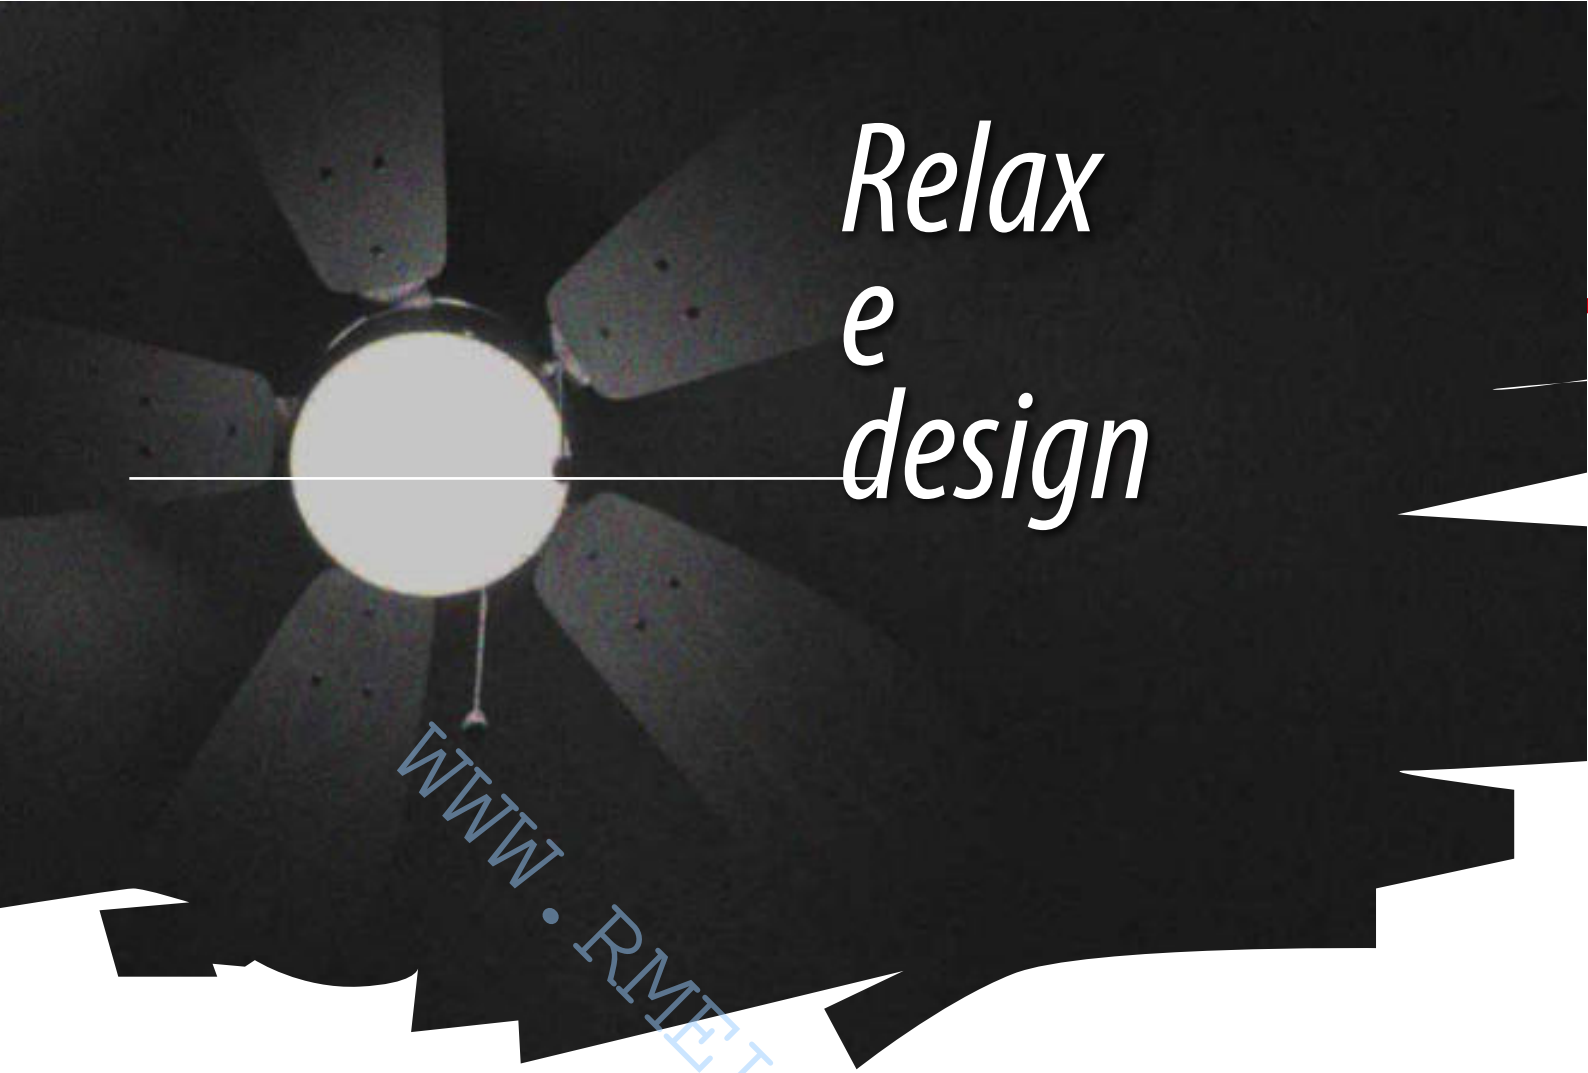

Relax e design

WWW.RMELETTRIC.IT

VENTILATORI

a soffitto di design





ST. BARTH

Ventilatore a soffitto con illuminazione

PORTORICO

Ventilatore a soffitto
con illuminazione



CROMO 120

Ventilatore a soffitto
professionale



OASI

Ventilatore a soffitto
con illuminazione

CAYO LARGO

Ventilatore a soffitto
con illuminazione

WWW.RMELECTRIC.IT

Mojito

Novità

VENTILATORE A SOFFITTO

Pale a trascinamento magnetico e quindi sicure in caso di contatto accidentale

Stessa tecnologia applicata a Margarita
(cod. EV058 - pag. 17)

AC 220 V ~ 50 Hz
20 W

1 velocità (250 R/Min)

Diametro 90 cm

Materiale: ABS

5 Pale



WWW.RMELECTRIC.IT

Caratteristiche ventilatore

Le pale hanno una rotazione indipendente dal motore e possono bloccarsi senza danneggiarsi.



Lunghezza cavo di alimentazione:
180 cm

⦰ 90 cm

Codice art. **EV060**

Dimensioni scatola: 16 x 16 x 25,2 h cm
Peso netto: 1,3 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 2 pz - U.V.: 2 pz

Cayo Largo

Novità

VENTILATORE A SOFFITTO CON ILLUMINAZIONE

AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W

Illuminazione
1 lampada E27 - max 60 W (non inclusa)

3 velocità

Decibel: 60 dB
(massima velocità)

Diametro 130 cm

4 Pale in MDF
color legno

Doppia pala in dotazione
(color grigio e color legno)

Materiale: metallo cromato





con telecomando

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV053**

Dimensioni scatola: 55 x 32 x 30 h cm
Peso netto: 6 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Barbados

VENTILATORE A SOFFITTO CON ILLUMINAZIONE

AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W

Illuminazione:
attacco per 1 lampada E27 - max 60 W (non inlclusa)

3 velocità

Decibel: 60 dB
(massima velocità)

Inversione senso di rotazione
per estate/inverno

Diametro 130 cm



Materiale: metallo
con finitura bronzo
opaco military

Pale in MDF

5 pale



con telecomando

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV050**

Dimensioni scatola: 55 x 31 x 35 h cm
Peso netto: 6,8 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Portorico

VENTILATORE A SOFFITTO CON ILLUMINAZIONE

AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W


Illuminazione
1 lampada E27 - max 60 W (non inclusa)

3 velocità

Decibel: 60 dB
(massima velocità)

Inversione senso di rotazione
per estate/inverno

Diametro 130 cm

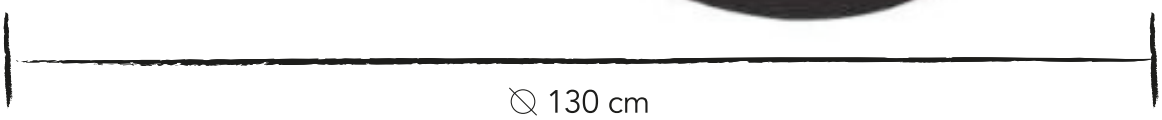

Materiale: metallo cromato

3 pale in MDF



con telecomando

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV049**

Dimensioni scatola: 62,5 x 30,5 x 33 h cm
Peso netto: 6,6 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

St. Barth

VENTILATORE A SOFFITTO CON ILLUMINAZIONE




AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W

Illuminazione
1 lampada E27 - max 60 W (non inclusa)

3 velocità

Decibel: 60 dB
(massima velocità)

Diametro 130 cm



Materiale: metallo

4 pale in MDF





con telecomando

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV051**

Dimensioni scatola: 55 x 32,5 x 26,5 h cm
Peso netto: 6 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Luna

VENTILATORE A SOFFITTO CON ILLUMINAZIONE

- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  70 W
- Illuminazione:
  attacco per 1 lampada E27 - max 60 W (non inclusa)
- 3 velocità
- Decibel: 60 dB
  (massima velocità)
- Inversione senso di rotazione
  per estate/inverno
- Diametro 105 cm
- Materiale: ABS
  color grigio
- Pale in plexiglass
  trasparenti
- Doppia pala in dotazione
  (color grigio)



WWW.RMELECTRIC.IT

⌀ 105 cm



con telecomando

Codice art. **EV021**

Dimensioni scatola: 54,5 x 35,5 x 26,2 h cm
Peso netto: 7,4 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Oasi

VENTILATORE A SOFFITTO CON ILLUMINAZIONE



AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W

Illuminazione
attacco lampada E27

3 velocità

Decibel: 60 dB
(massima velocità)

Inversione senso di rotazione
per estate/inverno

Diametro 130 cm



Materiale: MDF
effetto legno e metallo



con telecomando

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV032**

Dimensioni scatola: 55 x 33 x 26 h cm
Peso netto: 6,4 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Cromo 120

VENTILATORE A SOFFITTO PROFESSIONALE



- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  60 W
- 3 velocità
- Decibel: 60 dB
  (massima velocità)
- Inversione senso di rotazione
  per estate/inverno
- Diametro 120 cm
- Regolatore a parete di velocità
  e interruttore luce (incluso)
- Materiale: metallo
  cromato
- Pale in metallo
  cromato
- Predisposizione telecomando
  universale
- Predisposizione
  kit luce



Regolatore a parete
di velocità e
interruttore luce

WWW.RMELECTRIC.IT

Codice art. **EV026**

Dimensioni scatola: 55 x 24 x 21 h cm
Peso netto: 4,3 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Bianco Serie

VENTILATORE A SOFFITTO PROFESSIONALE

AC 220-240 V ~ 50 Hz
70 W

3 velocità
(bassa, media, alta)

Decibel: 60 dB
(massima velocità)

Inversione senso di rotazione
per estate/inverno

Regolatore a parete di velocità
e interruttore luce (incluso)



Materiale: metallo
verniciato bianco

Pale in metallo
verniciato bianco

Predisposizione telecomando
universale

Predisposizione
kit luce

Kit luce per
BIANCO SERIE



E337



Regolatore a parete
di velocità e
interruttore luce

WWW.RMELECTRIC.IT

Bianco 120

Codice art. **EV024**



Diametro: 120 cm
Dimensioni scatola: 55 x 24 x 21 h cm
Peso netto: 4,2 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

WWW.RMELECTRIC.IT

Bianco 140

Codice art. **EV025**



Diametro: 140 cm
Dimensioni scatola: 64 x 24 x 21,5 h cm
Peso netto: 5,2 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz



Piacere e classicità

WWW.RMELECTRIC.IT

VENTILATORI

a soffitto classici





ANTIGUA

Ventilatore a soffitto
con illuminazione

WWW.RMELECTRIC.IT

PANAMA

Ventilatore a soffitto
con illuminazione

Panama

VENTILATORE A SOFFITTO CON ILLUMINAZIONE

AC 220-240 V ~ 50 Hz
60 W

Illuminazione:
attacco per 4 lampade E27

3 velocità

Decibel: 60 dB
(massima velocità)

Inversione senso di rotazione
per estate/inverno

Diametro 130 cm


Comandi di luce e ventilazione
a catenella

Materiale: corpo in
metallo ottone lucido

Pale in legno e rattan
reversibili

Predisposizione telecomando
universale

Predisposizione regolatore a
parete di velocità e luce

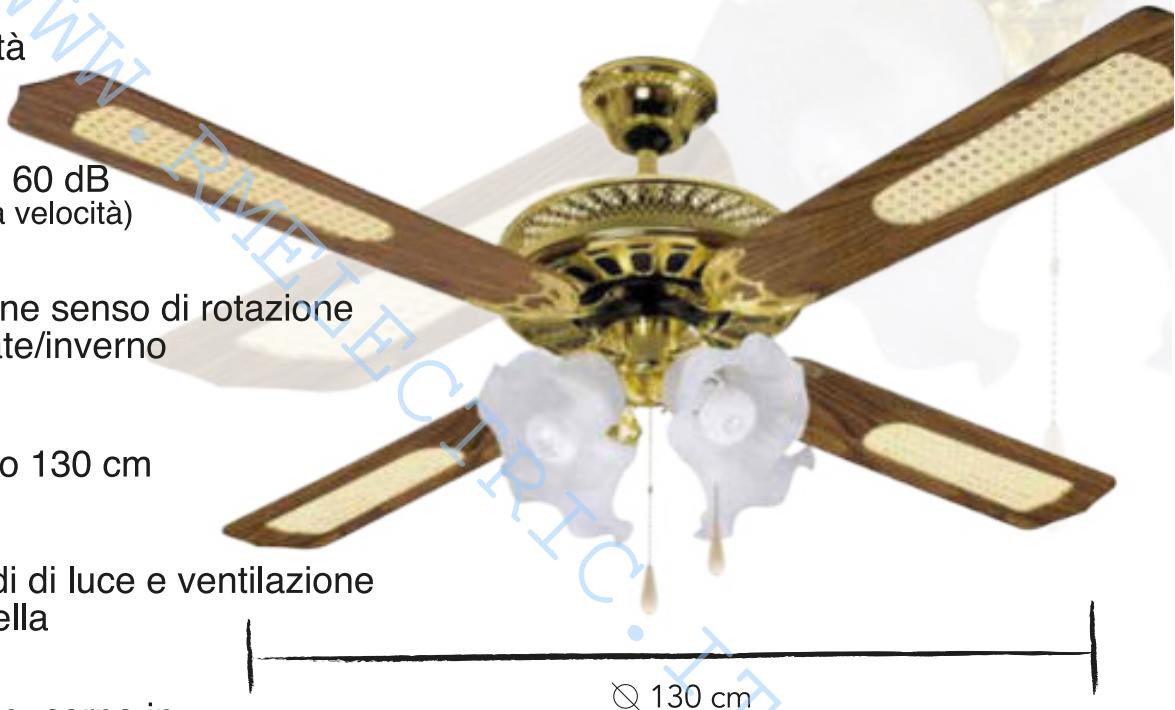

WWW.RMELECTRIC.IT

Pale reversibili

Legno e rattan



Bianche



Codice art. **EV027**

Dimensioni scatola: 54 x 28 x 20 h cm
Peso netto: 5,2 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Antigua

VENTILATORE A SOFFITTO CON ILLUMINAZIONE


- AC 220-240 V ~ 50 Hz
  70 W
- Illuminazione:
  attacco per 1 lampada E27
- 3 velocità
- Decibel: 60 dB
  (massima velocità)
- Inversione senso di rotazione
  per estate/inverno
- Diametro 105 cm
- Comandi di luce e ventilazione
  a catenella
- Materiale: corpo in
  metallo ottone lucido
- Pale in legno e rattan
  reversibili
- Predisposizione telecomando
  universale
- Predisposizione regolatore a
  parete di velocità e luce



WWW.RMELECTRIC.IT

Pale reversibili

Legno e rattan



Bianche



Codice art. **EV028**

Dimensioni scatola: 54,5 x 24,2 x 22 h cm
Peso netto: 4,3 Kg
Confezione: scatola
Imballo: 1 pz - U.V.: 1 pz

Accessori VENTILAZIONE

Kit Variatore da parete

PER VENTILATORI A SOFFITTO CFG

Codice art. **EV035**



3 velocità
(bassa, media, alta)

Per ventilatori a soffitto

Regola: accensione, spegnimento, 3 velocità e luce

Dimensioni: 7 x 6 x 11,3 h cm
Confezione: scatola

Garantito solo con ventilatori CFG 1808 luceQuadra

WWW.RMELECTRIC.IT

Telecomando di Ricambio

PER VENTILATORI A SOFFITTO CFG

Codice art. **EV055**



Per ventilatori a soffitto CFG LuceQuadra, codici: EV021, EV032, EV049, EV050, EV051, EV053

Regola: accensione, spegnimento, 3 velocità e luce

Kit Telecomando Universale

PER VENTILATORI A SOFFITTO CFG

Codice art. **EV031**





AC 220-240 V ~ 50 Hz
2 W

3 velocità
(bassa, media, alta)

Per ventilatori a soffitto CFG

Regola: accensione, spegnimento, 3 velocità e luce

Batteria: 9 V - Frequenza: 433,9 MHz
Confezione: blister

Funzioni:
FAN/OFF: spegne il ventilatore
TIMER: dopo l'accensione del ventilatore, premendo ripetutamente il bottone **TIMER**, imposta il tempo di spegnimento automatico: **1** ora, **3** ore, **6** ore, **9** ore.
FAN: accende il ventilatore e gestisce la velocità di rotazione, minima, media e massima.
LIGHT: accende e spegne la luce.

Canale radio: selezionabile su 9 frequenze

Garantito solo per l'installazione ventilatori:

CFG 1808 luceQuadra

WWW.EMELECTRIC.IT

TUTTI I VENTILATORI A SOFFITTO SONO PROVVISTI DELLA

Flangia Universale

PER UNA INSTALLAZIONE FACILITATA



cod. **EV054**

Flangia di sostegno per ventilatori a soffitto CFG (cod. EV021, EV024, EV025, EV026, EV027, EV028, EV032, EV050, EV051 ed EV053)

Indicazioni di montaggio

Scegliere il sistema di fissaggio della flangia al soffitto più adatto alla struttura del soffitto stesso (viti ad espansione, viti con tassello, tirafondi per legno,....).

Accertarsi che il sistema di fissaggio al soffitto del ventilatore possa reggere il peso dinamico del ventilatore in movimento (circa 25 Kg). Per il peso stesso del ventilatore, si sconsiglia il fissaggio su soffitti di cartongesso.

La staffa di sospensione (fig.1) ha 2 asole per il fissaggio con 2 viti (non in dotazione). Nell'applicare la flangia al soffitto, avere cura che i cavi elettrici provenienti dal soffitto rimangano centrali alla staffa...

N.B.: *Queste indicazioni di montaggio non vanno, in nessun modo, a sostituire il manuale di istruzioni presente nella confezione di ciascun ventilatore a soffitto.*



Ciascun ventilatore a soffitto è corredato di istruzioni facili e ben dettagliate con foto e disegni.

WWW.DOMELETTRIC.IT

Kit Luce



cod. **E337**

Globo in vetro aperto
Finitura bianco per
EV023, EV024 ed
EV025



cod. **E338**

Globo in vetro aperto
Finitura ottone per
EV029



cod. **E109O**


Globo luce 16 cm
Attacco ottone
per EV029

Vetri di ricambio



cod. **E361**

Globo vetro per
Kit Luce E109C
ed E109O

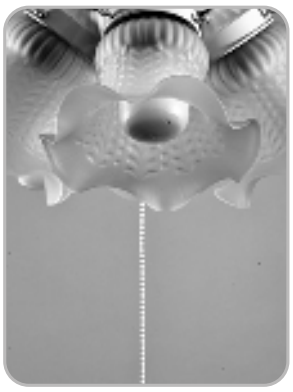

cod. **E111**

Vetro tulipano
per articolo
EV027



cod. **E364**

Globo vetro
per EV021



cod. **EV032L**

Globo vetro
per EV032



cod. **EV049L**

Globo vetro
per EV049



cod. **EV050L**

Globo vetro
per EV050



cod. **EV051L**

Globo vetro
per EV051



cod. **EV053L**

Globo vetro
per EV053

WWW.RMELECTRIC.IT


Come si sa
tra le cose più fastidiose
del periodo estivo ci sono le
zanzare
CFG
1808
WWW.RMELECTRIC.IT
propone
molte soluzioni
per l'eliminazione
o l'allontanamento
delle zanzare,
in grado di farti
ritrovare il piacere
dell'estate...
...di nuovo.

Le zanzare

Conosciamole meglio...

Le zanzare riconoscono le loro prede da segnali chimici (anidride carbonica espirata e calore), segnali olfattivi (odore corporeo e acido lattico emesso durante l'attività fisica), segnali visivi (forma corporea e movimento) e dalla temperatura maggiore nell'aria intorno al bersaglio (bolla termica).
Solo quelle con abitudini serali e notturne sono attirate anche dalle luci artificiali.
Le zanzare possono essere vettore di patologie infettive pericolose, sia per l'uomo che per gli animali, come la Filaria, Leishmaniosi, Dengue, Zika...
Al momento della stampa del presente catalogo non è noto se e quali zanzare presenti in Italia saranno in grado di essere vettori anche del virus Zika.



La **zanzare tigre** (*Aedes albopictus*) è nera, con bande bianche su addome e zampe ed una linea bianca nella parte anteriore.
É molto aggressiva, punge durante le ore diurne (in tarda mattinata e nel pomeriggio inoltrato) colpendo sia all'aperto che al chiuso.
Le sue punture, rapide e ripetute, prendono di mira le caviglie e le gambe, anche attraverso i vestiti, provocando fastidiosi gonfiori pruriginosi.



La **zanzara comune** (presente in Italia con numerose specie) ha dimensioni più grandi della zanzara tigre, è attiva nelle ore serali e notturne, viene attirata nelle case dalla luce e dalla presenza di persone ed è riconoscibile per il suo caratteristico sibilo, emesso durante il volo, che disturba il sonno.



Il **flebotomo** o **pappataci** (*Phlebotomus papatasi*) è un insetto simile ad una zanzara ma di piccolissime dimensioni, tali da permettergli di superare le comuni zanzariere poste sulle finestre e sui letti.
Il volo del flebotomo è totalmente silenzioso e la sua puntura è fortemente allergizzante.

...e proteggiamoci.

www.RMELECTRIC.IT

CFG 1808

GLI APPARECCHI

Attrazione e cattura


ZANZARA COMUNE


FLEBOTOMO


ALTRI INSETTI VOLANTI








MOSCA




ZANZARA TIGRE





Attrazione ed eliminazione con fulminazione


ZANZARA COMUNE


FLEBOTOMO


ALTRI INSETTI VOLANTI



Attrazione ed eliminazione con carta adesiva


ZANZARA COMUNE


FLEBOTOMO


ALTRI INSETTI VOLANTI




Eliminazione attiva


ZANZARA COMUNE


FLEBOTOMO


ALTRI INSETTI VOLANTI



ZANZARA TIGRE



Dissuasione


ZANZARA COMUNE


FLEBOTOMO


ZANZARA TIGRE

WWW.RMELETTRIC.IT

La zanzara comune



Le zanzare comuni (se ne contano 88 specie) sono distribuite praticamente ovunque, con una concentrazione che cresce dalle regioni equatoriali dove sono un terribile vettore di diffusione di malattie virali e parassitarie.
I maschi delle zanzare comuni diffuse nelle nostre zone sono innocui e si nutrono di nettare, mentre le femmine, per sviluppare le loro uova, succhiano il sangue dei vertebrati, mammiferi ed uccelli.
Le uova sono normalmente deposte sul pelo dell'acqua (nei fossi, laghi, lagune, ecc.) a gruppo o singolarmente a seconda della specie e dopo un'incubazione di 1-2 giorni ne escono le larve, lunghe 1-2 mm.

Le zanzare, i pappataci e gli altri insetti ematofagi (succhiatori di sangue) non sono soltanto fastidiosi ma rappresentano una minaccia per la salute di persone ed animali, in quanto veicolo di Malaria, Chikugunia, Leishmania, Filaria, Meningite benigna, Febbre gialla, Zika ed altre serie malattie. Si ritiene che 700 milioni di persone vengano colpite annualmente da patologie trasmesse dalle zanzare e che vi siano circa 3 milioni di morti dovuti alla sola malaria, in prevalenza bambini.

WWW.DIELECTRIC.IT

La zanzara comune punge prevalentemente di notte, attirata nelle case dalla luce e dalla presenza di persone, ed è ben udibile per il suo caratteristico sibilo emesso durante il volo.



ZANZATRAP L'Originale
ZANZATRAP Compact
ZANZATRAP Vario
ATTILA - ZANZAWIND
ZANZAZAP 6, 12, 16, 20, 30, 40 W
ZANZAZAP 18 Outdoor
sono varie soluzioni efficaci per minimizzare, o addirittura risolvere, il problema delle zanzare comuni.

Ritroviamo il piacere del dormire

WWW.RMELECTRIC.IT

ZANZATRAP COMPACT



Assorbimento	15 Watt
Misure mm	260 h x 180 ∅

Protegge fino a 60 mq



ZANZARA COMUNE



FLEBOTOMO

Specifica per le zanzare comuni e tutti gli altri insetti fastidiosi attivi nelle ore serali e notturne all'interno della casa.

Adatta per interni casa, appartamenti, verande, balconi chiusi...

Richiama e cattura zanzare comuni, mosche, flebotomi ed altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne.

Non usa alcuna sostanza chimica o pesticida.

All'atto dello spengimento della ventola il contenitore di cattura si chiude automaticamente per impedire la fuga delle zanzare catturate.

Ha due possibilità di posizionamento:
- In appoggio.
- In sospensione.

Design che ben si armonizza con tutti gli ambienti di casa.


Colore ORO: cod. **H011**
Colore BRONZO: cod. **H012**
Colore BLU: cod. **H013**

Disponibile in 3 colori



WWW.RMELECTRIC.IT

COME FUNZIONA




ZanzaTrap Compact emette una luce UV con lunghezza d'onda compresa tra 360 e 400 nm (*nanometri*), che risulta fortemente attrattiva per le zanzare serali e notturne ed i flebotomi.



Le zanzare, o altri insetti volanti, attratte dalla luce, si avvicinano ed entrano nell'apparecchio, attraverso le fessure laterali.



La ventola, all'interno dell'apparecchio, aspira e spinge le zanzare dentro un cestello, posizionato in alto, dove muoiono per disidratazione. Il cestello si chiude automaticamente allo spegnimento dell'apparecchio.

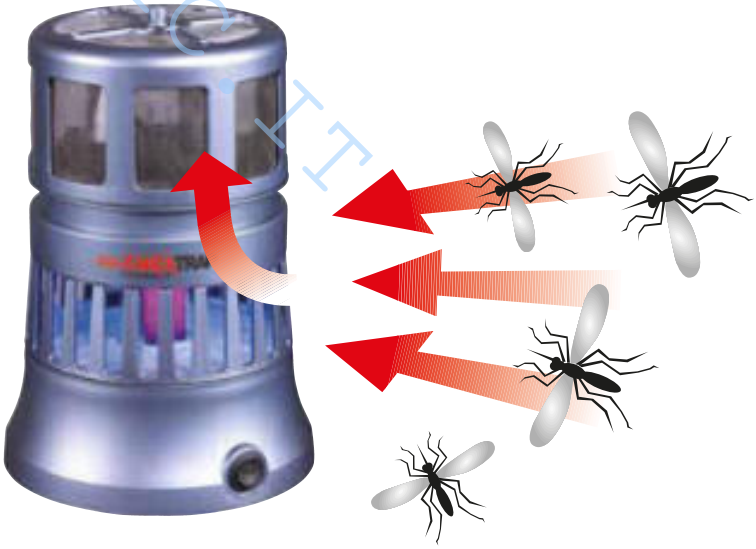

Posizionata nel punto corretto e facendola lavorare tutti i giorni, nelle ore serali e notturne, **ZanzaTrap Compact** riesce a catturare un gran numero di insetti e diminuisce sensibilmente la presenza di zanzare comuni e flebotomi (pappataci) nell'area di azione.



Ritroviamo il piacere della sera

WWW.RMELECTRIC.IT

Protegge fino a 300 mq

Assorbimento	15 Watt
Misure mm	300 h x 270 ∅

ZANZATRAP VARIO

Richiama e cattura zanzare comuni, mosche, flebotomi ed altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne. Non usa alcuna sostanza chimica o pesticida.

3 possibilità di posizionamento:
- In appoggio
- In sospensione con catenella inclusa
- A parete con attacco incluso

2 possibilità di funzionamento:
- Acceso in continuo 24 ore su 24
- Accensione e spegnimento in automatico con sensore crepuscolare incorporato

Adatta per interni casa, appartamenti, balconi, terrazze, piccoli giardini...







ZANZARA COMUNE



FLEBOTOMO



ALTRI INSETTI VOLANTI

Specifica per le zanzare e gli altri insetti fastidiosi attivi nelle ore serali e notturne o nelle zone poco illuminate

COME FUNZIONA

ZanzaTrap Vario emette una luce UV con lunghezza d'onda compresa tra 360 e 400 nm (*nanometri*), che risulta fortemente attrattiva per le zanzare serali e notturne ed i flebotomi.

Le zanzare, o altri insetti volanti, attratte dalla luce, si avvicinano ed entrano nell'apparecchio, attraverso le fessure laterali.

La ventola, all'interno dell'apparecchio, aspira e spinge le zanzare dentro un cestello, posizionato in basso, dove muoiono per disidratazione.





Posizionata nel punto corretto e facendola lavorare tutti i giorni, nelle ore serali e notturne, **ZanzaTrap Vario** riesce a catturare un gran numero di insetti e diminuisce sensibilmente la presenza di zanzare comuni e flebotomi (pappataci) nell'area di azione.



Inclusa nella confezione anche rete a grande capacità per la cattura massiva in esterni

3 POSSIBILITÀ DI POSIZIONAMENTO

- a parete





- in appoggio

- in sospensione



Disponibile in 2 colori



Colore NERO
cod. **H016**



Colore VERDE
cod. **H015**

ZANZATRAP VARIO



ZanzaTrap Vario nasce specificatamente per la cattura degli insetti volanti nelle ore serali e notturne che vengono attratti dalla luce UV.
In aree dove è presente la zanzara comune e il pappatacio (insetti attivi durante le ore notturne), può essere incrementata la capacità di cattura dell'apparecchio posizionando accanto all'apparecchio stesso l'***Essenza gradita alle zanzare comuni*** che replica l'odore tipico del muschio e delle zone umide. Qualora, nella stessa area ci sia presenza anche della Zanzara tigre, l'apparecchio (pur essendo progettato per la cattura degli insetti notturni) può catturare anche le zanzare tigre tramite l'utilizzo di un'essenza specifica nata per la **Biogents Mosquitaire.**



WWW.PMELETTRICA.IT




Ritroviamo il piacere delle cene estive

WWW.RMELECTRIC.IT

ZANZATRAP
L'ORIGINALE





Codice articolo	H032
Assorbimento	28 Watt
Misure mm	300 h x 250 ∅


ZANZARA COMUNE


FLEBOTOMO


ALTRI INSETTI VOLANTI

Specifica per le zanzare comuni e tutti gli altri insetti fastidiosi attivi nelle ore serali e notturne o nelle zone poco illuminate di giorno.


Adatta per piccoli giardini, interni casa, appartamenti, balconi e terrazze...

Richiama e cattura zanzare comuni, mosche, flebotomi ed altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne e nei locali poco illuminati. Non usa sostanze chimiche o pesticidi.


Ha due possibilità di funzionamento:
- Accensione in continuo 24 ore su 24.
- Accensione e spegnimento in automatico con sensore crepuscolare.

All'atto dello spengimento della ventola il contenitore di cattura si chiude automaticamente per impedire la fuga delle zanzare catturate.



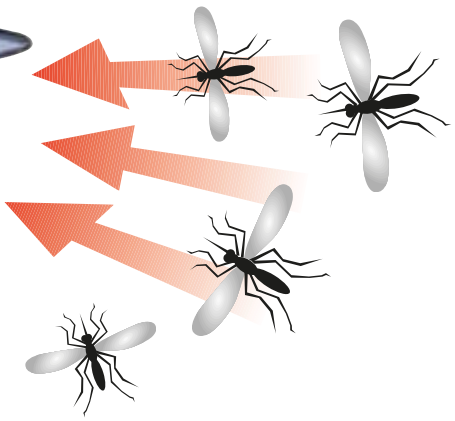

Luce a specifica lunghezza d'onda ultravioletta





COME FUNZIONA

ZANZATRAP agisce avvalendosi di 3 fattori di richiamo:
- **Calore**
- **Radiazioni ultraviolette**
- **CO_2**

La lampada ultravioletta emette il calore e la luce nella lunghezza d'onda ultravioletta.
L'anidride carbonica (CO2) è prodotta per fotocatalisi tramite l'irradiazione dei raggi UV sulla superficie interna dell'apparecchio rivestita con biossido di titanio (TiO2).
I 3 richiami attraggono gli insetti nella parte superiore della trappola: da qua il flusso d'aria creato dal ventilatore trascina zanzare e pappataci nella camera di cattura in cui muoiono per disidratazione nell'arco di 12-24 ore.

Da qualche anno il biossido di Titanio TiO2 è oggetto di studio da parte di molti centri mondiali interessati alla salvaguardia dell'ambiente, infatti, il TiO2, quando attivato dalla luce ultravioletta agisce da catalizzatore in una reazione che dissocia i composti organici in anidride carbonica (CO2), acqua (H2O) ed energia termica. In quanto catalizzatore il TiO2 attiva la reazione ma non partecipa quantitativamente e non subisce consumo.
La decomposizione dei materiali organici riguarda anche diverse varietà di batteri, origina le due sostanze CO2 ed H2O del tutto naturali e compatibili con l'ambiente.
Avviene in maniera inodore ed ha un effetto purificatore perché previene processi putrefattivi.

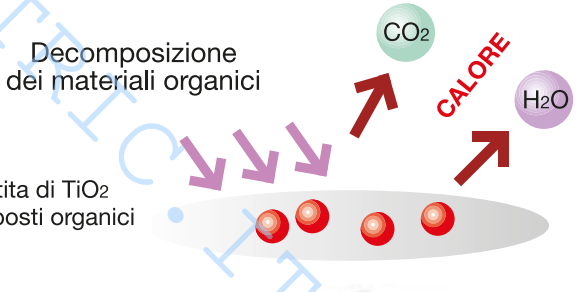

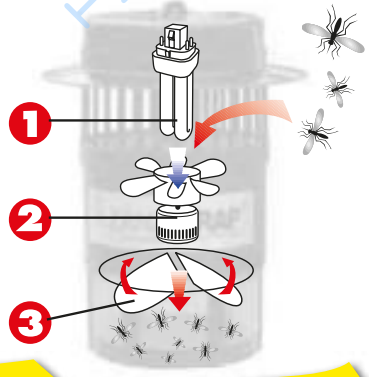

Una lampada a raggi UV emette calore e luce ad una particolare lunghezza d'onda, fattori che risultano altamente attrattivi per le zanzare comuni.
I raggi UV irradiano l'interno dell'apparecchio rivestito di Biossido di Titanio, innescando la fotocatalisi che produce CO2, fortemente attrattivo per le zanzare.

La ventola diffonde il CO2 nell'ambiente, richiamando le zanzare, che vengono aspirate e intrappolate nel contenitore sottostante dove muoiono per disidratazione.

Allo spegnimento della macchina, il contenitore si chiude automaticamente, per impedire la fuoriuscita delle zanzare ancora vive.




Zanza Trap l'Originale nasce specificatamente per la cattura degli insetti volanti nelle ore serali e notturne che vengono attratti dalla luce UV.
In aree dove è presente la zanzara comune e il pappataci (insetti attivi durante le ore notturne), può essere incrementata la capacità di cattura dell'apparecchio posizionando accanto all'apparecchio stesso l'***Essenza gradita alle zanzare comuni*** che replica l'odore tipico del muschio e delle zone umide. Qualora, nella stessa area ci sia presenza anche della Zanzara tigre, l'apparecchio (pur essendo progettato per la cattura degli insetti notturni) può catturare anche le zanzare tigre tramite l'utilizzo di un'essenza specifica nata per la **Biogents Mosquitaire.**

WWW.RMELECTRIC.IT

Riprendiamoci il nostro giardino




WWW.RMELECTRIC.IT

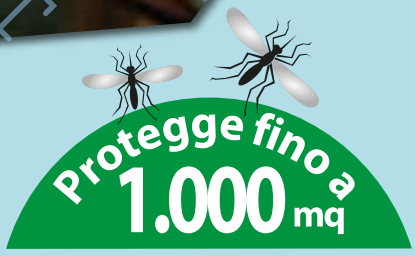

ATTILA

IL FLAGELLO DELLE ZANZARE

Adatta per esterni casa, terrazze, giardini, aree di ristorazione, all'aperto o in tendoni, allevamenti, canili, scuderie...



Codice articolo	H033
Assorbimento	50 Watt
Misure mm	490 h x 300 ∅


ZANZARA COMUNE



FLEBOTOMO


ALTRI INSETTI VOLANTI


MOSCA


Richiama e cattura zanzare comuni, mosche, flebotomi e molti altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne e nei locali poco illuminati.



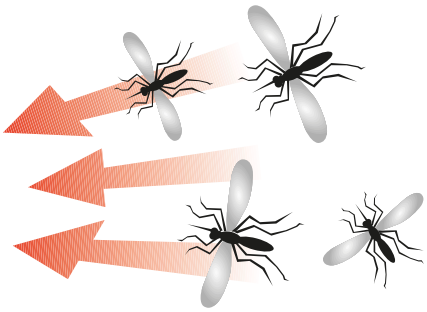


WWW.RMELECTRO.IT

Comandi protetti

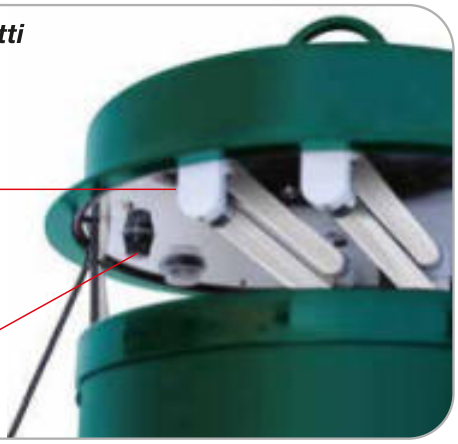

COME FUNZIONA

TRIPLA ATTRAZIONE: CALORE, LUCE, CO_2

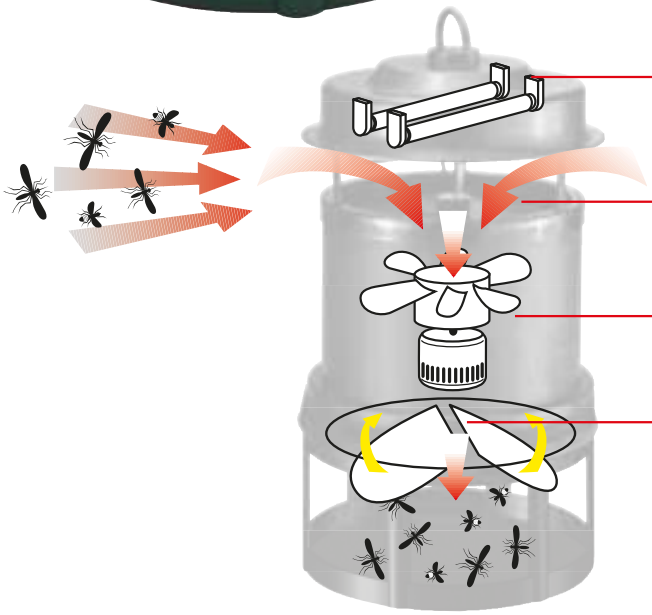

Due lampade a raggi UV emettono calore e luce ad una particolare lunghezza d'onda. La combinazione tra luce brillante e calore, risulta altamente attrattiva per le zanzare comuni. Lo specchio sopra le lampade moltiplica l'effetto luce.

I raggi UV irradiano la griglia di protezione rivestita di Biossido di Titanio, innescando la fotocatalisi che produce CO_2, forte attrattivo per le zanzare.

La potente ventola diffonde il CO_2 nell'ambiente richiamando le zanzare che vengono aspirate e intrappolate nel contenitore sottostante dove muoiono per disidratazione.

Allo spegnimento della macchina, il contenitore si chiude automaticamente, per impedire la fuoriuscita delle zanzare ancora vive.



Attila nasce specificatamente per la cattura degli insetti volanti nelle ore serali e notturne che vengono attratti dalla luce UV.
In aree dove è presente la zanzara comune e il pappatacio (insetti attivi durante le ore notturne), può essere incrementata la capacità di cattura dell'apparecchio posizionando accanto all'apparecchio stesso l'***Essenza gradita alle zanzare comuni*** che replica l'odore tipico del muschio e delle zone umide. Qualora, nella stessa area ci sia presenza anche della Zanzara tigre, l'apparecchio (pur essendo progettato per la cattura degli insetti notturni) può catturare anche le zanzare tigre tramite l'utilizzo di un'essenza specifica nata per la **Biogents Mosquitaire.**

Proteggiamo i nostri amici

Zanzare e flebotomi sono i principali responsabili di patologie come la Filaria e la Leishmaniosi

WWW.RMELECTRIC.IT

ZANZATRAP COMPACT, ZANZATRAP VARIO, ZANZATRAP L'ORIGINALE e **ATTILA**, catturano ed abbattono la presenza di zanzare comuni, flebotomi (pappataci) ed altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne. Sono un efficace supporto contro gli insetti volanti vettori di patologie potenzialmente letali per gli animali domestici (filariosi e leishmaniosi).



ZANZATRAP COMPACT

Adatta per interni casa, appartamenti, balconi, terrazze, giardini...



ZANZATRAP L'ORIGINALE

Adatta per interni casa, appartamenti, balconi, terrazze, giardini...



ZANZATRAP VARIO

Adatta per interni casa, appartamenti, balconi, terrazze, giardini...



ATTILA

Adatta per allevamenti canini, scuderie, grandi giardini, aree di ristorazione all'aperto o in tendoni, serre...



La zanzara tigre



É bene ricordare che la zanzara Tigre é la principale responsabile della trasmissione di malattie infettive quali Chicungunia, Dengue o Zika tipiche dei paesi africani, ma è già accaduto che individui infetti abbiano portato in Italia tali patologie creando focolai infettivi. ***Al momento della stampa del presente catalogo non è noto se e quali zanzare presenti in Italia saranno in grado di essere vettori anche del virus Zika.***

Riprendiamoci la compagnia

La zanzara tigre, che deve il suo nome all'aspetto a strisce, è un insetto originario dell'Asia sud-orientale ma, dotato di una straordinaria capacità di adattamento, dopo aver fatto la sua comparsa negli Stati Uniti, in Messico e Brasile, è arrivata in Italia.
La zanzara tigre è nera, con bande bianche su addome e zampe ed una linea bianca nella parte anteriore (mentre quella comune è di colore nocciola) e le sue dimensioni sono leggermente più piccole di quelle della zanzara comune.
La zanzara tigre è molto aggressiva, punge durante le ore diurne (in mattinata e nel pomeriggio inoltrato) colpendo generalmente all'aperto, e le sue punture, rapide e ripetute, prendono di mira le caviglie e le gambe, anche attraverso i vestiti (avendo un apparato pungitore più robusto di quello della zanzara comune) provocando fastidiosi gonfiori pruriginosi.
A pungere è solo la femmina che, per maturare le uova, necessita di proteine presenti nel sangue umano e in quello di alcuni animali.
La zanzara tigre riconosce le sue prede dall'odore di alcune sostanze emesse dal corpo ed è indirizzata sulla vittima da segnali chimici (quantità di anidride carbonica espirata e di vapore acqueo), segnali olfattivi (odore corporeo e acido lattico emesso durante l'attività fisica), segnali visivi (forma corporea e movimento), temperatura maggiore nell'aria intorno al bersaglio (bolla termica).

MEDIA PRODUCTION



Ritroviamo la nostra tranquillità



Biogents®
Mosquitaire™



Adatta per interni ed esterni casa, appartamenti, terrazze, giardini...

La **MOSQUITAIRE** funziona elettricamente (12 Volt), non emette vapori nocivi, odori sgradevoli o rumore. Può rimanere sempre accesa durante tutto il periodo di presenza delle zanzare tigre.
La speciale essenza gradita alla zanzare tigre è già compresa nella confezione.
In dotazione cavo di alimentazione lungo 8 metri con trasformatore 12 Volt.

Assorbe solo 4 Watt.
Meno di qualsiasi altro apparecchio elettrico.

Tutto il sistema di alimentazione elettrico è certificato IP55 a prova di pioggia



Codice articolo	H00062
Assorbimento	4 Watt
Misure mm	210 h x 380 ∅

Protegge fino a 200 mq

WWW.PMELECTRIC.IT



ZANZARA TIGRE



FLEBOTOMO

Come funziona


Imbuto aspirazanzare

Retina imbuto

Ventilatore

Rete di cattura

Sostanza odorosa

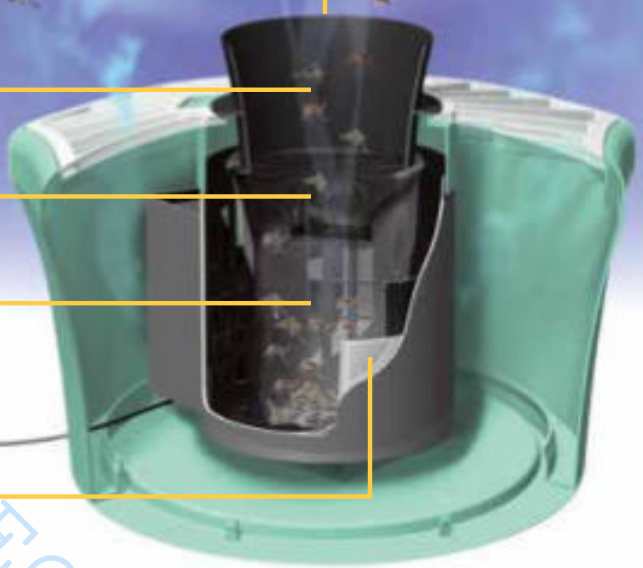



Una sostanza odorosa, che riproduce le emanazioni della pelle umana, attira le zanzare tigre.

La sostanza ha un'efficacia di due mesi dalla messa in uso.

Una ventola aspiratrice molto silenziosa (solo 4 watt di potenza) le cattura ed imprigiona in una retina.

Le zanzare si avvicinano alla Mosquitaire perchè la avvertono come un corpo umano.

L'unica macchina specializzata per la cattura di zanzare tigre e flebotomi attivi durante le ore giorno



Biogents Mosquitaire™

Funzionamento sicuro a 12 V con trasformatore (compreso)

WWW.EMELECTRIC.IT

Biogents Mosquitaire™

Kit CO_2 Upgrade

La Biogents Mosquitaire con il kit CO2 Upgrade è l'unico apparecchio in grado di catturare ogni tipo di zanzara: diurna e notturna

Il kit per aumentare ancora di più le catture dell'apparecchio Biogents MOSQUITAIRE

Alcune specie di zanzare sono più attratte dal CO_2, mentre altre, come la Zanzara Tigre, sono più sensibili alle emanzioni odorose emesse dalla pelle.
La combinazione delle due emanazioni (CO_2 + odore della pelle) creano una miscela fortemente attrattiva per ogni tipo di zanzara.

ATTRAZIONE ESERCITATA DAI DUE FATTORI NEI CONFRONTI DELLE ZANZARE			
	Emanazione della pelle	Emanazione di CO_2	Emanazione della pelle congiunta al CO_2
Zanzara tigre	●●●	●	●●●●●●
Zanzara comune	●	●●●	●●●●●●

CO_2: un eccellente attrattivo per le zanzare.


L'Anidride Carbonica (CO2) è un gas innocuo non tossico, non nocivo, non infiammabile, normalmente presente in natura. Gli esseri umani e tutti gli animali a sangue caldo, emettono una certa quantità di Anidride Carbonica (CO2) tramite la respirazione.
La CO2 è un forte elemento stimolante nei confronti delle zanzare che, proprio tramite la CO2 emessa con la respirazione, avvertono la presenza di un essere vivente anche a 30 metri di distanza. Le zanzare, intercettando e risalendo questa scia nell'aria, individuano così la vittima.



WWW.RMELECTRIC.IT



Biogents CO_2 UPGRADE è undiffusore di gas CO_2, da aggiungere a tutti gli apparecchi Biogents Mosquitaire.
Il Kit riproduce nell'ambiente attorno all'apparcchio le emissioni di CO_2 diffuse dagli esseri viventi.
La diffusione "a folate" della CO_2, in combinazione con la speciale sostanza odorosa che riproduce l'odore della pelle umana, la forma e il colore dell'apparecchio ed il sistema brevettato di aspirazione permettono un numero di catture superiore a quelle possibili con gli apparecchi che producono il CO_2 tramite la combustione del gas propano / butano.

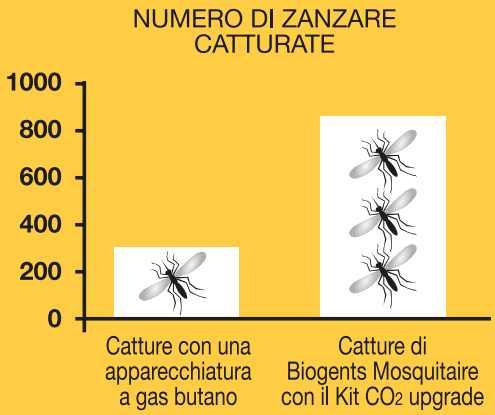

Biogents Mosquitaire™



Biogents CO_2 Upgrade

Codice art. **H00066**

Il kit è composto da un diffusore di CO_2, da un riduttore di pressione di gas e da un tubo di gomma con un terminale a "Y".
Ciascuno di questi due tubetti ha un ugello che regola l'emissione di CO_2: uno che ne emette 500 grammi al giorno (terminale rosso) e l'altro 200 grammi al giorno (terminale azzurro).
La scelta del terminale da connettere dipende da quante zanzare infestano la zona e quindi se è necessaria una azione più o meno incisiva.



Regolatore di pressione



Diffusore di CO_2




Ugello

Tubo del CO_2 lungo 8 metri



Ugello di CO_2 con flusso alto



Alla Mosquitaire

Ugello di CO_2 con flusso basso

Quantità di CO_2 rilasciata	Quantità di catture	Durata media di una bombola di CO_2 da 10 Kg	Durata media di una bombola di CO_2 da 5 Kg
Alta	●●●●●●	20 giorni	10 giorni
Bassa	●●●●	50 giorni	25 giorni

WWW.RMEDIZIONI.IT

Biogents CO_2 Timer

Codice art. **H065**


Il Biogents CO_2 Timer consente di programmare l'erogazione della CO_2 impostando 2 periodi di erogazione nell'arco delle 24 ore.

VANTAGGI:

- Erogazione della CO_2 solo durante gli effettivi periodi di attività delle zanzare.
- Riduzione del consumo di CO_2 fino al 75%.
- Maggiore durata della bombola con conseguenti minori costi.
- Un unico BG-CO_2 Timer può regolare più di un apparecchio contemporaneamente.

Il BG-CO_2 Timer può essere applicato su tutti gli apparecchi Biogents e funziona con una batteria da 9V.

Il BG-CO_2 Timer viene montato fra la fonte di CO_2 e la trappola, alla quale sono già applicati i tubi per la CO_2. Può regolare fino a 5 apparecchi contemporaneamente.

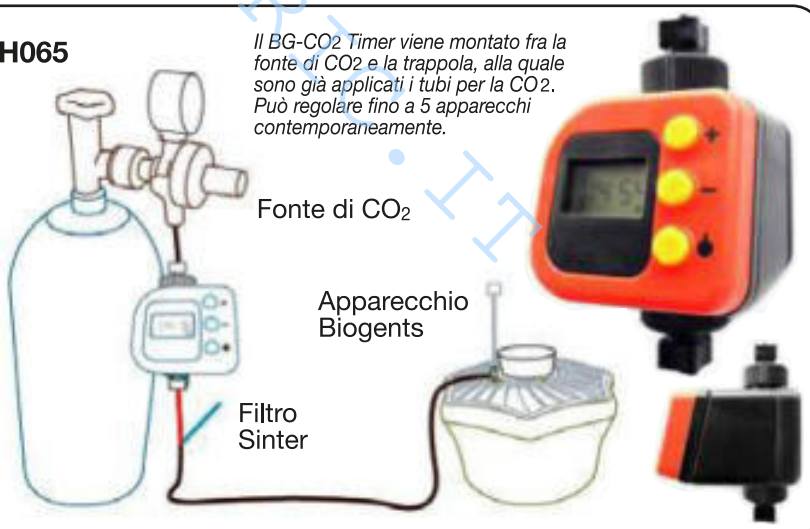

Fonte di CO_2

Apparecchio Biogents

Filtro Sinter

Per il funzionamento del Kit è necessaria una bombola di CO_2 non presente nella confezione.

Le bombole di CO_2 sono reperibili presso tutti i Centri Ricarica Estintori. CFG ha stipulato un accordo con la Società Linde Gas Italia per il recapito a domicilio ed il montaggio della bombola di CO_2.

Per informazioni su condizioni e costi chiamare il numero verde Linde 800546334
oppure CFG srl Tel 0586 580066



Guarda il video su
www.cfg.it
o su
youtube.com/watch?v=3WfAB2dHYnE&feature=youtu.be

Lampade di ricambio



LAMPADA DI RICAMBIO
per apparecchio modello H032

codice art. **H093**







SET LAMPADE DI RICAMBIO
per apparecchio modello H033

codice art. **H00032**



LAMPADA DI RICAMBIO
per ZanzaTrap Vario e ZanzaTrap Compact

codice art. **H090**



WWW.RMELECTRIC.IT

Essenze gradite alle zanzare

Essenza gradita alle zanzare comuni
Consigliato per aumentare le catture in esterni



Codice art. **H00070**



Essenza gradita alle zanzare tigre
Consigliato per aumentare le catture in esterni



Codice art. **H064**





ESPOSITORI

Espositori da terra preallestiti

WWW.RMELECTRIC.IT



12 pz

cod. **H011EXPO**

cod. **H012EXPO**

cod. **H013EXPO**

12 pz

cod. **H015EXPO** colore verde

cod. **H016EXPO** colore nero



Attrae e fulmina

ZANZAZAP
FULMINAINSETTI



Le lampade attiniche Zanzazap costituiscono un attrattivo irresistibile per gli insetti volanti nelle ore serali e notturne.
Attratti dalla luce, gli insetti si avvicinano all'apparecchio, rimanendo fulminati all'attraversamento della griglia elettrificata.
I fulminatori Zanzazap, sono dotati di una fitta griglia di protezione che isola le lampade e le reti elettrificate, così da garantirne un utilizzo in sicurezza.
Tutti gli apparecchi sono dotati di sistema di sospensione e cassetto di raccolta insetti, completamente smontabili e sostituibili, in tutte le loro parti, con pezzi di ricambio originali.
Utilizzare l'apparecchio lontano da altre fonti luminose ed in posizione visibile per essere facilmente individuato dalle zanzare e dagli altri insetti volanti.
Zanzazap non ha impatto sull'ambiente: non usa alcuna sostanza chimica o pesticida.
É silenziosa ed efficace.



Adatta per ambienti interni o coperti all'esterno. Ideale per la protezione di ambienti lavorativi, comunità, allevamenti, maneggi, scuderie...



www.RIMELECTRIC.IT


ZANZARA COMUNE


FLEBOTOMO


ALTRI INSETTI VOLANTI


MOSCA

Attrae e fulmina zanzare comuni, mosche, flebotomi e molti altri insetti volanti attivi nelle ore serali e notturne e nei locali poco illuminati.

WWW.RMELECTRIC.IT

ZANZAZAP 12 FULMINAINSETTI

ZANZAZAP 12 Watt

Codice articolo **E330**		
Area di copertura		60 mq
Potenza		19 Watt
Scarica elettrica		2500 volt
Lampade		2 x 6 Watt
Misure:	Base	26 cm
	Altezza	27,2 cm
	Profondità	10,3 cm
Lampade di ricambio: E330R		



ZANZAZAP 16 FULMINAINSETTI

ZANZAZAP 16 Watt

Codice articolo **E331**		
Area di copertura		100 mq
Potenza		23 Watt
Scarica elettrica		2500 volt
Lampade		2 x 8 Watt
Misure:	Base	34,5 cm
	Altezza	27,2 cm
	Profondità	10,3 cm
Lampade di ricambio: E331R		



ZANZAZAP 20 FULMINAINSETTI

ZANZAZAP 20 Watt


Codice articolo **E309**		
Area di copertura		150 mq
Potenza		29 Watt
Scarica elettrica		2500 volt
Lampade		2 x 10 Watt
Misure:	Base	39,5 cm
	Altezza	31,5 cm
	Profondità	10,3 cm
Lampade di ricambio: E309R		



ZANZAZAP 30 FULMINAINSETTI

ZANZAZAP 30 Watt

Codice articolo **E332**		
Area di copertura		200 mq
Potenza		38 Watt
Scarica elettrica		2500 volt
Lampade		2 x 15 Watt
Misure:	Base	49,5 cm
	Altezza	31,5 cm
	Profondità	10,3 cm
Lampade di ricambio: E332R		

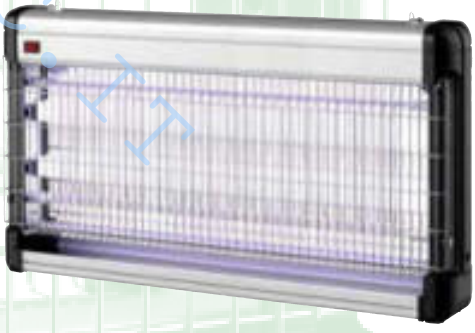

ZANZAZAP 40 FULMINAINSETTI

ZANZAZAP 40 Watt

Codice articolo **E312**		
Area di copertura		300 mq
Potenza		45 Watt
Scarica elettrica		2500 volt
Lampade		2 x 20 Watt
Misure:	Base	65 cm
	Altezza	31,5 cm
	Profondità	10,3 cm
Lampade di ricambio: E312R		



WWW.PARELETTRICI.IT

ZANZAWIND
FULMINAINSETTI


ZANZARA COMUNE


MOSCA


ALTRI INSETTI VOLANTI



Attrae, aspira e fulmina

La speciale lampada attinica attrae le zanzare e tutti gli altri insetti volanti durante le ore serali e notturne.
Volando vicino all'apparecchio, la ventola in verticale, posizionata dietro la lampada, aspira gli insetti.
La distanza minima fra le maglie della griglia elettrificata, assicura la fulminazione anche degli insetti più piccoli.
Adatta per ambienti domestici, come camera da letto, salotto, cucina e, in generale, ovunque ci possa essere presenza di insetti volanti nelle ore serali e notturne.
Utilizzare l'apparecchio lontano da altre fonti luminose ed in posizione visibile per essere facilmente individuato dalle zanzare e dagli altri insetti volanti.
Zanzawind non ha impatto sull'ambiente: non usa alcuna sostanza chimica o pesticida.
É silenziosa ed efficace.

www.RMELECTRIC.IT

ZANZAWIND	
Codice articolo **E308**	
Area di copertura	40 mq
Consumo	15 Watt
Scarica elettrica	800 volt
Lampade attiniche	1 x 9 Watt
Misure: Altezza	22,7 cm
Larghezza	21,2 cm
Profondità	10,7 cm
Lampada di ricambio: E308R	





***E308 Zanza Wind**, disponibile in scatola singola o expo da 8 pezzi (**E308EXPO**)*

VISIBILE A 360°

ZANZAZAP 35

FULMINAINSETTI

Specifica per l'esterno



WWW.RMELETTRIC.IT

ZANZAZAP 35	
Codice articolo **EZ002**	
Alimentazione	220-240 V ~ 50/60 Hz
Certificazione	IPX4
Consumo	35 Watt
Scarica elettrica	3000 volt
Lampade attiniche	1 x 35 Watt
Peso	2,5 Kg
Area di copertura	160 mq
Lampada di ricambio	EZ002R

Certificata IPX4

Protegge un'area di circa 160 mq

all'esterno e all'interno

EFFICACE La lampada attinica da 35 Watt costituisce un attrattivo irresistibile per gli insetti volanti che, nelle ore serali e notturne, si avvicinano all'apparecchio, rimanendo fulminati al contatto della griglia elettrificata.

SICURA **Zanzazap 35** è dotata di una griglia di protezione in ABS che isola la lampada e le reti elettrificate, così da garantirne l'utilizzo con la massima sicurezza. É certificata IPX4 un utilizzo anche all'aperto.

PRATICA **Zanzazap 35** è dotata di un sistema di sospensione e cassetto per la raccolta degli insetti, ed è composta da parti smontabili e sostituibili con pezzi di ricambio originali.

EFFICIENTE La conformazione "verticale" dell'apparecchio, permette la visibilità a 360° della lampada attrattiva. **Zanzazap 35** deve essere utilizzata lontano da altre fonti luminose ed in posizione visibile per essere facilmente individuata dalle zanzare e dagli altri insetti volanti.

SILENZIOSA **Zanzazap 35** non ha impatto sull'ambiente, non usa alcuna sostanza chimica o pesticida. É silenziosa ed efficace.

ZANZAZAP 18
FULMINAINSETTI

Attrae e fulmina zanzare comuni, mosche, vespe, tafani, pappataci ed altri insetti volanti nelle ore serali e notturne

Outdoor

Specifica per l'esterno



VISIBILE A 360°



ZANZARA COMUNE


ALTRI INSETTI VOLANTI


MOSCA

ZANZAZAP 18 OUTDOOR	
Codice articolo **EZ001**	
Alimentazione	AC 220/240 V - 50 Hz
Certificazione	IPX4
Consumo	18 Watt
Scarica elettrica	800 volt
Lampade attiniche	1 x 18 Watt
Peso	700 gr
Area di copertura	60 mq
Lampada di ricambio	EZ001R

Adatta per ambienti domestici interni (camera da letto, salotto, cucina..) ed esterni (terrazza, giardino, patio..), in generale ovunque possa esserci presenza di insetti volanti nelle ore serali e notturne.

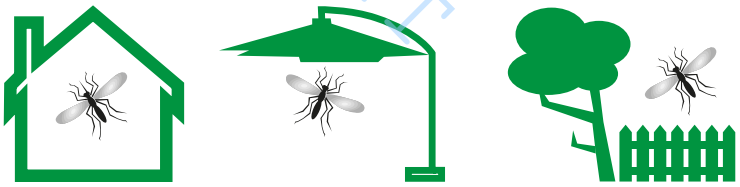

Certificata IPX4

Protegge un'area di circa 60 mq



WWW.RMELETTRICI.IT

ZANZAZAP 6
FULMINAINSETTI


ZANZARA COMUNE


MOSCA


ALTRI INSETTI VOLANTI




Attrae e fulmina

La lampada attinica da 6 watt costituisce un forte attrattivo per gli insetti volanti nelle ore serali e notturne che si avvicinano all'apparecchio, rimanendo fulminati all'attraversamento della griglia elettrificata. Zanzazap 6 è dotato di una fitta griglia di protezione in ABS che isola la lampada e le reti elettrificate, così da garantirne un utilizzo in sicurezza. L'apparecchio è dotato di sistema di sospensione e cassetto di raccolta insetti, completamente smontabili e sostituibili, in tutte le loro parti, con pezzi di ricambio originali.
Adatta per ambienti domestici, come camera da letto, salotto cucina e, in generale, ovunque ci possa essere presenza di insetti volanti nelle ore serali e notturne. La conformazione "verticale" dell'apparecchio, permette la visibilità a 360° della lampada attrattiva.
Utilizzare l'apparecchio lontano da altre fonti luminose ed in posizione visibile per essere facilmente individuato dalle zanzare e dagli altri insetti volanti.

ZANZAZAP 6 Watt	
Codice articolo **E307**	
Alimentazione:	220-240V ~ 50/60 Hz
Area di copertura	40 mq
Consumo	8 Watt
Scarica elettrica	800 volt
Lampade attiniche	1 x 6 Watt
Misure: Altezza	32,0 cm
Diametro	∅ 13,5 cm
Lampada di ricambio	E307R

WWW.PUNTOTEC.IT

VISIBILE A 360°

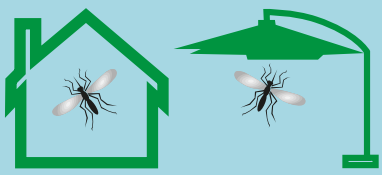





E307 ZanzaZap6 *disponibile in scatola singola o expo da 12 pezzi* ***(E307EXPO)***

LUCETRAP
CATTURAINSETTI


ZANZARA COMUNE


MOSCA



ALTRI INSETTI VOLANTI

Attrae e cattura, mediante carta adesiva, gli insetti volanti attivi di sera e di notte



Utilizza il calore e la luce di una lampada UV per attrarre mosche, zanzare comuni e altri insetti volanti, che vengono poi catturati da un foglio, con un adesivo resistente ai raggi UV, posto all'interno dell'apparecchio.
Di aspetto gradevole per la forma di un'applique moderna.
Igienica. Non emana odori. Non emette nessun rumore. Gli insetti catturati rimangono nascosti alla vista.
Estremamente semplice nelle operazioni di pulizia e sostituzione della carta adesiva.

Indicata per locali dove ci sia somministrazione e preparazione di cibi e bevande, e anche per abitazioni, ristoranti e uffici.

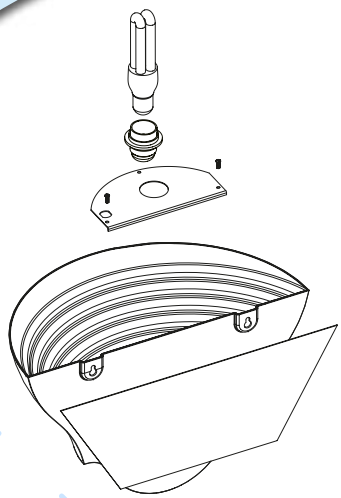

Codice articolo **E334**

Alimentazione:	220 V - 50 Hz
Lampada attinica:	1 x 13 Watt
Area di copertura:	120 mq
Misure:	400 x 200 x 240 mm
Peso:	820 gr



*Ricambio carta adesiva 3 pz: codice articolo **E334M***

*Ricambio lampada codice articolo: **E334R***



WWW.RMELECTRIC.IT

ZANZA VOLÉ XL

Grande racchetta elimina insetti



WWW.RUETECTRONIX.IT

IMPORTANTE!

*La **ZanzaVolé XL** risponde alla normativa in vigore dal 2016 che regolamenta le tensioni ed i voltaggi delle racchette a fulminazione.*
*In pratica, la tensione alle reti della **ZanzaVolé XL** è stata diminuita in modo da non essere minimamente dannosa in caso di contatto fortuito con le dita pur mantenendo la tensione sufficiente a fulminare qualsiasi insetto che venga a contatto con le reti della racchetta.*
L'utilizzatore noterà una diminuzione della potenza e del rumore della scintilla ma, comunque, non è diminuito il potere abbattente della racchetta e la piena soddisfazione nel suo uso quotidiano.


ZANZARA TIGRE



ZANZARA COMUNE


MOSCA


ALTRI INSETTI VOLANTI

Fulmina tutti i tipi di insetti volanti.
Efficace al 100%

EFFICACE racchetta grande, grande risultato!
SICURA doppia griglia di protezione alla rete fulminante.
SEMPLICE movimento istintivo ed immediato.
ECOLOGICA senza insetticidi, senza prodotti chimici.
PRATICA sempre pronta, utilizzabile in esterno come in interno, leggera e poco ingombrante.

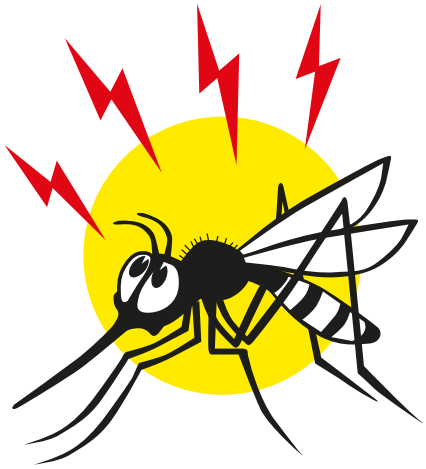

BATTERIE INCLUSE

GRANDE FORMATO



Formato delle altre racchette

Dimensione precedente

Dimensione attuale



Codice art. **Z040**
Dimensioni H 530 x 230 mm



WWW.RMELECTRIC.IT



Racchetta estensibile e pieghevole per la fulminazione delle zanzare a parete e a soffitto

ZANZA VOLÉ LONG

L'unica telescopica e pieghevole

Fulmina tutti i tipi di insetti volanti
Efficace al 100%

LE ZANZARE NON SAPRANNO PIÙ DOVE NASCONDERSI

Elimina tutti i tipi di insetti volanti fastidiosi come: zanzare comuni, zanzare tigre, mosche, vespe, tafani, calabroni, ecc. anche quando sono in luoghi difficilmente accessibili

BREVETTATA IN ITALIA

BATTERIE DURACELL INCLUSE

ESTENSIBILE FINO A 93 cm





WWW.RMELECTRIC.IT


ZANZARA TIGRE


ZANZARA COMUNE


MOSCA


ALTRI INSETTI VOLANTI




Funziona a batterie: 2 batterie stilo AA incluse.
La racchetta è composta da due reti metalliche ed un circuito elettronico in grado di produrre scariche elettriche di alta tensione ma bassa intensità di corrente. Al contatto con le maglie metalliche sotto tensione, l'insetto volante viene fulminato per la differenza di potenziale tra le due reti.

IMPORTANTE!

*La **ZanzaVolé LONG** risponde alla normativa in vigore dal 2016 che regolamenta le tensioni ed i voltaggi delle racchette a fulminazione.*
*In pratica, la tensione alle ret della **ZanzaVolé LONG** è stata diminuita in modo da non esser minimamente dannosa in caso di contatto fortuito con le dita pur mantenendo la tensione sufficiente a fulminare qualsiasi insetto che venga a contatto con le reti della racchetta.*
L'utilizzatore noterà una diminuzione della potenza e del rumore della scintilla ma, comunque, non è diminuito il potere abbattente della racchetta e la piena soddisfazione nel suo uso quotidiano.



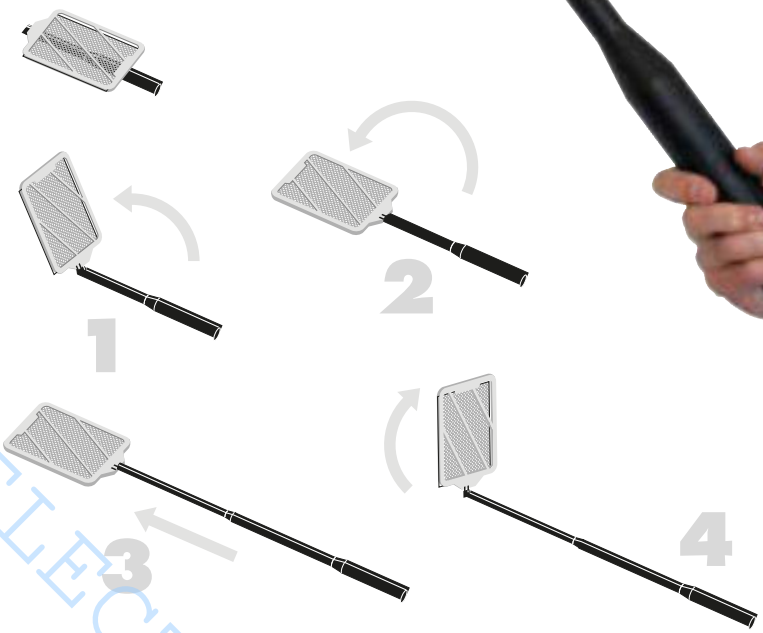



Codice art.
Z041

Anche se il voltaggio è alto, la scarica è istantanea e la corrente è molto bassa, quindi l´apparecchiatura non è in grado di causare reali danni alla persona adulta. Ricordare comunque che questa apparecchiatura non è un giocattolo.

Espositore da 12 pz
Dimensioni: cm 44 x 46 x 104 h
Codice **Z041 Expo**

WWW.RMELECTRIC.IT

Proteggere e lenire


ZANZARA TIGRE


ZANZARA COMUNE


FLEBOTOMO


VESPA

Lozione antipuntura

É bene ricordare che alcuni virus trasmessi dalla puntura delle zanzare, non hanno terapia o vaccino e quindi l'unica raccomandazione è quella di evitare le punture di insetti. La lozione antipuntura CFG aiuta in questa forma di prevenzione.





Protegge dalle punture di tutte le zanzare

Delicata e di profumazione gradevole.

Non unge asciuga subito.

Lascia la pelle morbida e profumata.

Protegge fino a 4 ore.

É presidio medico chirurgico



Flacone "no-gas" da 100 ml
Cartone da 12 flaconi - Codice art. **Z053**

WWW.RMELETTRIC.IT


ZANZARE e PAPPATACI


MOSCHE e TAFANI


FORMICHE e RAGNI


API e VESPE


MEDUSA


PIANTA URTICANTE

Gel dopopuntura

Lenitivo per le punture degli insetti a base di aloe, calendula, malva ed altri olii naturali.
Non contiene ammoniaca.

La miscela di aloe, calendula, malva ed altri olii naturali allevia il fastidio provocato dalle punture di insetti quali zanzare, vespe, tafani, mosche, ragni, zecche.
Adatto anche per calmare il fastidio procurato dal contatto urticante con animali (meduse) o piante (ortica).



SENZA AMMONIACA





Stick da 10 ml
Cartone da 12 stick - Codice art. **Z051**

WWW.RMELECTRIC.IT



MOSCA TRAP

Trappola per mosche

Cattura le mosche e non le lascia più!

Ogni singola busta cattura migliaia di mosche.
Facile da usare, sicura, efficace, duratura.
Senza pesticidi, veleni o insetticidi.







Fuori casa

Codice art. **H00090**

ESPOSITORE DA BANCO
12 pezzi

POSIZIONAMENTO DELLA TRAPPOLA

MOSCA TRAP attira le mosche tramite l'odore. Le prime mosche vengono attirate dall'odore della sostanza nella busta che si scioglie con l'aggiunta dell'acqua. L'efficacia ed il numero delle catture aumenta progressivamente con il passare dei giorni, delle catture stesse ed il conseguente aumento dell'odore (odore non piacevole per l'uomo ma molto gradito alle mosche).
Posizionare la trappola in una zona ben ventilata e lontano da dove si soggiorna.
La temperatura influenza l'attività delle mosche: a temperature elevate posizionare la trappola all'ombra.
A temperature fredde (circa sotto i 18 °C) posizionare la trappola al sole perché le mosche sono più attive nelle aree più calde.
Posizionare la trappola all'aperto, lontano dalle persone, nelle zone dove c'è presenza di mosche (secchi della spazzatura, contenitori per compost, canili, stalle, allevamenti di animali, fienili etc.).
Scegliere luoghi dove ci sia ventilazione ma non vento forte.


WWW.PMELECTRIC.IT



Vespastop

Per vespe e calabroni

Elimina vespe e calabroni anche nei loro nidi con azione istantanea.

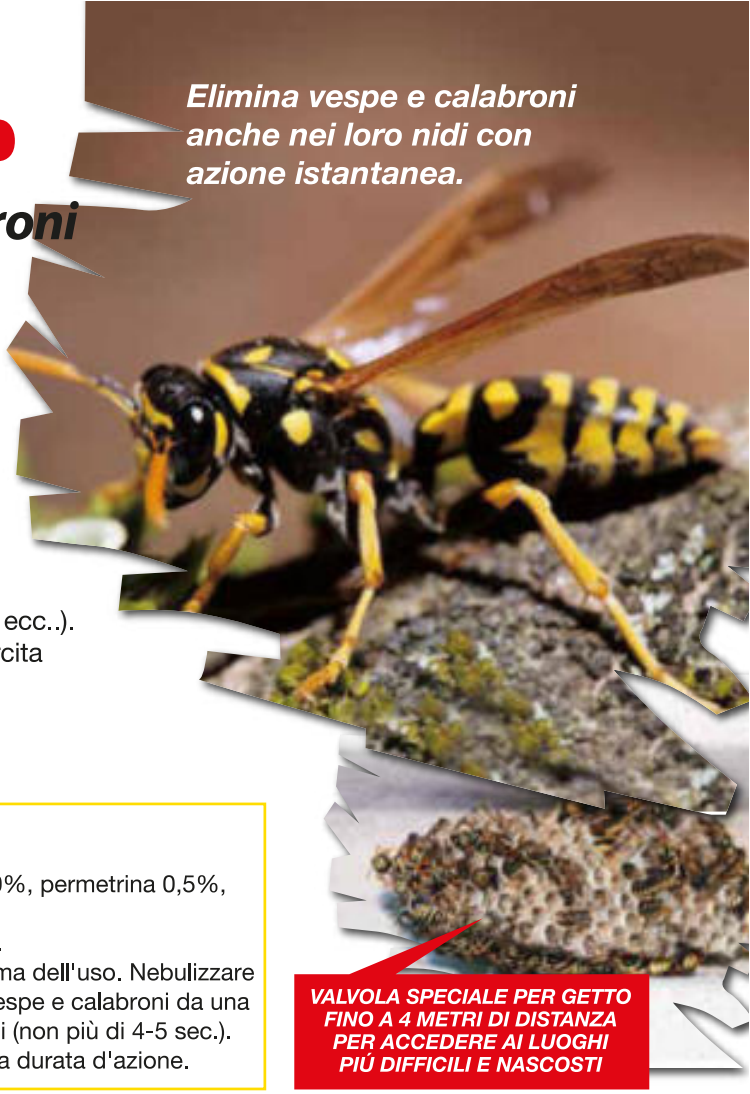

Insetticida aerosol pronto all'uso a forte effetto abbattente per la distruzione di nidi di vespe e calabroni. Grazie alla distanza di 4 metri raggiunta dal getto, presenta elevata sicurezza all'uso nei confronti dell'operatore garantendo al tempo stesso l'eliminazione dei nidi siti in punti difficili da raggiungere (sottotetti, sotto i davanzali, cavità del muro, ecc..). La formulazione del prodotto esercita un'azione istantanea.

codice art. **BI0300**

Caratteristiche tecniche
Formulazione: aerosol
Composizione: estratto di piretro 50%, permetrina 0,5%, piperonil butossido 1%.
Confezione: bombola spray 600 ml.
Modalità impiego: agitare bene prima dell'uso. Nebulizzare il prodotto direttamente sui nidi di vespe e calabroni da una distanza di 3-4 metri a brevi intervalli (non più di 4-5 sec.). Effetto abbattente immediato e lunga durata d'azione.

VALVOLA SPECIALE PER GETTO FINO A 4 METRI DI DISTANZA PER ACCEDERE AI LUOGHI PIÚ DIFFICILI E NASCOSTI

WWW.EMMELECTRIC.IT

Solfac Spray

Per scarafaggi e formiche

Caratteristiche tecniche
Formulazione: aerosol
Composizione: Permetrina 0,4 g , Tetrametrina 0,2 g, Piperonilbutossido 0,8 g.
Confezione: bombola spray da 400 ml.
Modalità impiego: nebulizzare il prodotto in ambienti chiusi, lasciare agire per circa mezz'ora e successivamente aerare bene il locale prima di soggiornarvi.
Effetto abbattente e lunga durata d'azione.

codice art. **BI0105**

Insetticida aerosol pronto all'uso per eliminare scarafaggi e formiche in ambiente civile. Effettuare trattamenti localizzati contro insetti che si rifugiano in nascondigli come scarafaggi e formiche. Grazie alla sua formulazione garantisce effetto abbattente, immediato e di lunga durata d'azione.





Proteggere e profumare



ZANZARA TIGRE



ZANZARA COMUNE

Le candele insettorepellenti CFG sono prodotte con materiali di prima qualità a tutela del cliente.
Nelle candele CFG si trovano:
- **il miglior olio essenziale di citronella proveniente dall'isola di Giava.**
- **la garanzia della cera di qualità.**
- **il vasellame di cotto tipo toscano fatto a mano.**

I contenitori sono realizzati in maniera da evitare la trasudazione della cera che potrebbe macchiare pavimenti e muretti.

É bene ricordare che alcuni virus trasmessi dalla puntura delle zanzare, non hanno terapia o vaccino e quindi l'unica raccomandazione è quella di evitare le punture di insetti. Le candele CFG aiutano in questa forma di prevenzione.

WWW.RMELECTRIC.IT

I fumi di combustione non contengono sostanze pericolose per la salute. Accendere le candele durante il giorno o la sera intorno all'area che vogliamo proteggere.

Made in Italy – Prodotto Italiano

Tutte le candele sono certificate


CE

IFRA INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION

Made in Italy in cotto tipo toscano decorato classico.
Qualità della cera italiana.
Vasellame di cotto fatto a mano.
Bordo salva piastrella e davanzale





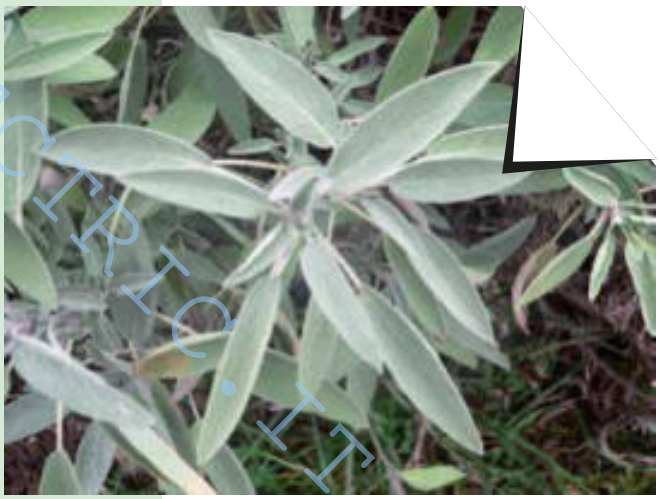



La Citronella è una pianta tropicale con gambo simile ad una canna, un bel fiore di colore giallo contornato di punti neri e foglie di colore verde acceso che contengono un olio essenziale ricco di citronellale. La pianta raggiunge un'altezza di uno o al massimo due metri. É originaria dell'Asia e viene coltivata in India, Birmania, Indonesia, Sri Lanka e principalmente a Giava.
Questa pianta è nota per la sua capacità di tenere lontani gli insetti e viene infatti utilizzata nei giardini come pianta ornamentale dove viene sfruttata questa sua caratteristica.
L'olio essenziale, estratto tramite la lavorazione delle foglie, a causa della sua forte profumazione, viene utilizzato come insettorepellente.
L'olio essenziale di citronella, riscaldato tramite una fiamma, emana una fragranza in grado di coprire gli odori del corpo umano e quindi di ingannare gli organi sensibili che le zanzare utilizzano per determinare la posizione delle loro prede.
Alcune persone possono essere infastidite dall'inalazione della profumazione dell'olio di citronella quindi si utilizzano gli olii essenziali estratti dalla salvia e dal rosmarino che, immessi nell'aria tramite il riscaldamento della cera, creano anch'essi un analogo effetto dissuasivo sulle zanzare.

WWW.RMELETTRIC.IT

Salvia & Rosmarino

Olii essenziali di salvia e rosmarino, ideali per chi è intollerante alle essenze di citronella, garantiscono in egual misura l'efficace effetto insettifugo.



Livorno

salvia e rosmarino da esterno in vaso di cotto fatto a mano
diametro cm 15
durata 14 h

Cartone da 6 pezzi
Codice art. **Z017**

Fuori casa



Pisa

salvia e rosmarino da esterno in vaso di cotto fatto a mano
diametro cm 14
durata 4 h

Cartone da 6 pezzi
Codice art. **Z016**

Fuori casa



Arezzo

salvia e rosmarino da interno in vaso di cotto fatto a mano
diametro cm 10
durata 12 h


Cartone da 12 pezzi
Codice art. **Z015**

Dentro casa

Made in Italy in cotto tipo toscano decorato classico.
Qualità della cera italiana.
Vasellame di cotto fatto a mano.
Bordo salva piastrella e davanzale.

WWW.RMELECTRIC.IT

Citronella

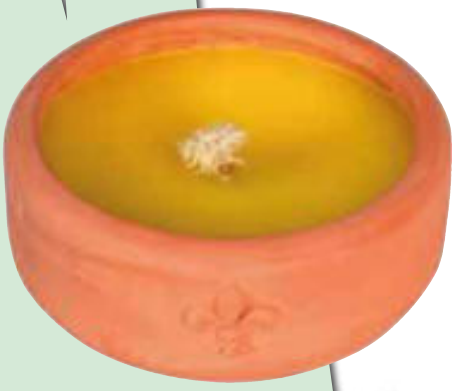

Firenze

citronella da esterno in vaso di cotto fatto a mano
diametro cm 15
durata 14 h
Cartone da 6 pezzi
Codice art. **Z014**

Fuori casa

Citronella

Gli olii essenziali di citronella provenienti dall'Isola di Giava garantiscono un efficace effetto insettifugo.
Vasellame in terracotta



Giglio

citronella da interno in contenitore di coccio
diametro cm 8
durata 6 h

Cartone da 36 pezzi
Codice art. **Z005**

Dentro casa



WWW.RMELECTRIC.IT





Candele decorative alla citronella



Tealight

citronella da interno in contenitore di alluminio diametro cm 3,8, durata 4 h ciascuna

Dentro casa

Imballo in astuccio da 8 tealight
Pacco da 10 imballi
Cartone da 6 pacchi

Codice art. **Z002**

Espositori preallestiti

Candele alla Citronella	FIRENZE	pal box	60 pezzi	Codice art.	Z0141
	LUCCA	pal box	102 pezzi	Codice art.	Z0131
	SIENA	pal box	156 pezzi	Codice art.	Z0121
Candele alla Salvia e Rosmarino	LIVORNO	pal box	60 pezzi	Codice art.	Z0171
	PISA	pal box	102 pezzi	Codice art.	Z0161
	AREZZO	pal box	156 pezzi	Codice art.	Z0151





WWW.RMELECTRIC.IT

Superforbici Titanium




cod. art. **FE003**
Expo 18 pezzi

Lame in acciaio Inox rivestite al titanio

Impugnatura ergonomica con rivestimento interno in gomma

Lavabili in lavastoviglie

Disponibili in 3 dimensioni:
13 cm, 18 cm e 20 cm

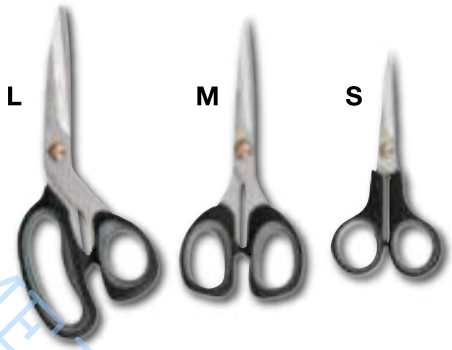

- **Formato S**
- **Formato M**
- **Formato L**

WWW.RMELECTRIC.IT

Novitá CFG

Coltello Mille Usi

Lame in acciaio Inox temperato 5Cr15MOV antiossidazione

Affilatura resistente e durevole nel tempo

Impugnatura ergonomica

Coltello e custodia con blocco a scatto e aggancio per cintura

Certificato per il settore alimentare

cod. art. **FE001**
Expo 15 pezzi





Colore arancione per una alta visibilità

CAOLINO BPLN



cod. Z054

Kit Caolino per Agricoltura (10 Kg) *e Sapone Molle* (0,5Kg)

CAOLINO BPLN (Biologico, Primario, Leggero, Naturale).

CORROBORANTE -
POTENZIATORE DELLA RESISTENZA DELLE PIANTE

Autorizzato all'impiego nell'agricoltura biologica dal Regolamento di Esecuzione della Commissione UE 354/2014 all. 7B.

Nell'agricoltura convenzionale o biologica, in pieno campo o in serra, protegge vegetazione e frutti di olivi, meli, peri, viti, peschi, agrumi, pomodori, peperoni, carciofi da attacchi di insetti, funghi e batteri, dalle temperature eccessive dovute a radiazioni solari e da carenze idriche conseguenti. Previene cascola, rugginosità, ticchiolatura, necrosi fogliare, defogliazioni, lesioni e ustioni di tessuti delicati, calo di produzione. Migliora il metabolismo delle piante, l'accrescimento e la colorazione dei frutti.



La confezione da 10Kg contiene anche il prodotto: **Sapone Molle**, biologico anch'esso, per facilitare la corretta dispersione e adesione del caolino al momento della nebulizzazione.

Tutto il necessario per proteggere le Vostre piante, in maniera totalmente biologica, senza pesticidi, veleni, biocidi o altri prodotti dannosi per le persone e per l'ambiente.

WWW.RMELECTRIC.IT



Il sottile velo bianco di caolino BPLN che si forma per essiccazione della dispersione acquosa, svolge azione fitoprotettiva per via esclusivamente fisica, totalmente non tossica e non biocida:


1. rende difficile a numerose specie di insetti e di alcuni uccelli il riconoscimento sensoriale di foglie e/o frutti, tramite vista, tatto ed olfatto;
2. ostacola il movimento, l'ovideposizione e la nutrizione degli insetti fitofagi;
3. riduce l'umidità superficiale ostacolando l'insediamento di funghi e batteri;
4. riduce del 50/70% il surriscaldamento da raggi ultravioletti ed infrarossi.

Non ostacola la fotosintesi clorofilliana né gli scambi gassosi.

COSTITUZIONE: Caolino puro

MODALITA D'USO E DOSAGGIO:
si irrora sulle piante, a bassa, media o alta pressione.
Sciogliere da 0,2 a 4 kg ogni 100 litri di acqua.

FUNZIONI:
per caratteristiche puramente fisiche (colore, dimensione e struttura delle particelle, incapacità di trattenere umidità) BPLN protegge piante e frutti da insetti, batteri, muffe, funghi, surriscaldamento solare.
Non contamina, non inquina, non uccide.

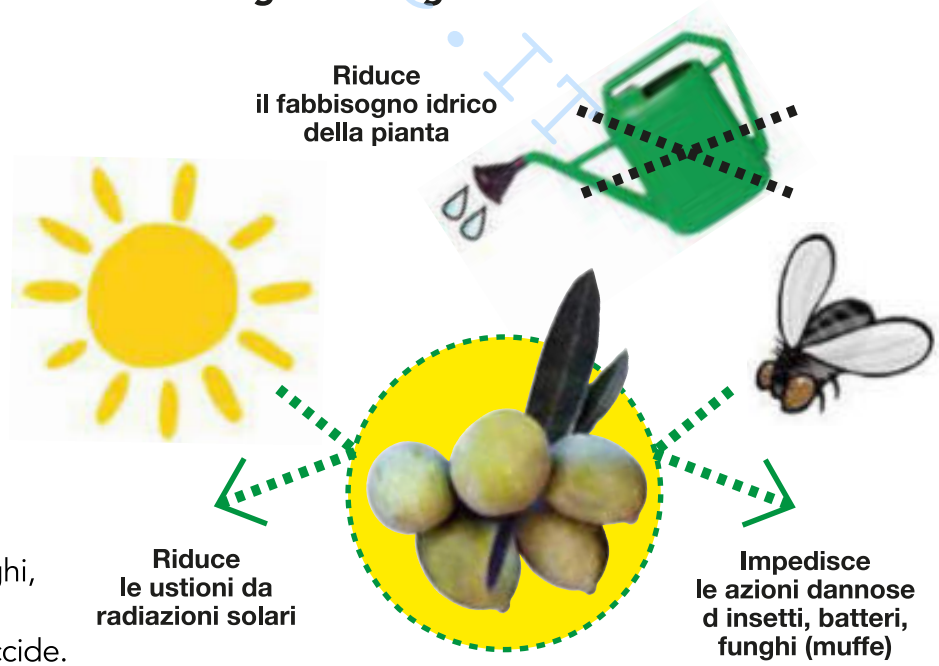

Di libera vendita, non richiede Patentino Fitosanitario!

WWW.RMELETTRIC.IT

Zeolite



Zeolite naturale non trattata né arricchita chimicamente.
Corroborante e ammendante. Consentito in agricoltura biologica.
Materiale vulcanico ad elevato e selettivo potere di scambio cationico.

Favorisce e migliora sensibilmente l'assorbimento e la biodisponibilità delle sostanze nutritive e dei concimi, riducendone il fabbisogno fino al 30%!
Consente notevoli risparmi d'irrigazione, trattenendo l'acqua fino al 35% del proprio peso.
Alleggerisce la struttura dei terreni argillosi e migliora la capacità di scambio di quelli sabbiosi.
Svolge un ottimo effetto normalizzante verso il pH del terreno, sia nei terreni acidi che alcalini.
Blocca eventuali inquinanti, soprattutto metalli pesanti e radioattivi, impedendone l'assorbimento da parte delle piante.
Crea un'efficace barriera protettiva e repellente contro insetti e funghi.
Esercita effetto cicatrizzante sulle lesioni, derivate da patogeni oppure meccaniche.
Ideale in pieno campo, per coltivazioni in serra, nei vivai ed in idroponica.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Utilizzabile su tutte le colture durante l'intero ciclo stagionale.
Come ammendante o corroborante, aggiunto al terreno o irrorato sulla vegetazione.

FORMATI
Micronizzata (0-20 µm) - Sabbia (0-3 mm) - Graniglia (3-7 mm)
Sacchi da 6 Kg (cod. **Z059**) e da 20 Kg (cod. **Z060**)

Propolis

Propoli in soluzione acquosa da macerato. Corroborante.
Consentito in agricoltura biologica. Sostanza naturale, ceroso-gommoso-resinosa prodotta dalle api.

Aumenta le naturali difese delle piante contro organismi nocivi come batteri, virus e funghi.
- Protegge la vegetazione da ferite e danni causati da fisiopatie ed eventi meccanici
- Migliora l'allegagione e la fruttificazione, aumentando l'attrattività dei fiori verso gli insetti impollinatori come api e bombi
- Riduce i fenomeni di cascola
- Migliora la conservazione dei frutti, aumentando la shelf-life delle produzioni
- È ricca in vitamine, tocoferoli e antiossidanti che consentono una rapida inattivazione dei processi ossidativi

MODALITÀ D'IMPIEGO
Utilizzabile su tutte le colture durante l'intero ciclo stagionale.
Come corroborante irrorato sulla vegetazione.

FORMATI: Bottiglia da 1 Kg. Confezione 12 pezzi.
Autorizzazione alla vendita non richiesta

WWW.RWELECTRIC.IT

