# LINEE RESIDENZIALI - RESIDENTIAL SERIES
# MYLIFE® - NEW PRESTIGE® - TONDÒ® - TONDÒ Q

WWW.RMELECTRIC.IT

*il materiale elettrico italiano*

elettrocanali®

**www.elettrocanali.com**

# **Indice** *Index*


**Il Gruppo**
The Group Pag. **4**

**Linee residenziali**
Residential series Pag. **6**

**I vantaggi**
Benefits Pag. **7**

**L'affidabilità**
Reliability Pag. **8**

**MYLIFE® finitura TEC - apparecchi modulari**
MYLIFE® TEC finishing - modular devices Pag. **10**

**MYLIFE® supporti a parete**
MYLIFE® wall frames Pag. **19** (29 - 39)

**MYLIFE® finitura bianca - apparecchi modulari**
MYLIFE® white finishing - modular devices Pag. **20**

**MYLIFE® finitura grigia - apparecchi modulari**
MYLIFE® grey finishing - modular devices Pag. **30**

**MYLIFE® prese per impianti dedicati**
MYLIFE® outlet sockets for dedicated equipment Pag. **40**

**MYLIFE® sistema di chiamata ospedaliero/alberghiero**
MYLIFE® medical/hotel calling system Pag. **42**

**MYLIFE® sistema di automazione per persiane e tende**
MYLIFE® automation system for roller shutters and curtains Pag. **48**

**MYLIFE® placche coprinterruttori**
MYLIFE® cover plates Pag. **52**

**MYLIFE® adattatori**
MYLIFE® adapters Pag. **58**

**MYLIFE® ECO placche coprinterruttori**
MYLIFE® ECO cover plates Pag. **62**

**MYLIFE® applicazione su scatola tonda ed internazionale**
MYLIFE® application on round and international box Pag. **63**

**NEW PRESTIGE® placche coprinterruttori**
NEW PRESTIGE® cover plates Pag. **66**

**NEW PRESTIGE® cornici**
NEW PRESTIGE® frames Pag. **72**

**MYLIFE® Box System contenitori da parete**
MYLIFE® Box System wall mounting boxes Pag. **74**

**MYLIFE® Box System nuovi contenitori da parete IP40 e IP55**
MYLIFE® Box System new IP40 and IP55 wall mounting boxes Pag. **75**


WWW.RMELECTRIC.IT

**MYLIFE® Box System contenitori speciali**
MYLIFE® Box System special distribution board boxes Pag. **76**

**MYLIFE® Box System contenitori da parete IP40**
MYLIFE® Box System IP40 wall mounting boxes Pag. **76**

**MYLIFE® Box System placche autoportanti con portello**
MYLIFE® Box System self-supporting plates with hatch Pag. **77**

**MYLIFE® Box System contenitori da parete con portello IP55**
MYLIFE® Box System IP55 wall mounting boxes with hatch Pag. **77**

**TONDÒ® apparecchi modulari**
TONDÒ® modular devices Pag. **78**

**TONDÒ® supporti a parete**
TONDÒ® wall frames Pag. **83**

**TONDÒ® placche coprinterruttori**
TONDÒ® cover plates Pag. **84**

**TONDÒ® placche autoportanti**
TONDÒ® self-supporting plates Pag. **87**

**TONDÒ Q placche coprinterruttori**
TONDÒ Q cover plates Pag. **88**

**TONDÒ® Box System contenitori da parete**
TONDÒ® Box System wall mounting boxes Pag. **92**

**TONDÒ® Box System contenitori da parete con portello**
TONDÒ® Box System wall mounting boxes with hatch Pag. **93**

**TONDÒ® Box System placche autoportanti con portello GW system, Magic e similari**
TONDÒ® Box System self-supporting plates with hatch GW system, Magic and similar Pag. **94**

**TONDÒ® Box System placche autoportanti con portello Magic e similari**
TONDÒ® Box System self-supporting plates with hatch Magic and similar Pag. **95**

**TONDÒ® Scatole per apparecchi**
TONDÒ® adaptor boxes Pag. **95**

**Appendice tecnica**
Technical documents Pag. **96**

**Trasformatori guida DIN o parete**
DIN bar or wall mounting transformers Pag. **110**

**Strumenti di marketing e pubblicità**
Marketing and advertising tools Pag. **114**

WWW.RMELECTRIC.IT

Le foto dei prodotti riportate nel catalogo sono puramente indicative.
Elettrocanali si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie allo scopo di migliorare le caratteristiche dei prodotti.

*Every product pictures, shown in this catalogue, are purely suggestive.*
*Elettrocanali could reserve the right to apply all the modifications to improve the products.*

## *Il Gruppo* The Group

Il gruppo ELETTROCANALI è una realtà produttiva autonoma ed indipendente, costituita in provincia di Bergamo alla fine degli anni '70, che si è sviluppata attraverso l'unione di due realtà preesistenti, una al Nord, l'altra al Sud d'Italia.
Il gruppo ELETTROCANALI sin dagli esordi si è contraddistinto per la tendenza alla costante espansione sul mercato italiano ed internazionale mediante la creazione di prodotti di qualità in cui funzione specifica e sicurezza del prodotto sono in perfetto connubio con le ultime tendenze estetiche.
In coerenza con la filosofia aziendale di ricerca dell'eccellenza, sono state create, perfezionate ed ampliate nel corso del tempo, le linee residenziali di apparecchi modulari e placche coprinterruttori. MYLIFE®, NEW PRESTIGE®, TONDÒ® e TONDÒ Q sono i marchi che contraddistinguono queste serie di semplice installazione e di pratico utilizzo.
Una gamma di prodotti creati per permettere una più ampia scelta e la massima integrazione in qualsiasi tipo d'ambiente (appartamenti, uffici, negozi, ecc.).

*ELETTROCANALI Group, founded near Bergamo at the end of 70ies, is an independent and autonomous production company developed by the cooperation of two pre-existing industrial structures, located one in Northern and the other in Southern Italy.*
*ELETTROCANALI Group steadily extends both on domestic and foreign market thanks to modern and advanced production units, that permit the creation of quality products in which specific function and safety are in perfect union with the new aesthetic trends.*
*In consistency with corporate philosophy of excellence research, over the years, are created, improved and developped these residential series of modular devices and cover plates.*
*MYLIFE®, NEW PRESTIGE®, TONDÒ® and TONDÒ Q are the brands that distinguish these series easy to install and of common use. A set of products created to allow a great choise and the max integration in each types of places (flats, offices, shops...).*

WWW.PMELETTRICO.IT

Alcune fasi di test e controllo funzionale dei prodotti ELETTROCANALI.
*Some test steps and operational control of ELETTROCANALI products.*

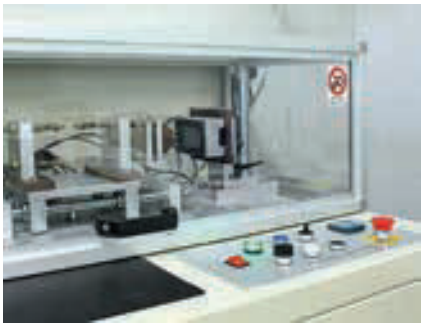

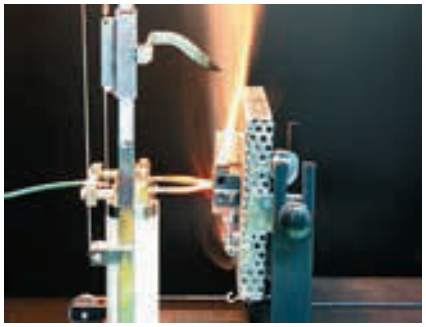

Attualmente il gruppo ELETTROCANALI dispone di ben 4 stabilimenti, è presente con una filiale in Francia ed una in Spagna ed è attiva in oltre 70 paesi del mondo.

*Actually ELETTROCANALI group has 4 production facilities, 2 branches, one in France and an other in Spain, and it's active in over 70 countries in the world.*

Scanzorosciate (BG)

Pedrengo (BG)

Avellino

Osimo (AN)

Bourgoin-Jallieu (F) (Ruy-Montceau)

Barcellona (E) Sentmenat

WWW.RWELECTRIC.IT

**ELETTROCANALI S.p.A.**

**Sede, stabilimento e centro logistico Nord Italia**
***Headquarters, export department, production facilities, logistics centre (Northern Italy)***
Via Generale C.A. Dalla Chiesa, 18
24020 Scanzorosciate (BG)
Tel. +39 035 665077/668264
Fax. +39 035 655475/6590705
info@elettrocanali.com

**Stabilimento e centro ricerca**
***Production facilities, R&D***
Via Levata, 40 - 24066 Pedrengo (BG)

**Filiale, stabilimento e centro logistico Sud Italia**
***Production facilities, logistics centre (Southern Italy)***
Via Pianodardine, 16/B
83100 Avellino (AV)
Tel. +39 0825 624128/9
Fax. +39 0825 622223
info@elettrocanali-av.com

**Stabilimento**
***Production facilities***
Via Camerano, 63
60027 Osimo
Loc. Osimo stazione (AN)

**Elettrocanali France SARL**
Via De Boussieu – Ruy-Montceau, BP 90244
3805 BOURGOIN-JALLIEU Cedex (F)
Tel. +33 0474 280588
Fax. +33 0474 280883
elettrocanali-france@elettrocanali.com

**Elettrocanali Iberica sistemas y componentes S.L.**
Duran i Reynals, 21 bis
Polígono Font del Radium
08403 Granollers (Barcelona) (E)
Tel. +34 93 7152964
Fax. +34 93 1121471
elettrocanali.iberica@elettrocanali.com

## my life®

**APPARECCHI MODULARI E PLACCHE COPRINTERRUTTORI** MODULAR DEVICES AND COVER PLATES

## new Prestige®

**PLACCHE COPRINTERRUTTORI** COVER PLATES

## Tondò®

**APPARECCHI MODULARI E PLACCHE COPRINTERRUTTORI** MODULAR DEVICES AND COVER PLATES

## TondòQ

**PLACCHE COPRINTERRUTTORI** COVER PLATES

WWW.PMELECTRIC.IT

# *I vantaggi* Benefits

## **LA QUALITÀ ITALIANA** ITALIAN QUALITY

Gli impianti produttivi, tutti italiani, e le tecnologie adottate permettono di focalizzare l'attenzione su un fattore determinante: **la qualità totale.**

*The applied updated technologies and the completely Italian production allow us to focus on a key point:* **total quality.**

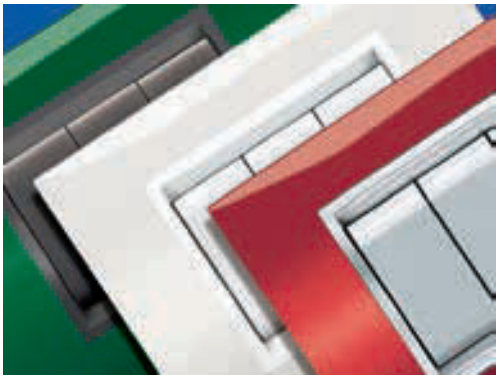

## **LA QUALITÀ CERTIFICATA** CERTIFIED QUALITY

L'impegno rigoroso di ELETTROCANALI nella ricerca di uno standard superiore di qualità è riconosciuto dalla **certificazione UNI EN ISO 9001:2008.**

*The constant commitment of ELETTROCANALI to a high quality level is proved by the* ***UNI EN ISO 9001:2008 certification.***

Sistema di qualità certificato per le unità produttive di Scanzorosciate (BG) e Pedrengo (BG).

*Certified quality system for Scanzorosciate (BG) and Pedrengo (BG) production units.*

## **LA QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO** QUALITY AT THE RIGHT PRICE

I processi di ricerca e produzione industriale seguono una formula vincente che permette di immettere sul mercato prodotti affidabili con un **eccellente rapporto qualità-prezzo.**

*The continuous research, the completely automatic industrial production and the systematic control of the whole manufacturing process (from the incoming raw materials to the final outputs) permit to get reliable products with the* ***best quality-price ratio.***

## **LA QUALITÀ GARANTITA 5 ANNI** 5 YEARS GUARANTEED QUALITY

ELETTROCANALI sa quant'è importante che un prodotto sia facile da installare, da utilizzare e soprattutto che si conservi inalterato nel tempo.
**Per questo le linee residenziali sono coperte da una garanzia di ben 5 anni.**

*ELETTROCANALI is so sure about the proved quality and safety* ***for this reason these residential series are covered by a 5-years warranty.***

WWW.PIELECTRIC.IT

# *L'affidabilità* Reliability

## **LA SCELTA DELLE MATERIE PRIME** RAW MATERIALS SELECTION

Il tecnopolimero utilizzato nelle linee residenziali ELETTROCANALI è un policarbonato ad elevata resistenza meccanica e rigidità dielettrica privo di alogeni e sostanze vietate dalla normativa ROHS.

*ELETTROCANALI residential series are realised with a self-extinguishing and halogen free technopolymer with high mechanical resistance and electric insulation, in compliance with the requirements of ROHS regulation.*

## **GLI ESPEDIENTI TECNICI** TECHNICAL SOLUTIONS

La commutazione dei contatti avviene in maniera sicura ed efficace grazie al meccanismo interno ed a una distanza tra i contatti superiore alla norma.

*The contacts switching takes place safely through the internal device characterised by a distance between the contacts higher than that fixed in the Standard.*

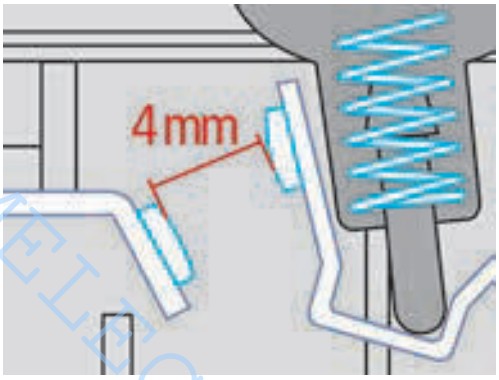


L'inserimento e l'estrazione della spina è facilitato dal sistema di sicurezza che allo stesso tempo offre un'elevata protezione contro l'accesso accidentale alle parti attive con performance migliori di quelle indicate dalla normativa.

*The insertion and extraction of the plug is facilitated by the security system that at the same time offers a high protection against accidental access to contacts with better performance than those specified by the regulations.*

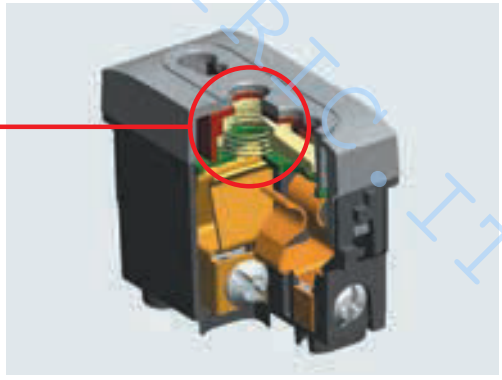

Tutti gli apparecchi modulari riportano al lato, impresso al laser in modo indelebile, un codice a barre per una identificazione immediata del prodotto.

*All modular devices have, on one side, the bar code, laser imprinted, to identify the product immediately.*

WWW.RMELECTRIC.IT

## **LA SUPERIORITÀ DEI PARTICOLARI** SUPREMACY IN DETAILS

I contatti metallici sono realizzati con ottone ad alto tenore di rame e dimensionati in modo da poter sopportare correnti superiori a quelle nominali.
I contatti sono assicurati dall'azione congiunta di molle in acciaio ad alto tenore di carbonio e da pasticche con uno strato elevato di argento 90/10.

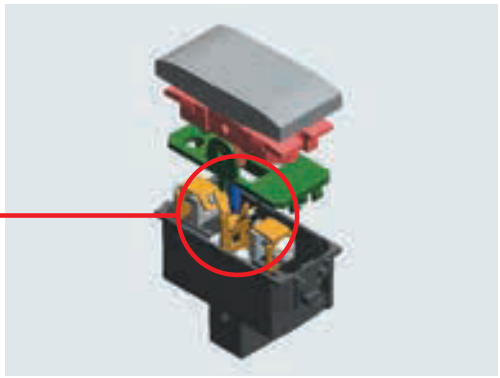

I prodotti sono estremamente semplici da collegare poiché utilizzano contatti di tipo doppio, piastrina serracavo, viti imperdibili con testa a croce e taglio cacciavite e collarini di protezione.

*The metal contacts are made of brass with a high percentage of copper and realised to carry electric currents higher than the nominal ones.*
*The contact takes place by the joint action of steel springs with a high percentage of carbon, and narrow plates with a high 90/10 silver layer.*

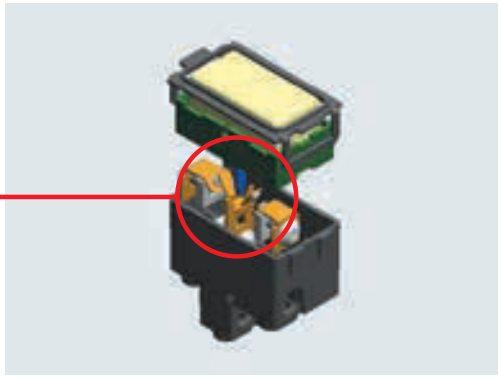

*The setting of products of these residential series are efficient, easy and safe thanks to a connection system composed by double contacts, screws with unloosing system and external protection rings.*

WWW.BTICELECTRIC.IT

## **IL RISPETTO DELLE NORME** RULES COMPLIANCE

Gli interruttori, i deviatori e gli invertitori delle linee residenziali sono realizzati in versione 16 Ax, corrente da 16A anche per carichi fluorescenti a norma CEI EN 60669-1e IEC 60669-1.
I sistemi rispettano le norme CEI 23-50 + V1 EN 60884, CEI 414 EN 550141, CEI 23-16, CEI EN 61558-2-8 e CEI EN 61558-2-6.
Le linee ELETTROCANALI sono concepite non soltanto per soddisfare ma addirittura superare i requisiti tecnici previsti dai regolamenti.

*All switches, sockets and devices are designed for 16Ax current flow, also for fluorescent lamps, according to the Standard CEI EN 60669-1 and IEC 60669-1.*
*ELETTROCANALI residential series comply with the Standards CEI 23-50 + V1 EN 60884, CEI 414 EN 550141, CEI 23-16, CEI EN 61558-2-8 and CEI EN 61558-2-6.*
*These residential series are designed not only to comply with but also to exceed the requirements of standards and regulation.*

WWW.RMELECTRIC.IT

## Finitura TEC

Dall'evoluzione della serie MYLIFE® nasce la serie di apparecchi modulari MYLIFE® TEC.
Sviluppata da un team di specialisti, sempre attento ad intercettare ed assecondare le richieste del mercato, la MYLIFE® TEC è la massima espressione sia in termini di estetica che di qualità.
Il colore argento con finitura satinata conferisce a questi apparecchi un'eleganza notevole ma sempre discreta adatta ad impreziosire ogni ambiente, a prescindere dal tipo d'arredamento.

## *TEC finishing*

*MYLIFE® TEC is the new series of modular devices realised by the evolution of MYLIFE® series.*
*MYLIFE® TEC, developed by team of specialists, everyday looking out for the different needs of the contemporary market, to anticipate and comply with the new trends, is best expression of design and quality.*
*This series, thanks to the silver colour with satin finish, has an elegance and pleasant design, that enriches several different places, notwithstanding any kind of furniture.*

WWW.RMELECTRIC.RU

## APPARECCHI DI COMANDO BASE BASIC SWITCHING DEVICES

### ECL4000 TEC

Interruttore unipolare
*1 way single pole switch*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4003 TEC

Deviatore unipolare
*2 way single pole switch*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4006 TEC

Invertitore unipolare
*Intermediate single pole switch*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4009 TEC

Interruttore bipolare
*1 way double pole switch*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4021 TEC

Pulsante unipolare generico
*Push button*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 250V~ 1P/NO

### ECL4020 TEC

Commutatore 1P
con OFF centrale (1-0-2)
*2 way 1P switch*
*with central OFF position (1-0-2)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~
Specifiche tecniche a pag. 96
*Technical features page 96*

### ECL4022 TEC

Doppio pulsante interbloccato
(1P/NO)+(1P/NO)
*Interlocked twin single pole push button*
*(1P/NO)+(1P/NO)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

10A 250V~
Specifiche tecniche a pag. 96
*Technical features page 96*

### ECL4023 TEC

Doppio pulsante
(1P/NO)+(1P/NO)
*Twin single pole push button*
*(1P/NO)+(1P/NO)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

10A 250V~
Specifiche tecniche a pag. 96
*Technical features page 96*

### ECL4024 TEC

Pulsante unipolare a tirante
*Push button with cord*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

16A 250V~ 1P/NO

## APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI LIGHTABLE SWITCHING DEVICES

Specifiche tecniche a pag. 96
*Technical features page 96*

### ECL4012 TEC

Interruttore unipolare illuminabile
(lampada spia non inclusa)
*Lightable 1 way single pole switch*
*(neon lamp not supplied)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4013 TEC

Deviatore unipolare illuminabile
(lampada spia non inclusa)
*Lightable 2 way single pole switch*
*(neon lamp not supplied)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4015 TEC

Interruttore bipolare illuminabile
(lampada spia non inclusa)
*Lightable 1 way double pole switch*
*(neon lamp not supplied)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4018 TEC

Pulsante unipolare illuminabile
(lampada spia non inclusa)
*Lightable push button*
*(neon lamp not supplied)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 250V~ 1P/NO

### ECL4000 LN

Lampada spia cavo mm 100
*Indicator neon lamp*
*with 100 mm cable*

CONFEZ. BOX 50 PZ
IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

Colore neon: blu
*Neon color: blue*
230V~ 0,5W max 2mA max

### ECL4000 LD

Lampada spia a LED cavo mm 100
*Indicator LED lamp*
*with 100 mm cable*

CONFEZ. BOX 50 PZ
IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

Colore LED: blu
*LED color: blue*
230V~ 0,125W 0,5mA max

### ECL4000 LD12

Lampada spia a LED cavo mm 100
*Indicator LED lamp*
*with 100 mm cable*

CONFEZ. BOX 50 PZ
IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

Colore LED: blu
*LED color: blue*
12/24V~ 0,025W max 1mA max

WWW.RMELECTRIC.IT

## PRESE DI CORRENTE OUTLET SOCKETS

### ECL4039 TEC

Presa italiana di sicurezza
*Italian shuttered socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

10A 250V
2P + ⏚
Standard P11

### ECL4045 TEC

Presa italiana bivalente di sicurezza
*Italian double shuttered socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚
Standard P11/17

### ECL4046 TEC

Presa italiana con sicurezza
2 moduli
*Italian shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P30

### ECL4050 TEC

Presa italiana/tedesca trivalente con sicurezza
2 moduli
*Italian/German triple shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P17/30

**MARCATURA CE** La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 12 dicembre 2006, (Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD), non si applica alle prese e spine per uso domestico.
***CE LABELING*** *European Parliament and Counseil directive 2006/95/CE, dated on 12th december 2006, (LDV DIRECTIVE), is not appplied to plugs and sockets for domestic use.*

## PRESE STANDARD INTERNAZIONALI INTERNATIONAL STANDARD SOCKETS

### ECL4037 TEC

Presa americana
*American socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

15A 127V
2P + ⏚

### ECL4038 TEC

Presa euroamericana
*Euroamerican socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 127/250V
2P

### ECL4049 TEC

Presa euroamericana con sicurezza
*Euroamerican shuttered socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 127/250V
2P

### ECL4040 TEC

Presa euroamericana
*Euroamerican socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 127/250V
2P + ⏚

### ECL4042 TEC

Presa euroamericana duplex - 3 moduli
*Euroamerican duplex socket - 3 modules*

CONFEZ. BOX 4 PZ
IMBALLO PACKAGE 80 PZ

16A 127/250V
2P + ⏚

### ECL4044 TEC

Presa francese con sicurezza
2 moduli
*French shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

16A 250V
2P + ⏚

### ECL4047 TEC

Presa tedesca con sicurezza
2 moduli
*German shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P30

### ECL4041 TEC

Presa inglese con sicurezza
2 moduli
*English shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

13A 250V
2P + ⏚

**MARCATURA CE** La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 12 dicembre 2006, (Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD), non si applica alle prese e spine per uso domestico.
***CE LABELING*** *European Parliament and Counseil directive 2006/95/CE, dated on 12th december 2006, (LDV DIRECTIVE), is not appplied to plugs and sockets for domestic use.*

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA SAFETY DEVICES

**Specifiche tecniche a pag. 97,98**
***Technical features page 97, 98***

### ECL4043 TEC

Limitatore
di sovratensione
*Voltage surge*
*limiter*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

250 V~ Classe II
Tensione massima
di protezione 1kV
Potere di scarica
4,5 kA (8/20 µs)
Energia dissipabile 72 J (2 ms)
*250 V~ II Class*
*Max voltage of protection 1kV*
*Discharge power 4,5 kA (8/20 µs)*
*Dissipate energy 72J (2ms)*

### ECL4400 TEC

Interruttore automatico
magnetotermico C10 - 1 modulo
*Thermal-magnetic automatic*
*switch C10 - 1 module*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

1P + N
Potere di interruzione: 3kA
*Breaking power: 3kA*

### ECL4401 TEC

Interruttore automatico
magnetotermico C16 - 1 modulo
*Thermal-magnetic automatic*
*switch C16 - 1 module*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

1P + N
Potere di interruzione: 3kA
*Breaking power: 3kA*

### ECL4402 TEC

Interruttore automatico magnetotermico
differenziale C10 - 2 moduli
*Differential thermal-magnetic automatic*
*switch C10 - 2 modules*

CONFEZ. BOX 3 PZ
IMBALLO PACKAGE 60 PZ

1P + N - 10mA
Potere di interruzione: 3kA
*Breaking power: 3kA*

### ECL4403 TEC

Interruttore automatico magnetotermico
differenziale C16 - 2 moduli
*Differential thermal-magnetic automatic*
*switch C16 - 2 modules*

CONFEZ. BOX 3 PZ
IMBALLO PACKAGE 60 PZ

1P + N - 10mA
Potere di interruzione: 3kA
*Breaking power: 3kA*

WWW.RMELECTRIC.IT

## PRESE TELEFONICHE E TRASMISSIONE DATI TELEPHONE AND DATA SOCKETS

Specifiche tecniche a pag. 99, 100, 101
*Technical features page 99, 100, 101*

### ECL4084 TEC

Presa telefonica RJ11 plug 6/4
*RJ11 telephone socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

### ECL4082 TEC

Presa telefonica RJ11 plug 6/4
RJ12 plug 6/6 autocrimpante
*Self-crimping telephone socket*
*RJ11 plug 6/4 RJ12 plug 6/6*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

### ECL4083 TEC

Presa RJ45 cat 5e UTP
non schermata
*RJ45 socket cat 5e UTP*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

### ECL4085 TEC

Presa RJ45 cat 5e FTP
schermata
*RJ45 socket cat 5e FTP*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

### ECL4087 TEC

Presa RJ45 cat 6 UTP
non schermata
*RJ45 socket cat 6 UTP*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

### ECL4086 TEC

Presa RJ45 cat 6 FTP
schermata
*RJ45 socket cat 6 FTP*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

### ECL4081 TEC

Alimentatore USB da incasso - aggancio Keystone
*USB charger - Keystone docking*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

Tensione alimentazione In: 230Vac 50Hz
Tensione alimentazione Out: 5Vdc 1.2A
*Input: 230Vac 50Hz*
*Output: 5Vdc 1.2A*

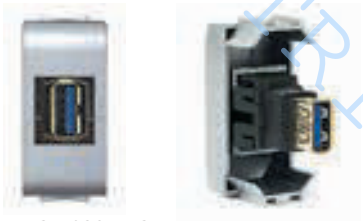

### ECL4089 TEC

Presa standard USB aggancio Keystone
*USB standard socket - Keystone docking*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

### ECL408301 TEC

Adattatore Keystone
connettore telefonia/dati
*Keystone adapter*
*telephone/data connector*

CONFEZ. BOX 32 PZ
IMBALLO PACKAGE 640 PZ

## PRESE TV E SAT TELEVISION AND SATELLITE SOCKETS

Specifiche tecniche a pag. 102
*Technical features page 102*

### ECL2048 3

Resistenza terminale
di chiusura linea prese TV
impedenza 75 Ohm
*Terminal closing TV socket line*
*impedance 75 Ohm*

CONFEZ. BOX 20 PZ

### ECL4048 1 TEC

Presa coassiale TV
DIRETTA per impianti monoutenza
PASSANTE per impianti a cascata
TERMINATA con collegamento
all'art. ECL20483 per impianti a cascata

*TV socket*
*DIRECT for single user system*
*PASSING for system with fall distribution*
*TERMINAL connected with art. ECL20483*
*for system with fall distribution*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

Connettore femmina D mm 9,5
Attenuazione di passaggio 0 dB
VHF-UHF (40-860MHz)

*Female connector D mm 9,5*
*Signal attenuation 0 dB*
*VHF-UHF (40-860MHz)*

### ECL4048 1MTEC

Presa coassiale TV
DIRETTA per impianti monoutenza
PASSANTE per impianti a cascata
TERMINATA con collegamento
all'art. ECL20483 per impianti a cascata

*TV socket*
*DIRECT for single user system*
*PASSING for system with fall distribution*
*TERMINAL connected with art. ECL20483*
*for system with fall distribution*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

Connettore maschio
Attenuazione di passaggio 0 dB
VHF-UHF (40-860MHz)

*Male connector*
*Signal attenuation 0 dB*
*VHF-UHF (40-860MHz)*

WWW.RWELECTRIC.IT

## **PRESE TV E SAT** TELEVISION AND SATELLITE SOCKETS

Specifiche tecniche a pag. 102
*Technical features page 102*

### ECL4051 TEC

Presa coassiale ULB diretta

*Direct ULB socket*

Connettore maschio (IEC 60169-2)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB - 5-2400MHz - Classe A

*Male connector (IEC 60169-2)*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 0 dB - 5-2400MHz - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4054 TEC

Presa coassiale
ULB passante
Attenuazione 4 dB
*Passing ULB socket*
*Signal attenuation 4 dB*

### ECL4055 TEC

Presa coassiale
ULB passante
Attenuazione 7 dB
*Passing ULB socket*
*Signal attenuation 7 dB*

### ECL4056 TEC

Presa coassiale
ULB passante
Attenuazione 10 dB
*Passing ULB socket*
*Signal attenuation 10 dB*

Connettore maschio (IEC 60169-2)
Totalmente schermata per impianti tradizionali e satellitari - 5-2400MHz - Classe A
*Male connector (IEC 60169-2)*
*Totally shielded for TV and SAT systems - 5-2400MHz - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4052 SATEC

Presa coassiale
TV SAT diretta

*Direct TV SAT socket*

Connettore femmina (IEC 60169-24)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB
TV-SAT (5-2400MHz) - Classe A

*Female connector (IEC 60169-24)*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 0 dB*
*TV-SAT (5-2400MHz) - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4057 SATEC

Presa coassiale
TV SAT passante

*Passing TV SAT socket*

Connettore femmina (IEC 60169-24)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 4 dB
TV-SAT (5-2400MHz) - Classe A

*Female connector (IEC 60169-24)*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 4 dB*
*TV-SAT (5-2400MHz) - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4058 FMSATEC

Presa 3 porte TV-FM-SAT diretta

*Direct TV-FM-SAT triplex socket*

Connettore TV maschio (IEC60169-2)
Connettore RADIO femmina (IEC60169-2)
Connettore SAT tipo F femmina
Totalmente schermata per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 1dB - 4-2400 MHz

*Male TV connector (IEC60169-2)*
*Female FM connector (IEC60169-2)*
*Female F-type SAT connector*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 1dB - 4-2400 MHz*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

### ECL4053 SATEC

Presa coassiale SAT tipo F

*TV SAT socket F-type*

Connettore femmina (IEC 60169-24)
max 2400MHz

*Female connector (IEC 60169-24)*
*max 2400MHz*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4100 TEC

Presa DEMIX
TV-SAT diretta

*Direct DEMIX*
*TV-SAT socket*

Connettore maschio-femmina
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB
5-2150MHz - Classe A

*Male and female socket*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 0 dB*
*5-2150MHz - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4101 TEC

Presa DEMIX
TV-SAT passante

*Passing DEMIX*
*TV-SAT socket*

Connettore maschio-femmina
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 4 dB
5-2150MHz - Classe A

*Male and female socket*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 4 dB*
*5-2150MHz - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4088 TEC

Presa standard HDMI aggancio Keystone
con 10 cm di cavo

*HDMI standard socket - Keystone docking with 10 cm cable*

**CONFEZ.** BOX 3 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 60 PZ

## **APPARECCHI DI COMANDO SPECIALI** SPECIAL DEVICES

### ECL4025 TEC

Pulsante con portanome

*Name holder push button*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

1P/NO 250V~

### ECL4061 TEC

Interruttore unipolare con chiave

*1 way single pole switch with key*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

10A 250V~

### ECL4061U TEC

Interruttore unipolare
con chiave unificata

*1 way single pole switch with unified key*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

10A 250V~

### ECL4065 TEC

Interruttore automatico
ad infrarosso passivo

*Passive infra-red automatic switch*

230V C.o. ± 10% 50 Hz
Relè 5A/250V uscita a corrente limitata con resistenza per ZERO CROSSING di elevato valore
Lampade incandescenza 800W
Lampade fluorescenti 200W CFL6
Regolazione temporizzazione: minimo circa 5 sec. - 12min.
Regolazione luminosità: da circa 5 a circa 200 LUX
Angolo di rilevamento: fino a 110° a 20°C
Campo di rilevamento: circa 8mt a 20°C

*230V C.o. ± 10% 50 Hz*
*Relè 5A/250V output voltage limited to ZERO CROSSING*
*Incandescent lamp 800W*
*Fluorescent lamp 200W CFL6*
*Delay time adjustable: min.5 sec. about - 12min.*
*Brightness control: from 5 to 200 LUX about*
*Detection angle: until to 110° to 20°C*
*Detection distance: 8mt about to 20°C*

**Specifiche tecniche a pag. 103**
***Technical features page 103***

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

WWW.PMELECTRIC.IT

## APPARECCHI DI COMANDO ELETTRONICI ELECTRONIC DEVICES

### ECL4062L

Cronotermostato settimanale digitale 3 moduli da incasso alimentato a batterie predisposto con supporto di aggancio e 3 covers colorate
*3 modules weekly digital thermostat batteries power supply with wall frame and 3 coloured covers included*

CE

*Power supply 2 batteries 1,5V*
*Temperature adjustment range from 2° to 40 °C*
*Differential 0,25K*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

Alimentazione 2 batterie 1,5V
Scala di regolazione temperatura da 2° a 40 °C
Differenziale 0,25K

**Specifiche tecniche a pag. 104**
***Technical features page 104***

### ECL4063L TEC

Termostato ambiente elettronico 3 moduli da incasso alimentato a batterie predisposto con supporto di aggancio
*3 modules electronic thermostat batteries power supply with wall frame and 3 coloured covers included*

CE

*Power supply 3 batteries 1,5V*
*Temperature adjustment range from 5° to 30 °C*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

Alimentazione 3 batterie 1,5V
Scala di regolazione temperatura da 5° a 30 °C

**Specifiche tecniche a pag. 104**
***Technical features page 104***

**Specifiche tecniche a pag. 105**
***Technical features page 105***

### ECL4063 TEC

Termostato ambiente elettronico 3 moduli da incasso predisposto con supporto di aggancio incluso
*3 modules electronic room thermostat with wall frame included*

CE

*Power supply 220V 50 Hz - Regulated temperature range from 5° to 30° C*
*Graduation precision ± 0,5°C - Differential precision -0,8° C*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

Alimentazione 220V 50 Hz - Regolazione temperatura da 5° a 30° C
Precisione di lettura sulla scala ± 0,5° C - Differenziale -0,8° C

### ECL4062 TEC

Termostato ambiente digitale 3 moduli da incasso predisposto con supporto di aggancio incluso
*3 modules digital room thermostat with wall frame included*

CE

*Power supply 220V 50 Hz - Regulated temperature range from 5° to 30° C*
*Graduation precision ± 0,5°C - Differential precision -0,8° C*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

Alimentazione 220V 50 Hz - Regolazione temperatura da 5° a 30° C
Precisione di lettura sulla scala ± 0,5° C - Differenziale -0,8° C

NOVITÀ NEW

**PER LAMPADE A LED**
LED LAMPS

### ECL4705 TEC

Variatore di luminosità universale con deviatore push-push per led dimmerabili e carichi resistivi/induttivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio
*Universal dimmerable led light and resistive/inductive dimmer with 2 way single pole switch. Push action. Red indicator light in the front side*

CE

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

**Led dimmerabili/*dimmerable led* 4w-80w**
Resistivi/*Resistive* 20w-150w
Induttivi/*Inductive* 20VA-100VA

**Specifiche tecniche a pag. 105, 106**
***Technical features page 105, 106***

### ECL4701 TEC

Variatore di luminosità con deviatore push-push per carichi resistivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio
*Resistive light dimmer with 2 way single pole switch. Push action. Red indicator light in the front side*

CE

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

100-500W 230V a.c.

### ECL4702 TEC

Variatore di luminosità con deviatore push-push per carichi induttivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio
*Inductive light dimmer with 2 way single pole switch. Push action. Red indicator light in the front side*

CE

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

40-160 VA 230 V a.c.

### ECL4703 TEC

Variatore di luminosità rotativo per carichi resistivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio
*Resistive revolving light dimmer with 1 way single pole switch. Red indicator light in the front side*

CE

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

100-500W 230V a.c.

### ECL4704 TEC

Variatore di luminosità rotativo per carichi induttivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio
*Inductive revolving light dimmer with 1 way single pole switch. Red indicator light in the front side*

CE

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

40-160 VA 230 V a.c.

## APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA SOUND AND LIGHT SIGNALLING DEVICES

### ECL4072 1TEC

12V 50Hz 8VA max

CE

Suoneria
*Bell*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4072 10TEC

220V 50Hz 8VA max

CE

Suoneria
*Bell*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4075 1TEC

12V 50Hz 8VA max

CE

Ronzatore
*Buzzer*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4075 10TEC

220V 50Hz 8VA max

CE

Ronzatore
*Buzzer*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

WWW.RELECTRIC.IT

## APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA SOUND AND LIGHT SIGNALLING DEVICES

### ECL4059

Diffusore notturno 3 moduli
predisposto con supporto di aggancio incluso

*3 modules night light diffuser*
*with wall frame included*

220V 50-60 Hz
Lampada 1.2 V - 0,4 A
Temperatura di funzionamento: 0° + 40°C

*220V 50-60 Hz*
*Bulb 1.2 V - 0,4 A*
*Working temperature: 0° + 40°C*

**CONFEZ.**
BOX 1 PZ

**IMBALLO**
PACKAGE 20 PZ

### ECL4066

Diffusore notturno a LED 3 moduli
predisposto con supporto di aggancio

*3 modules LED night diffuser*
*with wall frame included*

230V 50Hz
Lampada:
3 LEDS colore bianco
Intensità luminosa:
> 12.000 mcd @ 20mA
Temperatura di
funzionamento: 0° + 40°C

*230V 50HZ*
*Bulb: 3 LEDS white colour*
*Brightness: > 12.000 mcd @ 20mA*
*Working temperature: 0° + 40°C*

**CONFEZ.**
BOX 1 PZ

**IMBALLO**
PACKAGE 20 PZ

### ECL40661 TEC

Diffusore notturno a LED
1 modulo aggancio KEYSTONE

*1 module LED night diffuser*
*KEYSTONE docking*

230V 50Hz
Lampada 1 LED colore bianco
Intensità luminosa:
> 1800 mcd @ 3.7mA
Funzioni: ON (SA) - AUTO (SE)
Temperatura di
funzionamento: -10° + 40°

*230V 50Hz*
*Bulb: 1 LED WHITE COLOUR*
*Brightness: > 1800 mcd @ 3.7mA*
*Function: ON (SA) - AUTO (SE)*
*Working temperature: -10° + 40°*

**CONFEZ.**
BOX 6 PZ

**IMBALLO**
PACKAGE 120 PZ

### ECL4060

Lampada fissa di emergenza
3 moduli da incasso predisposta
con supporto di aggancio incluso

*3 modules fixed emergency lamp*
*with wall frame included*

220V 50-60 Hz
Lampada: 1.2 V - 0,4 A
Temperatura di
funzionamento: 0° + 40°C
Accumulatore: 1.2 V - 0,5 Ah
Autonomia: 90min
Tempo di ricarica: 12h c.a.
Vita min. accumulatore: 8 anni

*220V 50-60 Hz*
*Bulb: 1.2 V - 0,4 A*
*Working temperature: 0° + 40°C*
*Battery: 1.2 V - 0,5 Ah*
*Autonomy: 90min*
*Recharging time: 12h about*
*Battery life time: 8 years*

**CONFEZ.**
BOX 1 PZ

**IMBALLO**
PACKAGE 20 PZ

### ECL4067

Lampada fissa di emergenza
a LED 3 moduli da incasso
predisposta con supporto di aggancio

*3 modules LED fixed emergency lamp*
*with wall frame included*

230V 50Hz
Lampada: 2 LEDS x 0.4W
Temperatura di
funzionamento:0° + 40°C
Accumulatore (Ni-Mh)
3.6V 0.080Ah
Autonomia: 1h
Tempo di ricarica: 8h c.a.
Vita min. accumulatore:
6 anni c.a.

*230V 50Hz*
*Bulb: 2 LEDS x 0.4W*
*Working temperature: 0° + 40°C*
*Battery (Ni-Mh) 3.6V 0.080Ah*
*Autonomy: 1h*
*Recharging time: 8h about*
*Battery life time: 6 years about*

**CONFEZ.**
BOX 1 PZ

**IMBALLO**
PACKAGE 20 PZ

### ECL40671 TEC

Lampada di emergenza a LED
1 modulo aggancio KEYSTONE

*1 module LED emergency lamp*
*KEYSTONE docking*

230V 50Hz
Lampada
1 LED colore bianco
Intensità luminosa:
> 5700 mcd @ 3.7mA
Funzioni: ON (SA) - AUTO (SE)
Temperatura di
funzionamento: -10° + 40°
Autonomia: 2h
Tempo di ricarica: 3h c.a.

*230V 50Hz*
*Bulb: 1 LED WHITE COLOUR*
*Brightness: > 5700 mcd @ 3.7mA*
*Function: ON (SA) - AUTO (SE)*
*Working temperature: -10° + 40°*
*Autonomy: 2h*
*Recharging time: 3h about*

**CONFEZ.**
BOX 6 PZ

**IMBALLO**
PACKAGE 120 PZ

### ECL4068

Lampada fissa di emergenza
POWER LED 3 moduli da incasso
predisposta con supporto di aggancio e placca

*3 modules fixed POWER LED emergency lamp*
*with wall frame and cover plate included*

230V 50Hz
Lampada:
power led 1 watt
Temperatura di
funzionamento: 0° + 40°C
Accumulatore:
(Ni-Mh) 3.6V 0.65Ah
Autonomia: 4 ore
Tempo di ricarica: 12h c.a.
Vita min. accumulatore: 6 anni
Normativa: EN60598-2-22

*230V 50Hz*
*Bulb: power led 1 watt*
*Working temperature:*
*0° + 40°C*
*Battery: (Ni-Mh)*
*3.6V 0.65Ah*
*Autonomy: 4 hours*
*Recharging time: 12h about*
*Battery life time: 6 years*
*European standard: EN60598-2-22*

**CONFEZ.**
BOX 1 PZ

**IMBALLO**
PACKAGE 20 PZ

### ECL40682E

Lampada estraibile di emergenza
a LED 2 moduli da incasso
predisposta con supporto di aggancio

*2 modules extractable LED emergency*
*lamp with wall frame included*

**Specifiche tecniche a pag. 107**
***Technical features page 107***

230V 50/60Hz
Lampada
1 LED colore bianco
Intensità luminosa: 20lm
Temperatura di funzionamento: 0° + 40°
Accumulatore: 3.6V - 0,14 Ah
Autonomia: 2h c.a.
2 led di segnalazione attività della lampada:
VERDE (operativo) - ROSSO (inibito)
Tempo di ricarica: max 36h
Normativa: EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN62471 55015:2006, EN61547

*230V 50/60Hz*
*Bulb: 1 LED WHITE COLOUR*
*Brightness: 20 lm*
*Working temperature: 0° + 40°*
*Battery: 3.6V - 0,14 Ah*
*Autonomy: 2h about*
*2 LED signals communicate*
*lamp operation condiction:*
*GREEN (operative) - RED (inhibited)*
*Recharging time: max 36h*
*European standard: EN 60598-1, EN 60598-2-2,*
*EN62471 55015:2006, EN61547*

**CONFEZ.**
BOX 1 PZ

### ECL4069

Lampada fissa di emergenza a LED
7 moduli da incasso predisposta
con supporto di aggancio

*7 modules LED fixed emergency*
*lamp with wall frame included*

230V 50Hz - Lampada: 3 LEDS x 0.5W
Temperatura di funzionamento: 0° + 40°C
Accumulatore (Ni-Mh) 6V 1.150Ah
Autonomia: 6 h - Tempo di ricarica: 4 h c.a.
Vita min.accumulatore: 5 anni c.a.

*230V 50Hz - Bulb: 3 LEDS x 0.5W*
*Working temperature: 0° + 40°C*
*Battery (Ni-Mh) 6V 1.150Ah*
*Autonomy: 6 h - Recharging time: 4 h about*
*Battery life time: 5 years about*

**CONFEZ.**
BOX 1 PZ

**IMBALLO**
PACKAGE 10 PZ

### ECL4076

Segnalatore ottico/acustico per chiamate di emergenza
predisposto con supporto di aggancio e placca

*Optical/acoustic indicator device for emergency calls*
*with wall frame and cover plate included*

Alimentazione: 12-24Vac
tramite trasformatore di sicurezza
Consumo max: 2W
Segnalazione luminosa:
LED rosso alta luminosità
Segnalazione Acustica:
1 ronzatore Piezo 95dB ad 1 mt

*Power supply: 12-24Vac*
*throught safety transformer*
*Max power consumption: 2W*
*Light signal: red LED*
*Sound signal: Buzzer Piezo 95dB 1mt far*

**Specifiche tecniche a pag. 108**
***Technical features page 108***

**CONFEZ.**
BOX 1 PZ

**IMBALLO**
PACKAGE 18 PZ

### ECL4077

Segnalatore ottico/acustico per chiamate di emergenza
predisposto con supporto di aggancio e placca - Funzionamento autonomo

*Optical/acoustic indicator device for emergency calls*
*with wall frame and cover plate included - Independent operation*

Alimentazione: 12-24Vac
tramite trasformatore di sicurezza
Consumo max: 2W
Segnalazione luminosa:
LED rosso alta luminosità
Segnalazione Acustica:
1 ronzatore Piezo 95dB ad 1 mt

*Power supply: 12-24Vac*
*throught safety transformer*
*Max power consumption: 2W*
*Light signal: red LED*
*Sound signal: Buzzer Piezo 95dB 1mt far*

**Specifiche tecniche a pag. 109**
***Technical features page 109***

**CONFEZ.**
BOX 1 PZ

**IMBALLO**
PACKAGE 18 PZ

WWW.BETTELECTRIC.IT

## COPRITASTI INTERCAMBIABILI UN MODULO ONE MODULE INTERCHANGEABLE COVERS

### ECL4080 TEC

Falso polo

*Blank cap*

**CONFEZ.** BOX 32 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 640 PZ

### ECL4080 2TEC

Falso polo con uscita

*Blank cap with hole*

**CONFEZ.** BOX 32 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 640 PZ

### ECL4090 3TEC

Copritasto singolo

*Key cover*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 4TEC

Copritasto singolo illuminabile

*Lightable key cover*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 5TEC

Copritasto singolo
per interruttore bipolare

*Key cover for 1 way*
*double poles switch*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 6TEC

Copritasto singolo illuminabile
per interruttore bipolare

*Lightable key cover for 1 way*
*double poles switch*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 7TEC

Copritasto singolo
per pulsante generico

*Key cover*
*for push button*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 8TEC

Copritasto singolo illuminabile
per pulsante generico

*Lightable key cover*
*for push button*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 9TEC

Copritasto
pulsante simbolo chiave

*Key cover for push button*
*with key symbol*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 10TEC

Copritasto
pulsante simbolo luce

*Key cover for push button*
*with lamp symbol*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 11TEC

Copritasto
pulsante simbolo campanello

*Key cover for push button*
*with bell symbol*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 12TEC

Copritasto
pulsante simbolo infermiera

*Key cover for push button*
*with nurse symbol*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

WWW.RMELECTRIC.IT

## COPRITASTI INTERCAMBIABILI DUE MODULI TWO MODULES INTERCHANGEABLE COVERS

**ECL4090 13TEC**

Copritasto doppio

*Double key cover*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 6 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 120 PZ |

**ECL4090 14TEC**

Copritasto doppio illuminabile

*Lightable double key cover*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 6 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 120 PZ |

**ECL4090 15TEC**

Copritasto doppio bipolare

*Double key cover*
*for 1 way double poles switch*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 6 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 120 PZ |

**ECL4090 16TEC**

Copritasto doppio bipolare illuminabile

*Lightable double key cover*
*for 1 way double poles switch*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 6 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 120 PZ |

## COPRITASTI INTERCAMBIABILI TRE MODULI THREE MODULES INTERCHANGEABLE COVERS

**ECL4090 17TEC**

Copritasto triplo

*Triple key cover*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 4 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 80 PZ |

**ECL4090 18TEC**

Copritasto triplo illuminabile

*Lightable triple key cover*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 4 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 80 PZ |

**ECL4090 19TEC**

Copritasto triplo bipolare

*Triple key cover*
*for 1 way double poles switch*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 4 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 80 PZ |

**ECL4090 20TEC**

Copritasto triplo bipolare illuminabile

*Lightable triple key cover*
*for 1 way double poles switch*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 4 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 80 PZ |

## SUPPORTI A PARETE MYLIFE® MYLIFE® WALL FRAMES

**ECL4603F**

Supporto 3 moduli con viti aggancio frutti frontale

*3 modules frame with screws front docking*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 100 PZ |

**ECL4604F**

Supporto 4 moduli con viti - aggancio frutti frontale

*4 modules frame with screws - front docking*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 20 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 160 PZ |

**ECL4607F**

Supporto 7 moduli con viti - aggancio frutti frontale

*7 modules frame with screws - front docking*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 80 PZ |

## ADATTATORE MYLIFE® PER GUIDA DIN MYLIFE® DIN BAR ADAPTER

**ECL4608**

Adattatore 2 moduli GUIDA DIN

*2 modules DIN BAR adapter*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 40 PZ |

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

## Finitura Bianca

MYLIFE® è un concetto di vita: quello moderno sempre in continua evoluzione in termini di gusti e di bisogni. In linea con questo principio e a completamento del già vasto sistema MYLIFE®, ecco l'ultima nata: la finitura bianca.
Un tocco di vivacità che illumina ogni ambiente. Effetti cromatici in abbinamento con i molteplici colori delle placche coprinterruttori, un notevole contrasto visivo e la facoltà di distinguersi dando ad ogni spazio il giusto tocco di vita.

## *White finishing*

*MYLIFE® represents a modern life style: ever-changing in tastes and needs. In line with this concept, to complete MYLIFE® series, is realised the latest series white finishing.*
*A brightness touch that enlightens any space. Chromatic effects combining with a matched colour range of cover plates, a great visual contrast and the possibility to personalise each places with an appropriate touch of life.*

WWW.RMELECTRIC.IT

## APPARECCHI DI COMANDO BASE BASIC SWITCHING DEVICES

### ECL4000 WH

Interruttore unipolare
*1 way single pole switch*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4003 WH

Deviatore unipolare
*2 way single pole switch*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4006 WH

Invertitore unipolare
*Intermediate single pole switch*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4009 WH

Interruttore bipolare
*1 way double pole switch*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4021 WH

Pulsante unipolare generico
*Push button*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 250V~ 1P/NO

### ECL4020 WH

Commutatore 1P
con OFF centrale (1-0-2)
*2 way 1P switch*
*with central OFF position (1-0-2)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~
Specifiche tecniche a pag. 96
*Technical features page 96*

### ECL4022 WH

Doppio pulsante interbloccato
(1P/NO)+(1P/NO)
*Interlocked twin single pole push button*
*(1P/NO)+(1P/NO)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

10A 250V~
Specifiche tecniche a pag. 96
*Technical features page 96*

### ECL4023 WH

Doppio pulsante
(1P/NO)+(1P/NO)
*Twin single pole push button*
*(1P/NO)+(1P/NO)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

10A 250V~
Specifiche tecniche a pag. 96
*Technical features page 96*

### ECL4024 WH

Pulsante unipolare a tirante
*Push button with cord*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

16A 250V~ 1P/NO

## APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI LIGHTABLE SWITCHING DEVICES

Specifiche tecniche a pag. 96
*Technical features page 96*

### ECL4012 WH

Interruttore unipolare illuminabile
(lampada spia non inclusa)
*Lightable 1 way single pole switch*
*(neon lamp not supplied)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4013 WH

Deviatore unipolare illuminabile
(lampada spia non inclusa)
*Lightable 2 way single pole switch*
*(neon lamp not supplied)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4015 WH

Interruttore bipolare illuminabile
(lampada spia non inclusa)
*Lightable 1 way double pole switch*
*(neon lamp not supplied)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4018 WH

Pulsante unipolare illuminabile
(lampada spia non inclusa)
*Lightable push button*
*(neon lamp not supplied)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 250V~ 1P/NO

### ECL4000 LN

Lampada spia cavo mm 100
*Indicator neon lamp*
*with 100 mm cable*

CONFEZ. BOX 50 PZ
IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

Colore neon: blu
*Neon color: blue*
230V~ 0,5W max 2mA max

### ECL4000 LD

Lampada spia a LED cavo mm 100
*Indicator LED lamp*
*with 100 mm cable*

CONFEZ. BOX 50 PZ
IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

Colore LED: blu
*LED color: blue*
230V~ 0,125W 0,5mA max

### ECL4000 LD12

Lampada spia a LED cavo mm 100
*Indicator LED lamp*
*with 100 mm cable*

CONFEZ. BOX 50 PZ
IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

Colore LED: blu
*LED color: blue*
12/24V~ 0,025W max 1mA max

WWW.RMELECTRIC.IT

## PRESE DI CORRENTE OUTLET SOCKETS

### ECL4039 WH

Presa italiana di sicurezza
*Italian shuttered socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

10A 250V
2P + ⏚
Standard P11

### ECL4045 WH

Presa italiana bivalente di sicurezza
*Italian double shuttered socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚
Standard P11/17

### ECL4046 WH

Presa italiana con sicurezza
2 moduli
*Italian shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P30

### ECL4050 WH

Presa italiana/tedesca trivalente con sicurezza
2 moduli
*Italian/German triple shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P17/30

**MARCATURA CE** La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 12 dicembre 2006, (Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD), non si applica alle prese e spine per uso domestico.
***CE LABELING*** *European Parliament and Counseil directive 2006/95/CE, dated on 12th december 2006, (LDV DIRECTIVE), is not appplied to plugs and sockets for domestic use.*

## PRESE STANDARD INTERNAZIONALI INTERNATIONAL STANDARD SOCKETS

### ECL4037 WH

Presa americana
*American socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

15A 127V
2P + ⏚

### ECL4038 WH

Presa euroamericana
*Euroamerican socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 127/250V
2P

### ECL4049 WH

Presa euroamericana con sicurezza
*Euroamerican shuttered socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 127/250V
2P

### ECL4040 WH

Presa euroamericana
*Euroamerican socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 127/250V
2P + ⏚

### ECL4042 WH

Presa euroamericana duplex - 3 moduli
*Euroamerican duplex socket - 3 modules*

CONFEZ. BOX 4 PZ
IMBALLO PACKAGE 80 PZ

16A 127/250V
2P + ⏚

### ECL4044 WH

Presa francese con sicurezza
2 moduli
*French shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

16A 250V
2P + ⏚

### ECL4047 WH

Presa tedesca con sicurezza
2 moduli
*German shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P30

### ECL4041 WH

Presa inglese con sicurezza
2 moduli
*English shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

13A 250V
2P + ⏚

**MARCATURA CE** La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 12 dicembre 2006, (Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD), non si applica alle prese e spine per uso domestico.
***CE LABELING*** *European Parliament and Counseil directive 2006/95/CE, dated on 12th december 2006, (LDV DIRECTIVE), is not appplied to plugs and sockets for domestic use.*

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA SAFETY DEVICES

Specifiche tecniche a pag. 97,98
*Technical features page 97, 98*

### ECL4043 WH

Limitatore
di sovratensione
*Voltage surge limiter*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

250 V~ Classe II
Tensione massima
di protezione 1kV
Potere di scarica
4,5 kA (8/20 µs)
Energia dissipabile 72 J (2 ms)
*250 V~ II Class*
*Max voltage of protection 1kV*
*Discharge power 4,5 kA (8/20 µs)*
*Dissipate energy 72J (2ms)*

### ECL4400 WH

Interruttore automatico
magnetotermico C10 - 1 modulo
*Thermal-magnetic automatic switch C10 - 1 module*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

1P + N
Potere di interruzione: 3kA
*Breaking power: 3kA*

### ECL4401 WH

Interruttore automatico
magnetotermico C16 - 1 modulo
*Thermal-magnetic automatic switch C16 - 1 module*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

1P + N
Potere di interruzione: 3kA
*Breaking power: 3kA*

### ECL4402 WH

Interruttore automatico magnetotermico
differenziale C10 - 2 moduli
*Differential thermal-magnetic automatic switch C10 - 2 modules*

CONFEZ. BOX 3 PZ
IMBALLO PACKAGE 60 PZ

1P + N - 10mA
Potere di interruzione: 3kA
*Breaking power: 3kA*

### ECL4403 WH

Interruttore automatico magnetotermico
differenziale C16 - 2 moduli
*Differential thermal-magnetic automatic switch C16 - 2 modules*

CONFEZ. BOX 3 PZ
IMBALLO PACKAGE 60 PZ

1P + N - 10mA
Potere di interruzione: 3kA
*Breaking power: 3kA*

WWW.RMELECTRIC.IT

## PRESE TELEFONICHE E TRASMISSIONE DATI TELEPHONE AND DATA SOCKETS

Specifiche tecniche a pag. 99, 100, 101
*Technical features page 99, 100, 101*

### ECL4084 WH

Presa telefonica RJ11 plug 6/4
*RJ11 telephone socket*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

CE

### ECL4082 WH

Presa telefonica RJ11 plug 6/4
RJ12 plug 6/6 autocrimpante
*Self-crimping telephone socket*
*RJ11 plug 6/4 RJ12 plug 6/6*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4083 WH

Presa RJ45 cat 5e UTP
non schermata
*RJ45 socket cat 5e UTP*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4085 WH

Presa RJ45 cat 5e FTP
schermata
*RJ45 socket cat 5e FTP*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4087 WH

Presa RJ45 cat 6 UTP
non schermata
*RJ45 socket cat 6 UTP*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4086 WH

Presa RJ45 cat 6 FTP
schermata
*RJ45 socket cat 6 FTP*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4081 WH

Alimentatore USB da incasso - aggancio Keystone
*USB charger - Keystone docking*

CE

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

Tensione alimentazione In: 230Vac 50Hz
Tensione alimentazione Out: 5Vdc 1.2A
*Input: 230Vac 50Hz*
*Output: 5Vdc 1.2A*

### ECL4089 WH

Presa standard USB aggancio Keystone
*USB standard socket - Keystone docking*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL408301 WH

Adattatore Keystone
connettore telefonia/dati
*Keystone adapter*
*telephone/data connector*

**CONFEZ.** BOX 32 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 640 PZ

CE

## PRESE TV E SAT TELEVISION AND SATELLITE SOCKETS

Specifiche tecniche a pag. 102
*Technical features page 102*

### ECL2048 3

Resistenza terminale
di chiusura linea prese TV
impedenza 75 Ohm
*Terminal closing TV socket line*
*impedance 75 Ohm*

**CONFEZ.** BOX 20 PZ

CE

### ECL4048 1 WH

Presa coassiale TV
DIRETTA per impianti monoutenza
PASSANTE per impianti a cascata
TERMINATA con collegamento
all'art. ECL20483 per impianti a cascata

*TV socket*
*DIRECT for single user system*
*PASSING for system with fall distribution*
*TERMINAL connected with art. ECL20483*
*for system with fall distribution*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

CE

Connettore femmina D mm 9,5
Attenuazione di passaggio 0 dB
VHF-UHF (40-860MHz)

*Female connector D mm 9,5*
*Signal attenuation 0 dB*
*VHF-UHF (40-860MHz)*

### ECL4048 1MWH

Presa coassiale TV
DIRETTA per impianti monoutenza
PASSANTE per impianti a cascata
TERMINATA con collegamento
all'art. ECL20483 per impianti a cascata

*TV socket*
*DIRECT for single user system*
*PASSING for system with fall distribution*
*TERMINAL connected with art. ECL20483*
*for system with fall distribution*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

CE

Connettore maschio
Attenuazione di passaggio 0 dB
VHF-UHF (40-860MHz)

*Male connector*
*Signal attenuation 0 dB*
*VHF-UHF (40-860MHz)*

WWW.RWELECTRIC.IT

## **PRESE TV E SAT** TELEVISION AND SATELLITE SOCKETS

Specifiche tecniche a pag. 102
*Technical features page 102*

### ECL4051 WH

Presa coassiale ULB diretta

*Direct ULB socket*

Connettore maschio (IEC 60169-2)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB - 5-2400MHz - Classe A

*Male connector (IEC 60169-2)*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 0 dB - 5-2400MHz - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4054 WH

Presa coassiale
ULB passante
Attenuazione 4 dB
*Passing ULB socket*
*Signal attenuation 4 dB*

### ECL4055 WH

Presa coassiale
ULB passante
Attenuazione 7 dB
*Passing ULB socket*
*Signal attenuation 7 dB*

### ECL4056 WH

Presa coassiale
ULB passante
Attenuazione 10 dB
*Passing ULB socket*
*Signal attenuation 10 dB*

Connettore maschio (IEC 60169-2)
Totalmente schermata per impianti tradizionali e satellitari - 5-2400MHz - Classe A
*Male connector (IEC 60169-2)*
*Totally shielded for TV and SAT systems - 5-2400MHz - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4052 SATWH

Presa coassiale
TV SAT diretta

*Direct TV SAT socket*

Connettore femmina (IEC 60169-24)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB
TV-SAT (5-2400MHz) - Classe A

*Female connector (IEC 60169-24)*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 0 dB*
*TV-SAT (5-2400MHz) - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4057 SATWH

Presa coassiale
TV SAT passante

*Passing TV SAT socket*

Connettore femmina (IEC 60169-24)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 4 dB
TV-SAT (5-2400MHz) - Classe A

*Female connector (IEC 60169-24)*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 4 dB*
*TV-SAT (5-2400MHz) - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4058 FMSATWH

Presa 3 porte TV-FM-SAT diretta

*Direct TV-FM-SAT triplex socket*

Connettore TV maschio (IEC60169-2)
Connettore RADIO femmina (IEC60169-2)
Connettore SAT tipo F femmina
Totalmente schermata per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 1dB - 4-2400 MHz

*Male TV connector (IEC60169-2)*
*Female FM connector (IEC60169-2)*
*Female F-type SAT connector*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 1dB - 4-2400 MHz*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

### ECL4053 SATWH

Presa coassiale SAT tipo F

*TV SAT socket F-type*

Connettore femmina (IEC 60169-24)
max 2400MHz

*Female connector (IEC 60169-24)*
*max 2400MHz*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4100 WH

Presa DEMIX
TV-SAT diretta

*Direct DEMIX*
*TV-SAT socket*

Connettore maschio-femmina
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB
5-2150MHz - Classe A

*Male and female socket*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 0 dB*
*5-2150MHz - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4101 WH

Presa DEMIX
TV-SAT passante

*Passing DEMIX*
*TV-SAT socket*

Connettore maschio-femmina
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 4 dB
5-2150MHz - Classe A

*Male and female socket*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 4 dB*
*5-2150MHz - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4088 WH

Presa standard HDMI aggancio Keystone
con 10 cm di cavo

*HDMI standard socket - Keystone docking with 10 cm cable*

**CONFEZ.** BOX 3 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 60 PZ

## **APPARECCHI DI COMANDO SPECIALI** SPECIAL DEVICES

### ECL4025 WH

Pulsante con portanome

*Name holder push button*

1P/NO 250V~

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

### ECL4061 WH

Interruttore unipolare con chiave

*1 way single pole switch with key*

10A 250V~

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4061U WH

Interruttore unipolare
con chiave unificata

*1 way single pole switch with unified key*

10A 250V~

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4065 WH

Interruttore automatico
ad infrarosso passivo

*Passive infra-red automatic switch*

230V C.o. ± 10% 50 Hz
Relè 5A/250V uscita a corrente limitata con resistenza per ZERO CROSSING di elevato valore
Lampade incandescenza 800W
Lampade fluorescenti 200W CFL6
Regolazione temporizzazione:
minimo circa 5 sec. - 12min.
Regolazione luminosità: da circa 5 a circa 200 LUX
Angolo di rilevamento: fino a 110° a 20°C
Campo di rilevamento: circa 8mt a 20°C

*230V C.o. ± 10% 50 Hz*
*Relè 5A/250V output voltage*
*limited to ZERO CROSSING*
*Incandescent lamp 800W*
*Fluorescent lamp 200W CFL6*
*Delay time adjustable:*
*min.5 sec. about - 12min.*
*Brightness control: from 5 to 200 LUX about*
*Detection angle: until to 110° to 20°C*
*Detection distance: 8mt about to 20°C*

Specifiche tecniche a pag. 103
*Technical features page 103*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

WWW.PMELECTRIC.IT

## APPARECCHI DI COMANDO ELETTRONICI ELECTRONIC DEVICES

### ECL4062L

Cronotermostato settimanale digitale 3 moduli da incasso alimentato a batterie predisposto con supporto di aggancio e 3 covers colorate

*3 modules weekly digital thermostat batteries power supply with wall frame and 3 coloured covers included*

*Power supply 2 batteries 1,5V*
*Temperature adjustment range from 2° to 40 °C*
*Differential 0,25K*

Alimentazione 2 batterie 1,5V
Scala di regolazione temperatura da 2° a 40 °C
Differenziale 0,25K

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**Specifiche tecniche a pag. 104**
***Technical features page 104***

### ECL4063L WH

Termostato ambiente elettronico 3 moduli da incasso alimentato a batterie predisposto con supporto di aggancio

*3 modules electronic thermostat batteries power supply with wall frame and 3 coloured covers included*

*Power supply 3 batteries 1,5V*
*Temperature adjustment range from 5° to 30 °C*

Alimentazione 3 batterie 1,5V
Scala di regolazione temperatura da 5° a 30 °C

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**Specifiche tecniche a pag. 104**
***Technical features page 104***

**Specifiche tecniche a pag. 105**
***Technical features page 105***

### ECL4063 WH

Termostato ambiente elettronico 3 moduli da incasso predisposto con supporto di aggancio incluso

*3 modules electronic room thermostat with wall frame included*

*Power supply 220V 50 Hz - Regulated temperature range from 5° to 30° C*
*Graduation precision ± 0,5°C - Differential precision -0,8° C*

Alimentazione 220V 50 Hz - Regolazione temperatura da 5° a 30° C
Precisione di lettura sulla scala ± 0,5° C - Differenziale -0,8° C

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

### ECL4062 WH

Termostato ambiente digitale 3 moduli da incasso predisposto con supporto di aggancio incluso

*3 modules digital room thermostat with wall frame included*

*Power supply 220V 50 Hz - Regulated temperature range from 5° to 30° C*
*Graduation precision ± 0,5°C - Differential precision -0,8° C*

Alimentazione 220V 50 Hz - Regolazione temperatura da 5° a 30° C
Precisione di lettura sulla scala ± 0,5° C - Differenziale -0,8° C

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

NOVITÀ NEW

**PER LAMPADE A LED**
LED LAMPS

### ECL4705 WH

Variatore di luminosità universale con deviatore push-push per led dimmerabili e carichi resistivi/induttivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio

*Universal dimmerable led light and resistive/inductive dimmer with 2 way single pole switch. Push action. Red indicator light in the front side*

**Led dimmerabili/*dimmerable led* 4w-80w**
Resistivi/*Resistive* 20w-150w
Induttivi/*Inductive* 20VA-100VA

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

**Specifiche tecniche a pag. 105, 106**
***Technical features page 105, 106***

### ECL4701 WH

Variatore di luminosità con deviatore push-push per carichi resistivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio

*Resistive light dimmer with 2 way single pole switch. Push action. Red indicator light in the front side*

100-500W 230V a.c.

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

### ECL4702 WH

Variatore di luminosità con deviatore push-push per carichi induttivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio

*Inductive light dimmer with 2 way single pole switch. Push action. Red indicator light in the front side*

40-160 VA 230 V a.c.

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

### ECL4703 WH

Variatore di luminosità rotativo per carichi resistivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio

*Resistive revolving light dimmer with 1 way single pole switch. Red indicator light in the front side*

100-500W 230V a.c.

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

### ECL4704 WH

Variatore di luminosità rotativo per carichi induttivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio

*Inductive revolving light dimmer with 1 way single pole switch. Red indicator light in the front side*

40-160 VA 230 V a.c.

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

## APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA SOUND AND LIGHT SIGNALLING DEVICES

### ECL4072 1WH

12V 50Hz 8VA max

Suoneria
*Bell*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4072 10WH

220V 50Hz 8VA max

Suoneria
*Bell*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4075 1WH

12V 50Hz 8VA max

Ronzatore
*Buzzer*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4075 10WH

220V 50Hz 8VA max

Ronzatore
*Buzzer*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

WWW.RELECTRIC.IT

## APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA SOUND AND LIGHT SIGNALLING DEVICES

### ECL4059

Diffusore notturno 3 moduli
predisposto con supporto di aggancio incluso

*3 modules night light diffuser*
*with wall frame included*

220V 50-60 Hz
Lampada 1.2 V - 0,4 A
Temperatura di funzionamento: 0° + 40°C

*220V 50-60 Hz*
*Bulb 1.2 V - 0,4 A*
*Working temperature: 0° + 40°C*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

### ECL4066

Diffusore notturno a LED 3 moduli
predisposto con supporto di aggancio

*3 modules LED night diffuser*
*with wall frame included*

230V 50Hz
Lampada:
3 LEDS colore bianco
Intensità luminosa:
> 12.000 mcd @ 20mA
Temperatura di
funzionamento: 0° + 40°C

*230V 50HZ*
*Bulb: 3 LEDS white colour*
*Brightness: > 12.000 mcd @ 20mA*
*Working temperature: 0° + 40°C*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

### ECL40661 WH

Diffusore notturno a LED
1 modulo aggancio KEYSTONE

*1 module LED night diffuser*
*KEYSTONE docking*

230V 50Hz
Lampada 1 LED colore bianco
Intensità luminosa:
> 1800 mcd @ 3.7mA
Funzioni: ON (SA) - AUTO (SE)
Temperatura di
funzionamento: -10° + 40°

*230V 50Hz*
*Bulb: 1 LED WHITE COLOUR*
*Brightness: > 1800 mcd @ 3.7mA*
*Function: ON (SA) - AUTO (SE)*
*Working temperature: -10° + 40°*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

### ECL4060

Lampada fissa di emergenza
3 moduli da incasso predisposta
con supporto di aggancio incluso

*3 modules fixed emergency lamp*
*with wall frame included*

220V 50-60 Hz
Lampada: 1.2 V - 0,4 A
Temperatura di
funzionamento: 0° + 40°C
Accumulatore: 1.2 V - 0,5 Ah
Autonomia: 90min
Tempo di ricarica: 12h c.a.
Vita min. accumulatore: 8 anni

*220V 50-60 Hz*
*Bulb: 1.2 V - 0,4 A*
*Working temperature: 0° + 40°C*
*Battery: 1.2 V - 0,5 Ah*
*Autonomy: 90min*
*Recharging time: 12h about*
*Battery life time: 8 years*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

### ECL4067

Lampada fissa di emergenza
a LED 3 moduli da incasso
predisposta con supporto di aggancio

*3 modules LED fixed emergency lamp*
*with wall frame included*

230V 50Hz
Lampada: 2 LEDS x 0.4W
Temperatura di
funzionamento:0° + 40°C
Accumulatore (Ni-Mh)
3.6V 0.080Ah
Autonomia: 1h
Tempo di ricarica: 8h c.a.
Vita min. accumulatore:
6 anni c.a.

*230V 50Hz*
*Bulb: 2 LEDS x 0.4W*
*Working temperature: 0° + 40°C*
*Battery (Ni-Mh) 3.6V 0.080Ah*
*Autonomy: 1h*
*Recharging time: 8h about*
*Battery life time: 6 years about*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

### ECL40671 WH

Lampada di emergenza a LED
1 modulo aggancio KEYSTONE

*1 module LED emergency lamp*
*KEYSTONE docking*

230V 50Hz
Lampada
1 LED colore bianco
Intensità luminosa:
> 5700 mcd @ 3.7mA
Funzioni: ON (SA) - AUTO (SE)
Temperatura di
funzionamento: -10° + 40°
Autonomia: 2h
Tempo di ricarica: 3h c.a.

*230V 50Hz*
*Bulb: 1 LED WHITE COLOUR*
*Brightness: > 5700 mcd @ 3.7mA*
*Function: ON (SA) - AUTO (SE)*
*Working temperature: -10° + 40°*
*Autonomy: 2h*
*Recharging time: 3h about*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

### ECL4068

Lampada fissa di emergenza
POWER LED 3 moduli da incasso
predisposta con supporto di aggancio e placca

*3 modules fixed POWER LED emergency lamp*
*with wall frame and cover plate included*

230V 50Hz
Lampada:
power led 1 watt
Temperatura di
funzionamento: 0° + 40°C
Accumulatore:
(Ni-Mh) 3.6V 0.65Ah
Autonomia: 4 ore
Tempo di ricarica: 12h c.a.
Vita min. accumulatore: 6 anni
Normativa: EN60598-2-22

*230V 50Hz*
*Bulb: power led 1 watt*
*Working temperature:*
*0° + 40°C*
*Battery: (Ni-Mh)*
*3.6V 0.65Ah*
*Autonomy: 4 hours*
*Recharging time: 12h about*
*Battery life time: 6 years*
*European standard: EN60598-2-22*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

### ECL40682E

Lampada estraibile di emergenza
a LED 2 moduli da incasso
predisposta con supporto di aggancio

*2 modules extractable LED emergency*
*lamp with wall frame included*

**Specifiche tecniche a pag. 107**
***Technical features page 107***

230V 50/60Hz
Lampada
1 LED colore bianco
Intensità luminosa: 20lm
Temperatura di funzionamento: 0° + 40°
Accumulatore: 3.6V - 0,14 Ah
Autonomia: 2h c.a.
2 led di segnalazione attività della lampada:
VERDE (operativo) - ROSSO (inibito)
Tempo di ricarica: max 36h
Normativa: EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN62471 55015:2006, EN61547

*230V 50/60Hz*
*Bulb: 1 LED WHITE COLOUR*
*Brightness: 20 lm*
*Working temperature: 0° + 40°*
*Battery: 3.6V - 0,14 Ah*
*Autonomy: 2h about*
*2 LED signals communicate*
*lamp operation condiction:*
*GREEN (operative) - RED (inhibited)*
*Recharging time: max 36h*
*European standard: EN 60598-1, EN 60598-2-2,*
*EN62471 55015:2006, EN61547*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

### ECL4069

Lampada fissa di emergenza a LED
7 moduli da incasso predisposta
con supporto di aggancio

*7 modules LED fixed emergency*
*lamp with wall frame included*

230V 50Hz - Lampada: 3 LEDS x 0.5W
Temperatura di funzionamento: 0° + 40°C
Accumulatore (Ni-Mh) 6V 1.150Ah
Autonomia: 6 h - Tempo di ricarica: 4 h c.a.
Vita min.accumulatore: 5 anni c.a.

*230V 50Hz - Bulb: 3 LEDS x 0.5W*
*Working temperature: 0° + 40°C*
*Battery (Ni-Mh) 6V 1.150Ah*
*Autonomy: 6 h - Recharging time: 4 h about*
*Battery life time: 5 years about*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 10 PZ

### ECL4076

Segnalatore ottico/acustico per chiamate di emergenza
predisposto con supporto di aggancio e placca

*Optical/acoustic indicator device for emergency calls*
*with wall frame and cover plate included*

Alimentazione: 12-24Vac
tramite trasformatore di sicurezza
Consumo max: 2W
Segnalazione luminosa:
LED rosso alta luminosità
Segnalazione Acustica:
1 ronzatore Piezo 95dB ad 1 mt

*Power supply: 12-24Vac*
*throught safety transformer*
*Max power consumption: 2W*
*Light signal: red LED*
*Sound signal: Buzzer Piezo 95dB 1mt far*

**Specifiche tecniche a pag. 108**
***Technical features page 108***

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 18 PZ

### ECL4077

Segnalatore ottico/acustico per chiamate di emergenza
predisposto con supporto di aggancio e placca - Funzionamento autonomo

*Optical/acoustic indicator device for emergency calls*
*with wall frame and cover plate included - Independent operation*

Alimentazione: 12-24Vac
tramite trasformatore di sicurezza
Consumo max: 2W
Segnalazione luminosa:
LED rosso alta luminosità
Segnalazione Acustica:
1 ronzatore Piezo 95dB ad 1 mt

*Power supply: 12-24Vac*
*throught safety transformer*
*Max power consumption: 2W*
*Light signal: red LED*
*Sound signal: Buzzer Piezo 95dB 1mt far*

**Specifiche tecniche a pag. 109**
***Technical features page 109***

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 18 PZ

WWW.ELECTRIC.IT

## COPRITASTI INTERCAMBIABILI UN MODULO ONE MODULE INTERCHANGEABLE COVERS

### ECL4080 WH

Falso polo

*Blank cap*

**CONFEZ.** BOX 32 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 640 PZ

### ECL4080 2WH

Falso polo con uscita

*Blank cap with hole*

**CONFEZ.** BOX 32 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 640 PZ

### ECL4090 3WH

Copritasto singolo

*Key cover*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 4WH

Copritasto singolo illuminabile

*Lightable key cover*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 5WH

Copritasto singolo
per interruttore bipolare

*Key cover for 1 way double poles switch*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 6WH

Copritasto singolo illuminabile
per interruttore bipolare

*Lightable key cover for 1 way double poles switch*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 7WH

Copritasto singolo
per pulsante generico

*Key cover for push button*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 8WH

Copritasto singolo illuminabile
per pulsante generico

*Lightable key cover for push button*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 9WH

Copritasto
pulsante simbolo chiave

*Key cover for push button with key symbol*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 10WH

Copritasto
pulsante simbolo luce

*Key cover for push button with lamp symbol*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 11WH

Copritasto
pulsante simbolo campanello

*Key cover for push button with bell symbol*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 12WH

Copritasto
pulsante simbolo infermiera

*Key cover for push button with nurse symbol*

**CONFEZ.** BOX 50 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 1000 PZ

WWW.RMELECTRIC.IT

## COPRITASTI INTERCAMBIABILI DUE MODULI TWO MODULES INTERCHANGEABLE COVERS

### ECL4090 13WH

Copritasto doppio

*Double key cover*

CONFEZ. BOX 6 PZ

IMBALLO PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4090 14WH

Copritasto doppio illuminabile

*Lightable double key cover*

CONFEZ. BOX 6 PZ

IMBALLO PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4090 15WH

Copritasto doppio bipolare

*Double key cover*
*for 1 way double poles switch*

CONFEZ. BOX 6 PZ

IMBALLO PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4090 16WH

Copritasto doppio bipolare illuminabile

*Lightable double key cover*
*for 1 way double poles switch*

CONFEZ. BOX 6 PZ

IMBALLO PACKAGE 120 PZ

CE

## COPRITASTI INTERCAMBIABILI TRE MODULI THREE MODULES INTERCHANGEABLE COVERS

### ECL4090 17WH

Copritasto triplo

*Triple key cover*

CONFEZ. BOX 4 PZ

IMBALLO PACKAGE 80 PZ

CE

### ECL4090 18WH

Copritasto triplo illuminabile

*Lightable triple key cover*

CONFEZ. BOX 4 PZ

IMBALLO PACKAGE 80 PZ

CE

### ECL4090 19WH

Copritasto triplo bipolare

*Triple key cover*
*for 1 way double poles switch*

CONFEZ. BOX 4 PZ

IMBALLO PACKAGE 80 PZ

CE

### ECL4090 20WH

Copritasto triplo bipolare illuminabile

*Lightable triple key cover*
*for 1 way double poles switch*

CONFEZ. BOX 4 PZ

IMBALLO PACKAGE 80 PZ

CE

## SUPPORTI A PARETE MYLIFE® MYLIFE® WALL FRAMES

### ECL4603F

Supporto 3 moduli con viti aggancio frutti frontale

*3 modules frame with screws front docking*

CONFEZ. BOX 100 PZ

CE

### ECL4604F

Supporto 4 moduli con viti - aggancio frutti frontale

*4 modules frame with screws - front docking*

CONFEZ. BOX 20 PZ

IMBALLO PACKAGE 160 PZ

CE

### ECL4607F

Supporto 7 moduli con viti - aggancio frutti frontale

*7 modules frame with screws - front docking*

CONFEZ. BOX 10 PZ

IMBALLO PACKAGE 80 PZ

CE

## ADATTATORE MYLIFE® PER GUIDA DIN MYLIFE® DIN BAR ADAPTER

### ECL4608

Adattatore 2 moduli GUIDA DIN

*2 modules DIN BAR adapter*

CONFEZ. BOX 40 PZ

CE

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

## Finitura Grigia

MYLIFE® dialoga con i sensi. Stimola le sensazioni tattili e visive, riporta alla mente profumi e risveglia il buon gusto, ascolta le aspirazioni e parla del tuo mondo, degli spazi in cui vivi sottolineando la tua personalità.
La linea MYLIFE® grigia dà quel tocco di raffinatezza in armonia con tutti gli stili e gli elementi d'arredo: si fonde con gli spazi minimalisti, accompagna elegantemente le preziosità classiche, esalta i contesti etnici o di tendenza.

## *Grey finishing*

*MYLIFE® is in an harmonious dialogue with your senses. Shakes your tactile feelings, raises your pleasant taste, listens your ambitions and speaks about your life, your places underscoring your personality.*
*MYLIFE® grey gives a very good taste in perfect balance with several different elements of furniture: melts itself with minimal spaces, leads finely classic preciosity, and exalts ethnics places.*

WWW.RMELECTRIC.IT

## APPARECCHI DI COMANDO BASE BASIC SWITCHING DEVICES

### ECL4000

Interruttore unipolare
*1 way single pole switch*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4003

Deviatore unipolare
*2 way single pole switch*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4006

Invertitore unipolare
*Intermediate single pole switch*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4009

Interruttore bipolare
*1 way double pole switch*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4021

Pulsante unipolare generico
*Push button*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 250V~ 1P/NO

### ECL4020

Commutatore 1P
con OFF centrale (1-0-2)
*2 way 1P switch*
*with central OFF position (1-0-2)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~
Specifiche tecniche a pag. 96
*Technical features page 96*

### ECL4022

Doppio pulsante interbloccato
(1P/NO)+(1P/NO)
*Interlocked twin single pole push button*
*(1P/NO)+(1P/NO)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

10A 250V~
Specifiche tecniche a pag. 96
*Technical features page 96*

### ECL4023

Doppio pulsante
(1P/NO)+(1P/NO)
*Twin single pole push button*
*(1P/NO)+(1P/NO)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

10A 250V~
Specifiche tecniche a pag. 96
*Technical features page 96*

### ECL4024

Pulsante unipolare a tirante
*Push button with cord*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

16A 250V~ 1P/NO

## APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI LIGHTABLE SWITCHING DEVICES

Specifiche tecniche a pag. 96
*Technical features page 96*

### ECL4012

Interruttore unipolare illuminabile
(lampada spia non inclusa)
*Lightable 1 way single pole switch*
*(neon lamp not supplied)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4013

Deviatore unipolare illuminabile
(lampada spia non inclusa)
*Lightable 2 way single pole switch*
*(neon lamp not supplied)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4015

Interruttore bipolare illuminabile
(lampada spia non inclusa)
*Lightable 1 way double pole switch*
*(neon lamp not supplied)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16AX 250V~

### ECL4018

Pulsante unipolare illuminabile
(lampada spia non inclusa)
*Lightable push button*
*(neon lamp not supplied)*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 250V~ 1P/NO

### ECL4000 LN

Lampada spia cavo mm 100
*Indicator neon lamp*
*with 100 mm cable*

CONFEZ. BOX 50 PZ
IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

Colore neon: blu
*Neon color: blue*
230V~ 0,5W max 2mA max

### ECL4000 LD

Lampada spia a LED cavo mm 100
*Indicator LED lamp*
*with 100 mm cable*

CONFEZ. BOX 50 PZ
IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

Colore LED: blu
*LED color: blue*
230V~ 0,125W 0,5mA max

### ECL4000 LD12

Lampada spia a LED cavo mm 100
*Indicator LED lamp*
*with 100 mm cable*

CONFEZ. BOX 50 PZ
IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

Colore LED: blu
*LED color: blue*
12/24V~ 0,025W max 1mA max

WWW.RMELECTRIC.IT

## PRESE DI CORRENTE OUTLET SOCKETS

### ECL4039

Presa italiana di sicurezza
*Italian shuttered socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

10A 250V
2P + ⏚
Standard P11

### ECL4045

Presa italiana bivalente di sicurezza
*Italian double shuttered socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚
Standard P11/17

### ECL4046

Presa italiana con sicurezza
2 moduli
*Italian shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P30

### ECL4050

Presa italiana/tedesca trivalente con sicurezza
2 moduli
*Italian/German triple shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P17/30

**MARCATURA CE** La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 12 dicembre 2006, (Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD), non si applica alle prese e spine per uso domestico.
***CE LABELING*** *European Parliament and Counseil directive 2006/95/CE, dated on 12th december 2006, (LDV DIRECTIVE), is not appplied to plugs and sockets for domestic use.*

## PRESE STANDARD INTERNAZIONALI INTERNATIONAL STANDARD SOCKETS

### ECL4037

Presa americana
*American socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

15A 127V
2P + ⏚

### ECL4038

Presa euroamericana
*Euroamerican socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 127/250V
2P

### ECL4049

Presa euroamericana con sicurezza
*Euroamerican shuttered socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 127/250V
2P

### ECL4040

Presa euroamericana
*Euroamerican socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 127/250V
2P + ⏚

### ECL4042

Presa euroamericana duplex - 3 moduli
*Euroamerican duplex socket - 3 modules*

CONFEZ. BOX 4 PZ
IMBALLO PACKAGE 80 PZ

16A 127/250V
2P + ⏚

### ECL4044

Presa francese con sicurezza
2 moduli
*French shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

16A 250V
2P + ⏚

### ECL4047

Presa tedesca con sicurezza
2 moduli
*German shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P30

### ECL4041

Presa inglese con sicurezza
2 moduli
*English shuttered socket*
*2 modules*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

13A 250V
2P + ⏚

**MARCATURA CE** La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 12 dicembre 2006, (Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD), non si applica alle prese e spine per uso domestico.
***CE LABELING*** *European Parliament and Counseil directive 2006/95/CE, dated on 12th december 2006, (LDV DIRECTIVE), is not appplied to plugs and sockets for domestic use.*

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA SAFETY DEVICES

Specifiche tecniche a pag. 97,98
*Technical features page 97, 98*

### ECL4043

Limitatore
di sovratensione
*Voltage surge limiter*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

250 V~ Classe II
Tensione massima
di protezione 1kV
Potere di scarica
4,5 kA (8/20 µs)
Energia dissipabile 72 J (2 ms)
*250 V~ II Class*
*Max voltage of protection 1kV*
*Discharge power 4,5 kA (8/20 µs)*
*Dissipate energy 72J (2ms)*

### ECL4400

Interruttore automatico
magnetotermico C10 - 1 modulo
*Thermal-magnetic automatic switch C10 - 1 module*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

1P + N
Potere di interruzione: 3kA
*Breaking power: 3kA*

### ECL4401

Interruttore automatico
magnetotermico C16 - 1 modulo
*Thermal-magnetic automatic switch C16 - 1 module*

CONFEZ. BOX 6 PZ
IMBALLO PACKAGE 120 PZ

1P + N
Potere di interruzione: 3kA
*Breaking power: 3kA*

### ECL4402

Interruttore automatico magnetotermico
differenziale C10 - 2 moduli
*Differential thermal-magnetic automatic switch C10 - 2 modules*

CONFEZ. BOX 3 PZ
IMBALLO PACKAGE 60 PZ

1P + N - 10mA
Potere di interruzione: 3kA
*Breaking power: 3kA*

### ECL4403

Interruttore automatico magnetotermico
differenziale C16 - 2 moduli
*Differential thermal-magnetic automatic switch C16 - 2 modules*

CONFEZ. BOX 3 PZ
IMBALLO PACKAGE 60 PZ

1P + N - 10mA
Potere di interruzione: 3kA
*Breaking power: 3kA*

WWW.RMELECTRIC.IT

## PRESE TELEFONICHE E TRASMISSIONE DATI TELEPHONE AND DATA SOCKETS

Specifiche tecniche a pag. 99, 100, 101
*Technical features page 99, 100, 101*

### ECL4084

Presa telefonica RJ11 plug 6/4
*RJ11 telephone socket*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

CE

### ECL4082

Presa telefonica RJ11 plug 6/4
RJ12 plug 6/6 autocrimpante
*Self-crimping telephone socket*
*RJ11 plug 6/4 RJ12 plug 6/6*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4083

Presa RJ45 cat 5e UTP
non schermata
*RJ45 socket cat 5e UTP*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4085

Presa RJ45 cat 5e FTP
schermata
*RJ45 socket cat 5e FTP*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4087

Presa RJ45 cat 6 UTP
non schermata
*RJ45 socket cat 6 UTP*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4086

Presa RJ45 cat 6 FTP
schermata
*RJ45 socket cat 6 FTP*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL4081

Alimentatore USB da incasso - aggancio Keystone
*USB charger - Keystone docking*

CE

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

Tensione alimentazione In: 230Vac 50Hz
Tensione alimentazione Out: 5Vdc 1.2A
*Input: 230Vac 50Hz*
*Output: 5Vdc 1.2A*

### ECL4089

Presa standard USB aggancio Keystone
*USB standard socket - Keystone docking*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

CE

### ECL408301

Adattatore Keystone
connettore telefonia/dati
*Keystone adapter*
*telephone/data connector*

**CONFEZ.** BOX 32 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 640 PZ

CE

## PRESE TV E SAT TELEVISION AND SATELLITE SOCKETS

Specifiche tecniche a pag. 102
*Technical features page 102*

### ECL2048 3

Resistenza terminale
di chiusura linea prese TV
impedenza 75 Ohm
*Terminal closing TV socket line*
*impedance 75 Ohm*

**CONFEZ.** BOX 20 PZ

CE

### ECL4048 1

Presa coassiale TV
DIRETTA per impianti monoutenza
PASSANTE per impianti a cascata
TERMINATA con collegamento
all'art. ECL20483 per impianti a cascata

*TV socket*
*DIRECT for single user system*
*PASSING for system with fall distribution*
*TERMINAL connected with art. ECL20483*
*for system with fall distribution*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

CE

Connettore femmina D mm 9,5
Attenuazione di passaggio 0 dB
VHF-UHF (40-860MHz)

*Female connector D mm 9,5*
*Signal attenuation 0 dB*
*VHF-UHF (40-860MHz)*

### ECL4048 1M

Presa coassiale TV
DIRETTA per impianti monoutenza
PASSANTE per impianti a cascata
TERMINATA con collegamento
all'art. ECL20483 per impianti a cascata

*TV socket*
*DIRECT for single user system*
*PASSING for system with fall distribution*
*TERMINAL connected with art. ECL20483*
*for system with fall distribution*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

CE

Connettore maschio
Attenuazione di passaggio 0 dB
VHF-UHF (40-860MHz)

*Male connector*
*Signal attenuation 0 dB*
*VHF-UHF (40-860MHz)*

WWW.RWELECTRIC.IT

## **PRESE TV E SAT** TELEVISION AND SATELLITE SOCKETS

Specifiche tecniche a pag. 102
*Technical features page 102*

### ECL4051

Presa coassiale ULB diretta

*Direct ULB socket*

Connettore maschio (IEC 60169-2)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB - 5-2400MHz - Classe A

*Male connector (IEC 60169-2)*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 0 dB - 5-2400MHz - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4054

Presa coassiale
ULB passante
Attenuazione 4 dB

*Passing ULB socket*
*Signal attenuation 4 dB*

### ECL4055

Presa coassiale
ULB passante
Attenuazione 7 dB

*Passing ULB socket*
*Signal attenuation 7 dB*

### ECL4056

Presa coassiale
ULB passante
Attenuazione 10 dB

*Passing ULB socket*
*Signal attenuation 10 dB*

Connettore maschio (IEC 60169-2)
Totalmente schermata per impianti tradizionali e satellitari - 5-2400MHz - Classe A
*Male connector (IEC 60169-2)*
*Totally shielded for TV and SAT systems - 5-2400MHz - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4052 SAT

Presa coassiale
TV SAT diretta

*Direct TV SAT socket*

Connettore femmina (IEC 60169-24)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB
TV-SAT (5-2400MHz) - Classe A

*Female connector (IEC 60169-24)*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 0 dB*
*TV-SAT (5-2400MHz) - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4057 SAT

Presa coassiale
TV SAT passante

*Passing TV SAT socket*

Connettore femmina (IEC 60169-24)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 4 dB
TV-SAT (5-2400MHz) - Classe A

*Female connector (IEC 60169-24)*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 4 dB*
*TV-SAT (5-2400MHz) - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4058 FMSAT

Presa 3 porte TV-FM-SAT diretta

*Direct TV-FM-SAT triplex socket*

Connettore TV maschio (IEC60169-2)
Connettore RADIO femmina (IEC60169-2)
Connettore SAT tipo F femmina
Totalmente schermata per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 1dB - 4-2400 MHz

*Male TV connector (IEC60169-2)*
*Female FM connector (IEC60169-2)*
*Female F-type SAT connector*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 1dB - 4-2400 MHz*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

### ECL4053 SAT

Presa coassiale SAT tipo F

*TV SAT socket F-type*

Connettore femmina (IEC 60169-24)
max 2400MHz

*Female connector (IEC 60169-24)*
*max 2400MHz*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4100

Presa DEMIX
TV-SAT diretta

*Direct DEMIX*
*TV-SAT socket*

Connettore maschio-femmina
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB
5-2150MHz - Classe A

*Male and female socket*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 0 dB*
*5-2150MHz - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4101

Presa DEMIX
TV-SAT passante

*Passing DEMIX*
*TV-SAT socket*

Connettore maschio-femmina
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 4 dB
5-2150MHz - Classe A

*Male and female socket*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 4 dB*
*5-2150MHz - A class*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4088

Presa standard HDMI aggancio Keystone
con 10 cm di cavo

*HDMI standard socket - Keystone docking with 10 cm cable*

**CONFEZ.** BOX 3 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 60 PZ

## **APPARECCHI DI COMANDO SPECIALI** SPECIAL DEVICES

### ECL4025

Pulsante con portanome

*Name holder push button*

1P/NO 250V~

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

### ECL4061

Interruttore unipolare con chiave

*1 way single pole switch with key*

10A 250V~

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4061U

Interruttore unipolare
con chiave unificata

*1 way single pole switch with unified key*

10A 250V~

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4065

Interruttore automatico
ad infrarosso passivo

*Passive infra-red automatic switch*

230V C.o. ± 10% 50 Hz
Relè 5A/250V uscita a corrente limitata con resistenza per ZERO CROSSING di elevato valore
Lampade incandescenza 800W
Lampade fluorescenti 200W CFL6
Regolazione temporizzazione: minimo circa 5 sec. - 12min.
Regolazione luminosità: da circa 5 a circa 200 LUX
Angolo di rilevamento: fino a 110° a 20°C
Campo di rilevamento: circa 8mt a 20°C

*230V C.o. ± 10% 50 Hz*
*Relè 5A/250V output voltage limited to ZERO CROSSING*
*Incandescent lamp 800W*
*Fluorescent lamp 200W CFL6*
*Delay time adjustable: min.5 sec. about - 12min.*
*Brightness control: from 5 to 200 LUX about*
*Detection angle: until to 110° to 20°C*
*Detection distance: 8mt about to 20°C*

Specifiche tecniche a pag. 103
*Technical features page 103*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

WWW.PMELECTRIC.IT

## APPARECCHI DI COMANDO ELETTRONICI ELECTRONIC DEVICES

### ECL4062L

Cronotermostato settimanale digitale 3 moduli da incasso alimentato a batterie predisposto con supporto di aggancio e 3 covers colorate

*3 modules weekly digital thermostat batteries power supply with wall frame and 3 coloured covers included*

*Power supply 2 batteries 1,5V*
*Temperature adjustment range from 2° to 40 °C*
*Differential 0,25K*

Alimentazione 2 batterie 1,5V
Scala di regolazione temperatura da 2° a 40 °C
Differenziale 0,25K

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**Specifiche tecniche a pag. 104**
***Technical features page 104***

### ECL4063L

Termostato ambiente elettronico 3 moduli da incasso alimentato a batterie predisposto con supporto di aggancio

*3 modules electronic thermostat batteries power supply with wall frame and 3 coloured covers included*

*Power supply 3 batteries 1,5V*
*Temperature adjustment range from 5° to 30 °C*

Alimentazione 3 batterie 1,5V
Scala di regolazione temperatura da 5° a 30 °C

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**Specifiche tecniche a pag. 104**
***Technical features page 104***

**Specifiche tecniche a pag. 105**
***Technical features page 105***

### ECL4063

Termostato ambiente elettronico 3 moduli da incasso predisposto con supporto di aggancio incluso

*3 modules electronic room thermostat with wall frame included*

*Power supply 220V 50 Hz - Regulated temperature range from 5° to 30° C*
*Graduation precision ± 0,5°C - Differential precision -0,8° C*

Alimentazione 220V 50 Hz - Regolazione temperatura da 5° a 30° C
Precisione di lettura sulla scala ± 0,5° C - Differenziale -0,8° C

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

### ECL4062

Termostato ambiente digitale 3 moduli da incasso predisposto con supporto di aggancio incluso

*3 modules digital room thermostat with wall frame included*

*Power supply 220V 50 Hz - Regulated temperature range from 5° to 30° C*
*Graduation precision ± 0,5°C - Differential precision -0,8° C*

Alimentazione 220V 50 Hz - Regolazione temperatura da 5° a 30° C
Precisione di lettura sulla scala ± 0,5° C - Differenziale -0,8° C

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

NOVITÀ NEW

**PER LAMPADE A LED**
LED LAMPS

### ECL4705

Variatore di luminosità universale con deviatore push-push per led dimmerabili e carichi resistivi/induttivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio

*Universal dimmerable led light and resistive/inductive dimmer with 2 way single pole switch. Push action. Red indicator light in the front side*

**Led dimmerabili/*dimmerable led* 4w-80w**
Resistivi/*Resistive* 20w-150w
Induttivi/*Inductive* 20VA-100VA

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

**Specifiche tecniche a pag. 105, 106**
***Technical features page 105, 106***

### ECL4701

Variatore di luminosità con deviatore push-push per carichi resistivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio

*Resistive light dimmer with 2 way single pole switch. Push action. Red indicator light in the front side*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

100-500W 230V a.c.

### ECL4702

Variatore di luminosità con deviatore push-push per carichi induttivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio

*Inductive light dimmer with 2 way single pole switch. Push action. Red indicator light in the front side*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

40-160 VA 230 V a.c.

### ECL4703

Variatore di luminosità rotativo per carichi resistivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio

*Resistive revolving light dimmer with 1 way single pole switch. Red indicator light in the front side*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

100-500W 230V a.c.

### ECL4704

Variatore di luminosità rotativo per carichi induttivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio

*Inductive revolving light dimmer with 1 way single pole switch. Red indicator light in the front side*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

40-160 VA 230 V a.c.

## APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA SOUND AND LIGHT SIGNALLING DEVICES

### ECL4072 1

12V 50Hz 8VA max

Suoneria
*Bell*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4072 10

220V 50Hz 8VA max

Suoneria
*Bell*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4075 1

12V 50Hz 8VA max

Ronzatore
*Buzzer*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

### ECL4075 10

220V 50Hz 8VA max

Ronzatore
*Buzzer*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

WWW.RELECTRIC.IT

## APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA SOUND AND LIGHT SIGNALLING DEVICES

### ECL4059

Diffusore notturno 3 moduli
predisposto con supporto di aggancio incluso

*3 modules night light diffuser*
*with wall frame included*

220V 50-60 Hz
Lampada 1.2 V - 0,4 A
Temperatura di funzionamento: 0° + 40°C

*220V 50-60 Hz*
*Bulb 1.2 V - 0,4 A*
*Working temperature: 0° + 40°C*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

### ECL4066

Diffusore notturno a LED 3 moduli
predisposto con supporto di aggancio

*3 modules LED night diffuser*
*with wall frame included*

230V 50Hz
Lampada:
3 LEDS colore bianco
Intensità luminosa:
> 12.000 mcd @ 20mA
Temperatura di
funzionamento: 0° + 40°C

*230V 50HZ*
*Bulb: 3 LEDS white colour*
*Brightness: > 12.000 mcd @ 20mA*
*Working temperature: 0° + 40°C*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

### ECL40661

Diffusore notturno a LED
1 modulo aggancio KEYSTONE

*1 module LED night diffuser*
*KEYSTONE docking*

230V 50Hz
Lampada 1 LED colore bianco
Intensità luminosa:
> 1800 mcd @ 3.7mA
Funzioni: ON (SA) - AUTO (SE)
Temperatura di
funzionamento: -10° + 40°

*230V 50Hz*
*Bulb: 1 LED WHITE COLOUR*
*Brightness: > 1800 mcd @ 3.7mA*
*Function: ON (SA) - AUTO (SE)*
*Working temperature: -10° + 40°*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

### ECL4060

Lampada fissa di emergenza
3 moduli da incasso predisposta
con supporto di aggancio incluso

*3 modules fixed emergency lamp*
*with wall frame included*

220V 50-60 Hz
Lampada: 1.2 V - 0,4 A
Temperatura di
funzionamento: 0° + 40°C
Accumulatore: 1.2 V - 0,5 Ah
Autonomia: 90min
Tempo di ricarica: 12h c.a.
Vita min. accumulatore: 8 anni

*220V 50-60 Hz*
*Bulb: 1.2 V - 0,4 A*
*Working temperature: 0° + 40°C*
*Battery: 1.2 V - 0,5 Ah*
*Autonomy: 90min*
*Recharging time: 12h about*
*Battery life time: 8 years*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

### ECL4067

Lampada fissa di emergenza
a LED 3 moduli da incasso
predisposta con supporto di aggancio

*3 modules LED fixed emergency lamp*
*with wall frame included*

230V 50Hz
Lampada: 2 LEDS x 0.4W
Temperatura di
funzionamento:0° + 40°C
Accumulatore (Ni-Mh)
3.6V 0.080Ah
Autonomia: 1h
Tempo di ricarica: 8h c.a.
Vita min. accumulatore:
6 anni c.a.

*230V 50Hz*
*Bulb: 2 LEDS x 0.4W*
*Working temperature: 0° + 40°C*
*Battery (Ni-Mh) 3.6V 0.080Ah*
*Autonomy: 1h*
*Recharging time: 8h about*
*Battery life time: 6 years about*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

### ECL40671

Lampada di emergenza a LED
1 modulo aggancio KEYSTONE

*1 module LED emergency lamp*
*KEYSTONE docking*

230V 50Hz
Lampada
1 LED colore bianco
Intensità luminosa:
> 5700 mcd @ 3.7mA
Funzioni: ON (SA) - AUTO (SE)
Temperatura di
funzionamento: -10° + 40°
Autonomia: 2h
Tempo di ricarica: 3h c.a.

*230V 50Hz*
*Bulb: 1 LED WHITE COLOUR*
*Brightness: > 5700 mcd @ 3.7mA*
*Function: ON (SA) - AUTO (SE)*
*Working temperature: -10° + 40°*
*Autonomy: 2h*
*Recharging time: 3h about*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

### ECL4068

Lampada fissa di emergenza
POWER LED 3 moduli da incasso
predisposta con supporto di aggancio e placca

*3 modules fixed POWER LED emergency lamp*
*with wall frame and cover plate included*

230V 50Hz
Lampada:
power led 1 watt
Temperatura di
funzionamento: 0° + 40°C
Accumulatore:
(Ni-Mh) 3.6V 0.65Ah
Autonomia: 4 ore
Tempo di ricarica: 12h c.a.
Vita min. accumulatore: 6 anni
Normativa: EN60598-2-22

*230V 50Hz*
*Bulb: power led 1 watt*
*Working temperature:*
*0° + 40°C*
*Battery: (Ni-Mh)*
*3.6V 0.65Ah*
*Autonomy: 4 hours*
*Recharging time: 12h about*
*Battery life time: 6 years*
*European standard: EN60598-2-22*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

### ECL40682E

Lampada estraibile di emergenza
a LED 2 moduli da incasso
predisposta con supporto di aggancio

*2 modules extractable LED emergency*
*lamp with wall frame included*

**Specifiche tecniche a pag. 107**
***Technical features page 107***

230V 50/60Hz
Lampada
1 LED colore bianco
Intensità luminosa: 20lm
Temperatura di funzionamento: 0° + 40°
Accumulatore: 3.6V - 0,14 Ah
Autonomia: 2h c.a.
2 led di segnalazione attività della lampada:
VERDE (operativo) - ROSSO (inibito)
Tempo di ricarica: max 36h
Normativa: EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN62471 55015:2006, EN61547

*230V 50/60Hz*
*Bulb: 1 LED WHITE COLOUR*
*Brightness: 20 lm*
*Working temperature: 0° + 40°*
*Battery: 3.6V - 0,14 Ah*
*Autonomy: 2h about*
*2 LED signals communicate*
*lamp operation condiction:*
*GREEN (operative) - RED (inhibited)*
*Recharging time: max 36h*
*European standard: EN 60598-1, EN 60598-2-2,*
*EN62471 55015:2006, EN61547*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

### ECL4069

Lampada fissa di emergenza a LED
7 moduli da incasso predisposta
con supporto di aggancio

*7 modules LED fixed emergency*
*lamp with wall frame included*

230V 50Hz - Lampada: 3 LEDS x 0.5W
Temperatura di funzionamento: 0° + 40°C
Accumulatore (Ni-Mh) 6V 1.150Ah
Autonomia: 6 h - Tempo di ricarica: 4 h c.a.
Vita min.accumulatore: 5 anni c.a.

*230V 50Hz - Bulb: 3 LEDS x 0.5W*
*Working temperature: 0° + 40°C*
*Battery (Ni-Mh) 6V 1.150Ah*
*Autonomy: 6 h - Recharging time: 4 h about*
*Battery life time: 5 years about*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 10 PZ

### ECL4076

Segnalatore ottico/acustico per chiamate di emergenza
predisposto con supporto di aggancio e placca

*Optical/acoustic indicator device for emergency calls*
*with wall frame and cover plate included*

Alimentazione: 12-24Vac
tramite trasformatore di sicurezza
Consumo max: 2W
Segnalazione luminosa:
LED rosso alta luminosità
Segnalazione Acustica:
1 ronzatore Piezo 95dB ad 1 mt

*Power supply: 12-24Vac*
*throught safety transformer*
*Max power consumption: 2W*
*Light signal: red LED*
*Sound signal: Buzzer Piezo 95dB 1mt far*

**Specifiche tecniche a pag. 108**
***Technical features page 108***

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 18 PZ

### ECL4077

Segnalatore ottico/acustico per chiamate di emergenza
predisposto con supporto di aggancio e placca - Funzionamento autonomo

*Optical/acoustic indicator device for emergency calls*
*with wall frame and cover plate included - Independent operation*

Alimentazione: 12-24Vac
tramite trasformatore di sicurezza
Consumo max: 2W
Segnalazione luminosa:
LED rosso alta luminosità
Segnalazione Acustica:
1 ronzatore Piezo 95dB ad 1 mt

*Power supply: 12-24Vac*
*throught safety transformer*
*Max power consumption: 2W*
*Light signal: red LED*
*Sound signal: Buzzer Piezo 95dB 1mt far*

**Specifiche tecniche a pag. 109**
***Technical features page 109***

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 18 PZ

WWW.BETTELECTRIC.IT

## COPRITASTI INTERCAMBIABILI UN MODULO ONE MODULE INTERCHANGEABLE COVERS

### ECL4080

Falso polo

*Blank cap*

CONFEZ. BOX 32 PZ

IMBALLO PACKAGE 640 PZ

### ECL4080 2

Falso polo con uscita

*Blank cap with hole*

CONFEZ. BOX 32 PZ

IMBALLO PACKAGE 640 PZ

### ECL4090 3

Copritasto singolo

*Key cover*

CONFEZ. BOX 50 PZ

IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 4

Copritasto singolo illuminabile

*Lightable key cover*

CONFEZ. BOX 50 PZ

IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 5

Copritasto singolo
per interruttore bipolare

*Key cover for 1 way*
*double poles switch*

CONFEZ. BOX 50 PZ

IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 6

Copritasto singolo illuminabile
per interruttore bipolare

*Lightable key cover for 1 way*
*double poles switch*

CONFEZ. BOX 50 PZ

IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 7

Copritasto singolo
per pulsante generico

*Key cover*
*for push button*

CONFEZ. BOX 50 PZ

IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 8

Copritasto singolo illuminabile
per pulsante generico

*Lightable key cover*
*for push button*

CONFEZ. BOX 50 PZ

IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 9

Copritasto
pulsante simbolo chiave

*Key cover for push button*
*with key symbol*

CONFEZ. BOX 50 PZ

IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 10

Copritasto
pulsante simbolo luce

*Key cover for push button*
*with lamp symbol*

CONFEZ. BOX 50 PZ

IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 11

Copritasto
pulsante simbolo campanello

*Key cover for push button*
*with bell symbol*

CONFEZ. BOX 50 PZ

IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

### ECL4090 12

Copritasto
pulsante simbolo infermiera

*Key cover for push button*
*with nurse symbol*

CONFEZ. BOX 50 PZ

IMBALLO PACKAGE 1000 PZ

WWW.RMELECTRIC.IT

## COPRITASTI INTERCAMBIABILI DUE MODULI TWO MODULES INTERCHANGEABLE COVERS

**ECL4090 13**

Copritasto doppio

*Double key cover*

CONFEZ. BOX 6 PZ

IMBALLO PACKAGE 120 PZ

CE

**ECL4090 14**

Copritasto doppio illuminabile

*Lightable double key cover*

CONFEZ. BOX 6 PZ

IMBALLO PACKAGE 120 PZ

CE

**ECL4090 15**

Copritasto doppio bipolare

*Double key cover*
*for 1 way double poles switch*

CONFEZ. BOX 6 PZ

IMBALLO PACKAGE 120 PZ

CE

**ECL4090 16**

Copritasto doppio bipolare illuminabile

*Lightable double key cover*
*for 1 way double poles switch*

CONFEZ. BOX 6 PZ

IMBALLO PACKAGE 120 PZ

CE

## COPRITASTI INTERCAMBIABILI TRE MODULI THREE MODULES INTERCHANGEABLE COVERS

**ECL4090 17**

Copritasto triplo

*Triple key cover*

CONFEZ. BOX 4 PZ

IMBALLO PACKAGE 80 PZ

CE

**ECL4090 18**

Copritasto triplo illuminabile

*Lightable triple key cover*

CONFEZ. BOX 4 PZ

IMBALLO PACKAGE 80 PZ

CE

**ECL4090 19**

Copritasto triplo bipolare

*Triple key cover*
*for 1 way double poles switch*

CONFEZ. BOX 4 PZ

IMBALLO PACKAGE 80 PZ

CE

**ECL4090 20**

Copritasto triplo bipolare illuminabile

*Lightable triple key cover*
*for 1 way double poles switch*

CONFEZ. BOX 4 PZ

IMBALLO PACKAGE 80 PZ

CE

## SUPPORTI A PARETE MYLIFE® MYLIFE® WALL FRAMES

**ECL4603F**

Supporto 3 moduli con viti aggancio frutti frontale

*3 modules frame with screws front docking*

CONFEZ. BOX 100 PZ

CE

**ECL4604F**

Supporto 4 moduli con viti - aggancio frutti frontale

*4 modules frame with screws - front docking*

CONFEZ. BOX 20 PZ

IMBALLO PACKAGE 160 PZ

CE

**ECL4607F**

Supporto 7 moduli con viti - aggancio frutti frontale

*7 modules frame with screws - front docking*

CONFEZ. BOX 10 PZ

IMBALLO PACKAGE 80 PZ

CE

## ADATTATORE MYLIFE® PER GUIDA DIN MYLIFE® DIN BAR ADAPTER

**ECL4608**

Adattatore 2 moduli GUIDA DIN

*2 modules DIN BAR adapter*

CONFEZ. BOX 40 PZ

CE

WWW.RMELECTRIC.IT

Questi apparecchi si utilizzano per differenziare in modo inequivocabile alcune sezioni dell'impianto elettrico destinate ad utenze specifiche di determinati ambienti così da evitare la connessione di utilizzatori non previsti per questi particolari punti presa.

*These devices are used to unmistakably distinguish some sections of the electrical system. These sections are reserved to specific devices in some particular environments. In this way it's possible to prevent the connection of devices that are not suited for these particular sockets.*

WWW.RMELECTRIC.IT

## **ROSSO** RED

Alimentazione continua garantita tramite Gruppo di Continuità (UPS) e separata dalla rete attraverso un trasformatore d'isolamento. Apparecchiature mediche per sale operatorie, apparecchiature per dialisi, computer, registratori di cassa, apparecchiature che richiedono separazione dalla rete e continuità nell'alimentazione senza cadute di tensione.

*Continuous power supply assured by a Uninterruptible Power Supply (UPS) and separated from the main electrical grid by an isolation transformer. For medical equipment in operating rooms, dialysis equipment, computers, cash registers, any equipment which requires a separation from the main electrical grid and a continuous power supply without tension drops.*

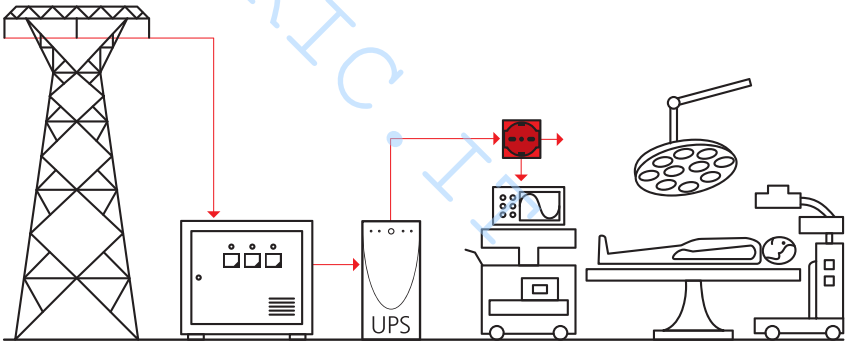

**ECL4045 R**

Presa italiana bivalente di sicurezza
*Italian double shuttered socket*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚
Standard P11/17

**ECL4046 R**
Presa italiana con sicurezza
2 moduli
*Italian shuttered socket*
*2 modules*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P30

**ECL4050 R**
Presa italiana/tedesca trivalente con sicurezza
2 moduli
*Italian/German triple shuttered socket*
*2 modules*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P17/30

## **ARANCIO** ORANGE

Alimentazione non continua, protetta dalle interruzioni della rete elettrica con un gruppo elettrogeno e separata dalla stessa con un trasformatore d'isolamento.
Apparecchiature mediche non vitali, strumenti di laboratorio, apparecchiature in genere che accettano brevi mancanze di corrente ma richiedono la separazione dalla rete elettrica.

*Not continuous power supply, protected from the disruption of the main electrical grid by a Standby Generator and separated by an isolation transformer.*
*For not vital medical equipment, laboratory instruments, any equipment accepting short power failures and requiring separation from the main electrical grid.*

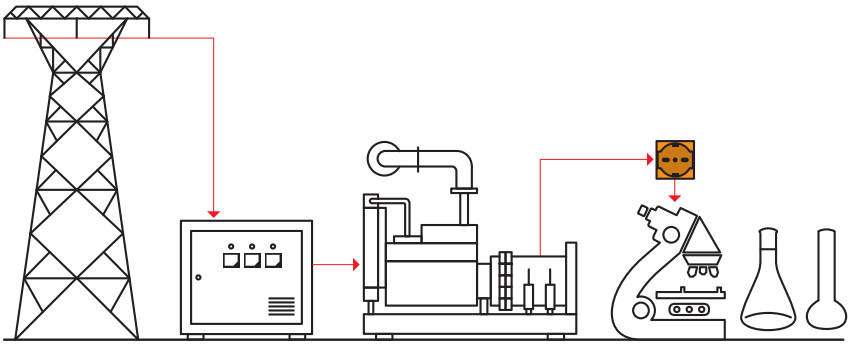

**ECL4045 AR**

Presa italiana bivalente di sicurezza
*Italian double shuttered socket*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚
Standard P11/17



**ECL4046 AR**
Presa italiana con sicurezza
2 moduli
*Italian shuttered socket*
*2 modules*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P30

**ECL4050 AR**
Presa italiana/tedesca trivalente con sicurezza
2 moduli
*Italian/German triple shuttered socket*
*2 modules*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P17/30

## **VERDE** GREEN

Alimentazione non continua, protetta dalle interruzioni della rete elettrica con un gruppo elettrogeno.
Apparecchiature mediche non vitali, strumenti di laboratorio, apparecchi frigoriferi, apparecchiature in genere che accettano brevi mancanze di corrente ma non richiedono la separazione dalla rete elettrica.

*Not continuous power supply, protected from the disruption of the main electrical grid by a Standby Generator.*
*For not vital medical equipment, laboratory instruments, refrigerating equipment.*
*Any equipment accepting short power failures and not requiring separation from the main electric grid.*

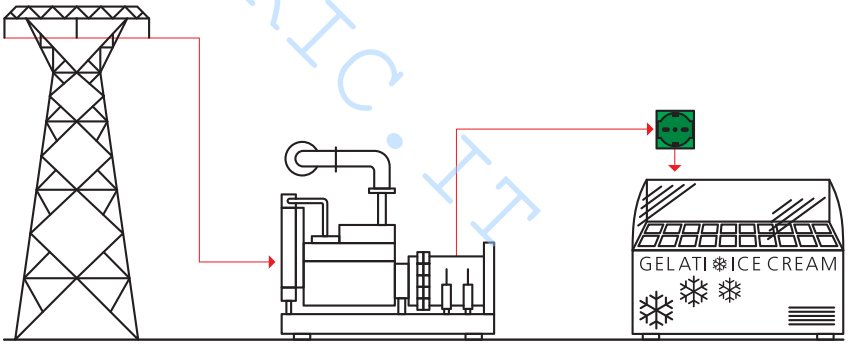

**ECL4045 V**

Presa italiana bivalente di sicurezza
*Italian double shuttered socket*

**CONFEZ.** BOX 12 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚
Standard P11/17

**ECL4046 V**
Presa italiana con sicurezza
2 moduli
*Italian shuttered socket*
*2 modules*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P30

**ECL4050 V**
Presa italiana/tedesca trivalente con sicurezza
2 moduli
*Italian/German triple shuttered socket*
*2 modules*

**CONFEZ.** BOX 6 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 120 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P17/30

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

## SISTEMA DI CHIAMATA OSPEDALIERO/ALBERGHIERO MEDICAL/HOTEL CALLING SYSTEM

Il sistema di chiamata ELETTROCANALI si integra esteticamente con la serie civile MYLIFE® ed è ideale per gestire le emergenze, migliorare la rapidità di intervento ed ottimizzare le risorse a disposizione in qualsiasi struttura ospedaliera, casa di cura, clinica privata e qualsiasi struttura alberghiera.

*ELETTROCANALI call system is created to fit aesthetically with MYLIFE® civil series and it is adapt to manage emergencies, improve intervention rapidity and optimize human resources in each types of hospital, health care centre, rest house and any type of hotels.*

### ESEMPIO DI APPLICAZIONE IN STRUTTURA OSPEDALIERA MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Tutte le stanze dei degenti sono collegate al sistema tramite dispositivi di chiamata (art.ECL4021-pulsante o art.ECL4024-pulsante con corda) presenti in prossimità dei letti e nei locali bagno.
La semplice attivazione di tali dispositivi attiva istantaneamente il sistema di chiamata che provvede a:

- inoltrare l'avviso di chiamata sui display installati nei locali di presidio del personale medico;
- segnalare acusticamente e visivamente l'avviso di chiamata mediante un dispositivo (art. ECL4077) installato fuori la stanza del degente.

Il personale medico, attraverso il display, identifica la stanza da cui proviene la chiamata ed dopo aver raggiunto il paziente provvede a tacitare l'allarme mediante l'apposito dispositivo situato nella stanza (art.ECL4061-interruttore con chiave) segnalando cosi l'avvenuto intervento.

### *APPLICATION EXAMPLE IN A MEDICAL STRUCTURE OPERATION MODE*

*Each inpatient room is connected with the system through calling devices (art.ECL4021-push button or art.ECL4024-push button with cord) which are installed near the beds and in the bathrooms.*
*The simple activation on these devices actives immediately the calling system that provides for:*

- *forwarding call advice on displays installed in medical staff rooms;*
- *signalling call advice with an optical-hearing emergency device (art.ECL4077) installed out of inpatient room.*

*Medical staff, through the display, identifies the room from which comes the call and, after reached inpatient, provides to off the alarm through the device (art.ECL4061-1 way single pole switch with key) installed in the room, to signal the occurred intervention.*

**CHIAMATA** CALLING

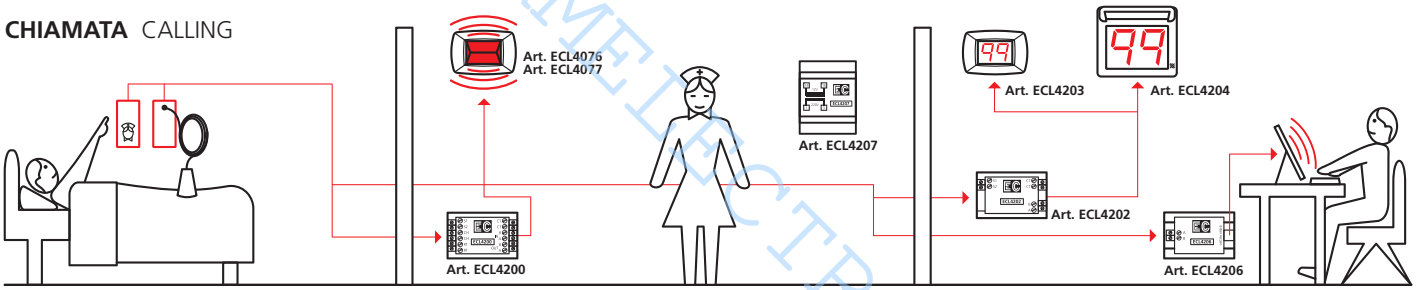


**TACITAZIONE** OFF

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Possibilità di realizzare impianti di segnalazione fino a 99 chiamate.
- Capacità di autoprogrammazione dell'intera rete.
- Chiamata tramite pulsante o pulsante a tirante, con segnalazione ottico acustico permanente.
- Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato dal personale medico.
- Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, dopo l'annullamento della chiamata evasa.
- Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori).
- Contatto ausiliario per singola stanza per il pilotaggio di altri dispositivi di segnalazione.
- Cablaggio dell'impianto con sistema a BUS (2+2).
- Alloggiamento dell'unità display in una comune scatola 503.

### *MAIN FEATURES*

- *Possibility of realise control systems with up 99 calls.*
- *Self-setting capability of network.*
- *Calling system through push button or push button with cord, with permanent optical and acoustic signal.*
- *Calling number display on panel display positioned in medical staff rooms.*
- *Contemporary calls storage and display on the panel display of the number after the reset of the previous call.*
- *Calling repetition possibility on other repeater displays.*
- *Auxiliary contact for each room to drive other signal devices.*
- *Wiring system with BUS system (2+2).*
- *Master unit display housing in a common electric wall box (503).*

WWW.RMELETTRICO.IT

## COMPONENTI DEL SISTEMA SYSTEM COMPONENTS

### ECL4200

Concentratore di camera
*Room interface*

IMBALLO
PACKAGE 1 PZ

Costituisce un'interfaccia tra il circuito analogico dell'impianto (pulsanti di chiamata e di reset) e il circuito digitale del master (trasferimento dati BUS).
Questa unità, durante la fase di autoprogrammazione dell'impianto, genera un codice identificativo unico di chiamata che pone nella propria memoria e che trasmette al master ogni qualvolta si verifica una chiamata, facendosi riconoscere dal sistema.
Questo apparecchio, inoltre, è dotato di un contatto pulito di tipo N/O da 2A, con il quale è possibile comandare ulteriori dispositivi remoti di segnalazione.
Alloggiato in un contenitore plastico predisposto per l'inserimento in scatole di derivazione o intercapedine del testaletto.

**CARATTERISTICHE**
Alimentazione: 12 Vac
Potenza assorbita: max 1W
Dimensioni: 80x50x20 mm

*It's the interface between analogical system (call and reset devices) and master digital system (BUS data transfer).*
*This unit, during self-setting system, generates an identificative call code, saves in memory this code and each time that an emergency call happens, it transfers this code to the master.*
*This devices is composed by a clean contact type N/O 2A, with that is possible manage other external additional devices for local signalling.*
*It can be housed in a wall box or in the head of the bed.*

***FEATURES***
*Power supply: 12 Vac*
*Power absorption: max 1W*
*Size: 80x50x20 mm*

### ECL4201

Unità di reset generale
*General reset unit*

IMBALLO
PACKAGE 1 PZ

Questa unità, montata nei pressi del quadro display, genera un segnale di reset per il quadro display in modo da azzerare una qualsiasi chiamata corrente, evitando quindi di dover resettare dalla camera chiamante.
Questa unità può essere montata da sola o in aggiunta al reset di camera generato dal concentratore di camera.
Alloggiato in un contenitore plastico per l'inserimento in scatole di derivazione.

**CARATTERISTICHE**
Alimentazione: 12 Vac
Potenza assorbita: max 1W
Dimensioni: 80x50x20 mm

*This unit, installed near the panel display, generates a reset signal that eliminates all calls received by the system, precluding to have to reset from the calling room.*
*It can be used alone or in addition to the room reset generated by the room interface.*
*It can be housed in a wall box.*

***FEATURES***
*Power supply: 12 Vac*
*Power absorption: max 1W*
*Size: 80x50x20 mm*

WWW.RMELECTRIC.IT

**ECL4202**

Unità di contatto remoto
*Remote contact unit*

**IMBALLO**
PACKAGE 1 PZ

Costituisce un'interfaccia tra il circuito digitale (BUS di comunicazione) e il circuito analogico dell'impianto fornendo un contatto pulito di tipo N/O.
Questo dispositivo intercetta il segnale di qualsiasi chiamata che transita sul BUS dati e chiude il contatto, che rimane in questo stato per tutta la durata della chiamata in corso e/o delle altre eventuali chiamate memorizzate.
L'azzeramento di tutte le chiamate in corso tramite i rispettivi pulsanti di reset, provoca l'apertura del contatto del dispositivo.
La portata del contatto è di 2A, ed è possibile comandare con esso ulteriori dispositivi remoti di segnalazione.
Alloggiato in un contenitore plastico predisposto per l'inserimento in scatole di derivazione.

*It's the interface between digital system (communication BUS) and analogical system.*
*This device intercepts each call signal passing on data BUS and closes the contact. The contact will be closed until the end current call, or other following memorised calls.*
*Through the reset button, all calls are eliminated, and the device contact is opened.*
*This devices is composed by a clean contact type N/O 2A, with that is possible manage other external additional devices for local signalling.*
*It can be housed in a wall box.*

**CARATTERISTICHE**
Alimentazione: 12 Vac
Potenza assorbita: max 1W
Dimensioni: 80x50x20 mm

***FEATURES***
*Power supply: 12 Vac*
*Power absorption: max 1W*
*Size: 80x50x20 mm*

**ECL4203**

Quadro digitale di segnalazione numerica
*Digital panel display for numeric signalling*

**IMBALLO**
PACKAGE 1 PZ

È l'unità display, alimentato a 12Vac, che consente di realizzare impianti di segnalazione fino a 99 chiamate.
Il collegamento tra questo dispositivo e le unità del sistema (ECL4200-ECL4201-ECL4202) si effettuano con un sistema a BUS costituito da due conduttori per la linea dati (A-B) e due conduttori per la linea di alimentazione che deve essere comune a tutto l'impianto e proporzionato per il massimo assorbimento.

*It's the display unit, powered to 12Vac, that allows control over installations with up 99 calls.*
*The connection between this devices and the other system units (ECL4200-ECL4201-ECL4202) is possible with a BUS system, composed of 2 conductors for data line (A-B) and 2 conductors for power line that would be the same in the whole system and proportionate for max absorption.*

WWW.RMELECTRIC.IT

## COMPONENTI DEL SISTEMA SYSTEM COMPONENTS

**ECL4204**

Quadro digitale di segnalazione numerica big
*Big digital panel display for numeric signalling*

**IMBALLO** PACKAGE 1 PZ

È realizzato in ABS e corredato di accessori per il fissaggio a parete o a soffitto. Alimentato a 12Vac, consente di realizzare impianti di segnalazione fino a 99 chiamate.

*It's produced in ABS and it's equipped with accessories for the installation on the wall or on ceiling. Powered to 12Vac, it allows control over installations with up 99 calls.*

**CARATTERISTICHE**
Potenza assorbita: max 6W
Altezza Digit: 135mm
Angolo visuale: 150°
Dimensioni: 275x240x55 mm
Peso: 1kg
Temperatura di funzionamento: 0°/50°

***FEATURES***
*Power absorption: max 6W*
*Digit high: 135mm*
*Visual angle: 150°*
*Size: 275x240x55 mm*
*Weight: 1kg*
*Operation temperature: 0°/50°*

**ECL4206**

Interfaccia USB e software
*USB interface and software*

**IMBALLO** PACKAGE 1 PZ

Questa unità costituisce una periferica di interfaccia tra un PC e le unità dell'impianto di segnalazione (ECL4200-ECL4201-ECL4202). Essa esplica tutte le funzioni del quadro master, riguardante lo scambio di informazioni con gli altri componenti costituenti l'impianto ed inoltre è in grado di colloquiare con un PC tramite porta USB, nel quale un apposito software gestisce la comunicazione con la periferica e visualizza le eventuali chiamate sullo schermo. Tale software trasforma il computer in un terminale di supervisione, permettendo al personale di gestire tutto il sistema dal PC.

*This unit is an interface outlet between a PC and the call system units (ECL4200-ECL4201-ECL4202). It makes all functions of master panel as information exchange with the other units and also it is able to communicate with a PC through a USB door, in which a software manages the whole system. This software transform the PC in a supervision terminal, that allows staff to manage the whole call system by PC.*

**CARATTERISTICHE DELL'INTERFACCIA USB**
Alimentazione: 12 Vac
Potenza assorbita: max 1W
Dimensioni: 85x50x20 mm
**REQUISITI DEL PC PER L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE**
Sistema operativo: Windows 98, 2000, Millennium o XP
Processore: Min Pentium II - Spazio libero su hard disk: 20MB
Requisiti minimi RAM: 64MB Windows 98 / Millennium , 128 MB XP

***INTERFACE USB FEATURES***
*Power supply: 12 Vac*
*Power absorption: max 1W*
*Size: 85x50x20 mm*
***PC FEATURES FOR SOFTWARE INSTALLATION***
*Operative system: Windows 98, 2000, Millennium o XP*
*Processor: Min Pentium II - Free space on hard disk: 20MB*
*RAM min features: 64MB Windows 98 / Millennium , 128 MB XP*

WWW.RMELECTRIC.IT

**ECL4207**

Trasformatore modulare per l'alimentazione del sistema di chiamata

*Modular transformer for system call supply*

**IMBALLO**
PACKAGE 1 PZ

Trasformatore monofase con primario a 230V e secondario a 12V, con una potenza proporzionata al massimo assorbimento dell'impianto. A titolo informativo si fornisce una formula pratica per il dimensionamento del trasformatore di alimentazione. P (potenza trasformatore espressa in VA) = No (numero dispositivi impiegati) x 2. Esempio: impianto chiamata per 50 camere: P = 50 x 2 = 100VA. Secondo gli spazi disponibili, per raggiungere la potenza necessaria calcolata sopra è possibile utilizzare sia più trasformatori con collegamento in parallelo, sia un unico trasformatore.

***CARATTERISTICHE***

4 moduli DIN
Potenza: 63VA
Tensione di alimentazione (primario): 230V
Tensione di uscita (secondario): 12V
Frequenza:50/60 Hz

*Monophase transformer with primary system to 230V and secondary system to 12V, with a supply power proportionate to max system absorption. For information here below a practical pattern to calculate the power supply necessary for transformer. P (power supply in VA) = No (number of system unit) x 2.*
*Example: call system for 50 rooms: P = 50x2 = 100VA. According the available space, to get the calculated total power, it is possible to use more transformers with parallel connection but also just a single transformer.*

***FEATURES***

*4 DIN modules*
*Power: 63VA*
*Supply voltage (primary): 230V*
*Exit voltage (secondary): 12V*
*Frequency:50/60 Hz*

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

## SISTEMA DI AUTOMAZIONE PER PERSIANE E TENDE AUTOMATION SYSTEM FOR ROLLER SHUTTERS AND CURTAINS

Il sistema di automazione ELETTROCANALI permette di gestire autonomamente l'apertura o la chiusura centralizzata di persiane o tende motorizzate, predisposte come un unico gruppo o due gruppi separati.
Il sistema di controllo non necessita di programmazione o codificatori in quanto già programmato.

*ELETTROCANALI automation system allows to manage autonomously central opening and closing of motorized roller shutters or curtains, that are intended as a single group or as two separated groups. The system has self-setting capability, for this reason it doesn't need of any setting program.*

## COMPOSIZIONE KIT PER 2 PERSIANE O 2 TENDE KIT COMPOSITION FOR 2 ROLLER SHUTTERS OR 2 CURTAINS

**Alimentazione 12 Vac proveniente dal trasformatore di isolamento e sicurezza art. ECL4315 (di seguito, in basso a destra) fornito gratuitamente di serie sull'acquisto di ogni kit.**

***12 Vac power supply caused by insulation and safety transformer art.ECL4315 (shown below, down on the right) free standard supplied on each kit purchase.***

**Per ogni ulteriore persiana o tenda aggiungere 1 art. ECL4501 e 1 art. ECL4022**

***For each further roller shutters or curtains add 1 art. ECL4501 and 1 art. ECL4022***

**ECL4500**
Unità di comando generale
*General master unit*

**Quantità: 1 pz**

**CARATTERISTICHE**
Alimentazione: 12 Vac
Potenza assorbita: max 1W
Dimensioni: 80x50x20 mm

***Quantity: 1 pc.***

***FEATURES***
*Power supply: 12 Vac*
*Power absorption: max 1W*
*Size: 80x50x20 mm*




**LEGENDA**
S1 S2: RETE 12 V
A B: LINEA TRASMISSIONE DATI
U1 C1 D1: COMANDO GENERALE GRUPPO 1
U2 C2 D1: COMANDO GENERALE GRUPPO 2

***EXPLANATION***
*S1 S2: NETWORK 12V*
*A B: DATA BUS*
*U1 C1 D1: 1 GROUP GENERAL MASTER*
*U2 C2 D1: 2 GROUP GENERAL MASTER*

**ECL4501**
Unità attuatore a 2 relè
*Motor unit with 2 relè*

**Quantità: 2 pz**

**CARATTERISTICHE**
Alimentazione: 12 Vac
Uscita a relè con contatti: N/O
Portata contatti: max 2A
Potenza assorbita: max 1W
Dimensioni: 80x50x20 mm

***Quantity: 2 pcs.***

***FEATURES***
*Power supply: 12 Vac*
*Relè exit with contact: N/O*
*Contacts capability: max 2A*
*Power absorption: max 1W*
*Size: 80x50x20 mm*




**LEGENDA**
S1 S2: RETE 12 V
A B: LINEA TRASMISSIONE DATI
U C D: COMANDO LOCALE ATTUATORE
S C G: USCITA RELÈ AZIONAMENTO MOTORE

***EXPLANATION***
*S1 S2: NETWORK 12V*
*A B: DATA BUS*
*U C D: LOCAL ACTUATOR MASTER*
*S C G: RELÈ EXIT FOR ENGINE ACTIVATION*

**ECL4022**
Doppio pulsante interbloccato (1P/NO)+(1P/NO)
*Interlocked twin single pole push button (1P/NO)+(1P/NO)*

**Finitura grigia pag. 32 - Finitura TEC pag. 12 - Finitura bianca pag. 22**
***Grey finishing page 32 - TEC finishing page 12 - White finishing page 22***

**Quantità: 3 pz**
1 da collegare all'art. ECL4500
2 da collegare agli art. ECL4501

***Quantity: 3 pcs.***
*1 to connect to art. ECL4500*
*2 to connect to art. ECL4501*

**ECL4315**
Trasformatore DIN e parete 2 moduli
*Transformer for DIN bar or wall mount 2 modules*

CE

CONFEZ. BOX 1 PZ
IMBALLO PACKAGE 40 PZ

**Fornito gratuitamente di serie sull'acquisto di ogni kit**
***Free standard supplied on each kit purchase***

***CARATTERISTICHE***
Potenza nominale intermittente 15VA
Potenza nominale continua 10VA
Tensione di alimentazione (primario) 220V 50Hz
Tensione di uscita (secondario) 4.8.12V

***FEATURES***
*Intermittent power 15VA*
*Continuous power 10VA*
*Supply voltage (primary) 220V 50Hz*
*Exit voltage (secondary) 4.8.12V*

**Il trasformatore ECL4315 può alimentare fino a 10 dispositivi (master + slave). Per impianti con un numero maggiore di persiane e/o tende, utilizzare il trasformatore ECL4340 (pag.111), considerando l'uscita a 0-12V.**
***ECL4315 transformer could power supply a system of max ten devices (master and slave). For a system with a greater number of roller shutters and/or curtains, use another transformer ECL4340 (pag.111), considering a 0-12 V output.***

WWW.RMELETTRICI.IT

## MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO OPERATION MODE

### GESTIONE SINGOLA PERSIANA O TENDA

- Apertura della persiana o della tenda: premere per qualche istante la parte superiore del doppio pulsante (art. ECL4022) collegato con l'unità attuattore (art. ECL4501).
- Arresto in apertura della persiana o della tenda: premere brevemente la parte superiore dello stesso doppio pulsante (art. ECL4022).
- Chiusura della persiana o della tenda: premere per qualche istante la parte inferiore del doppio pulsante (art. ECL4022) collegato con l'unità attuattore (art. ECL4501).
- Arresto in chiusura della persiana o della tenda: premere brevemente la parte inferiore dello stesso doppio pulsante (art. ECL4022).

### GESTIONE GRUPPO UNICO DI PERSIANE O TENDE

È possibile comandare, contemporaneamente, tutte le persiane e le tende, predisposte come un singolo gruppo.

- Apertura del gruppo di persiane e/o di tende: premere per 2-3 secondi la parte superiore del doppio pulsante (art. ECL4022), collegato con l'unità di comando generale (art. ECL4500).
- Chiusura del gruppo di persiane e/o di tende: premere per 2-3 secondi la parte inferiore del doppio pulsante (art. ECL4022), collegato con l'unità di comando generale (art. ECL4500).

### *SINGLE ROLLER SHUTTER OR CURTAIN MANAGING*

- *Roller shutter or curtain opening: push for just a moment the top part of twin single pole push button (art. ECL4022), connected to the motor unit (art. ECL4501).*
- *Roller shutter or curtain opening stop: push again the top part of the same twin single pole push button (art. ECL4022).*
- *Roller shutter or curtain closing: push for just a moment the lower part of twin single pole push button (art. ECL4022), connected to the motor unit (art. ECL4501).*
- *Roller shutter or curtain closing stop: push again the lower part of the same twin single pole push button (art. ECL4022).*

### *MANAGING OF A SINGLE GROUP OF ROLLER SHUTTERS OR CURTAINS*

*It's possible managing, at the same time, all roller shutters and curtains, that are intended as a single group.*

- *Roller shutters or/and curtains group opening: push for 2-3 seconds the top part of twin single pole push button (art. ECL4022), connected to the general master unit (art. ECL4500).*
- *Roller shutters or curtains group closing: push for 2-3 seconds the lower part of twin single pole push button (art. ECL4022), connected to the general master unit (art. ECL4500).*

## ESEMPIO DI SCHEMA D'INSTALLAZIONE DI 3 PERSIANE 3 ROLLER SHUTTERS INSTALLATION PATTERN EXAMPLE

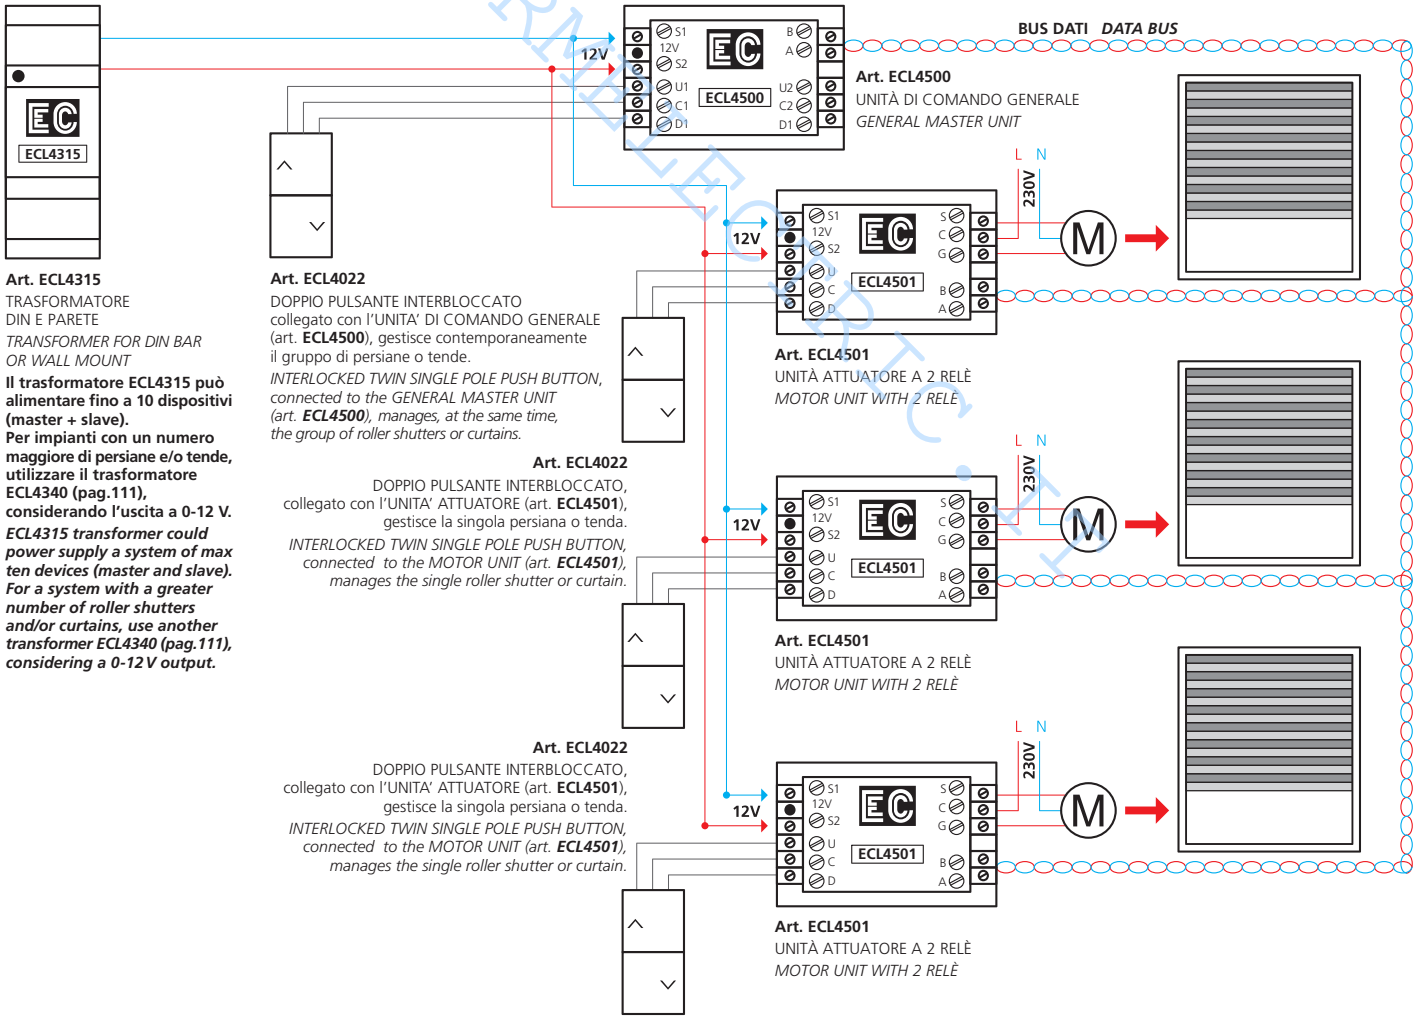


**ATTENZIONE:**
**Controllare la corretta corrispondenza del bus dati**

***ATTENTION:***
***Check the correct correspondence of data bus***

**Alimentazione 12 Vac proveniente dal trasformatore di isolamento e sicurezza art. ECL4315 (pag.49) fornito gratuitamente di serie sull'acquisto di ogni kit.**

***12 Vac power supply caused by insulation and safety transformer art.ECL4315 (pag.49) free standard supplied on each kit purchase.***

WWW.RIELEGRUPPO.IT

## MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO OPERATION MODE

**GESTIONE 2 GRUPPI SEPARATI DI PERSIANE E/O TENDE**

È possibile gestire le persiane e le tende come due gruppi separati.

- In questo caso è necessario collegare 2 pulsanti interbloccati (art. ECL4022) all'unità di comando generale (art. ECL4500): uno a sinistra (contatti U1 C1 D1) per la gestione del primo gruppo, l'altro a destra (contatti U2 C2 D2) per la gestione del secondo gruppo.

- Per aprire e chiudere contemporaneamente, le persiane e/o tende del gruppo 1 svolgere le medesime operazioni descritte nel paragrafo precedente, utilizzando il pulsante interbloccato sinistro (art. ECL4022).

- Per aprire e chiudere le persiane e/o tende del gruppo 2 svolgere le medesime operazioni descritte nel paragrafo precedente, utilizzando il pulsante interbloccato destro (art. ECL4022).

***MANAGING OF TWO SEPARATED GROUPS OF ROLLER SHUTTERS AND/OR CURTAINS***

*It's possible managing roller shutters and curtains as two separated groups.*

- *In this case it's necessary to connect 2 interlocked twin single pole switches (art. ECL4022) to the general master unit (art. ECL4500): 1 on the left (U1 C1 D1 contacts) to manage the first group, and the other one on the right (U2 C2 D2 contacts) to manage the second group.*

- *To open and close, at the same time, the roller shutters and/or the curtains of the first group execute the same steps, shown in the previous section, using the left interlocked twin single pole switch (art. ECL4022).*

- *To open and close, at the same time, the roller shutters and/or the curtains of the second group execute the same steps, shown in the previous section, using the right interlocked twin single pole switch (art. ECL4022).*

## ESEMPIO DI SCHEMA D'INSTALLAZIONE DI 2 PERSIANE E 1 TENDA 2 ROLLER SHUTTERS AND 1 CURTAIN INSTALLATION PATTERN EXAMPLE

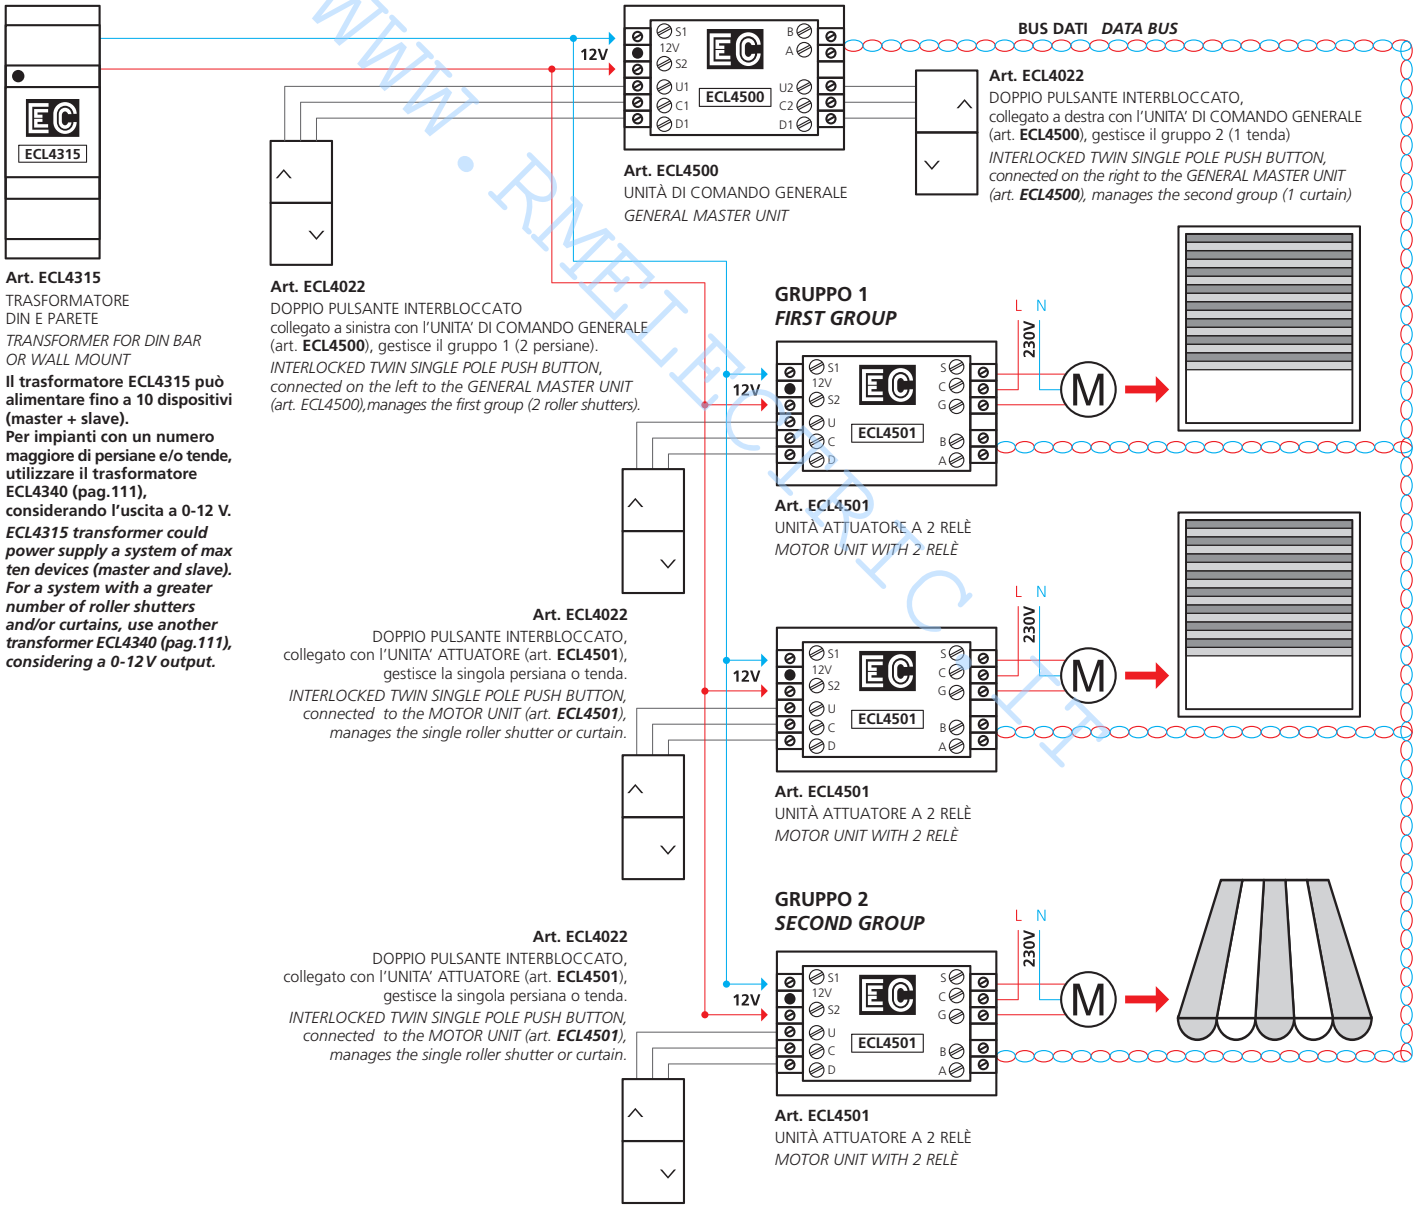


WWW.RMELETTRONICA.IT

**ATTENZIONE:**
**Controllare la corretta corrispondenza del bus dati**

***ATTENTION:***
***Check the correct correspondence of data bus***

**Alimentazione 12 Vac proveniente dal trasformatore di isolamento e sicurezza art. ECL4315 (pag.49) fornito gratuitamente di serie sull'acquisto di ogni kit.**

***12 Vac power supply caused by insulation and safety transformer art.ECL4315 (pag.49) free standard supplied on each kit purchase.***

WWW.RMELECTRIC.IT

# my life®

## Placche coprinterruttori

Qualunque sia la preferenza in termini di colori, stile ed atmosfera sarà facile trovare nella gamma MYLIFE® la combinazione che più si adatta ai propri gusti e necessità.
Le placche coprinterruttori MYLIFE® sono infatti proposte in ben 39 colorazioni suddivise tra 6 differenti finiture d'effetto create per esaltare qualsiasi contesto architettonico, sia esso classico che moderno. Svariate possibilità decorative che elevano la pura funzione trasformandola in una scelta creativa d'arredo.

## *Cover plates*

*Whatever your choice in terms of colours, style and feeling, it will be easy to find in the MYLIFE® series the combination that most satisfies your tastes and needs.*
*MYLIFE® cover plates are proposed in 39 colours with 6 different finishes, created to exalt every architectural style both classic or modern.*
*Decoration possibilities transform the simple functional solution into a creative furnishing value.*

WWW.RMELECTRIC.IT

## VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE MODELS

3 MODULI *3 MODULES*

4 MODULI *4 MODULES*

7 MODULI *7 MODULES*

Ogni placca MYLIFE® viene fornita con l'adattatore di colore grigio. Le placche "VERDE ACQUA" e quelle "COLORE PASTELLO" sono invece fornite con adattatori di colore bianco.
È possibile sostituire l'adattatore fornito di serie acquistando separatamente gli adattatori nelle altre finiture disponibili.
Le foto hanno puramente carattere di presentazione e non sono impegnative in merito all'abbinamento placca-adattatore.

*Each MYLIFE® cover plate is supplied with grey adapter.*
*Only "GREEN WATER" and "PASTEL COLOURS" cover plates are supplied with white adapters.*
*It is possible to change the supplied adapter buying separately the other available finishes of adapters.*
*Cover plates pictures have only a presentation purpose and haven't any relevant relationship with cover plates – adapter color matching.*

Per la pulizia delle placche MYLIFE® "METALLICHE" utilizzare esclusivamente un panno asciutto senza aggiunta di nessun tipo di solvente (spray, ecc..), che potrebbe alternarne i colori.

*To clean MYLIFE® "METALLIC COLOURS" cover plates, use only a dry cloth without add any type of cleaning solvent that could alter its original colour.*

WWW.RMELECTRIC.IT

## COLORI BASE BASIC COLOURS

**BIANCO** WHITE

| ECL2983 WH | ECL2984 WH | ECL2987 WH |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**AVORIO** IVORY

| ECL2983 A | ECL2984 A | ECL2987 A |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |



**GRIGIO SCURO** DARK GREY

| ECL2983 GS | ECL2984 GS | ECL2987 GS |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**NERO** BLACK

| ECL2983 N | ECL2984 N | ECL2987 N |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**NERO GLITTERING** GLITTERING BLACK

| ECL2983 NG | ECL2984 NG | ECL2987 NG |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**BLU** BLUE

| ECL2983 BL | ECL2984 BL | ECL2987 BL |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**VERDE SCOZIA** SCOTTISH GREEN

| ECL2983 VS | ECL2984 VS | ECL2987 VS |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**AMARANTO** BURGUNDY

| ECL2983 AM | ECL2984 AM | ECL2987 AM |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |



**VERDE ACQUA** WATER GREEN

| ECL2983 VA | ECL2984 VA | ECL2987 VA |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

## **COLORI PASTELLO** PASTEL COLOURS

**AZZURRO PASTELLO** PASTEL AZURE

| ECL2983 PA | ECL2984 PA | ECL2987 PA |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |



**VERDE PASTELLO** PASTEL GREEN

| ECL2983 PG | ECL2984 PG | ECL2987 PG |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**GIALLO PASTELLO** PASTEL YELLOW

| ECL2983 PY | ECL2984 PY | ECL2987 PY |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**ARANCIO PASTELLO** PASTEL ORANGE

| ECL2983 PO | ECL2984 PO | ECL2987 PO |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

## **METALLICHE** METALLIC COLOURS

**ALLUMINIO CHIARO** LIGHT ALUMINIUM

| ECL2983 AC | ECL2984 AC | ECL2987 AC |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**ALLUMINIO NOTTE** DARK ALUMINIUM

| ECL2983 AN | ECL2984 AN | ECL2987 AN |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |



**RAME** COPPER

| ECL2983 RM | ECL2984 RM | ECL2987 RM |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**ACCIAIO SATINATO** SATIN STEEL

| ECL2983 AS | ECL2984 AS | ECL2987 AS |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**METAL BLACK**

| ECL2983 MB | ECL2984 MB | ECL2987 MB |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**CROMO** CHROME

| ECL2983 CR | ECL2984 CR | ECL2987 CR |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**ORO** GOLD *

| ECL2983 OR | ECL2984 OR | ECL2987 OR |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

* Realizzata con bagno galvanico in oro 24 kt
*Galvanic coating with 24 kt gold*

WWW.PMELECTRIC.IT

## **VULCANIZZATE** VULCANISED PLATES

**GRIGIO NOTTE** DARK GREY

| ECL2983 V-GN | ECL2984 V-GN | ECL2987 V-GN |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**GRIGIO CHIARO** LIGHT GREY

| ECL2983 V-GC | ECL2984 V-GC | ECL2987 V-GC |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**CARTA DA ZUCCHERO** LIGHT BLUE

| ECL2983 V-CZ | ECL2984 V-CZ | ECL2987 V-CZ |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**VERDE NOTTE** DARK GREEN

| ECL2983 V-VN | ECL2984 V-VN | ECL2987 V-VN |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**ARAGOSTA** LOBSTER RED

| ECL2983 V-AR | ECL2984 V-AR | ECL2987 V-AR |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

## **LEGNO** WOODEN-LIKE PLATES

**BETULLA** BIRCH

| ECL2983 BT | ECL2984 BT | ECL2987 BT |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**LEGNO CHIARO** LIGHT WOOD

| ECL2983 LC | ECL2984 LC | ECL2987 LC |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**LEGNO SCURO** DARK WOOD

| ECL2983 LS | ECL2984 LS | ECL2987 LS |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**RADICA** BURL WOOD

| ECL2983 RA | ECL2984 RA | ECL2987 RA |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**WENGÈ**

| ECL2983 WG | ECL2984 WG | ECL2987 WG |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

WWW.RMELECTRIC.IT

## **GOMMATE** RUBBERISED PLATES

**AVORIO** IVORY

| ECL2983 G-A | ECL2984 G-A | ECL2987 G-A |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**VERDE ACQUA** WATER GREEN

| ECL2983 G-VA | ECL2984 G-VA | ECL2987 G-VA |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**AMARANTO** BURGUNDY

| ECL2983 G-AM | ECL2984 G-AM | ECL2987 G-AM |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**BLU** BLUE

| ECL 2983 G-BL | ECL2984 G-BL | ECL2987 G-BL |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

## **FANTASY** FANCY PLATES

**PESCI** FISHES

**ECL2983-1**

**3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 20 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**GIRASOLI** SUNFLOWERS

**ECL2983-2**

**3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 20 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**GOCCE** DROPS

**ECL2983-3**

**3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 20 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**BOLLE** BUBBLES

**ECL2983-4**

**3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 20 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ORME** STEPS

**ECL2983-5**

**3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 20 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

Le finiture FANTASY sono disponibili solo nella versione 3 moduli

*FANTASY finishes are available only for 3 modules version*

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

Il segreto della serie Life MYLIFE® è nei pratici adattatori.
Gli adattatori permettono di fissare le placche coprinterruttori MYLIFE® ai supporti a parete mediante un semplice gesto: una leggerissima pressione sulla placca ed il gioco è fatto.

Ogni placca MYLIFE® viene fornita sia con l'adattatore per supporto MYLIFE® che con un adattatore per altre serie aventi lo stesso standard. Ogni adattatore è comunque ordinabile anche separatamente per eventuali predisposizioni.

*The secret of the MYLIFE® series lies in its functional adapters. The adapters allow MYLIFE® cover plates be fixed to the wall frames by means of a simple gesture: a light pressure on the cover and all is done.*

*Every MYLIFE® plate is supplied both with the adapter for MYLIFE® frames, both with an adapter for other series with the same standard. In any case, additional adapters could be ordered separately for other possible uses.*

## **ADATTATORI PER SUPPORTI MYLIFE®** ADAPTERS FOR MYLIFE® WALL FRAMES

**GRIGIO** GREY

| ECL2981-3 | ECL2981-4 | ECL2981-7 |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 50 PZ | **CONFEZ.** BOX 40 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 800 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 640 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

**BIANCO** WHITE

| ECL2981-3WH | ECL2981-4WH | ECL2981-7WH |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 50 PZ | **CONFEZ.** BOX 40 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 800 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 640 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

**CROMO** CHROME

| ECL2981-3CR | ECL2981-4CR | ECL2981-7CR |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 50 PZ | **CONFEZ.** BOX 40 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 800 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 640 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

## **MONTAGGIO PLACCA MYLIFE® SU APPARECCHI MYLIFE®** MYLIFE® COVER PLATE ASSEMBLING ON MYLIFE® DEVICES

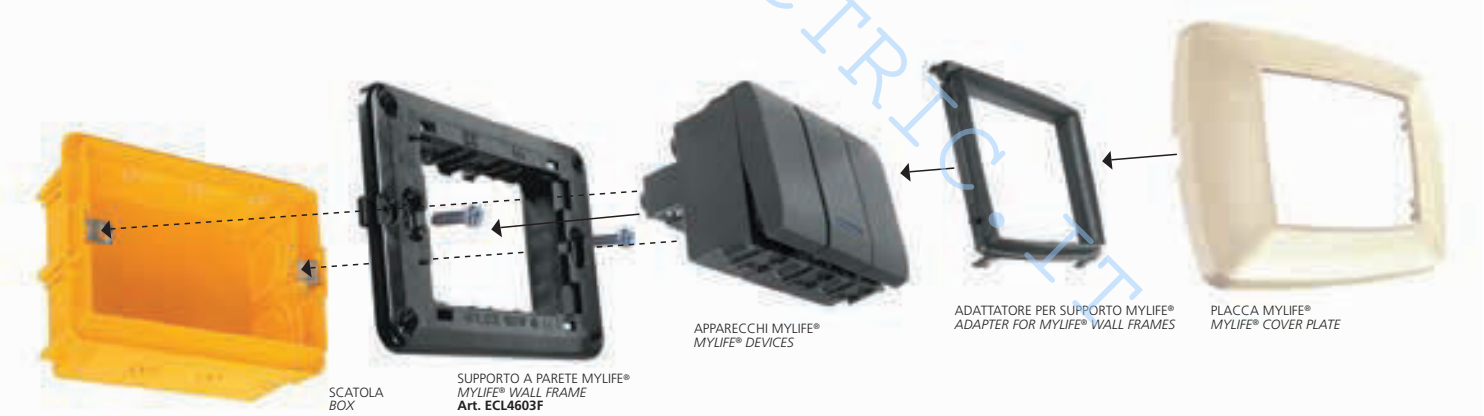


WWW.BTICINO.IT

## ADATTATORI PER SUPPORTI DI ALTRE SERIE CON STESSO STANDARD ADAPTERS FOR FRAMES OF OTHER SERIES WITH THE SAME STANDARD SYSTEM

**GRIGIO** GREY

| ECL2980-3 | ECL2980-4 | ECL2980-7 |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 50 PZ | **CONFEZ.** BOX 40 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 800 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 640 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

**BIANCO** WHITE

| ECL2980-3WH | ECL2980-4WH | ECL2980-7WH |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 50 PZ | **CONFEZ.** BOX 40 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 800 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 640 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

**CROMO** CHROME

| ECL2980-3CR | ECL2980-4CR | ECL2980-7CR |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 50 PZ | **CONFEZ.** BOX 40 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 800 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 640 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

## MONTAGGIO SU APPARECCHI DI ALTRE SERIE CON STESSO STANDARD ASSEMBLING ON OTHER SERIES DEVICES WITH THE SAME STANDARD SYSTEM

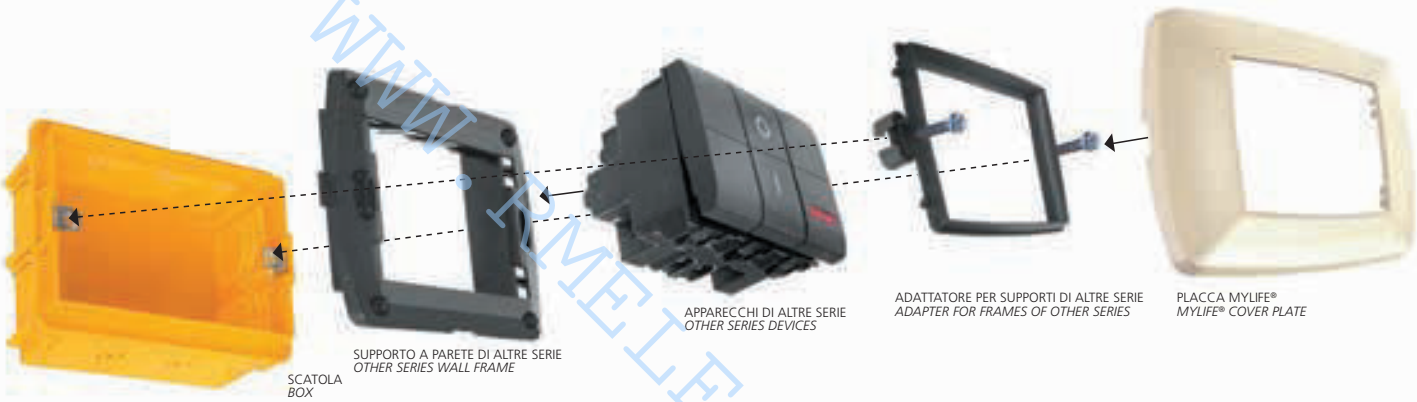


WWW.RMELECTRIC.IT

## ADATTATORI PER SUPPORTI DI ALTRE SERIE CON STESSO STANDARD ADAPTERS FOR FRAMES OF OTHER SERIES WITH THE SAME STANDARD SYSTEM

### ECL2980-4B

Adattatore 4 moduli
*4 modules adapter*

**CONFEZ.** BOX 40 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 640 PZ

### ECL2980-7B

Adattatore 7 moduli
*7 modules adapter*

**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

## MONTAGGIO SU APPARECCHI DI ALTRE SERIE CON STESSO STANDARD ASSEMBLING ON OTHER SERIES DEVICES WITH THE SAME STANDARD SYSTEM

I supporti MYLIFE®-TL permettono l'utilizzo delle placche MYLIFE® con apparecchi compatibili di altre serie.
Questo tipo di supporto permette l'aggangio posteriore degli apparecchi modulari compatibili.

*MYLIFE®-TL wall frames allow the use of MYLIFE® cover plates with compatible modular devices of other series.*
*This type of wall frame allows the back docking of compatible modular devices.*

## **SUPPORTI PER APPARECCHI COMPATIBILI** WALL FRAMES FOR COMPATIBLE DEVICES

### ECL2980 TL

Supporto 3 moduli con viti per serie compatibili

*3 modules frame with screws for compatible series*

CE

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 200 PZ |

### ECL2980 TL2

Supporto UNEL + 1 modulo con viti per serie compatibili

*UNEL + 1 module frame with screws for compatible series*

CE

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 200 PZ |

### ECL2980 TL4

Supporto 4 moduli con viti per serie compatibili

*4 modules frame with screws for compatible series*

CE

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 20 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 160 PZ |

### ECL2980 TL6

Supporto 6 moduli con viti per serie compatibili

*6 modules frame with screws for compatible series*

CE

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 80 PZ |

## **MONTAGGIO SU APPARECCHI COMPATIBILI** ASSEMBLING ON COMPATIBLE DEVICES

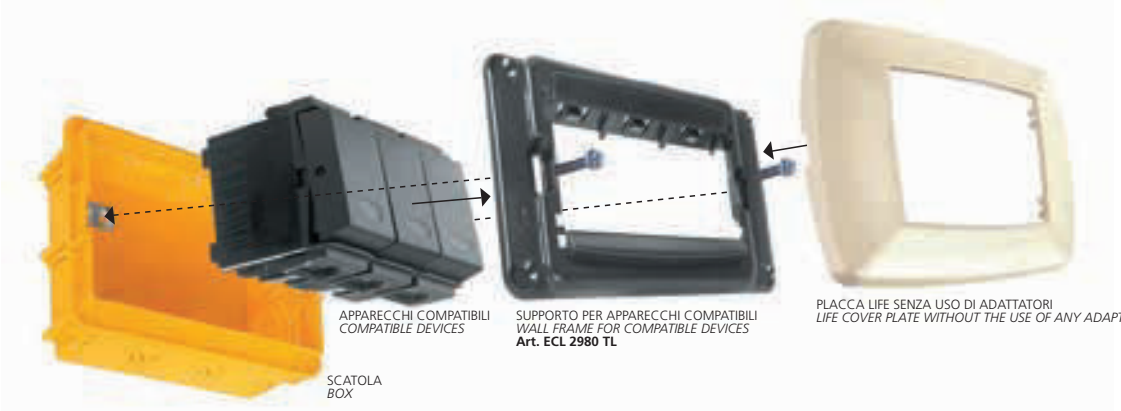


WWW.RMELECTRIC.IT

## VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE MODELS

1 MODULO *1 MODULE*

2 MODULI *2 MODULES*

3 MODULI *3 MODULES*

La placca MYLIFE® ECO risponde alle nuove esigenze nell'ambito del residenziale di base e dell'edilizia pubblica.
L'estrema praticità del sistema di fissaggio, il design moderno e l'installazione sulla serie civile MYLIFE® la rendono la soluzione ottimale per chi non vuole rinunciare all'estetica e al design, pur contenendo i costi.

*MYLIFE® ECO cover plates answer to new trends in range of basic residential and pubblic building.*
*Easy fastening system, modern design and assembling on MYLIFE® electrical devices, make it the better solution for who doesn't want renounce to design and beauty, with contained prices.*

## PLACCHE COPRINTERRUTTORI COVER PLATES

**BIANCO** WHITE

| ECL2961 WH | ECL2962 WH | ECL2963 WH |
|---|---|---|
| **1 MODULO** MODULE | **2 MODULI** MODULES | **3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**AVORIO** IVORY

| ECL2961 A | ECL2962 A | ECL2963 A |
|---|---|---|
| **1 MODULO** MODULE | **2 MODULI** MODULES | **3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**NERO** BLACK

| ECL2961 N | ECL2962 N | ECL2963 N |
|---|---|---|
| **1 MODULO** MODULE | **2 MODULI** MODULES | **3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 20 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

## MONTAGGIO PLACCA MYLIFE® ECO SU APPARECCHI MYLIFE® MYLIFE® ECO COVER PLATE ASSEMBLING ON MYLIFE® DEVICES

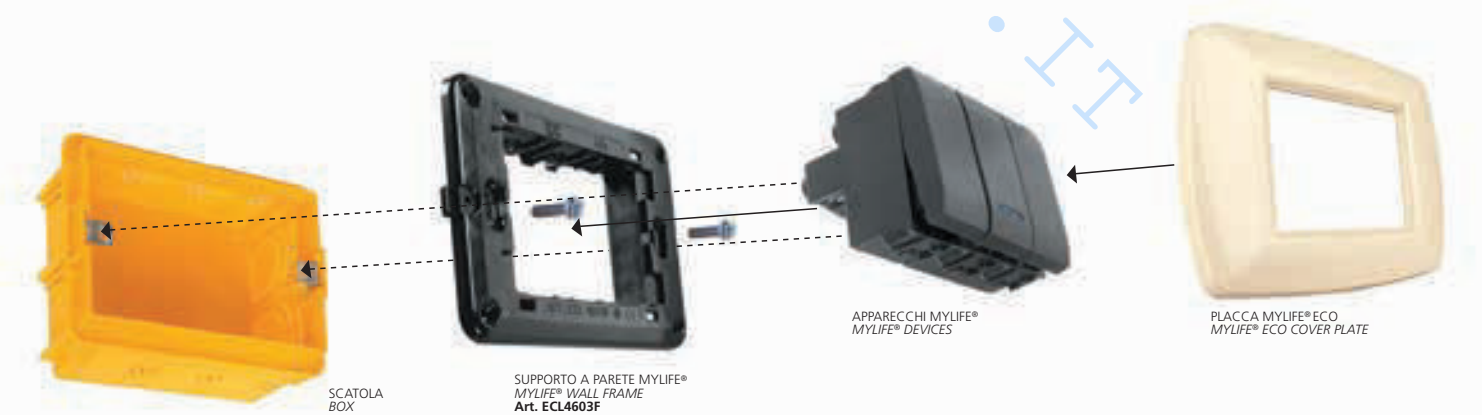


WWW.RMELECTRIC.IT

## VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE MODELS

2 MODULI
*2 MODULES*

2x2 MODULI
*2x2 MODULES*

2x3 MODULI
*2x3 MODULES*

WWW.RMELECTRIC.IT

## SUPPORTI A PARETE PER SCATOLA TONDA ED INTERNAZIONALE WALL FRAMES FOR ROUND AND INTERNATIONAL BOX

**ECL4601**

Supporto assemblabile internazionale
2 moduli - scatola quadrata interasse 71 mm

*Connectable international frame*
*2 modules - square box 71 mm wheelbase*

**CONFEZ.** BOX 40 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 480 PZ

CE

**ECL4602**

Supporto assemblabile con zanche per scatola tonda diam. 60 mm e scatola quadrata
2 moduli - interasse 71 mm

*Connectable international frame with staples for round box diam. 60 mm and square box*
*2 modules - 71 mm wheelbase*

**CONFEZ.** BOX 25 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 300 PZ

CE

Vista posteriore
*Back side view*

**EC37301**

Scatola rettangolare internazionale
da incasso per 2 apparecchi

*Flush mounting rettangular*
*international box for 2 devices*

**IMBALLO** PACKAGE 300 PZ

## MONTAGGIO SU SCATOLA TONDA ASSEMBLING ON ROUND BOX

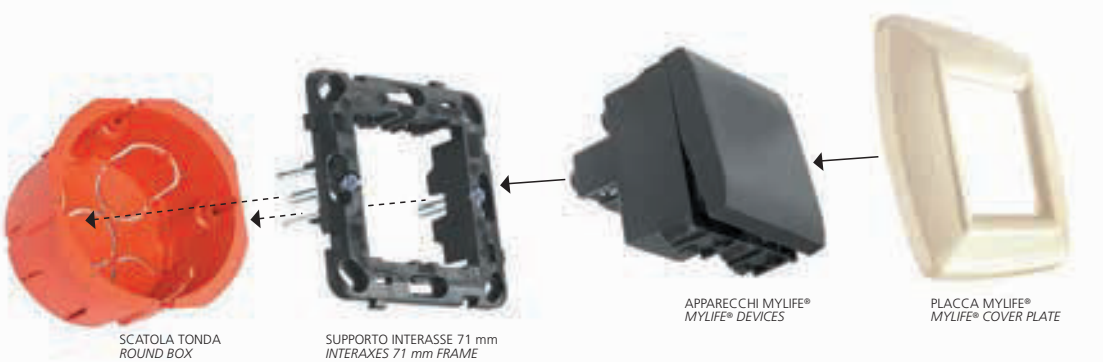

SCATOLA TONDA
*ROUND BOX*

SUPPORTO INTERASSE 71 mm
*INTERAXES 71 mm FRAME*

APPARECCHI MYLIFE®
*MYLIFE® DEVICES*

PLACCA MYLIFE®
*MYLIFE® COVER PLATE*

## **COLORI BASE** BASIC COLOURS

**BIANCO** WHITE

| ECL2982 WH | ECL2974 WH | ECL2976 WH |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**AVORIO** IVORY

| ECL2982 A | ECL2974 A | ECL2976 A |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**GRIGIO SCURO** DARK GREY

| ECL2982 GS | ECL2974 GS | ECL2976 GS |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**NERO** BLACK

| ECL2982 N | ECL2974 N | ECL2976 N |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**NERO GLITTERING** GLITTERING BLACK

| ECL2982 NG | ECL2974 NG | ECL2976 NG |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**BLU** BLUE

| ECL2982 BL | ECL2974 BL | ECL2976 BL |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**VERDE SCOZIA** SCOTTISH GREEN

| ECL2982 VS | ECL2974 VS | ECL2976 VS |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**AMARANTO** BURGUNDY

| ECL2982 AM | ECL2974 AM | ECL2976 AM |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

## **COLORI PASTELLO** PASTEL COLOURS

**AZZURRO PASTELLO** PASTEL AZURE

| ECL2982 PA | ECL2974 PA | ECL2976 PA |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**VERDE PASTELLO** PASTEL GREEN

| ECL2982 PG | ECL2974 PG | ECL2976 PG |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**GIALLO PASTELLO** PASTEL YELLOW

| ECL2982 PY | ECL2974 PY | ECL2976 PY |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**ARANCIO PASTELLO** PASTEL ORANGE

| ECL2982 PO | ECL2974 PO | ECL2976 PO |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

## **METALLICHE** METALLIC COLOURS

**ALLUMINIO CHIARO** LIGHT ALUMINIUM

| ECL2982 AC | ECL2974 AC | ECL2976 AC |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**ALLUMINIO NOTTE** DARK ALUMINIUM

| ECL2982 AN | ECL2974 AN | ECL2976 AN |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**RAME** COPPER

| ECL2982 RM | ECL2974 RM | ECL2976 RM |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**ACCIAIO SATINATO** SATIN STEEL

| ECL2982 AS | ECL2974 AS | ECL2976 AS |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

WWW.RMELECTRIC.IT

## **METALLICHE** METALLIC COLOURS

**METAL BLACK**

| ECL2982 MB | ECL2974 MB | ECL2976 MB |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**CROMO** CHROME

| ECL2982 CR | ECL2974 CR | ECL2976 CR |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**ORO** GOLD *

| ECL2982 OR | ECL2974 OR | ECL2976 OR |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

* Realizzata con bagno galvanico in oro 24 kt
*Galvanic coating with 24 kt gold*

## **VULCANIZZATE** VULCANISED PLATES

**GRIGIO NOTTE** DARK GREY

| ECL2982 V-GN | ECL2974 V-GN | ECL2976 V-GN |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |



**GRIGIO CHIARO** LIGHT GREY

| ECL2982 V-GC | ECL2974 V-GC | ECL2976 V-GC |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**CARTA DA ZUCCHERO** LIGHT BLUE

| ECL2982 V-CZ | ECL2974 V-CZ | ECL2976 V-CZ |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**VERDE NOTTE** DARK GREEN

| ECL2982 V-VN | ECL2974 V-VN | ECL2976 V-VN |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**ARAGOSTA** LOBSTER RED

| ECL2982 V-AR | ECL2974 V-AR | ECL2976 V-AR |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

## **LEGNO** WOODEN-LIKE PLATES

**BETULLA** BIRCH

| ECL2982 BT | ECL2974 BT | ECL2976 BT |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**LEGNO CHIARO** LIGHT WOOD

| ECL2982 LC | ECL2974 LC | ECL2976 LC |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**LEGNO SCURO** DARK WOOD

| ECL2982 LS | ECL2974 LS | ECL2976 LS |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

**WENGÈ**

| ECL2982 WG | ECL2974 WG | ECL2976 WG |
|---|---|---|
| **2 MODULI** MODULES | **2x2 MODULI** MODULES | **2x3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 30 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 10 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 360 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 180 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 120 PZ |

WWW.RUELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

new Prestige®

## Placche coprinterruttori

Il bello si svincola del superfluo ed assume una forma essenziale, sublime, unica.
È il design elegantissimo ed attuale della nuova linea di placche coprinterruttore NEW PRESTIGE®: ben 37 colori e 6 finiture abbinabili agli apparecchi MYLIFE®.
Un sistema flessibile che permette molteplici e creative combinazioni tecniche ed estetiche che si integrano in ogni tipo di ambiente valorizzandolo oltre ogni aspettativa.

## *Cover plates*

*Beauty frees itself from unnecessary and expresses itself in a terse, sublime, unique form.*
*It is very fine and fashionable design of NEW PRESTIGE®, the new cover plate series: 37 colours and 8 finishes that go well together with MYLIFE® devices.*
*A flexible system that allows multiple and creative combining as technique as aesthetic that integrate in each type of places, enhancing them beyond expectation.*

WWW.RMELECTRIC.IT

## VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE MODELS

3 MODULI *3 MODULES* | 4 MODULI *4 MODULES* | 7 MODULI *7 MODULES*

Ogni placca NEW PRESTIGE® viene fornita con la cornice cromata. È possibile sostituire la cornice fornita di serie acquistando separatamente le cornici nelle altre finiture disponibili (bianca e grigia).

Per la pulizia delle placche NEW PRESTIGE® "METALLICHE" utilizzare esclusivamente un panno asciutto senza aggiunta di nessun tipo di solvente (spray, ecc..), che potrebbe alternarne i colori.

*Each NEW PRESTIGE® cover plate is supplied with chrome frame. It is possible to change the supplied frame buying separately the other available finishes of frames (white and grey).*

*To clean NEW PRESTIGE® "METALLIC COLOURS" cover plates, use only a dry cloth without add any type of cleaning solvent that could alter its original colour.*

WWW.RMELECTRIC.IT

## COLORI BASE BASIC COLOURS

**BIANCO** WHITE

| ECL3083 WH | ECL3084 WH | ECL3087 WH |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**AVORIO** IVORY

| ECL3083 A | ECL3084 A | ECL3087 A |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |



**GRIGIO SCURO** DARK GREY

| ECL3083 GS | ECL3084 GS | ECL3087 GS |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**NERO** BLACK

| ECL3083 N | ECL3084 N | ECL3087 N |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**NERO GLITTERING** GLITTERING BLACK

| ECL3083 NG | ECL3084 NG | ECL3087 NG |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**BLU** BLUE

| ECL3083 BL | ECL3084 BL | ECL3087 BL |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**VERDE SCOZIA** SCOTTISH GREEN

| ECL3083 VS | ECL3084 VS | ECL3087 VS |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**AMARANTO** BURGUNDY

| ECL3083 AM | ECL3084 AM | ECL3087 AM |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

## **COLORI PASTELLO** PASTEL COLOURS

**AZZURRO PASTELLO** PASTEL AZURE

| ECL3083 PA | ECL3084 PA | ECL3087 PA |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**VERDE PASTELLO** PASTEL GREEN

| ECL3083 PG | ECL3084 PG | ECL3087 PG |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**GIALLO PASTELLO** PASTEL YELLOW

| ECL3083 PY | ECL3084 PY | ECL3087 PY |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**ARANCIO PASTELLO** PASTEL ORANGE

| ECL3083 PO | ECL3084 PO | ECL3087 PO |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

## **METALLICHE** METALLIC COLOURS

**ALLUMINIO CHIARO** LIGHT ALUMINIUM

| ECL3083 AC | ECL3084 AC | ECL3087 AC |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |



**ALLUMINIO NOTTE** DARK ALUMINIUM

| ECL3083 AN | ECL3084 AN | ECL3087 AN |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**RAME** COPPER

| ECL3083 RM | ECL3084 RM | ECL3087 RM |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**ACCIAIO SATINATO** SATIN STEEL

| ECL3083 AS | ECL3084 AS | ECL3087 AS |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**METAL BLACK**

| ECL3083 MB | ECL3084 MB | ECL3087 MB |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**CROMO** CHROME

| ECL3083 CR | ECL3084 CR | ECL3087 CR |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**ORO** GOLD *

| ECL3083 OR | ECL3084 OR | ECL3087 OR |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

* Realizzata con bagno galvanico in oro 24 kt
*Galvanic coating with 24 kt gold*

WWW.RMELECTRIC.IT

## **FINITURE ESCLUSIVE** EXCLUSIVE FINISHES

**BIANCO PERLA** WHITE PEARL

| ECL3083 BP | ECL3084 BP | ECL3087 BP |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**FIBRA DI CARBONIO** CARBON FIBER

| ECL3083 FB | ECL3084 FB | ECL3087 FB |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**METAL BLACK SATINATO** SATIN METAL BLACK

| ECL3083 MBS | ECL3084 MBS | ECL3087 MBS |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**CROMO SATINATO** SATIN CHROME

| ECL3083 CRS | ECL3084 CRS | ECL3087 CRS |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**ORO SATINATO** SATIN GOLD

| ECL3083 OS | ECL3084 OS | ECL3087 OS |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |



**SAHARA**

| ECL3083 SH | ECL3084 SH | ECL3087 SH |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**SAHARA SATINATO** SATIN SAHARA

| ECL3083 SHS | ECL3084 SHS | ECL3087 SHS |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**WOOD BLACK**

| ECL3083 WB | ECL3084 WB | ECL3087 WB |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

## **VULCANIZZATE** VULCANISED PLATES

**GRIGIO NOTTE** DARK GREY

| ECL3083 V-GN | ECL3084 V-GN | ECL3087 V-GN |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**GRIGIO CHIARO** LIGHT GREY

| ECL3083 V-GC | ECL3084 V-GC | ECL3087 V-GC |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**CARTA DA ZUCCHERO** LIGHT BLUE

| ECL3083 V-CZ | ECL3084 V-CZ | ECL3087 V-CZ |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**VERDE NOTTE** DARK GREEN

| ECL3083 V-VN | ECL3084 V-VN | ECL3087 V-VN |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**ARAGOSTA** LOBSTER RED

| ECL3083 V-AR | ECL3084 V-AR | ECL3087 V-AR |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

WWW.RMBELECTRIC.IT

## **LEGNO** WOODEN-LIKE PLATES

**BETULLA** BIRCH

| ECL3083 BT | ECL3084 BT | ECL3087 BT |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**LEGNO CHIARO** LIGHT WOOD

| ECL3083 LC | ECL3084 LC | ECL3087 LC |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**LEGNO SCURO** DARK WOOD

| ECL3083 LS | ECL3084 LS | ECL3087 LS |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**RADICA** BURL WOOD

| ECL3083 RA | ECL3084 RA | ECL3087 RA |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

**WENGE**

| ECL3083 WG | ECL3084 WG | ECL3087 WG |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 10 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ | **CONFEZ.** BOX 5 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 210 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 105 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 60 PZ |

WWW.RMELECTRIC.IT

Le cornici NEW PRESTIGE® hanno una notevole valenza estetica: il loro design essenziale esalta la linea elegante delle placche coprinterruttore NEW PRESTIGE®. Tali cornici, disponibili in tre differenti finiture, inoltre, permettono notevoli possibilità di abbinamento cromatico con gli apparecchi modulari MYLIFE®.
Ogni cornice è comunque ordinabile anche separatamente per eventuali predisposizioni.

*NEW PRESTIGE® frames have a great attractive valency: their essential design enhances the fine line of NEW PRESTIGE® cover plates. These frames, available in three different finishes, allow many possibilities of cromatic matching with MYLIFE® modular devices.*
*In any case, additional frames could be ordered separately for other possible uses.*

## **CORNICI PER PLACCHE NEW PRESTIGE®** FRAMES FOR NEW PRESTIGE® COVER PLATES

**CROMO** CHROME

| ECL3981-3CR | ECL3981-4CR | ECL3981-7CR |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 50 PZ | **CONFEZ.** BOX 40 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 800 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 640 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

**GRIGIO** GREY

| ECL3981-3 | ECL3981-4 | ECL3981-7 |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 50 PZ | **CONFEZ.** BOX 40 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 800 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 640 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

**BIANCO** WHITE

| ECL3981-3WH | ECL3981-4WH | ECL3981-7WH |
|---|---|---|
| **3 MODULI** MODULES | **4 MODULI** MODULES | **7 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 50 PZ | **CONFEZ.** BOX 40 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 800 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 640 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

## **MONTAGGIO PLACCA NEW PRESTIGE® SU APPARECCHI MYLIFE®** NEW PRESTIGE® COVER PLATE ASSEMBLING ON MYLIFE® DEVICES

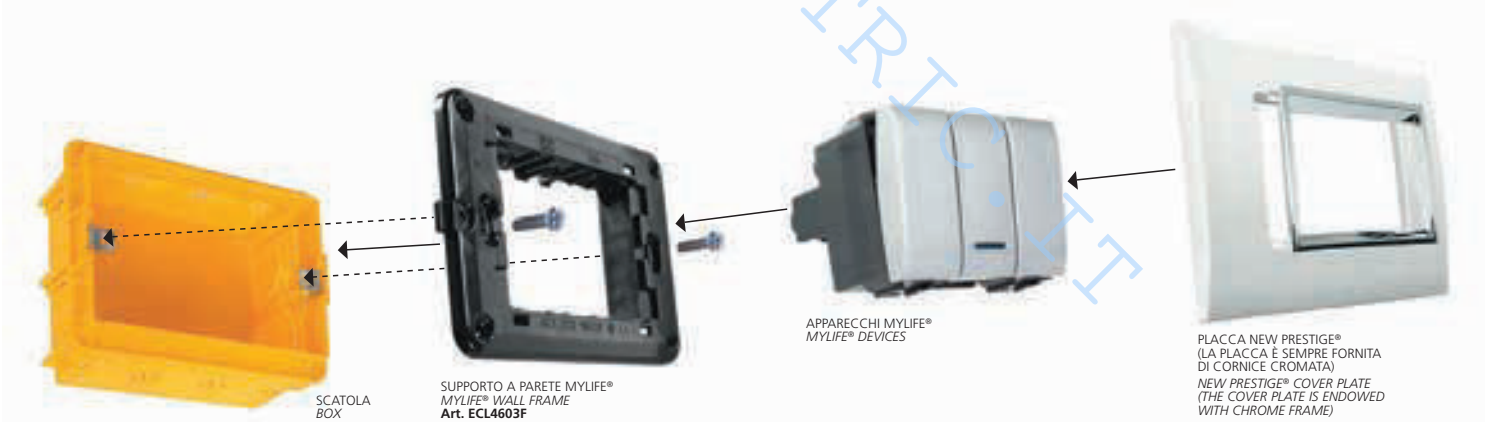


WWW.BMELECTRIC.IT

## PERSONALIZZAZIONE PLACCHE COPRINTERRUTTORE NEW PRESTIGE® NEW PRESTIGE® COVER PLATES PERSONALIZATION

La personalizzazione delle placche NEW PRESTIGE® avviene con la tecnologia a laser, che consente di riprodurre qualsiasi simbolo, logo o marchio sulla placca, con la massima precisione delle linee e dei tratti, garantendo l'indelebilità e l'inalterabilità nel tempo.

Questa tecnologia a laser consente di incidere il simbolo, il logo o il marchio prescelto solo in modo monocromatico, non a colori, e la resa cromatica finale della grafica dipende dal colore della placca scelta per la personalizzazione.

La personalizzazione può essere richiesta solo per quantitativi significativi.

**Per richiedere la personalizzazione è necessario:**
- Inviare via mail la grafica scelta in formato pdf;
- Scegliere il riquadro della placca in cui si vuole inserire.

Nella figura sottostante, i due rettangoli rossi evidenziano le zone della placca dove è possibile riprodurre la grafica.

*NEW PRESTIGE® cover plates personalization is possible by a laser technology that allows reproducing any symbol, logo or mark on cover plate, with a great precision of lines and features, guaranteeing the permanent marker and the inalterability.*

*This laser technology allows reproducing any symbol, logo or mark only in a monochrome way, not colored, and the final chromatic result depends from cover plate color chosen for the personalization.*

*The personalization could be required only for high quantities.*

***To require the personalization is necessary:***
- *Send by mail in pdf size the graphic design chosen;*
- *Choose cover plate frame in which will be reproduced.*

*In the picture below, two red rectangles identify cover plate frames in which is possible reproduce graphic design.*

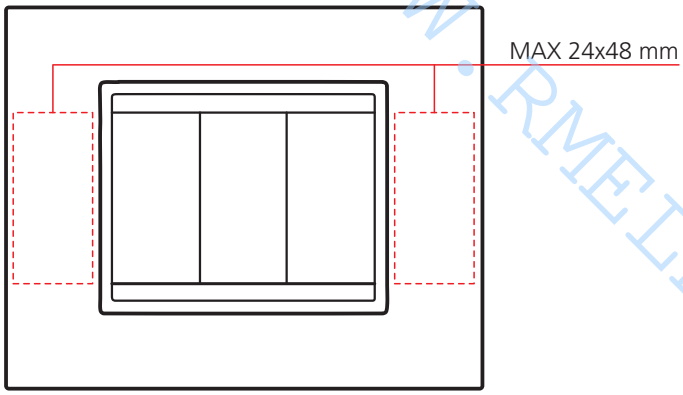


**ESEMPIO PERSONALIZZAZIONE PLACCA NEW PRESTIGE**
***NEW PRESTIGE COVER PLATES PERSONALIZATION EXAMPLE***

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

Le nuove serie di contenitori da parete IP40 ed IP55 per apparecchi MYLIFE® si contraddistinguono per il design rinnovato e l'adeguamento di alcune caratteristiche tecniche.
Risalta subito all'occhio l'aspetto moderno e minimale così come immediatamente si potranno apprezzare la robustezza degli involucri e la grande semplicità d'installazione ed utilizzo.

*The new IP40 and IP55 wall mounting boxes series for MYLIFE® electrical devices stand out for its improved design and for adaptation to some technical features.*
*This new series is characterized for modern and minimal aspect in addition to its strength and its easy installation and use.*

## **CONTENITORI DA PARETE** WALL MOUNTING BOXES

NOVITÀ NEW

**ECL5610A1**

Contenitore da parete
per 1 apparecchio tipo MYLIFE®

*Wall box*
*for 1 MYLIFE® electrical device*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 60 PZ

IP40
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 76,5x76,5x56,5 mm

NOVITÀ NEW

**ECL5610A2**

Contenitore da parete
per 2 apparecchi tipo MYLIFE®

*Wall box*
*for 2 MYLIFE® electrical devices*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 40 PZ

IP40
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 76,5x76,5x56,5 mm

NOVITÀ NEW

**ECL5610A3**

Contenitore da parete
per 3 apparecchi tipo MYLIFE®

*Wall box*
*for 3 MYLIFE® electrical devices*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 30 PZ

IP40
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 101x76,5x56,5 mm

NOVITÀ NEW

**ECL5610A4**

Contenitore da parete
per 4 apparecchi tipo MYLIFE®

*Wall box*
*for 4 MYLIFE® electrical devices*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 35 PZ

IP40
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 125,5x76,5x56,5 mm

**DISPONIBILE DA LUGLIO 2017** AVAILABLE JULY 2017

## **CONTENITORI DA PARETE CON PORTELLO** WALL MOUNTING BOXES WITH HATCH

La nuova serie di contenitori da parete protetti IP55 si impone per la nuova funzione di blocco del portello in posizione di apertura; una caratteristica che rende assolutamente pratico l'accesso agli apparecchi modulari.

*The new IP55 wall mounting box series stand out for its new block function of hatch in open position.*
*It is a feature that make very easily electrical devices installation.*

NOVITÀ NEW

**ECL5611A1**

Contenitore da parete con portello
per 1 apparecchio tipo MYLIFE®

*Wall box with hatch*
*for 1 MYLIFE® electrical device*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 50 PZ

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 76,5x76,5x64,5 mm

NOVITÀ NEW

**ECL5611A2**

Contenitore da parete con portello
per 2 apparecchi tipo MYLIFE®

*Wall box with hatch*
*for 2 MYLIFE® electrical devices*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 50 PZ

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 76,5x76,5x64,5 mm

NOVITÀ NEW

**ECL5611A3**

Contenitore da parete con portello
per 3 apparecchi tipo MYLIFE®

*Wall box with hatch*
*for 3 MYLIFE® electrical devices*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 35 PZ

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 101x76,5x64,5 mm

NOVITÀ NEW

**ECL5611A4**

Contenitore da parete con portello
per 4 apparecchi tipo MYLIFE®

*Wall box with hatch*
*for 4 MYLIFE® electrical devices*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 25 PZ

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 125,5x76,5x64,5 mm

**DISPONIBILE DA LUGLIO 2017** AVAILABLE JULY 2017

WWW.RMELETTRIC.IT

## **CONTENITORI SPECIALI** SPECIAL DISTRIBUTION BOARD BOXES

NOVITÀ NEW

### ECLSM3

Mini scatola per 2 apparecchi o per 1 apparecchio SCHUKO tipo MYLIFE® - Pretranciato per minicanalina

*Mini box for 2 or 1 SCHUKO MYLIFE® electrical devices Equipped for installation on minitrunking*

CE

IP40

**IMBALLO** PACKAGE 30 PZ

Bianco/*White* RAL 9001

Dimensioni/*Size*: 56x58x51 mm

**DISPONIBILE DA LUGLIO 2017** AVAILABLE JULY 2017

NOVITÀ NEW

### ECLKITSM3

Kit n. 2 adattatori per installazione su art. ECLSM3 di 1 o 2 apparecchi tipo TONDÒ®

*Kit n. 2 adaptors to install on art. ECLSM3 1 or 2 TONDÒ® electrical devices*

CE

IP40

**IMBALLO** PACKAGE 30 PZ

Bianco/*White* RAL 9001

**DISPONIBILE DA LUGLIO 2017** AVAILABLE JULY 2017

### ECL4611Q

Contenitore da quadro con portello per 2 apparecchi tipo MYLIFE®

*Distribution board box with hatch for 2 MYLIFE® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

CE

IP55

**IMBALLO** PACKAGE 30 PZ

Grigio/*Grey* RAL 7035

## **CONTENITORI DA PARETE** WALL MOUNTING BOXES

### ECL4610A1

Contenitore da parete per 1 apparecchio tipo MYLIFE®

*Wall box for 1 MYLIFE® electrical device*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

CE

IP40

**IMBALLO** PACKAGE 60 PZ

Grigio/*Grey* RAL 7035

Dimensioni/*Size*: 67x83x51 mm

### ECL4610A2

Contenitore da parete per 2 apparecchi tipo MYLIFE®

*Wall box for 2 MYLIFE® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

CE

IP40

**IMBALLO** PACKAGE 60 PZ

Grigio/*Grey* RAL 7035

Dimensioni/*Size*: 67x83x51 mm

### ECL4610A3

Contenitore da parete per 3 apparecchi tipo MYLIFE®

*Wall box for 3 MYLIFE® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

CE

IP40

**IMBALLO** PACKAGE 40 PZ

Grigio/*Grey* RAL 7035

Dimensioni/*Size*: 100x83x51 mm

### ECL4610A4

Contenitore da parete per 4 apparecchi tipo MYLIFE®

*Wall box for 4 MYLIFE® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

CE

IP40

**IMBALLO** PACKAGE 30 PZ

Grigio/*Grey* RAL 7035

Dimensioni/*Size*: 122x83x51 mm

### ECL4610A4V

Contenitore da parete per 4 apparecchi verticali tipo MYLIFE®

*Wall box for 4 MYLIFE® vertical electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

CE

IP40

**IMBALLO** PACKAGE 25 PZ

Grigio/*Grey* RAL 7035

Dimensioni/*Size*: 67x180x51 mm

### ECL4610A6V

Contenitore da parete per 6 apparecchi verticali tipo MYLIFE®

*Wall box for 6 MYLIFE® vertical electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

CE

IP40

**IMBALLO** PACKAGE 18 PZ

Grigio/*Grey* RAL 7035

Dimensioni/*Size*: 100x180x51 mm

WWW.RMELECTREC.IT

## PLACCHE AUTOPORTANTI CON PORTELLO SELF-SUPPORTING PLATES WITH HATCH

### ECL4611B

Placca autoportante con portello per 3 apparecchi tipo MYLIFE®

*Self-supporting plate with hatch for 3 MYLIFE® electrical devices*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 40 PZ

IP55
Bianco/*White* RAL 9001
Dimensioni/*Size*: 130x85x24 mm

### ECL4611G

Placca autoportante con portello per 3 apparecchi tipo MYLIFE®

*Self-supporting plate with hatch for 3 MYLIFE® electrical devices*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 40 PZ

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 130x85x24 mm

### ECL4611N

Placca autoportante con portello per 3 apparecchi tipo MYLIFE®

*Self-supporting plate with hatch for 3 MYLIFE® electrical devices*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 40 PZ

IP55
Antracite RAL 7021
Dimensioni/*Size*: 130x85x24 mm

## CONTENITORI DA PARETE CON PORTELLO WALL MOUNTING BOXES WITH HATCH

### ECL4611A1

Contenitore da parete con portello per 1 apparecchio tipo MYLIFE®

*Wall box with hatch for 1 MYLIFE® electrical device*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 50 PZ

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 67x83x59 mm

### ECL4611A2

Contenitore da parete con portello per 2 apparecchi tipo MYLIFE®

*Wall box with hatch for 2 MYLIFE® electrical devices*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 50 PZ

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 67x83x59 mm

### ECL4611A3

Contenitore da parete con portello per 3 apparecchi tipo MYLIFE®

*Wall box with hatch for 3 MYLIFE® electrical devices*

CE

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 35 PZ

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 100x83x59 mm

### ECL4611A4

Contenitore da parete con portello per 4 apparecchi tipo MYLIFE®

CE

*Wall box with hatch for 4 MYLIFE® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 25 PZ

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 122x83x59 mm

### ECL4611A4V

Contenitore da parete con portello per 4 apparecchi verticali tipo MYLIFE®

CE

*Wall box with hatch for 4 MYLIFE® vertical electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 67x180x59 mm

### ECL4611A6V

Contenitore da parete con portello per 6 apparecchi verticali tipo MYLIFE®

CE

*Wall box with hatch for 6 MYLIFE® vertical electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 15 PZ

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 100x180x59mm

WWW.RMELECTREC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

# Tondò®

## Apparecchi modulari e placche coprinterruttori

Gli apparecchi modulari TONDÒ® sono un classico nell'ambito del residenziale di base e dell'edilizia pubblica. Resistenti e versatili, con circa 27 funzioni modulari fanno della razionalità il proprio valore aggiunto. L'estrema praticità del sistema di fissaggio a scatto e la compatibilità con altre serie storiche dagli standard similari sono gli elementi chiave del successo di TONDÒ®. Le placche TONDÒ® sono disponibili in 15 colori suddivisi tra 5 finiture diverse. Eccezionale robustezza e facile installazione, dal design rinnovato e fluente, TONDÒ® si rivela come la soluzione completa creata per integrarsi in tutti gli ambienti ad un costo decisamente contenuto.

## *Modular devices and cover plates*

*TONDÒ® modular devices are very used as a classic line in range of basic residential and pubblic building. Resistant and well-rounded, with 27 modular functions, they make rationality their surplus value. Easy fastening system and compatibility with other series with similar standard are the key elements of TONDÒ® success. TONDÒ® cover plates are available in 15 colours divided into 5 different finishes. Great resilience easy fastening, with a renewed and flowing design, TONDÒ® is a complete solution created for integrating in each type of places with a low prices.*

www.RMELETTRICA.it

## APPARECCHI DI COMANDO BASE BASIC SWITCHING DEVICES

### ECL2500

Interruttore unipolare
*1 way single pole switch*

CONFEZ. BOX 20 PZ
IMBALLO PACKAGE 200 PZ

16AX 250V~

### ECL2503

Deviatore unipolare
*2 way single pole switch*

CONFEZ. BOX 20 PZ
IMBALLO PACKAGE 200 PZ

16AX 250V~

### ECL2506

Invertitore unipolare
*Intermediate single pole switch*

CONFEZ. BOX 20 PZ
IMBALLO PACKAGE 200 PZ

16AX 250V~

### ECL2509

Interruttore bipolare
*1 way double pole switch*

CONFEZ. BOX 20 PZ
IMBALLO PACKAGE 200 PZ

16AX 250V~

### ECL2521

Pulsante unipolare generico
*Push button*

CONFEZ. BOX 20 PZ
IMBALLO PACKAGE 200 PZ

10A 250V~ 1P/NO

### ECL2524

Pulsante unipolare a tirante
*Push button with cord*

CONFEZ. BOX 10 PZ
IMBALLO PACKAGE 100 PZ

10A 250V~ 1P/NO

Per avere le versioni illuminabili degli apparecchi TONDÒ® basta acquistare ed installare la lampadina art. ECL4000 LN/LD/LD12 pag.12.

*To have lightable version of TONDÒ® modular devices is necessary buying and installing the indicator lamp art.ECL4000 LN/LD/LD12 (pag 12).*

**Per l'installazione specifiche tecniche a pag. 96**
***For installation technical features page 96***

## PRESE DI CORRENTE OUTLET SOCKETS

### ECL2539

Presa italiana di sicurezza
*Italian shuttered socket*

CONFEZ. BOX 20 PZ
IMBALLO PACKAGE 200 PZ

10A 250V
2P + ⏚
Standard P11

### ECL2545

Presa italiana bivalente di sicurezza
*Italian double shuttered socket*

CONFEZ. BOX 20 PZ
IMBALLO PACKAGE 200 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚
Standard P11/17



### ECL2550

Presa italiana/tedesca trivalente con sicurezza 2 moduli
*Italian/German triple shuttered socket 2 modules*

CONFEZ. BOX 10 PZ
IMBALLO PACKAGE 100 PZ

10/16A 250V
2P + ⏚ centrale/*central*
Standard P17/30

### ECL2538

Presa euroamericana
*Euroamerican socket*

CONFEZ. BOX 12 PZ
IMBALLO PACKAGE 240 PZ

16A 127/250V
2P

NOVITÀ NEW

WWW.RMELECTRIC.IT

## PRESE TELEFONICHE E TRASMISSIONE DATI TELEPHONE AND DATA SOCKETS

Specifiche tecniche a pag. 99, 100, 101
*Technical features page 99, 100, 101*

### ECL2584

Presa telefonica RJ11 plug 6/4
RJ12 plug 6/6 autocrimpante
*Self-crimping telephone socket*
*RJ11 plug 6/4 RJ12 plug 6/6*

**CONFEZ.** BOX 10 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 100 PZ

CE

### ECL2583

Presa RJ45 cat 5e UTP
non schermata
*RJ45 socket cat 5e UTP*

**CONFEZ.** BOX 10 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 100 PZ

CE

### ECL2585

Presa RJ45 cat 5e FTP
schermata
*RJ45 socket cat 5e FTP*

**CONFEZ.** BOX 10 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 100 PZ

CE

### ECL2587

Presa RJ45 cat 6 UTP
non schermata
*RJ45 socket cat 6 UTP*

**CONFEZ.** BOX 10 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 100 PZ

CE

### ECL2586

Presa RJ45 cat 6 FTP
schermata
*RJ45 socket cat 6 FTP*

**CONFEZ.** BOX 10 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 100 PZ

CE

## PRESE TV E SAT TELEVISION AND SATELLITE SOCKETS

Specifiche tecniche a pag. 102
*Technical features page 102*

### ECL2048 3

Resistenza terminale
di chiusura linea prese TV
impedenza 75 Ohm
*Terminal closing TV socket line*
*impedance 75 Ohm*

**CONFEZ.** BOX 20 PZ

CE

### ECL2548 1

Presa coassiale TV
DIRETTA per impianti monoutenza
PASSANTE per impianti a cascata
TERMINATA con collegamento
all'art. ECL20483 per impianti a cascata
*TV socket*
*DIRECT for single user system*
*PASSING for system with fall distribution*
*TERMINAL connected with art. ECL20483*
*for system with fall distribution*

**CONFEZ.** BOX 20 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 200 PZ

CE

Connettore femmina D mm 9,5
Attenuazione di passaggio 0 dB
VHF-UHF (40-860MHz)

*Female connector D mm 9,5*
*Signal attenuation 0 dB*
*VHF-UHF (40-860MHz)*

### ECL2548 1M

Presa coassiale TV
DIRETTA per impianti monoutenza
PASSANTE per impianti a cascata
TERMINATA con collegamento
all'art. ECL20483 per impianti a cascata
*TV socket*
*DIRECT for single user system*
*PASSING for system with fall distribution*
*TERMINAL connected with art. ECL20483*
*for system with fall distribution*

**CONFEZ.** BOX 20 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 200 PZ

CE

Connettore maschio
Attenuazione di passaggio 0 dB
VHF-UHF (40-860MHz)

*Male connector*
*Signal attenuation 0 dB*
*VHF-UHF (40-860MHz)*

Specifiche tecniche a pag. 102
*Technical features page 102*

### ECL2551

Presa coassiale ULB diretta
*Direct ULB socket*

**CONFEZ.** BOX 20 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 200 PZ

CE

Connettore maschio (IEC 60169-2)
Totalmente schermata
per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB - 5-2400MHz - Classe A

*Male connector (IEC 60169-2)*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 0 dB - 5-2400MHz - A class*

### ECL2552 SAT

Presa coassiale TV SAT diretta
*Direct TV SAT socket*

**CONFEZ.** BOX 20 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 200 PZ

CE

Connettore femmina (IEC 60169-24)
Totalmente schermata per impianti tradizionali e satellitari
Attenuazione 0 dB - TV-SAT (5-2400MHz) - Classe A

*Female connector (IEC 60169-24)*
*Totally shielded for TV and SAT systems*
*Signal attenuation 0 dB - TV-SAT (5-2400MHz) - A class*

### ECL2553 SAT

Presa coassiale SAT tipo F
*TV SAT socket F-type*

**CONFEZ.** BOX 20 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 200 PZ

CE

Connettore femmina (IEC 60169-24)
max 2400MHz

*Female connector (IEC 60169-24)*
*max 2400MHz*

WWW.RWELECTRIC.IT

## APPARECCHI DI COMANDO ELETTRONICI ELECTRONIC DEVICES

Specifiche tecniche a pag. 105
*Technical features page 105*

**ECL2701**

Variatore di luminosità con deviatore push-push per carichi resistivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio

*Resistive light dimmer with 2 way single pole switch. Push action. Red indicator light in the front side*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 4 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 40 PZ |

CE

100-500W 230V a.c.

**ECL2702**

Variatore di luminosità a deviatore push-push per carichi induttivi con punto luminoso rosso per individuazione al buio

*Inductive light dimmer with 2 way single pole switch. Push action. Red indicator light in the front side*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 4 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 40 PZ |

CE

40-160 VA 230 V a.c.

## APPARECCHI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA E LUMINOSA SOUND AND LIGHT SIGNALLING DEVICES

**ECL2572 1**

CE

12V 50Hz 8VA max

Suoneria
*Bell*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 20 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 200 PZ |



**ECL2572 10**

CE

220V 50Hz 8VA max

Suoneria
*Bell*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 20 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 200 PZ |

**ECL2575 1**

CE

12V 50Hz 8VA max

Ronzatore
*Buzzer*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 20 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 200 PZ |

**ECL2575 10**

CE

220V 50Hz 8VA max

Ronzatore
*Buzzer*

Funzionamento intermittente 5/15: l'emissione sonora può durare fino a 5s max, seguita da un periodo di riposo di 15s.

*Intermittent sound 5/15: the sound emission can last up to max 5 seconds, followed by a period at rest of 15 seconds.*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 20 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 200 PZ |

**ECL2527**

Spia luminosa rossa
*Red pilot light*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 20 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 200 PZ |

CE

230V 1,5mA

## COPRITASTO UN MODULO ONE MODULE COVER

**ECL2580**

Falso polo
*Blank cap*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 100 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 1000 PZ |

CE

www.RWELECTRIC.IT

## SUPPORTI A PARETE PER SERIE TONDÒ® WALL FRAMES FOR TONDÒ® SERIES

**ECL99TP**

Supporto 3 moduli
*3 modules frame*

IMBALLO PACKAGE 100 PZ

**ECL100TP**

Supporto per UNEL centrata
*Frame for UNEL central socket*

CONFEZ. BOX 25 PZ
IMBALLO PACKAGE 200 PZ

**ECL101TP**

Supporto per UNEL decentrata + 1 modulo
*Frame for UNEL side socket + 1 module*

CONFEZ. BOX 25 PZ
IMBALLO PACKAGE 200 PZ

**ECL9965 1F**

Supporto 1 modulo per scatola tonda
*Frame for round box 1 module*

CONFEZ. BOX 25 PZ
IMBALLO PACKAGE 200 PZ

**ECL9965 2F**

Supporto 2 moduli per scatola tonda
*Frame for round box 2 modules*

CONFEZ. BOX 25 PZ
IMBALLO PACKAGE 200 PZ

WWW.RMELECTRIC.IT

## **VERSIONI DISPONIBILI** AVAILABLE MODELS

1 MODULO *1 MODULE*

2 MODULI *2 MODULES*

3 MODULI *3 MODULES*

4 MODULI *4 MODULES*

6 MODULI *6 MODULES*

2 MODULI RAVVICINATI
*2 MODULES NEARED*

PER UNEL DECENTRATA
*FOR UNEL SIDE SOCKET*

PER UNEL CENTRATA
*FOR UNEL CENTRAL SOCKET*

WWW.RIVELETTRIC.IT

## **COLORI BASE** BASIC COLOURS

**BIANCO** WHITE

| | | |
|---|---|---|
| **ECL2591 WH** | **ECL2592 WH** | **ECL2593 WH** |
| **1 MODULO** MODULE | **2 MODULI** MODULES | **3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 25 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

| | |
|---|---|
| **ECL2594 WH** | **ECL2596 WH** |
| **4 MODULI** MODULES | **6 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ |

| | | |
|---|---|---|
| **ECL2597 WH** | **ECL2598 WH** | **ECL2599 WH** |
| **2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED | **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET | **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET |
| **CONFEZ.** BOX 25 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

**AVORIO** IVORY

| | | |
|---|---|---|
| **ECL2591 A** | **ECL2592 A** | **ECL2593 A** |
| **1 MODULO** MODULE | **2 MODULI** MODULES | **3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 25 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

| | |
|---|---|
| **ECL2594 A** | **ECL2596 A** |
| **4 MODULI** MODULES | **6 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ |

| | | |
|---|---|---|
| **ECL2597 A** | **ECL2598 A** | **ECL2599 A** |
| **2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED | **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET | **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET |
| **CONFEZ.** BOX 25 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

**NERO** BLACK

| | | |
|---|---|---|
| **ECL2591 N** | **ECL2592 N** | **ECL2593 N** |
| **1 MODULO** MODULE | **2 MODULI** MODULES | **3 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 25 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

| | |
|---|---|
| **ECL2594 N** | **ECL2596 N** |
| **4 MODULI** MODULES | **6 MODULI** MODULES |
| **CONFEZ.** BOX 15 PZ | **CONFEZ.** BOX 15 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ |

| | | |
|---|---|---|
| **ECL2597 N** | **ECL2598 N** | **ECL2599 N** |
| **2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED | **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET | **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET |
| **CONFEZ.** BOX 25 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ | **CONFEZ.** BOX 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ | **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ |

## **COLORI PASTELLO** PASTEL COLOURS

**AZZURRO PASTELLO** PASTEL AZURE

**ECL2591 PA** **ECL2592 PA** **ECL2593 PA**

**1 MODULO** MODULE — **2 MODULI** MODULES — **3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2594 PA** **ECL2596 PA**

**4 MODULI** MODULES — **6 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 15 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2597 PA** **ECL2598 PA** **ECL2599 PA**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**VERDE PASTELLO** PASTEL GREEN

**ECL2591 PG** **ECL2592 PG** **ECL2593 PG**

**1 MODULO** MODULE — **2 MODULI** MODULES — **3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2594 PG** **ECL2596 PG**

**4 MODULI** MODULES — **6 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 15 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2597 PG** **ECL2598 PG** **ECL2599 PG**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**GIALLO PASTELLO** PASTEL YELLOW

**ECL2591 PY** **ECL2592 PY** **ECL2593 PY**

**1 MODULO** MODULE — **2 MODULI** MODULES — **3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2594 PY** **ECL2596 PY**

**4 MODULI** MODULES — **6 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 15 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2597 PY** **ECL2598 PY** **ECL2599 PY**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ARANCIO PASTELLO** PASTEL ORANGE

**ECL2591 PO** **ECL2592 PO** **ECL2593 PO**

**1 MODULO** MODULE — **2 MODULI** MODULES — **3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2594 PO** **ECL2596 PO**

**4 MODULI** MODULES — **6 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 15 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2597 PO** **ECL2598 PO** **ECL2599 PO**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

## **METALLICHE** METALLIC COLOURS

**ORO** GOLD

**ECL2591 OR** **ECL2592 OR** **ECL2593 OR**

**1 MODULO** MODULE — **2 MODULI** MODULES — **3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2594 OR** **ECL2596 OR**

**4 MODULI** MODULES — **6 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 15 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2597 OR** **ECL2598 OR** **ECL2599 OR**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ALLUMINIO NOTTE** DARK ALUMINIUM

**ECL2591 AN** **ECL2592 AN** **ECL2593 AN**

**1 MODULO** MODULE — **2 MODULI** MODULES — **3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2594 AN** **ECL2596 AN**

**4 MODULI** MODULES — **6 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 15 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2597 AN** **ECL2598 AN** **ECL2599 AN**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

WWW.RMELECTRIC.IT

## **VULCANIZZATE** VULCANISED PLATES

**GRIGIO NOTTE** DARK GREY

**ECL2591 V-GN**
**1 MODULO** MODULE
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2592 V-GN**
**2 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2593 V-GN**
**3 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2594 V-GN**
**4 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2596 V-GN**
**6 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2597 V-GN**
**2 MODULI** 2 MODULES **RAVVICINATI** NEARED
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2598 V-GN**
**PER UNEL** FOR UNEL **DECENTRATA** SIDE SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2599 V-GN**
**PER UNEL** FOR UNEL **CENTRATA** CENTRAL SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**GRIGIO CHIARO** LIGHT GREY

**ECL2591 V-GC**
**1 MODULO** MODULE
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2592 V-GC**
**2 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2593 V-GC**
**3 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2594 V-GC**
**4 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2596 V-GC**
**6 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2597 V-GC**
**2 MODULI** 2 MODULES **RAVVICINATI** NEARED
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2598 V-GC**
**PER UNEL** FOR UNEL **DECENTRATA** SIDE SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2599 V-GC**
**PER UNEL** FOR UNEL **CENTRATA** CENTRAL SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

WWW.RMELECTRIC.IT

## **LEGNO** WOODEN-LIKE PLATES

**LEGNO CHIARO** LIGHT WOOD

**ECL2591 LC**
**1 MODULO** MODULE
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2592 LC**
**2 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2593 LC**
**3 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2594 LC**
**4 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2596 LC**
**6 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2597 LC**
**2 MODULI** 2 MODULES **RAVVICINATI** NEARED
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2598 LC**
**PER UNEL** FOR UNEL **DECENTRATA** SIDE SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2599 LC**
**PER UNEL** FOR UNEL **CENTRATA** CENTRAL SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**LEGNO SCURO** DARK WOOD

**ECL2591 LS**
**1 MODULO** MODULE
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2592 LS**
**2 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2593 LS**
**3 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2594 LS**
**4 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2596 LS**
**6 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2597 LS**
**2 MODULI** 2 MODULES **RAVVICINATI** NEARED
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2598 LS**
**PER UNEL** FOR UNEL **DECENTRATA** SIDE SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2599 LS**
**PER UNEL** FOR UNEL **CENTRATA** CENTRAL SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**RADICA** BURL WOOD

**ECL2591 RA**
**1 MODULO** MODULE
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2592 RA**
**2 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2593 RA**
**3 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2594 RA**
**4 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2596 RA**
**6 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2597 RA**
**2 MODULI** 2 MODULES **RAVVICINATI** NEARED
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2598 RA**
**PER UNEL** FOR UNEL **DECENTRATA** SIDE SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2599 RA**
**PER UNEL** FOR UNEL **CENTRATA** CENTRAL SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**WENGÈ**

**ECL2591 WG**
**1 MODULO** MODULE
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2592 WG**
**2 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2593 WG**
**3 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2594 WG**
**4 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2596 WG**
**6 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2597 WG**
**2 MODULI** 2 MODULES **RAVVICINATI** NEARED
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2598 WG**
**PER UNEL** FOR UNEL **DECENTRATA** SIDE SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2599 WG**
**PER UNEL** FOR UNEL **CENTRATA** CENTRAL SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

## PLACCHE AUTOPORTANTI SELF SUPPORTING PLATES

**ECLPR65 1F**

Placca 1 modulo autoportante avorio per scatola tonda 65/85 mm

*Cover fixing plate 1 module for round box 65/85 mm*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 200 PZ |

CE

**ECLPR65 2F**

Placca 2 moduli autoportante avorio per scatola tonda 65/85 mm

*Cover fixing plate 2 modules for round box 65/85 mm*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 25 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 200 PZ |

CE

Vista posteriore
*Back side view*

Le placche autoportanti vengono fornite senza gli apparecchi modulari.
*Self supporting plates are supplied without electrical devices.*

WWW • RMELECTRIC • IT

## VITI LUNGHE PER SUPPORTI LONG SCREWS FOR WALL FRAMES

**ECLVT34AC**

Viti lunghe mm 34 per supporti

*Long screw for wall frames mm 34*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 100 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 3.000 PZ |

**ECLVT50AC**

Viti lunghe mm 50 per supporti

*Long screw for wall frames mm 50*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 100 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 3.000 PZ |

WWW.RMELECTRIC.IT

## VERSIONI DISPONIBILI AVAILABLE MODELS

Tondò

1 MODULO *1 MODULE*

2 MODULI *2 MODULES*

3 MODULI *3 MODULES*

4 MODULI *4 MODULES*

6 MODULI *6 MODULES*

2 MODULI RAVVICINATI
*2 MODULES NEARED*

PER UNEL DECENTRATA
*FOR UNEL SIDE SOCKET*

PER UNEL CENTRATA
*FOR UNEL CENTRAL SOCKET*

WWW.RMELETTRIC.IT

## COLORI BASE BASIC COLOURS

**BIANCO** WHITE CE

**ECL2691 WH** — **1 MODULO** MODULE — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2692 WH** — **2 MODULI** MODULES — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2693 WH** — **3 MODULI** MODULES — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 WH** — **4 MODULI** MODULES — CONFEZ. BOX 15 PZ — IMBALLO PACKAGE 240 PZ

**ECL2696 WH** — **6 MODULI** MODULES — CONFEZ. BOX 15 PZ — IMBALLO PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 WH** — **2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2698 WH** — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2699 WH** — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**AVORIO** IVORY CE

**ECL2691 A** — **1 MODULO** MODULE — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2692 A** — **2 MODULI** MODULES — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2693 A** — **3 MODULI** MODULES — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 A** — **4 MODULI** MODULES — CONFEZ. BOX 15 PZ — IMBALLO PACKAGE 240 PZ

**ECL2696 A** — **6 MODULI** MODULES — CONFEZ. BOX 15 PZ — IMBALLO PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 A** — **2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2698 A** — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2699 A** — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ



**NERO** BLACK CE

**ECL2691 N** — **1 MODULO** MODULE — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2692 N** — **2 MODULI** MODULES — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2693 N** — **3 MODULI** MODULES — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 N** — **4 MODULI** MODULES — CONFEZ. BOX 15 PZ — IMBALLO PACKAGE 240 PZ

**ECL2696 N** — **6 MODULI** MODULES — CONFEZ. BOX 15 PZ — IMBALLO PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 N** — **2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2698 N** — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

**ECL2699 N** — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET — CONFEZ. BOX 25 PZ — IMBALLO PACKAGE 400 PZ

## **COLORI PASTELLO** PASTEL COLOURS

**AZZURRO PASTELLO** PASTEL AZURE

**ECL2691 PA** **ECL2692 PA** **ECL2693 PA**

**1 MODULO** MODULE — **2 MODULI** MODULES — **3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 PA** **ECL2696 PA**

**4 MODULI** MODULES — **6 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 15 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 PA** **ECL2698 PA** **ECL2699 PA**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**VERDE PASTELLO** PASTEL GREEN

**ECL2691 PG** **ECL2692 PG** **ECL2693 PG**

**1 MODULO** MODULE — **2 MODULI** MODULES — **3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 PG** **ECL2696 PG**

**4 MODULI** MODULES — **6 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 15 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 PG** **ECL2698 PG** **ECL2699 PG**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**GIALLO PASTELLO** PASTEL YELLOW

**ECL2691 PY** **ECL2692 PY** **ECL2693 PY**

**1 MODULO** MODULE — **2 MODULI** MODULES — **3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 PY** **ECL2696 PY**

**4 MODULI** MODULES — **6 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 15 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 PY** **ECL2698 PY** **ECL2699 PY**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ARANCIO PASTELLO** PASTEL ORANGE

**ECL2691 PO** **ECL2692 PO** **ECL2693 PO**

**1 MODULO** MODULE — **2 MODULI** MODULES — **3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 PO** **ECL2696 PO**

**4 MODULI** MODULES — **6 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 15 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 PO** **ECL2698 PO** **ECL2699 PO**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

## **METALLICHE** METALLIC COLOURS

**ORO** GOLD

**ECL2691 OR** **ECL2692 OR** **ECL2693 OR**

**1 MODULO** MODULE — **2 MODULI** MODULES — **3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 OR** **ECL2696 OR**

**4 MODULI** MODULES — **6 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 15 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 OR** **ECL2698 OR** **ECL2699 OR**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ALLUMINIO NOTTE** DARK ALUMINIUM

**ECL2691 AN** **ECL2692 AN** **ECL2693 AN**

**1 MODULO** MODULE — **2 MODULI** MODULES — **3 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 AN** **ECL2696 AN**

**4 MODULI** MODULES — **6 MODULI** MODULES

**CONFEZ.** BOX 15 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 AN** **ECL2698 AN** **ECL2699 AN**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED — **PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET — **PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET

**CONFEZ.** BOX 25 PZ — **IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

WWW.RMELECTRIC.IT

## **VULCANIZZATE** VULCANISED PLATES

**GRIGIO NOTTE** DARK GREY

**ECL2691 V-GN**

**1 MODULO** MODULE
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2692 V-GN**

**2 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2693 V-GN**

**3 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 V-GN**

**4 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2696 V-GN**

**6 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 V-GN**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2698 V-GN**

**PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2699 V-GN**

**PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**GRIGIO CHIARO** LIGHT GREY

**ECL2691 V-GC**

**1 MODULO** MODULE
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2692 V-GC**

**2 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2693 V-GC**

**3 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 V-GC**

**4 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2696 V-GC**

**6 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 V-GC**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2698 V-GC**

**PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2699 V-GC**

**PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

WWW.RMELECTRIC.IT

## **LEGNO** WOODEN-LIKE PLATES

**LEGNO CHIARO** LIGHT WOOD

**ECL2691 LC**

**1 MODULO** MODULE
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2692 LC**

**2 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2693 LC**

**3 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 LC**

**4 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2696 LC**

**6 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 LC**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2698 LC**

**PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2699 LC**

**PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**LEGNO SCURO** DARK WOOD

**ECL2691 LS**

**1 MODULO** MODULE
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2692 LS**

**2 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2693 LS**

**3 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 LS**

**4 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2696 LS**

**6 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 LS**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2698 LS**

**PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2699 LS**

**PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**RADICA** BURL WOOD

**ECL2691 RA**

**1 MODULO** MODULE
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2692 RA**

**2 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2693 RA**

**3 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 RA**

**4 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2696 RA**

**6 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 RA**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2698 RA**

**PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2699 RA**

**PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**WENGÈ**

**ECL2691 WG**

**1 MODULO** MODULE
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2692 WG**

**2 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2693 WG**

**3 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2694 WG**

**4 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2696 WG**

**6 MODULI** MODULES
**CONFEZ.** BOX 15 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 240 PZ

**ECL2697 WG**

**2 MODULI RAVVICINATI** 2 MODULES NEARED
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2698 WG**

**PER UNEL DECENTRATA** FOR UNEL SIDE SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

**ECL2699 WG**

**PER UNEL CENTRATA** FOR UNEL CENTRAL SOCKET
**CONFEZ.** BOX 25 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 400 PZ

## CONTENITORI DA PARETE WALL MOUNTING BOXES

### EC300A1

Contenitore da parete
per 1 apparecchio tipo TONDÒ®

*Wall box*
*for 1 TONDÒ® electrical device*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 60 PZ

CE

IP40
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 67x83x51 mm

### EC300A2

Contenitore da parete
per 2 apparecchi tipo TONDÒ®

*Wall box*
*for 2 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 60 PZ

CE

IP40
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 67x83x51 mm

### EC300A3

Contenitore da parete
per 3 apparecchi tipo TONDÒ®

*Wall box*
*for 3 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 40 PZ

CE

IP40
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 100x83x51 mm

### EC300A4

Contenitore da parete
per 4 apparecchi tipo TONDÒ®

*Wall box*
*for 4 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 30 PZ

CE

IP40
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 122x83x51 mm

### EC300A6

Contenitore da parete
per 6 apparecchi tipo TONDÒ®

*Wall box*
*for 6 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

CE

IP40
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 177x83x51 mm

### EC300A4V

Contenitore da parete
per 4 apparecchi verticali tipo TONDÒ®

*Wall box for 4 TONDÒ® vertical electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 25 PZ

CE

IP40
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 67x180x51 mm

### EC300A6V

Contenitore da parete
per 6 apparecchi verticali tipo TONDÒ®

*Wall box for 6 TONDÒ® vertical electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 18 PZ

CE

IP40
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 100x180x51 mm

WWW.RAELECTRIC.IT

## CONTENITORI DA PARETE CON PORTELLO WALL MOUNTING BOXES WITH HATCH

### EC310A1

Contenitore da parete con portello
per 1 apparecchio tipo TONDÒ®

*Wall box with hatch*
*for 1 TONDÒ® electrical device*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 50 PZ

CE

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 67x83x59 mm

### EC310A2

Contenitore da parete con portello
per 2 apparecchi tipo TONDÒ®

*Wall box with hatch*
*for 2 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 50 PZ

CE

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 67x83x59 mm

### EC310A3

Contenitore da parete con portello
per 3 apparecchi tipo TONDÒ®

*Wall box with hatch*
*for 3 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 35 PZ

CE

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 100x83x59 mm

### EC310A4

Contenitore da parete con portello
per 4 apparecchi tipo TONDÒ®

*Wall box with hatch*
*for 4 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 25 PZ

CE

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 122x83x59 mm

### EC310A4V

Contenitore da parete con portello
per 4 apparecchi verticali tipo TONDÒ®

*Wall box with hatch for 4 TONDÒ® vertical electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 20 PZ

CE

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 67x180x59 mm

### EC310A6V

Contenitore da parete con portello
per 6 apparecchi verticali tipo TONDÒ®

*Wall box with hatch for 6 TONDÒ® vertical electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 15 PZ

CE

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 100x180x59 mm

WWW.RMELECTRIC.IT

## PLACCHE AUTOPORTANTI CON PORTELLO GW SYSTEM, MAGIC E SIMILARI SELF-SUPPORTING PLATE WITH HATCH GW SYSTEM, MAGIC AND SIMILAR

### EC316B

Placca autoportante con portello per 3 apparecchi tipo TONDÒ®

*Self-supporting plate with hatch for 3 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 40 PZ

CE
IP55
Bianco/*White* RAL 9001
Dimensioni/*Size*: 130x85x24 mm

### EC316G

Placca autoportante con portello per 3 apparecchi tipo TONDÒ®

*Self-supporting plate with hatch for 3 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 40 PZ

CE
IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 130x85x24 mm

### EC316N

Placca autoportante con portello per 3 apparecchi tipo TONDÒ®

*Self-supporting plate with hatch for 3 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ
**IMBALLO** PACKAGE 40 PZ

CE
IP55
Antracite RAL 7021
Dimensioni/*Size*: 130x85x24 mm

WWW.RMELECTRIC.IT

## PLACCHE AUTOPORTANTI CON PORTELLO MAGIC E SIMILARI SELF-SUPPORTING PLATE WITH HATCH MAGIC AND SIMILAR

### EC315B

Placca autoportante con portello per 3 apparecchi tipo TONDÒ®

*Self-supporting plate with hatch for 3 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 40 PZ

CE

IP55
Bianco/*White* RAL 9001
Dimensioni/*Size*: 125x90x20 mm

### EC315G

Placca autoportante con portello per 3 apparecchi tipo TONDÒ®

*Self-supporting plate with hatch for 3 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 40 PZ

CE

IP55
Grigio/*Grey* RAL 7035
Dimensioni/*Size*: 125x90x20 mm

### EC315A

Placca autoportante con portello per 3 apparecchi tipo TONDÒ®

*Self-supporting plate with hatch for 3 TONDÒ® electrical devices*

**CONFEZ.** BOX 1 PZ

**IMBALLO** PACKAGE 40 PZ

CE

IP55
Avorio/*Ivory*
Dimensioni/*Size*: 125x90x20 mm

WWW.FMELECTRIC.IT

## SCATOLE PER APPARECCHI TONDÒ® ADAPTOR BOXES FOR TONDÒ® DEVICES

### ECSM0

Scatola cieca

*Blank adaptor box*

**IMBALLO** PACKAGE 30 PZ

CE

IP40
Bianco/*White* RAL 9001
Dimensioni/*Size*: 52x64x46 mm

### ECSM1

Scatola per 1 apparecchio tipo TONDÒ®

*Adaptor box for 1 TONDÒ® electrical device*

**IMBALLO** PACKAGE 30 PZ

CE

IP40
Bianco/*White* RAL 9001
Dimensioni/*Size*: 52x64x46 mm

### ECSM2

Scatola per 2 apparecchi tipo TONDÒ®

*Adaptor box for 2 TONDÒ® electrical devices*

**IMBALLO** PACKAGE 30 PZ

CE

IP40
Bianco/*White* RAL 9001
Dimensioni/*Size*: 52x64x46 mm

## **COMMUTATORE 1P** 2 WAY 1P SWITCH

**ECL4020 TEC pag. 12, ECL4020 WH pag. 22, ECL4020 pag. 32**
Può essere impiegato con lo stesso scopo dei doppi pulsanti (ECL4022-ECL4023). A differenza di questi ultimi, il commutatore mantiene sempre l'ultima posizione premuta ON, fino a quando manualmente non lo si riporta in posizione centrale OFF. Se l'operatore, dopo aver premuto il commutatore, si allontana, il dispositivo, ad esso collegato, continua a funzionare, per cui, nel caso si trattasse di una persiana motorizzata, sarebbe indispensabile controllare l'efficienza dei fine corsa.

***ECL4020 TEC page 12, ECL4020 WH page 22, ECL4020 page 32***
*It could be used with the same purpose of twin single pole push buttons (ECL4022-ECL4023). Differently from these, 2 way 1P switch ever holds last pressed position until manually is carried on the central position.*
*If an operator, after pressing this switch, goes away, the device, connected with ECL4020, will continue to work. If the device is a roller shutter, it would be necessary to check full stroke efficiency.*

## **DOPPIO PULSANTE INTERBLOCCATO** INTERLOCKED TWIN SINGLE POLE PUSH BUTTON

**ECL4022 TEC pag. 12, ECL4022 WH pag. 22, ECL4022 pag. 32**
È dotato di interblocco meccanico, che permette di premere un tasto alla volta in modo tale da garantire l'integrità elettrica del motore a cui è abbinato.
È utilizzato tipicamente come comando di tapparelle motorizzate. Esempi esplicativi sono presenti nella sezione "Sistemi per impianti dedicati" a pag. 50 e 51.

***ECL4022 TEC page 12, ECL4022 WH page 22, ECL4022 page 32***
*It's provided with mechanical interlock, that enables to push one device at a time, to preserve the electric integrity of engine which is linked together.*
*It's typically used as blinds control. Explicative examples are in the section "Systems for dedicated equipment" pages 50 and 51.*

## **DOPPIO PULSANTE** TWIN SINGLE POLE PUSH BUTTON

**ECL4023 TEC pag. 12, ECL4023 WH pag. 22, ECL4023 pag. 32**
È costituito da 2 pulsanti separati sia elettricamente che meccanicamente per cui racchiude in un solo modulo le funzioni di due pulsanti distinti.
Viene utilizzato in circuiti di segnalazione o applicazioni similari.

***ECL4023 TEC page 12, ECL4023 WH page 22, ECL4023 page 32***
*It's composed by two push buttons, that are electrically and mechanically distinct: It encloses in one module the functions of two distinct push buttons.*
*It's used in signal systems or similar applications.*

## **CABLAGGIO DEGLI APPARECCHI DI COMANDO ILLUMINABILI** WIRING OF LIGHT CONTROL DEVICES

**ECL4012 TEC, ECL4013 TEC, ECL4015 TEC, ECL4018 TEC, ECL4000 LN, ECL4000 LD, ECL4000 LD12 pag. 12**
**ECL4012 WH, ECL4013 WH, ECL4015 WH, ECL4018 WH, ECL4000 LN, ECL4000 LD, ECL4000 LD12 pag. 22**
**ECL4012, ECL4013, ECL4015, ECL4018, ECL4000 LN, ECL4000 LD, ECL4000 LD12 pag. 32**
**ECL2500, ECL2503, ECL2506, ECL2509, ECL2521 pag. 80**
Gli apparecchi di comando della serie civili ELETTROCANALI sono predisposti per essere equipaggiati con una lampada spia (ECL4000LN-ECL4000LD-ECL4000LD12).
La luce emessa è visibile, nella serie MYLIFE®, attraverso la lentina trasparente frontale incorporata nel copritasto e, nella serie TONDÒ®, direttamente attraverso il tasto di comando.
Si possono ottenere 3 funzioni in relazione al collegamento effettuato, così come specificato nel prospetto sottostante:

***ECL4012 TEC, ECL4013 TEC, ECL4015 TEC, ECL4018 TEC, ECL4000 LN, ECL4000 LD, ECL4000 LD12 page 12***
***ECL4012 WH, ECL4013 WH, ECL4015 WH, ECL4018 WH, ECL4000 LN, ECL4000 LD, ECL4000 LD12 page 22***
***ECL4012, ECL4013, ECL4015, ECL4018, ECL4000 LN, ECL4000 LD, ECL4000 LD12 page 32***
***ECL2500, ECL2503, ECL2506, ECL2509, ECL2521 page 80***
*ELETTROCANALI switching devices are designed to be equipped with a lamp (ECL4000LN-ECL4000LD-ECL4000LD12).*
*The light is visible, in MYLIFE® series, through a transparent lens located in keycaps, and, in TONDÒ® series, directly, through the switching device.*
*It is possible getting 3 functions depending on the type of wiring, as described in the pattern below:*




**Localizzazione:**
Lampadina spia sempre accesa
(collegata direttamente alla rete)
***Location:***
*Lamp always on*
*(directly connected to mains)*




**Localizzazione:**
Lampadina spia si spegne
all'accensione del punto luce
(collegata in parallelo con l'interruttore)
***Location:***
*Lamp turns off when switch*
*on the light source*
*(connected in parallel with the switch)*




**Spia di accensione:**
Lampadina spia accesa/spenta
segnala la condizione di acceso/spento
di un carico remoto
(collegata in parallelo con il carico)
***Power light:***
*on/off lamp indicates the on/off*
*condition of a remote load*
*(connected in parallel with the load)*

www.RUELECTRIC.IT

## **LIMITATORE DI SOVRATENSIONE** VOLTAGE SURGE LIMITER

**ECL4043 TEC pag. 13, ECL4043 WH pag. 23, ECL4043 pag. 33**

Il limitatore di sovratensione è un dispositivo, che abbinato alle prese di alimentazione delle utenze elettriche, è in grado di proteggere il carico connesso a queste prese dagli effetti dannosi derivanti dalle sovratensioni, principalmente di origine atmosferica o dovuti a manovre e/o comando di carichi induttivi allacciati.

L'apparecchio può essere utilizzato per la protezione delle prese di alimentazione di tutti i tipi di elettrodomestici ed in particolare di quelli contenenti componenti elettronici (Hi-Fi, TV, computer, videoregistratori, programmatori, registratori di cassa, Fax, ecc.).

***ECL4043 TEC page 13, ECL4043 WH page 23, ECL4043 page 33***

*Voltage surge limiter is a device which is capable of protecting appliances connected to a socket-outlet from damage resulting from overvoltage surges, mainly of atmospheric origin.*

*It would be used to protect sockets connected to different types of home appliances and electronic appliances (Hi-Fi, TV, PC, videorecorder, timer, cash register, fax, etc.).*

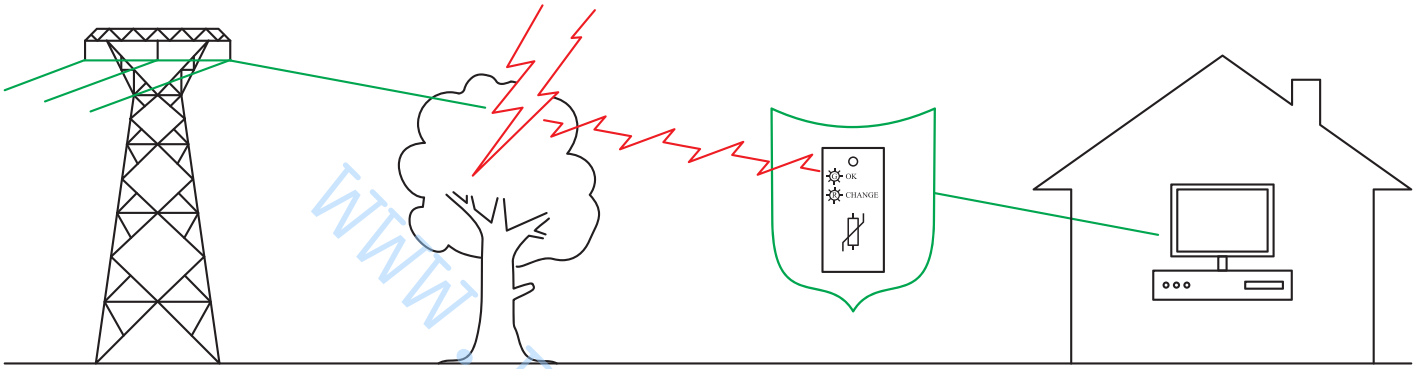


Il dispositivo offre esclusivamente una protezione per le sovratensioni che si generano tra conduttori attivi (tra fase e neutro) di tipo trasversale o di modo differenziale. Non è idoneo alla limitazione delle sovratensioni verso terra di tipo longitudinale o di modo comune.

*The device, exclusively, offers a protection against over voltage surges arising between live conductors (phase – neutral) of transversal type or differential mode. It is not suitable for limitation of surges to earth of longitudinal type or common mode.*

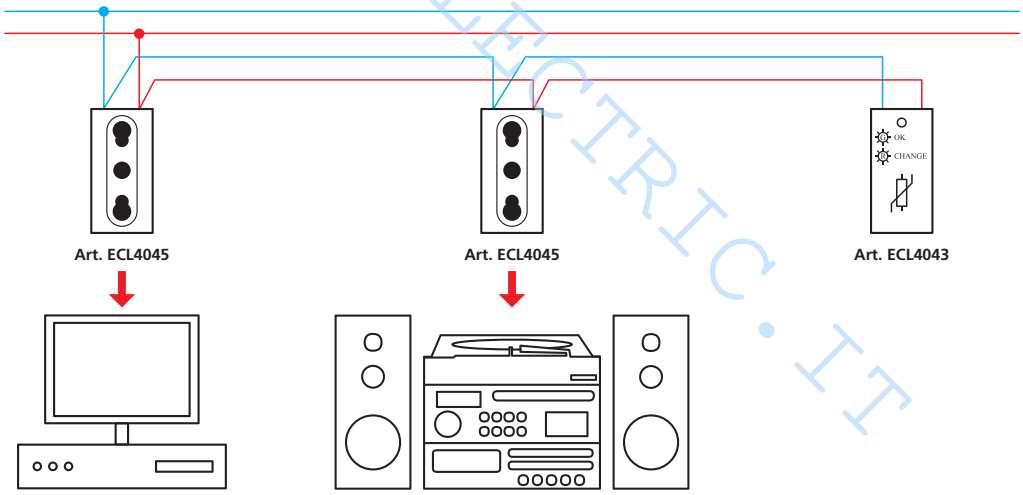


Il funzionamento ordinario del dispositivo è segnalato da un LED di colore verde. In caso di anomalia il LED di segnalazione diventa di colore rosso, la protezione non è più attiva e bisognerà quindi procedere alla sostituzione dell'apparecchio. L'alimentazione alle prese protette non viene mai interrotta.

*If the led light is green, the device is protecting the charge connected to the socket. If the led light is red the protection is off and the limiter should be replaced with a new one. The charge connected to a protected socket never stops.*

La protezione contro le sovratensioni in ambito domestico e similare si completa con il limitatore di sovratensione art. ECL4302 presente a pag. 105 realizzato per l'installazione nei centralini d'appartamento.

*Protection against overvoltage surges in domestic range is completed with the overload limiter art. ECL4302 on pag. 105 realized for installation on flush mounting modular enclosures.*

**ULTERIORI CARATTERISTICHE**

Dispositivo di distacco: integrato
Protezione associata: fusibile integrato
Grado di protezione: IP20
Sezione massima conduttori: 2,5 mmq
Numero moduli: 1
Temperatura di funzionamento: -5 °C / +45 °C
Norme di riferimento: IEC 61643 - Direttiva BT

***OTHER FEATURES***

*Disconnecting device: incluse*
*Protection: fuse incluse*
*Protection degree: IP20*
*Maximum cross-section of conductors: 2,5 mmq*
*Modules: 1*
*Operating temperature: -5 °C / +45 °C*
*Rule compliance: IEC 61643*

WWW.RELECTRIC.IT

## INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI E MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI 1-2 MODULI
1-2 MODULES THERMAL-MAGNETIC AND DIFFERENTIAL THERMAL-MAGNETIC AUTOMATIC SWITCHES

**ECL4400 TEC, ECL4401 TEC, ECL4402 TEC, ECL4403 TEC pag. 13**
**ECL4400 WH, ECL4401 WH, ECL4402 WH, ECL4403 WH pag. 23**
**ECL4400, ECL4401, ECL4402, ECL4403 pag. 33**

Gli interruttori automatici magnetotermici e gli interruttori magnetotermici differenziali proteggono contro le sovracorrenti e le correnti di guasto a terra dei circuiti terminali. Particolarmente adatti alla protezione di:

- Utenze terminali in locali dove è maggiore il rischio di elettrocuzione (bagni, cucine, docce);
- Prese di alimentazione di utenze di classe I con circuiti elettronici (computer e accessori, bilance elettroniche ecc.);

La parte elettromagnetica degli interruttori garantisce la protezione contro i sovraccarichi e i corto circuiti; la parte differenziale dei dispositivi, per valori di corrente di 10mA, assicura la protezione delle persone contro le tensioni di contatto.

***ECL4400 TEC, ECL4401 TEC, ECL4402 TEC, ECL4403 TEC page 13***
***ECL4400 WH, ECL4401 WH, ECL4402 WH, ECL4403 WH page 23***
***ECL4400, ECL4401, ECL4402, ECL4403 page 33***

*The automatic thermal overload protection switches and the automatic residual current switches protect against current surges and earth fault currents of terminal circuits. They are particularly suitable to protect:*

- *Terminal devices where there is a greater risk of electrocution (baths, kitchen, showers);*
- *Socket that supply class I devices with electronic circuit (PC and accessories, electronic scales, etc);*

*Electromagnetic part of circuit breakers ensures protection against overloads and short-circuits, the residual current protection of the devices, for current values of 10mA, ensures protection of people against contact voltages.*

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE** TECHNICAL FEATURES

| **Tipo di interruttore** ***Type of circuit-breaker*** | **Magnetotermico** **Thermal-magnetic** | **Magnetotermico differenziale** ***Differential thermal-magnetic*** | **Tipo di interruttore** ***Type of circuit-breaker*** | **Magnetotermico** **Thermal-magnetic** | **Magnetotermico differenziale** ***Differential thermal-magnetic*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale<br>*Rated voltage* | 230V | 230V | Numero poli<br>*Number of poles* | 1P + N | 1P + N |
| Frequenza nominale<br>*Rated frequency* | 50 ÷ 60Hz | 50 ÷ 60Hz | Caratteristiche d'intervento<br>*Intervention features* | | |
| Corrente nominale differenziale<br>*Residual rated current* | - | - | - Protezione sovracorrenti<br>*- Current surge protection* | Tipo C<br>*C Type* | Tipo C<br>*C Type* |
| Potere di cortocircuito<br>*Short-circuit power* | 10A 3000A<br>16A 3000A | 10A 3000A<br>16A 3000A | - Classe di limitazione<br>*- Limitation class* | 3 | 3 |
| Correnti nominali<br>*Rated currents* | 10 - 16A | 10 - 16A | - Protezione differenziale<br>*- Residual current protection* | - | Classe A<br>*A class* |

**CARATTERISTICHE** FEATURES

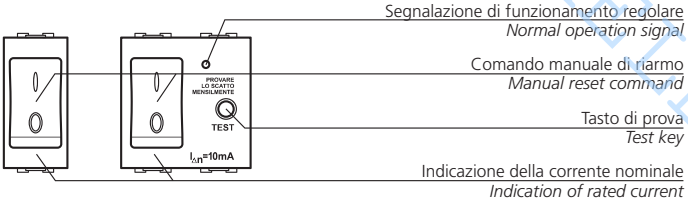


- Tensione di alimentazione: 120-230V-+-10% 50-60Hz
- Organo di comando principale a leva: simbolo "I" (circuito chiuso) simbolo "O" (circuito aperto)
- Led frontale a luce verde per segnalazione presenza di tensione di rete e circuito chiuso (solo ECL4402-ECL4403)
- Tasto di prova giallo per la verifica del corretto funzionamento del dispositivo
- Controllo della temperatura interna: al superamento della soglia di sicurezza, opera automaticamente l'apertura del circuito
- Controllo della continuità elettrica del circuito interno differenziale con apertura dell'interruttore al mancare della continuità (solo ECL4402 - ECL4403)
- Intervento over-voltage: la presenza all'ingresso dell'interruttore, di tensioni superiori alla soglia fissata provoca l'apertura del circuito
- Morsetti protetti con viti imperdibili per il serraggio di due conduttori fino a 4 $mm^2$ ciascuno
- Costruzione della parte magnetotermica secondo quanto prescritto dalle norme EN 60898 e IEC 60898
- Costruzione della parte differenziale secondo quanto prescritto dalle norme EN 61009 e IEC 61009

**ESEMPIO D'APPLICAZIONE** APPLICATION EXAMPLE

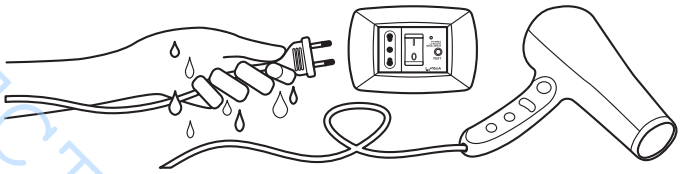

- *Supply voltage: 120-230V-+-10% 50-60Hz*
- *Main operating lever mechanism: "I" symbol (closed circuit) symbol "O" (open circuit)*
- *Green front LED indicating normal operation: main power and closed circuit (only ECL4402 – ECL4403)*
- *Yellow test key for testing correct operation of the device*
- *Internal temperature control: circuit breaker operating automatically opens circuit when theresold is exceeded*
- *Autotest function for testing electrical continuity of residual current internal circuit (only ECL4402 and ECL4403)*
- *Opening of the circuit if voltage is greater than the thresold voltage at the circuit-breaker input*
- *Protected terminals with captive screws for tightening two conductors to 4$mm^2$ each*
- *Construction of magnetothermal part in appliance of EN 60898 e IEC 60898*
- *Construction of differential part in appliance of EN 61009 e IEC 61009*

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO ED INSTALLAZIONE** WIRING DIAGRAM AND INSTALLATION

La linea di alimentazione può essere collegata indifferentemente ai morsetti superiori o inferiori. Deve essere installato a valle di un interruttore differenziale in accordo alle norme impianti CEI 64-8/5. Il funzionamento dipende dalla tensione di rete.

*The power line can be connected both upper terminal and lower ones of circuit breaker, which must be installed downstream of a main residual current circuit breaker according CEI 64-8/5 rule. The supply voltage causes the operation.*




WWW.RMELECTRIC.NET

## **PRESE TELEFONICHE** TELEPHONE SOCKETS

**ECL4084 TEC pag. 14, ECL4084 WH pag. 24, ECL4084 pag. 34**
**ECL4082 TEC pag. 14, ECL4082 WH pag. 24, ECL4082 pag. 34**
**ECL2584 pag. 81**

***ECL4084 TEC page 14, ECL4084 WH page 24, ECL4084 page 34***
***ECL4082 TEC page 14, ECL4082 WH page 24, ECL4082 page 34***
***ECL2584 page 81***

**RJ11**
La sigla RJ-11 (Registered Jack tipo 11) identifica una specifica modalità di cablaggio che prevede l'uso di una sola coppia di conduttori attestata sui contatti centrali (3 e 4), per il collegamento di apparecchi telefonici e similari (fax, modem).

**RJ12**
Le versioni che utilizzano più coppie di conduttori sono cablate a partire dal centro verso l'esterno e assumono nomi diversi a seconda del numero di coppie attestate e dell'applicazione: la versione con tutte le 6 posizioni collegate, va sotto il nome di RJ-12 e viene utilizzata per la connessione di impianti telefonici interni intercomunicabili.

***RJ11***
*RJ11 (Registered jack 11) is a standardized physical network interface that allows the use of only one couple of connectors on two central switches (3-4), for connecting telecommunications.*

***RJ12***
*The versions, that use more couples of connectors, are cabling from center toward the outside, and are calling with different names according the number of connectors used and their application: the version characterized by the connection of all 6 switches is RJ12 and it is used for connecting internal telephone system.*

WWW.RMELETTRICO.IT

## **PRESE TELEFONICHE - SCHEMI DI COLLEGAMENTO** TELEPHONE SOCKETS - CONNECTION PATTERNS

Schemi di collegamento più comuni realizzati con l'uso dei connettori RJ11 per un ampliamento di un impianto domestico esistente o per la predisposizione di uno nuovo.

*Common connection patterns, realised with RJ11 to widen a domestic system or to generate a new one.*

**Collegamento in serie**
Segreto di conversazione

***In series connection***
*Secret conversation*

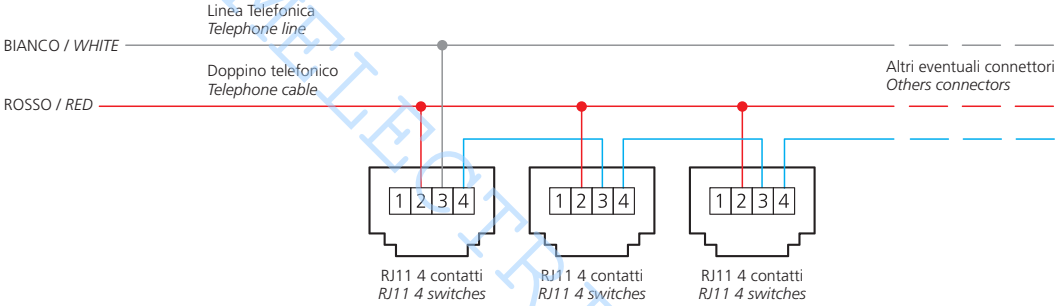


Lo sgancio del ricevitore interrompe la linea a valle garantendo il segreto di conversazione.
**NOTA:** l'assenza di un apparecchio in una presa determina l'assenza di linea a valle nelle prese. Si ovvia inserendo una spina vuota con un ponticello tra i morsetti 3 e 4.

*The release of the receiver breaks the downstream line ensuring the secrecy of conversation.*
***NOTE:*** *the absence of a device determines the absence of downstream line into the sockets. It compensates by inserting a blank plug with a jumper between terminals 3 and 4.*

**Collegamento in parallelo**
No segreto di conversazione

***In parallel connection***
*No secret conversation*

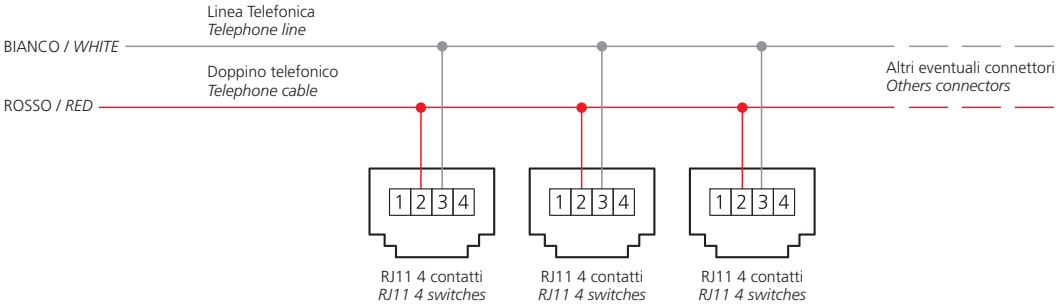


Per la presa ECL4082 i morsetti da usare sono il 3 e il 4, ovvero i morsetti centrali.

*For socket ECL4082, use two central terminals 3 and 4.*

## **PRESE DATI** DATA SOCKETS

**ECL4083 TEC pag. 14, ECL4083 WH pag. 24, ECL4083 pag. 34**
**ECL4085 TEC pag. 14, ECL4085 WH pag. 24, ECL4085 pag. 34**
**ECL4086 TEC pag. 14, ECL4086 WH pag. 24, ECL4086 pag. 34**
**ECL4087 TEC pag. 14, ECL4087 WH pag. 24, ECL4087 pag. 34**
**ECL2583, ECL2585, ECL2586, ECL2587 pag. 81**

***ECL4083 TEC page 14, ECL4083 WH page. 24, ECL4083 page 34***
***ECL4085 TEC page 14, ECL4085 WH page 24, ECL4085 page 34***
***ECL4086 TEC page 14, ECL4086 WH page 24, ECL4086 page 34***
***ECL4087 TEC page 14, ECL4087 WH page 24, ECL4087 page 34***
***ECL2583, ECL2585, ECL2586, ECL2587 page 81***

**UTP-FTP**
L'acronimo UTP, Unshielded Twisted Pair, identifica una presa non schermata utilizzata comunemente per il collegamento nelle reti ethernet.
Al contrario l'acronimo FTP, Foiled Twisted Pair, identifica una presa schermata ovvero realizzata con un materiale conduttivo che funge da schermo per le onde elettromagnetiche e per le interferenze.
Le prese UTP e FTP seguono le specifiche standardizzate in TIA/EIA che li dividono in varie categorie in base alle capacità di trasportare segnali.
Le categorie vanno da 1 a 7.

***UTP-FTP***
*UTP acronym, Unshielded Twisted Pair, describes an unshielded socket used in computer networking. Modern ethernet, the most common data networking standard, utilizes UTP sockets.*
*Opposite, FTP acronym, Foiled Twisted Pair, describes a shielded socket, realized with a conductive metal that produces a protection against electromagnetic interference.*
*UTP and FTP sockets, according to the standard TIA/EIA, are divided in some different classes on the strength of their capability to bring signals.*
*There are seven classes from 1 to 7.*

**CATEGORIA 5e**
Usata per reti con frequenze fino a 120 MHz, ovvero per la trasmissione dati di apparecchi informatici (modem, computer, stampanti, fast ethernet).

***5e CLASS***
*Used in networks with a frequency until 120 MHz to drive data in information appliances (modem, pc, printer, fast ethernet).*

**CATEGORIA 6**
Usata per reti con frequenze fino a 250 MHz, ovvero per la trasmissione dati di dispositivi multimediali (videoconferenze).

***6 CLASS***
*Used in networks with a frequency until 250 MHz to drive data in multimedia appliances (video conference).*

**RJ45**
La sigla RJ-45 (Registered Jack tipo 45) identifica un connettore modulare 8P8C, ovvero a 8 posizioni e 8 contatti (pin), che viene utilizzato nei sistemi dei servizi telefonici e di trasmissione dati.




***RJ45***
*RJ-45 (Registered Jack 45) is an unkeyed , 8 pin and 8 connectors, which specifies the physical male and female connectors as well as the pin assignments of the wires in a telephone cable.*
*It is used in systems for telephone service and data transmission.*

Per tale applicazione sono stati sviluppati due standard di cablaggio, EIA/TIA-568A ed EIA/TIA-568B, che definiscono l'assegnazione dei connettori (pin) presenti sulla presa RJ45 con i cavi conduttori.

*There are two cabling standards for this type of connector: EIA/TIA-568A and EIA/TIA-568B. These two standards define the pin/pair assignments for eight-conductor 100-ohm balanced twisted pair cabling.*

**Cablaggio per connettore RJ-45 secondo gli standard EIA/TIA-568A/B**

***RJ45 cabling according to EIA/TIA-568A/B standards***

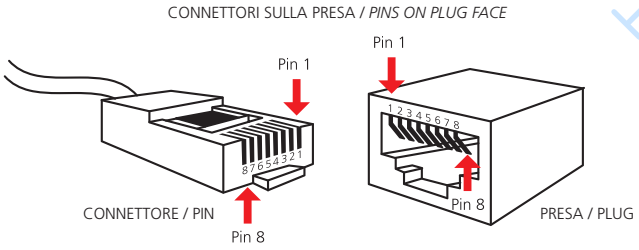


| Pin | Cp. T568A | Cp. T568B | Codice colori T568A / *Colours code T568A* | Codice colori T568B / *Colours code T568B* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | bianco verde / *white green* | bianco arancio / *white orange* |
| 2 | 3 | 2 | verde / *green* | arancio / *orange* |
| 3 | 2 | 3 | bianco arancio / *white orange* | bianco verde / *white green* |
| 4 | 1 | 1 | blu / *blue* | blu / *blue* |
| 5 | 1 | 1 | bianco blu / *white blue* | bianco blu / *white blue* |
| 6 | 2 | 3 | arancio / *orange* | verde / *green* |
| 7 | 4 | 4 | bianco marrone / *white brown* | bianco marrone / *white brown* |
| 8 | 4 | 4 | marrone / *brown* | marrone / *brown* |

WWW.RVELECTRIC.IT

## **PRESE DATI - ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE** DATA SOCKETS - KEYSTONE JACK INSTALLING INSTRUCTION

**1**

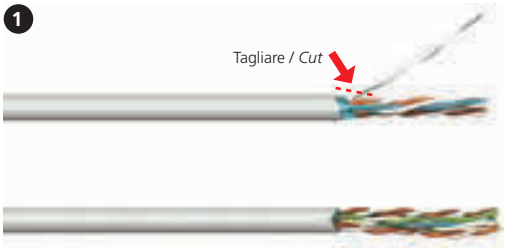


Togliere la plastica approssimativamente su 40 mm di cavo
*Strip approximately 40 mm of the cable jacket and cut off the plastic cross*

**2**

SEQUENZA D'INTRODUZIONE DEI CAVI
**T568A**
Pin 5 bianco blu / *white blue*
Pin 4 blu / *blue*
Pin 1 bianco verde / *white green*
Pin 2 verde / *green*
Pin 3 bianco arancio / *white orange*
Pin 6 arancio / *orange*
Pin 7 bianco marrone / *white brown*
Pin 8 marrone / *brown*

*PUNCHDOWN SEQUENCE*
**T568A**
Pin 5 bianco blu / *white blue*
Pin 4 blu / *blue*
Pin 1 bianco arancio / *white orange*
Pin 2 arancio / *orange*
Pin 3 bianco verde / *white green*
Pin 6 verde / *green*
Pin 7 bianco marrone / *white brown*
Pin 8 marrone / *brown*

**3**

Seguire il codice colore per inserire il filo nelle fessure della presa.
Tenere le coppie unite il più possibile e tagliare il filo in eccesso
*Follow the cap color code to place the wires into the cap slot.*
*Keep the pairs twisted as possible as you can and cut off the surplus wires*

**4**

Seguire il segno del colore per mettere la chiusura sulla presa
*Follow the color sign to put the cap onto IDC*

**5**

Chiudere i due tappi con un "click" per una connessione sicura
*Lock the side caps with "click" means successful connection*

**6**



Non schermato
*Unshield*

Schermato
*Shielded*

Chiudere la fascetta e terminare
*Connect the drain wire to the shielded shell*

WWW.RMELECTRIC.IT

## SCHEMI DIMOSTRATIVI DI IMPIANTI SAT E TV DEMONSTRATIVE PATTERNS OF SAT-TV SYSTEMS

**ECL20483 pag. 14, 24, 34, 81**
**ECL4051 TEC, ECL4054 TEC, ECL4055 TEC, ECL4056 TEC, ECL4052 SATEC, ECL4057 SATEC, ECL4058 FMSATEC, ECL4053 SATEC, ECL4100 TEC, ECL4101 TEC pag. 15**
**ECL4051 WH, ECL4054 WH, ECL4055 WH, ECL4056 WH, ECL4052 SATWH, ECL4057 SATWH, ECL4058 FMSATWH, ECL4053 SATWH, ECL4100 WH, ECL4101 WH pag. 25**
**ECL4051, ECL4054, ECL4055, ECL4056, ECL4052 SAT, ECL4057 SAT, ECL4058 FMSAT, ECL4053 SAT, ECL4100, ECL4101 pag. 35**
**ECL2551, 2552 SAT, ECL2553 SAT pag. 81**
Gli schemi riportati hanno uno scopo esclusivamente dimostrativo per cui la scelta degli articoli dipende dal valore della potenza del segnale dell'impianto in cui si opera.

***ECL20483 page 14, 24, 34, 81***
***ECL4051 TEC, ECL4054 TEC, ECL4055 TEC, ECL4056 TEC, ECL4052 SATEC, ECL4057 SATEC, ECL4058 FMSATEC, ECL4053 SATEC, ECL4100 TEC, ECL4101 TEC page 15***
***ECL4051 WH, ECL4054 WH, ECL4055 WH, ECL4056 WH, ECL4052 SATWH, ECL4057 SATWH, ECL4058 FMSATWH, ECL4053 SATWH, ECL4100 WH, ECL4101 WH page 25***
***ECL4051, ECL4054, ECL4055, ECL4056, ECL4052 SAT, ECL4057 SAT, ECL4058 FMSAT, ECL4053 SAT, ECL4100, ECL4101 page 35***
***ECL2551, 2552 SAT, ECL2553 SAT page 81***
*The patterns shown have only a demonstrative scope, consequently devices chosen depends from signal power of system in which operates.*

IMPIANTO SAT / *SAT SYSTEM* — Singolo utente / *One user*

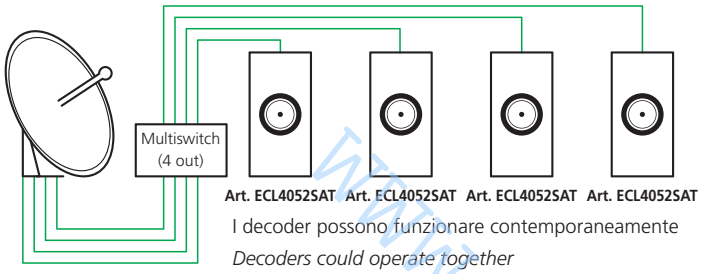


I decoder possono funzionare contemporaneamente
*Decoders could operate together*

IMPIANTO SAT / *SAT SYSTEM* — Singolo utente / *One user*

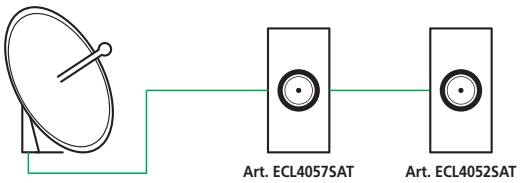


I decoder possono funzionare contemporaneamente solo applicando alla parabola un apposito accessorio denominato SCR
*Decoders could operate together only applying on the SAT dish a specific accessory named SCR*

IMPIANTO TV-SAT / *TV-SAT SYSTEM* — Singolo utente / *One user*

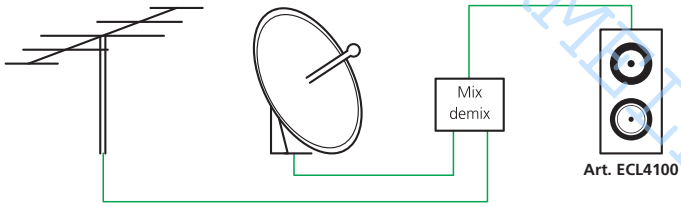


I decoder possono funzionare contemporaneamente
*Decoders could operate together*

IMPIANTO TV-SAT / *TV-SAT SYSTEM* — Singolo utente / *One user*

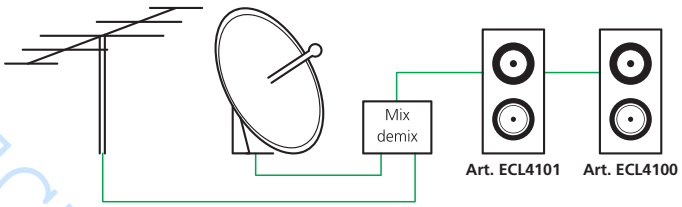


I decoder possono funzionare contemporaneamente solo applicando alla parabola un apposito accessorio denominato SCR
*Decoders could operate together only applying on the SAT dish a specific accessory named SCR*

IMPIANTO TV CON DISTRIBUZIONE A CASCATA
*TV SYSTEM WITH FALL DISTRIBUTION* — Singolo utente / *One user*

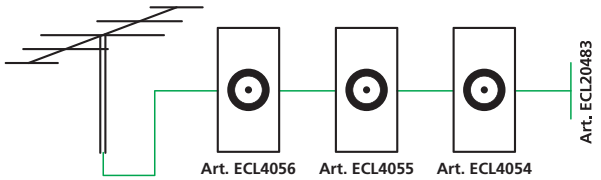


IMPIANTO TV CON DISTRIBUZIONE A CASCATA
*TV SYSTEM WITH FALL DISTRIBUTION* — Singolo utente / *One user*

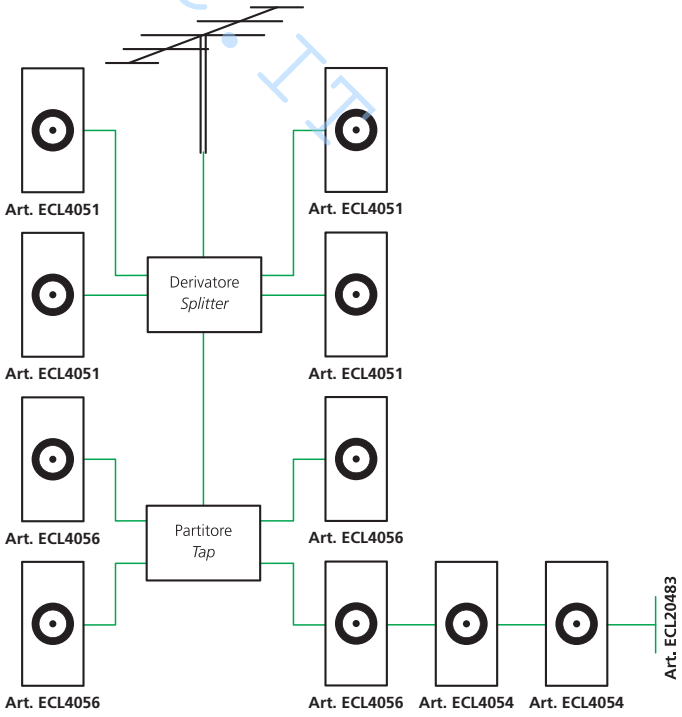


IMPIANTO TV-SAT-RADIO / *TV-SAT-RADIO SYSTEM* — Singolo utente / *One user*

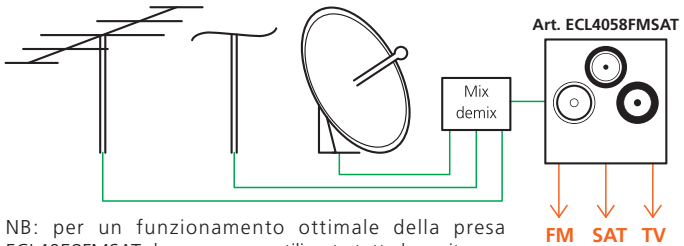


NB: per un funzionamento ottimale della presa ECL4058FMSAT devono essere utilizzate tutte le uscite.
*Note: for the best mode of operation of socket ECL4058FMSAT is necessary that all output are working.*

Antenna TV
*TV antenna*

Antenna Radio
*FM antenna*

Parabola SAT
*SAT dish*

WWW.PMELETTRICA.IT

## INTERRUTTORE AUTOMATICO AD INFRAROSSO PASSIVO PASSIVE INFRA-RED AUTOMATIC SWITCH

**ECL4065 TEC pag. 15, ECL4065 WH pag. 25, ECL4065 pag. 35**

L'interruttore passivo ad infrarosso attiva automaticamente il carico quando individua una variazione termica provocata dal movimento di persone o altro entro la zona di copertura.
È costituito da un temporizzatore interno, che permette di impostare il tempo in cui le luci rimarranno accese dopo che è stato rilevato il movimento, e da un sensore crepuscolare che permette di regolare la soglia minima in corrispondenza della quale il carico è acceso.

**PRINCIPALI FUNZIONI:**
- Identifica il giorno e la notte automaticamente.
- Il tempo di accensione è aggiornato continuamente: riparte sempre dall'ultima regolazione effettuata.

***ECL4065 TEC page 15, ECL4065 WH page 25, ECL4065 page 35***

*Infra-red switch automatically controls electric load, when the infra-red detector perceives some heat variations caused by the movement of people or other within the covered area.*
*It's composed by an internal timer that allows to plan the time in which the lights will remain on after the movement detection, and by a twilight sensor that allows to control the minimum line by which the load is on.*

***MAIN FUNCTIONS:***
- *Automatically it recognizes day and night.*
- *Switching on time is continuously update: it everyday restarts from last regulation.*

**REGOLAZIONE LUMINOSITÀ E TEMPORIZZAZIONE *LIGHTNESS AND TIMING CONTROL***

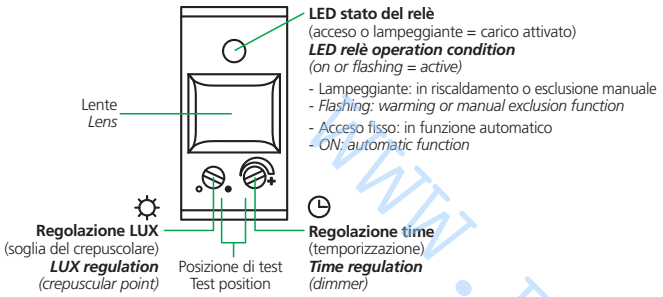


| | Senso antiorario *Anticlockwise* | Regolazione intermedia *Intermediate regulation* | Senso orario *Cock wise* |
|---|---|---|---|
| Luminosità *Lightness* | Acceso solo al buio *ON only in the dark* | Crepuscolare *Twilight* | Sempre attivo *Everyday ON* |
| Temporizzazione *Timing* | 5 sec. ca. | 6 min. ca. | 12 min. ca. |

**CAMPO DI IMPIEGO**
Viene generalmente utilizzato in ambienti di passaggio come corridoi, ingressi e simili per accendere automaticamente una luce al transito di persone e/o cose.

***APPLICATION***
*Generally it's used in passing places as corridor, admission and similar to on automatically a light when people or things are passing in them.*

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO *CONNECTION LAYOUT***

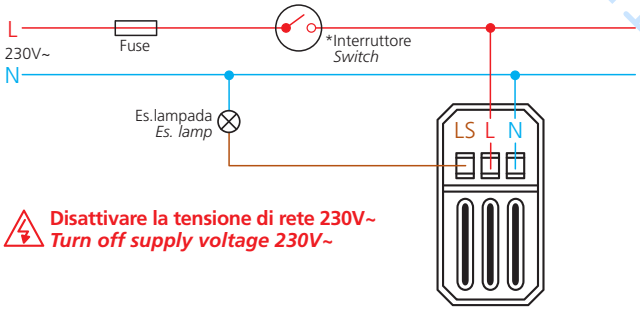


**Disattivare la tensione di rete 230V~**
***Turn off supply voltage 230V~***

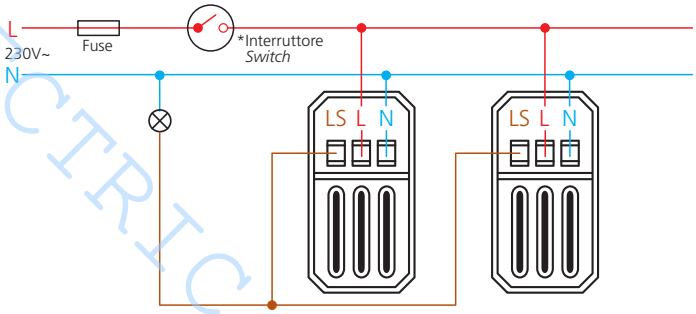


Nota: al rilevatore è possibile collegare un *interruttore a parete per permettere il funzionamento "esclusione manuale".

*Note: it is possible to connect a *switch to detector to allow the function "manual exclusion".*

**COPERTURA VOLUMETRICA:** installazione h 1,0÷1,2 m
***VOLUMETRIC COVERAGE:*** *installation h 1,0÷1,2 m*

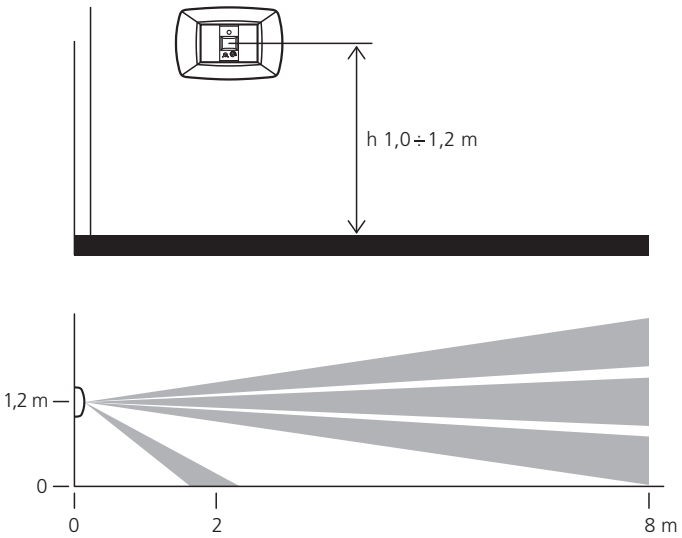


Prima dell'installazione, tenere conto del fatto che il rilevatore è più sensibile ai movimenti che attraversano il suo campo d'azione → e meno sensibile ai movimenti in direzione del rilevatore stesso →.

*Before installing, it is important to consider that the detector is more perceptive to movements that cross its action field → and it is less perceptive to movement that go in its direction →.*

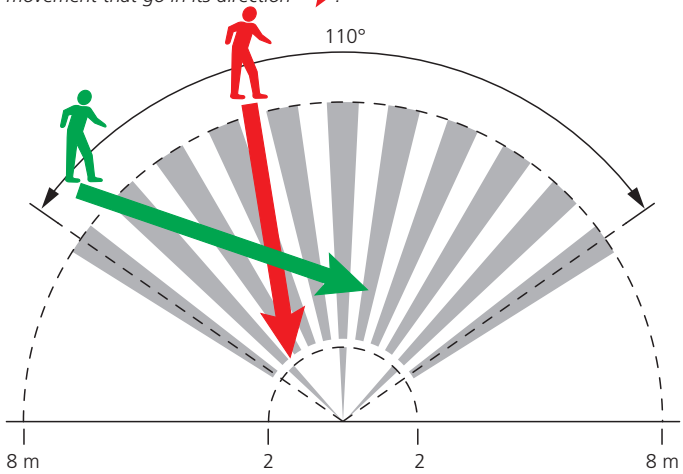


WWW.RUELECTRIC.LT

## CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE DIGITALE 3 MODULI DA INCASSO 3 MODULES WEEKLY DIGITAL THERMOSTAT

Il kit comprende 3 cover colorate:
TEC - BIANCA - GRIGIA

*The kit is composed by 3 coloured covers:*
*TEC - WHITE - GREY*

**ECL4062L pag. 16, 26, 36**
Cronotermostato elettronico a microprocessore, con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento.
**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**
Scala di regolazione temperatura: 2-40°C
Scala visualizzata temperature: -35 +60°C
Portata contatti: 5(3)A 250Vca.
Alimentazione: senza connessioni alla linea elettrica con 2 pile a stilo alcaline AAA (1.5V)
Software: classe A
Microdisconnessione: (1BU )
Dimensioni: 68x52.5x58 mm
**INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO**
Montaggio da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo).
Collegamento all'utilizzatore con 2 fili.
Montare il cronotermostato a 1,5 metri di altezza dal pavimento, lontano da cucine, fonti di calore, finestre e porte.
Si possono applicare la placca Mylife e la placca New Prestige.
Con ECL4062L è possibile estrarre il corpo del cronotermostato dal telaio dopo il fissaggio ed i collegamenti per poter fare più comodamente la regolazione o la programmazione con l'apparecchio in mano.
Il cronotermostato dispone di 6 tasti frontali per accedere direttamente ai modi di funzionamento modificabili tramite la pressione del tasto corrispondente.
**VISUALIZZAZIONE SUL DISPLAY**
Temperatura ambiente
Ora in corso
Profilo di temperatura visualizzato tramite istogramma
6 icone per la programmazione
**NORMATIVE E OMOLOGAZIONI**
EN 60730-2-9

***ECL4062L page 16, 26, 36***
*Electronic chronothermostat with microprocessor, with weekly programming, to control heating and air-conditioning installations.*
***TECHNICAL FEATURES***
*Temperature adjustment range: 2-40°C*
*Ambient temperature displaying range: -35 +60°C*
*Contact capacity: 5(3)A 250Vca.*
*Power supply: without any conection to the line with 2 AAA alkaline batteries (1.5V)*
*Software: A class*
*Type of action: (1BU )*
*Dimension: 68x52.5x58 mm*
***INSTALLATION AND OPERATION***
*Flush-mounting in 3-modules 503 embedded boxes by means of 2 screws (supplied).*
*Two-wire connection with the user.*
*Install the chronothermostat at 1,5 meters above the floor, away from kitchens, heat sources, windows and doors.*
*Can be applied the following plates Mylife and New Prestige.*
*With ECL4062L is possible to extract chronothermostat's body from the frame after mounting and connections, this for doing more easily the adjusting or programming with the device in hand.*
*The chronothermostat has 6 front keys to access directly the operating modes that can be changed by pressing the corresponding key.*
***DISPLAY VISUALIZATION***
*Ambient temperature*
*Current time*
*Temperature profile shown by means of histogram*
*6 icons for programming*
***RULES ACCOMPLIANCE***
*EN 60730-2-9*

## TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO 3 MODULI DA INCASSO 3 MODULES ELECTRONIC THERMOSTAT

**ECL4063L TEC pag. 16, ECL4063L W pag. 26, ECL4063L pag. 36**
Termostato ambiente elettronico da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento, civili e industriali.
**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**
Scala di regolazione temperatura: 5-30°C
Temperatura ammissibile corpo: -10 +50°C
Portata contatti: 5(3)A 250V~
Alimentazione: senza connessioni alla linea elettrica con 3 pile a microstilo alcaline AAA (1.5V)
Microdisconnessione: (1BU)
**INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO**
Montaggio da incasso in scatole a 3 moduli tipo 503 mediante 2 viti (a corredo).
Collegamento all'utilizzatore con 2 fili.
Si possono applicare la placca Mylife e la placca New Prestige.
All'aumento della temperatura: apre 1-2.
**CARATTERISITCHE**
Commutatore Estate-Inverno
Manopola di regolazione di grande diametro e ampia scala
Doppio isolamento
Tasto di prova per verificare la carica delle pile
Le pile sono estraibili dal frontale del termostato
**NORMATIVE E OMOLOGAZIONI**
EN 60730-2-9

***ECL4063L TEC page 16, ECL4063L W page 26, ECL4063L page 36***
*Flush-mounting room thermostat to control heating and air-conditioning installations.*
***TECHNICAL FEATURES***
*Temperature adjustment range: 5-30°C*
*Body admissible temperature: -10 +50°C*
*Contact capacity: 5(3)A 250V~*
*Power supply: without any conection to the line with 3 micro AAA alkaline batteries (1.5V)*
*Type of action: (1BU)*
***INSTALLATION AND OPERATION***
*Flush-mounting in 3-module 503 embedded boxes by means of 2 screws (supplied).*
*Two-wire connection with the user.*
*Can be applied the following plates Mylife and New Prestige.*
*Temperature increase: open 1-2.*
***FEATURES***
*Summer-Winter 1 way switch*
*Adjustment knob with large diameter, wide range*
*Double insulation*
*Key test to check battery charge*
*Batteries are extractable from thermostat front*
***RULES ACCOMPLIANCE***
*EN 60730-2-9*

WWW.DMELECTRIC.IT

## VARIATORI DI LUMINOSITÀ PUSH-PUSH LIGHT DIMMERS PUSH ACTION

**ECL4705 TEC pag. 16, ECL4705 WH pag. 26, ECL4705 pag. 36**

**ECL4701 TEC e ECL4702 TEC pag. 16, ECL4701 WH e ECL4702 WH pag. 26, ECL4701 e ECL4702 pag. 36, ECL2701 e ECL2702 pag. 82**

***ECL4705 TEC pag. 16, ECL4705 WH pag. 26, ECL4705 pag. 36***

***ECL4701 TEC e ECL4702 TEC page 16, ECL4701 WH e ECL4702 WH page 26, ECL4701 e ECL4702 page 36, ECL2701 e ECL2702 page 82***

**FUNZIONAMENTO**

L'accensione o lo spegnimento del carico si effettua premendo il pomello di comando che agisce su un deviatore "push-push" incorporato nel varialuce e coassiale al potenziometro di regolazione. La regolazione del carico controllato si effettua ruotando la manopola di comando del varialuce stesso. La spia luminosa frontale del varialuce assume la massima o la minima luminosità a seconda della regolazione impostata.

***OPERATION***

*Device switching on and off is possible pushing the control knob, that operates on a 2 way single pole switch inside the light dimmer and coaxial with the control potentiometer. The electrical load adjustment is possible rotating the knob. The frontal pilot light reaches the max or min brightness according to the electrical load adjustment done.*

**ECL 4705** Carichi comandabili: **Lampade a led dimmerabili,** carichi resisistivi ed induttivi
*Compatible loads:* ***Dimmerable led lamps,*** *resisistive and inductive*

**ECL 4701 - ECL 2701**

Carichi comandabili: Resistivi
Lampade ad incandescenza o alogene a 220V a.c.

*Compatible loads: Resistive*
*Incandescent or haologen lamps 220V a.c.*

**ECL 4702 - ECL 2702**

Carichi comandabili: Induttivi
Trasformatori tradizionali per lampade alogene a bassissima tensione,
Ventilatori, aspiratori, agitatori azionati da motori monofase a induzione.

*Compatible loads: Inductive*
*Induction transformer for halogen lamp with low load (6-12-24V).*
*Fans, exhaust fans, mixers, motorized by an induction single phase motor.*

Comando da un punto
*One point control*

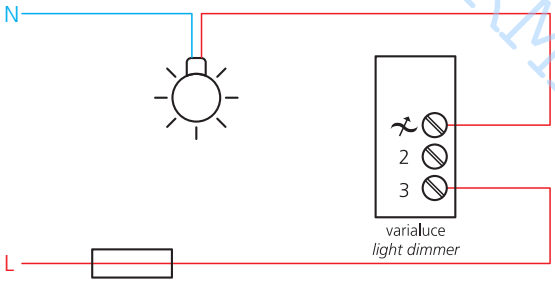


Comando da due punti: varialuce + deviatore
*Two point control: light dimmer + 2way single pole switch*

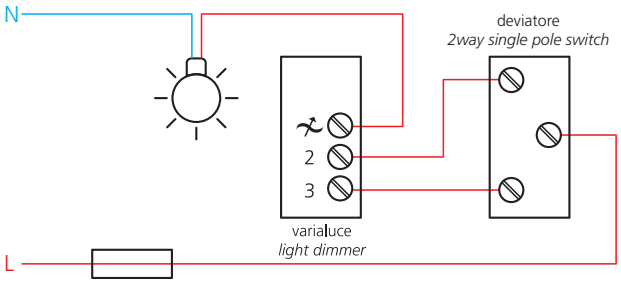


Comando da tre punti: varialuce + invertitore + deviatore
*Three point control: light dimmer + intermediate switch + 2way single pole switch*

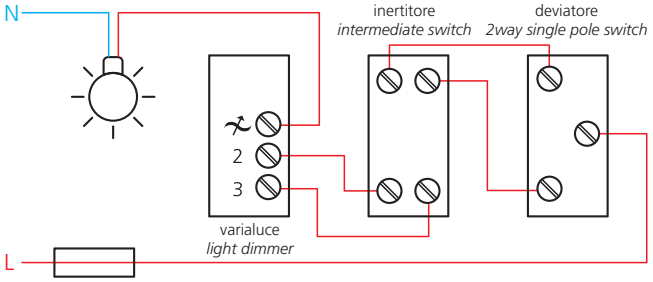


Comando per agitatori d'aria
*Fans control*

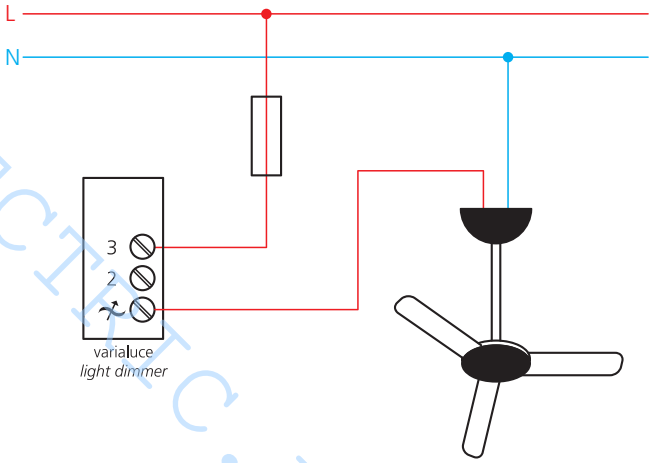


Comando per aspiratori d'aria
*Extractor fans control*

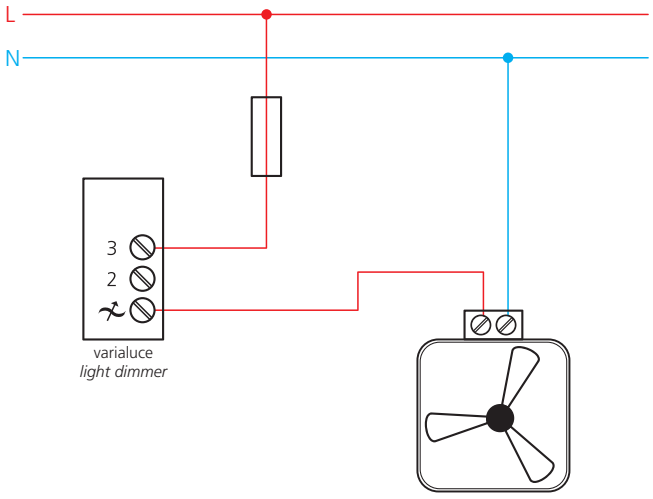


WWW.RMELECTRIC.IT

## VARIATORI DI LUMINOSITÀ ROTATIVI REVOLVING LIGHT DIMMERS

**ECL4703 TEC e ECL4704 TEC pag. 16, ECL4703 WH e ECL4704 WH pag. 26, ECL4703 e ECL4704 pag. 36**

***ECL4703 TEC e ECL4704 TEC page 16, ECL4703 WH e ECL4704 WH page 26, ECL4703 e ECL4704 page 36***

**FUNZIONAMENTO**

L'accensione, lo spegnimento e la regolazione del carico si effettuano ruotando il pomello di comando del varialuce.
In base al verso della rotazione si aumenta o si diminuisce l'intensità del carico e della luminosità:
- in senso antiorario, la regolazione del carico viene portata al minimo livello e la spia frontale assume la massima luminosità.
- in senso orario, la regolazione del carico viene portata al massimo livello e la luminosità della spia frontale diminuisce gradualmente fino al suo azzeramento.

***OPERATION***

*Device switching on/off and electric load adjustment are possible rotating the light dimmer control knob.*
*According to the roll direction, load intensity and brightness increase or decrease:*
- *counterclockwise, electric load arrives to the minimum and the frontal pilot light brightness increases.*
- *counterclockwise, electric load arrives to the maximum and the frontal pilot light brightness decreases.*

**ECL 4703**

Carichi comandabili: Resistivi
Lampade ad incandescenza o alogene a 220V a.c.

*Compatible loads: Resistive*
*Incandescent or haologen lamps 220V a.c.*

**ECL 4704**

Carichi comandabili: Induttivi
Ventilatori, aspiratori, agitatori etc. azionati da motori monofase a induzione.

*Compatible loads: Inductive*
*Fans, exhaust fans, mixers, motorised by an induction single phase motor.*

Comando da un punto
*One point control*

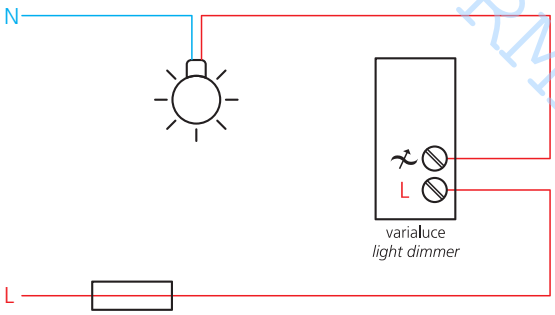


Comando per agitatori d'aria
*Fans control*

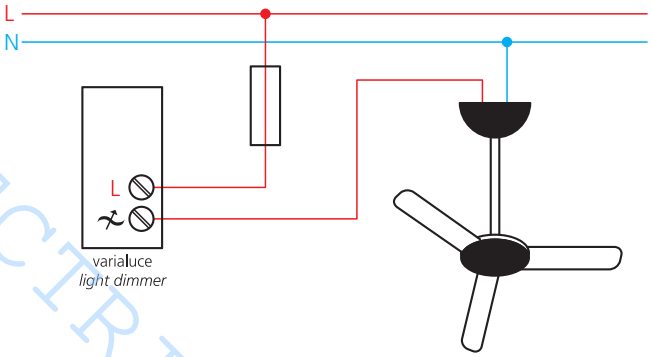


Comando per aspiratori d'aria
*Extractor fans control*

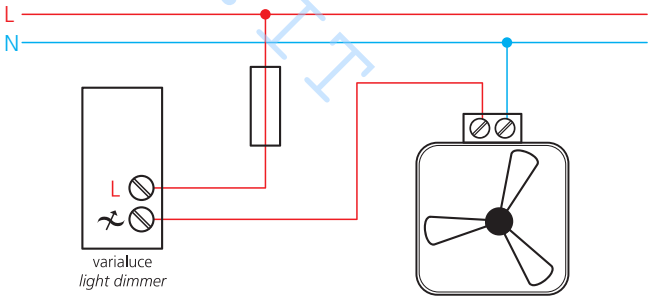


Regolazione del minimo
*Minimum adjustment*




Trimmer per la regolazione del minimo
*Trimmer for adjustment*

In alcuni modelli di agitatori d'aria, dopo circa 30 minuti di funzionamento al minimo, si può verificare un'alterazione del livello minimo impostato.
È necessario, quindi, ripetere a caldo la taratura del minimo.

*In some type of extractor fans, after 30 min. of minimum operating, could appears an alliteration of minimum planned level. It have to repeat the minimum calibration*

WWW.RMELECTRIC.IT

## LAMPADA ESTRAIBILE DI EMERGENZA A LED 2 MODULI DA INCASSO 2 MODULES EXTRACTABLE LED EMERGENCY LAMP

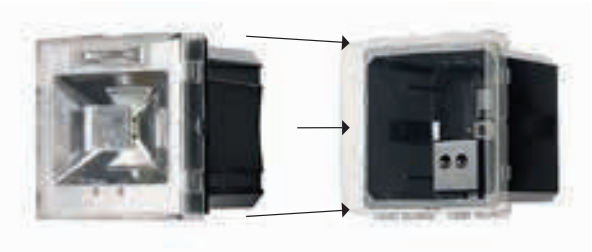

**ECL40682E pag. 17, 27, 37** ***ECL40682E page 17, 27, 37***

**VISTA FRONTALE/*FRONT VIEW***

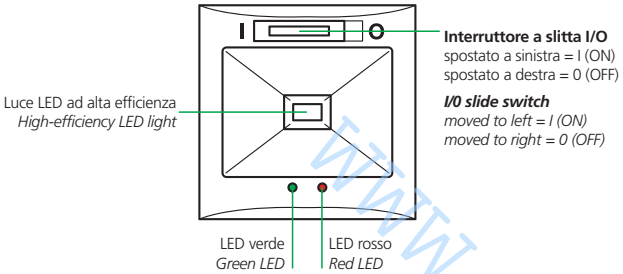


**COLLEGAMENTO ELETRICO/*ELECTRIC CONNECTION***

**Disattivare la tensione di rete 230V~**
***Turn off supply voltage 230V~***

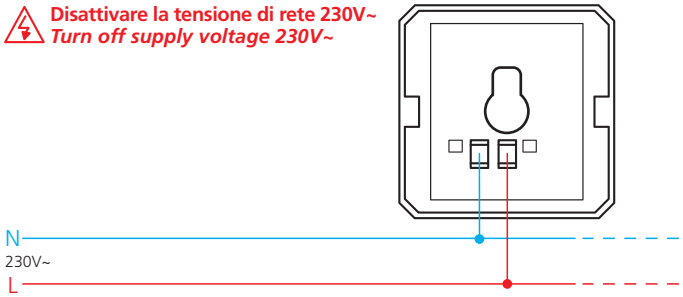


**MODO DI FUNZIONAMENTO**

- Interruttore a slitta in posizione **I** (dispositivo operativo) - LED verde **acceso**: batteria in fase di ricarica e in caso di interruzione della tensione di rete 230V~ (blackout) si attiva l'illuminazione di sicurezza.
- **In modalità torcia** l'interruttore in posizione **I** accende la lampada e in posizione **0** la spegne.
- La batteria interna sostituibile, garantisce più di due ore di autonomia di illuminazione.
- Per la prima ricarica della batteria sono necessarie circa 36 ore.
- Interruttore a slitta in posizione **0** (dispositivo inibito) - LED rosso **acceso**: batteria in fase di ricarica e in caso di interruzione della tensione di rete 230V~ (blackout) la lampada rimane spenta.

***OPERATING MODE***

- *Slide switch in position **I** (device operating) - green LED **on**: battery charging and in case of blackout the safety lighting activates.*
- ***In torch mode switch** in position **I** switches the light on and in position **0** switches it off.*
- *The internal replaceable battery guarantees more than 2 hours of lighting autonomy.*
  *The battery needs approximately 36 hours to recharge the first time.*
- *Slide switch in position **0** (deviced inhibited) - red LED **on**: battery charging and in case of blackout the light remains off.*

**SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA**

***BATTERY REPLACEMENT***

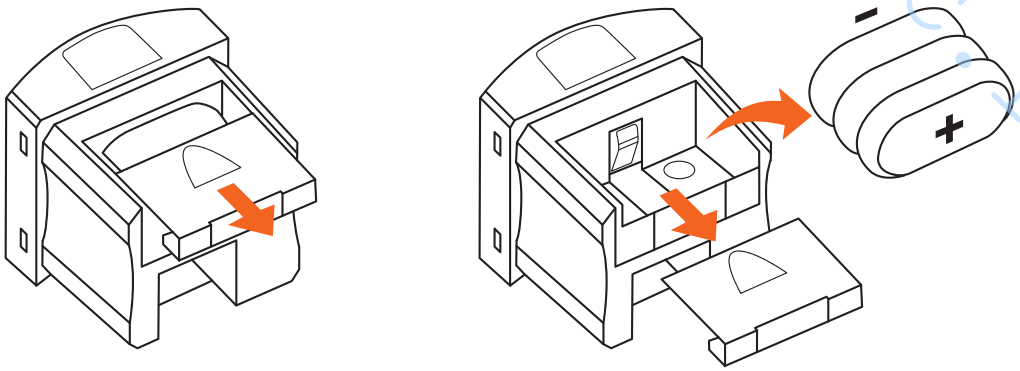

**La batteria deve essere sostituita quando l'apparecchio non è più in grado di garantire una sufficiente luminosità e durata di accensione della lampada.**

***The battery must be replaced when the equipment is no longer able to guarantee sufficient brighteness and switch-on duration of the light.***

WWW.RMELECTRIC.IT

## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO PER CHIAMATE DI EMERGENZA OPTICAL/ACOUSTIC INDICATOR DEVICE FOR EMERGENCY CALLS

**ECL4076 pag. 17, 27, 37**
Il segnalatore ottico/acustico elettronico permette una segnalazione di emergenza tramite l'emissione di un suono intermittente e l'accensione di una spia luminosa rossa.

***ECL4076 page 17, 27, 37***
*Electronic optic/hearing device allows an emergency signal producing an intermittent sound and a red light.*

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

***CONNECTION LAYOUT***

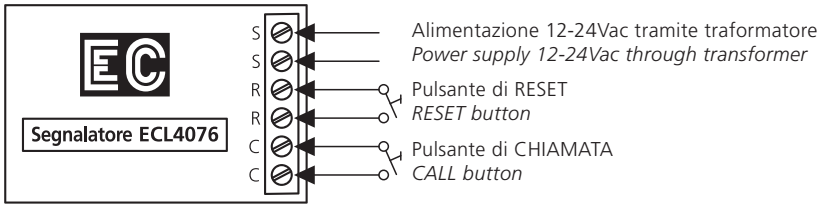


**FUNZIONAMENTO**
La segnalazione di emergenza viene attivata mediante un pulsante di chiamata che aziona l'allarme acustico di tipo intermittente e quello ottico fisso.
La segnalazione di emergenza viene disattivata mediante un pulsante di reset che disabilita il dispositivo.

È possibile configurare il dispositivo eliminando la segnalazione acustica attraverso la seguente procedura:
- Togliere l'alimentazione al dispositivo.
- Inserire un ponticello tra i morsetti "R R" ed un altro ponticello tra i morsetti "C C".
- Dare alimentazione al dispositivo il quale emetterà delle brevi segnalazioni acustiche/luminose a conferma dell'avvenuta programmazione.
- Togliere di nuovo l'alimentazione, togliere i ponticelli dai morsetti "C C"ed "R R"
- Attendere 10 secondi e dare nuovamente alimentazione al dispositivo.

In questa nuova configurazione, il segnalatore, all'attivazione di una chiamata emetterà una breve nota acustica della durata di due secondi dopodiché si taciterà facendo rimanere attiva solo la segnalazione luminosa fissa.
Dopo circa venti secondi di attivazione, la segnalazione luminosa da fissa diventerà lampeggiante per aumentare il grado di attenzione alla chiamata di emergenza.
Il dispositivo potrà comunque essere riprogrammato per l'attivazione della segnalazione acustica ripetendo la procedura sopra descritta.

***OPERATION***
*Emergency signal puts into operation through a call button that sets off flashing hearing alarm and fixed optical alarm.*
*Emergency signal stops through a reset button that disables the device.*

*It's possible to set the device removing the hearing alarm through the following procedure:*
- *Turn off device power supply.*
- *Put a wire between "R R" clamps, and another one between "C C" clamps.*
- *Give power supply to device that will produce short hearing/optic signals as confirmation of setting.*
- *Turn off device power supply, remove wires from "C C" ed "R R" clamps.*
- *Wait 10 seconds and give power supply to device.*

*When the device is set in this way, emergency signal will be characterized by a short sound, that will stops after 2 seconds, and fixed red light.*
*After 20 seconds the red light starts flashing to increase the attention degree of emergency signal.*
*The device could be set with the same procedure to rehabilitate hearing alarm.*

**CAMPO DI IMPIEGO:**
Realizzazione di sistemi di chiamata in locali pubblici e/o privati (allarme bagno, allarme per azionamento maniglione antipanico) o nell'industria (officine, locali rumorosi, ecc.) con funzioni remote di segnalazione ottico/acustica per attivare richieste di assistenza, intervento, emergenza e/o segnalazioni di allarmi o avaria.

***APPLICATION:***
*Realization of call systems in public or private places (bath-room alarm, alarm from anti-panic device) or industries (shop-floors, noisy environments).*
*It gives remote signals optical-acoustical, to activate calls of assistance, intervention, emergency and/or signals of alarm or failure.*

**ESEMPI DI UTILIZZO:**
- Segnalazioni di stato nei processi di lavorazione
- Segnalazioni di pericolo
- Segnalazioni di allarmi e/o avarie
- Segnalazioni per uscite di sicurezza
- Segnalazioni remote di chiamata e/o richiesta emergenza
- Segnalazioni remote per impianti antifurti

***APPLICATION EXAMPLES:***
- *Step signal in manufacturing process*
- *Danger signal*
- *Alarm signal or/and breakdown signal*
- *Signal for emergency exit*
- *Remote call signal or/and emergency signal*
- *Remote signal for alarm system*

**ESEMPIO DI COLLEGAMENTO:**
Realizzazione di un impianto per chiamata emergenza bagno.

***CONNECTION EXAMPLE:***
*Installation of an emergency call system in toilet.*

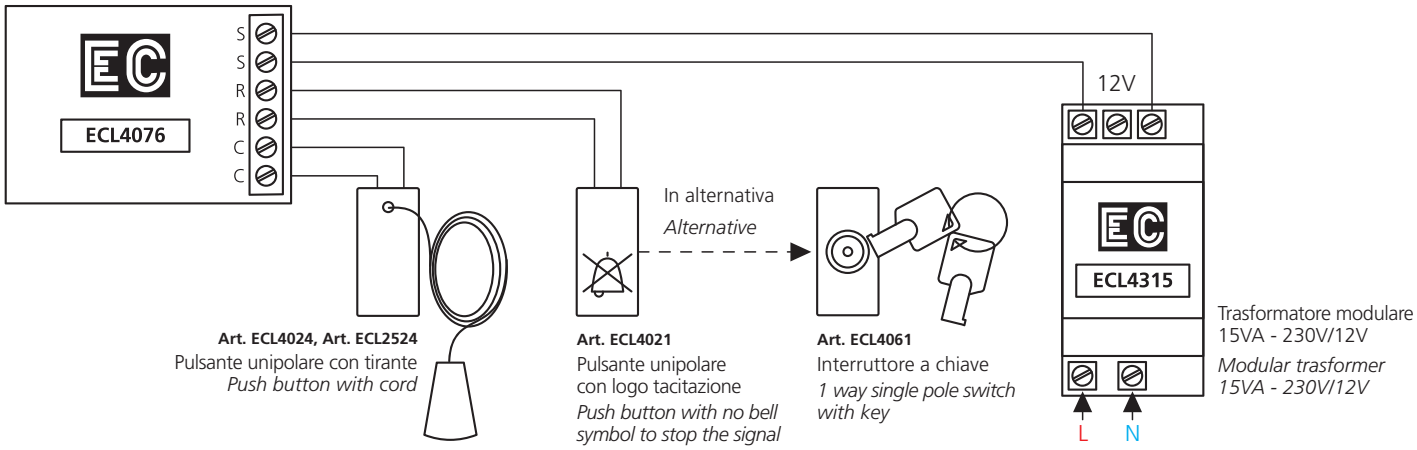


WWW.VIMELECTRIC.IT

## SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO - FUNZIONAMENTO AUTONOMO OPTICAL/ACOUSTIC INDICATOR DEVICE - INDIPENDENT OPERATION

**ECL4077 pag. 17, 27, 37**

Il segnalatore ottico/acustico elettronico permette una segnalazione di emergenza tramite l'emissione di un suono intermittente e l'accensione di una spia luminosa rossa.

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO**

***ECL4077 page 17, 27, 37***

*Electronic optic/hearing device allows an emergency signal producing an intermittent sound and a red light.*

***CONNECTION LAYOUT***

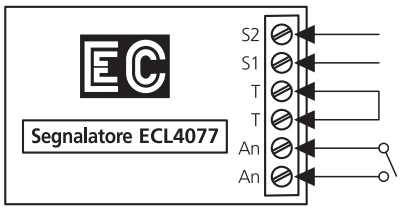


Alimentazione 12-24Vac tramite traformatore
*Power supply 12-24Vac through transformer*

Tacitazione
*Power off*

Contatto di attivazione
*Activation contact*

**FUNZIONAMENTO**

La segnalazione di emergenza viene attivata mediante la chiusura di contatto che aziona l'allarme acustico di tipo intermittente e quello ottico fisso.
Dopo circa 20 secondi l'allarme acustico viene disattivato mentre la segnalazione ottica rimane attiva divenendo intermittente.
La segnalazione di emergenza viene disattivata mediante l'apertura di contatto.
È possibile configurare il dispositivo eliminando la segnalazione acustica attraverso la seguente procedura: inserire un ponticello tra i morsetti "T T".
In questa nuova configurazione, il segnalatore, all'attivazione di una chiamata emetterà una breve nota acustica della durata di due secondi dopodiché si taciterà facendo rimanere attiva solo la segnalazione luminosa fissa.
Dopo circa venti secondi di attivazione, la segnalazione luminosa da fissa diventerà lampeggiante per aumentare il grado di attenzione alla chiamata di emergenza.
Il dispositivo potrà comunque essere riprogrammato per l'attivazione della segnalazione acustica togliendo il ponticello tra i morsetti "T T".

***OPERATION***

*Emergency signal puts into operation through the contact closing that sets off flashing hearing alarm and fixed optical alarm.*
*After 20 seconds flashing hearing alarm stops and the red light starts flashing.*
*Emergency signal stops through the open contact that disables the device.*
*It's possible to set the device removing the hearing alarm through the following procedure: put a wire between "T T" clamps.*
*When the device is set in this way, emergency signal will be characterized by a short sound, that will stops after 2 seconds, and fixed red light.*
*After 20 seconds the red light starts flashing to increase the attention degree of emergency signal.*
*The device could be set to rehabilitate hearing alarm removing the wire between "T T" clamps.*

**CAMPO DI IMPIEGO:**

Realizzazione di sistemi di chiamata in locali di degenza (ospedali, case di riposo, cliniche) o nell'industria (officine, locali rumorosi, ecc.) con funzioni remote di segnalazione ottico/acustica per attivare richieste di assistenza, intervento, emergenza e/o segnalazioni di allarmi o avaria.

***APPLICATION:***

*Realization of call systems in confinement places (hospitals, clinics) or industries (shop-floors, noisy environments).*
*It gives remote signals optical-acoustical, to activate calls of assistance, intervention, emergency and/or signals of alarm or failure.*

**ESEMPI DI UTILIZZO:**

- Centraline controllo temperatura
- Centraline controllo livello liquidi
- Centraline rilevamento fumi
- Centraline rilevamento gas
- Segnalazioni di stato nei processi di lavorazione
- Segnalazioni di pericolo
- Segnalazioni di anomalie e/o avarie
- Segnalazioni per uscite di sicurezza
- Segnalazioni remote di chiamata e/o richiesta emergenza
- Segnalazioni remote per impianti antifurti
- Segnalazioni remote di chiamata per quadri luminosi

***APPLICATION EXAMPLES:***

- *Control units for temperature*
- *Control units for liquid level*
- *Control units for gases*
- *Control units for exhaust smokes*
- *Step signal in manufacturing process*
- *Danger signal*
- *Alarm signal or/and breakdown signal*
- *Signal for emergency exit*
- *Remote call signal or/and emergency signal*
- *Remote signal for alarm system*
- *Remote call signal for light panel*

**ESEMPIO DI COLLEGAMENTO:**

Realizzazione impianto di segnalazione apertura porte per uscite di emergenza.

***CONNECTION EXAMPLE:***

*Installation of an emergency call system to opening emergency exit.*

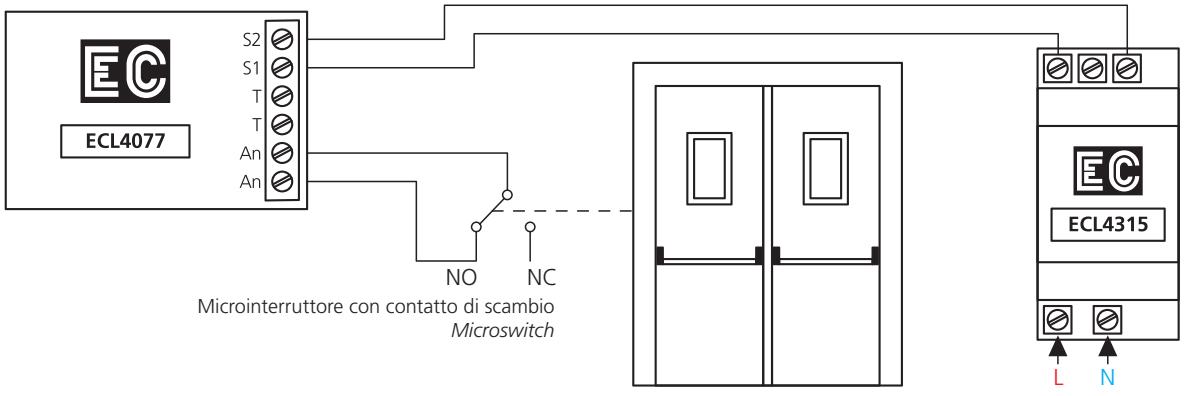


Microinterruttore con contatto di scambio
*Microswitch*

Trasformatore modulare
15VA - 230V/12V
*Modular trasformer*
*15VA - 230V/12V*

WWW.RIELECTRO.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

I trasformatori ELETTROCANALI, adatti all'alimentazione monofase fino a 63VA, garantiscono una totale separazione tra i circuiti Primario e Secondario con isolamento rinforzato.
Possono essere installati sia in barra DIN che a parete.
Sono realizzati con contenitore in policarbonato autoestinguente provvisto di ganci e calotte coprimorsetto di protezione per il montaggio diretto a parete.
Il loro utilizzo può essere sia per servizio intermittente che continuativo, ma con riduzione della potenza massima del 30%.

*ELETTROCANALI transformers, fit to single phase power supply up to 63VA, assure a total separation between primary and secondary systems with reinforced isolation.*
*They could be installed for DIN bar or for wall mount.*
*They are produced with box in self-extinguishing polycarbonate, that has protection fasteners and cover contact for direct installation on wall mount.*
*They could be used for intermittent operation and also for continuous one but with 30% decrease in power supply.*

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Grado di protezione: IP20
IP30 (con calotte)
IP40 (a retroquadro)

Classe di Isolamento: II ⧈

Colore: Grigio RAL 7035

***MAIN FEATURES***

*Protection degree: IP20*
*IP30 (with caps)*
*IP40 (in modular enclosures)*

*Isolation class: II* ⧈

*Colour: Grey RAL 7035*

**ESEMPI DI UTILIZZO:**

- Elettroserrature
- Campanelli
- Utenze con bassa tensione
- Quadristica residenziale-industriale in genere

***APPLICATION EXAMPLES:***

- *Electro locks*
- *Bells*
- *Low voltage uses*
- *Civil-industrial distribution board*

**NOTA:** Per l'alimentazione di carichi fortemente induttivi la riduzione di potenza deve essere pari al cosfi del carico applicato.
ESEMPIO: Alimentazione elettrovalvola con cosfi pari a 0,6; Trasformatore di alimentazione di 30VA; La potenza nominale del trasformatore viene ridotta di: 30 x 0,6 =18 ; 30-18= 12VA.

***NOTE:*** *To supply highly inductive loads, power reduction must be equal to the power factor of the load applied.*
*EXAMPLE: Solenoid valve power supply with power factor of 0.6; Power transformer of 30VA; The power rating of transformer is reduced by: 30 x 0.6 = 18; 30-18 = 12VA.*

WWW.RMELECTRIC.IT

**ECL4315**

Trasformatore DIN e parete - 2 moduli
*Transformer for DIN bar or wall mount - 2 modules*

CONFEZ. BOX 1 PZ
IMBALLO PACKAGE 40 PZ

CE

***CARATTERISTICHE***

Potenza nominale intermittente 15VA
Potenza nominale continua 10VA
Tensione di alimentazione (primario) 220V 50Hz
Tensione di uscita (secondario) 4.8.12V

***FEATURES***

*Intermittent power 15VA*
*Continuous power 10VA*
*Supply voltage (primary) 220V 50Hz*
*Exit voltage (secondary) 4.8.12V*

**ECL4330**

Trasformatore DIN e parete - 3 moduli
*Transformer for DIN bar or wall mount - 3 modules*

CONFEZ. BOX 1 PZ
IMBALLO PACKAGE 24 PZ

CE

***CARATTERISTICHE***

Potenza nominale intermittente 30VA
Potenza nominale continua 21VA
Tensione di alimentazione (primario) 220V 50Hz
Tensione di uscita (secondario) 12.12.24V

***FEATURES***

*Intermittent power 30VA*
*Continuous power 21VA*
*Supply voltage (primary) 220V 50Hz*
*Exit voltage (secondary) 12.12.24V*

**ECL4340**

Trasformatore DIN e parete - 3 moduli
*Transformer for DIN bar or wall mount - 3 modules*

CONFEZ. BOX 1 PZ
IMBALLO PACKAGE 24 PZ

CE

***CARATTERISTICHE***

Potenza nominale intermittente 40VA
Potenza nominale continua 28VA
Tensione di alimentazione (primario) 220V 50Hz
Tensione di uscita (secondario) 12.12.24V

***FEATURES***

*Intermittent power 40VA*
*Continuous power 28VA*
*Supply voltage (primary) 220V 50Hz*
*Exit voltage (secondary) 12.12.24V*

**ECL4350**

Trasformatore DIN e parete - 4 moduli
*Transformer for DIN bar or wall mount - 4 modules*

CONFEZ. BOX 1 PZ
IMBALLO PACKAGE 20 PZ

CE

***CARATTERISTICHE***

Potenza nominale intermittente 50VA
Potenza nominale continua 35VA
Tensione di alimentazione (primario) 220V 50Hz
Tensione di uscita (secondario) 12.12.24V

***FEATURES***

*Intermittent power 50VA*
*Continuous power 35VA*
*Supply voltage (primary) 220V 50Hz*
*Exit voltage (secondary) 12.12.24V*

**ECL4363**

Trasformatore DIN e parete - 4 moduli
*Transformer for DIN bar or wall mount - 4 modules*

CONFEZ. BOX 1 PZ
IMBALLO PACKAGE 20 PZ

CE

***CARATTERISTICHE***

Potenza nominale intermittente 63VA
Potenza nominale continua 44VA
Tensione di alimentazione (primario) 220V 50Hz
Tensione di uscita (secondario) 12.12.24V

***FEATURES***

*Intermittent power 63VA*
*Continuous power 44VA*
*Supply voltage (primary) 220V 50Hz*
*Exit voltage (secondary) 12.12.24V*

## **APPARECCHI AUSILIARI** ADDITIONAL DEVICES

**ECL4301**

Temporizzatore elettronico luci scala - 1 modulo
*Electronic stairs light dimer - 1 module*

CE

IMBALLO PACKAGE 1 PZ

230V 50/60Hz

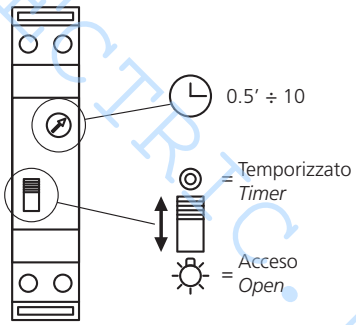


Il timer elettronico per comando luci scala si attiva tramite un contatto normalmente aperto con disinserzione ritardata. È caratterizzato da un sistema di temporizzazione elettronica ad alta sensibilità con regolazione continua, tramite trimmer (da 30 sec a 10 min).
Ha un tipo di collegamento a 3 fili con pulsanti riferiti alla fase ed un funzionamento con pulsanti luminosi fino ad un assorbimento massimo di 50 mA (circa 30 pulsanti).
È possibile ottenere una temporizzazione ed una illuminazione permanente. È realizzato con contenitore standard modulare componibile, ingombro 1 modulo DIN, con possibilità di aggancio sia su guida DIN che a parete tramite particolari asole di fissaggio e cuffie di protezione cavi. Viene generalmente utilizzato per l'illuminazione temporizzata in scale, corridoi, cantine, box, ingressi.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Alimentazione: 230 V ± 15%
Frequenza: 50/60hz
Campo regolazione: 30 sec ÷ 10 min (toll. 20%)
Carico lamp. incand.: 1.600W
Carico lamp. fluoresc.: 750W
Pulsanti luminosi: max 30
Contatto uscita: N/O - 10A - cosφ = 1 - 250V
Temperatura di esercizio: -20°C ÷ +50°C
Norme di riferimento: EMC: 89/336 CEE, 92/31 CEE, 93/68 CEE
B.T.: 73/23 CEE, 93/68 CEE

*Electronic timer to drive stairs lights sets up thought a normally open contact with adjustable delayed switch off.*
*It's characterized by a high sensitivity electric timer system with continuous adjustment by a trimmer (range 3 sec. - 10 min.).*
*It has a 3 wires connection system with lighted push-buttons up to maximum absorption of 50mA (about 30 push-buttons).*
*It's possible to obtain a timed or permanent lighting.*
*It's produced with a standard DIN box 1 module wide, with both DIN bar clamp system and wall mount thought fixing holes an covers for wires protection. It's generally used for timer lighting of stairs, corridors, cellars, box and entrances.*

***TECHNICAL SPECIFICATIONS***

*Power supply: 230 V ± 15%*
*Frequency: 50/60hz*
*Time range: 30 sec ÷ 10 min (toll. 20%)*
*Incandescent lamps load: 1.600W*
*Fluorescent lamps load: 750W*
*Lighted push-buttons: max 30*
*contatto uscita/output switch: N/O - 10A - cosφ = 1 - 250V*
*Operating temperature: -20°C ÷ +50°C*
*Rules accompliances: EMC: 89/336 CEE, 92/31 CEE, 93/68 CEE*
*B.T.: 73/23 CEE, 93/68 CEE*

WWW.POWERELECTRIC.IT

**ECL4302**

Limitatore di sovratensione su barra DIN - 2 moduli
*DIN bar over tension limiter - 2 modules*

| | |
|---|---|
| **CONFEZ.** BOX | 1 PZ |
| **IMBALLO** PACKAGE | 40 PZ |

CE 230V 50Hz

Le sovratensioni sono picchi di tensione di breve durata (detti transitori) che si instaurano per frazioni di secondo, raggiungendo valori di tensione di diverse migliaia di Volt. Possono essere generate da fulminazione indiretta, manovre di commutazione in rete e da grosse energie impulsive.
Il limitatore, installato a monte dell'interruttore differenziale, protegge quest'ultimo da scatti intempestivi causati da scariche atmosferiche o da sovratensioni di altro tipo. È Idoneo per impianti monofase di tipo TN, per la protezione di apparecchiature in ambito domestico.
La funzione di protezione attiva viene visualizzata da un led verde, lo spegnimento di questo led e l'accensione di un altro led rosso indica che la protezione non è più attiva e quindi il limitatore va sostituito.
Questo dispositivo opera in maniera sicura e ottimale solo in presenza di un efficace impianto di terra (legge 46/90).

*Spikes are short voltage peaks that could be reach voltage values of thousands of Volt, and could be generated by direct and indirect lightning, switching operations, impulsive energy.*
*The tension limiter, installed upstream of main differential switch, protects it from shocks caused by lightning or other overvoltage. It could be used in TN monophase systems, for protection of domestic devices.*
*Protection function is active when green led is ON. If this led is OFF or it becomes red, protection function is not active and it is time to replace the device now ineffective.*
*Device works safe and efficient only in the presence of an effective earth system (law 46/90).*

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
Tensione nominale: 230 V 50Hz
Corrente di linea: 16A
Corrente nominale di scarica: 5 kA
Corrente max di scarica: 20 kA
Massima tensione di picco: 1 kV
Forma d'onda: 8/20 µs
Tempo di intervento: <25 ns
Temperatura di esercizio: -20°C ÷ +60°C

***TECHNICAL SPECIFICATIONS***
*Nominal tension: 230 V 50Hz*
*Nominal load: 16A*
*Discharge nominal load: 5 kA*
*Max discharge load: 20 kA*
*Max spike load: 1 kV*
*Wave form: 8/20 µs*
*Switching time: <25 ns*
*Operating temperature: -20°C ÷ +60°C*

**DIAGRAMMA DI FUNZIONAMENTO**

***FUNCTION DIAGRAM***

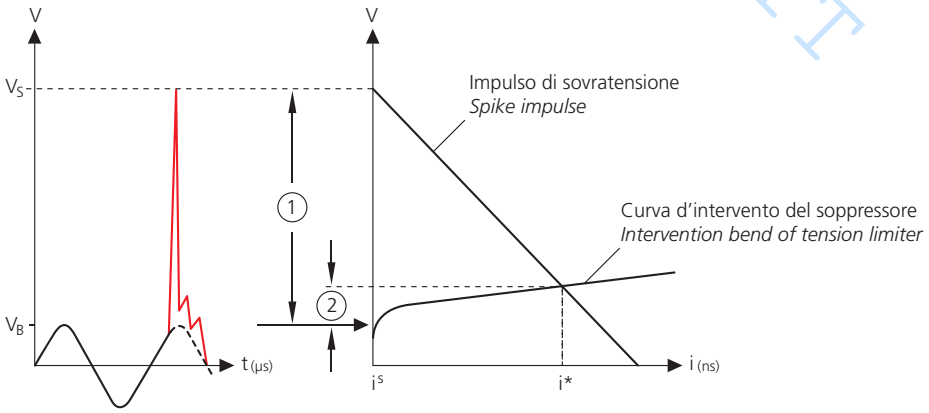


WWW.RUELECTRIC.IT

## TOTEM ESPOSITIVI, CAMPIONARI ED IMBALLAGGI MYLIFE® MYLIFE® DISPLAYS, SETS OF SAMPLES AND PACKAGING

## ESPOSITORI, CAMPIONARI ED IMBALLAGGI NEW PRESTIGE® NEW PRESTIGE® DISPLAYS, SETS OF SAMPLES AND PACKAGING

WWW.PMELECTRIC.IT

WWW • RMELECTRIC • IT

Rev. 04-17

Progetto grafico e realizzazione: © Propaganda Adv® - www.advpropaganda.com
Foto: © L. Innocente - Archivi: CC Photo Service - Ingram - Photo Disc
© Fotolia: D. Koksharov - V. Zastol'skiy - Zhavoronkov - Nadolica - Stoffies - I. Veres - Beerkoff

WWW.RMELECTRIC.IT

**ELETTROCANALI S.p.A.**
Via Generale Dalla Chiesa, 18
24020 Scanzorosciate (BG) - Italia
Tel. +39 035 665077/668264
Fax +39 035 655475/6590705
info@elettrocanali.com

Filiale:
Via Pianodardine 16/B - 83100 Avellino - Italia
Tel. +39 0825 624128/9 - Fax +39 0825 622223
info@elettrocanali-av.com

**www.elettrocanali.com**

Gentile cliente,

ELETTROCANALI è una società italiana che progetta e realizza sistemi di canalizzazioni e apparecchiature per un impianto elettrico completo: civile, industriale, terziario.

ELETTROCANALI propone 4 grandi famiglie di prodotto, facilmente individuabili tramite la specifica colorazione delle sezioni dei cataloghi, per oltre 4.000 articoli: pratici, funzionali, rispondenti alle aspettative, collaudati e testati, sicuri nel loro funzionamento.

Sono fra loro complementari, danno al distributore un'offerta completa, che possa pienamente rispondere alle esigenze d'installazione in bassa tensione.

*Luca Valsecchi*
*Responsabile Marketing*

WWW.RMELECTRIC.IT

Quadri di distribuzione in poliestere, contenitori da incasso e da parete, centralini IP40 e a tenuta stagna, centralini di emergenza, centralini da incasso, cassette da parete, cassette da incasso, scatole da incasso.

Sistemi di apparecchiature industriali e civili quali prese e spine EN60309, CEI23-50, prese interbloccate, quadri di distribuzione da cablare e cablati DBO/ASC, quadri da cantiere, avvolgicavo, moltiplicatori.

Sistemi di canalizzazione a battiscopa e cornice, minicanali e canali portacavi, canali asolati da cablaggio, sistemi di canali per condizionamento.

Sistemi di tubi e accessori, tubi rigidi, tubi corrugati, guaine spiralate, sistemi di accessori di raccordo per tubi e guaine, fissaggi, pressacavi, morsetti.

# **NOVITÀ!** UNA GAMMA

## SISTEMA DI MINICANALI D'ARREDO CON COPERCHIO AVVOLGENTE

Pag. 40

WWW.RMELECTRIC.IT

- Nuovo design arrotondato adatto agli ambienti più raffinati.
- Coperchio arrotondato: +30% di capacità di cablaggio.
- Bordo di posizionamento per agganciare facilmente gli accessori.
- Disponibili anche in colore nero ardesia codice -A.
- Scatole porta apparecchi per 3, 4 e 6/7 moduli.

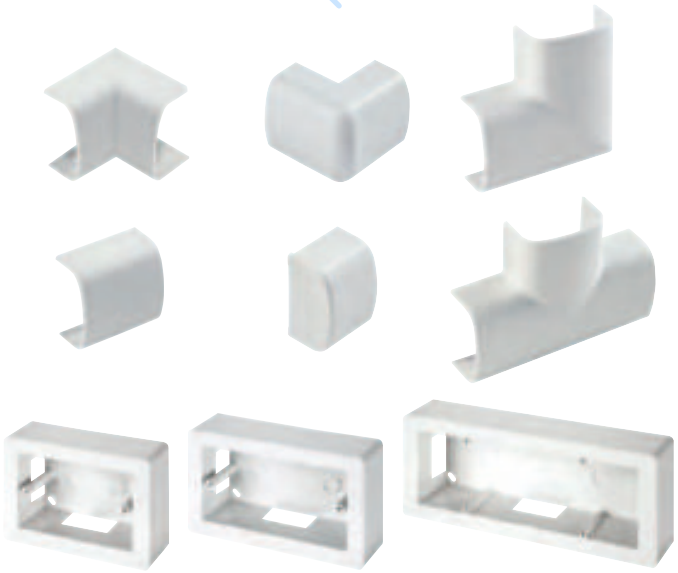

# SEMPRE IN EVOLUZIONE

## SPINE E PRESE PER USO DOMESTICO, ADATTATORI

- Prese e spine mobili da 10A e 16A costruite secondo le norme CEI 23-50.
- Moltiplicatori e adattatori di sistema da 10A e 16A.
- Spinotti in ottone nichelato con isolamento di sicurezza.
- Prese con alveoli protetti, spinotti in ottone nichelato.
- Corpo in tecnopolimero di alta qualità in colore bianco e nero.
- Confezione in flow pack trasparente con foro europeo su tutta la gamma.

Pag. 208

## E-BIKE DOCKING STATION

- Nuovi quadri di distribuzione per ricarica E-Bike.
- Disponibili con 2 o 4 prese dedicate, protette da differenziale magnetotermico 6A 30mA.
- Prese trivalenti standard italiano/tedesco 10/16A con alveoli protetti P17/30.

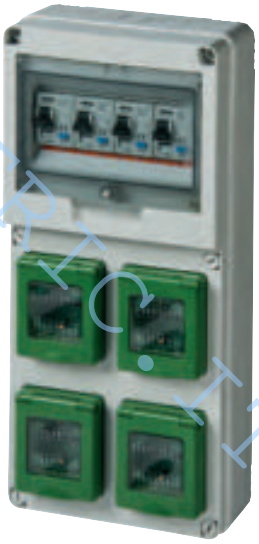

Pag. 190

## CLIPS FISSATUBO A COLLARE, REGOLABILI

- Nuova gamma di clips fissatubo regolabili a chiusura rapida.
- Sistema flessibile di regolazione per un fissaggio sempre ottimale.
- Fissaggio diretto a parete con tassello o in combinazione su guida tipo GC.

Pag. 348

WWW.PMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

**SEDE, STABILIMENTO E CENTRO RICERCA**
Via Generale C.A. Dalla Chiesa, 18 - 24020 Scanzorosciate (BG)
Tel. +39 035 665077/668264 - Fax +39 035 655475/6590705
info@elettrocanali.com

# UN'IMPRESA ITALIANA APPREZZATA NEL MONDO

**NUOVO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 2018**
Scanzorosciate (BG)

Nei 4 stabilimenti in Italia progettiamo e realizziamo prodotti che vengono distribuiti in oltre 70 paesi. Tecnici esperti e manodopera qualificata contribuiscono a migliorare e ad incrementare la gamma, su richiesta di una clientela che da sempre ci apprezza e ci supporta; questo catalogo testimonia la continua evoluzione di un progetto imprenditoriale nato oltre 40 anni fa, sul quale continuiamo ad investire in risorse umane e in tecnologia.

WWW.RMELECTRIC.IT

**ELETTROCANALI FRANCE Sarl**
Vie De Boussieu - Ruy-Montceau, BP 90244
38305 BOURGOIN-JALLIEU Cedex (F)
Tel. +33 (0)474 280588 - Fax +33 (0)474 280883
elettrocanali.france@elettrocanali.com

**FILIALE E STABILIMENTO**
Via Pianodardine, 16/B - 83100 Avellino (AV)
Tel. +39 0825 624128/9 - Fax +39 0825 622223
info@elettrocanali-av.com

**STABILIMENTO**
Via Vincenzo Pirani, 1
60131 Ancona (AN)

**ELETTROCANALI IBERICA SISTEMAS Y COMPONENTES S.L.**
@ Sant Cugat Business Park - Av. Via Augusta 15-25
08174 Sant Cugat del Vallès (E)
Tel. +34 931514 693
ventas@elettrocanali.com

**STABILIMENTO**
Via Levata, 40 - 24066 Pedrengo (BG)

Progettiamo pensando agli installatori, per consentire loro un lavoro rapido e senza intoppi, e agli utilizzatori, che scelgono prodotti sicuri e affidabili nel tempo. Disponiamo di moderne attrezzature sempre in aggiornamento, ma soprattutto contiamo su collaboratori che vivono l'azienda per quello che è: una realtà sana e produttiva che continua ad esistere grazie alla soddisfazione dei clienti.

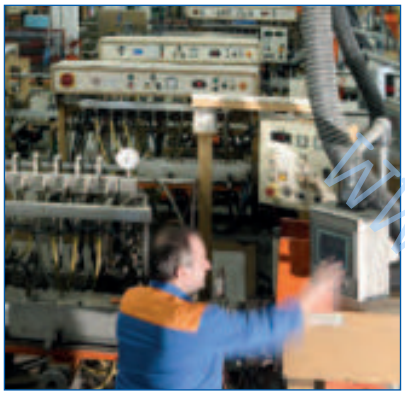

Progetto

Ingegnerizzazione

Prototipi

Test di laboratorio

# UN FLUSSO DI LAVORO SEMPRE SOTTO CONTROLLO

Controllo qualità

L'offerta è completata da una efficiente organizzazione commerciale che grazie ad una razionale rete distributiva è in grado di offrire un servizio tempestivo e puntuale.

Distribuzione

WWW.BMELETTRO.IT

Produzione

WWW.RMELECTRIC.IT

# UNA REALTÁ MODERNA CHE GUARDA AVANTI

A supporto di un mercato che ha assunto nel tempo connati globali, è disponibile il sito web per essere sempre aggiornati sulle ultime novità di gamma e accedere ai contenuti digitali sia da computer fisso che con più moderni dispositivi portatili.

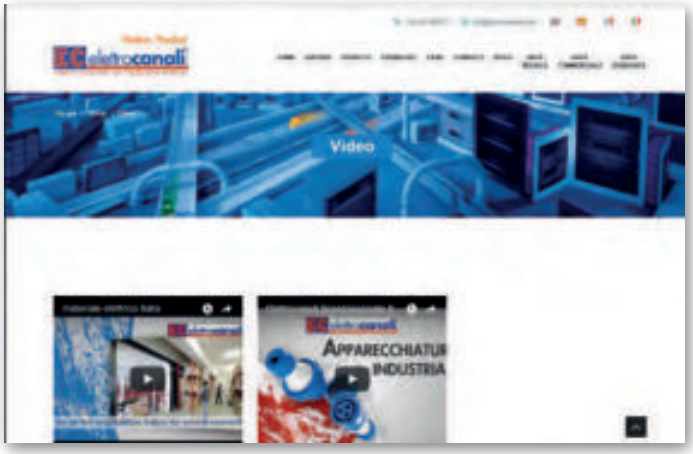

Dal punto di vista tecnico ELETTROCANALI è titolare di vari brevetti, a garanzia di una tecnologia sempre all'avanguardia, a volte esclusiva.
Il reparto Ricerca & Sviluppo è parte strategica dell'azienda.

WWW.RMELECTRIC.IT

Con la scelta di investire in moderne attrezzature, razionalmente installate nelle varie unità produttive, ELETTROCANALI ha sempre scelto di privilegiare la qualità.
L'azienda è certificata ISO 9001 fin dal 1998, ma da sempre la qualità è perseguita con convinzione anche attraverso il conseguimento di vari brevetti che assicurano la funzionalità e la sicurezza dei prodotti.
Per fornire la garanzia di rispondenza alle norme dei prodotti e delle materie prime utilizzate, ELETTROCANALI ha sottoposto ambedue alle prove di enti di certificazione italiani e internazionali.
Laddove esistono le normative di riferimento sono stati rilasciati i relativi certificati di approvazione e di conformità; gli enti di certificazione effettuano anche controlli costanti e sistematici sulla produzione.
Anche il laboratorio interno provvede, secondo il manuale della qualità, ad effettuare tutte le prove stabilite al fine di rispettare lo standard qualitativo e la sua costanza nel tempo.
La clientela ELETTROCANALI, così come l'utilizzatore finale, possono richiedere in qualsiasi momento copia delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità ottenute, a garanzia dei prodotti acquistati e installati.

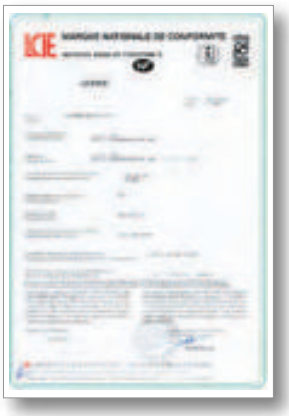

*ELETTROCANALI condivide e sostiene i valori positivi dello sport, per questo è sponsor di maglia della Società Atalanta Bergamasca Calcio.*

ATALANTA B.C.
3° SPONSOR DI MAGLIA 2017/18

WWW.PUELECTRIC.IT

# INDICE

## SISTEMI DI CANALIZZAZIONE

1



Canale battiscopa e cornice 70x20 e 130x28
Serie 20
SIMPLY System
MAXI System
**pag. 18**

Accessori per canale 70x20 e 130x28
Serie 20
SIMPLY System
MAXI System
**pag. 19**

Complementi d'installazione per canale 70x20 e 130x28
Serie 20
SIMPLY System
MAXI System
**pag. 22**



2

Minicanali con coperchio ad aggancio frontale
Serie MC
**pag. 34**


Minicanali d'arredo con coperchio avvolgente
Serie MC
**pag. 36**

Minicanali con coperchio avvolgente
Serie MCA
**pag. 37**

Minicanali autoadesivi con coperchio integrato
Serie MA
**pag. 38**


Sistemi di minicanali
Serie MC - MCA
**pag. 39**

Canali a pavimento
Serie CAP
**pag. 52**

Torrette portautenze
Serie 160
**pag. 53**



3

Canali portacavi
Serie CP
Canali, separatori, collari fermacavi
**pag. 64**


Sistemi di canali portacavi e porta apparecchi
Serie CP
Canali e accessori
**pag. 68**

Canali portacavi
Serie CPH
Halogen Free
**pag. 83**

Sistemi di canali porta apparecchi
Serie KUADRA System
per apparecchi standard
45x45 mm
**pag. 84**

Sistemi di canali porta apparecchi
Serie BR
per apparecchi standard
60x60 mm
**pag. 87**

Canali portacavi
Serie CP
Dimensioni DIN
passo 12,5 mm
**pag. 88**

4

Sistema di canalizzazioni per impianti di condizionamento
Serie SPLIT System
**pag. 100**


Accessori per impianti di condizionamento
**pag. 105**



5

Canali asolati
Serie A
**pag. 114**


Canali asolati
Serie S
**pag. 116**

Canali asolati halogen free
Serie SH
**pag. 118**


Accessori per canali asolati
Serie CO
Serie 460
**pag. 120**

Cesoia
Serie ADC
**pag. 120**

Canali pretranciati
Serie P
**pag. 121**


Canali flessibili
Serie 234
**pag. 121**

Spiraline per cablaggio
Serie P / PA / PN
**pag. 122**


## APPARECCHIATURE INDUSTRIALI E CIVILI


1

Spine diritte a montaggio rapido
**pag. 130**

Prese mobili diritte a montaggio rapido
**pag. 134**

Prese da incasso inclinate
**pag. 136**


Prese da parete base inclinata
**pag. 138**

Prese da parete base diritta
**pag. 140**

Prese interbloccate orizzontali con/senza portafusibili
**pag. 142**

Prese interbloccate verticali con/senza portafusibili
**pag. 146**

Moltiplicatori Adattatori di sistema
**pag. 154**

Interruttori sezionatori rotativi
**pag. 156**

Tasti di emergenza
**pag. 159**



2

Quadri ciechi, preforati o flangiati per prese EN 60309
**pag. 164**

Quadri di distribuzione assemblati in serie tipo DBO, per installazione fissa
**pag. 172**

Quadri di distribuzione assemblati in serie tipo ASC, per installazione mobile
**pag. 179**


Quadri da cantiere da assemblare
**pag. 194**

Quadri da cantiere assemblati in serie tipo ASC, per installazione mobile **pag. 195**

Supporti per quadri di distribuzione e da cantiere
**pag. 191-204**

3

Spine e prese civili
Moltiplicatori
Adattatori
Serie K33
**pag. 208**


Avvolgicavo serie civile monoblocco
Serie K22
**pag. 216**

Avvolgicavo serie civile su cavalletto metallico
Serie K22
**pag. 216**

Avvolgicavo industriali 2 prese EN 60309
Serie 699
**pag. 218**

Avvolgicavo industriali 4 prese EN 60309
Serie 699
**pag. 220**

Avvolgicavo industriali 4 prese EN 60309 mobili
Serie 699
**pag. 222**

Prolunghe industriali presa e spina EN 60309
Serie 699
**pag. 225**


WWW.EMELETTRICITY.IT

# INDICE

## CONTENITORI DA PARETE E DA INCASSO

1

Quadri in poliestere termoindurente rinforzato con fibra di vetro
**pag. 234**






2

Centralini da parete IP40 con porta trasparente Serie 600
**pag. 244**

Centralini da parete IP40 bianco RAL 9001 con porta trasparente Serie 600
**pag. 245**

Calotte da parete IP40 senza porta Serie 610
**pag. 247**

Centralini da parete IP40 senza porta Serie 610
**pag. 248**

Centralini da parete IP65 a tenuta stagna Serie 620
**pag. 254**

Centralini di emergenza da parete IP65/IP55 Serie 64
**pag. 256**

Centralini da incasso IP40 Serie 630
**pag. 262**

Centralini da incasso IP40 bianco RAL 9001 Serie 630
**pag. 263**

Centralini da incasso IP40 bianco RAL 9001 con porta cieca Serie 630
**pag. 264**

Centralini da incasso IP40 nero da arredamento Serie 630
**pag. 265**

Centralini da incasso IP40 bianco RAL 9001 per cartongesso
**pag. 266**


3



Cassette termoresistenti
**pag. 277**


Cassette autoestinguenti V0
**pag. 284**


Cassette policarbonato 120° C
**pag. 287**

Cassette 1/4 giro termoresistenti
**pag. 289**


Cassette 1/4 giro autoestinguenti V0
**pag. 290**


Accessori
**pag. 292**

Cassette in alluminio
**pag. 294**

Contenitori da parete
**pag. 295**

Quadri alveolari
**pag. 297**


4

Cassette di derivazione da incasso con coperchio Serie 350
**pag. 304**

Scatole ad elevata capienza a 3, 4, 6/7 apparecchi modulari per domotica Serie 371/373
**pag. 307**

Cassette di derivazione tonde Serie 370/371
**pag. 308**

Scatole per pareti leggere a 3, 4, 6/7 apparecchi modulari Serie 340
**pag. 309**

Cassette di derivazione per pareti leggere Serie 340
**pag. 310**


## SISTEMI DI TUBI E ACCESSORI

1

Sistemi di tubi rigidi lisci e bicchierati classificazione 3321/2221 Serie TG
**pag. 318**

Sistemi di tubi rigidi e bicchierati classificazione 3342/2342 Halogen free Serie TG
**pag. 320**

Sistemi di tubi corrugati classificazione 3321/2221 Serie TC15-TC12
**pag. 321**

Sistemi di tubi corrugati classificazione 3341(-25° C) Serie TC18
**pag. 323**

Sistemi di tubi corrugati in polipropilene classificazione 2232/3422/2332 Serie TP - LSZH
**pag. 324**


Sistemi di tubi corrugati in polipropilene classificazione 3422 Serie ICTA - LSZH
**pag. 325**

Sistemi di guaine spiralate Serie GFE
**pag. 327**


2

Accessori bicomponente per tubi rigidi IP67 Serie SECURITY System (brevettati)
**pag. 331**

3

Accessori per tubi rigidi IP67 e@sysystem (brevettati)
**pag. 335**

Accessori per tubi rigidi IP65 Serie BS/MS/CS/GS/RS/CXT/CXS/TS
**pag. 337**

Accessori per tubi rigidi IP40 Serie CRS/CV/GSU/GI/AC/CI/TI/TG
**pag. 341**

Accessori per tubi rigidi Halogen free IP40 Serie CRSH/GSUH/CF
**pag. 344**

Accessori per tubi corrugati e pozzetti Serie GFLEX/TFLEX/POZ
**pag. 345**

Accessori per guaine spiralate Serie GX
**pag. 346**

Sistemi di fissaggio per tubi e guaine - tasselli - graffette Serie C/G/T
**pag. 348**

Sonde tirafilo in nylon Serie S3/S4
**pag. 351**

Fascette in nylon Serie 800/810
**pag. 352**


4

Pressacavi passo PG Serie 500
**pag. 359**

Pressacavi passo PG con controdado Serie 510/510N
**pag. 359**

Pressacavi passo Metrico con controdado Serie 540
**pag. 360**

Controdadi e guarnizioni passo PG/metrico Serie 520/520M
**pag. 361**

Tappi filettati passo PG/Metrico
**pag. 362**

Morsetti unipolari Serie 890
**pag. 363**

INFORMAZIONI TECNICHE
**pag. 364**

INDICE ALFANUMERICO E MARCHI
**pag. 388**


WWW.EMMEELETTRICO.IT

# SISTEMI DI MINICANALI

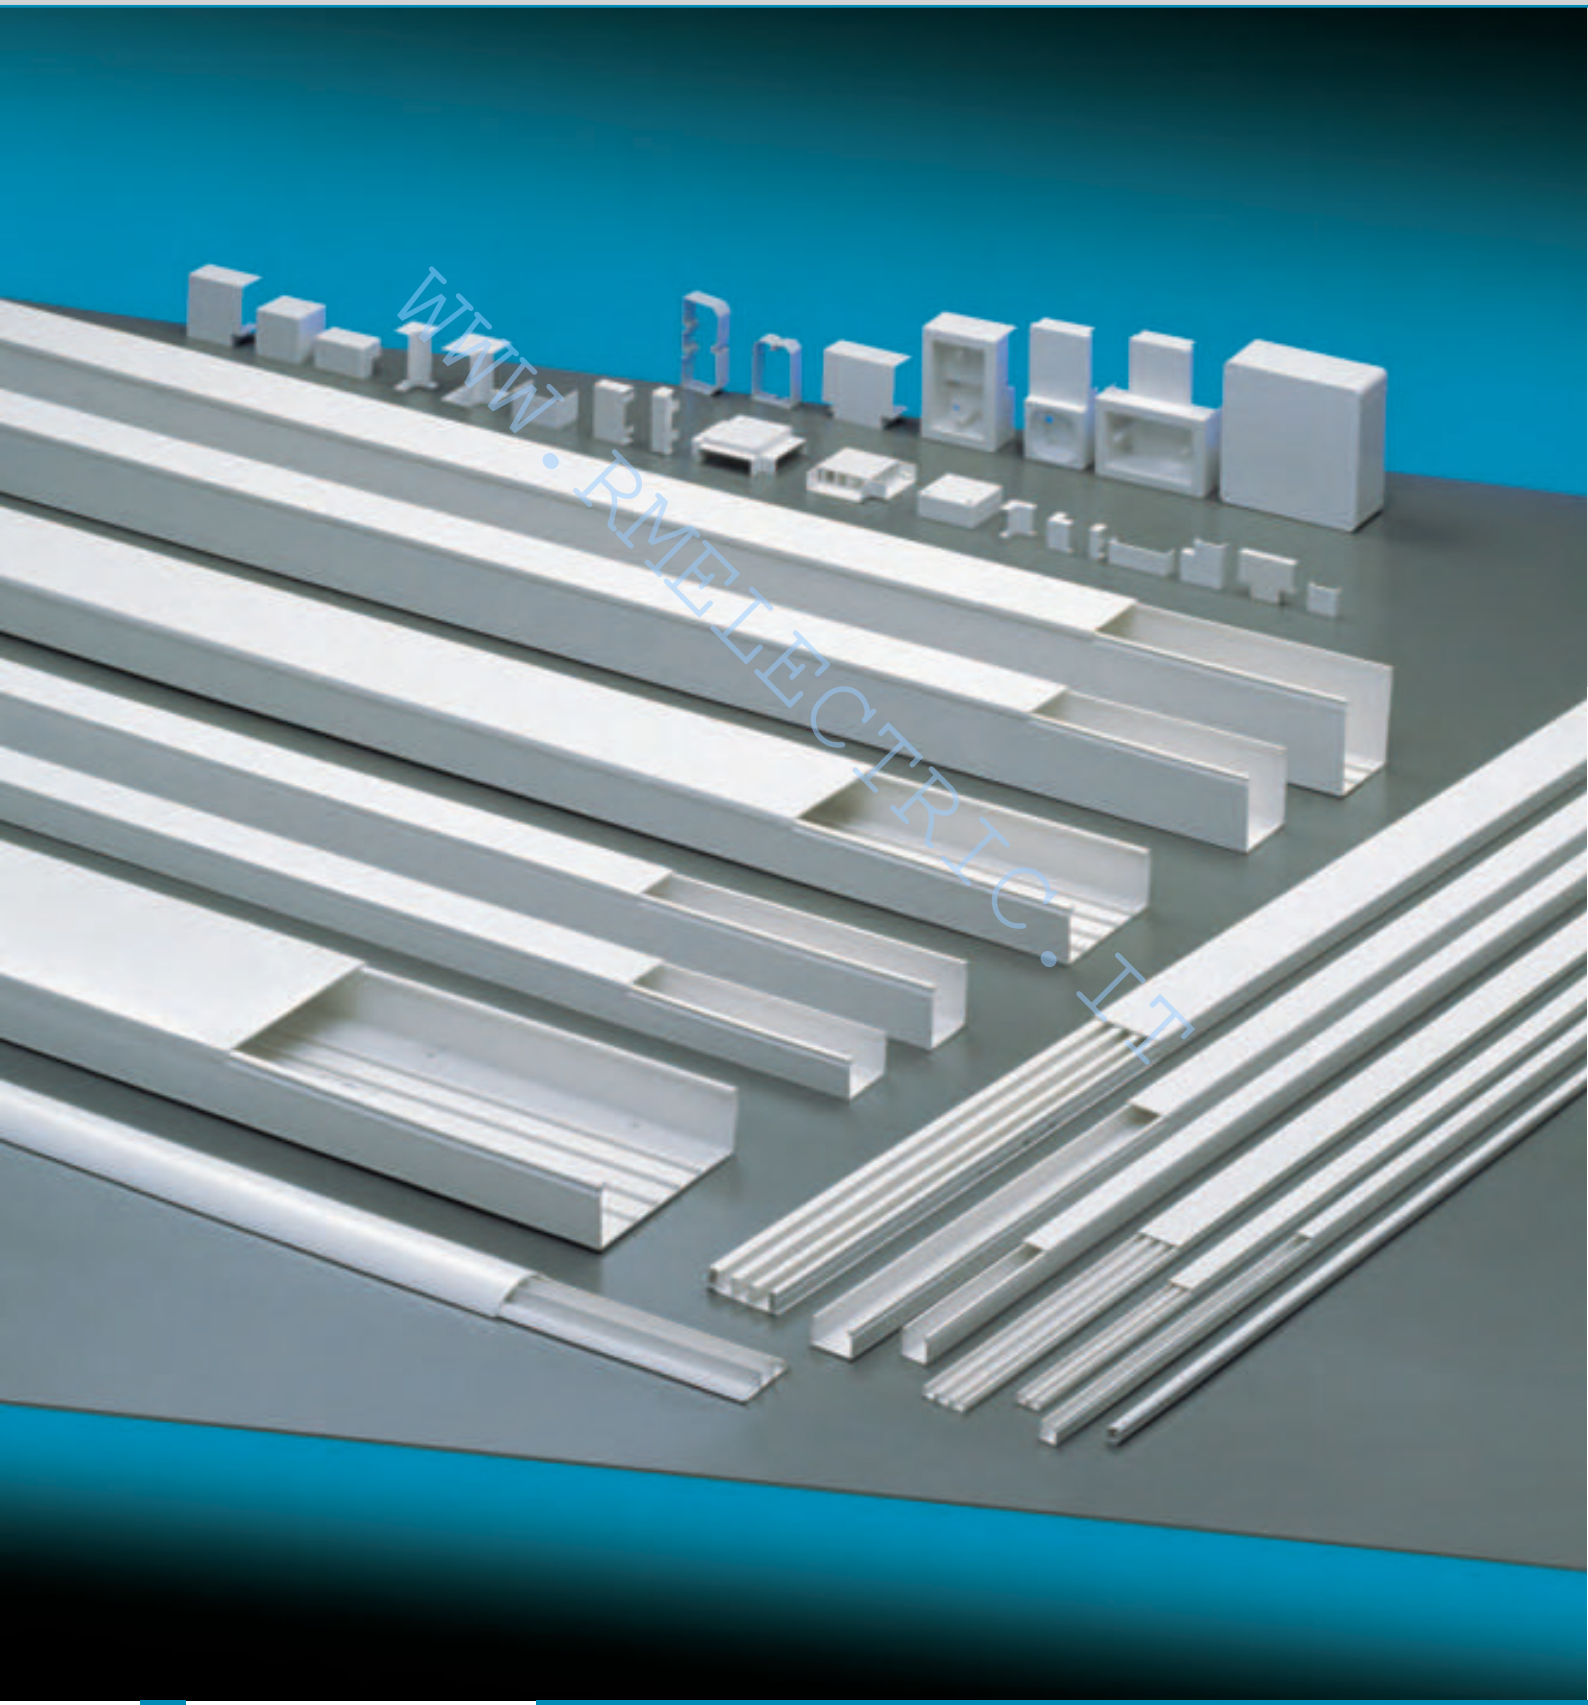

WWW.RMELECTRIC.LT

2

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiale utilizzato: tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
Colori standard: Bianco RAL 9001, a richiesta Grigio RAL 7030 o Marrone RAL 8014.
Grado di protezione del sistema completo: IP40 (canale + accessori).
Resistenza agli urti meccanici serie MC: IK 07 (urti fino a 2J).
Resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70° C.
Resistenza al calore anomalo: fino a 650° C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).
Resistenza d'isolamento: > 100MΩ.
Tensione dielettrica > 3.000 V~.
Temperature durante l'installazione: minima –5° C, massima +60° C.
Lunghezza standard: barre da 2 m.
Riferimenti normativi: EN 50085-1, EN 50085-2-1.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

WWW.RMELECTRIC.IT

Minicanali con coperchio ad aggancio frontale Serie MC
pag. 34

Minicanali d'arredo con coperchio avvolgente Serie MC
pag. 36

Minicanali con coperchio avvolgente Serie MCA
pag. 37

Minicanali autoadesivi con coperchio integrato Serie MA
pag. 38



Sistemi di minicanali Serie MC - MCA
pag. 40

Canali a pavimento Serie CAP
pag. 52

Torrette portautenze Serie 160
pag. 53

Centralini da parete IP40 Bianco RAL 9001 con porta trasparente Serie 600
pag. 54

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Fondo rigato esternamente per fissaggio rapido con colle adesive o silicone

Coperchio avvolgente e privo di spigoli, design moderno e funzionale

Nei minicanali con coperchio avvolgente la smontabilità del coperchio stesso avviene solo con attrezzo

La particolare geometria sfrutta al meglio lo spazio interno e consente di unificare gli accessori

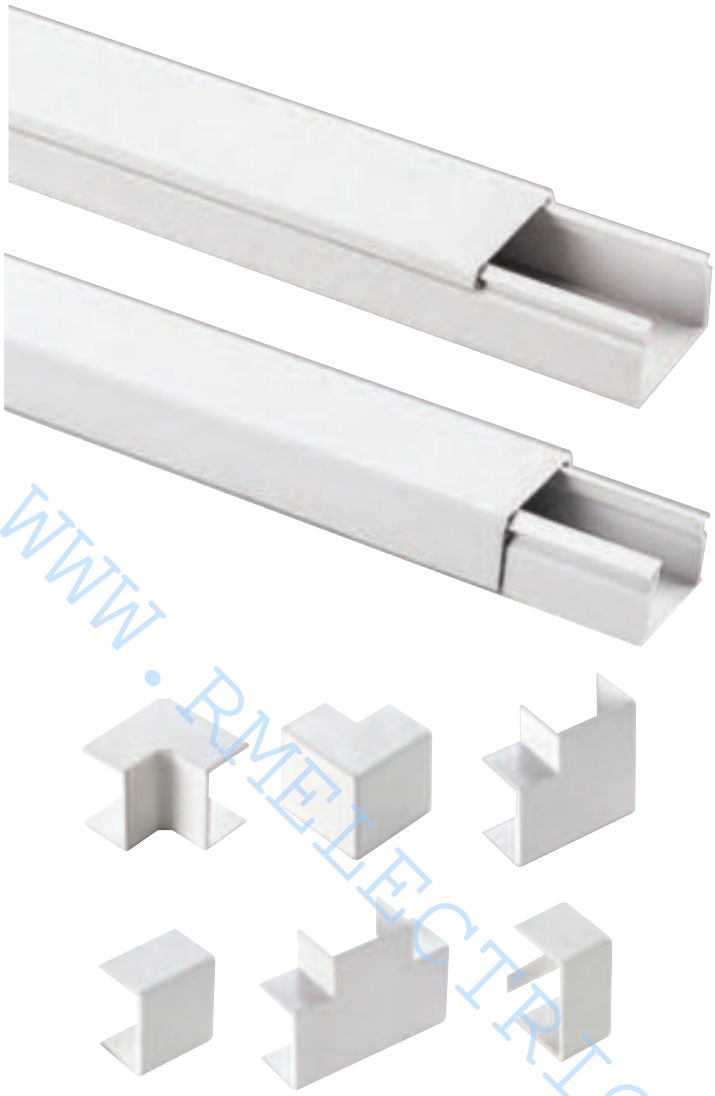

Fondo preforato per una installazione più veloce e precisa

I minicanali dispongono di 1, 2 o 3 scomparti interni per ogni esigenza di distribuzione

Base dei minicanali avvolgenti con profilo di spaziatura laterale per montaggio in angolo

Accessori per cambio di direzione per ogni esigenza installativa

WWW.RMELECTRIC.IT

Interamente realizzati in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente nei colori bianco RAL 9001 e, su richiesta, anche grigio RAL7030 e marrone 8014, i minicanali sono caratterizzati dalla perfetta simmetria degli scomparti interni; possono quindi essere facilmente installati sia a parete che a cornice e anche in angolo, grazie al profilo di spaziatura della base avvolgente che crea la distanza necessaria dal muro per installare il coperchio.
La ricca gamma di minicanali serie MC e MCA con coperchio standard o avvolgente, è composta da 28 diverse dimensioni e varianti, con suddivisione interna a 1, 2 e fino a 3 vani.
La perfetta separazione tra i vari scomparti permette la posa, nel medesimo canale, di linee diverse quali: energia, telefono, trasporto dati ed altre, senza rischi di interferenze o di inopportune sovrapposizioni, secondo la norma CEI 64-8.
La medesima separazione è presente nelle scatole di derivazione realizzata con opportune celle di segregazione. Le scatole porta apparecchi, dotate di coperchio cieco, possono essere utilizzate anche come ulteriori scatole di derivazione.
La possibilità di scegliere la stessa dimensione di minicanali con o senza separazione interna avvantaggia la ristrutturazione e l'ampliamento anche di impianti complessi e multi funzione (energia, telefono, Hi-Fi, televisione, SAT) senza rischi di interferenze. La disponibilità di accessori per cambio di direzione, scatole di derivazione e scatole porta apparecchi consente di realizzare un sistema di distribuzione terminale completo e funzionale.
I minicanali MC e MCA sono integrabili con i sistemi di battiscopa e canali portacavi, nonché con i centralini di distribuzione realizzati nello stesso colore dei minicanali, per risolvere le esigenze d'installazione e ristrutturazione con un sistema a vista funzionale, compatto ed elegante.

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Particolare disegno avvolgente

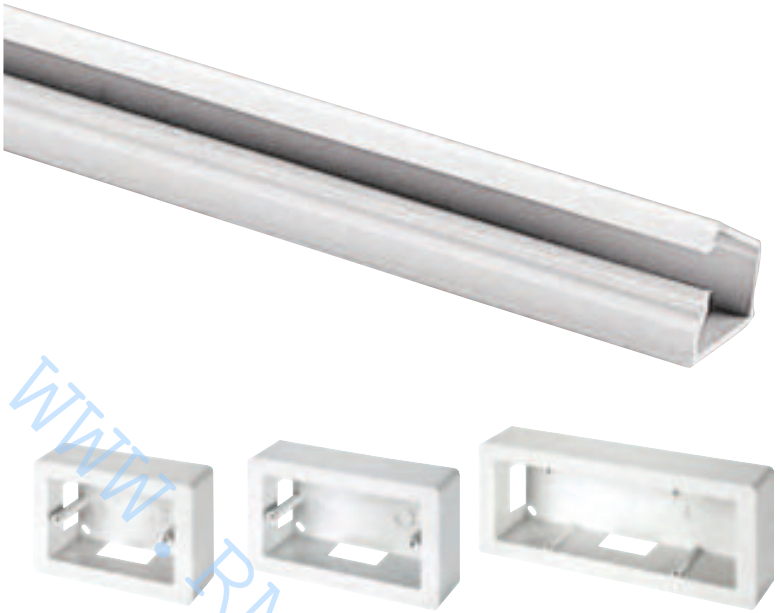

La forma del gancio del coperchio garantisce una chiusura stabile velocizzando l'installazione

La forma della cerniera assicura una chiusura duratura senza fessurazioni



Il design arrotondato della serie MCA si inserisce armoniosamente in ogni contesto d'arredo

I minicanali MCA sono dotati di striscia biadesiva per il fissaggio permanente

Le scatole porta apparecchi da parete a 3, 4 e 6 moduli sono il complemento ideale dei minicanali

Le numerose dimensioni risolvono anche le installazioni più impegnative

WWW.RMELECTRIC.IT

Completamente realizzati in PVC rigido autoestinguente nei colori bianco RAL 9001 e, su richiesta, anche marrone 8014, i minicanali MA hanno la base dotata di una striscia biadesiva che consente il fissaggio temporaneo o permanente su superfici lisce e pulite.
Altra particolarità è il coperchio a cerniera integrato.
Questa pratica soluzione coniuga in un solo gesto la posa della canalizzazione e del coperchio, senza possibilità di perdere i coperchi in fase di installazione o successiva manutenzione.
Il particolare design avvolgente senza spigoli, crea una continuità estetica molto discreta che ne permette l'impiego anche in ambienti raffinati e in situazioni d'arredo.
La gamma di minicanali serie MA è composta da 6 diverse dimensioni che offrono all'installatore la possibilità di scegliere sempre la dimensione più opportuna in rapporto all'esigenza impiantistica.
I minicanali MA sono integrabili con i sistemi di battiscopa e canali portacavi, nonché con i centralini di distribuzione realizzati nello stesso colore dei minicanali, per risolvere le esigenze d'installazione e ristrutturazione con un sistema a vista funzionale, compatto ed elegante.

WWW.RMELECTRIC.IT

# esempi applicativi

WWW.RMELECTRIC.IT

# MINICANALI CON COPERCHIO FRONTALE **SERIE MC**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Resistenza agli urti meccanici: IK 07.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Coperchio ad aggancio frontale fornito montato, lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore: G= Grigio, M= Marrone.**



**IP40**

BIANCO RAL 9001

Su richiesta:

GRIGIO RAL 7030

Su richiesta:

MARRONE RAL 8014

## Minicanali tipo standard con coperchio frontale

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | N° SCOMPARTI | SUPERFICIE DELLA SEZIONE mm² | IMBALLO m |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC2010B** | 20x10 | 1 | 126 | 100 |
| **ECMC2210-1B** | 22x10 | 1 | 128 | 100 |
| **ECMC2210B** | 22x10 | 2 | 126 | 100 |
| **ECMC4010B** | 40x10 | 3 | 220 | 60 |
| **ECMC1517B** | 15x17 | 1 | 168 | 100 |
| **ECMC2517B** | 25x17 | 1 | 249 | 80 |
| **ECMC4017-1B** | 40x17 | 1 | 418 | 50 |
| **ECMC4017B** | 40x17 | 2 | 416 | 50 |
| **ECMC6017B** | 60x17 | 3 | 685 | 70 |
| **ECMC5020B** | 50x20 | 1 | 625 | 60 |
| **ECMC5020-1B** | 50x20 | 2 | 620 | 60 |
| **ECMC5020-2B** | 50x20 | 3 | 615 | 60 |
| **ECMC2525B** | 25x25 | 1 | 480 | 100 |
| **ECMC4025B** | 40x25 | 1 | 752 | 80 |

WWW.RMELECTRIC.IT

# MINICANALI CON COPERCHIO FRONTALE **SERIE MC**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Resistenza agli urti meccanici: IK 07.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Coperchio ad aggancio frontale fornito montato, lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore: G= Grigio, M= Marrone.**

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

Su richiesta:

GRIGIO RAL 7030

Su richiesta:

MARRONE RAL 8014

## Minicanali tipo tedesco con coperchio frontale

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | N° SCOMPARTI | SUPERFICIE DELLA SEZIONE $mm^2$ | IMBALLO m |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC1515B** | 15x15 | 1 | 148 | 100 |
| **ECMC1818B** | 18x18 | 1 | 202 | 100 |
| **ECMC2020B** | 20x20 | 1 | 264 | 90 |
| **ECMC3015B** | 30x15 | 1 | 283 | 80 |
| **ECMC3030B** | 30x30 | 1 | 652 | 80 |

WWW.RMELECTRIC.IT

# MINICANALI D'ARREDO CON COPERCHIO AVVOLGENTE **SERIE MC**

novità

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale in 4 punti.
- Resistenza agli urti meccanici IK06.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Coperchio avvolgente arrotondato fornito montato, disassemblabile solo con attrezzo.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore: A=Ardesia.**



**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

ARDESIA RAL 7021

## Minicanali d'arredo con coperchio avvolgente

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | N° SCOMPARTI | SUPERFICIE DELLA SEZIONE mm² | IMBALLO m |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC2213-1B** | 22x13 | 1 | 167 | 100 |
| **ECMC3213-1B** | 32x13 | 1 | 267 | 80 |

WWW.RMELECTRIC.IT

- Nuovo **design elegante** che si integra in tutti gli ambienti.
- **Coperchio arrotondato**: +30% di capacità di cablaggio.
- **Bordo di posizionamento** per agganciare facilmente gli accessori.
- Disponibile anche in **colore nero ardesia** codice -A.

# MINICANALI CON COPERCHIO AVVOLGENTE **SERIE MCA**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Resistenza agli urti meccanici: IK 04.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Coperchio ad aggancio avvolgente fornito montato, disassemblabile solo con attrezzo.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore: G= Grigio, M= Marrone.**



**IP20**

BIANCO RAL 9001

Su richiesta:
GRIGIO RAL 7030

Su richiesta:
MARRONE RAL 8014

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | N° SCOMPARTI | SUPERFICIE DELLA SEZIONE mm² | IMBALLO m |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC2010AB** | 20x10 | 1 | 126 | 100 |
| **ECMC3010AB** | 30x10 | 2 | 172 | 80 |
| **ECMC1517AB** | 15x17 | 1 | 168 | 80 |
| **ECMC2517AB** | 25x17 | 1 | 249 | 60 |
| **ECMC4017AB** | 40x17 | 2 | 416 | 80 |
| **ECMC2525AB** | 25x25 | 1 | 480 | 80 |
| **ECMC4025AB** | 40x25 | 1 | 752 | 60 |

WWW.RMELECTRIC.IT

# MINICANALI AUTOADESIVI CON COPERCHIO INTEGRATO **SERIE MA**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Adesivo sul fondo ad elevata tenuta e resistenza.
- Coperchio integrato con chiusura a pressione.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore: M= Marrone.**

CE

BIANCO RAL 9001

Su richiesta:

MARRONE RAL 8014

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | N° SCOMPARTI | SUPERFICIE DELLA SEZIONE mm² | IMBALLO m |
|---|---|---|---|---|
| **ECMA1010** | 10x10 | 1 | 62 | 200 |
| **ECMA1510** | 15x10 | 1 | 100 | 150 |
| **ECMA2010** | 20x10 | 1 | 128 | 100 |
| **ECMA12575** | 12,5x7,5 | 1 | 54 | 200 |
| **ECMA2075** | 20x7,5 | 1 | 94 | 150 |
| **ECMA125125** | 12,5x12,5 | 1 | 102 | 150 |

WWW.RMELECTRIC.IT

# COMPONENTI SISTEMI DI MINICANALI

I sistemi di minicanali sono costituiti dal minicanale e dagli accessori di cambio di direzione, raccordo e derivazione che, opportunamente assemblati, formano un sistema con grado di protezione IP40.
Gli accessori per cambio di direzione si agganciano a scatto sul canale.

MINICANALE CON COPERCHIO FRONTALE O AVVOLGENTE
*PRODOTTO IN TECNOPOLIMERO AUTOESTINGUENTE*

ANGOLO INTERNO PER CAMBIO DIREZIONE 90°



ANGOLO ESTERNO PER CAMBIO DIREZIONE 90°



ANGOLO PIANO PER CAMBIO DIREZIONE 90°



GIUNZIONE LINEARE PER CONGIUNGERE 2 TRATTI RETTILINEI

GIUNZIONE A T PER DERIVAZIONI SULLO STESSO PIANO



TAPPO TERMINALE PER CHIUDERE TRATTI RETTILINEI

SCATOLA PORTA APPARECCHI INTERASSE VITI 60/67 mm
*PER INSTALLARE APPARECCHI DI DIVERSI STANDARD GRAZIE AI DIFFERENTI ALLOGGIAMENTI O PRESE SCHUKO - PRETRANCIATURA LATERALE PER L'ENTRATA DEL CANALE*

SCATOLE PORTA APPARECCHI A 3, 4 E 6 MODULI
*PRETRANCIATURE LATERALI PER L'ENTRATA DEI CANALI*



SCATOLE AUTOPORTANTI PER APPARECCHI ITALIANI
*UTILIZZABILI PER APPARECCHI TIPO MAGIC O SIMILARI - SISTEMA DI FISSAGGIO DELLE APPARECCHIATURE SENZA L'AUSILIO DI SUPPORTI O PLACCHE - PRETRANCIATURA LATERALE PER L'ENTRATA DEL CANALE*

SCATOLE DI SEPARAZIONE PER MINICANALI A PIÙ SCOMPARTI
*PER SEPARARE I VARI CIRCUITI E PER EFFETTUARE DERIVAZIONI*



SCATOLA PORTA APPARECCHI "SAILLIE"
SCATOLA PORTA APPARECCHI 45X45 mm
*PER INSTALLARE APPARECCHI STANDARD FRANCESE*



WWW.RMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI MINICANALI D'ARREDO CON COPERCHIO AVVOLGENTE **22x13**

novità

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale in 4 punti.
- Resistenza agli urti meccanici IK06.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Coperchio avvolgente arrotondato fornito montato, disassemblabile solo con attrezzo.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore: A=Ardesia.**



**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

ARDESIA RAL 7021

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | N° SCOMPARTI | CONF./IMB. m NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC2213-1B** | Minicanale coperchio avvolgente | 22x13 | 1 | 100 m |
| **ECAI2213B** | Angolo interno | 22x13 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE2213B** | Angolo esterno | 22x13 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP2213B** | Angolo piano | 22x13 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU2213B** | Giunzione lineare | 22x13 | - | 2/50 pz. |
| **ECT2213B** | Giunzione a T | 22x13 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT2213B** | Tappo terminale | 22x13 | - | 2/50 pz. |
| **ECSPA60B** | Scatola porta apparecchi interasse - 60/67 mm | 97x87x73 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA70B** | Scatola per 3 moduli standard italiano - 83,5 mm | 130x90x45,5 | - | 1/50 pz. |
| **ECSPA80B** | Scatola per 4 moduli standard italiano - 108,5 mm | 151x90x46 | - | 1/35 pz. |
| **ECSPA90B** | Scatola per 6 moduli standard italiano - 100 mm | 218x94x46 | - | 1/24 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSM0** | Scatola cieca | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM1** | Scatola per 1 apparecchio tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM2** | Scatola per 2 apparecchi tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSSB1** | Scatola separazione e derivazione | 70x70x28 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA2213B** | Scatola porta apparecchi francesi tipo «saillie» | 118x74x24 | - | 1/30 pz. |

WWW.RMELETTRIC.IT

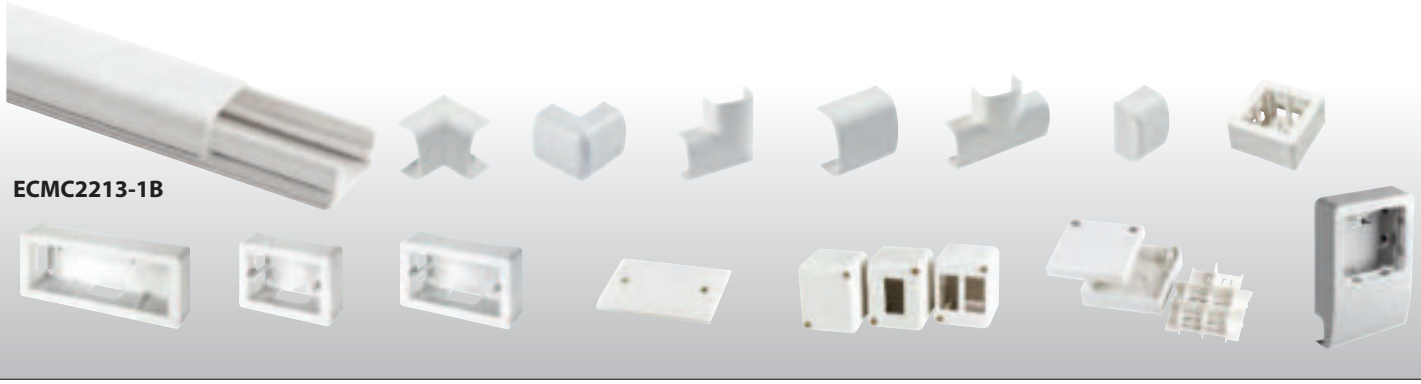

**ECMC2213-1B**

# SISTEMI DI MINICANALI D'ARREDO CON COPERCHIO AVVOLGENTE **32x13**

novità

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale in 4 punti.
- Resistenza agli urti meccanici IK06.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Coperchio avvolgente arrotondato fornito montato, disassemblabile solo con attrezzo.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore: A=Ardesia.**



**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

ARDESIA RAL 7021

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | N° SCOMPARTI | CONF./IMB. m NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC3213-1B** | Minicanale coperchio avvolgente | 32x13 | 1 | 80 m |
| **ECAI3213B** | Angolo interno | 32x13 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE3213B** | Angolo esterno | 32x13 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP3213B** | Angolo piano | 32x13 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU3213B** | Giunzione lineare | 32x13 | - | 2/50 pz. |
| **ECT3213B** | Giunzione a T | 32x13 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT3213B** | Tappo terminale | 32x13 | - | 2/50 pz. |
| **ECSPA60B** | Scatola porta apparecchi interasse - 60/67 mm | 97x87x73 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA70B** | Scatola per 3 moduli standard italiano - 83,5 mm | 130x90x45,5 | - | 1/50 pz. |
| **ECSPA80B** | Scatola per 4 moduli standard italiano - 108,5 mm | 151x90x46 | - | 1/35 pz. |
| **ECSPA90B** | Scatola per 6 moduli standard italiano - 100 mm | 218x94x46 | - | 1/24 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse - 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSM0** | Scatola cieca | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM1** | Scatola per 1 apparecchio tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM2** | Scatola per 2 apparecchi tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSSB1** | Scatola separazione e derivazione | 70x70x28 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA3213B** | Scatola porta apparecchi francesi tipo «saillie» | 118x74x24 | - | 1/30 pz. |

WWW.RMELETTRIC.IT

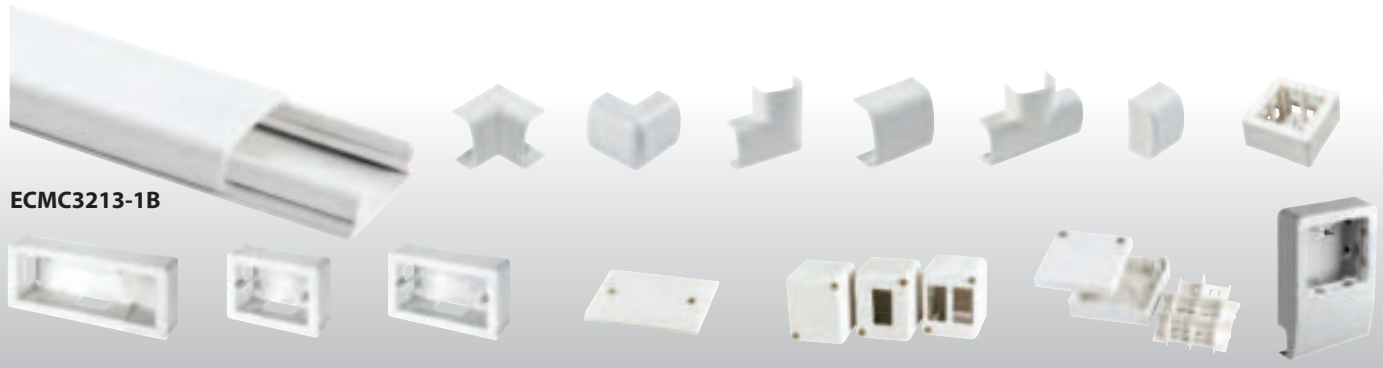

**ECMC3213-1B**

# SISTEMI DI MINICANALI **20x10**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Coperchio ad aggancio frontale fornito montato.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | N° SCOMPARTI | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC2010B** | Minicanale coperchio frontale | 20x10 | 1 | 100 m |
| **ECMC2010AB** | Minicanale coperchio avvolgente | 20x10 | 1 | 100 m |
| **ECAI2010B** | Angolo interno | 20x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE2010B** | Angolo esterno | 20x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP2010B** | Angolo piano | 20x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU2010B** | Giunzione lineare | 20x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECT2010B** | Giunzione a T | 20x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT2010B** | Tappo terminale | 20x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECSPA60B** | Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm | 97x87x73 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA70B** | Scatola per 3 moduli standard italiano - 83,5 mm | 130x90x45,5 | - | 1/50 pz. |
| **ECSPA80B** | Scatola per 4 moduli standard italiano - 108,5 mm | 151x90x46 | - | 1/35 pz. |
| **ECSPA90B** | Scatola per 6 moduli standard italiano - 100 mm | 218x94x46 | - | 1/24 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSM0** | Scatola cieca | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM1** | Scatola per 1 apparecchio tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM2** | Scatola per 2 apparecchi tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSSB1** | Scatola separazione e derivazione | 70x70x28 | - | 1/25 pz. |

**ECMC2010B**

**ECMC2010AB**

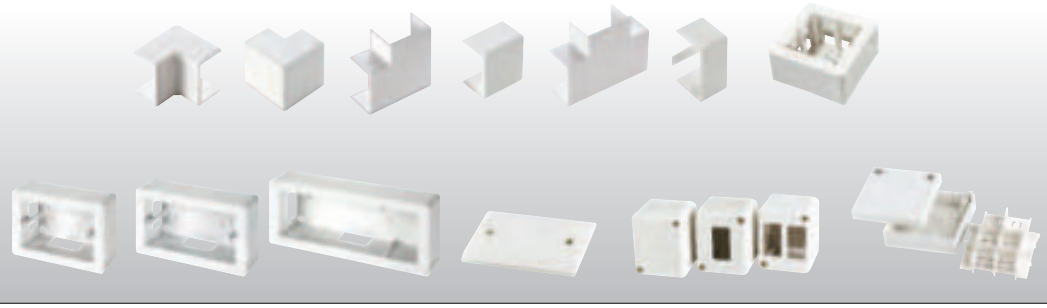

WWW.BTELECTRIC.IT

# SISTEMI DI MINICANALI **22x10**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Coperchio ad aggancio frontale fornito montato.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | N° SCOMPARTI | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC2210-1B** | Minicanale con coperchio frontale | 22x10 | 1 | 100 m |
| **ECMC2210B** | Minicanale con coperchio frontale | 22x10 | 2 | 100 m |
| **ECAI2210B** | Angolo interno | 22x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE2210B** | Angolo esterno | 22x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP2210B** | Angolo piano | 22x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU2210B** | Giunzione lineare | 22x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECT2210B** | Giunzione a T | 22x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT2210B** | Tappo terminale | 22x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECSPA60B** | Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm | 97x87x73 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA70B** | Scatola per 3 moduli standard italiano - 83,5 mm | 130x90x45,5 | - | 1/50 pz. |
| **ECSPA80B** | Scatola per 4 moduli standard italiano - 108,5 mm | 151x90x46 | - | 1/35 pz. |
| **ECSPA90B** | Scatola per 6 moduli standard italiano - 100 mm | 218x94x46 | - | 1/24 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSM0** | Scatola cieca | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM1** | Scatola per 1 apparecchio tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM2** | Scatola per 2 apparecchi tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSSB1** | Scatola separazione e derivazione | 70x70x28 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA45B** | Scatola porta apparecchi standard francese | 100x68x51 | - | 1/30 pz. |

WWW.PNELECTRIC.IT

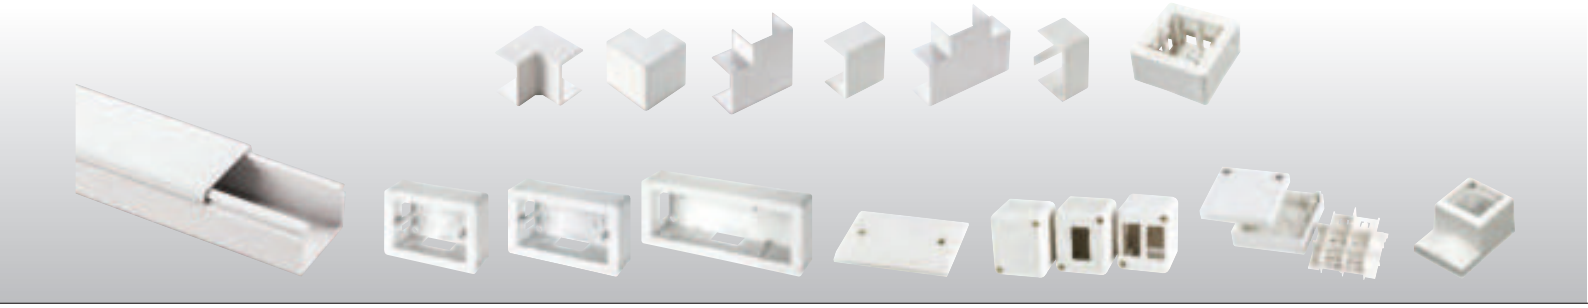

**ECMC2210-1B**

# SISTEMI DI MINICANALI **30x10**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Coperchio ad aggancio frontale o avvolgente fornito montato.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | N° SCOMPARTI | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC3010-1B** | Minicanale con coperchio frontale | 30x10 | 1 | 80 m |
| **ECMC3010B** | Minicanale con coperchio frontale | 30x10 | 2 | 80 m |
| **ECMC3010AB** | Minicanale con coperchio avvolgente | 30x10 | 2 | 80 m |
| **ECAI3010B** | Angolo interno | 30x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE3010B** | Angolo esterno | 30x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP3010B** | Angolo piano | 30x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU3010B** | Giunzione lineare | 30x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECT3010B** | Giunzione a T | 30x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT3010B** | Tappo terminale | 30x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECSPA60B** | Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm | 97x87x73 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA70B** | Scatola per 3 moduli standard italiano - 83,5 mm | 130x90x45,5 | - | 1/50 pz. |
| **ECSPA80B** | Scatola per 4 moduli standard italiano - 108,5 mm | 151x90x46 | - | 1/35 pz. |
| **ECSPA90B** | Scatola per 6 moduli standard italiano - 100 mm | 218x94x46 | - | 1/24 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSM0** | Scatola cieca | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM1** | Scatola per 1 apparecchio tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM2** | Scatola per 2 apparecchi tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSSB1** | Scatola separazione e derivazione | 70x70x28 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA45B** | Scatola porta apparecchi standard francese | 100x68x51 | - | 1/30 pz. |

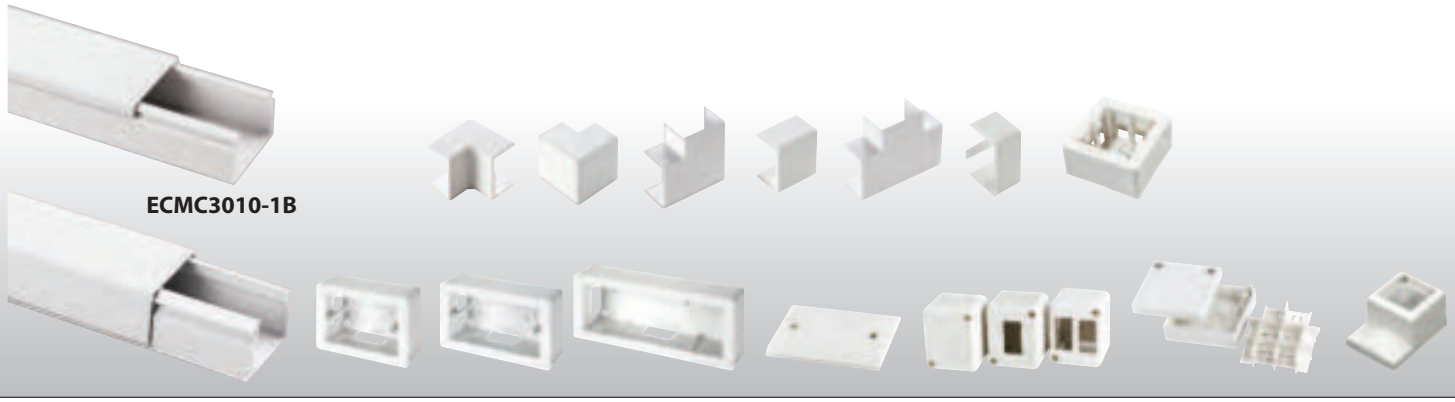

**ECMC3010-1B**

**ECMC3010AB**

WWW.RMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI MINICANALI **40x10**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Coperchio ad aggancio frontale fornito montato.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

**IP40**

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | N° SCOMPARTI | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC4010B** | Minicanale con coperchio frontale | 40x10 | 3 | 60 m |
| **ECAI4010B** | Angolo interno | 40x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE4010B** | Angolo esterno | 40x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP4010B** | Angolo piano | 40x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU4010B** | Giunzione lineare | 40x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECT4010B** | Giunzione a T | 40x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT4010B** | Tappo terminale | 40x10 | - | 2/50 pz. |
| **ECSPA60B** | Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm | 97x87x73 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA70B** | Scatola per 3 moduli standard italiano - 83,5 mm | 130x90x45,5 | - | 1/50 pz. |
| **ECSPA80B** | Scatola per 4 moduli standard italiano - 108,5 mm | 151x90x46 | - | 1/35 pz. |
| **ECSPA90B** | Scatola per 6 moduli standard italiano - 100 mm | 218x94x46 | - | 1/24 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSM0** | Scatola cieca | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM1** | Scatola per 1 apparecchio tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM2** | Scatola per 2 apparecchi tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSSB1** | Scatola separazione e derivazione | 70x70x28 | - | 1/25 pz. |

WWW.RMELECTRIC.IT

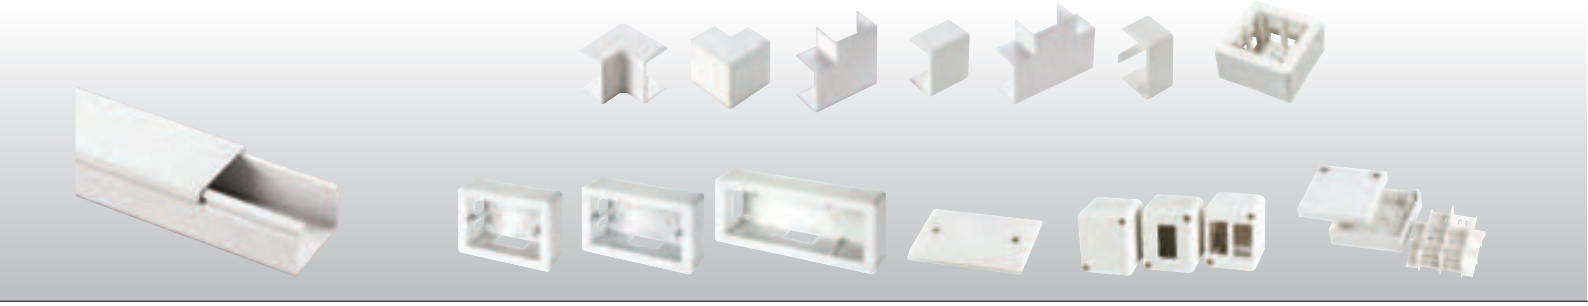

**ECMC4010B**

# SISTEMI DI MINICANALI **15x17**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Coperchio ad aggancio frontale o avvolgente fornito montato.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | N° SCOMPARTI | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC1517B** | Minicanale con coperchio frontale | 15x17 | 1 | 100 m |
| **ECMC1517AB** | Minicanale con coperchio avvolgente | 15x17 | 1 | 80 m |
| **ECAI1517B** | Angolo interno | 15x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE1517B** | Angolo esterno | 15x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP1517B** | Angolo piano | 15x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU1517B** | Giunzione lineare | 15x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECT1517B** | Giunzione a T | 15x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT1517B** | Tappo terminale | 15x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECSPA60B** | Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm | 97x87x73 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA70B** | Scatola per 3 moduli standard italiano - 83,5 mm | 130x90x45,5 | - | 1/50 pz. |
| **ECSPA80B** | Scatola per 4 moduli standard italiano - 108,5 mm | 151x90x46 | - | 1/35 pz. |
| **ECSPA90B** | Scatola per 6 moduli standard italiano - 100 mm | 218x94x46 | - | 1/24 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSM0** | Scatola cieca | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM1** | Scatola per 1 apparecchio tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM2** | Scatola per 2 apparecchi tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSSB1** | Scatola separazione e derivazione | 70x70x28 | - | 1/25 pz. |

WWW.RMELECTRIC.IT

**ECMC1517B**

**ECMC1517AB**

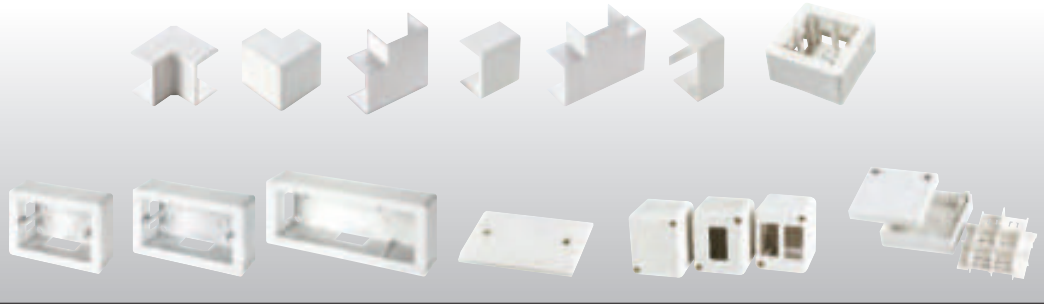

# SISTEMI DI MINICANALI **25x17**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Coperchio ad aggancio frontale o avvolgente fornito montato.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

**IP40**

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | N° SCOMPARTI | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC2517B** | Minicanale con coperchio frontale | 25x17 | 1 | 80 m |
| **ECMC2517AB** | Minicanale con coperchio avvolgente | 25x17 | 1 | 60 m |
| **ECAI2517B** | Angolo interno | 25x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE2517B** | Angolo esterno | 25x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP2517B** | Angolo piano | 25x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU2517B** | Giunzione lineare | 25x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECT2517B** | Giunzione a T | 25x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT2517B** | Tappo terminale | 25x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECSPA60B** | Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm | 97x87x73 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA70B** | Scatola per 3 moduli standard italiano - 83,5 mm | 130x90x45,5 | - | 1/50 pz. |
| **ECSPA80B** | Scatola per 4 moduli standard italiano - 108,5 mm | 151x90x46 | - | 1/35 pz. |
| **ECSPA90B** | Scatola per 6 moduli standard italiano - 100 mm | 218x94x46 | - | 1/24 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSM0** | Scatola cieca | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM1** | Scatola per 1 apparecchio tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSM2** | Scatola per 2 apparecchi tipo Magic | 52x64x46 | - | -/30 pz. |
| **ECSSB1** | Scatola separazione e derivazione | 70x70x28 | - | 1/25 pz. |

WWW.RMELECTRIC.IT



**ECMC2517B**

**ECMC2517AB**

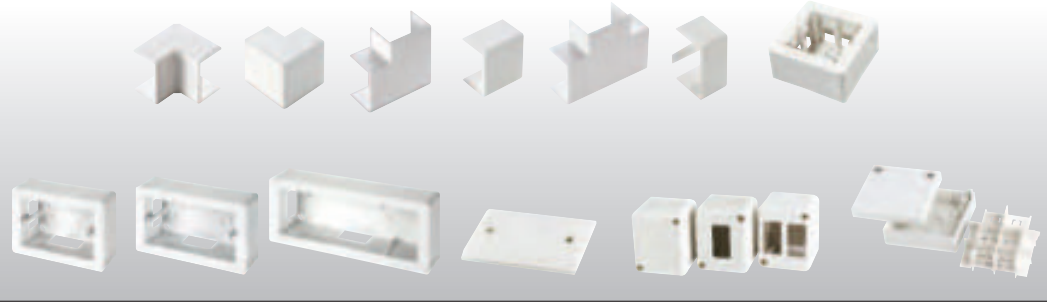

# SISTEMI DI MINICANALI **40x17**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Fondo preforato per installazione facilitata.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Coperchio ad aggancio frontale o avvolgente fornito montato.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | N° SCOMPARTI | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC4017-1B** | Minicanale con coperchio frontale | 40x17 | 1 | 50 m |
| **ECMC4017B** | Minicanale con coperchio frontale | 40x17 | 2 | 50 m |
| **ECMC4017AB** | Minicanale con coperchio avvolgente | 40x17 | 2 | 80 m |
| **ECAI4017B** | Angolo interno | 40x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE4017B** | Angolo esterno | 40x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP4017B** | Angolo piano | 40x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU4017B** | Giunzione lineare | 40x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECT4017B** | Giunzione a T | 40x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT4017B** | Tappo terminale | 40x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECSPA60B** | Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm | 97x87x73 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA70B** | Scatola per 3 moduli standard italiano - 83,5 mm | 130x90x45,5 | - | 1/50 pz. |
| **ECSPA80B** | Scatola per 4 moduli standard italiano - 108,5 mm | 151x90x46 | - | 1/35 pz. |
| **ECSPA90B** | Scatola per 6 moduli standard italiano - 100 mm | 218x94x46 | - | 1/24 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSSB1** | Scatola separazione e derivazione | 70x70x28 | - | 1/25 pz. |

WWW.PMELECTRIC.IT

**ECMC4017-1B**

**ECMC4017AB**

# SISTEMI DI MINICANALI **60x17**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Fondo preforato per installazione facilitata.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Coperchio ad aggancio frontale fornito montato.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

**IP40**

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | N° SCOMPARTI | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC6017B** | Minicanale con coperchio frontale | 60x17 | 3 | 70 m |
| **ECAI6017B** | Angolo interno | 60x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE6017B** | Angolo esterno | 60x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP6017B** | Angolo piano | 60x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU6017B** | Giunzione lineare | 60x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECT6017B** | Giunzione a T | 60x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT6017B** | Tappo terminale | 60x17 | - | 2/50 pz. |
| **ECSPA60B** | Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm | 97x87x73 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA70B** | Scatola per 3 moduli standard italiano - 83,5 mm | 130x90x45,5 | - | 1/50 pz. |
| **ECSPA80B** | Scatola per 4 moduli standard italiano - 108,5 mm | 151x90x46 | - | 1/35 pz. |
| **ECSPA90B** | Scatola per 6 moduli standard italiano - 100 mm | 218x94x46 | - | 1/24 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSSB1** | Scatola separazione e derivazione | 70x70x28 | - | 1/25 pz. |

WWW.RMELECTRIC.IT

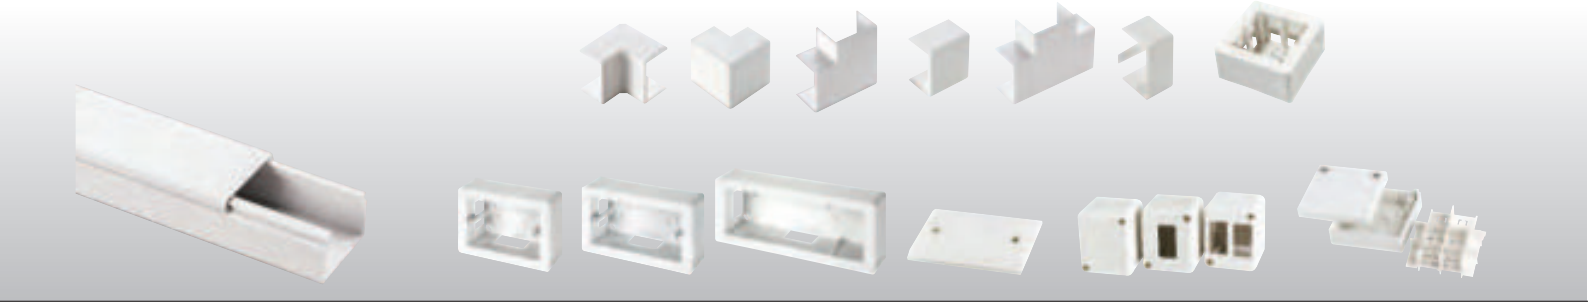

**ECMC6017B**

# SISTEMI DI MINICANALI **25x25**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Fondo preforato per installazione facilitata.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Coperchio ad aggancio frontale o avvolgente fornito montato.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | N° SCOMPARTI | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC2525B** | Minicanale con coperchio frontale | 25x25 | 1 | 100 m |
| **ECMC2525AB** | Minicanale con coperchio avvolgente | 25x25 | 1 | 80 m |
| **ECAI2525B** | Angolo interno | 25x25 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE2525B** | Angolo esterno | 25x25 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP2525B** | Angolo piano | 25x25 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU2525B** | Giunzione lineare | 25x25 | - | 2/50 pz. |
| **ECT2525B** | Giunzione a T | 25x25 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT2525B** | Tappo terminale | 25x25 | - | 2/50 pz. |
| **ECSPA60B** | Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm | 97x87x73 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA70B** | Scatola per 3 moduli standard italiano - 83,5 mm | 130x90x45,5 | - | 1/50 pz. |
| **ECSPA80B** | Scatola per 4 moduli standard italiano - 108,5 mm | 151x90x46 | - | 1/35 pz. |
| **ECSPA90B** | Scatola per 6 moduli standard italiano - 100 mm | 218x94x46 | - | 1/24 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSSB2** | Scatola separazione e derivazione | 165x165x75 | - | 1/5 pz. |

WWW.RMELECTRIC.IT

**ECMC2525B**

**ECMC2525AB**

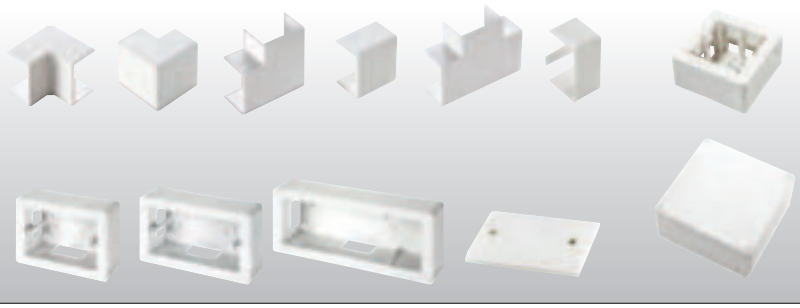

# SISTEMI DI MINICANALI **40x25**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Fondo preforato per installazione facilitata.
- Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi siliconici.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Coperchio ad aggancio frontale o avvolgente fornito montato.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

**IP40**

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | N° SCOMPARTI | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECMC4025B** | Minicanale con coperchio frontale | 40x25 | 1 | 80 m |
| **ECMC4025AB** | Minicanale con coperchio avvolgente | 40x25 | 1 | 60 m |
| **ECAI4025B** | Angolo interno | 40x25 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE4025B** | Angolo esterno | 40x25 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP4025B** | Angolo piano | 40x25 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU4025B** | Giunzione lineare | 40x25 | - | 2/50 pz. |
| **ECT4025B** | Giunzione a T | 40x25 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT4025B** | Tappo terminale | 40x25 | - | 2/50 pz. |
| **ECSPA60B** | Scatola porta apparecchi interasse 60/67 mm | 97x87x73 | - | 1/25 pz. |
| **ECSPA70B** | Scatola per 3 moduli standard italiano - 83,5 mm | 130x90x45,5 | - | 1/50 pz. |
| **ECSPA80B** | Scatola per 4 moduli standard italiano - 108,5 mm | 151x90x46 | - | 1/35 pz. |
| **ECSPA90B** | Scatola per 6 moduli standard italiano - 100 mm | 218x94x46 | - | 1/24 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSSB2** | Scatola separazione e derivazione | 165x165x75 | - | 1/5 pz. |

WWW.RMELECTRIC.IT

**ECMC4025B**

**ECMC4025AB**

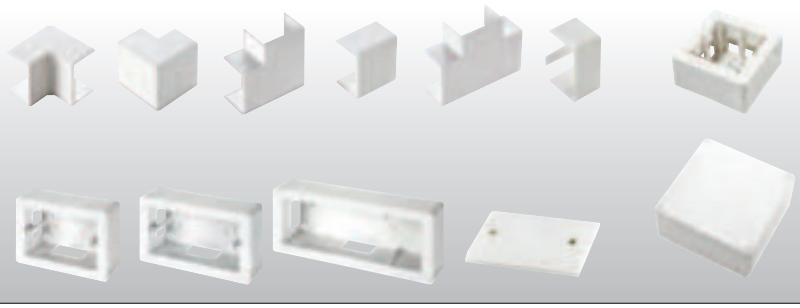

# CANALI A PAVIMENTO **SERIE CAP**

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

ARDESIA RAL 7021

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Resistenza agli urti: 6 J.
- Tre sezioni separate per circuiti differenti.
- Fondo studiato per fissaggio con adesivi siliconici o fori per fissaggio con viti e tasselli.
- Coperchio ad aggancio avvolgente, disassemblabile solo con attrezzo.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- Resistente al calpestio, portata 0,4 Kg/cm$^2$.
- **Codice colore: B= Bianco, G= Grigio, A= Ardesia.**

## Canali a pavimento

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | N° SCOMPARTI | SUPERFICIE DELLA SEZIONE mm$^2$ | IMBALLO m |
|---|---|---|---|---|
| **ECCAP7517B** | 75x17 | 3 | 516 | 50 |
| **ECCAP7517G** | 75x17 | 3 | 516 | 50 |
| **ECCAP7517A** | 75x17 | 3 | 516 | 50 |
| **ECCAP5012B** | 50x12 | 3 | 192 | 50 |
| **ECCAP5012G** | 50x12 | 3 | 192 | 50 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**ECCAP7517B** **ECCAP7517G** **ECCAP7517A**

# TORRETTE PORTAUTENZE **SERIE 160**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero antiurto.
- Monofacciali con frontale porta apparecchiature ad angolo variabile.
- Grado di protezione tra torretta e pavimento.
- Installabile su pavimenti gettati o flottanti.
- Predisposizione per montaggio lampadina di rilevamento.
- Prodotto conforme alla norme CEI 64-8 e 23-73.

CE

GRIGIO RAL 7030

ARDESIA RAL 7021

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | COLORE | TIPO | N° APPARECCHI INSTALLABILI | INTERASSE FORI mm | GRADO DI PROTEZIONE IP | CONFEZIONE IMBALLO N° PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC160003** | 155x120x155 | GRIGIO | Bifacciale | 8 (4x2) | 108,5 | 54 | 1/10 |
| **EC160004** | 155x120x155 | ARDESIA | Bifacciale | 8 (4x2) | 108,5 | 54 | 1/10 |

WWW.RMELECTRIC.IT

# CENTRALINI BIANCHI DA PARETE **SERIE 600**

**CARATTERISTICHE:**

- Porta reversibile in policarbonato fumé.
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Predisposto per piombatura coperchio.
- Barra DIN in acciaio zincato montata.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Tappi copriviti per doppio isolamento.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

## Da utilizzare in abbinamento ai minicanali

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N° MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC60004B** | 150x170x100 | 4 | 22 | 1/22 |
| **EC60008B** | 200x180x100 | 8 | 14 | 1/15 |
| **EC60012B** | 280x220x100 | 12 | 21 | 1/8 |
| **EC60018B** | 400x265x130 | 18 | 24 | -/1 |
| **EC60024B** | 280x350x100 | 24 (2x12) | 30 | -/1 |
| **EC60036B** | 400x400x130 | 36 (2x18) | 47 | -/1 |
| **EC60054B** | 400x600x130 | 54 (3x18) | 72 | -/1 |
| **EC60072B** | 420x885x150 | 72 (4x18) | 85 | -/1 |

**Su richiesta disponibili anche con portella opaca bianco RAL 9001**

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC60004B** **EC60008B** **EC60012B** **EC60018B** **EC60024B** **EC60036B** **EC60054B** **EC60072B**

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SISTEMI DI MINICANALI

**SERIE MC**

**SERIE MCA**

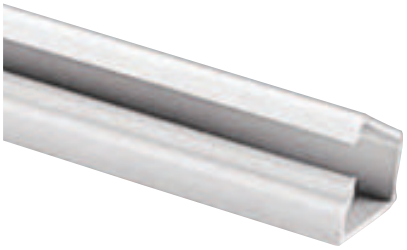

**SERIE MA**

Per il montaggio dei minicanali e dei canali su pareti e soffitti, o comunque su superfici non conduttrici, si consiglia di effettuare il fissaggio con tasselli ad espansione (nostra serie TC) diametro minimo 4 mm e massimo 6 mm con relative viti.
Oppure tramite chiodi in acciaio tenendo una distanza minima fra un dispositivo di fissaggio e l'altro di 30 cm e massimo di 70 cm.
Fissare sempre il canale in prossimità degli accessori.
Per ancorare il canale su pareti metalliche non connesse al circuito di terra o comunque su superfici elettricamente conduttrici, è consigliabile l'impiego di un collante siliconico o mastice del tipo a contatto, normalmente reperibili in commercio, avendo cura di seguire le indicazioni d'uso specifiche del prodotto.
Per impieghi non particolarmente gravosi è pure consigliabile, per praticità e velocità di montaggio, l'applicazione con nastro biadesivo, dopo aver verificato la tenuta su una superficie campione di prova, sempre che sia liscia e pulita.
Per sezionare il canale ed il relativo coperchio si consiglia di utilizzare seghetti per metalli con lama a denti sottili.
Per cambi di direzione si consiglia di utilizzare i nostri accessori corrispondenti alle dimensioni del canale così come sono rappresentati sul catalogo, secondo gli esempi e le indicazioni delle norme EN 50085-1, EN 50085-2-1.



**Angolo Interno**

**Angolo Esterno**



**Angolo Piano**

**Giunzione Lineare**



**Giunzione a T**

**Tappo Terminale**

Una volta fissato il canale alla parete ed effettuata la posa degli eventuali separatori, scatole di derivazione e porta apparecchi, effettuato il cablaggio dei conduttori, si procede al montaggio del coperchio con una azione manuale di pressione, avendo l'accortezza di accorciare il coperchio quel tanto che basta per permettere, dove previsto, l'aggancio degli accessori al canale che sono installati come sotto rappresentato. Per il corretto ottenimento del grado di protezione IP, il fissaggio degli accessori al minicanale deve essere effettuato ancorando al canale la linguetta di base del tappo terminale tramite vite passante e incollando con mastice siliconico gli accessori per cambio di direzione al corpo del minicanale.

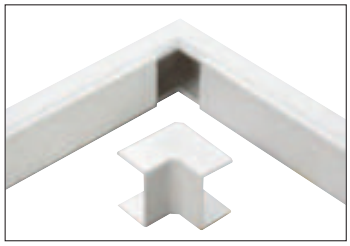

**Angolo Interno**

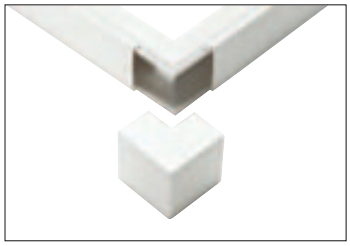

**Angolo Esterno**

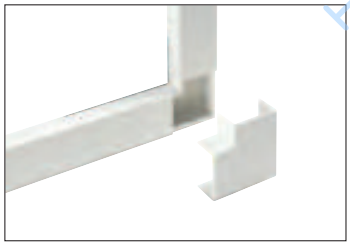

**Angolo Piano**

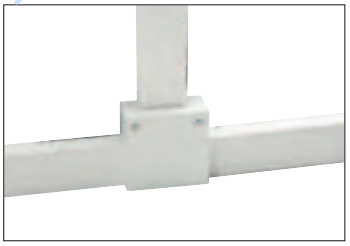

**Scatola di separazione per minicanali con separatori**

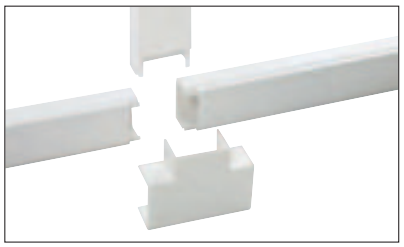

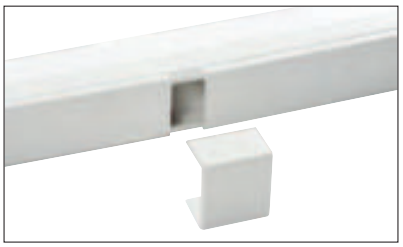

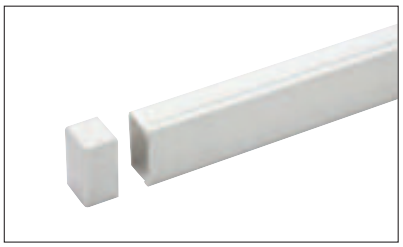

WWW.EMELECTRIC.ET

## TABELLE DI SCELTA SISTEMI DI MINICANALI



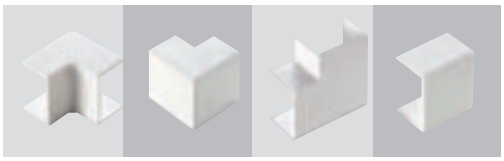

| | ARTICOLO | | | | | | ARTICOLO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONI bxh mm | COPERCHIO FRONTALE | COPERCHIO AVVOLGENTE | N° SCOMPARTI | TIPO | SEZIONE mm² | IMBALLO m | ANGOLO INTERNO | ANGOLO ESTERNO | ANGOLO PIANO | GIUNZIONE LINEARE |
| 20x10 | ECMC2010B | ECMC2010AB | 1 | | 126 | 100 | ECAI2010B | ECAE2010B | ECAP2010B | ECGU2010B |
| 22x10 | ECMC2210-1B | - | 1 | | 128 | 100 | ECAI2210B | ECAE2210B | ECAP2210B | ECGU2210B |
| 22x10 | ECMC2210B | - | 2 | | 126 | 100 | ECAI2210B | ECAE2210B | ECAP2210B | ECGU2210B |
| 30x10 | ECMC3010-1B | - | 1 | | 174 | 80 | ECAI3010B | ECAE3010B | ECAP3010B | ECGU3010B |
| 30x10 | ECMC3010B | ECMC3010AB | 2 | | 172 | 80 | ECAI3010B | ECAE3010B | ECAP3010B | ECGU3010B |
| 40x10 | ECMC4010B | - | 3 | | 220 | 60 | ECAI4010B | ECAE4010B | ECAP4010B | ECGU4010B |
| 15x17 | ECMC1517B | ECMC1517AB | 1 | | 168 | 100-80 | ECAI1517B | ECAE1517B | ECAP1517B | ECGU1517B |
| 25x17 | ECMC2517B | ECMC2517AB | 1 | | 249 | 80-60 | ECAI2517B | ECAE2517B | ECAP2517B | ECGU2517B |
| 40x17 | ECMC4017-1B | - | 1 | | 418 | 50 | ECAI4017B | ECAE4017B | ECAP4017B | ECGU4017B |
| 40x17 | ECMC4017B | ECMC4017AB | 2 | | 416 | 50-80 | ECAI4017B | ECAE4017B | ECAP4017B | ECGU4017B |
| 60x17 | ECMC6017B | - | 3 | | 685 | 70 | ECAI6017B | ECAE6017B | ECAP6017B | ECGU6017B |
| 50x20 | ECMC5020B | - | 1 | | 625 | 60 | - | - | - | - |
| 50x20 | ECMC5020-1B | - | 2 | | 620 | 60 | - | - | - | - |
| 50x20 | ECMC5020-2B | - | 3 | | 615 | 60 | - | - | - | - |
| 25x25 | ECMC2525B | MC2525AB | 1 | | 480 | 100-80 | ECAI2525B | ECAE2525B | ECAP2525B | ECGU2525B |
| 40x25 | ECMC4025B | MC4025AB | 1 | | 752 | 80-60 | ECAI4025B | ECAE4025B | ECAP4025B | ECGU4025B |

WWW.RMELECTRIC.IT

## TABELLE DI SCELTA CENTRALINI DA PARETE SERIE 600 (per informazioni complete consultare pag. 245)

| ARTICOLO | EC60004B | EC60008B | EC60012B | EC60018B | EC60024B | EC60036B | EC60054B | EC60072B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONI EST. B x H x P mm | 150x70x100 | 200x180x100 | 280x220x100 | 400x265x130 | 280x350x100 | 400x400x130 | 400x600x130 | 420x885x150 |

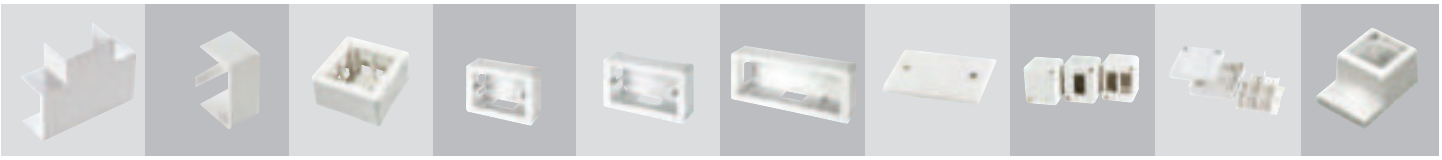

| ARTICOLO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIUNZIONE A "T" | TAPPO TERMINALE | SCATOLA 60/67 mm | SCATOLA 3 APPARECCHI | SCATOLA 4 APPARECCHI | SCATOLA 6 APPARECCHI | COPERCHIO CIECO | SCATOLE AUTOPORTANTI | SCATOLA SEPARAZIONE | SCATOLA 45x45 |
| ECT2010B | ECTT2010B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | ECSM0/1/2 | ECSSB1 | - |
| ECT2210B | ECTT2210B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | ECSM0/1/2 | ECSSB1 | ECSPA45B |
| ECT2210B | ECTT2210B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | ECSM0/1/2 | ECSSB1 | ECSPA45B |
| ECT3010B | ECTT3010B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | ECSM0/1/2 | ECSSB1 | ECSPA45B |
| ECT3010B | ECTT3010B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | ECSM0/1/2 | ECSSB1 | ECSPA45B |
| ECT4010B | ECTT4010B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | ECSM0/1/2 | ECSSB1 | - |
| ECT1517B | ECTT1517B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | ECSM0/1/2 | ECSSB1 | - |
| ECT2517B | ECTT2517B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | ECSM0/1/2 | ECSSB1 | - |
| ECT4017B | ECTT4017B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | - | ECSSB1 | - |
| ECT4017B | ECTT4017B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | - | ECSSB1 | - |
| ECT6017B | ECTT6017B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | - | ECSSB1 | - |
| - | - | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | - | ECSSB2 | - |
| - | - | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | - | ECSSB2 | - |
| - | - | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | - | ECSSB2 | - |
| ECT2525B | ECTT2525B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | - | ECSSB2 | - |
| ECT4025B | ECTT4025B | ECSPA60B | ECSPA70B | ECSPA80B | ECSPA90B | ECCPB | - | ECSSB2 | - |

I minicanali sono forniti nella lunghezza standard di 2 mt ± 5 mm.

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI E PORTA APPARECCHI

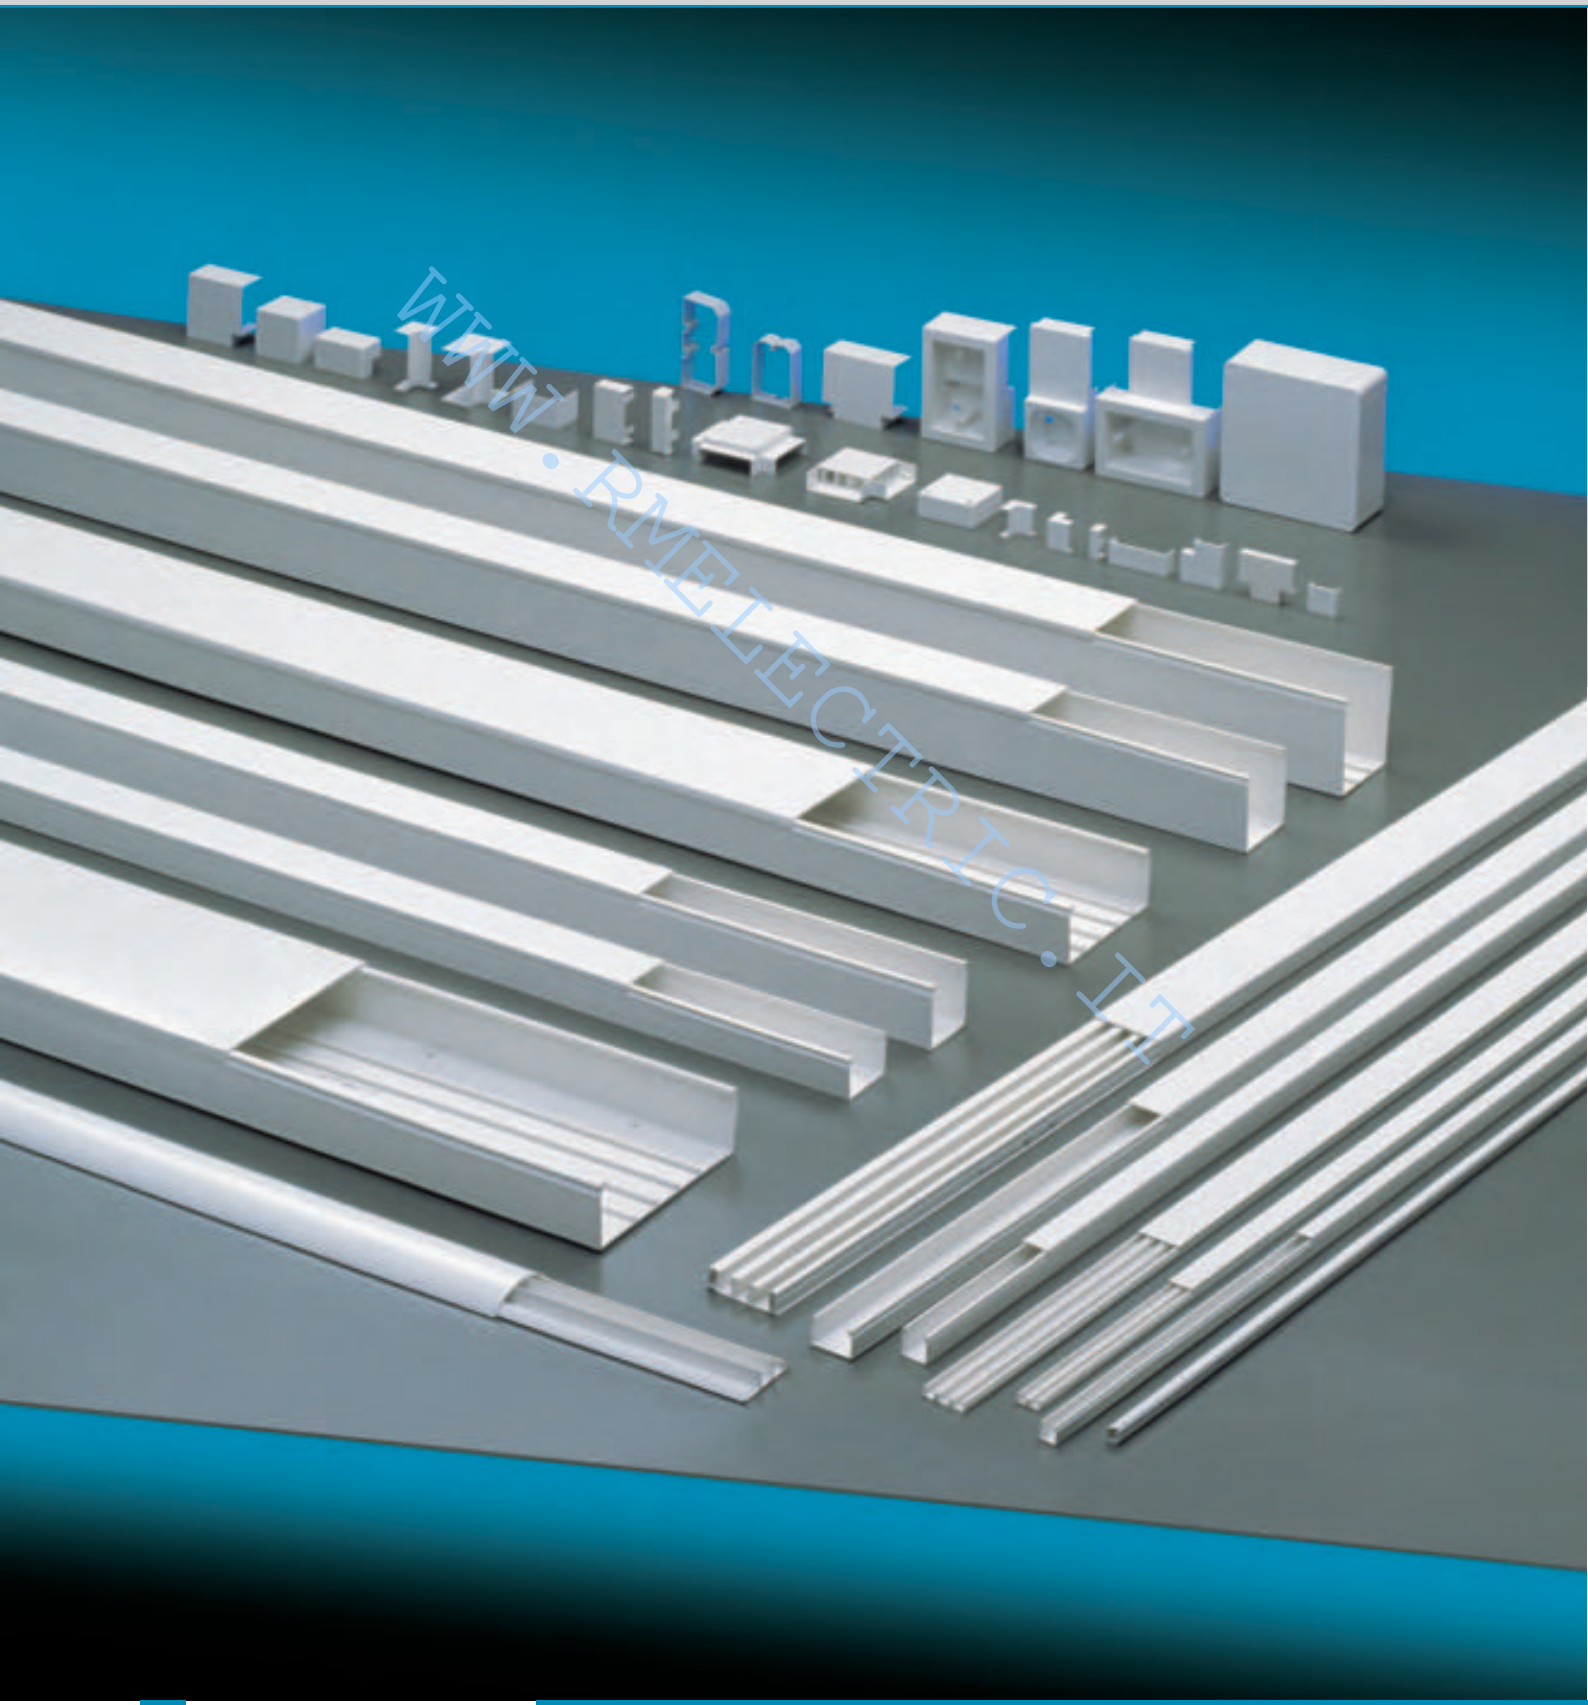

WWW.RMELECTRIC.LT

3

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiale utilizzato: tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
Colori standard: Bianco RAL 9001 e Grigio RAL 7030.
Grado di protezione del sistema completo: IP40 (canale + accessori).
Resistenza agli urti meccanici: IK 07 (urti fino a 2J).
Resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70° C.
Resistenza al calore anomalo: fino a 650° C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).
Resistenza d'isolamento: > 100MΩ.
Tensione dielettrica > 3.000 V~.
Temperature durante l'installazione: minima –5° C, massima +60° C.
Lunghezza standard: barre da 2 m.
Riferimenti normativi: EN 50085-1, EN 50085-2-1.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

WWW.RMELECTRIC.IT

Canali portacavi Serie CP
Canali, separatori, collari fermacavi

pag. 64

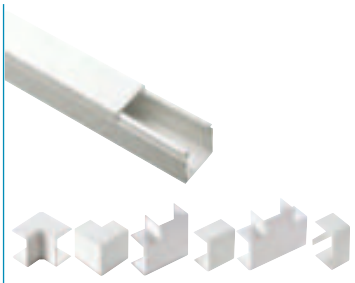

Sistemi di canali portacavi
e porta apparecchi Serie CP
Canali e accessori

pag. 68

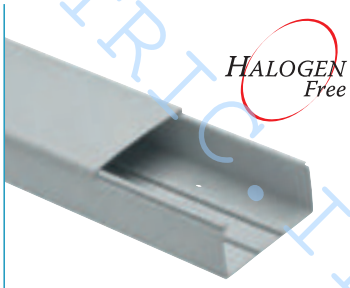


Canali portacavi Serie CPH
Senza alogeni

pag. 83

Sistemi di canali porta apparecchi
Serie KUADRA System per apparecchi
standard 45x45 mm

pag. 84



Sistemi da canali porta apparecchi
Serie BR per apparecchi standard
60x60 mm

pag. 87

Canali portacavi Serie CP
Dimensioni DIN passo 12,5 mm

pag. 88

Centralini da parete IP40 Bianco RAL
9001 con porta trasparente Serie 600

pag. 89

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Coperchio frontale privo di spigoli, design moderno e funzionale

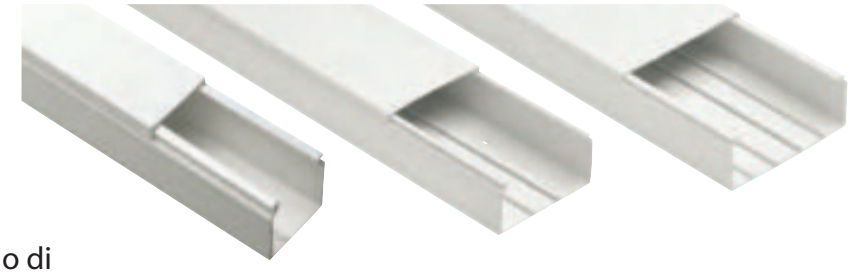

Fondo preforato per una installazione più veloce e precisa

Accessori per cambio di direzione adatti a ogni esigenza installativa

I canali portacavi possono essere divisi in 2, 3, 4 o 5 scomparti interni per ogni esigenza di distribuzione

Collari fermacavi per una installazione più ordinata e la posa anche a soffitto

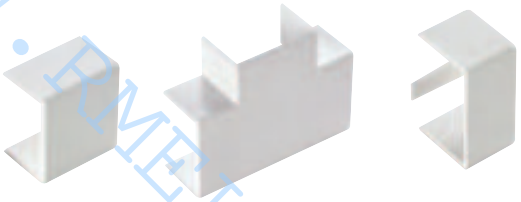

Scatole porta apparecchi e prese industriali, con il coperchio fungono da scatole di derivazione

Il setto di separazione è dotato di linee di prefrattura per adattarsi a tutte le altezze di canale

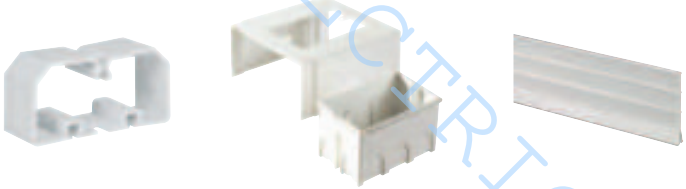

WWW.RMELECTRIC.IT

Costruiti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente nei colori bianco RAL 9001 e grigio RAL 7030, i canali portacavi e porta apparecchi sono installabili a parete e a soffitto.
Con la possibilità di inserire a scatto il separatore sezionabile, a partire dalla dimensione 80x40, si possono ricavare fino a 4 diversi scomparti, per la distribuzione di cavi per energia, segnale e telecomunicazione rispettando la separazione fra i diversi circuiti, secondo la norma CEI 64-8.
La medesima separazione è presente nelle scatole di derivazione realizzata con opportune celle di segregazione e le scatole porta apparecchi, dotate di coperchio cieco, possono essere utilizzate anche come ulteriori scatole di derivazione.
La disponibilità di accessori per cambio di direzione, scatole di derivazione e scatole porta apparecchi consente di realizzare un sistema di distribuzione terminale completo e funzionale.
I canali portacavi CP sono integrabili con i sistemi di battiscopa e minicanali, nonché con i centralini di distribuzione realizzati nello stesso colore dei canali, per risolvere le esigenze d'installazione e ristrutturazione con un sistema a vista funzionale, compatto ed elegante.

# esempi applicativi

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.PMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

# CANALI PORTACAVI CON COPERCHIO **SERIE CP**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | PREDISPOSIZIONE PER SEPARATORE | SUPERFICIE DELLA SEZIONE $mm^2$ | IMBALLO m |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP2540B** | 25x40 | NO | 760 | 100 |
| **ECCP2560B** | 25x60 | NO | 1100 | 70 |
| **ECCP2580B** | 25x80 | NO | 1520 | 56 |
| **ECCP4040B** | 40x40 | NO | 1214 | 70 |
| **ECCP4060B** | 40x60 | NO | 1950 | 56 |
| **ECCP4080B** | 40x80 | NO | 2530 | 40 |
| **ECCP40100B** | 40x100 | NO | 3110 | 32 |
| **ECCP5050B** | 50x50 | NO | 2076 | 24 |
| **ECCP6040B** | 60x40 | NO | 1930 | 50 |
| **ECCP6060B** | 60x60 | NO | 3046 | 32 |
| **ECCP6080B** | 60x80 | NO | 4215 | 36 |
| **ECCP60100B** | 60x100 | NO | 5332 | 24 |

WWW.RMELECTRIC.IT

# CANALI PORTACAVI CON COPERCHIO **SERIE CP**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | PREDISPOSIZIONE PER SEPARATORE | SUPERFICIE DELLA SEZIONE $mm^2$ | IMBALLO m |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP7550B** | 75x50 | SI (2) | 3125 | 40 |
| **ECCP8040B** | 80x40 | SI (2) | 2530 | 40 |
| **ECCP8060B** | 80x60 | SI (2) | 4202 | 28 |
| **ECCP8080B** | 80x80 | SI (2) | 5620 | 30 |
| **ECCP80100B** | 80x100 | SI (2) | 7064 | 24 |
| **ECCP10040B** | 100x40 | SI (2) | 3316 | 28 |
| **ECCP10060B** | 100x60 | SI (2) | 5236 | 20 |
| **ECCP10080B** | 100x80 | SI (2) | 7156 | 24 |
| **ECCP100100B** | 100x100 | SI (2) | 8980 | 16 |
| **ECCP12040B** | 120x40 | SI (2) | 4040 | 24 |
| **ECCP12060B** | 120x60 | SI (2) | 6340 | 20 |
| **ECCP12080B** | 120x80 | SI (2) | 8640 | 16 |
| **ECCP15060B** | 150x60 | SI (4) | 7738 | 16 |
| **ECCP20060B** | 200x60 | SI (4) | 10278 | 16 |
| **ECCP20080B** | 200x80 | SI (4) | 14278 | 12 |
| **ECSESB** | 40/60/80 | SEPARATORE SEZIONABILE | - | 50 |

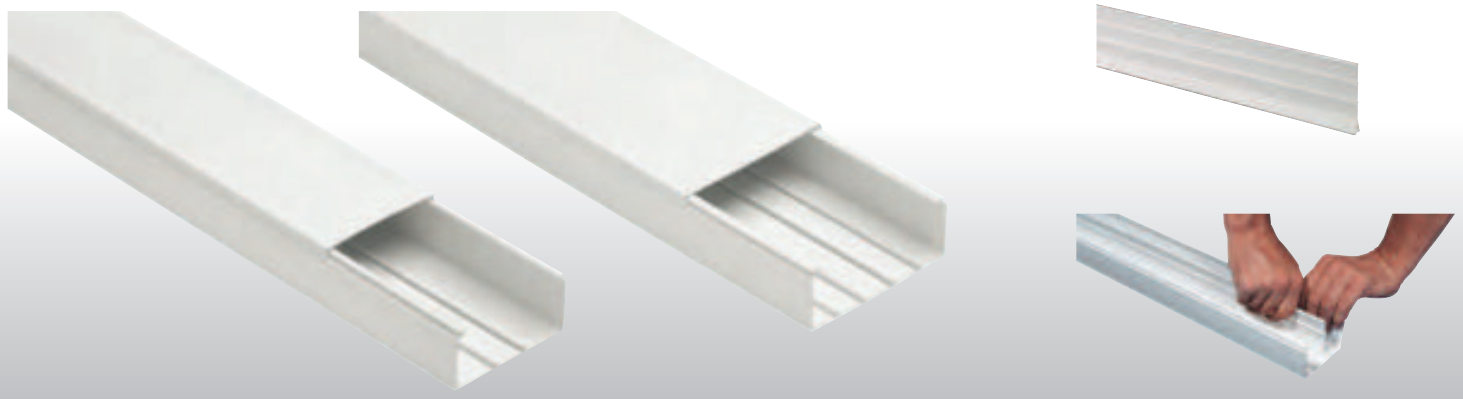

WWW.RMELECTRIC.IT

# COLLARI FERMACAVI **SERIE CO** - COPERCHIO DI RICAMBIO

**CARATTERISTICHE COLLARI:**

- Prodotti in nylon rigido.
- Evita la fuoriuscita dei cavi durante l'installazione.
- Collari fissabili ai canali con viti.
- Traversini installabili a scatto.
- Utilizzabili sia nei canali portacavi che nei canali da cablaggio asolati.
- Collari e traversini trattengono i cavi in caso di posa a parete o soffitto.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

GRIGIO RAL 7035

## Collari fermacavi serie CO

| ARTICOLO | PER CANALI DIMENSIONI mm | DESCRIZIONE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECCO4040** | 40x40 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO4060** | 40x60 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO4080** | 40x80 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO40100** | 40x100 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO6040** | 60x40 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO6060** | 60x60 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO6080** | 60x80 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO60100** | 60x100 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO8040** | 80x40 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO8060** | 80x60 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO8080** | 80x80 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO80100** | 80x100 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO10040** | 100x40 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO10060** | 100x60 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO10080** | 100x80 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO100100** | 100x100 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO12040** | 120x40 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO12060** | 120x60 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO12080** | 120x80 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO150** | 150x60 | TRAVERSINO FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO200** | 200x60/80 | TRAVERSINO FERMACAVI | 5/25 |

## Coperchi di ricambio per canali portacavi - colore bianco RAL 9001

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B mm | CONFEZIONE/IMBALLO m |
|---|---|---|
| **ECCR25B** | per canali B = 25 mm | 100 |
| **ECCR40B** | per canali B = 40 mm | 100 |
| **ECCR60B** | per canali B = 60 mm | 100 |
| **ECCR80B** | per canali B = 80 mm | 100 |
| **ECCR100B** | per canall B = 100 mm | 60 |
| **ECCR120B** | per canali B = 120 mm | 80 |
| **ECCR150B** | per canali B = 150 mm | 60 |
| **ECCR200B** | per canali B = 200 mm | 40 |

**serie CO**

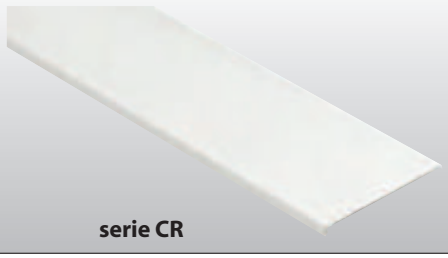

**serie CR**

WWW.IMELECTRIC.IT

# COMPONENTI SISTEMI DI CANALI PORTACAVI

I sistemi di canali portacavi sono costituiti dal canale e degli accessori di cambio di direzione, raccordo e derivazione che, opportunamente assemblati, formano un sistema con grado di protezione IP40. Gli accessori per cambio di direzione si agganciano a scatto sul canale.

CANALE PORTACAVI CON COPERCHIO
*PRODOTTO IN TECNOPOLIMERO AUTOESTINGUENTE*

ANGOLO INTERNO PER CAMBIO DIREZIONE 90°



ANGOLO ESTERNO PER CAMBIO DIREZIONE 90°

ANGOLO PIANO PER CAMBIO DIREZIONE 90°



GIUNZIONE LINEARE PER CONGIUNGERE 2 TRATTI RETTILINEI

GIUNZIONE A T PER DERIVAZIONI SULLO STESSO PIANO



TAPPO TERMINALE PER CHIUDERE TRATTI RETTILINEI

KIT D'INSTALLAZIONE PORTA APPARECCHI INTERASSE VITI 60/70 mm
*PER INSTALLARE APPARECCHI DI DIVERSI STANDARD GRAZIE AI DIFFERENTI ALLOGGIAMENTI O PRESE SCHUKO, PER CANALI ALTEZZA 60 mm*



KIT D'INSTALLAZIONE APPARECCHI INTERASSE 83,5 mm
*FINO A 3 MODULI STANDARD ITALIANO, PER CANALI ALTEZZA 60 mm*

COPERCHIO CIECO PER SCATOLA INTERASSE 83,5 mm

KIT INSTALLAZIONE PRESE INDUSTRIALI
*PER INSTALLARE PRESE INDUSTRIALI IN CANALI ALTEZZA 60 mm*
*IDONEO PER PRESE 16A, ADATTABILE PER 32A*

SCATOLA DI SEPARAZIONE E DERIVAZIONE
*PER SEPARARE I VARI CIRCUITI E PER EFFETTUARE DERIVAZIONI*



WWW.RMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI **40x40**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP4040B** | Canale portacavi e coperchio | 40x40 | NO | 70 m |
| **ECAI4040B** | Angolo interno | 40x40 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE4040B** | Angolo esterno | 40x40 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP4040B** | Angolo piano | 40x40 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU4040B** | Giunzione lineare | 40x40 | - | 2/50 pz. |
| **ECT4040B** | Giunzione a T | 40x40 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT4040B** | Tappo terminale | 40x40 | - | 2/50 pz. |
| **ECSSB2** | Scatola separazione e derivazione | 165x165x75 | - | 1/5 pz. |

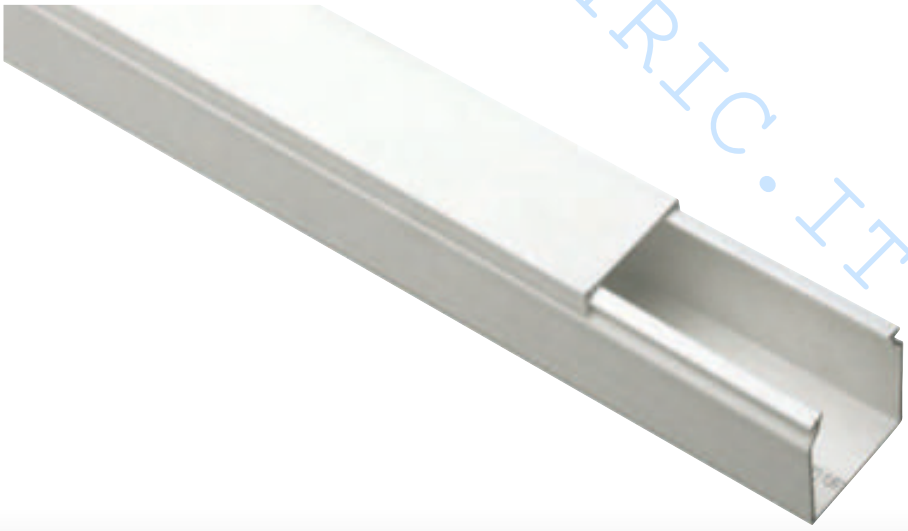

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI **60x40**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP6040B** | Canale portacavi e coperchio | 60x40 | NO | 50 m |
| **ECAI6040B** | Angolo interno | 60x40 | - | 2/50 pz. |
| **ECAE6040B** | Angolo esterno | 60x40 | - | 2/50 pz. |
| **ECAP6040B** | Angolo piano | 60x40 | - | 2/50 pz. |
| **ECGU6040B** | Giunzione lineare | 60x40 | - | 2/50 pz. |
| **ECT6040B** | Giunzione a T | 60x40 | - | 2/50 pz. |
| **ECTT6040B** | Tappo terminale | 60x40 | - | 2/50 pz. |
| **ECSSB2** | Scatola separazione e derivazione | 165x165x75 | - | 1/5 pz. |

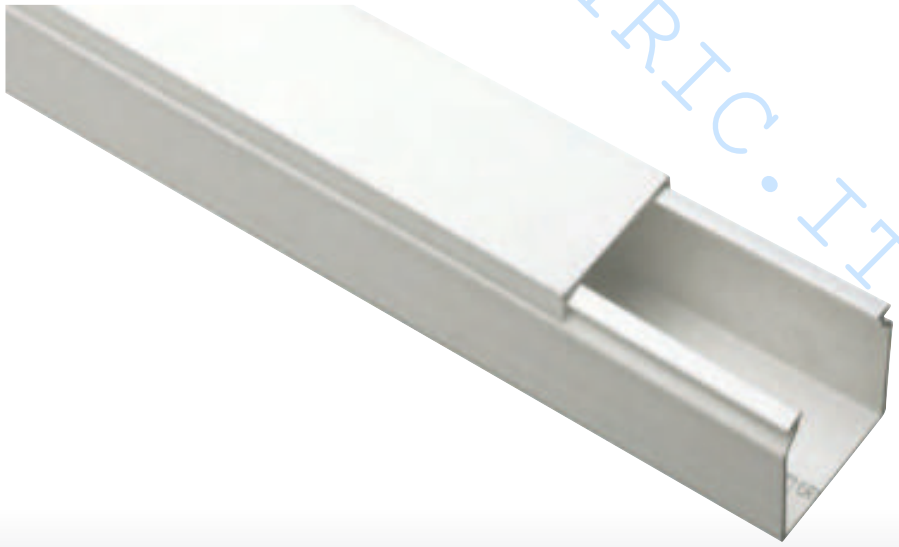

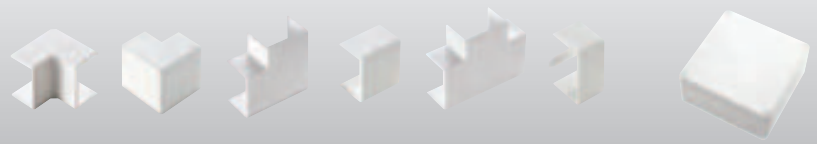

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI **60x60**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP6060B** | Canale portacavi e coperchio | 60x60 | NO | 32 m |
| **ECAI6060B** | Angolo interno | 60x60 | - | -/10 pz. |
| **ECAE6060B** | Angolo esterno | 60x60 | - | -/10 pz. |
| **ECAP6060B** | Angolo piano | 60x60 | - | -/10 pz. |
| **ECGU6060B** | Giunzione lineare | 60x60 | - | -/20 pz. |
| **ECT6060B** | Giunzione a T | 60x60 | - | -/10 pz. |
| **ECTT6060B** | Tappo terminale | 60x60 | - | -/20 pz. |
| **ECSSB2** | Scatola separazione e derivazione | 165x165x75 | - | 1/5 pz. |

WWW.PMELECTRIC.IT

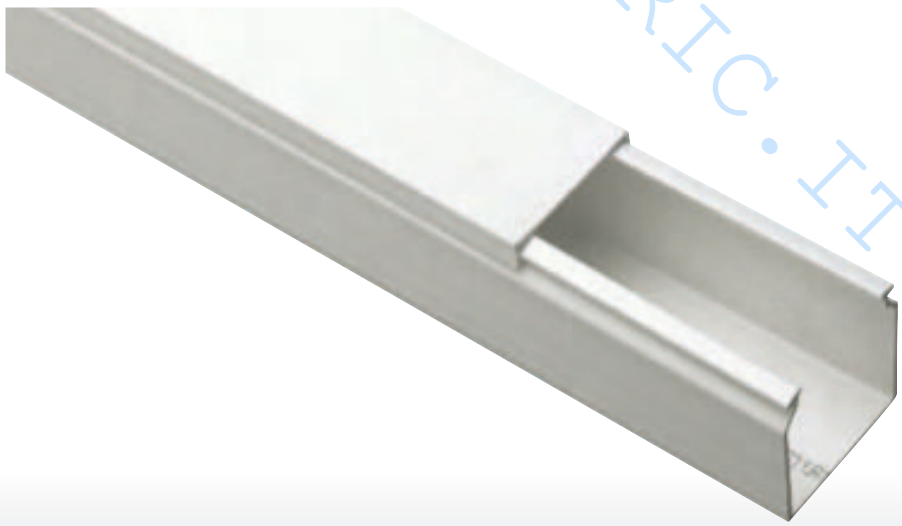

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI **80x40**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP8040B** | Canale portacavi e coperchio | 80x40 | SI (2) | 40 m |
| **ECAI8040B** | Angolo interno | 80x40 | - | -/10 pz. |
| **ECAE8040B** | Angolo esterno | 80x40 | - | -/10 pz. |
| **ECAP8040B** | Angolo piano | 80x40 | - | -/10 pz. |
| **ECGU8040B** | Giunzione lineare | 80x40 | - | -/20 pz. |
| **ECTT8040B** | Tappo terminale | 80x40 | - | -/20 pz. |
| **ECSSB2** | Scatola separazione e derivazione | 165x165x75 | - | 1/5 pz. |

**La giunzione a "T" si ricava dalla giunzione lineare "GU"**

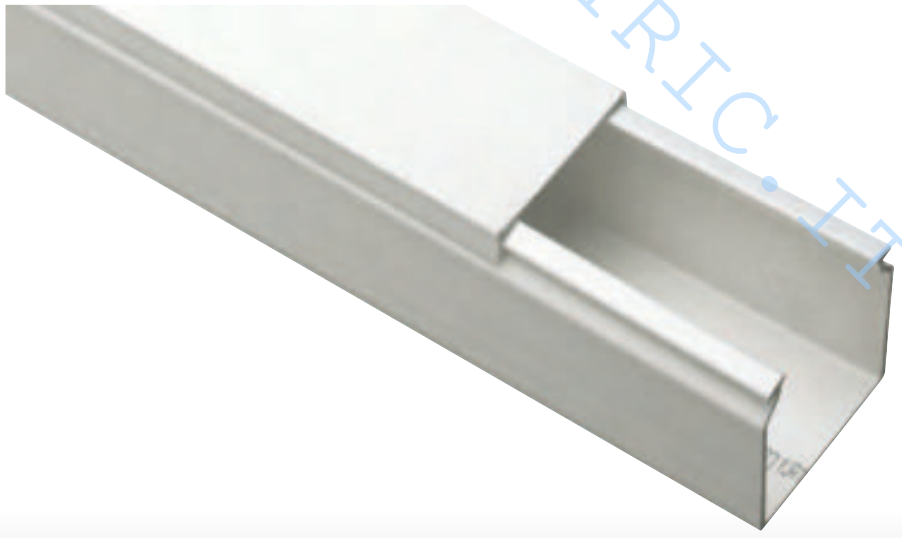

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI E PORTA APPARECCHI **80x60**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP8060B** | Canale portacavi e coperchio | 80x60 | SI (2) | 28 m |
| **ECAI8060B** | Angolo interno | 80x60 | - | -/10 pz. |
| **ECAE8060B** | Angolo esterno | 80x60 | - | -/10 pz. |
| **ECAP8060B** | Angolo piano | 80x60 | - | -/10 pz. |
| **ECGU8060B** | Giunzione lineare | 80x60 | - | -/20 pz. |
| **ECTT8060B** | Tappo terminale | 80x60 | - | -/20 pz. |
| **ECKIT80B** | Kit installazione per 3 moduli italiani - 83,5 mm | 80x60 | - | 1/10 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECSSB2** | Scatola separazione e derivazione | 165x165x75 | - | 1/5 pz. |

**La giunzione a "T" si ricava dalla giunzione lineare "GU"**

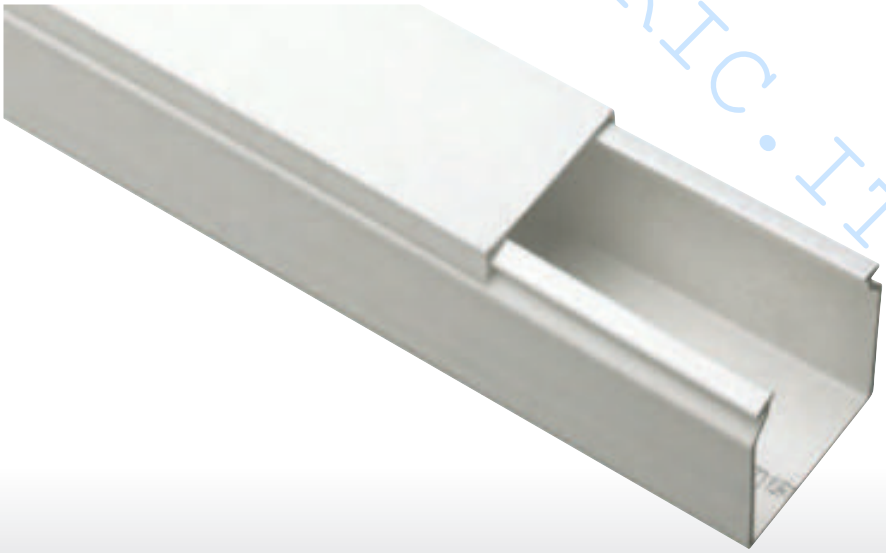

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI **80x80**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP8080B** | Canale portacavi e coperchio | 80x80 | SI (2) | 30 m |
| **ECAI8080B** | Angolo interno | 80x80 | - | -/10 pz. |
| **ECAE8080B** | Angolo esterno | 80x80 | - | -/10 pz. |
| **ECAP8080B** | Angolo piano | 80x80 | - | -/10 pz. |
| **ECGU8080B** | Giunzione lineare | 80x80 | - | -/20 pz. |
| **ECTT8080B** | Tappo terminale | 80x80 | - | -/20 pz. |
| **ECSSB3** | Scatola separazione e derivazione | 250x250x100 | - | 1/4 pz. |

**La giunzione a "T" si ricava dalla giunzione lineare "GU"**

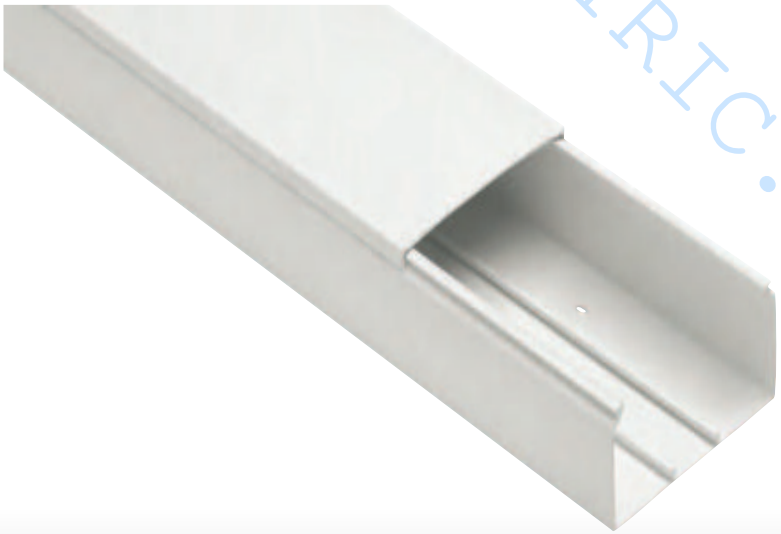

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI **100x40**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP10040B** | Canale portacavi e coperchio | 100x40 | SI (2) | 28 m |
| **ECAI10040B** | Angolo interno | 100x40 | - | -/10 pz. |
| **ECAE10040B** | Angolo esterno | 100x40 | - | -/10 pz. |
| **ECAP10040B** | Angolo piano | 100x40 | - | -/10 pz. |
| **ECGU10040B** | Giunzione lineare | 100x40 | - | -/20 pz. |
| **ECTT10040B** | Tappo terminale | 100x40 | - | -/20 pz. |
| **ECSSB2** | Scatola separazione e derivazione | 165x165x75 | - | 1/5 pz. |

**La giunzione a "T" si ricava dalla giunzione lineare "GU"**

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI E PORTA APPARECCHI **100x60**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP10060B** | Canale portacavi e coperchio | 100x60 | SI (2) | 20 m |
| **ECAI10060B** | Angolo interno | 100x60 | - | -/10 pz. |
| **ECAE10060B** | Angolo esterno | 100x60 | - | -/10 pz. |
| **ECAP10060B** | Angolo piano | 100x60 | - | -/10 pz. |
| **ECGU10060B** | Giunzione lineare | 100x60 | - | -/20 pz. |
| **ECTT10060B** | Tappo terminale | 100x60 | - | -/20 pz. |
| **ECKIT100A** | Kit porta apparecchi interasse 60/67 mm | 100x60 | - | 1/10 pz. |
| **ECKIT100B** | Kit installazione per 3 moduli italiani - 83,5 mm | 100x60 | - | 1/10 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECKIT100C** | Kit prese industriali idoneo per prese 16A, adattabile per 32A | 100x60 | - | 1/10 pz. |
| **ECSSB2** | Scatola separazione e derivazione | 165x165x75 | - | 1/5 pz. |

**La giunzione a "T" si ricava dalla giunzione lineare "GU"**

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI **100x80**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP10080B** | Canale portacavi e coperchio | 100x80 | SI (2) | 24 m |
| **ECAI10080B** | Angolo interno | 100x80 | - | -/10 pz. |
| **ECAE10080B** | Angolo esterno | 100x80 | - | -/10 pz. |
| **ECAP10080B** | Angolo piano | 100x80 | - | -/10 pz. |
| **ECGU10080B** | Giunzione lineare | 100x80 | - | -/20 pz. |
| **ECTT10080B** | Tappo terminale | 100x80 | - | -/20 pz. |
| **ECSSB3** | Scatola separazione e derivazione | 250x250x100 | - | 1/4 pz. |

**La giunzione a "T" si ricava dalla giunzione lineare "GU"**

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI **120x40**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP12040B** | Canale portacavi e coperchio | 120x40 | SI (2) | 24 m |
| **ECAI12040B** | Angolo interno | 120x40 | - | -/10 pz. |
| **ECAE12040B** | Angolo esterno | 120x40 | - | -/10 pz. |
| **ECAP12040B** | Angolo piano | 120x40 | - | -/10 pz. |
| **ECGU12040B** | Giunzione lineare | 120x40 | - | -/20 pz. |
| **ECTT12040B** | Tappo terminale | 120x40 | - | -/20 pz. |
| **ECSSB2** | Scatola separazione e derivazione | 165x165x75 | - | 1/5 pz. |

**La giunzione a "T" si ricava dalla giunzione lineare "GU"**

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI E PORTA APPARECCHI **120x60**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP12060B** | Canale portacavi e coperchio | 120x60 | SI (2) | 20 m |
| **ECAI12060B** | Angolo interno | 120x60 | - | -/10 pz. |
| **ECAE12060B** | Angolo esterno | 120x60 | - | -/10 pz. |
| **ECAP12060B** | Angolo piano | 120x60 | - | -/10 pz. |
| **ECGU12060B** | Giunzione lineare | 120x60 | - | -/10 pz. |
| **ECTT12060B** | Tappo terminale | 120x60 | - | -/20 pz. |
| **ECKIT120A** | Kit porta apparecchi interasse 60/67 mm | 120x60 | - | 1/10 pz. |
| **ECKIT120B** | Kit installazione per 3 moduli italiani - 83,5 mm | 120x60 | - | 1/10 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECKIT120C** | Kit prese industriali idoneo per prese 16A, adattabile per 32A | 120x60 | - | 1/10 pz. |
| **ECSSB2** | Scatola separazione e derivazione | 165x165x75 | - | 1/5 pz. |

**La giunzione a "T" si ricava dalla giunzione lineare "GU"**

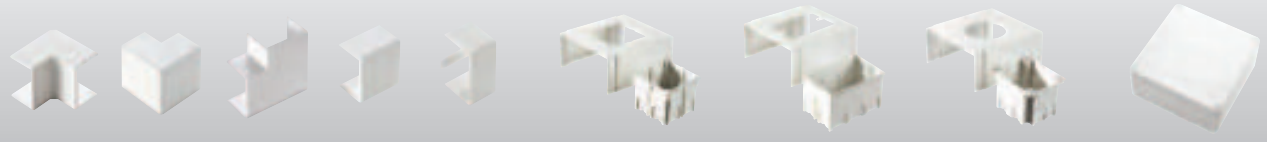

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI **120x80**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B = Bianco, G = Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP12080B** | Canale portacavi e coperchio | 120x80 | SI (2) | 16 m |
| **ECAI12080B** | Angolo interno | 120x80 | - | -/10 pz. |
| **ECAE12080B** | Angolo esterno | 120x80 | - | -/10 pz. |
| **ECAP12080B** | Angolo piano | 120x80 | - | -/8 pz. |
| **ECGU12080B** | Giunzione lineare | 120x80 | - | -/10 pz. |
| **ECTT12080B** | Tappo terminale | 120x80 | - | -/20 pz. |
| **ECSSB3** | Scatola separazione e derivazione | 250x250x100 | - | 1/4 pz. |

**La giunzione a "T" si ricava dalla giunzione lineare "GU"**

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI E PORTA APPARECCHI **150x60**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP15060B** | Canale portacavi e coperchio | 150x60 | SI (4) | 16 m |
| **ECAI15060B** | Angolo interno | 150x60 | - | -/8 pz. |
| **ECAE15060B** | Angolo esterno | 150x60 | - | -/8 pz. |
| **ECAP15060B** | Angolo piano | 150x60 | - | -/8 pz. |
| **ECGU15060B** | Giunzione lineare | 150x60 | - | -/10 pz. |
| **ECTT15060B** | Tappo terminale | 150x60 | - | -/10 pz. |
| **ECKIT150A** | Kit porta apparecchi interasse 60/67 mm | 150x60 | - | 1/5 pz. |
| **ECKIT150B** | Kit installazione per 3 moduli italiani - 83,5 mm | 150x60 | - | 1/5 pz. |
| **ECCPB** | Coperchio cieco per scatola interasse 83,5 mm | 117x80x5 | - | 5/50 pz. |
| **ECKIT150C** | Kit prese industriali idoneo per prese 16A, adattabile per 32A | 150x60 | - | 1/5 pz. |
| **ECSSB3** | Scatola separazione e derivazione | 250x250x100 | - | 1/4 pz. |

**La giunzione a "T" si ricava dalla giunzione lineare "GU"**

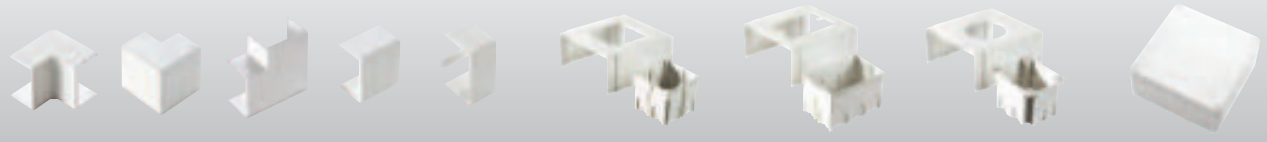

WWW.PMELETTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI **200x60**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP20060B** | Canale portacavi e coperchio | 200x60 | SI (4) | 16 m |
| **ECAI20060B** | Angolo interno | 200x60 | - | -/5 pz. |
| **ECAE20060B** | Angolo esterno | 200x60 | - | -/4 pz. |
| **ECAP20060B** | Angolo piano | 200x60 | - | -/8 pz. |
| **ECGU20060B** | Giunzione lineare | 200x60 | - | -/10 pz. |
| **ECTT20060B** | Tappo terminale | 200x60 | - | -/10 pz. |
| **ECSSB3** | Scatola separazione e derivazione | 250x250x100 | - | 1/4 pz. |

WWW.PMELECTRIC.IT

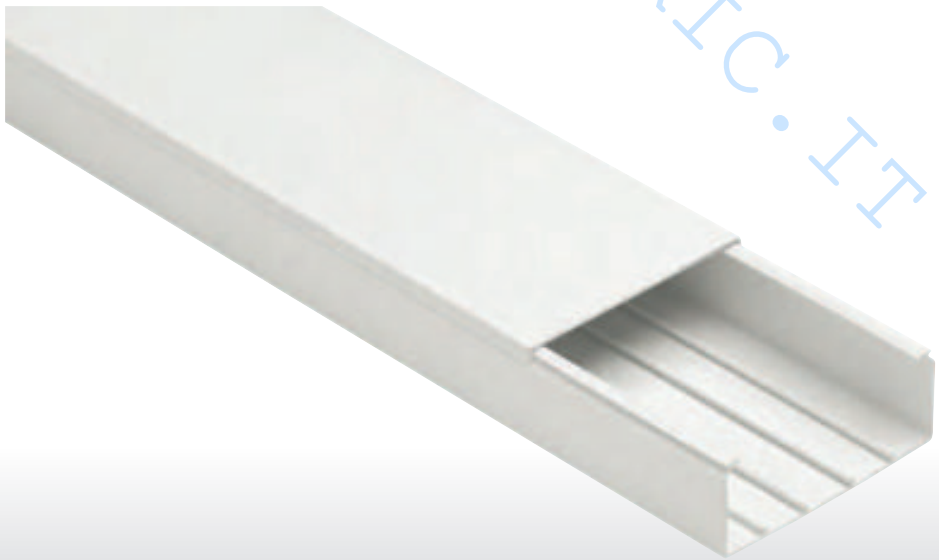

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI **200x80**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B= Bianco, G= Grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP20080B** | Canale portacavi e coperchio | 200x80 | SI (4) | 12 m |
| **ECAI20080B** | Angolo interno | 200x80 | - | -/5 pz. |
| **ECAE20080B** | Angolo esterno | 200x80 | - | -/4 pz. |
| **ECAP20080B** | Angolo piano | 200x80 | - | -/6 pz. |
| **ECGU20080B** | Giunzione lineare | 200x80 | - | -/10 pz. |
| **ECTT20080B** | Tappo terminale | 200x80 | - | -/10 pz. |
| **ECSSB3** | Scatola separazione e derivazione | 250x250x100 | - | 1/4 pz. |

WWW.PMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PORTACAVI HALOGEN FREE **SERIE CPH**

HALOGEN Free

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero privo di alogeni secondo le norme EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, IEC 60754-1, IEC60754-2.
- Limiti di emissione secondo le norme: HCl, HBr, HF:<0,1%.
- Autoestinguente secondo le norme UL94 V2 a 1,6 mm.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).
- Stabilità dimensionale compresa tra -25° e +90°C.
- Prodotto conforme alla norma EN 50085-1:2005, EN 50085-2-3-2010.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

**IP40**

GRIGIO RAL 7035

## Canali portacavi halogen free - colore grigio RAL 7035

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/ IMBALLO m |
|---|---|---|---|---|
| **ECCPH2540** | Canale portacavi e coperchio | 25x40 | - | 100 |
| **ECCPH2560** | Canale portacavi e coperchio | 25x60 | - | 70 |
| **ECCPH2580** | Canale portacavi e coperchio | 25x80 | - | 56 |
| **ECCPH4040** | Canale portacavi e coperchio | 40x40 | - | 70 |
| **ECCPH4060** | Canale portacavi e coperchio | 40x60 | - | 56 |
| **ECCPH4080** | Canale portacavi e coperchio | 40x80 | - | 40 |
| **ECCPH6040** | Canale portacavi e coperchio | 60x40 | - | 50 |
| **ECCPH6060** | Canale portacavi e coperchio | 60x60 | - | 32 |
| **ECCPH6080** | Canale portacavie coperchio | 60x80 | - | 36 |
| **ECCPH8040** | Canale portacavi e coperchio | 80x40 | SI (2) | 40 |
| **ECCPH8060** | Canale portacavi e coperchio | 80x60 | SI (2) | 28 |
| **ECCPH8080** | Canale portacavi e coperchio | 80x80 | SI (2) | 30 |
| **ECCPH10040** | Canale portacavi e coperchio | 100x40 | SI (2) | 28 |
| **ECCPH10060** | Canale portacavi e coperchio | 100x60 | SI (2) | 20 |
| **ECCPH10080** | Canale portacavi e coperchio | 100x80 | SI (2) | 24 |
| **ECCPH12040** | Canale portacavi e coperchio | 120x40 | SI (2) | 24 |
| **ECCPH12060** | Canale portacavi e coperchio | 120x60 | SI (2) | 20 |
| **ECCPH12080** | Canale portacavi e coperchio | 120x80 | SI (2) | 16 |

## Coperchi di ricambio per canali portacavi halogen free - colore grigio RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI B mm | CONFEZIONE/ IMBALLO m |
|---|---|---|
| **ECCR25HG** | per canali B = 25 mm | 100 |
| **ECCR40HG** | per canali B = 40 mm | 100 |
| **ECCR60HG** | per canali B = 60 mm | 100 |
| **ECCR80HG** | per canali B = 80 mm | 100 |
| **ECCR100HG** | per canali B = 100 mm | 60 |
| **ECCR120HG** | per canali B = 120 mm | 80 |

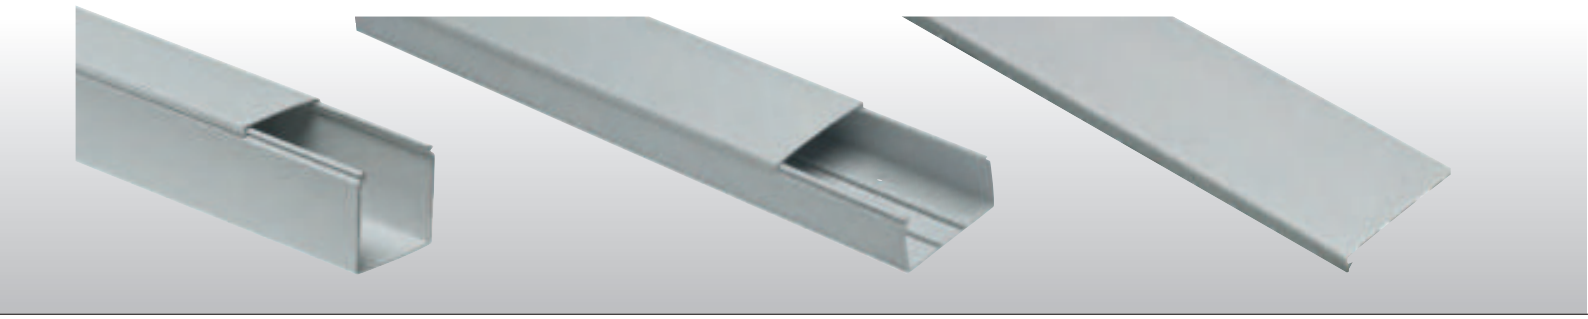

www.pmelectric.it

# SISTEMI DI CANALI PORTA APPARECCHI 45x45 mm **SERIE KUADRA SYSTEM**

**CARATTERISTICHE:**

- Canale portacavi per apparecchi standard 45x45 mm a 1 scomparto.
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 6 J).
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

## Canale 90x55 - portacavi e porta apparecchi standard 45x45

| ARTICOLO | DESCRIZIONE - SEZIONE UTILE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/ IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC2209055** | Canale e coperchio 1 via - 4.003 mm² | 90x55 | SI (2) | 24 m |
| **EC220AI9055** | Angolo interno variabile | 90x55 | - | 1/10 pz. |
| **EC220AE9055** | Angolo esterno variabile | 90x55 | - | 1/10 pz. |
| **EC220AP9055** | Angolo piano | 90x55 | - | 1/10 pz. |
| **EC220GU9055** | Giunzione lineare base | - | - | 10/50 pz. |
| **EC220GC45** | Giunzione lineare coperchio | 45 | - | 5/50 pz. |
| **EC220GA45** | Raccordo coperchio - apparecchi | 45 | - | 5/50 pz. |
| **EC220TT9055** | Tappo terminale | 90x55 | - | 2/10 pz. |
| **ECSSB2** | Scatola separazione e derivazione | 165x165x75 | - | 1/5 pz. |
| **ECSESB** | Separatore | - | - | 50 m |
| **EC220CC45** | Coperchio di ricambio | 45 | - | 50 m |
| **EC220CC25** | Coperchio di fondo per doppio isolamento e giunzione | 25x100 | - | 50 pz. |

WWW.RMELECTRIC.IT

rinnovato

AI AE AP GU GC GA TT SSB SES CC45 CC25

KUADRA SYSTEM

# SISTEMI DI CANALI PORTA APPARECCHI 45x45 mm **SERIE KUADRA SYSTEM**

**CARATTERISTICHE:**

- Canale portacavi per apparecchi standard 45x45 mm a 2 scomparti.
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 6 J).
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

**IP40**

BIANCO RAL 9001

## Canale 135x55 a due vie - portacavi e porta apparecchi standard 45x45

| ARTICOLO | DESCRIZIONE - SEZIONE UTILE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/ IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC22013555-2** | Canale e coperchio 2 vie - 6.193 mm² | 135x55 | SI (4) | 16 m |
| **EC220AI13555** | Angolo interno variabile | 135x55 | - | 1/10 pz. |
| **EC220AE13555** | Angolo esterno variabile | 135x55 | - | 1/8 pz. |
| **EC220AP13555** | Angolo piano | 135x55 | - | 1/8 pz. |
| **EC220GU9055** | Giunzione lineare base | - | - | 10/50 pz. |
| **EC220GC45** | Giunzione lineare coperchio | 45 | - | 5/50 pz. |
| **EC220GA45** | Raccordo coperchio - apparecchi | 45 | - | 5/50 pz. |
| **EC220TT13555** | Tappo terminale | 135x55 | - | 2/10 pz. |
| **ECSSB3** | Scatola separazione e derivazione | 250x250x100 | - | 1/4 pz. |
| **ECSESB** | Separatore | - | - | 50 m |
| **EC220CC45** | Coperchio di ricambio | 45 | - | 50 m |
| **EC220CC25** | Coperchio di fondo per doppio isolamento e giunzione | 25x100 | - | 50 pz. |

WWW.RMELECTRIC.IT

rinnovato

AI AE AP GU GC GA TT SSB SES CC45 CC25

KUADRA SYSTEM

# SISTEMI DI CANALI PORTA APPARECCHI 45x45 mm **SERIE KUADRA SYSTEM**

**CARATTERISTICHE:**

- Canale portacavi per apparecchi standard 45x45 mm a 3 scomparti.
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 6 ).
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

## Canale 165x55 a tre vie - portacavi e porta apparecchi standard 45x45

| ARTICOLO | DESCRIZIONE - SEZIONE UTILE | DIMENSIONI mm | PREDISPOSIZIONE SEPARATORE | CONFEZIONE/ IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC22016555-3** | Canale e coperchio 3 vie - 7.544 mm² | 165x55 | SI (6) | 16 m |
| **EC220AI16555** | Angolo interno variabile | 165x55 | - | 1/10 pz. |
| **EC220AE16555** | Angolo esterno variabile | 165x55 | - | 1/8 pz. |
| **EC220AP16555** | Angolo piano | 165x55 | - | 1/8 pz. |
| **EC220GU16555** | Giunzione lineare base | 165x55 | - | 10/50 pz. |
| **EC220GC45** | Giunzione lineare coperchio | 45 | - | 5/50 pz. |
| **EC220GA45** | Raccordo coperchio - apparecchi | 45 | - | 5/50 pz. |
| **EC220TT16555** | Tappo terminale | 165x55 | - | 2/10 pz. |
| **ECSSB3** | Scatola separazione e derivazione | 250x250x100 | - | 1/4 pz. |
| **ECSESB** | Separatore | - | - | 50 m |
| **EC220CC45** | Coperchio di ricambio | 45 | - | 50 m |
| **EC220CC25** | Coperchio di fondo per doppio isolamento e giunzione | 25x100 | - | 50 pz. |

WWW.RMELECTRIC.IT

rinnovato

AI AE AP GU GC GA TT SSB SES CC45 CC25

KUADRA SYSTEM

# SISTEMI DI CANALI PORTA APPARECCHI STANDARD 60x60 mm **SERIE BR**

**CARATTERISTICHE:**
- Canali portacavi per apparecchi standard 60x60 mm.
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 6 J).
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

## Canali 110x60 - 130x65 - portacavi e porta apparecchi standard 60x60

| ARTICOLO | DESCRIZIONE - SEZIONE UTILE CANALE | DIMENSIONI mm | CONFEZIONE/ IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECBR11060B** | Canale e coperchio - 5.702 mm² | 110x60 | 20 m |
| **ECBR13065B** | Canale e coperchio - 7.452 mm² | 130x65 | 12 m |
| **ECBRC80B** | Coperchio di ricambio | 80 | 100 m |
| **ECBRAI11060B** | Angolo interno 110x60 | 110x60 | 1 pz. |
| **ECBRAI13065B** | Angolo interno 130x65 | 130x65 | 1 pz. |
| **ECBRAE11060B** | Angolo esterno 110x60 | 110x60 | 1 pz. |
| **ECBRAE13065B** | Angolo esterno 130x65 | 130x65 | 1 pz. |
| **ECBRTT11060B** | Tappo terminale canale 110x60 | 110x60 | 10 pz. |
| **ECBRTT13065B** | Tappo terminale canale 130x65 | 130x65 | 10 pz. |
| **ECBRS1** | Scatola componibile porta apparecchi 60x60 mm - 1 posto | 71x71x50 | 50 pz. |
| **ECBRS2** | Scatola componibile porta apparecchi 60x60 mm - 2 posti | 142x71x50 | 25 pz. |

**Nota: le scatole ECBRS1 e ECBRS2 sono utilizzabili su ambedue i canali 110x60 e 130x65.**
**Le scatole a 1 e 2 posti sono predisposte per essere unite ottenendo la scatola a 3 posti.**

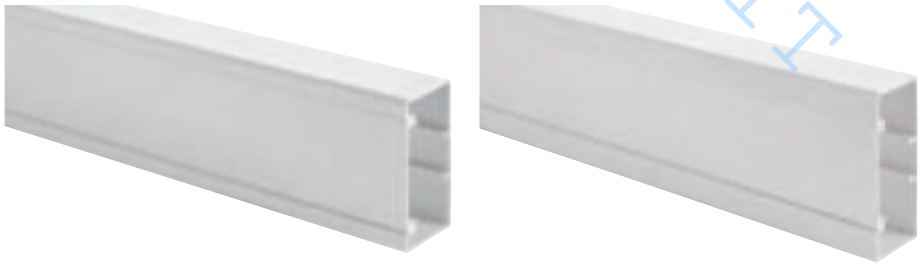



**ECBRAI**



**ECBRAE**

**ECBRTT**

**ECBRS**

WWW.RMELECTRIC.IT

## SISTEMI DI CANALI PORTACAVI E COPERCHIO PASSO DIN - 12,5 mm **SERIE CP**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Dimensioni DIN passo 12, 5 mm.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- **Codice colore B=bianco, G=grigio.**

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7030

**IP40**

## Canali portacavi passo DIN

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | PREDISPOSIZIONE PER SEPARATORE | SUPERFICIE DELLA SEZIONE $mm^2$ | IMBALLO m |
|---|---|---|---|---|
| **ECCP5050B** | 50x50 | NO | 2076 | 24 |
| **ECCP7550B** | 75x50 | SI (2) | 3125 | 40 |
| **ECCP5050G** | 50x50 | NO | 2076 | 24 |
| **ECCP7550G** | 75x50 | SI (2) | 3125 | 40 |

WWW.RMELECTRIC.IT

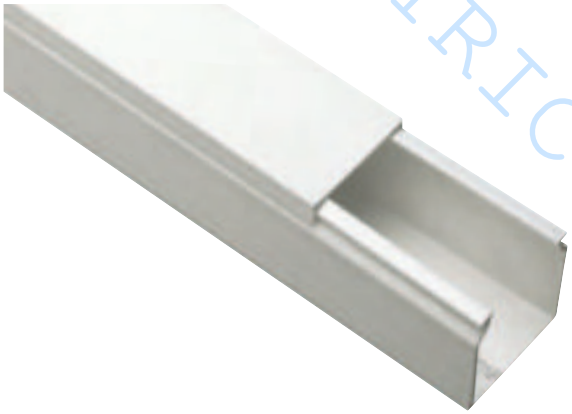

# CENTRALINI BIANCHI DA PARETE **SERIE 600**

**CARATTERISTICHE:**
- Porta reversibile in policarbonato fumé.
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Predisposto per piombatura coperchio.
- Barra DIN in acciaio zincato montata.
- Tappi di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Tappi copriviti per doppio isolamento.

CE

**IP40**

BIANCO RAL 9001

## Da utilizzare in abbinamento ai canali

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N° MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) CEI 23-49 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC60004B** | 150x170x100 | 4 | 22 | 1/22 |
| **EC60008B** | 200x180x100 | 8 | 14 | 1/15 |
| **EC60012B** | 280x220x100 | 12 | 21 | 1/8 |
| **EC60018B** | 400x265x130 | 18 | 24 | -/1 |
| **EC60024B** | 280x350x100 | 24 (2x12) | 30 | -/1 |
| **EC60036B** | 400x400x130 | 36 (2x18) | 47 | -/1 |
| **EC60054B** | 400x600x130 | 54 (3x18) | 72 | -/1 |
| **EC60072B** | 420x885x150 | 72 (4x18) | 85 | -/1 |

**Su richiesta disponibili anche con portella opaca bianco RAL 9001**

WWW.RMELECTRIC.IT

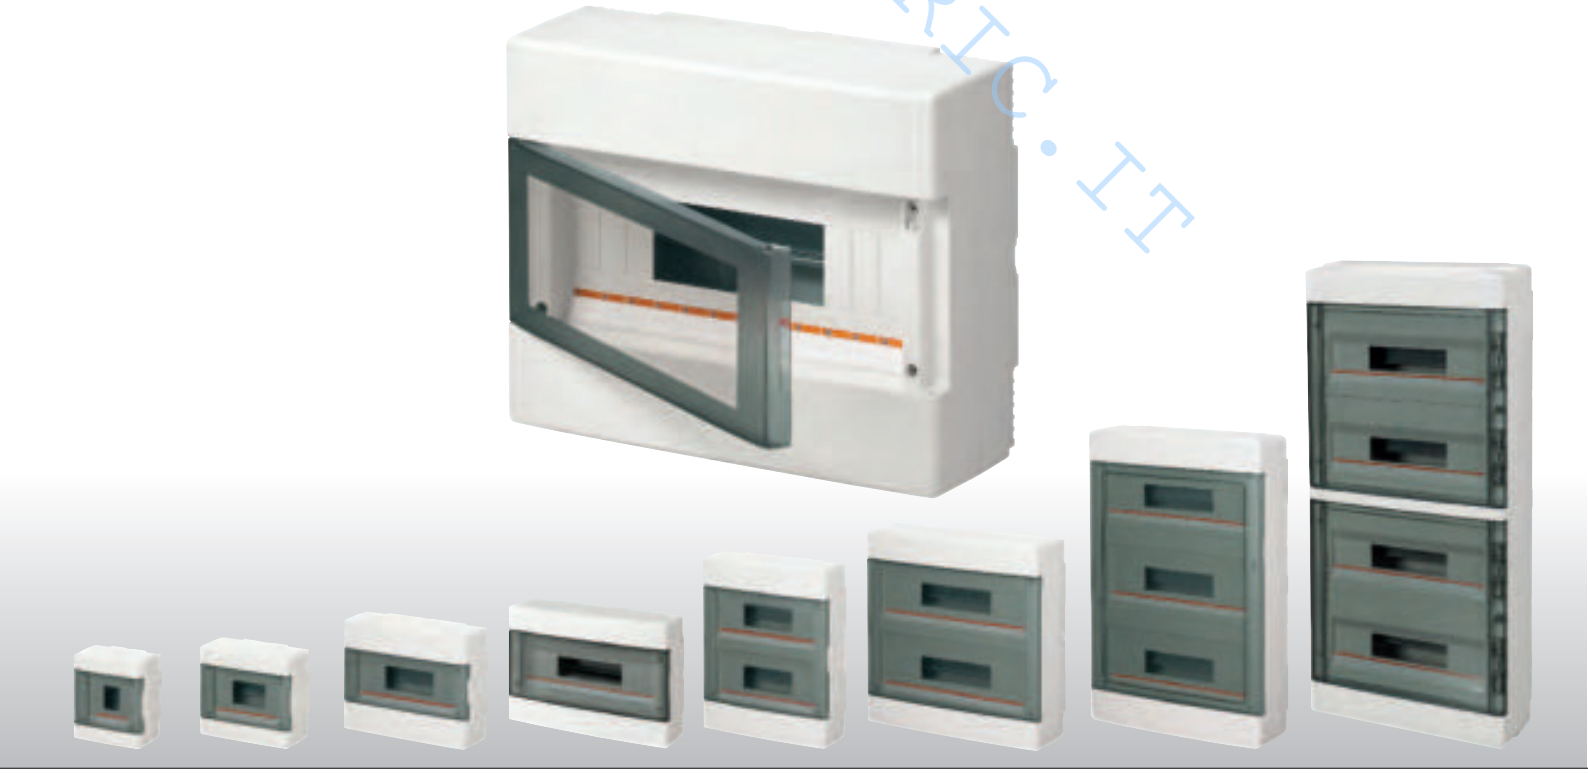

**EC60004B** **EC60008B** **EC60012B** **EC60018B** **EC60024B** **EC60036B** **EC60054B** **EC60072B**

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SISTEMI DI CANALI

Per il montaggio dei minicanali e dei canali su pareti e soffitti, o comunque su superfici non conduttrici, si consiglia di effettuare il fissaggio con tasselli ad espansione (nostra serie TC) diametro minimo 4 mm e massimo 6 mm con relative viti.
Oppure tramite chiodi in acciaio tenendo una distanza minima fra un dispositivo di fissaggio e l'altro di 30 cm e massimo di 70 cm.
Fissare sempre il canale in prossimità degli accessori.
Per ancorare il canale su pareti metalliche non connesse al circuito di terra o comunque su superfici elettricamente conduttrici, è consigliabile l'impiego di un collante siliconico o mastice del tipo a contatto, normalmente reperibili in commercio, avendo cura di seguire le indicazioni d'uso specifiche del prodotto.
Per impieghi non particolarmente gravosi è pure consigliabile, per praticità e velocità di montaggio, l'applicazione con nastro biadesivo, dopo aver verificato la tenuta su una superficie campione di prova, sempre che sia liscia e pulita.
Per sezionare il canale ed il relativo coperchio si consiglia di utilizzare seghetti per metalli con lama a denti sottili.
Per cambi di direzione si consiglia di utilizzare i nostri accessori corrispondenti alle dimensioni del canale così come sono rappresentati sul catalogo, secondo gli esempi e le indicazioni delle norme EN 50085-1, EN 50085-2-1.


**Angolo Interno**

**Angolo Esterno**

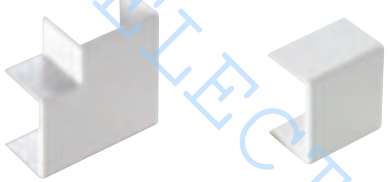
**Angolo Piano**

**Giunzione Lineare**


**Giunzione a T**

**Tappo Terminale**

Una volta fissato il canale alla parete ed effettuata la posa degli eventuali separatori, scatole di derivazione e porta apparecchi, effettuato il cablaggio dei conduttori, si procede al montaggio del coperchio con una azione manuale di pressione, avendo l'accortezza di accorciare il coperchio quel tanto che basta per permettere, dove previsto, l'aggancio degli accessori al canale che sono installati come sotto rappresentato. Per il corretto ottenimento del grado di protezione IP, il fissaggio degli accessori al canale deve essere effettuato ancorando al canale la linguetta di base del tappo terminale tramite vite passante e incollando con mastice siliconico gli accessori per cambio di direzione al corpo del canale.

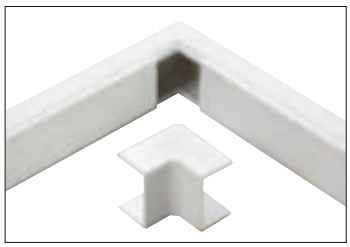
**Angolo Interno**

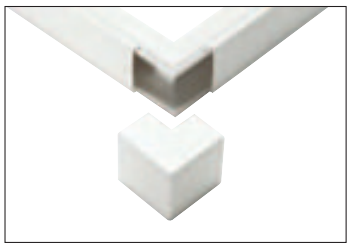
**Angolo Esterno**

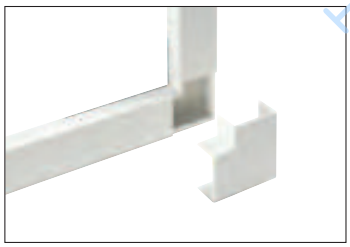
**Angolo Piano**

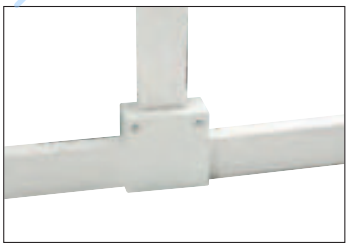
**Scatola di separazione per canali con separatori**

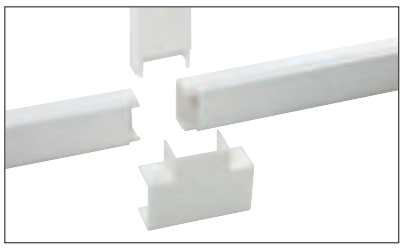
**Giunzione a T**

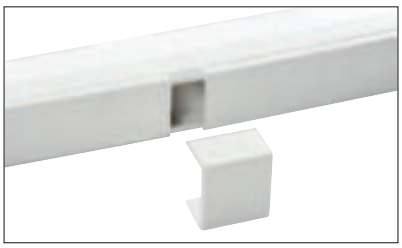
**Giunzione Lineare**

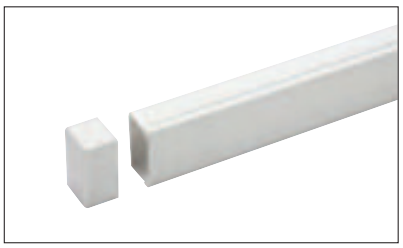
**Tappo Terminale**

WWW.EMELECTRIC.IT

## SEZIONE UTILE MINICANALI E CANALI SERIE MC - CP

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | SEZIONE | CAVO TIPO HO7-U/R/K mm² | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm² | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 |
| ECMC2010 | Minicanale 1 scomparto dim. 20x10 mm | 126 | 12 | 9 | 6 | 4 |
| ECMC2210-1 | Minicanale 1 scomparto dim. 22x10 mm | 128 | 12 | 9 | 6 | 4 |
| ECMC2210 | Minicanale 2 scomparti dim. 22x10 mm | 126 | 12 | 9 | 6 | 4 |
| ECMC3010-1 | Minicanale 1 scomparto dim. 30x10 mm | 174 | 17 | 12 | 9 | 6 |
| ECMC3010 | Minicanale 2 scomparti dim. 30x10 mm | 172 | 16 | 12 | 9 | 6 |
| ECMC4010 | Minicanale 3 scomparti dim. 40x10 mm | 220 | 21 | 16 | 11 | 7 |
| ECMC1517 | Minicanale 1 scomparto dim. 15x17 mm | 168 | 16 | 12 | 8 | 6 |
| ECMC2517 | Minicanale 1 scomparto dim. 25x17 mm | 249 | 24 | 18 | 12 | 8 |
| ECMC4017-1 | Minicanale 1 scomparto dim. 40x17 mm | 418 | 40 | 30 | 21 | 14 |
| ECMC4017 | Minicanale 2 scomparti dim. 40x17 mm | 416 | 40 | 30 | 21 | 14 |
| ECMC6017 | Minicanale 3 scomparti dim. 60x17 mm | 685 | 65 | 49 | 34 | 23 |
| ECMC5020 | Minicanale 1 scomparto dim. 50x20 mm | 625 | 60 | 45 | 31 | 21 |
| ECMC5020-1 | Minicanale 2 scomparti dim. 50x20 mm | 620 | 59 | 44 | 31 | 21 |
| ECMC5020-2 | Minicanale 3 scomparti dim. 50x20 mm | 615 | 59 | 44 | 31 | 21 |
| ECMC2525 | Minicanale 1 scomparto dim. 25x25 mm | 480 | 46 | 34 | 24 | 16 |
| ECMC4025 | Minicanale 1 scomparto dim. 40x25 mm | 752 | 72 | 54 | 38 | 25 |
| | | | | | | |
| ECMC1515B | Minicanale 1 scomparto dim. 15x15 mm | 148 | 14 | 10 | 7 | 4 |
| ECMC1818B | Minicanale 1 scomparto dim. 18x18 mm | 210 | 18 | 13 | 9 | 5 |
| ECMC2020B | Minicanale 1 scomparto dim. 20x20 mm | 264 | 24 | 17 | 12 | 7 |
| ECMC3015B | Minicanale 1 scomparto dim. 30x15 mm | 283 | 26 | 19 | 13 | 7 |
| ECMC3030B | Minicanale 1 scomparto dim. 30x30 mm | 652 | 62 | 46 | 32 | 17 |
| | | | | | | |
| ECCP2540 | Canale portacavi con coperchio dim. 25x40 mm | 760 | 72 | 54 | 38 | 25 |
| ECCP2560 | Canale portacavi con coperchio dim. 25x60 mm | 1100 | 105 | 79 | 55 | 37 |
| ECCP2580 | Canale portacavi con coperchio dim. 25x80 mm | 1520 | 145 | 109 | 76 | 51 |
| ECCP4040 | Canale portacavi con coperchio dim. 40x40 mm | 1214 | 116 | 87 | 61 | 40 |
| ECCP4060 | Canale portacavi con coperchio dim. 40x60 mm | 1950 | 186 | 139 | 98 | 65 |
| ECCP4080 | Canale portacavi con coperchio dim. 40x80 mm | 2530 | 241 | 181 | 127 | 84 |
| ECCP40100 | Canale portacavi con coperchio dim. 40x100 mm | 3110 | 296 | 222 | 156 | 104 |
| ECCP5050 | Canale portacavi con coperchio dim. 50x50 mm | 2076 | 198 | 148 | 104 | 69 |
| ECCP6040 | Canale portacavi con coperchio dim. 60x40 mm | 1930 | 184 | 138 | 97 | 64 |
| ECCP6060 | Canale portacavi con coperchio dim. 60x60 mm | 3046 | 290 | 218 | 152 | 102 |
| ECCP6080 | Canale portacavi con coperchio dim. 60x80 mm | 4215 | 401 | 301 | 211 | 141 |
| ECCP60100 | Canale portacavi con coperchio dim. 60x100 mm | 5332 | 508 | 381 | 267 | 178 |
| ECCP7550 | Canale portacavi con coperchio dim. 75x50 mm | 3125 | 296 | 222 | 156 | 104 |
| ECCP8040 | Canale portacavi con coperchio dim. 80x40 mm | 2530 | 241 | 181 | 127 | 84 |
| ECCP8060 | Canale portacavi con coperchio dim. 80x60 mm | 4202 | 400 | 300 | 210 | 140 |
| ECCP8080 | Canale portacavi con coperchio dim. 80x80 mm | 5620 | 535 | 401 | 281 | 187 |
| ECCP80100 | Canale portacavi con coperchio dim. 80x100 mm | 7064 | 673 | 505 | 353 | 235 |
| ECCP10040 | Canale portacavi con coperchio dim. 100x40 mm | 3316 | 316 | 237 | 166 | 111 |
| ECCP10060 | Canale portacavi con coperchio dim. 100x60 mm | 5236 | 499 | 374 | 262 | 175 |
| ECCP10080 | Canale portacavi con coperchio dim. 100x80 mm | 7156 | 682 | 511 | 358 | 239 |
| ECCP100100 | Canale portacavi con coperchio dim. 100x100 mm | 8980 | 855 | 641 | 449 | 299 |
| ECCP12040 | Canale portacavi con coperchio dim. 120x40 mm | 4040 | 385 | 289 | 202 | 135 |
| ECCP12060 | Canale portacavi con coperchio dim. 120x60 mm | 6340 | 604 | 453 | 317 | 211 |
| ECCP12080 | Canale portacavi con coperchio dim. 120x80 mm | 8640 | 823 | 617 | 432 | 288 |
| ECCP15060 | Canale portacavi con coperchio dim. 150x60 mm | 7738 | 737 | 553 | 387 | 258 |
| ECCP20060 | Canale portacavi con coperchio dim. 200x60 mm | 10278 | 979 | 734 | 514 | 343 |
| ECCP20080 | Canale portacavi con coperchio dim. 200x80 mm | 14278 | 1360 | 1020 | 714 | 476 |

WWW.PMELETTRICA.IT

## TABELLE DI SCELTA SISTEMI CANALI PORTACAVI



| | ARTICOLO | | | | | ARTICOLO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONI bxh mm | CANALE E COPERCHIO | SEPARATORE | N° SCOMPARTI | SEZIONE mm² | IMBALLO m | COLLARE FERMACAVO | ANGOLO INTERNO | ANGOLO ESTERNO |
| 25x40 | ECCP2540B | NO | - | 760 | 100 | - | - | - |
| 25x60 | ECCP2560B | NO | - | 1100 | 70 | - | - | - |
| 25x80 | ECCP2580B | NO | - | 1520 | 56 | - | - | - |
| 40x40 | ECCP4040B | NO | - | 1214 | 70 | ECCO4040 | ECAI4040B | ECAE4040B |
| 40x60 | ECCP4060B | NO | - | 1950 | 56 | ECCO4060 | - | - |
| 40x80 | ECCP4080B | NO | - | 2530 | 40 | ECCO4080 | - | - |
| 40x100 | ECCP40100B | NO | - | 3110 | 32 | ECCO40100 | - | - |
| 50x50 | ECCP5050B | NO | - | 2076 | 24 | - | - | - |
| 60x40 | ECCP6040B | NO | - | 1930 | 50 | ECCO6040 | ECAI6040B | ECAE6040B |
| 60x60 | ECCP6060B | NO | - | 3046 | 32 | ECCO6060 | ECAI6060B | ECAE6060B |
| 60x80 | ECCP6080B | NO | - | 4215 | 36 | ECCO6080 | - | - |
| 60x100 | ECCP60100B | NO | - | 5332 | 24 | ECCO60100 | - | - |
| 75x50 | ECCP7550B | ECSESB | 2 | 3125 | 40 | - | - | - |
| 80x40 | ECCP8040B | ECSESB | 2 | 2530 | 40 | ECCO8040 | ECAI8040B | ECAE8040B |
| 80x60 | ECCP8060B | ECSESB | 2 | 4202 | 28 | ECCO8060 | ECAI8060B | ECAE8060B |
| 80x80 | ECCP8080B | ECSESB | 2 | 5620 | 30 | ECCO8080 | ECAI8080B | ECAE8080B |
| 80x100 | ECCP80100B | ECSESB | 2 | 7064 | 24 | ECCO80100 | - | - |
| 100x40 | ECCP10040B | ECSESB | 2 | 3316 | 28 | ECCO10040 | ECAI10040B | ECAE10040B |
| 100x60 | ECCP10060B | ECSESB | 2 | 5236 | 20 | ECCO10060 | ECAI10060B | ECAE10060B |
| 100x80 | ECCP10080B | ECSESB | 2 | 7156 | 24 | ECCO10080 | ECAI10080B | ECAE10080B |
| 100x100 | ECCP100100B | ECSESB | 2 | 8980 | 16 | ECCO100100 | - | - |
| 120x40 | ECCP12040B | ECSESB | 2 | 4040 | 24 | ECCO12040 | ECAI12040B | ECAE12040B |
| 120x60 | ECCP12060B | ECSESB | 2 | 6340 | 20 | ECCO12060 | ECAI12060B | ECAE12060B |
| 120x80 | ECCP12080B | ECSESB | 2 | 8640 | 16 | ECCO12080 | ECAI12080B | ECAE12080B |
| 150x60 | ECCP15060B | ECSESB | 4 | 7738 | 16 | ECCO150 | ECAI15060B | ECAE15060B |
| 200x60 | ECCP20060B | ECSESB | 4 | 10278 | 16 | ECCO200 | ECAI20060B | ECAE20060B |
| 200x80 | ECCP20080B | ECSESB | 4 | 14278 | 12 | ECCO200 | ECAI20080B | ECAE20080B |

## TABELLE DI SCELTA CENTRALINI DA PARETE SERIE 600

per informazioni complete consultare pag. 245

| ARTICOLO | EC60004B | EC60008B | EC60012B | EC60018B | EC60024B | EC60036B | EC60054B | EC60072B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONI EST. B x H x P mm | 150x70x100 | 200x180x100 | 280x220x100 | 400x265x130 | 280x350x100 | 400x400x130 | 400x600x130 | 420x885x150 |

WWW.RMELETTRICITE.FR

| ARTICOLO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGOLO PIANO | GIUNZIONE LINEARE | GIUNZIONE A "T" | TAPPO TERMINALE | KIT 3 MODULI ITALIANI | COPERCHIO CIECO | KIT INTERASSE 60/67 | KIT PRESE INDUSTRIALI | SCATOLA SEPARAZIONE |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ECSSB2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ECSSB2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ECSSB3 |
| ECAP4040B | ECGU4040B | ECT4040B | ECTT4040B | - | - | - | - | ECSSB2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ECSSB2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ECSSB3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ECSSB2 |
| ECAP6040B | ECGU6040B | ECT6040B | ECTT6040B | - | - | - | - | ECSSB2 |
| ECAP6060B | ECGU6060B | ECT6060B | ECTT6060B | - | - | - | - | ECSSB2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ECSSB3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ECSSB3 |
| ECAP8040B | ECGU8040B | - | ECTT8040B | - | - | - | - | ECSSB2 |
| ECAP8060B | ECGU8060B | - | ECTT8060B | ECKIT80B | ECCPB | - | - | ECSSB2 |
| ECAP8080B | ECGU8080B | - | ECTT8080B | - | - | - | - | ECSSB3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECAP10040B | ECGU10040B | - | ECTT10040B | - | - | - | - | ECSSB2 |
| ECAP10060B | ECGU10060B | - | ECTT10060B | ECKIT100B | ECCPB | ECKIT100A | ECKIT100C | ECSSB2 |
| ECAP10080B | ECGU10080B | - | ECTT10080B | - | - | - | - | ECSSB3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECAP12040B | ECGU12040B | - | ECTT12040B | - | - | - | - | ECSSB2 |
| ECAP12060B | ECGU12060B | - | ECTT12060B | ECKIT120B | ECCPB | ECKIT120A | ECKIT120C | ECSSB2 |
| ECAP12080B | ECGU12080B | - | ECTT12080B | - | - | - | - | ECSSB3 |
| ECAP15060B | ECGU15060B | - | ECTT15060B | ECKIT150B | ECCPB | ECKIT150A | ECKIT150C | ECSSB3 |
| ECAP20060B | ECGU20060B | - | ECTT20060B | - | - | - | - | ECSSB3 |
| ECAP20080B | ECGU20080B | - | ECTT20080B | - | - | - | - | ECSSB3 |

I canali portacavi sono forniti nella lunghezza standard di 2 mt ± 5 mm.

www.ELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALI PER CONDIZIONAMENTO

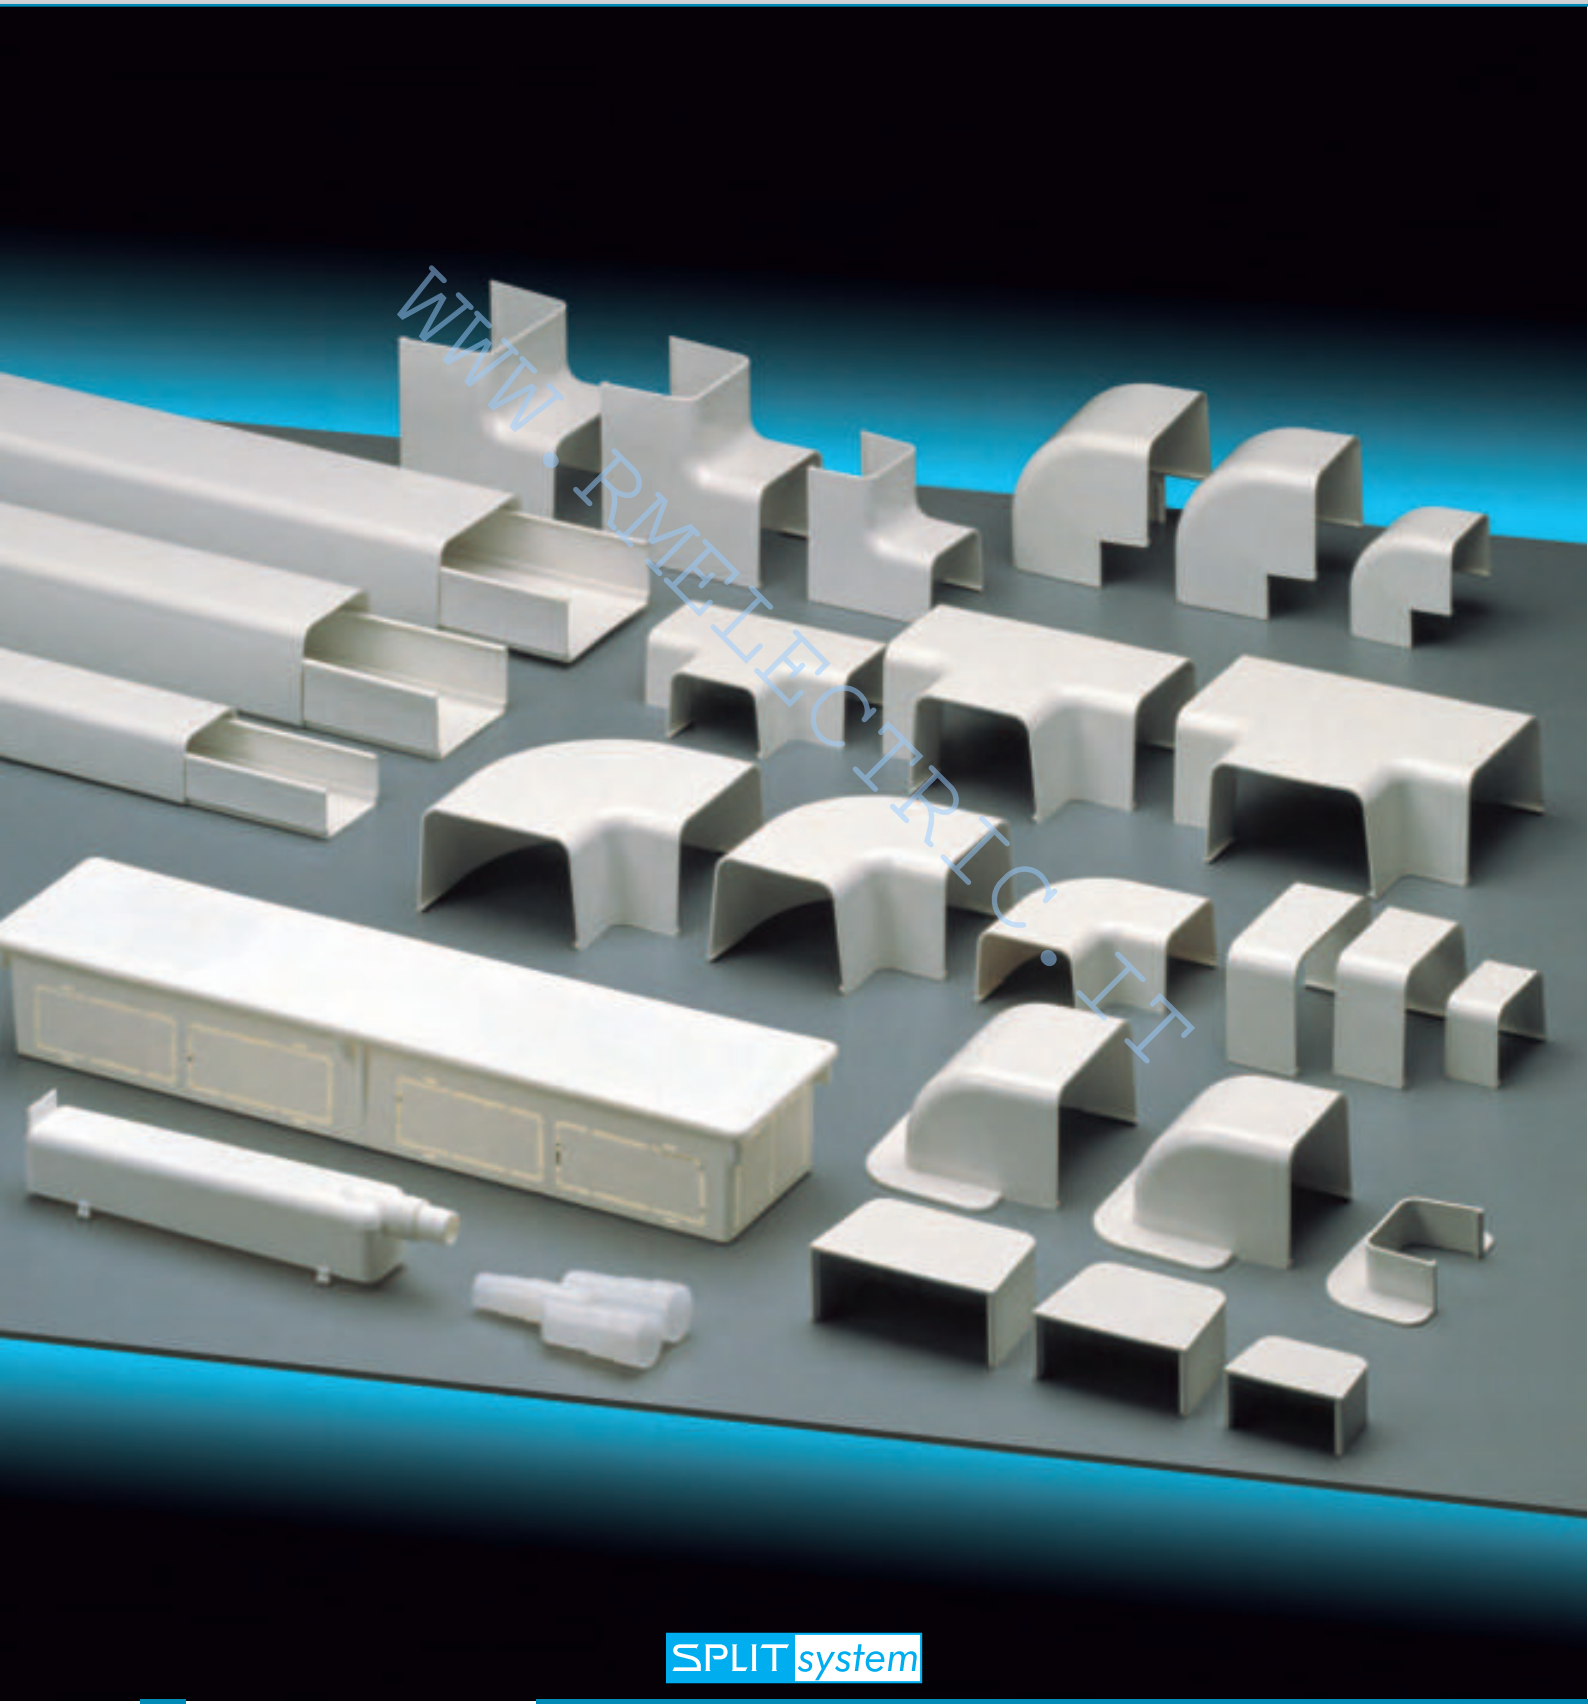

WWW.RMELECTRIC.IT

SPLIT system

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiale utilizzato: tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
Colori standard: Bianco RAL 9001.
Grado di protezione del sistema completo: IP40 (canale + accessori).
Resistenza agli urti meccanici: IK08 (urti fino a 6 J).
Resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70° C.
Resistenza al calore anomalo: fino a 650° C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).
Resistenza d'isolamento: > 100MΩ.
Temperature durante l'installazione: minima –5° C, massima +60° C.
Temperature d'esercizio: minima –25° C, massima +70° C.
Lunghezza standard: barre da 2 m.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

WWW.RMELECTRIC.IT

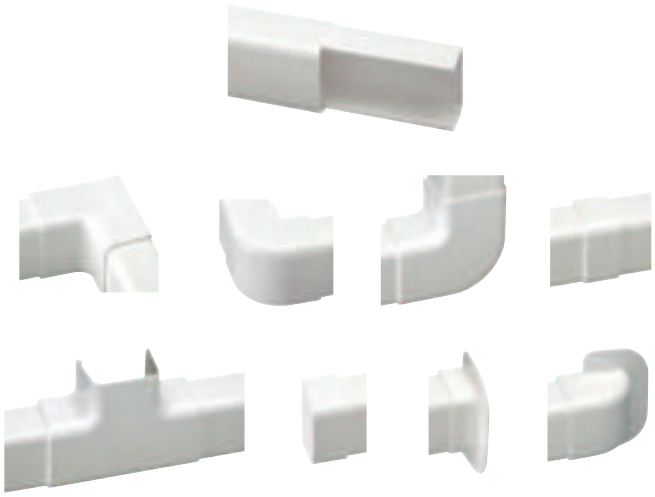

Sistema di canalizzazioni per impianti di condizionamento
Serie SPLIT System
pag. 100

Accessori per impianti di condizionamento
pag. 105

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Disegno della base simmetrico: la posa non è condizionata da un lato alto o basso

5 dimensioni a disposizione per scegliere la misura più opportuna

Sistema di aggancio base-coperchio ad elevata tenuta meccanica

Fondo preforato per una installazione più veloce e precisa

La gamma di accessori per cambio di direzione consente la realizzazione di qualsiasi configurazione

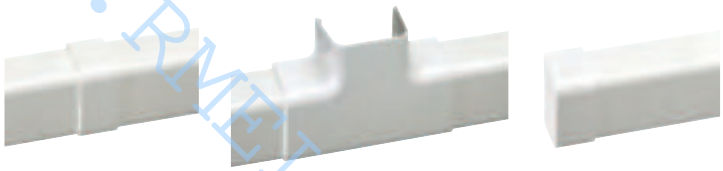

Coperchio avvolgente arrotondato, segue perfettamente la base e le eventuali imperfezioni murali

I traversini di fissaggio tubi si innestano a pressione nel canale

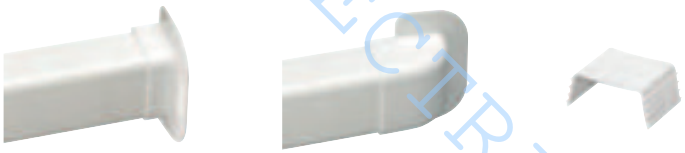

Scatole di predisposizione e mensole per un impianto completo

WWW.RMELECTRIC.IT

La gamma di canali per condizionamento è realizzata in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, per una durata nel tempo e una stabilità del colore bianco RAL 9001 che si adatta perfettamente agli split presenti sul mercato.
I canali, grazie alla vasta gamma di accessori, seguono perfettamente i percorsi progettuali sia a parete sia a soffitto, realizzando la conduzione delle tubazioni tecniche, dell'alimentazione elettrica e dello scarico della condensa. La sezione particolarmente avvolgente del canale sostiene e accompagna le condutture e, unitamente ai traversini di ancoraggio, garantisce il corretto posizionamento delle tubazioni.
Il coperchio avvolgente copre tutta la sezione del canale e tramite il profilo di aggancio particolare alla base del canale assicura una tenuta perfetta senza ricorrere ad ulteriori sistemi di fissaggio o incollaggio.
Gli accessori per cambio di direzione si agganciano a scatto sulla base del canale e avvolgono il coperchio, per un risultato tecnico ed estetico di prim'ordine, senza tagli e giunture a vista, rafforzando la tenuta del coperchio nei punti di interruzione.
Le scatole di predisposizione e le guaine per scarico condensa, appositamente studiate e realizzate, danno la possibilità di predisporre correttamente le future operazioni di installazione.

SPLIT system

# esempi applicativi

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

SPLIT system

# COMPONENTI SISTEMI DI CANALIZZAZIONE PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

I sistemi di canalizzazioni per condizionamento sono costituiti dal canale e dagli accessori di cambio di direzione, raccordo e derivazione che, unitamente ai supporti e mensole, formano un sistema completo al servizio dell'installatore qualificato. Gli accessori per cambio di direzione si agganciano a scatto sul canale.

Canale con coperchio avvolgente
*Prodotto in tecnopolimero autoestinguente e resistente ai raggi UV*

Angolo interno per cambio direzione 90°

Angolo esterno per cambio direzione 90°

Angolo piano per cambio direzione 90°

Giunzione lineare per tratti rettilinei

Giunzione a T sullo stesso piano

Tappo terminale

Passaggio a muro lineare

Passaggio a muro curvo

Guaina spiralata
*Per scarico condensa*

Traversino di tenuta per tubi



Scatola predisposizione e raccordo universale
*Per predisposizione impianti e raccordo scarichi*

Supporti a pavimento
*Per installare a pavimento l'unità esterna*

WWW.RMELECTRIC.IT

SPLIT system

# SISTEMI DI CANALIZZAZIONE **60x40 SPLITsystem**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC9006040** | Canale per condizionamento - sezione 1920 mm$^2$ | 30 m |
| **EC9106040** | Angolo interno | -/10 pz. |
| **EC9206040** | Angolo esterno | -/10 pz. |
| **EC9306040** | Angolo piano | -/10 pz. |
| **EC9406040** | Giunzione lineare | -/20 pz. |
| **EC9506040** | Giunzione a T | -/10 pz. |
| **EC9606040** | Tappo terminale | -/20 pz. |
| **EC9706040** | Passaggio a muro lineare | -/20 pz. |
| **EC9806040** | Passaggio a muro curvo | -/10 pz. |
| **EC9036040** | Traversino di tenuta per tubi | -/30 pz. |

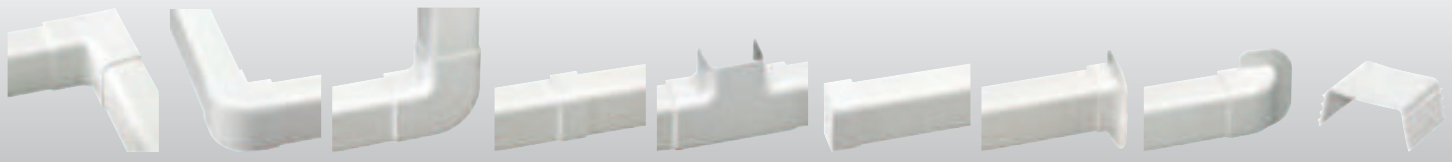

WWW.RMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI CANALIZZAZIONE **70x55 SPLITsystem**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

**IP40**

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC9007055** | Canale per condizionamento - sezione 3147 mm² | 24 m |
| **EC9107055** | Angolo interno | -/10 pz. |
| **EC9207055** | Angolo esterno | -/10 pz. |
| **EC9307055** | Angolo piano | -/10 pz. |
| **EC9407055** | Giunzione lineare | -/20 pz. |
| **EC9507055** | Giunzione a T | -/10 pz. |
| **EC9607055** | Tappo terminale | -/20 pz. |
| **EC9707055** | Passaggio a muro lineare | -/20 pz. |
| **EC9807055** | Passaggio a muro curvo | -/10 pz. |

WWW.RMELECTRIC.IT

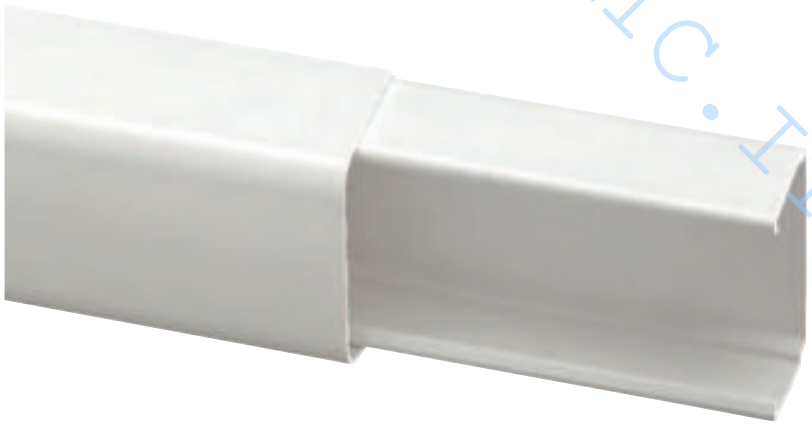

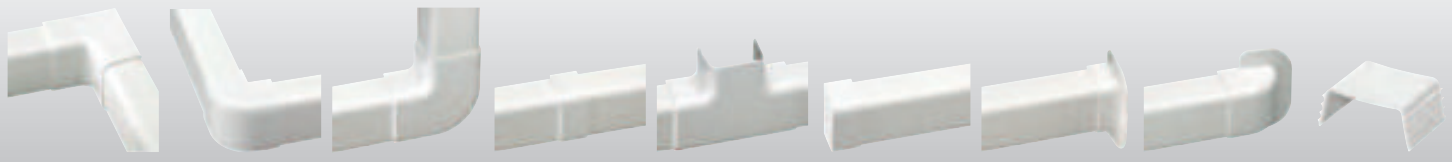

SPLIT system

## SISTEMI DI CANALIZZAZIONE **80x60 SPLITsystem**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC9008060** | Canale per condizionamento - sezione 3910 mm² | 16 m |
| **EC9108060** | Angolo interno | -/10 pz. |
| **EC9208060** | Angolo esterno | -/10 pz. |
| **EC9308060** | Angolo piano | -/10 pz. |
| **EC9408060** | Giunzione lineare | -/20 pz. |
| **EC9508060** | Giunzione a T | -/10 pz. |
| **EC9608060** | Tappo terminale | -/20 pz. |
| **EC9708060** | Passaggio a muro lineare | -/20 pz. |
| **EC9808060** | Passaggio a muro curvo | -/10 pz. |
| **EC9038060** | Traversino di tenuta per tubi | -/30 pz. |

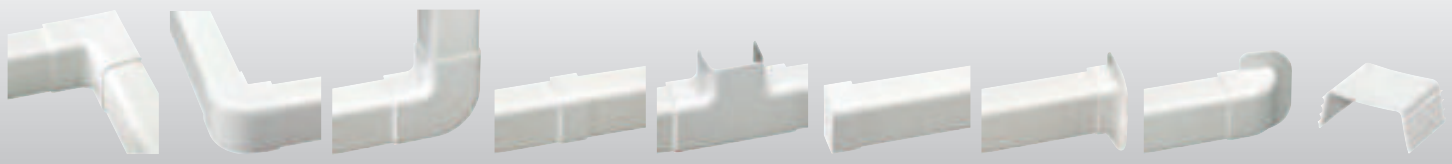

WWW.RMELECTRIC.IT

SPLIT system

# SISTEMI DI CANALIZZAZIONE **90x65 SPLITsystem**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC9009065** | Canale per condizionamento - sezione 4877 mm² | 16 m |
| **EC9109065** | Angolo interno | -/10 pz. |
| **EC9209065** | Angolo esterno | -/10 pz. |
| **EC9309065** | Angolo piano | -/10 pz. |
| **EC9409065** | Giunzione lineare | -/20 pz. |
| **EC9509065** | Giunzione a T | -/10 pz. |
| **EC9609065** | Tappo terminale | -/20 pz. |
| **EC9709065** | Passaggio a muro lineare | -/20 pz. |
| **EC9809065** | Passaggio a muro curvo | -/10 pz. |

WWW.RMELECTRIC.IT

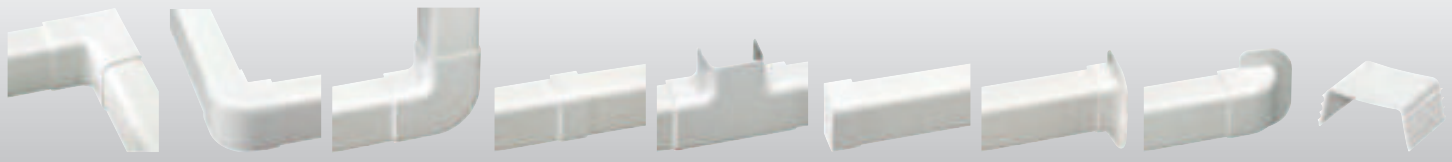

SPLIT system

## SISTEMI DI CANALIZZAZIONE **100x60 SPLITsystem**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente.
- Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli.
- Accessori con aggancio a scatto sul canale.
- Grado di protezione IP40 se assemblato con gli opportuni accessori.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP40**

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE/IMBALLO m / NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC90010060** | Canale per condizionamento - sezione 5120 mm² | 16 m |
| **EC91010060** | Angolo interno | -/10 pz. |
| **EC92010060** | Angolo esterno | -/10 pz. |
| **EC93010060** | Angolo piano | -/10 pz. |
| **EC94010060** | Giunzione lineare | -/20 pz. |
| **EC95010060** | Giunzione a T | -/10 pz. |
| **EC96010060** | Tappo terminale | -/20 pz. |
| **EC97010060** | Passaggio a muro lineare | -/20 pz. |
| **EC98010060** | Passaggio a muro curvo | -/10 pz. |

WWW.RMELECTRIC.IT

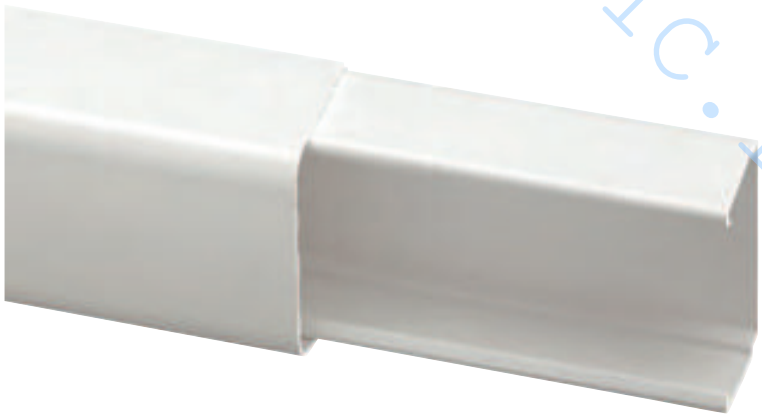

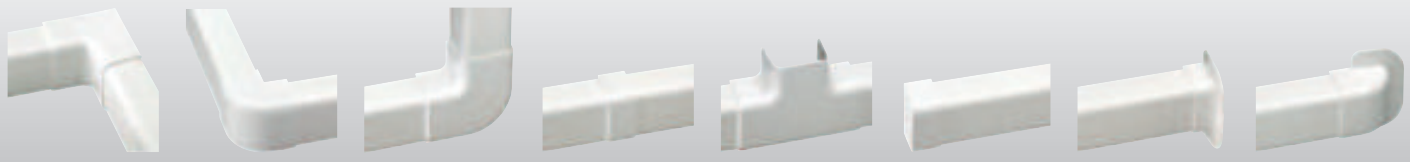

SPLIT system

# ACCESSORI SISTEMI DI CANALIZZAZIONI

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotti in tecnopolimero rigido autoestinguente.
- Portata kg. 140.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

BIANCO RAL 9001

## Supporti a pavimento per unità esterne, con bulloni M8/10x25, dadi e rondelle

| ARTICOLO | DIMENSIONI B x H mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC90401** | Supporto a pavimento 90x80 | 350 | -/24 |
| **EC90402** | Supporto a pavimento 90x80 | 450 | -/24 |
| **EC90403** | Tappo chiusura base 90x80 | - | -/24 |
| **EC90411** | Supporto a pavimento 105x75 | 420 | -/24 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC90401 - EC90402**



**EC90403**

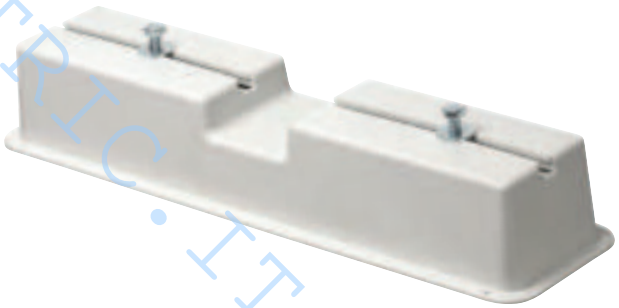

**EC90411**

## ACCESSORI SISTEMI DI CANALIZZAZIONI

**CARATTERISTICHE:**
• Prodotti in tecnopolimero rigido autoestinguente.
• Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

BIANCO RAL 9001

## Guaina spiralata per scarico condensa - classificazione 1111

| ARTICOLO | DESCRIZIONE Ø INT. / Ø EST. mm | IMBALLO/PALLET/ m |
|---|---|---|
| **EC990GFE16** | Guaina spiralata Ø 16 / Ø 20,2 | 30/4050 |
| **EC990GFE18** | Guaina spiralata Ø 18 / Ø 22,2 | 30/3360 |
| **EC990GFE20** | Guaina spiralata Ø 20 / Ø 24,2 | 30/3360 |

## Scatola predisposizione con scarico condensa orientabile destro/sinistro

| ARTICOLO | DESCRIZIONE DIMENSIONI mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC90201** | Scatola predisposizione dimensioni 455x100x65 | 1/20 |

## Raccordo universale per tubo scarico condensa

| ARTICOLO | DESCRIZIONE Ø TUBO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC901Y** | Raccordo universale Ø16/18/20 | -/20 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC990GFE**

**EC90201**



**EC901Y**

# TABELLE DI SCELTA SISTEMI DI CANALIZZAZIONE PER CONDIZIONAMENTO

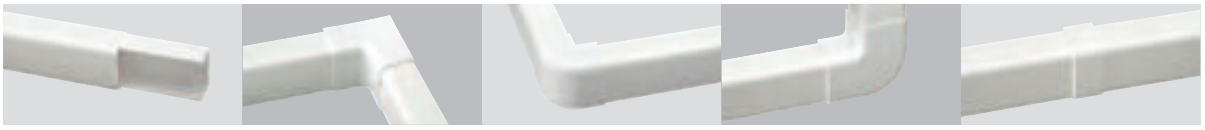

| DIMENSIONI B x H mm | ARTICOLO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CANALE E COPERCHIO | ANGOLO INTERNO | ANGOLO ESTERNO | ANGOLO PIANO | GIUNZIONE LINEARE |
| 60x40 | EC9006040 | EC9106040 | EC9206040 | EC9306040 | EC9406040 |
| 70x55 | EC9007055 | EC9107055 | EC9207055 | EC9307055 | EC9407055 |
| 80x60 | EC9008060 | EC9108060 | EC9208060 | EC9308060 | EC9408060 |
| 90x65 | EC9009065 | EC9109065 | EC9209065 | EC9309065 | EC9409065 |
| 100x60 | EC90010060 | EC91010060 | EC92010060 | EC93010060 | EC94010060 |

| DIMENSIONI B x H mm | ARTICOLO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | GIUNZIONE A "T" | TAPPO TERMINALE | PASSAGGIO A MURO LINEARE | PASSAGGIO A MURO CURVO | TRAVERSINO |
| 60x40 | EC9506040 | EC9606040 | EC9706040 | EC9806040 | EC9036040 |
| 70x55 | EC9507055 | EC9607055 | EC9707055 | EC9807055 | EC9037055 |
| 80x60 | EC9508060 | EC9608060 | EC9708060 | EC9808060 | EC9038060 |
| 90x65 | EC9509065 | EC9609065 | EC9709065 | EC9809065 | EC9039065 |
| 100x60 | EC95010060 | EC96010060 | EC97010060 | EC98010060 | - |

# TABELLE DI SCELTA SUPPORTI A PAVIMENTO PER UNITÀ ESTERNE

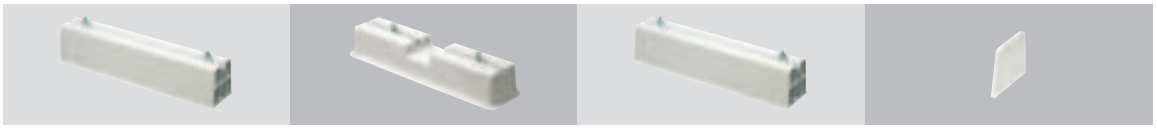

| DIMENSIONI B x H mm | ARTICOLO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | LUNGHEZZA 350 mm | LUNGHEZZA 420 mm | LUNGHEZZA 450 mm | TAPPO CHIUSURA |
| 90x80 | EC90401 | - | EC90402 | EC90403 |
| 115x75 | - | EC90411 | - | - |

I canali per condizionamento sono forniti nella lunghezza standard di 2 mt ± 5 mm.

SPLIT system

WWW.PMELECTRIC.IT

# CANALI ASOLATI

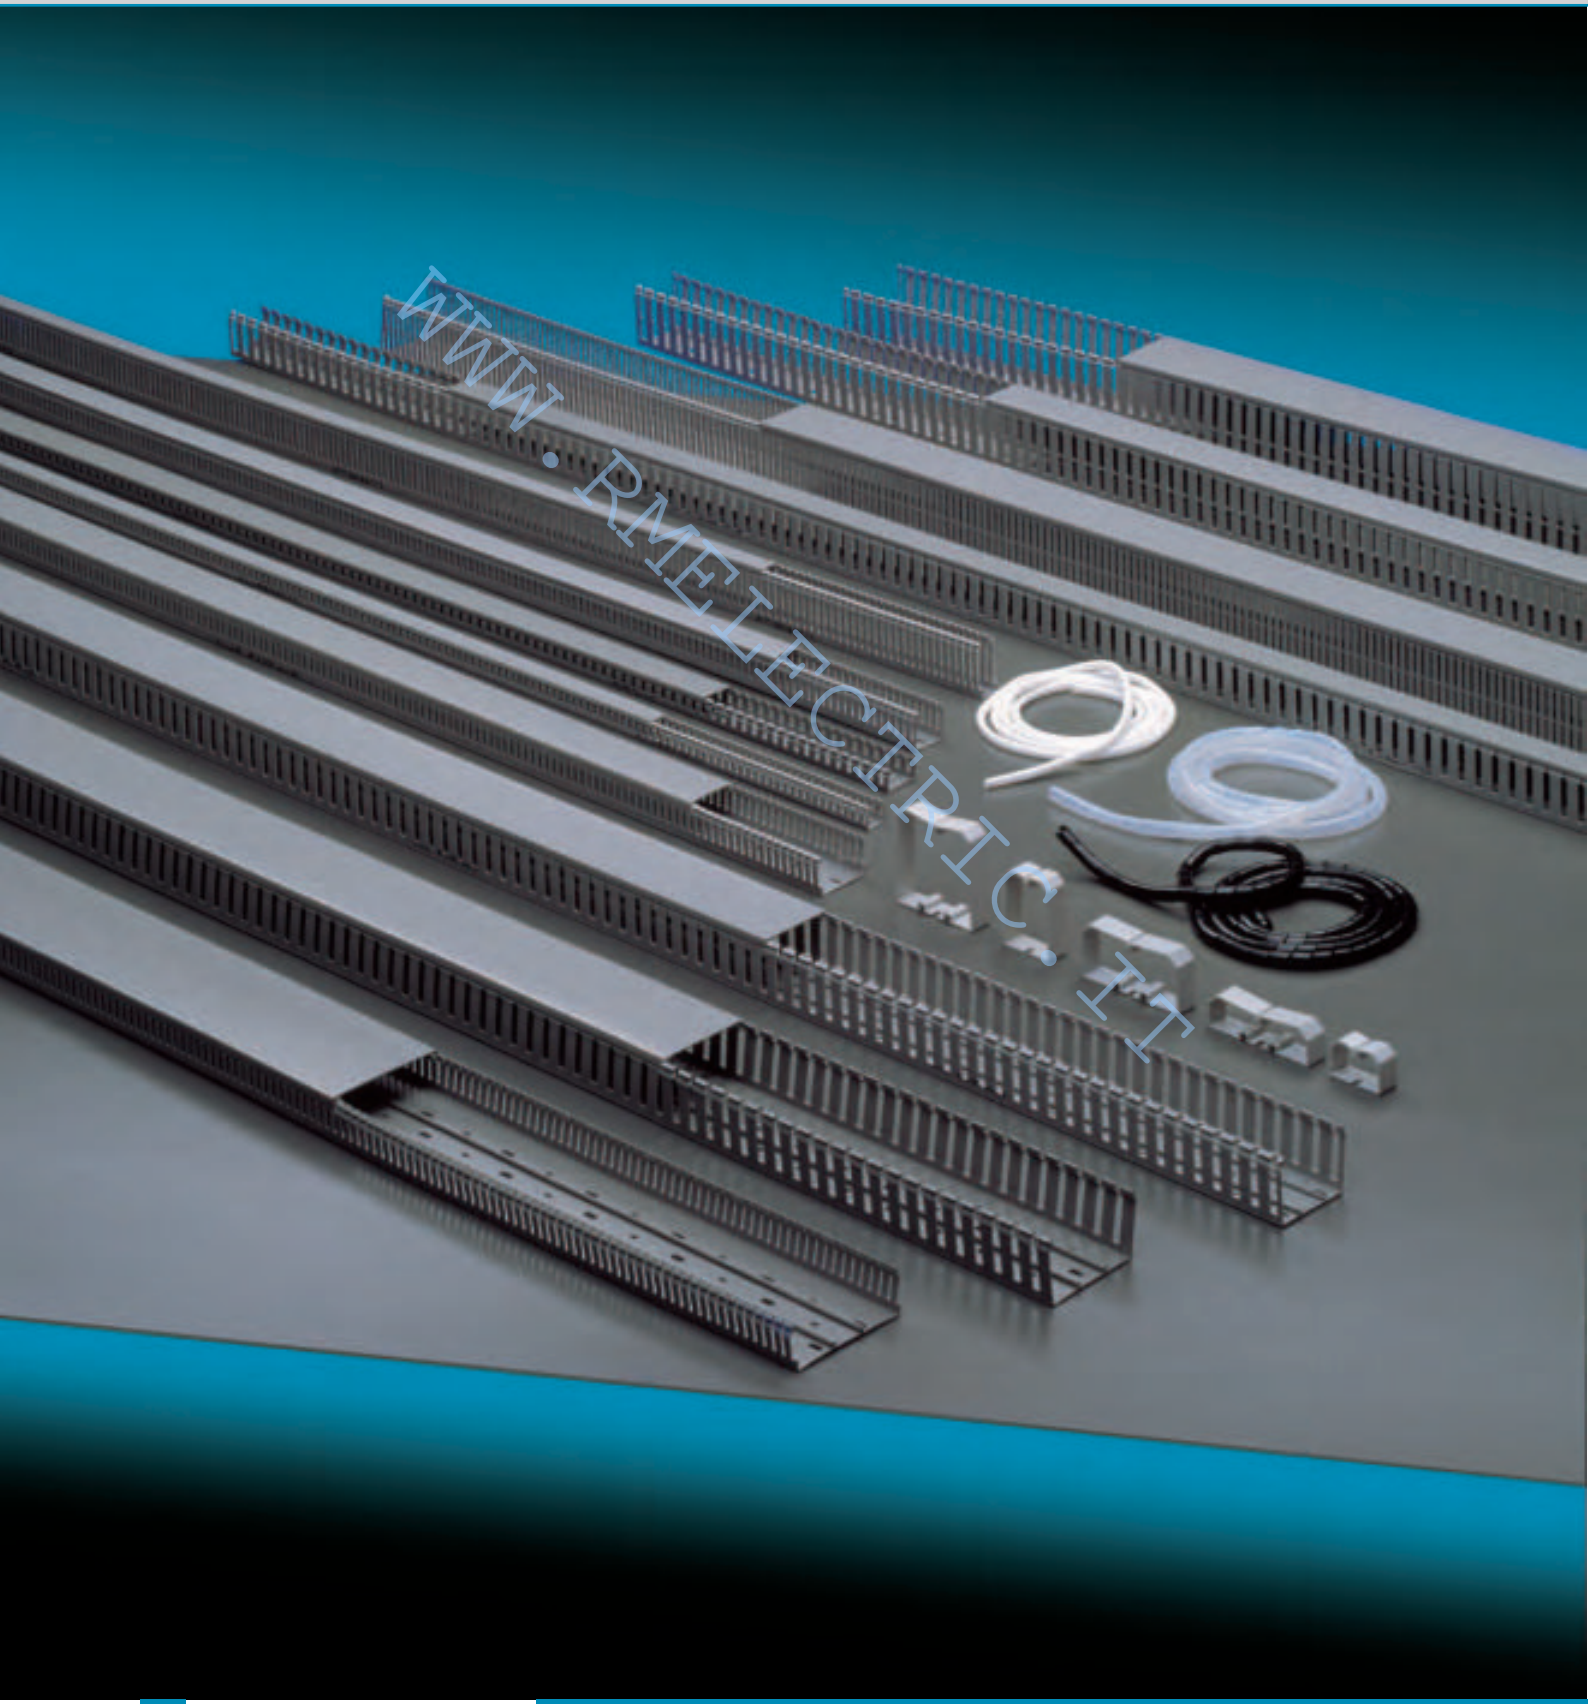

WWW.RMELECTRIC.IT

5

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiale utilizzato: tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente V0 (UL94).
Colore standard: Grigio RAL 7030, Grigio RAL 7035, a richiesta Bianco RAL 9001.
Resistenza agli urti meccanici: IK07 (urti fino a 2 J).
Resistenza al calore in utilizzo continuo: fino a +70° C.
Resistenza al calore anomalo: fino a 650° C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).
Resistenza d'isolamento > 100 MΩ. Tensione dielettrica > 3.000 V~.
Fondo preforato secondo le norme DIN 43659.
Temperature durante l'installazione: minima –5° C, massima +60° C.
Lunghezza standard: barre da 2 m.
Doppia linea di frattura per facile e rapida rimozione della lamella o dell'intera parete laterale.
Riferimenti normativi: EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

WWW.EMELECTRIC.IT



Canali asolati Serie A
pag. 114



Canali asolati Serie S
pag. 116




Canali asolati halogen free
Serie SH
pag. 118



Accessori per canali asolati
Serie CO - Serie 460
pag. 120

Cesoia Serie ADC
pag. 120

Canali pretranciati Serie P
pag. 121



Canali flessibili Serie 234
pag. 121

Spiraline per cablaggio
Serie P / PA / PN
pag. 122

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Asolatura
tipo 4/6/4
a passo stretto

Fondo preforato in accordo alle norme DIN 43659 per fissaggio rapido anche con rivetti

Realizzati
in accordo
alle norme
EN 50085-2-3

Profilo di arresto dei cavi sulle altezze di 80 e 100 mm

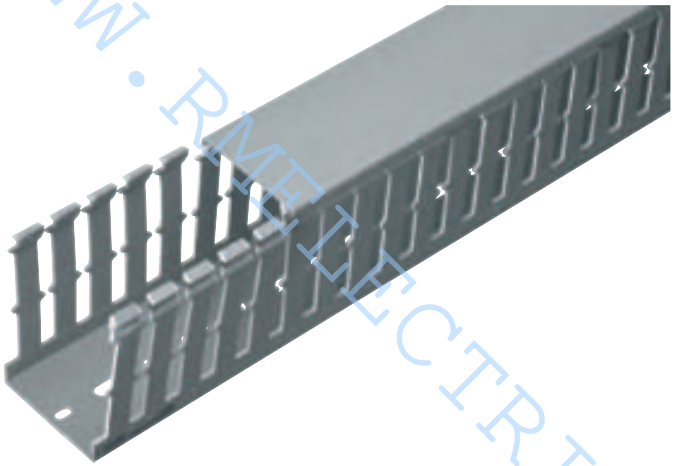

Asolatura
tipo 8/12/8
a passo largo

Disponibili anche in materiale "Halogen Free" a bassa emissione di fumi

WWW.RMELECTRIC.COM

La gamma dei canali asolati per cablaggio è realizzata in due materiali differenti: la versione standard è costruita in tecnopolimero a base PVC rigido autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, la versione priva di alogeni (Halogen Free) è costruita in tecnopolimero privo di alogeni secondo le norme EN 50267 - 2 - 1, EN 50267 - 2 - 2, IEC 60754 - 1, IEC 60754 - 2.
La versione standard è disponibile in colore grigio RAL7030 e, a richiesta, anche bianco RAL9001, mentre la versione Halogen Free è colorata in grigio chiaro RAL7035, per una facile e immediata individuazione.
I canali asolati per cablaggio trovano impiego nell'allestimento di quadri elettrici di automazione, comando e controllo, dove si impiegano anche i nostri canali flessibili serie 234 a fissaggio a vite o autoadesivo tipicamente installati su retro portella, i nostri profili DIN EN 50022 nelle due altezze di 7,5 e 15 mm, nonché le spiraline.
I canali da cablaggio sono disponibili nelle larghezze di 25, 40, 60, 80, 100 e 120 mm in 5 altezze diverse: 25, 40, 60, 80 e 100 mm, per un totale di 24 dimensioni declinate in due passi di asolatura differenti.
A partire dalla dimensione 80x40 i canali sono divisibili in più scomparti con l'apposito separatore sezionabile ad installazione ad incastro senza viti.
Il profilo delle lamelle è arrotondato su tutto il perimetro tramite una apposita operazione meccanica detta coniatura che smussa tutti gli spigoli a garanzia delle mani dell'operatore e dell'integrità dei cavi installati.
Il gancio del coperchio assicura la giusta tenuta in funzione del carico dei cavi ammesso e la particolare geometria dell'accoppiamento base - coperchio assicura che il coperchio resti in posizione anche se installato verticalmente o capovolto.

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

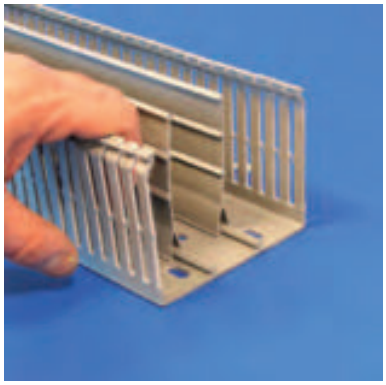

Massima sicurezza per l'operatore e l'integrità dei cavi grazie al profilo arrotondato su tutto il perimetro delle lamelle

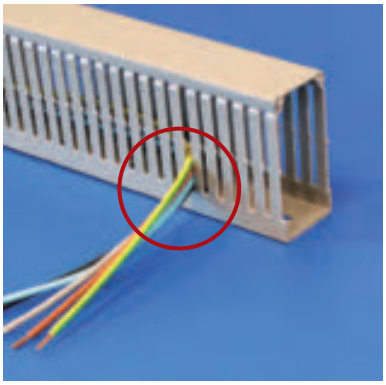

Profilo di arresto dei cavi sulle altezze di 80 e 100 mm

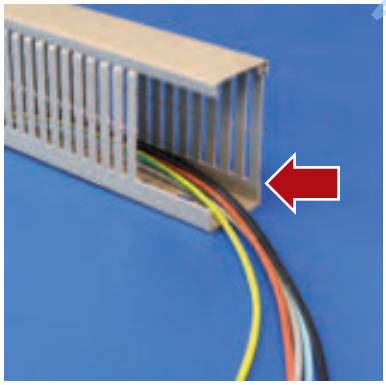

Linea di distacco delle lamelle per una facile rimozione pur garantendo la giusta resilienza per prevenire distacchi involontari

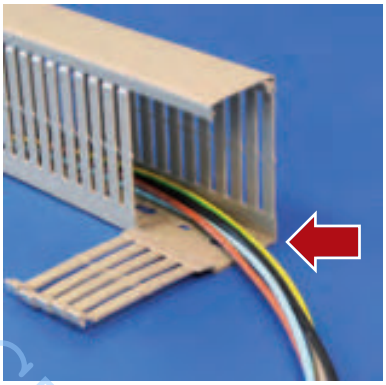

Alla base del fianco è incisa una seconda linea di distacco che permette l'asportazione dell'intera parete del canale (con attrezzo)

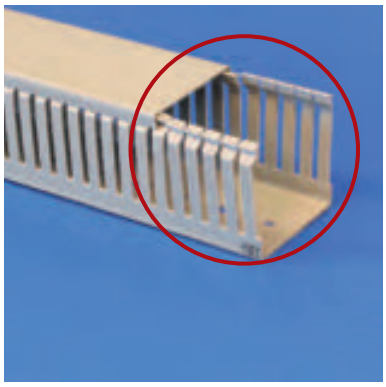

Accurata calibrazione del coperchio per una messa in opera facilitata, il coperchio rimane agganciato anche capovolto

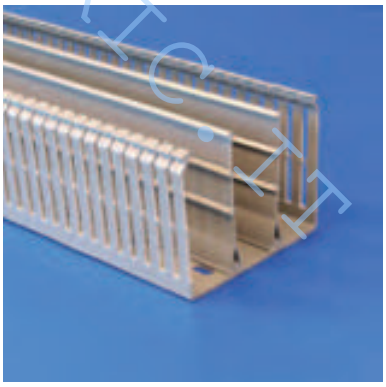

Il separatore sezionabile, installato ad incastro senza viti, per realizzare diversi scomparti e dividere i circuiti funzionali con un solo articolo

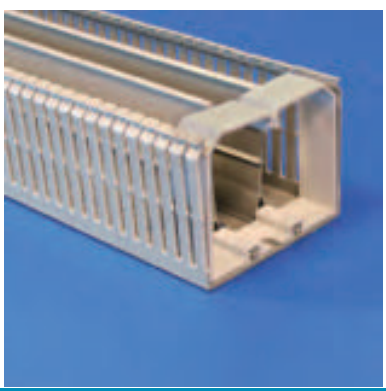

I collari fermacavi, utilizzabili anche in combinazione con il separatore, impediscono la fuoriuscita dei cavi

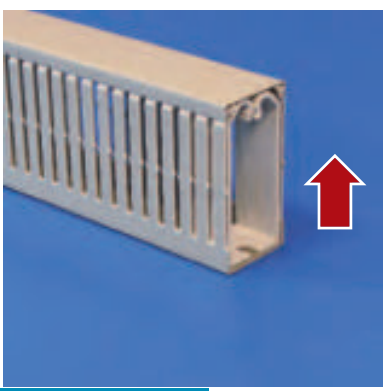

I collari fermacavi annullano la pressione dei cavi sul coperchio durante il trasporto degli armadi cablati

WWW.PMELECTRIC.IT

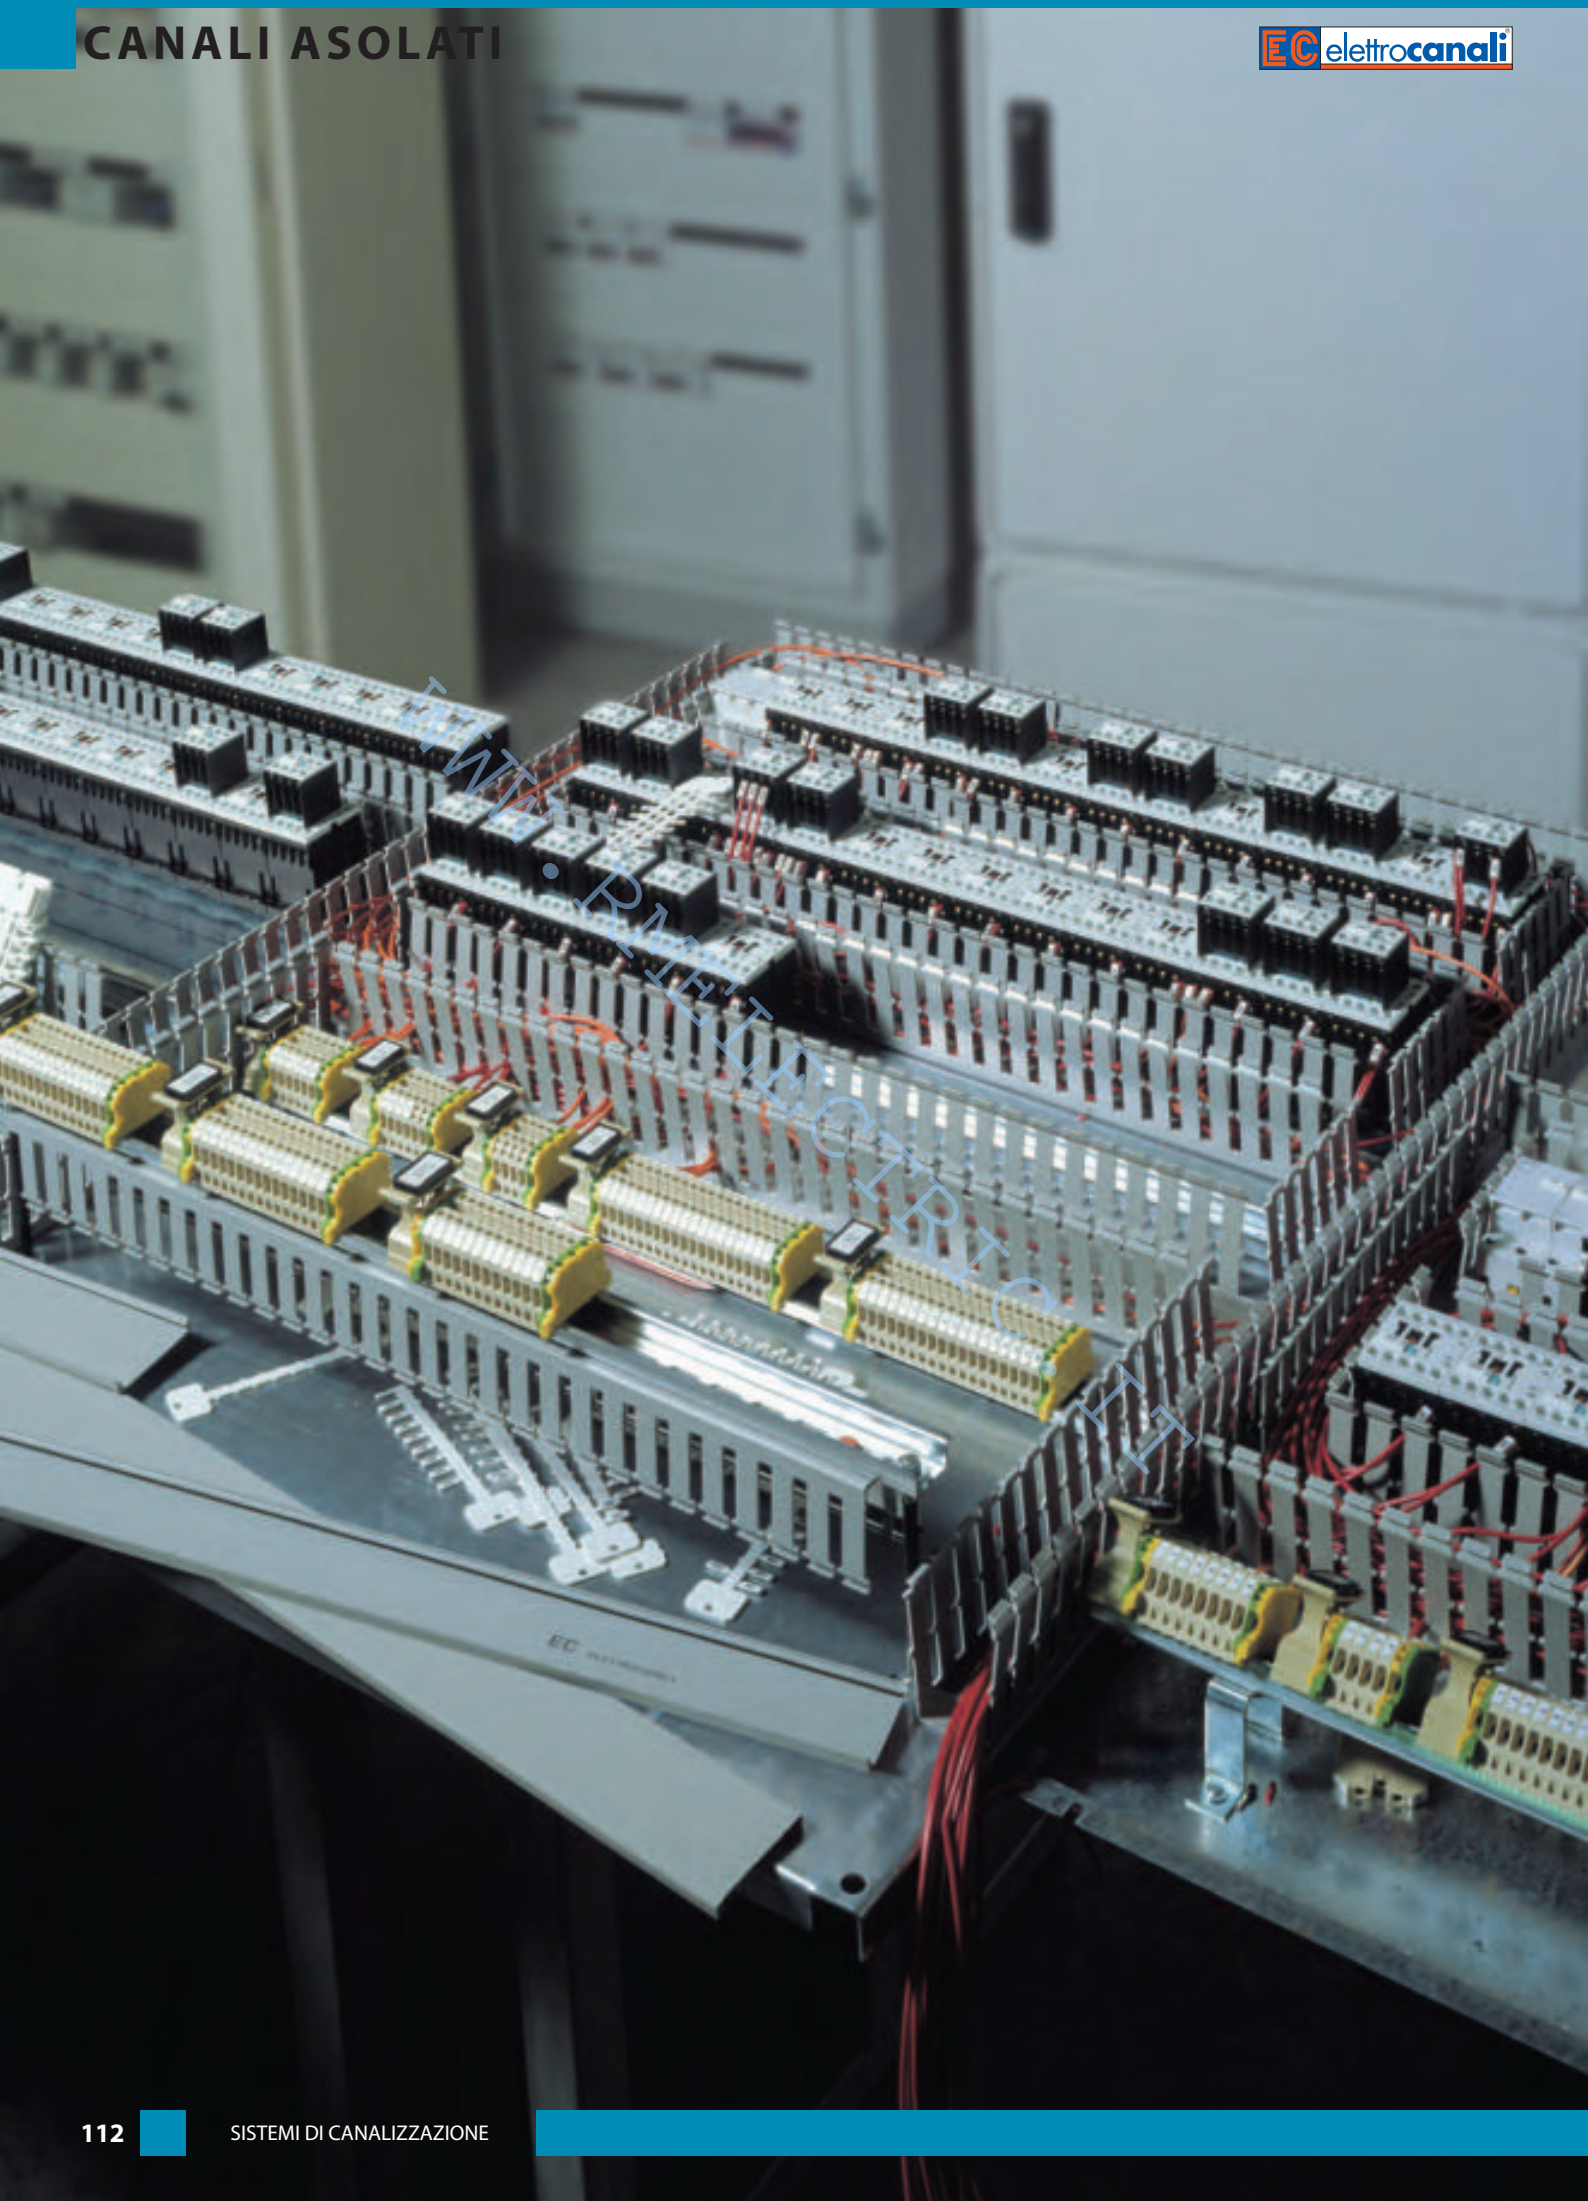

WWW.RIELECTRIC.IT

# SCHEMA DI MARCATURA SUI CANALI ASOLATI

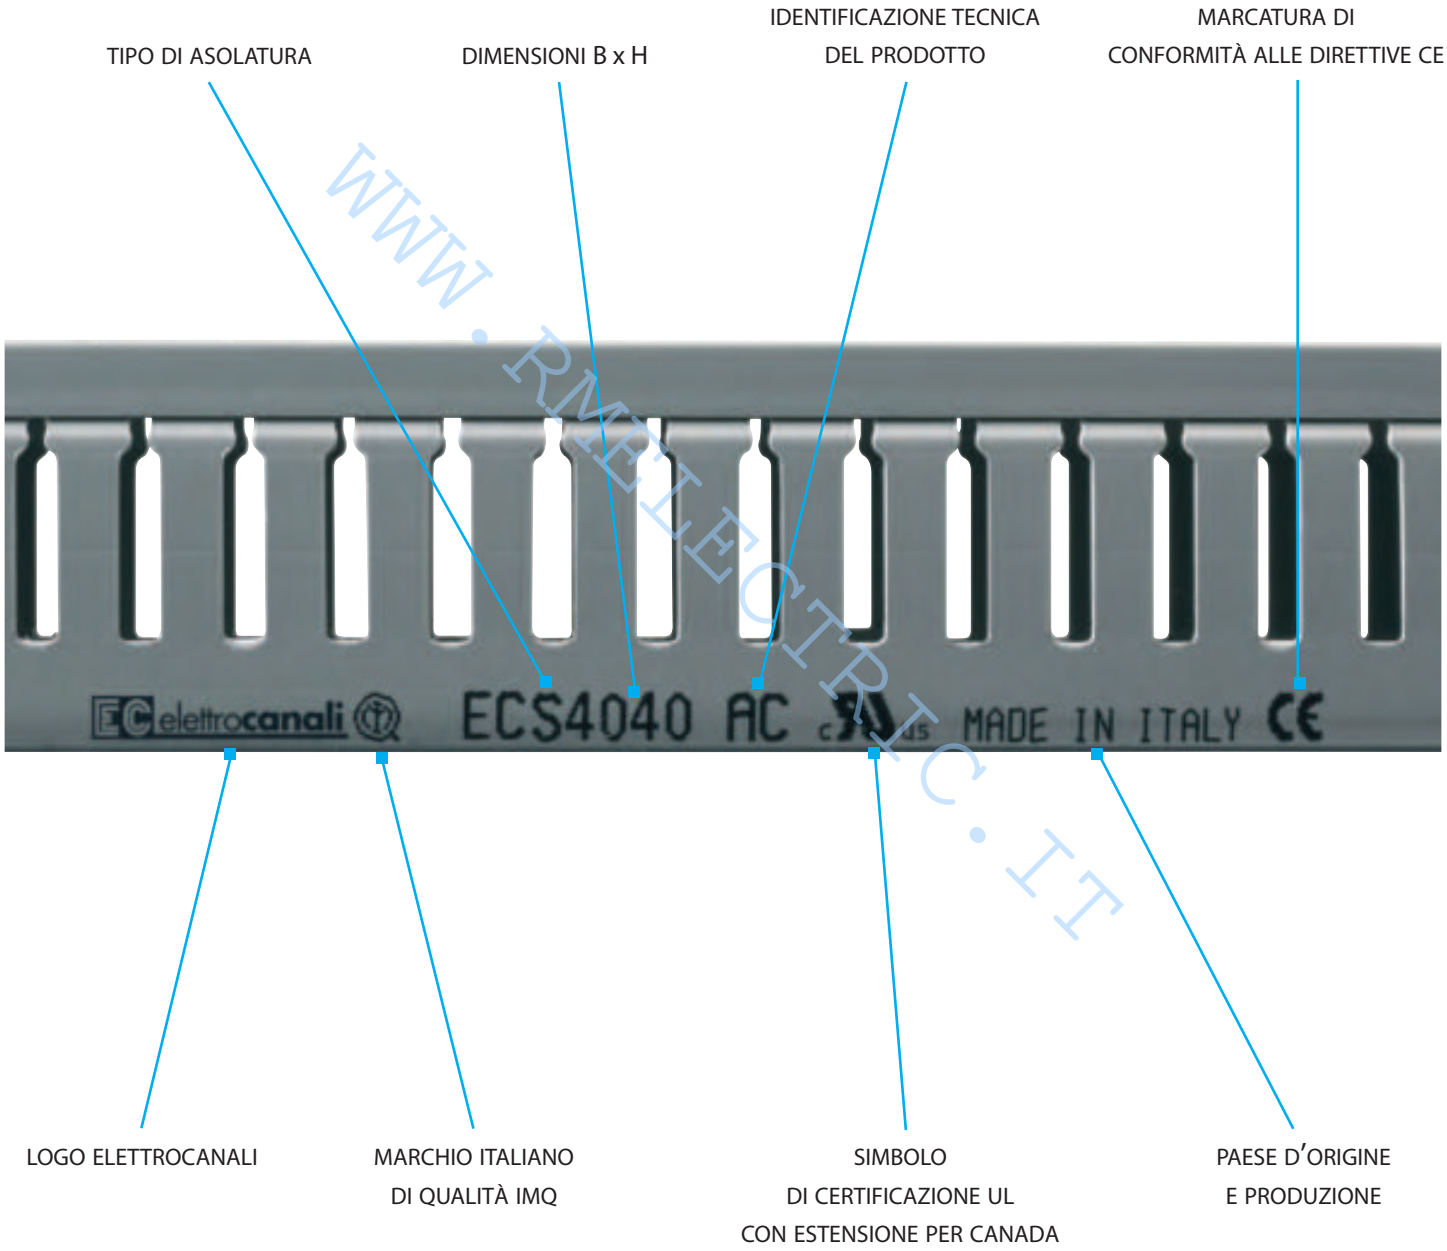


WWW.RMELECTRIC.IT

# CANALI PER CABLAGGIO 8/12/8 CON COPERCHIO **SERIE A**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente UL94 V0.
- **Asolatura tipo 8/12/8.**
- Fondo preforato secondo le norme DIN 43659.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Prodotto conforme alle norme EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- Su richiesta disponibili anche in colore Bianco RAL 9001 - codice + B.

CE

GRIGIO RAL 7030

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | PREDISPOSIZIONE PER SEPARATORE | IMBALLO m |
|---|---|---|---|
| **ECA2525** | 25x25 | NO | 100 |
| **ECA2540** | 25x40 | NO | 100 |
| **ECA2560** | 25x60 | NO | 70 |
| **ECA2580** | 25x80 | NO | 56 |
| **ECA4025** | 40x25 | NO | 80 |
| **ECA4040** | 40x40 | NO | 70 |
| **ECA4060** | 40x60 | NO | 56 |
| **ECA4080** | 40x80 | NO | 40 |
| **ECA40100** | 40x100 | NO | 32 |
| **ECA6040** | 60x40 | NO | 50 |
| **ECA6060** | 60x60 | NO | 32 |
| **ECA6080** | 60x80 | NO | 36 |
| **ECA60100** | 60x100 | NO | 24 |
| **ECA8040** | 80x40 | SI (2) | 40 |
| **ECA8060** | 80x60 | SI (2) | 28 |
| **ECA8080** | 80x80 | SI (2) | 30 |
| **ECA80100** | 80x100 | SI (2) | 24 |
| **ECA10040** | 100x40 | SI (2) | 28 |
| **ECA10060** | 100x60 | SI (2) | 20 |
| **ECA10080** | 100x80 | SI (2) | 24 |
| **ECA100100** | 100x100 | SI (2) | 16 |
| **ECA12040** | 120x40 | SI (2) | 24 |
| **ECA12060** | 120x60 | SI (2) | 20 |
| **ECA12080** | 120x80 | SI (2) | 16 |

WWW.PMELECTRIC.IT

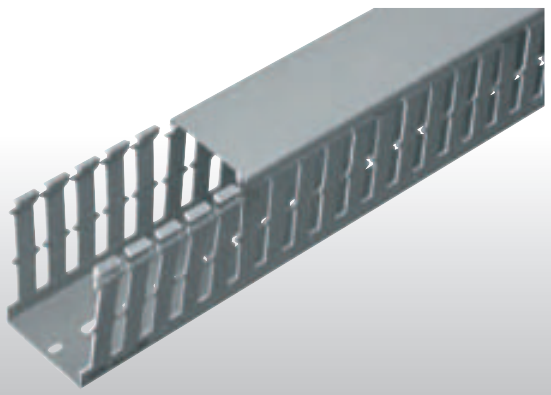

# CANALI PER CABLAGGIO 8/12/8 CON COPERCHIO **SERIE A**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente UL94 V0.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Prodotto conforme alle norme EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- Su richiesta disponibili anche in colore Bianco RAL 9001 - codice + B.

CE

GRIGIO RAL 7030

## Separatore sezionabile

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE H mm | IMBALLO m |
|---|---|---|
| **ECSESG** | 40/60/80 | 50 |

## Coperchi di ricambio per canali da cablaggio

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B mm | IMBALLO m |
|---|---|---|
| **ECCR25G** | 25 | 100 |
| **ECCR40G** | 40 | 100 |
| **ECCR60G** | 60 | 100 |
| **ECCR80G** | 80 | 100 |
| **ECCR100G** | 100 | 60 |
| **ECCR120G** | 120 | 80 |

**Il coperchio da 40 mm può essere utilizzato come coperchio di isolamento delle viti di fissaggio posizionandolo nelle apposite guide sul fondo dei canali nelle larghezze di 80/100/120 mm.**



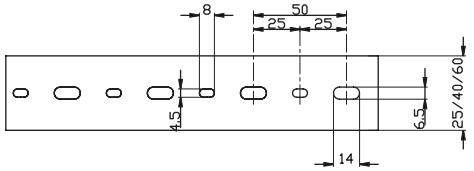








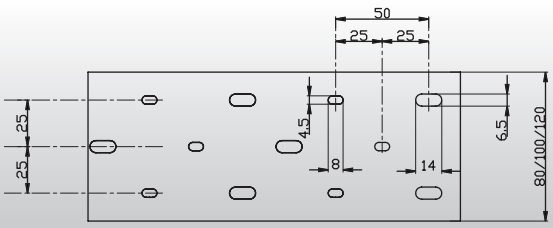








WWW.RMELECTRIC.IT

# CANALI PER CABLAGGIO 4/6/4 CON COPERCHIO **SERIE S**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente UL94 V0.
- **Asolatura tipo 4/6/4.**
- Fondo preforato secondo le norme DIN 43659.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Prodotto conforme alle norme EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- Su richiesta disponibili anche in colore Bianco RAL 9001 - codice + B.

CE

GRIGIO RAL 7030

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | PREDISPOSIZIONE PER SEPARATORE | IMBALLO m |
|---|---|---|---|
| **ECS2525** | 25x25 | NO | 100 |
| **ECS2540** | 25x40 | NO | 100 |
| **ECS2560** | 25x60 | NO | 70 |
| **ECS2580** | 25x80 | NO | 56 |
| **ECS4025** | 40x25 | NO | 80 |
| **ECS4040** | 40x40 | NO | 70 |
| **ECS4060** | 40x60 | NO | 56 |
| **ECS4080** | 40x80 | NO | 40 |
| **ECS40100** | 40x100 | NO | 32 |
| **ECS6040** | 60x40 | NO | 50 |
| **ECS6060** | 60x60 | NO | 32 |
| **ECS6080** | 60x80 | NO | 36 |
| **ECS60100** | 60x100 | NO | 24 |
| **ECS8040** | 80x40 | SI (2) | 40 |
| **ECS8060** | 80x60 | SI (2) | 28 |
| **ECS8080** | 80x80 | SI (2) | 30 |
| **ECS80100** | 80x100 | SI (2) | 24 |
| **ECS10040** | 100x40 | SI (2) | 28 |
| **ECS10060** | 100x60 | SI (2) | 20 |
| **ECS10080** | 100x80 | SI (2) | 24 |
| **ECS100100** | 100x100 | SI (2) | 16 |
| **ECS12040** | 120x40 | SI (2) | 24 |
| **ECS12060** | 120x60 | SI (2) | 20 |
| **ECS12080** | 120x80 | SI (2) | 16 |

WWW.2MELECTRIC.IT

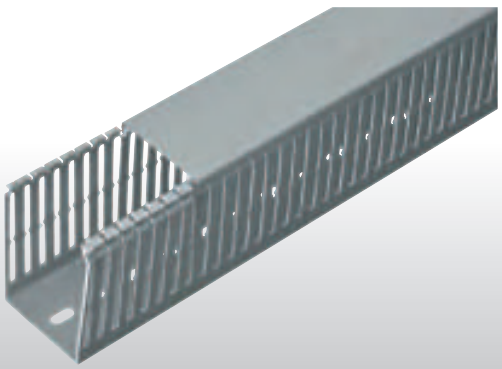

# CANALI PER CABLAGGIO 4/6/4 CON COPERCHIO **SERIE S**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente UL94 V0.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Prodotto conforme alle norme EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- Su richiesta disponibili anche in colore Bianco RAL 9001 - codice + B.

CE

GRIGIO RAL 7030

## Separatore sezionabile

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE H mm | IMBALLO m |
|---|---|---|
| **ECSESG** | 40/60/80 | 50 |

## Coperchi di ricambio per canali da cablaggio

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B mm | IMBALLO m |
|---|---|---|
| **ECCR25G** | 25 | 100 |
| **ECCR40G** | 40 | 100 |
| **ECCR60G** | 60 | 100 |
| **ECCR80G** | 80 | 100 |
| **ECCR100G** | 100 | 60 |
| **ECCR120G** | 120 | 80 |

**Il coperchio da 40 mm può essere utilizzato come coperchio di isolamento delle viti di fissaggio posizionandolo nelle apposite guide sul fondo dei canali nelle larghezze di 80/100/120 mm.**



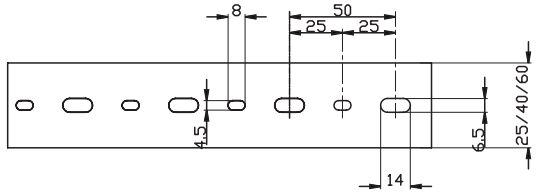











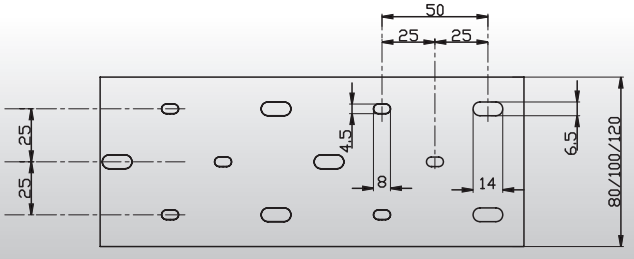








WWW.RMELECTRIC.IT

# CANALI PER CABLAGGIO 4/6/4 CON COPERCHIO **SERIE SH**

HALOGEN Free

CE

GRIGIO RAL 7035

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero privo di alogeni secondo le norme EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2.
- Limiti di emissione secondo le norme: HCl, HBr, HF: < 0,1.
- Autoestinguente secondo le norme UL94 grado V2 a 1,6 mm.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960° C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).
- Stabilità dimensionale compresa tra -25° C e +90° C.
- Prodotto conforme alle norme EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4.
- **Asolatura tipo 4/6/4**, fondo preforato secondo le norme DIN 43659, lunghezza standard: 2 m.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | IMBALLO m |
|---|---|---|
| **ECSH2540** | 25x40 | 100 |
| **ECSH2560** | 25x60 | 70 |
| **ECSH2580** | 25x80 | 56 |
| **ECSH4040** | 40x40 | 70 |
| **ECSH4060** | 40x60 | 56 |
| **ECSH4080** | 40x80 | 40 |
| **ECSH6040** | 60x40 | 50 |
| **ECSH6060** | 60x60 | 32 |
| **ECSH6080** | 60x80 | 36 |
| **ECSH8040** | 80x40 | 40 |
| **ECSH8060** | 80x60 | 28 |
| **ECSH8080** | 80x80 | 30 |
| **ECSH10040** | 100x40 | 28 |
| **ECSH10060** | 100x60 | 20 |
| **ECSH10080** | 100x80 | 24 |
| **ECSH12040** | 120x40 | 24 |
| **ECSH12060** | 120x60 | 20 |
| **ECSH12080** | 120x80 | 16 |

WWW.RMELECTRIC.IT

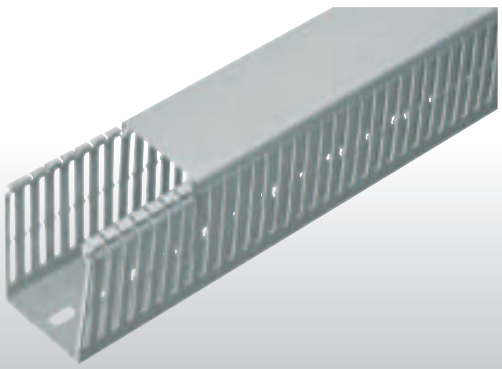

# CANALI PER CABLAGGIO 4/6/4 **SERIE SH**

HALOGEN Free

CE

GRIGIO RAL 7035

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotti in tecnopolimero privo di alogeni secondo le norme EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2.
- Limiti di emissione secondo le norme: HCl, HBr, HF: < 0,1.
- Autoestinguente secondo le norme UL94 grado V2 a 1,6 mm
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960° C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).
- Stabilità dimensionale compresa tra -25° C e +90° C.
- Prodotto conforme alle norme EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

## Coperchi di ricambio per canali da cablaggio

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B mm | IMBALLO m |
|---|---|---|
| **ECCR25HG** | 25 | 100 |
| **ECCR40HG** | 40 | 100 |
| **ECCR60HG** | 60 | 100 |
| **ECCR80HG** | 80 | 100 |
| **ECCR100HG** | 100 | 60 |
| **ECCR120HG** | 120 | 80 |

**Il coperchio da 40 mm può essere utilizzato come coperchio di isolamento delle viti di fissaggio posizionandolo nelle apposite guide sul fondo dei canali nelle larghezze di 80/100/120 mm.**

WWW.RMELECTRIC.IT



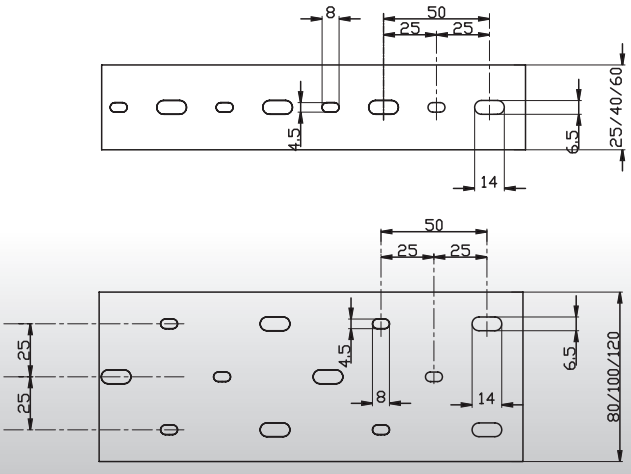













# COLLARI FERMACAVI / PROFILI DIN EN 50022 / CESOIA PER CANALI

**CARATTERISTICHE COLLARI FERMACAVI:**

- Prodotti in nylon rigido.
- Evita la fuoriuscita dei cavi durante l'installazione.
- Collari fissabili ai canali con viti.
- Traversini installabili a scatto.
- Utilizzabile sia nei canali portacavi che nei canali da cablaggio asolati.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

GRIGIO RAL 7035

## Collari fermacavi

| ARTICOLO | PER CANALI DIMENSIONI mm | DESCRIZIONE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECCO4040** | 40x40 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO4060** | 40x60 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO4080** | 40x80 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO40100** | 40x100 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO6040** | 60x40 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECC06060** | 60x60 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO6080** | 60x80 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO60100** | 60x100 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO8040** | 80x40 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO8060** | 80x60 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO8080** | 80x80 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO80100** | 80x100 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO10040** | 100x40 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO10060** | 100x60 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO10080** | 100x80 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO100100** | 100x100 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO12040** | 120x40 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO12060** | 120x60 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |
| **ECCO12080** | 120x80 | COLLARE FERMACAVI | 5/25 |

## Profili DIN EN 50022

| ARTICOLO | LUNGHEZZA mt | DESCRIZIONE TIPO | DIMENSIONI mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC460** | 2 | PROFILO DIN PIENO | 35x7,5x1 | 20 |
| **EC460F** | 2 | PROFILO DIN FORATO | 35x7,5x1 | 20 |
| **EC46015** | 2 | PROFILO DIN PIENO | 35x15x1,5 | 10 |

## Cesoia manuale per canali da cablaggio

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI TAGLIO mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECADC** | CESOIA MANUALE DA BANCO | L = 125 - H = 120 | 1 |

La cesoia è costituita da una lama ad azionamento manuale tramite leva che taglia canali, coperchi e simili di materiale plastico. Adatta per ambedue i tipi di canale A o S a passo largo o stretto. Larghezza minima 25 mm, massima 125 mm, altezza massima 120 mm. La cesoia deve essere fissata saldamente ad un tavolo di lavoro adeguato. Peso 7 Kg. Dimensioni 1450x950x260 mm - Dimensioni lama: 180x150x2 mm.



**ECC0**

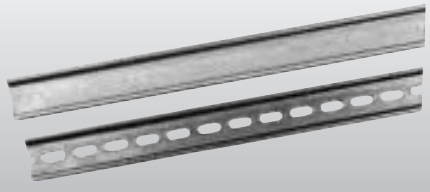

**EC460**

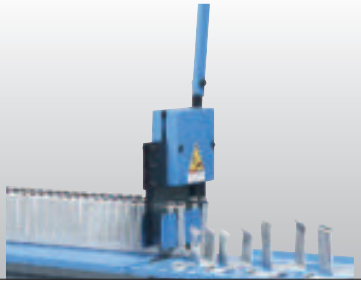

**ECADC**

WWW.SMELECTRICITY

# CANALE PRETRANCIATO **SERIE P** / CANALI FLESSIBILI **SERIE 234**

**CARATTERISTICHE CANALE PRETRANCIATO:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente V0 secondo la Norma UL94.
- Fori alternati per entrata tubi pretranciati da 18 e 23 mm.
- Fondo preforato per installazione facilitata, lunghezza standard: 2 m.

**CARATTERISTICHE CANALI FLESSIBILI:**
- Prodotti in tecnopolimero a base di polipropilene rigido autoestinguente (UL94-V2).
- Con autoadesivo sul fondo o preforato per installazione a vite.
- **Asolatura 7,5/5/7,5** - lunghezza standard: 500 mm.

CE

GRIGIO RAL 7030

## Canale pretranciato per tubi Serie P

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H mm | IMBALLO m |
|---|---|---|
| **ECP5050** | canale e coperchio 50x50 | 24 |
| **ECP7550** | canale e coperchio 75x50 | 40 |

## Canali flessibili per cablaggio Serie 234

| ARTICOLO A VITE | ARTICOLO ADESIVO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x L mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC23401** | **EC23411** | 12,5x12,5x500 | 112 |
| **EC23402** | **EC23412** | 16x16x500 | 84 |
| **EC23403** | **EC23413** | 20x20x500 | 112 |
| **EC23404** | **EC23414** | 25x25x500 | 70 |
| **EC23405** | **EC23415** | 30x30x500 | 50 |
| **EC23406** | **EC23416** | 40x40x500 | 50 |
| **EC23407** | **EC23417** | 50x50x500 | 32 |

**PRETRANCIATURA CANALI TIPO P5050-P7550**

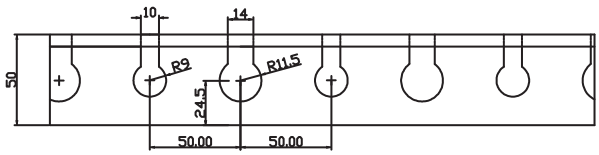


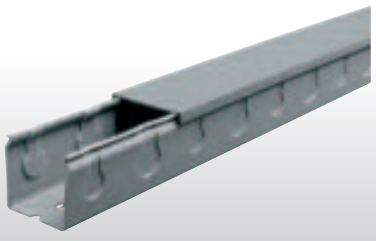

**ECP**

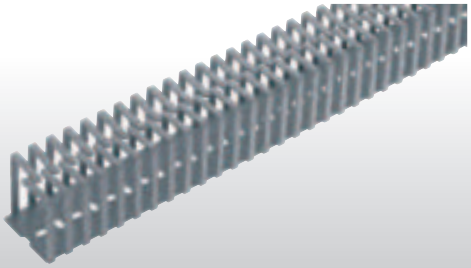

**EC234**

WWW.RMELECTRIC.IT

# SPIRALINA PER CABLAGGIO **SERIE P / PN / PA**

**CARATTERISTICHE:**
- Prodotto in polietilene normale o autoestinguente.
- Per impiego nei quadri di cablaggio.
- Utilizzo consigliato per raccogliere ed accompagnare cavi di connessione.
- Colori disponibili: trasparente, nero o bianco (autoestinguente).

CE

## Spiralina per cablaggio in polietilene trasparente Serie P

| ARTICOLO | DIAMETRO INTERNO mm | DIAMETRO ESTERNO mm | MATASSA/IMBALLO m |
|---|---|---|---|
| **ECP1,5** | 1,5 | 3 | 25/500 |
| **ECP03** | 3 | 5 | 25/500 |
| **ECP04** | 4 | 6 | 25/500 |
| **ECP06** | 6 | 8 | 25/300 |
| **ECP08** | 8 | 10 | 25/200 |
| **ECP10** | 10 | 12 | 25/150 |
| **ECP12** | 12 | 14 | 20/120 |
| **ECP14** | 14 | 16 | 20/100 |

## Spiralina per cablaggio in polietilene nero Serie PN

| ARTICOLO | DIAMETRO INTERNO mm | DIAMETRO ESTERNO mm | MATASSA/IMBALLO m |
|---|---|---|---|
| **ECPN1,5** | 1,5 | 3 | 25/500 |
| **ECPN03** | 3 | 5 | 25/500 |
| **ECPN04** | 4 | 6 | 25/500 |
| **ECPN06** | 6 | 8 | 25/300 |
| **ECPN08** | 8 | 10 | 25/200 |
| **ECPN10** | 10 | 12 | 25/150 |
| **ECPN12** | 12 | 14 | 20/120 |
| **ECPN14** | 14 | 16 | 20/100 |

## Spiralina per cablaggio in polietilene bianco autoestinguente Serie PA

| ARTICOLO | DIAMETRO INTERNO mm | DIAMETRO ESTERNO mm | MATASSA/IMBALLO m |
|---|---|---|---|
| **ECPA1,5** | 1,5 | 3 | 25/500 |
| **ECPA03** | 3 | 5 | 25/500 |
| **ECPA04** | 4 | 6 | 25/500 |
| **ECPA06** | 6 | 8 | 25/300 |
| **ECPA08** | 8 | 10 | 25/200 |
| **ECPA10** | 10 | 12 | 25/150 |
| **ECPA12** | 12 | 14 | 20/120 |
| **ECPA14** | 14 | 16 | 20/100 |

WWW.PMELECTRIC.IT

## SEZIONE UTILE E CAPACITÀ CANALI DA CABLAGGIO SERIE A-S

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | SEZIONE | CAVO TIPO HO7-U/R/K mm² | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mm² | 1 | 1,5 | 2,5 |
| ECA2525 - ECS2525 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 25x25 mm | 480 | 46 | 34 | 24 |
| ECA2540 - ECS2540 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 25x40 mm | 760 | 72 | 54 | 38 |
| ECA2560 - ECS2560 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 25x60 mm | 1100 | 105 | 79 | 55 |
| ECA2580 - ECS2580 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 25x80 mm | 1520 | 145 | 109 | 76 |
| ECA4025 - ECS4025 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 40x25 mm | 752 | 72 | 54 | 38 |
| ECA4040 - ECS4040 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 40x40 mm | 1214 | 116 | 87 | 61 |
| ECA4060 - ECS4060 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 40x60 mm | 1950 | 186 | 139 | 98 |
| ECA4080 - ECS4080 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 40x80 mm | 2530 | 241 | 181 | 127 |
| ECA40100 - ECS40100 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 40x100 mm | 3110 | 296 | 222 | 156 |
| ECA6040 - ECS6040 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 60x40 mm | 1930 | 184 | 138 | 97 |
| ECA6060 - ECS6060 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 60x60 mm | 3046 | 290 | 218 | 152 |
| ECA6080 - ECS6080 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 60x80 mm | 4215 | 401 | 301 | 211 |
| ECA60100 - ECS60100 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 60x100 mm | 5332 | 508 | 381 | 267 |
| ECA8040 - ECS8040 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 80x40 mm | 2530 | 241 | 181 | 127 |
| ECA8060 - ECS8060 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 80x60 mm | 4202 | 400 | 300 | 210 |
| ECA8080 - ECS8080 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 80x80 mm | 5620 | 535 | 401 | 281 |
| ECA80100 - ECS80100 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 80x100 mm | 7064 | 673 | 505 | 353 |
| ECA10040 - ECS10040 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 100x40 mm | 3316 | 316 | 237 | 166 |
| ECA10060 - ECS10060 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 100x60 mm | 5236 | 499 | 374 | 262 |
| ECA10080 - ECS10080 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 100x80 mm | 7156 | 682 | 511 | 358 |
| ECA100100 - ECS100100 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 100x100 mm | 8980 | 855 | 641 | 449 |
| ECA12040 - ECS12040 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 120x40 mm | 4040 | 385 | 289 | 202 |
| ECA12060 - ECS12060 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 120x60 mm | 6340 | 604 | 453 | 317 |
| ECA12080 - ECS12080 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 120x80 mm | 8640 | 823 | 617 | 432 |

## SEZIONE UTILE E CAPACITÀ CANALI DA CABLAGGIO SERIE SH

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | SEZIONE | CAVO TIPO HO7-U/R/K mm² | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mm² | 1 | 1,5 | 2,5 |
| ECSH2540 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 25x40 mm | 760 | 72 | 54 | 38 |
| ECSH2560 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 25x60 mm | 1100 | 105 | 79 | 55 |
| ECSH2580 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 25x80 mm | 1520 | 145 | 109 | 76 |
| ECSH4040 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 40x40 mm | 1214 | 116 | 87 | 61 |
| ECSH4060 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 40x60 mm | 1950 | 186 | 139 | 98 |
| ECSH4080 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 40x80 mm | 2530 | 241 | 181 | 127 |
| CSH6040 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 60x40 mm | 1930 | 184 | 138 | 97 |
| ECSH6060 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 60x60 mm | 3046 | 290 | 218 | 152 |
| ECSH6080 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 60x80 mm | 4215 | 401 | 301 | 211 |
| ECSH8040 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 80x40 mm | 2530 | 241 | 181 | 127 |
| ECSH8060 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 80x60 mm | 4202 | 400 | 300 | 210 |
| ECSH8080 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 80x80 mm | 5620 | 535 | 401 | 281 |
| ECSH10040 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 100x40 mm | 3316 | 316 | 237 | 166 |
| ECSH10060 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 100x60 mm | 5236 | 499 | 374 | 262 |
| ECSH10080 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 100x80 mm | 7156 | 682 | 511 | 358 |
| ECSH12040 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 120x40 mm | 4040 | 385 | 289 | 202 |
| ECSH12060 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 120x60 mm | 6340 | 604 | 453 | 317 |
| ECSH12080 | Canale da cablaggio con coperchio dim. 120x80 mm | 8640 | 823 | 617 | 432 |

I canali per condizionamento sono forniti nella lunghezza standard di 2 mt ± 5 mm.

WWW.ABELECTRIC.IT

# PRESE E SPINE INDUSTRIALI

WWW.PMELECTRIC.IT

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiali: tecnopolimero autoestinguente a base di poliammide 6 ad alta resistenza ai raggi UV per le parti plastiche, lega di ottone ad alta conduttività per alveoli e spinotti, lega CuBe per i contatti delle prese a 63 e 125A con sistema di molla lamellare per un contatto ottimale (minimo 10 punti di contatto).
Halogen free: materiali plastici resistenti agli agenti chimici acidi e basici esenti da Cadmio e alogeni.
Contatti nichelati per una eccellente resistenza all'abrasione e corrosione in applicazioni in atmosfere aggressive (ad esempio: ambiente marino, vapori acidi, zootecnia, caseifici) su 63 e 125A.
Sistema di assemblaggio a scatto e fermacavo senza viti: risparmio di tempo.
Contatti di connessione aperti: cablaggio veloce.
Resistenza agli urti meccanici IK08 (urti fino a 5J).
Grado di protezione: IP44 o IP67.
Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): 650/850 °C.
Temperature d'impiego secondo la norma EN 60309: minima -25°C, massima +40°C.
Le prese e spine ELETTROCANALI possono operare con temperatura massima di +80°C (+100°C per 1 ora).
Contatto pilota supplementare per realizzare l'interblocco elettrico sulle versioni con corrente nominale di 63 e 125A.
Riferimenti normativi: EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4, EN 60529, EN 50102, EN 60947-3.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

WWW.PWELECTRIC.IT

Spine diritte
a montaggio rapido
Invertitori di fase
pag. 130

Prese mobili diritte a
montaggio rapido
pag. 134

Prese da incasso
inclinate
pag. 136

Prese da parete
base inclinata
pag. 138

Prese da parete
base diritta
pag. 140

Prese interbloccate orizzontali senza portafusibili
- senza base
- con base da parete
pag. 142



Prese interbloccate orizzontali con portafusibili
- senza base
- con base da parete
pag. 144

Prese interbloccate
verticali
senza portafusibili
- senza base
- con base da parete
pag. 146

Prese interbloccate
verticali
con portafusibili
- senza base
- con base da parete
pag. 148

Moltiplicatori
Adattatori di sistema
pag. 154

Interruttori sezionatori
rotativi
pag. 156

Tasti di emergenza
pag. 159

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

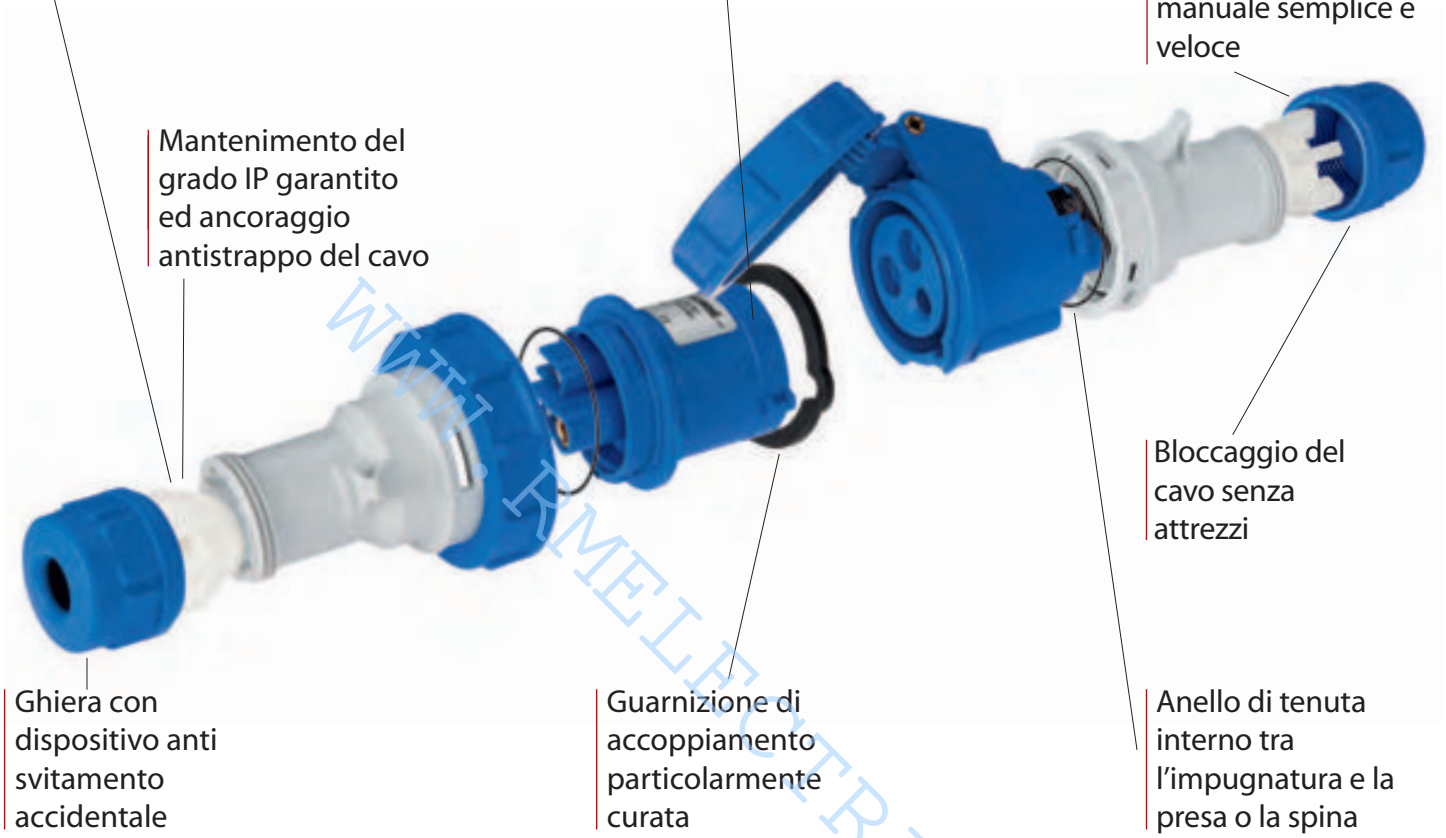


WWW.RMELECTRIC.IT

Le prese e spine mobili della serie 690 sono caratterizzate dalla rapidità di smontaggio, cablaggio, rimontaggio e dall'ergonomia del progetto, unite ad accorgimenti tecnici d'avanguardia.
La costruzione, interamente in tecnopolimero autoestinguente a base di poliammide 6 resistente ai raggi UV, è particolarmente indicata per impieghi all'esterno, grazie all'elevata resistenza agli urti e agli schiacciamenti che si possono verificare, ad esempio, in cantieri edili. La parti conduttrici sono realizzate in lega di ottone ad alta conduttività di 15m/(Ohm $mm^2$) e gli alveoli delle versioni a 63 e 125A sono dotate di dispositivo di connessione a molla realizzato in lega Rame - Berillio che garantisce un contatto migliore e previene la corrosione.
La tenuta del grado IP e l'ancoraggio del cavo sono realizzati attraverso il dispositivo monoblocco a tulipano costruito in due diverse tipologie di tecnopolimero costampate in pezzo unico: è sufficiente inserire il cavo e serrare la ghiera fino al bloccaggio.
La ghiera è dotata di particolare accorgimento antisvitamento che impedisce lo sblocco accidentale del fermacavo, inoltre la forma dell'accoppiamento con l'impugnatura la rende imperdibile in posizione aperta facilitando le operazioni di assemblaggio.

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Le posizioni di aperto e chiuso sono indicate sulla presa o spina e con riferimento sull'impugnatura

Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono in un arco di soli 30° e sono chiaramente indicati dai riferimenti

Sistema di blocco e sblocco efficace ed affidabile

Per chiudere la presa o spina basta girare l'impugnatura, lo smontaggio richiede lo sblocco con cacciavite

Le viti dei morsetti sono presvitate e orientate tutte nello stesso verso per un cablaggio veloce

Le viti dei morsetti, del tipo a doppio taglio a cacciavite o a croce, sono serrabili con qualunque attrezzo

WWW.RMELECTRIC.IT

La particolarità delle prese e spine mobili della serie 690 è il sistema di assemblaggio caratterizzato da semplicità, affidabilità, velocità di esecuzione. Sui corpi delle prese e spine sono incisi due riferimenti di aperto e chiuso indicati con due frecce che vanno messe in corrispondenza con il riferimento apposto sull'impugnatura per determinare la relativa posizione.
In questo modo la chiusura è facile e intuitiva, visualizzata dai riferimenti, con una rotazione di soli 30°, la posizione di chiuso è segnalata dall'apposito indicatore e dallo scatto del dispositivo di ritenuta.
Le prese e spine sono fornite smontate, così che l'operatore ha il prodotto immediatamente disponibile per il cablaggio, senza perdite di tempo.
Le viti dei morsetti sono presvitate, l'inserimento dei conduttori è immediato, facile ed agevole, grazie all'ampio spazio libero e all'assenza di dispositivi davanti ai morsetti.
L'orientamento delle viti, tutte nello stesso verso, consente di procedere alla chiusura delle stesse senza dover ruotare la presa o la spina, con guadagno di tempo e sicurezza nell'effettuare la connessione a regola d'arte.
Le viti con testa combinata accettano indifferentemente cacciaviti a lama o a croce.
Lo smontaggio della presa o della spina avviene sbloccando con un attrezzo l'apposito fermo ben indicato sull'impugnatura e ruotando la stessa di 30°.

# esempi applicativi

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

# SPINE DIRITTE A MONTAGGIO RAPIDO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Spine diritte tipo industriale EN 60309.
- Correnti In di 16 e 32 A.
- Grado di protezione IP44.
- Montaggio rapido senza attrezzi, morsetti a vite.
- Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.

CE

**IP44**

## Spine diritte a montaggio rapido tipo EN 60309 - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69470** | | 2P | 20-25 V~ | senza rif. | 10/80 |
| **EC69471** | | 3P | 20-25 V~ | senza rif. | 10/80 |
| **EC69170** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69171** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69070** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69270** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 10/80 |
| **EC69271** | | 3P+N+⏚ | 208-250 V~ | 9 | 10/80 |
| **EC69072** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69074** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10/80 |

## Spine diritte a montaggio rapido tipo EN 60309 - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69172** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69173** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69272** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69273** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 10/80 |
| **EC69076** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69078** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10/60 |

WWW.PVELECTRIC.IT

**EC69170**

**EC69070**

**EC69072**

# SPINE DIRITTE A MONTAGGIO RAPIDO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Spine diritte tipo industriale EN 60309.
- Correnti In di 16, 32, 63 e 125 A.
- Grado di protezione IP67.
- Montaggio rapido senza attrezzi, morsetti a vite.
- Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.

CE

**IP67**

## Spine diritte a montaggio rapido tipo EN 60309 - In 16A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69472*** | | 2P | 20-25V~ | senza rif. | 10/80 |
| **EC69473*** | | 3P | 20-25V~ | senza rif. | 10/60 |
| **EC69174** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69175** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/60 |
| **EC69071** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69274** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 10/60 |
| **EC69275** | | 3P+N+⏚ | 208-250 V~ | 9 | 10/40 |
| **EC69073** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10/60 |
| **EC69075** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10/60 |

## Spine diritte a montaggio rapido tipo EN 60309 - In 32A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69176** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/40 |
| **EC69177** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/40 |
| **EC69276** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10/40 |
| **EC69277** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 10/40 |
| **EC69077** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10/40 |
| **EC69079** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10/40 |

## Spine diritte a montaggio rapido tipo EN 60309 - In 63A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69278** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 2/16 |
| **EC69279** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 2/16 |
| **EC69370** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 2/16 |
| **EC69371** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 2/16 |

## Spine diritte a montaggio rapido tipo EN 60309 - In 125A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69671** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 2/8 |
| **EC69674** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 2/8 |
| **EC69673** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 2/8 |
| **EC69675** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 2/8 |

***articolo fornibile su richiesta**

**EC69174**

**EC69071**



**EC69073**

WWW.RMELETTRIC.IT

# INVERTITORI DI FASE A SPINA **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Invertitori di fase a spina tipo industriale EN 60309.
- Dispositivo di inversione di fase con azionamento a cacciavite.
- Correnti In di 16 e 32 A.
- Grado di protezione IP44 / IP67.
- Montaggio rapido senza attrezzi, morsetti a vite.
- Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

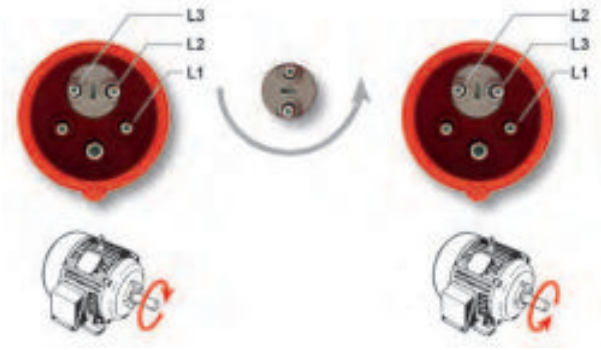


CE

**IP44**
**IP67**

## Invertitori di fase a spina tipo EN 60309 - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69072P** | ■ | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10 |
| **EC69074P** | ■ | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10 |

## Invertitori di fase a spina tipo EN 60309 - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69076P** | ■ | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10 |
| **EC69078P** | ■ | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10 |

## Invertitori di fase a spina tipo EN 60309 - In 16A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69073P** | ■ | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10 |
| **EC69075P** | ■ | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10 |

## Invertitori di fase a spina tipo EN 60309 - In 32A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69077P** | ■ | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10 |
| **EC69079P** | ■ | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10 |

WWW.RMELETTRIC.IT

**EC69074P**



**EC69075P**

# PRESE E SPINE IN GOMMA DURA **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese e spine in gomma dura per applicazioni industriali.
- Standard Tedesco e Franco/Belga.
- Colore Nero.
- Correnti In di 16 A.
- Grado di protezione IP20 / IP44.
- Montaggio rapido senza attrezzi, morsetti a vite.
- Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

CE

**IP20**
**IP44**

## Spine in gomma dura - standard tedesco - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | TIPO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6902D** | ■ | 2P+⏚ | 200-250 V~ | Spina a 90° | 20 |
| **EC6903D** | ■ | 2P+⏚ | 200-250 V~ | Spina diritta | 20 |

## Spine in gomma dura - standard franco/belga - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | TIPO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6902F** | ■ | 2P+⏚ | 200-250 V~ | Spina a 90° | 20 |
| **EC6903F** | ■ | 2P+⏚ | 200-250 V~ | Spina diritta | 20 |

## Prese in gomma dura - standard tedesco - In 16A - IP20 / IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | TIPO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6906D** | ■ | 2P+⏚ | 200-250 V~ | IP20 | 20 |
| **EC6907D** | ■ | 2P+⏚ | 200-250 V~ | IP44 (con coperchio) | 20 |

## Prese in gomma dura - standard franco/belga - In 16A - IP20 / IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | TIPO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6906F** | ■ | 2P+⏚ | 200-250 V~ | IP20 | 20 |
| **EC6907F** | ■ | 2P+⏚ | 200-250 V~ | IP44 (con coperchio) | 20 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC6902D**

**EC6903D**

**EC6906D**

**EC6907D**

# PRESE MOBILI A MONTAGGIO RAPIDO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese mobili diritte tipo industriale EN 60309.
- Correnti In di 16 e 32 A.
- Grado di protezione IP44.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Montaggio rapido senza attrezzi, morsetti a vite.
- Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.

CE

**IP44**

## Prese mobili diritte a montaggio rapido tipo EN 60309 - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69480** | | 2P | 20-25 V~ | senza rif. | 10/80 |
| **EC69481** | | 3P | 20-25 V~ | senza rif. | 10/80 |
| **EC69180** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69181** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69080** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69280** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 10/80 |
| **EC69281** | | 3P+N+⏚ | 208-250 V~ | 9 | 10/80 |
| **EC69082** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69084** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10/80 |

## Prese mobili diritte a montaggio rapido tipo EN 60309 - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69182** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/60 |
| **EC69183** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/60 |
| **EC69282** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10/60 |
| **EC69283** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 10/60 |
| **EC69086** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10/60 |
| **EC69088** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10/40 |

WWW.RMELETTRIC.IT

**EC69180**

**EC69080**

**EC69082**

# PRESE MOBILI A MONTAGGIO RAPIDO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese mobili diritte tipo industriale EN 60309.
- Correnti In di 16, 32, 63 e 125 A.
- Grado di protezione IP67.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Montaggio rapido senza attrezzi, morsetti a vite.
- Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.

CE

**IP67**

## Prese mobili diritte a montaggio rapido tipo EN 60309 - In 16A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69482*** | | 2P | 20-25V~ | senza rif. | 10/80 |
| **EC69483*** | | 3P | 20-25V~ | senza rif. | 10/60 |
| **EC69184** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69185** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/60 |
| **EC69081** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69284** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 10/60 |
| **EC69285** | | 3P+N+⏚ | 208-250 V~ | 9 | 10/40 |
| **EC69083** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10/60 |
| **EC69085** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10/40 |

## Prese mobili diritte a montaggio rapido tipo EN 60309 - In 32A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69186** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/60 |
| **EC69187** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/60 |
| **EC69286** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10/60 |
| **EC69287** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 10/60 |
| **EC69087** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10/40 |
| **EC69089** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10/40 |

## Prese mobili diritte a montaggio rapido tipo EN60309 - In 63A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69288** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 2/16 |
| **EC69289** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 2/16 |
| **EC69380** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 2/16 |
| **EC69381** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 2/16 |

## Prese mobili diritte a montaggio rapido tipo EN 60309 - In 125A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69681** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 2/8 |
| **EC69684** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 2/8 |
| **EC69683** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 2/8 |
| **EC69685** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 2/8 |

***articolo fornibile su richiesta**

**EC69186**

**EC69286**

**EC69087**

WWW.BOMELECTRIC.IT

# PRESE DA INCASSO INCLINATE **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese da incasso inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Correnti In di 16 e 32 A.
- Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Guarnizione da quadro in dotazione.
- Si consiglia il fissaggio con viti autofilettanti 3,5x16 o MA 4x20 non in dotazione.

CE

**IP44**

## Prese su supporto con portello - interasse 60x60 mm - In 10/16 A - IP55 (portello chiuso)

| ARTICOLO | TIPO | POLI | TENSIONE NOMINALE | STANDARD | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69056** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | SCHUKO/BIVALENTE | 1/30 |
| **EC69056F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | FRANCESE | 1/30 |
| **EC69057** | CONTENITORE VUOTO | | 200-250 V~ | ATTACCO TIPO GW | 1/30 |

## Prese da incasso dritte da quadro - In 16 A - IP54 - Flangia 50x50 mm
(guarnizione costampata)

| ARTICOLO | TIPO | POLI | TENSIONE NOMINALE | STANDARD | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC690514** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | FRANCESE | 100 |
| **EC690515** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | TEDESCO | 100 |

## Prese da incasso inclinate 20° tipo EN 60309 - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69400** | | 2P | 20-25 V~ | senza rif. | 10/80 |
| **EC69401** | | 3P | 20-25 V~ | senza rif. | 10/80 |
| **EC69100** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69101** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69050** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69250** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 10/80 |
| **EC69251** | | 3P+N+⏚ | 208-250 V~ | 9 | 10/60 |
| **EC69052** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69054** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10/60 |

## Prese da incasso inclinate 20° tipo EN 60309 - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69102** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/60 |
| **EC69103** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/60 |
| **EC69252** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10/60 |
| **EC69253** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 10/60 |
| **EC69060** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10/60 |
| **EC69061** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10/60 |


**EC69056**

**EC690514**

**EC69100**

**EC69050**

**EC69052**

WWW.RMELECTRIC.IT

# PRESE DA INCASSO INCLINATE **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese da incasso inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Correnti In di 16, 32, 63 e 125 A.
- Grado di protezione IP67.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
- Guarnizione da quadro in dotazione.
- Si consiglia il fissaggio con viti autofilettanti 3,5x16 o MA 4x20 non in dotazione.

CE

**IP67**

## Prese da incasso inclinate 20° tipo EN 60309 - In 16A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69402*** | | 2P | 20-25V~ | senza rif. | 10/80 |
| **EC69403*** | | 3P | 20-25V~ | senza rif. | 10/80 |
| **EC69104** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69105** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69051** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69254** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 10/80 |
| **EC69255** | | 3P+N+⏚ | 208-250 V~ | 9 | 10/60 |
| **EC69053** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69055** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10/60 |

## Prese da incasso inclinate 20° tipo EN 60309 - In 32A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69106** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/80 |
| **EC69107** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10/60 |
| **EC69256** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10/80 |
| **EC69257** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 10/60 |
| **EC69058** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10/40 |
| **EC69059** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 10/40 |

## Prese da incasso inclinate 15° tipo EN 60309 - In 63A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69258** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 2/16 |
| **EC69259** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 2/16 |
| **EC69350** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 2/16 |
| **EC69351** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 2/16 |

## Prese da incasso inclinate 15° tipo EN 60309 - In 125A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69651** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 2/8 |
| **EC69654** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 2/8 |
| **EC69653** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 2/8 |
| **EC69655** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 2/8 |

***articolo fornibile su richiesta**

**EC69106**

**EC69256**

**EC69059**

WWW.POMELECTRIC.IT

# PRESE FISSE DA PARETE - CONTENITORE INCLINATO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Contenitore da parete inclinato, predisposizione ingresso tubi Ø 20 o 25 mm.
- Correnti In di 16 e 32 A.
- Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Dimensioni 90x128x92,5 (BxHxP) mm.

CE

**IP44**

## Prese fisse da parete base inclinata tipo EN 60309 - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC694001** | | 2P | 20-25 V~ | senza rif. | 12 |
| **EC694011** | | 3P | 20-25 V~ | senza rif. | 12 |
| **EC691001** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC691011** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC690501** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 12 |
| **EC692501** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 12 |
| **EC690521** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 12 |
| **EC690541** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 12 |

## Prese fisse da parete base inclinata tipo EN 60309 - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691021** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC691031** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC692521** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 12 |
| **EC692531** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 12 |
| **EC690561** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 12 |
| **EC690581** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 12 |

WWW.RIELETTRIC.IT

**EC691001** **EC690501** **EC690521**

# PRESE FISSE DA PARETE - CONTENITORE INCLINATO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Contenitore da parete inclinato, predisposizione ingresso tubi Ø 20 o 25 mm.
- Correnti In di 16 e 32 A.
- Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Dimensioni 90x128x92,5 (BxHxP) mm.

CE

**IP67**

## Prese fisse da parete base inclinata tipo EN 60309 - In 16A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC694021*** | | 2P | 20-25V~ | senza rif. | 12 |
| **EC694031*** | | 3P | 20-25V~ | senza rif. | 12 |
| **EC691041** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC691051** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC690511** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 12 |
| **EC692541** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 12 |
| **EC690531** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 12 |
| **EC690551** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 12 |

## Prese fisse da parete base inclinata tipo EN 60309 - In 32A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691061** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC691071** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC692561** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 12 |
| **EC692571** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 12 |
| **EC690571** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 12 |
| **EC690591** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 12 |

## Prese fisse da parete base inclinata tipo EN 60309 - In 63A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC692581** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 2 |
| **EC692591** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 2 |
| **EC693501** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 2 |
| **EC693511** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 2 |

***articolo fornibile su richiesta**

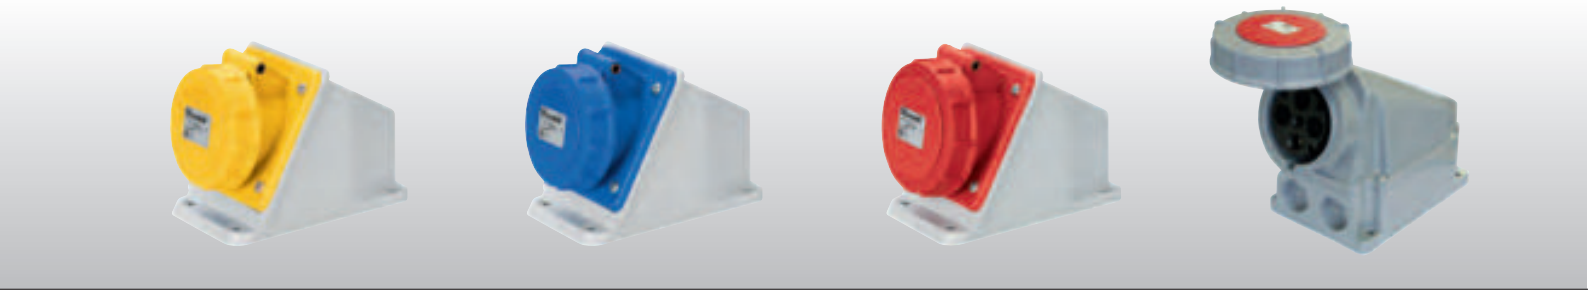

**EC691041** **EC690511** **EC690531** **EC693501**

WWW.RUELECTRIC.IT

# PRESE FISSE DA PARETE - CONTENITORE DIRITTO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Prese inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Contenitore da parete diritto, predisposizione ingresso tubi Ø 20 o 25 mm.
- Correnti In di 16 e 32 A.
- Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Dimensioni 96x96x70 (BxHxP) mm.

CE

**IP44**

## Prese fisse da parete base diritta tipo EN 60309 - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC694001D** | | 2P | 20-25 V~ | senza rif. | 12 |
| **EC694011D** | | 3P | 20-25 V~ | senza rif. | 12 |
| **EC691001D** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC691011D** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC690501D** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 12 |
| **EC692501D** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 12 |
| **EC690521D** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 12 |
| **EC690541D** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 12 |

## Prese fisse da parete base diritta tipo EN 60309 - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691021D** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC691031D** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC692521D** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 12 |
| **EC692531D** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 12 |
| **EC690561D** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 12 |
| **EC690581D** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 12 |

WWW.RIELETTRIC.IT

**EC691001D** **EC690501D** **EC690521D**

# PRESE FISSE DA PARETE - CONTENITORE DIRITTO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Contenitore da parete diritto, predisposizione ingresso tubi Ø 20 o 25 mm.
- Correnti In di 16 e 32 A.
- Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Dimensioni 96x96x70 (BxHxP) mm.

CE

**IP67**

## Prese fisse da parete base diritta tipo EN 60309 - In 16A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC694021D*** | | 2P | 20-25V~ | senza rif. | 12 |
| **EC694031D*** | | 3P | 20-25V~ | senza rif. | 12 |
| **EC691041D** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC691051D** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC690511D** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 12 |
| **EC692541D** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 12 |
| **EC690531D** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 12 |
| **EC690551D** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 12 |

## Prese fisse da parete base diritta tipo EN 60309 - In 32A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691061D** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC691071D** | | 3P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 12 |
| **EC692561D** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 12 |
| **EC692571D** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 12 |
| **EC690571D** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 12 |
| **EC690591D** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 12 |

***articolo fornibile su richiesta**

WWW.RIELETTRIC.IT

**EC691041D** **EC690511D** **EC690531D**

# PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI SENZA FONDO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese fisse da incasso interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Interruttore tipo AC23A -10KA.
- Correnti In di 16 e 32 A.
- Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
- Resistenti agli agenti chimici e atmosferici.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Dimensioni 155x115x23 (BxHxP) mm - Interassi di fissaggio 138x98 mm.

CE

**IP44**
**IP65**

## Prese interbloccate orizzontali senza fondo tipo EN 60309 - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69190** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/24 |
| **EC69090** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC69290** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/24 |
| **EC69092** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC69094** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/24 |

## Prese interbloccate orizzontali senza fondo tipo EN 60309 - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69292** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC69293** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/24 |
| **EC69096** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC69098** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/24 |

## Prese interbloccate orizzontali senza fondo tipo EN 60309 - In 16A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69194** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/24 |
| **EC69091** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC69294** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/24 |
| **EC69093** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC69095** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/24 |

## Prese interbloccate orizzontali senza fondo tipo EN 60309 - In 32A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69296** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC69297** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/24 |
| **EC69097** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC69099** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/24 |

**fondi pag. 151**

**EC69190**

**EC69090**

**EC69092**

WWW.RMELECTRIC.IT

# PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI CON FONDO DA PARETE **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese fisse da parete interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Interruttore tipo AC23A -10KA.
- Correnti In di 16 e 32 A.
- Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
- Resistenza agli agenti chimici e atmosferici.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Dimensioni 155x115x78 (BxHxP) mm.

CE

**IP44**
**IP65**

## Prese interbloccate orizzontali con fondo tipo EN 60309 - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691901** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/24 |
| **EC690901** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC692901** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/24 |
| **EC690921** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC690941** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/24 |

## Prese interbloccate orizzontali con fondo tipo EN 60309 - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC692921** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC692931** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/24 |
| **EC690961** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC690981** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/24 |

## Prese interbloccate orizzontali con fondo tipo EN 60309 - In 16A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691941** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/24 |
| **EC690911** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC692941** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/24 |
| **EC690931** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC690951** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/24 |

## Prese interbloccate orizzontali con fondo tipo EN 60309 - In 32A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC692961** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC692971** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/24 |
| **EC690971** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/24 |
| **EC690991** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/24 |

**EC691901**

**EC690901**

**EC690921**

WWW.RMELECTRIC.IT

# PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI CON PORTAFUSIBILI SENZA FONDO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese fisse da incasso interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Interruttore tipo AC23A -10KA.
- Correnti In di 16 e 32 A - fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti).
- Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED.
- Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Dimensioni 196x145x25 (BxHxP) mm - Interassi di fissaggio 177x122 mm.

CE

*Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED*

**IP44**
**IP65**

## Prese interbloccate orizzontali senza fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69190F** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/10 |
| **EC69090F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC69290F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC69092F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC69094F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate orizzontali senza fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69292F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC69293F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC69096F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC69098F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate orizzontali senza fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 16A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69194F** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/10 |
| **EC69091F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC69294F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC69093F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC69095F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate orizzontali senza fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 32A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC69296F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC69297F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC69097F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC69099F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

**fondi pag. 151**

**EC69190F**

**EC69090F**

**EC69092F**

WWW.RMELECTRIC.IT

# PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI CON PORTAFUSIBILI CON FONDO DA PARETE **SERIE 690**

CE

**CARATTERISTICHE:**
- Prese fisse da parete interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Interruttore tipo AC23A -10KA.
- Correnti In di 16 e 32 A - fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti).
- Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED. • Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. • Dimensioni 196x145x77 (BxHxP) mm.

*Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED*

**IP44**
**IP65**

## Prese interbloccate orizzontali con fondo EN 60309 con portafusibili tipo - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691901F** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/10 |
| **EC690901F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692901F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC690921F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC690941F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate orizzontali con fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC692921F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692931F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC690961F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC690981F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate orizzontali con fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 16A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691941F** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/10 |
| **EC690911F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692941F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC690931F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC690951F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate orizzontali con fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 32A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC692961F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692971F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC690971F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC690991F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

**EC691901F**

**EC690901F**

**EC690921F**

WWW.RMELECTRIC.IT

# PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI SENZA FONDO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese fisse da incasso interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Interruttore tipo AC23A -10KA.
- Correnti In di 16, 32 e 63 A.
- Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Dimensioni 120x280x30 (BxHxP) mm - Interassi di fissaggio 141+118x100 mm.

CE

**IP44**
**IP65**

## Prese interbloccate verticali senza fondo tipo EN 60309 - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691904** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/10 |
| **EC690904** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692904** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC690924** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC690944** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali senza fondo tipo EN 60309 - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC692924** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692934** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC690964** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC690984** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali senza fondo tipo EN 60309 - In 16A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691944** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/10 |
| **EC690914** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692944** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC690934** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC690954** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali senza fondo tipo EN 60309 - In 32A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC692964** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692974** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC690974** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC690994** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali senza fondo tipo EN 60309 - In 63A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC692584** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692594** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC693504** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC693514** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

**fondi pag. 151**

**EC691904**

**EC690904**

**EC690954**

**EC693504**

WWW.RMELECTRIC.IT

# PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI CON FONDO DA PARETE **SERIE 690**

CE

**IP44**
**IP65**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese fisse da parete interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Interruttore tipo AC23A -10KA.
- Correnti In di 16, 32 e 63 A.
- Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. • Dimensioni 120x280x95 (BxHxP) mm.

## Prese interbloccate verticali con fondo tipo EN 60309 - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6919041** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/10 |
| **EC6909041** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6929041** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC6909241** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6909441** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali con fondo tipo EN 60309 - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6929241** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6929341** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC6909641** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6909841** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali con fondo tipo EN 60309 - In 16A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6919441** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/10 |
| **EC6909141** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6929441** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC6909341** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6909541** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali con fondo tipo EN 60309 - In 32A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6929641** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6929741** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC6909741** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6909941** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali con fondo tipo EN 60309 - In 63A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6925841** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6925941** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC6935041** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6935141** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

**EC6919041**

**EC6909041**

**EC6909541**

**EC6935041**

WWW.RMELECTRIC.IT

# PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI CON PORTAFUSIBILI SENZA FONDO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese fisse da incasso interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Interruttore tipo AC23A -10KA.
- Correnti In di 16 e 32 A - fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti).
- Correnti In di 63 A - fusibili tipo D02 gG 36x15 mm (non forniti).
- Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED (16-32A). • Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Dimensioni 120x280x30 (BxHxP) mm - Interassi di fissaggio 141+118x100 mm.

*Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED*

**IP44**
**IP65**

## Prese interbloccate verticali senza fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691904F** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/10 |
| **EC690904F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692904F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC690924F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC690944F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali senza fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC692924F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692934F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC690964F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC690984F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali senza fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 16A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691944F** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/10 |
| **EC690914F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692944F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC690934F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC690954F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali senza fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 32A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC692964F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692974F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC690974F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC690994F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali senza fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 63A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC692584F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC692594F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC693504F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC693514F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

**fondi pag. 151**

**EC691944F**

**EC690914F**

**EC690934F**

**EC693504F**

WWW.RMELECTRIC.IT

# PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI CON PORTAFUSIBILI CON FONDO DA PARETE **SERIE 690**

CE

*Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED*

**IP44**
**IP65**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese fisse da parete interbloccate inclinate 20° tipo industriale EN 60309.
- Interruttore tipo AC23A -10KA.
- Correnti In di 16 e 32 A - fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti). • Correnti In di 63 A - fusibili tipo D02 gG 36x15 mm (non forniti).
- Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED (16-32A). • Maniglia lucchettabile in posizione ON o OFF.
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox. • Dimensioni 120x280x95 (BxHxP) mm.

## Prese interbloccate verticali con fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6919041F** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/10 |
| **EC6909041F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6929041F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC6909241F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6909441F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali con fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 32A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6929241F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6929341F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC6909641F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6909841F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali con fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 16A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6919441F** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 1/10 |
| **EC6909141F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6929441F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC6909341F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6909541F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali con fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 32A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6929641F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6929741F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC6909741F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6909941F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

## Prese interbloccate verticali con fondo tipo EN 60309 con portafusibili - In 63A - IP65

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6925841F** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6925941F** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 1/10 |
| **EC6935041F** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 1/10 |
| **EC6935141F** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 1/10 |

**EC6919441F**

**EC6909141F**

**EC6909341F**

**EC6935041F**

WWW.RMELECTRIC.IT

# PRESE VERTICALI CON TRASFORMATORE DI SICUREZZA **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Prese fisse da parete diritte tipo industriale EN 60309.
- Trasformatore SELV 230V~ - 24 V~, 150 VA.
- Versione con portafusibili: 1 fusibile sul primario (2A), 1 fusibile sul secondario (6A).
- Fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti).
- Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED (solo sul primario).
- Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
- Interassi di fissaggio 141+118x100 mm.

**su richiesta con prese IP67**

*Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED*

CE

**IP44**

## Presa verticale senza fondo tipo EN 60309 con trasformatore senza portafusibili - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC694924** | | 2P | 24 V~ | | 1/10 |

## Presa verticale con fondo tipo EN 60309 con trasformatore senza portafusibili - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC6949241** | | 2P | 24 V~ | | 1/10 |

## Presa verticale senza fondo tipo EN 60309 con trasformatore con portafusibili - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | FUSIBILI P. | FUSIBILI S. | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC694924F** | | 2P | 24 V~ | 2A | 6A | 1/10 |

## Presa verticale con fondo tipo EN 60309 con trasformatore con portafusibili - In 16A - IP44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | FUSIBILI P. | FUSIBILI S. | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6949241F** | | 2P | 24 V~ | 2A | 6A | 1/10 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC694924F**

**EC6949241F**

# ACCESSORI E FONDI PER PRESE INTERBLOCCATE

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale utilizzato per fondi da parete: tecnopolimero antiurto a base di ABS ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Materiale utilizzato per cassette da incasso: tecnopolimero antiurto arancio-blu.
- Colore standard: Grigio RAL 7035.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C, 850°C per EC690930 (Glow Wire Test, norma IEC 695-2-11).
- Possibilità di realizzare il doppio isolamento utilizzando i tappi copriviti.
- Possibilità di combinare i fondi in batteria.

CE

GRIGIO RAL 7035

## Fondi da parete per prese interbloccate

| ARTICOLO | IMPIEGO | DIMENSIONI ESTERNE mm | CONF./IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC690900** | Fondo da parete per prese interbloccate orizzontali SENZA BASE PORTAFUSIBILI | 154x114x50 | 1/20 |
| **EC690905** | Fondo da parete per prese interbloccate orizzontali CON BASE PORTAFUSIBILI | 194x144x56 | 1/14 |
| **EC6909004** | Fondo da parete per prese interbloccate verticali PER TUTTE LE PRESE VERTICALI | 120x280x67 | 1/10 |

## Tappi di fondo per realizzare il doppio isolamento dei fondi da parete

| ARTICOLO | IMPIEGO | DIMENSIONI ESTERNE mm | CONF./IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECTFLEX18** | Per fondi da parete (4 per fondo) | 18 | 100/2000 |

## Cassette da incasso per prese interbloccate

| ARTICOLO | IMPIEGO | DIMENSIONI ESTERNE mm | CONF./IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC690910** | Cassetta da incasso per prese interbloccate orizzontali SENZA BASE PORTAFUSIBILI - con anello e guarnizione | 180x145x80 (profondità cassetta 70) | 1/12 |
| **EC690920** | Cassetta da incasso per prese interbloccate verticali PER TUTTE LE PRESE VERTICALI - con anello e guarnizione | 309x149x80 (profondità cassetta 70) | 1/14 |
| **EC690930** | Cassetta da incasso per pareti leggere (CARTONGESSO) PER TUTTE LE PRESE VERTICALI - con anello e guarnizione | 309x149x80 (profondità cassetta 70) | 1/14 |

## Guarnizione supplementare per prese da incasso 50x50 mm

| ARTICOLO | IMPIEGO | DIMENSIONI ESTERNE mm | CONF./IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **202405** | Guarnizione supplementare per superfici irregolari Per prese EC690514 - EC690515 | 50x50 | 50 |

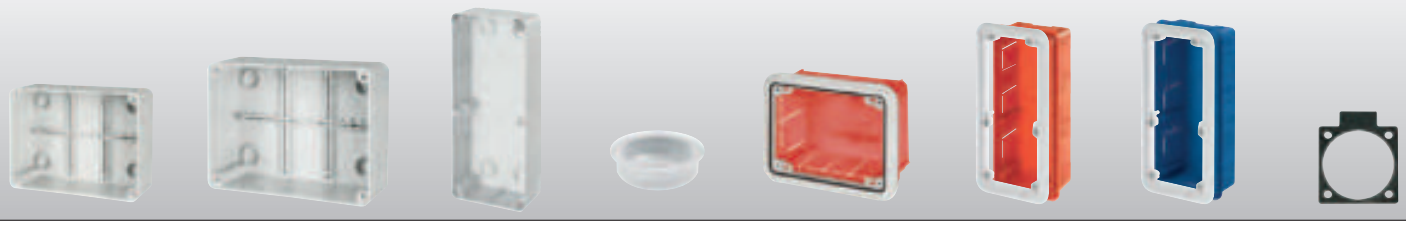

**EC690900** **EC690905** **EC6909004** **ECTFLEX18** **EC690910** **EC690920** **EC690930** **202405**

WWW.EMELECTRIC.RU

# BASI MODULARI DA PARETE PER PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI CBF **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Basi modulari da parete per prese interbloccate verticali con base portafusibili.
- Utilizzabili anche con flangia 690F4 per prese industriali 16/32A e supporto IP55 per prese bivalenti/schuko.
- Materiale utilizzato per fondi da parete: tecnopolimero antiurto a base di ABS ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Colore standard: Grigio RAL 7035.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test, norma IEC 695-2-1).
- Possibilità di realizzare il doppio isolamento utilizzando i tappi copriviti.
- Possibilità di combinare le basi in batteria.

GRIGIO RAL 7035

## Basi modulari da parete con cassetta di derivazione per prese interbloccate verticali

| ARTICOLO | IMPIEGO | DIMENSIONI ESTERNE mm | CONF/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC6909014** | Fondo da parete per 1 presa interbloccata verticale | 120x405x109 | 1/10 |
| **EC6909024** | Fondo da parete per 2 prese interbloccate verticali | 250x405x109 | 1/5 |
| **EC6909034** | Fondo da parete per 3 prese interbloccate verticali | 370x405x109 | 1/3 |
| **EC6909044** | Fondo da parete per 4 prese interbloccate verticali | 500x405x109 | 1/2 |
| **202702** | Guida DIN per fondo 1 presa | 84 | 10 |
| **202705** | Guida DIN per fondo 2 prese | 223 | 10 |

## Raccordi di unione stagni per realizzare batterie di basi modulari e raccordo centralini e quadri

| ARTICOLO | TIPO | Ø INTERNO mm | Ø FORO mm | Ø GHIERA mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC52121** | PG21 | 21,6 | 29 | 38 | 23 | 10/50 |
| **EC52129** | PG29 | 27,7 | 37,5 | 44,2 | 23 | 10/50 |
| **EC52136** | PG36 | 34,9 | 47,5 | 52,6 | 24,5 | 10/50 |

## Placche cieche e flangiate

| ARTICOLO | IMPIEGO | DIMENSIONI ESTERNE mm | CONF/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC690F1** | Placca cieca 1 posto per chiudere la placca flangiata 690F4 | 85x74 | 1/10 |
| **EC690F3** | Placca cieca per basi e quadri 69045-46 | 120x280 | 1/10 |
| **EC690F4** | Placca flangiata per 2 prese industriali 16/32A per basi e quadri 69045-46 | 120x280 | 1/20 |

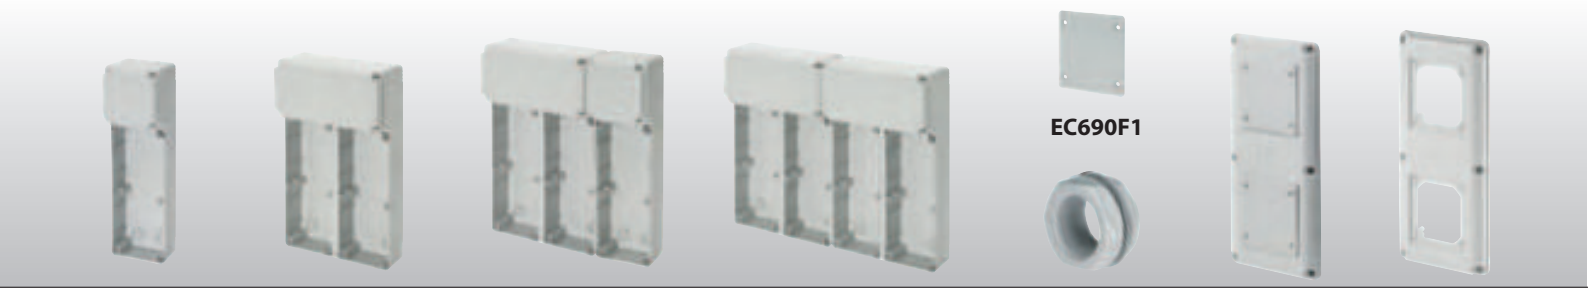


**EC6909014** **EC6909024** **EC6909034** **EC6909044** **EC52129** **EC690F3** **EC690F4**

WWW.POWELECTRIC.IT

## TABELLA SINOTTICA SISTEMA INTEGRATO PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI CBF / SBF E QUADRI

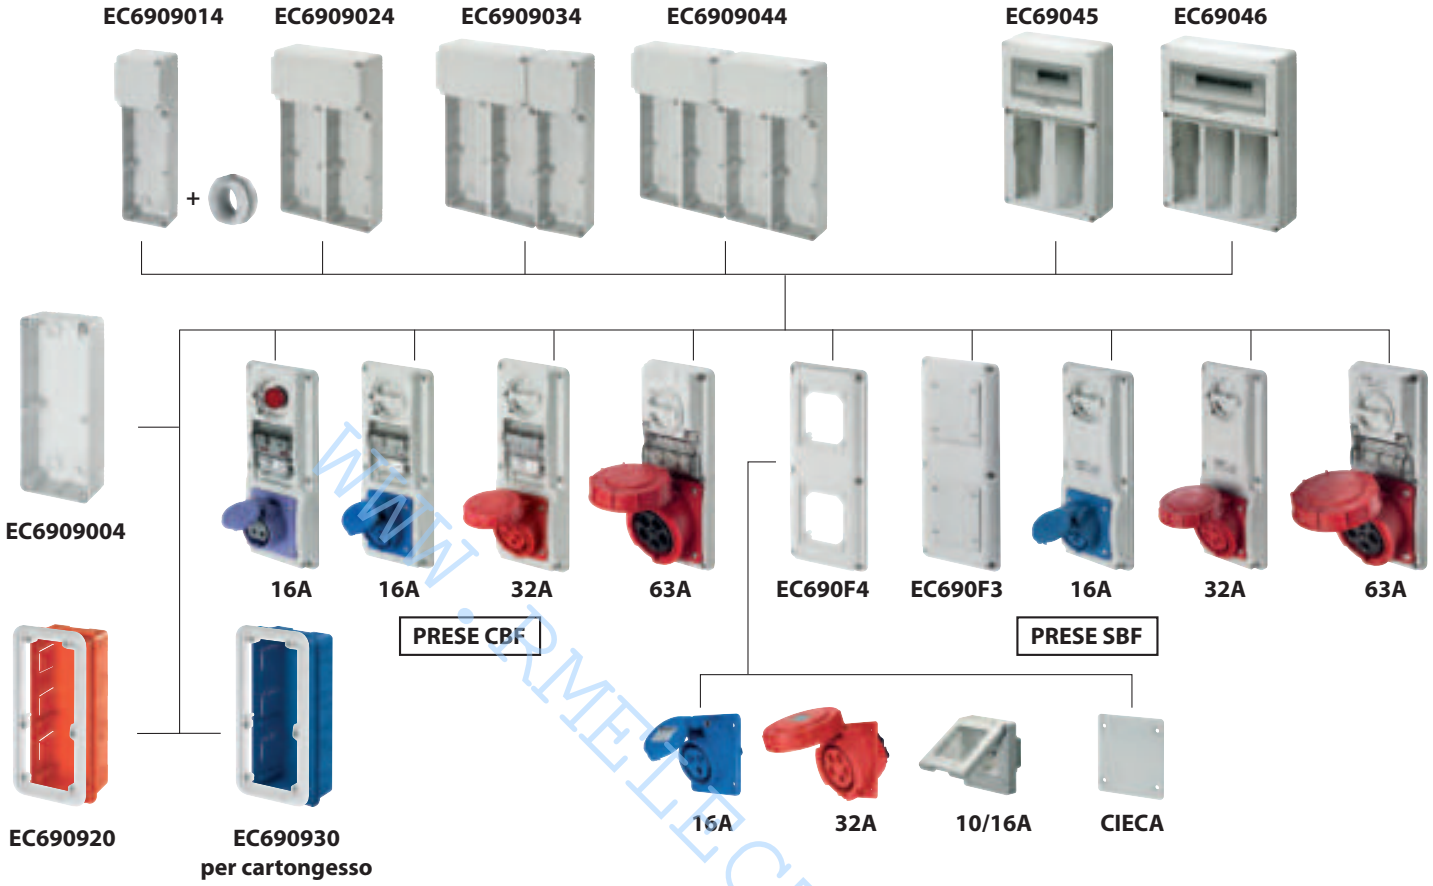


## TABELLA SINOTTICA SISTEMA INTEGRATO PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI CBF / SBF E QUADRI

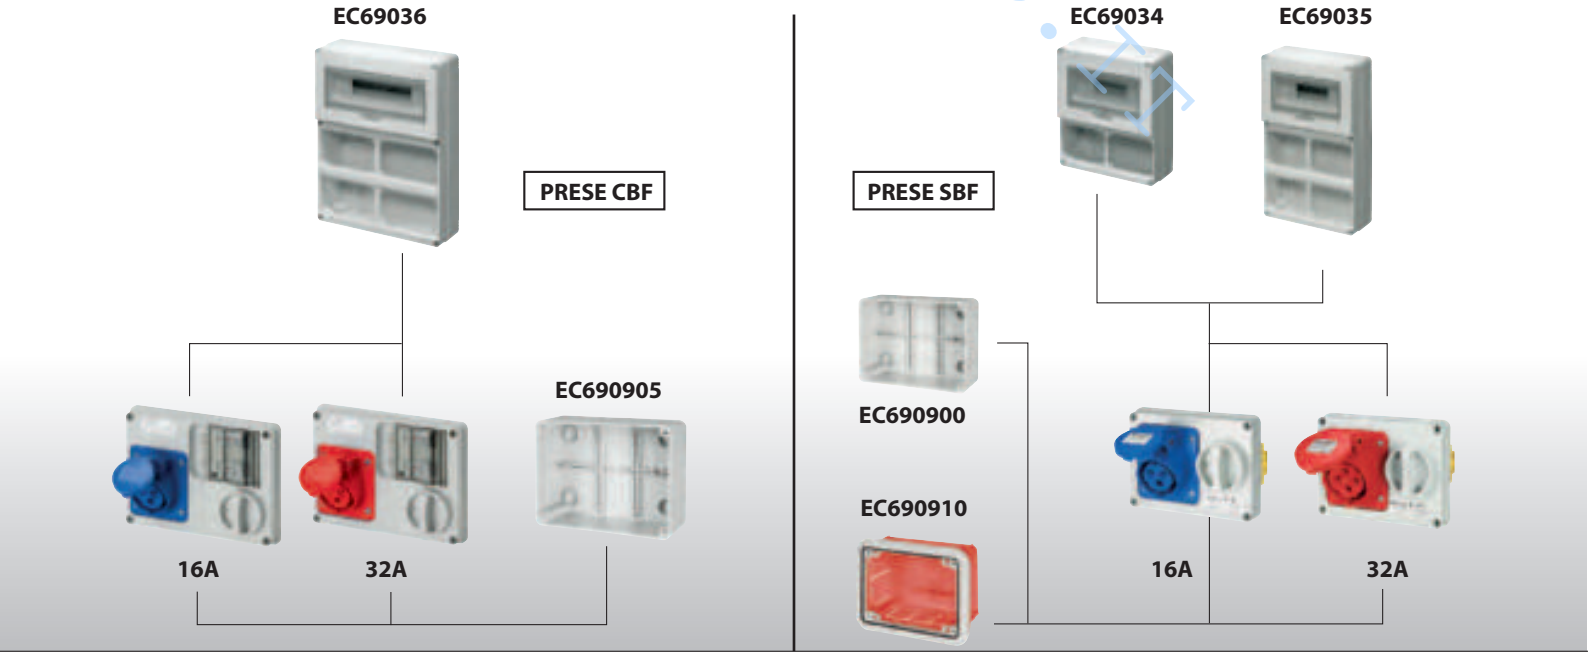


WWW.ROMELECTRIC.IT

# ADATTATORI DI SISTEMA - MOLTIPLICATORI **SERIE 690**

CE

**CARATTERISTICHE:**
- Adattatori di sistema da civile a industriale e viceversa - IP20.
- Moltiplicatori a 2 uscite e con spine EN 60309.
- Solo per uso mobile e temporaneo.
- Non utilizzabili in luoghi con pericolo di esplosione o incendio.
- Disconnettere sempre dall'alimentazione quando non utilizzati.

**IP20**
**IP44**
**IP67**

## Adattatore di sistema da spina industriale a civile 10/16A 200/250 V~ IP20

| ARTICOLO | SPINA 16A | PRESE 10/16A | PRESE 16A | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC690510** | 2P+⏚ | 2x 2P+⏚ bivalente | 1 Schuko bivalente | 10/80 |
| **EC690520** | 2P+⏚ | 2x 2P+⏚ bivalente | | 10/90 |
| **EC690525** | 2P+⏚ | | 1 Schuko bivalente | 10/90 |
| **EC690530** | 3P+N+⏚ | | 1 Schuko bivalente | 10/90 |
| **EC690540** | 3P+N+⏚ | 2x 2P+⏚ bivalente | | 10/90 |

## Adattatore di sistema da spina civile a presa industriale 16A 220/250 V~ IP20

| ARTICOLO | SPINA POLI | SPINA TIPO 16A | PRESA 16A | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC690512** | 2P+⏚ | S31 Schuko | 2P+⏚ | 10/80 |
| **EC690513** | 2P+⏚ | S17 a pettine | 2P+⏚ | 10/80 |

## Moltiplicatore a 2 uscite e spina EN 60309 - In 16A - IP 44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691702** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 10 |
| **EC690702** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 10 |
| **EC690722** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 10 |

## Moltiplicatore a 2 uscite e spina EN 60309 - In 16A - IP 67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691742** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 5 |
| **EC690712** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 5 |
| **EC690732** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 5 |

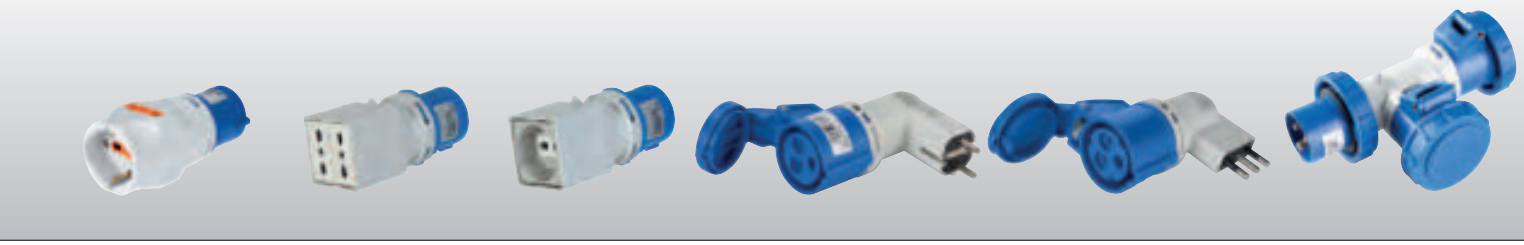

**EC690510** **EC690520** **EC690525** **EC690512** **EC690513** **EC690712**

WWW.RMELETTRIC.IT

# MOLTIPLICATORI **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Moltiplicatori a 3 uscite e con spine EN 60309.
- Solo per uso mobile e temporaneo.
- Non utilizzabili in luoghi con pericolo di esplosione o incendio.
- Disconnettere sempre dall'alimentazione quando non utilizzati.

CE

**IP44**
**IP67**

## Moltiplicatore a 3 uscite e spina EN 60309 - In 16A - IP 44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691703** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 6 |
| **EC690703** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 5 |
| **EC692703** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 4 |
| **EC692713** | | 3P+N+⏚ | 208-250 V~ | 9 | 4 |
| **EC690723** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 4 |
| **EC690743** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 4 |

## Moltiplicatore a 3 uscite e spina EN 60309 - In 32A - IP 44

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC690763** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 4 |
| **EC690783** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 4 |

## Moltiplicatore a 3 uscite e spina EN 60309 - In 16A - IP 67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC691743** | | 2P+⏚ | 100-130 V~ | 4 | 6 |
| **EC690713** | | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6 | 5 |
| **EC692743** | | 3P+⏚ | 200-250 V~ | 9 | 4 |
| **EC692753** | | 3P+N+⏚ | 208-250 V~ | 9 | 4 |
| **EC690733** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 4 |
| **EC690753** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 4 |

## Moltiplicatore a 3 uscite e spina EN 60309 - In 32A - IP 67

| ARTICOLO | COLORE | POLI | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC690773** | | 3P+⏚ | 380-415 V~ | 6 | 4 |
| **EC690793** | | 3P+N+⏚ | 346-415 V~ | 6 | 4 |

## Moltiplicatore a 3 uscite e spina EN 60309 con cavo H07RN-F - In 16A - IP67

| ARTICOLO | COLORE | POLI PRESE | POLI SPINA | TENSIONE NOMINALE | RIFERIMENTO h SPINA / PRESE | CAVO | CONF./IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC690714-3** | / | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6/6 | 3MT - 3G2,5 | 1 |
| **EC690714-20** | / | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6/6 | 20MT - 3G2,5 | 1 |
| **EC690714-30** | / | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 200-250 V~ | 6/6 | 30MT - 3G2,5 | 1 |
| **EC690754-3** | / | 2P+⏚ | 3P+N +⏚ | 346-415 V~ | 6/6 | 3MT - 5G2,5 | 1 |

**EC690703**

**EC690714-3**

**EC690754-3**

WWW.RMELECTRIC.IT

# INTERRUTTORI SEZIONATORI ROTATIVI **SERIE 66**

**CARATTERISTICHE:**
- Cassetta in tecnopolimero ABS termoresistente antiurto senza alogeni.
- Manopola lucchettabile (3 lucchetti), blocco coperchio in posizione "ON", angolo di manovra 90°.
- Tensione nominale d'impiego Ue: 690V, tensione nominale d'isolamento Ui: 690V, 50/60 Hz.
- Durabilità meccanica 120 cicli ora: 100.000 cicli.
- Con morsetti passanti di terra e neutro.
- Predisposizione ingresso tubi Ø 20 o 25 mm per 16/20/32/40A, 25 o 32 mm per 63/80/100A.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).
- Prodotti conformi alla norme IEC947-3, EN60947-3, UL508.
- Doppio isolamento con tappi copriviti di fissaggio in dotazione.

**IP65**

GRIGIO RAL 7035

## Interruttori di manovra sezionatori - manopola grigio/nera

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | CONFEZIONE/IMBALLO Nr. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC660162M** | Interruttore sezionatore 16A - 2 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660163M** | Interruttore sezionatore 16A - 3 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660164M** | Interruttore sezionatore 16A - 4 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660202M** | Interruttore sezionatore 20A - 2 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660203M** | Interruttore sezionatore 20A - 3 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660204M** | Interruttore sezionatore 20A - 4 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660322M** | Interruttore sezionatore 32A - 2 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660323M** | Interruttore sezionatore 32A - 3 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660324M** | Interruttore sezionatore 32A - 4 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660402M** | Interruttore sezionatore 40A - 2 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660403M** | Interruttore sezionatore 40A - 3 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660404M** | Interruttore sezionatore 40A - 4 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660632M** | Interruttore sezionatore 63A - 2 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC660633M** | Interruttore sezionatore 63A - 3 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC660634M** | Interruttore sezionatore 63A - 4 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC660802M** | Interruttore sezionatore 80A - 2 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC660803M** | Interruttore sezionatore 80A - 3 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC660804M** | Interruttore sezionatore 80A - 4 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC661003M** | Interruttore sezionatore 100A - 3 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC661004M** | Interruttore sezionatore 100A - 4 poli | 205x155x125 | 1/10 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC660162M**

**EC660632M**

# INTERRUTTORI SEZIONATORI ROTATIVI **SERIE 66**

**CARATTERISTICHE:**
- Cassetta in tecnopolimero ABS termoresistente antiurto senza alogeni.
- Manopola lucchettabile (3 lucchetti), blocco coperchio in posizione "ON", angolo di manovra 90°.
- Tensione nominale d'impiego Ue: 690V, tensione nominale d'isolamento Ui: 690V, 50/60 Hz.
- Durabilità meccanica 120 cicli ora: 100.000 cicli.
- Con morsetti passanti di terra e neutro.
- Predisposizione ingresso tubi Ø 20 o 25 mm per 16/20/32/40A, 25 o 32 mm per 63/80/100A.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).
- Prodotti conformi alla norme IEC947-3, EN60947-3, UL508.
- Doppio isolamento con tappi copriviti di fissaggio in dotazione.

**IP65**

GRIGIO RAL 7035

## Interruttori di manovra sezionatori - manopola giallo/rossa emergenza

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | CONFEZIONE/IMBALLO Nr. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC660162E** | Interruttore sezionatore 16A - 2 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660163E** | Interruttore sezionatore 16A - 3 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660164E** | Interruttore sezionatore 16A - 4 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660202E** | Interruttore sezionatore 20A - 2 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660203E** | Interruttore sezionatore 20A - 3 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660204E** | Interruttore sezionatore 20A - 4 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660322E** | Interruttore sezionatore 32A - 2 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660323E** | Interruttore sezionatore 32A - 3 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660324E** | Interruttore sezionatore 32A - 4 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660402E** | Interruttore sezionatore 40A - 2 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660403E** | Interruttore sezionatore 40A - 3 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660404E** | Interruttore sezionatore 40A - 4 poli | 155x115x105 | 1/24 |
| **EC660632E** | Interruttore sezionatore 63A - 2 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC660633E** | Interruttore sezionatore 63A - 3 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC660634E** | Interruttore sezionatore 63A - 4 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC660802E** | Interruttore sezionatore 80A - 2 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC660803E** | Interruttore sezionatore 80A - 3 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC660804E** | Interruttore sezionatore 80A - 4 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC661003E** | Interruttore sezionatore 100A - 3 poli | 205x155x125 | 1/10 |
| **EC661004E** | Interruttore sezionatore 100A - 4 poli | 205x155x125 | 1/10 |

WWW.RMELETTRIC.IT

**EC660162E**

**EC660632E**

## Caratteristiche tecniche interruttori rotativi

| Corrente nominale di impiego Ie | A | 16 | 20 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominale termica Ith | A | 30 | 30 | 40 | 40 | 63 | 86 | 100 |
| Corrente nominale AC-21A. Manovre di carichi resistivi di modesta entità 690V. | A | 30 | 32 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 |
| Corrente nominale AC-22A. Manovra di carichi misti, resistivi e induttivi di modesta entità 690V | A | 20 | 25 | 32 | 32 | 63 | 80 | 100 (500V) |
| Corrente nominale AC-23A. Manovra di motori o altri carichi fortemente induttivi. 3 fasi - 3 poli (A/kW) | 230V | 25/7,5 | 25/7,5 | 32/10 | 32/10 | 50/15 | 63/18,5 | 70/22 |
| | 400V | 25/15 | 25/15 | 32/18,5 | 32/18,5 | 50/30 | 60/33 | 67/67 |
| | 500V | 25/15 | 25/15 | 32/22 | 32/22 | 50/37 | 60/40 | 67/45 |
| | 690V | 20/18,5 | 20/18,5 | 25/22 | 25/22 | 32/30 | 35/33 | 38/37 |
| Corrente nominale AC-3. Motori a gabbia: avviamento, arresto di motori durante la rotazione. 3 fasi - 3 poli (A/kW) | 230V | 22/7,5 | 22/7,5 | 30/9 | 30/9 | 40/11 | 50/15 | 60/18,5 |
| | 400V | 22/11 | 22/11 | 30/15 | 30/15 | 40/22 | 50/25 | 55/30 |
| | 500V | 22/11 | 22/11 | 30/18,5 | 30/18,5 | 40/30 | 50/33 | 55/37 |
| | 690V | 16/11 | 16/11 | 20/18,5 | 20/18,5 | 25/22 | 27/25 | 32/30 |
| Potere nominale di interruzione AC23-A (cosφ 0,45) (A) | 230V | 200 | 200 | 256 | 256 | 400 | 504 | 560 |
| | 400V | 200 | 200 | 256 | 256 | 400 | 480 | 536 |
| | 500V | 200 | 200 | 256 | 256 | 400 | 480 | 536 |
| | 690V | 160 | 160 | 200 | 200 | 256 | 280 | 304 |
| Corrente nominale di breve durata Icw (1s) | A | 400 | 400 | 400 | 400 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Potere nominale di chiusura sotto CC Icm | A | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2840 | 2840 | 2840 |
| Corrente funzionale di Corto Circuito | kA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fusibili classe gG | 500V (A) | - | - | - | - | - | - | 100 |
| | 690V (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 80 | - |
| Sezione collegabile cavo flessibile min/max | $mm^2$ | 1,5-10 | 1,5-10 | 1,5-10 | 1,5-10 | 6-25 | 6-25 | 6-25 |
| Vite morsetto / Coppia serraggio | Nm | M4/1,2 | M4/1,2 | M4/1,2 | M4/1,2 | M5/3 | M5/3 | M5/3 |
| General use (UL508) 600V AC | A | 32 | 32 | 40 | 40 | 63 | 80 | 100 |
| Carico motori standard (UL508) 1 fase - 2 poli | 120VAC HP/FLA | 1,5/20 | 1,5/20 | 2/24 | 2/24 | 3/34 | 3/34 | 3/34 |
| | 240VAC HP/FLA | 3/17 | 3/17 | 5/28 | 5/28 | 7,5/40 | 7,5/40 | 10/50 |
| Carico motori standard (UL508) 3 fasi - 3 poli | 240VAC HP/FLA | 7,5/22 | 7,5/22 | 10/28 | 10/28 | 10/28 | 10/28 | 10/28 |
| | 480VAC HP/FLA | 10/14 | 10/14 | 15/21 | 15/21 | 20/27 | 25/34 | 25/34 |
| | 600VAC HP/FLA | 15/17 | 15/17 | 20/22 | 20/22 | 25/27 | 30/32 | 30/32 |
| Sezione collegabile (UL508) AWG | | 16-8 | 16-8 | 16-8 | 16-8 | 10-2 | 10-2 | 10-2 |

WWW.RMELECTRIC.IT

## Collegamento dei poli in serie delle versioni 4P per utilizzo in corrente continua

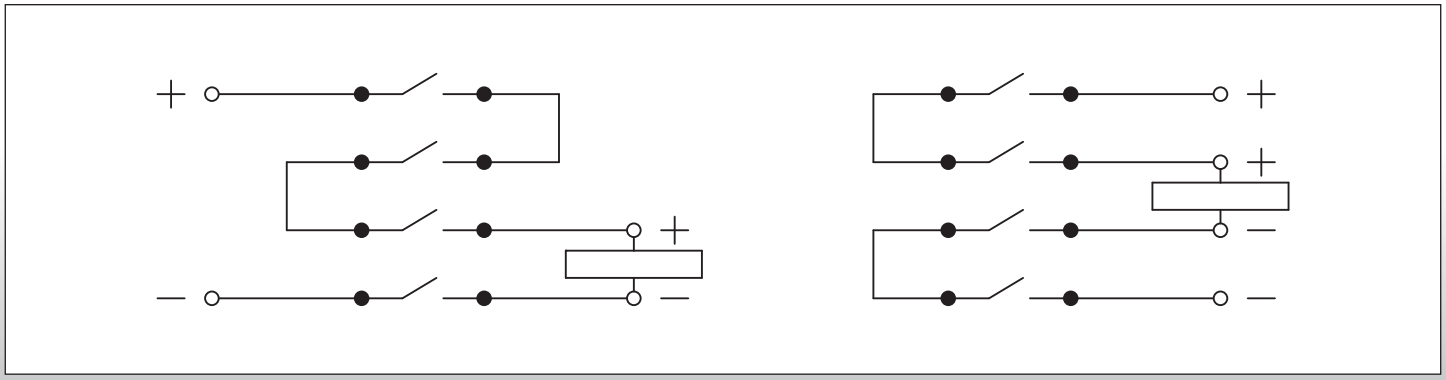

# TASTI DI EMERGENZA DA PARETE

**CARATTERISTICHE:**
- Tasti di emergenza completi di 1 contatto NC 10A - 250V~.
- Prodotti in tecnopolimero ABS termoresistente antiurto senza alogeni.
- Predisposizione ingresso tubi Ø 20 o 25 mm.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test, norma IEC 60695-2-11).
- Prodotti conformi alla norme EN418, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO13850.
- Gli operatori sono costruiti con un sistema meccanico che garantisce la certezza di azionamento e di aggancio, o blocco, in posizione di azionamento.
- Il contatto NC ad apertura positiva garantisce la massima affidabilità degli attuatori.

**IP65**

GRIGIO RAL 7035

## Tasti di emergenza da parete

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | CONFEZIONE/IMBALLO Nr. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC69000E** | Tasto di emergenza Ø 40 - Sblocco a rotazione | 96x96x105 | 1/12 |
| **EC69000ES** | Tasto di emergenza Ø 40 - Sblocco a rotazione con segnalazione | 96x96x105 | 1/12 |
| **EC69003E** | Tasto di emergenza Ø 40 - Momentaneo ad impulso | 96x96x105 | 1/12 |
| **EC69003EL** | Tasto di emergenza Ø 40 - Momentaneo ad impulso - illuminabile | 96x96x105 | 1/12 |
| **EC69007E** | Tasto di emergenza Ø 40 - Ad aggancio - Sblocco a chiave | 96x96x105 | 1/12 |
| **EC69060E** | Tasto di emergenza Ø 60 - Sblocco a rotazione | 96x96x105 | 1/12 |
| **EC69063E** | Tasto di emergenza Ø 60 - Momentaneo ad impulso | 96x96x105 | 1/12 |

**EC69000E**

**EC69000ES**

**EC69003E**



**EC69003EL**

**EC69007E**

**EC69060E**

**EC69063E**

WWW.CMELECTRIC.IT

# QUADRI
# DI DISTRIBUZIONE

www.pmelettric.it

panel system

board system

2

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiale: tecnopolimero antiurto halogen free a base di ABS resistente ai raggi UV.
Colore standard: Grigio RAL 7035.
Grado di resistenza all'urto: IK 08 - IK10 (urti fino a 6-20 J).
Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 650 °C.
Temperature d'impiego: minima -15°C, massima +60°C.
Portelli in policarbonato fumé antigraffio con sistema di chiusura di sicurezza a chiave.
Sistema di bloccaggio del portello in posizione aperta per manovra interruttori.
Guida DIN in acciaio zincato montata sul fondo e regolabile per interruttori di 48 o 75 mm di altezza.
Doppia cerniera interna che consente l'apertura del coperchio a 90°, mantenendolo in posizione stabile durante l'assemblaggio o la manutenzione.
Pretranciature per ingresso tubi o cavi di differenti dimensioni.
Forniti di serie completi di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento.
Potenza dissipata secondo la norma EN 60670-24.
Riferimenti normativi: EN 60670, EN 50102.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

WWW.TMELECTRIC.IT

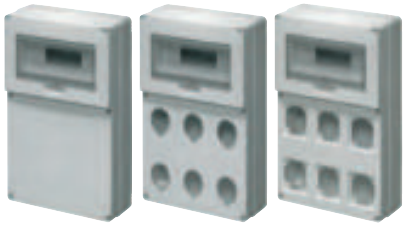

Quadri ciechi, preforati o flangiati
per prese EN 60309
pag. 164

Quadri di distribuzione assemblati in serie tipo DBO,
per installazione fissa
pag. 172

Quadri di distribuzione assemblati in serie tipo ASC,
per installazione mobile
pag. 179

Quadri da cantiere da assemblare
pag. 194

Quadri da cantiere assemblati in serie tipo ASC,
per installazione mobile
pag. 195

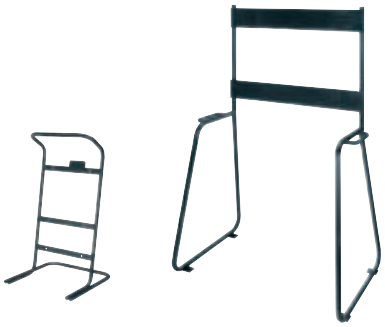

Supporti per quadri di distribuzione e da cantiere
pag. 191/204

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

I quadri a 8, 12 e 19 moduli sono dotati di cerniere interne per sostenere il coperchio aperto durante le operazioni di cablaggio

Possibilità di installare apparecchi con profondità di 48 o 75 mm

Portello antigraffio con aggancio a scatto e chiusura di sicurezza a chiave triangolare

Etichette identificazioni circuiti

Versione flangiata per prese con interasse di fissaggio 60x60 mm

Staffa di fissaggio a parete per mantenere il doppio isolamento e il grado di protezione IP



Copertura per moduli interruttori inutilizzati

Tappi copriviti di fissaggio per realizzare il doppio isolamento

Eventuale ingresso conduttori mediante passacavi IP55, raccordi tubo IP40 - IP65 - IP67 o pressacavi IP68

Grado di protezione IP65: adatto per impieghi gravosi

WWW.PMELECTRIC.IT

I quadri di distribuzione BOARD System serie 690 sono caratterizzati da una grande robustezza per essere tranquillamente impiegati per installazioni temporanee quali cantieri, mercati, fiere, ecc.
La costruzione, interamente in tecnopolimero halogen free a base di ABS resistente agli raggi UV, è particolarmente indicata per impieghi all'esterno, grazie all'elevata resistenza agli urti.
I quadri di distribuzione, con gli accessori disponibili, si adattano ad ogni configurazione d'impiego: fissa a parete o mobile con maniglia o supporto metallico.
Ogni dimensione dei quadri di distribuzione serie 690, per garantire la massima flessibilità di scelta, è disponibile nella versione:
CIECA. Quadro totalmente chiuso, con struttura reticolare interna per il fissaggio delle prese o altre apparecchiature con viti autofilettanti.
PREFORATA. Quadro con fori universali per il montaggio di prese industriali tipo EN 60309 di qualsiasi marca e modello, fino a 32A e struttura reticolare interna per fissaggio con viti autofilettanti.
FLANGIATA. Quadro destinato all'alloggiamento delle nostre prese industriali a 16A, oppure prese aventi flangia di fissaggio con interasse viti 60x60 mm.
I quadri flangiati consentono l'alloggiamento delle nostre prese interbloccate: verticali, orizzontali, con o senza base portafusibili.

WWW.RMELECTRIC.IT

# QUADRI DI DISTRIBUZIONE **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Involucri interamente costruiti in ABS termoresistente ad elevata resistenza agli urti.
- Grado di protezione IP65 a portello chiuso.
- Doppia cerniera interna che permette l'apertura del coperchio a 90° e lo mantiene in posizione stabile durante l'assemblaggio o la manutenzione (8 moduli).
- Guida DIN in acciaio zincato montata sul fondo e regolabile in profondità.
- Pretranciatura per ingresso tubi o cavi di differenti dimensioni.
- Forniti di serie completi di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento.
- Prodotto in conformità alle norme EN 60670-1, EN 60670-24.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- Flange cieche in dotazione con viti di fissaggio e guarnizione.

**IP65**

GRIGIO RAL 7035

## Quadri di distribuzione per 2 prese verticali - 4 moduli

| | ARTICOLO | MODELLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EC69001** | CIECO | 105x337x95 | 9 | 1/15 |
| | **EC69011** | PREFORATO | 105x337x95 | 9 | 1/15 |
| * | **EC69021** | FLANGIATO | 105x337x95 | 9 | 1/15 |

## Quadri di distribuzione per 3 prese verticali - 4 moduli

| | ARTICOLO | MODELLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EC69002** | CIECO | 105x430x95 | 9 | 1/13 |
| | **EC69012** | PREFORATO | 105x430x95 | 9 | 1/13 |
| * | **EC69022** | FLANGIATO | 105x430x95 | 9 | 1/13 |

***Versione flangiata per prese 16A ELETTROCANALI e similari con interasse di fissaggio 60x60 mm**

WWW.PWELECTRIC.IT

**EC69001** **EC69011** **EC69021** **EC69002** **EC69012** **EC69022**

# QUADRI DI DISTRIBUZIONE **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Involucri interamente costruiti in ABS termoresistente ad elevata resistenza agli urti.
- Grado di protezione IP65 a portello chiuso.
- Doppia cerniera interna che permette l'apertura del coperchio a 90° e lo mantiene in posizione stabile durante l'assemblaggio o la manutenzione (8 moduli).
- Guida DIN in acciaio zincato montata sul fondo e regolabile in profondità.
- Pretranciatura per ingresso tubi o cavi di differenti dimensioni.
- Forniti di serie completi di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento.
- Prodotto in conformità alle norme EN 60670-1, EN 60670-24.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- Flange cieche in dotazione con viti di fissaggio e guarnizione.

**IP65**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri di distribuzione per 4 prese - 8 moduli

| | ARTICOLO | MODELLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EC69003** | CIECO | 200x430x95 | 13 | 1 |
| | **EC69013** | PREFORATO | 200x430x95 | 13 | 1 |
| * | **EC69023** | FLANGIATO | 200x430x95 | 13 | 1 |

***Versione flangiata per prese 16A ELETTROCANALI e similari con interasse di fissaggio 60x60 mm**

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC69003** **EC69013** **EC69023**

# QUADRI DI DISTRIBUZIONE **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Involucri interamente costruiti in ABS termoresistente ad elevata resistenza agli urti.
- Grado di protezione IP65 a portello chiuso.
- Doppia cerniera interna che permette l'apertura del coperchio a 90° e lo mantiene in posizione stabile durante l'assemblaggio o la manutenzione.
- Guida DIN in acciaio zincato montata sul fondo e regolabile in profondità.
- Pretranciatura per ingresso tubi o cavi di differenti dimensioni.
- Forniti di serie completi di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento.
- Prodotto in conformità alle norme EN 60670-1, EN 60670-24.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- Flange cieche in dotazione con viti di fissaggio e guarnizione (salvo 69045).

**IP65**

GRIGIO RAL 7035

## Quadri di distribuzione per 3 prese orizzontali - 12 moduli

| | ARTICOLO | MODELLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EC69004** | CIECO | 320x360x135 | 24 | 1 |
| | **EC69014** | PREFORATO | 320x360x135 | 24 | 1 |
| * | **EC69024** | FLANGIATO | 320x360x135 | 24 | 1 |
| | **EC69034** | FLANGIATO x 2 PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI 16/32A SENZA BASE FUSIBILI | 320x360x135 | 24 | 1 |

## Quadri di distribuzione per 6 prese - 12 moduli

| | ARTICOLO | MODELLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EC69005** | CIECO | 320x510x135 | 24 | 1 |
| | **EC69015** | PREFORATO | 320x510x135 | 24 | 1 |
| * | **EC69025** | FLANGIATO | 320x510x135 | 24 | 1 |
| | **EC69035** | FLANGIATO x 4 PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI 16/32A SENZA BASE FUSIBILI | 320x510x135 | 24 | 1 |
| | **EC69045** | PREFORATO PER 2 PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI 16/32/63A | 320x510x135 | 24 | 1 |

***Versione flangiata per prese 16A ELETTROCANALI e similari con interasse di fissaggio 60x60 mm**

**EC69004** **EC69014** **EC69024** **EC69034** **EC69005** **EC69015** **EC69025** **EC69035** **EC69045**

WWW.RMELECTRIC.IT

# QUADRI DI DISTRIBUZIONE **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Involucri interamente costruiti in ABS termoresistente ad elevata resistenza agli urti.
- Grado di protezione IP65 a portello chiuso.
- Doppia cerniera interna che permette l'apertura del coperchio a 90° e lo mantiene in posizione stabile durante l'assemblaggio o la manutenzione.
- Guida DIN in acciaio zincato montata sul fondo e regolabile in profondità.
- Pretranciatura per ingresso tubi o cavi di differenti dimensioni.
- Forniti di serie completi di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento.
- Prodotto in conformità alle norme EN 60670-1, EN 60670-24.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- Flange cieche in dotazione con viti di fissaggio e guarnizione (solo 69026).

**IP65**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri di distribuzione per 8 prese - 19 moduli

| | ARTICOLO | MODELLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| | **EC69006** | CIECO | 400x525x135 | 30 | 1 |
| | **EC69016** | PREFORATO | 400x525x135 | 30 | 1 |
| * | **EC69026** | FLANGIATO | 400x525x135 | 30 | 1 |
| | **EC69036** | FLANGIATO PER 4 PRESE INTERBLOCCATE ORIZZONTALI 16/32A CON BASE FUSIBILI | 400x525x135 | 30 | 1 |
| | **EC69046** | FLANGIATO PER 3 PRESE INTERBLOCCATE VERTICALI 16/32/63A | 400x525x135 | 30 | 1 |

***Versione flangiata per prese 16A ELETTROCANALI e similari con interasse di fissaggio 60x60 mm**

WWW.EMELECTRIC.IT

**EC69006** **EC69016** **EC69026** **EC69036** **EC69046**

board system

# ACCESSORI PER QUADRI DI DISTRIBUZIONE **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di ABS per le flange e supporti.
- Materiale: poliammide PA6.6 per le maniglie e raccordi.
- Materiale: policarbonato resistente al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11) fino a 960°C per i supporti portamorsettiere.
- Possibilità di installare fino a 4 morsettiere.
- Per morsettiere disponibili consultare la sezione centralini.

CE

GRIGIO RAL 7035

## Raccordi di unione stagni per realizzare batterie di quadri e centralini

| ARTICOLO | TIPO | Ø INTERNO mm | Ø FORO mm | Ø GHIERA mm | LUNGHEZZA mm | CONF./IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC52121** | PG21 | 21,6 | 29,0 | 38,0 | 23,0 | 10/50 |
| **EC52129** | PG29 | 27,7 | 37,5 | 44,2 | 23,0 | 10/50 |
| **EC52136** | PG36 | 34,9 | 47,5 | 52,6 | 24,5 | 10/50 |

## Maniglie complete di viti isolanti per quadri

| ARTICOLO | COLORE | DIMENSIONI B x H x P mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC690MA** | ■ | 134 x43 x 26,5 | 1/10 |

## Flange di ricambio complete di guarnizioni e viti di fissaggio per quadri flangiati

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | PER QUADRO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC690F1** | 85x74 | 69021-22-23-24-25-26-690F4 | 10 |
| **EC690F2** | 153x104 | 69034-69035 | 10 |
| **EC690F3** | 120x280 | 69045-69046 | 10 |
| **EC690F5** | 197x149 | 69036 | 10 |

## Placca flangiata per 2 prese industriali 16/32A o prese bivalenti/schuko

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | PER QUADRO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC690F4** | 120x280 | Placca flangiata per 2 prese da incasso 16/32A o bivalente su quadri 69045-46 | 1/10 |

WWW.EMELECTRIC.IT

**EC52129** **EC690MA** **EC690F1** **EC690F2/F5** **EC690F3** **EC690F4**

board system

# ACCESSORI PER QUADRI DI DISTRIBUZIONE **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di ABS per le flange e supporti.
- Materiale: poliammide PA6.6 per le maniglie e raccordi.
- Materiale: policarbonato resistente al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11) fino a 960°C per i supporti portamorsettiere.
- Possibilità di installare fino a 4 morsettiere.
- Per morsettiere disponibili consultare la sezione centralini.

CE

GRIGIO RAL 7035

## Tappi coprimoduli per quadri e centralini a 4,5 moduli divisibili a passo 0,5 moduli

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | COLORE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC600TC** | 4,5 moduli DIN EN 50022 - 52x82 | GRIGIO RAL 7035 | 25 |

## Supporti portamorsettiere per morsettiere in ottone

| ARTICOLO | UTILIZZABILE PER QUADRI | COLORE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC67004** | Quadri a 8 moduli | GRIGIO RAL 7035 | -/10 |
| **EC67012** | Quadri a 12 e 19 moduli | GRIGIO RAL 7035 | -/10 |

## Staffa di fissaggio a parete per mantenere il doppio isolamento e il grado di protezione IP

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | COLORE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC600SF** | 20x13x59 | GRIGIO RAL 7035 | 50 |

## Supporto per 2 apparecchi civili «MyLIFE» per guida DIN

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | COLORE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECL4608** | 50 x 45 x 57 | GRIGIO RAL 7035 | 40 |

WWW.RMELECTRIC.IT



**EC600TC**



**EC67004**



**EC600SF**



**ECL4608**

boardsystem

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

## ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE ASC

I quadri a 8, 12 e 19 moduli sono dotati di cerniere interne per sostenere il coperchio aperto durante le operazioni di cablaggio

Maniglia di trasporto

Etichette identificazione circuiti

Copertura per moduli interruttori inutilizzati

Portello antigraffio con aggancio a scatto e chiusura di sicurezza a chiave

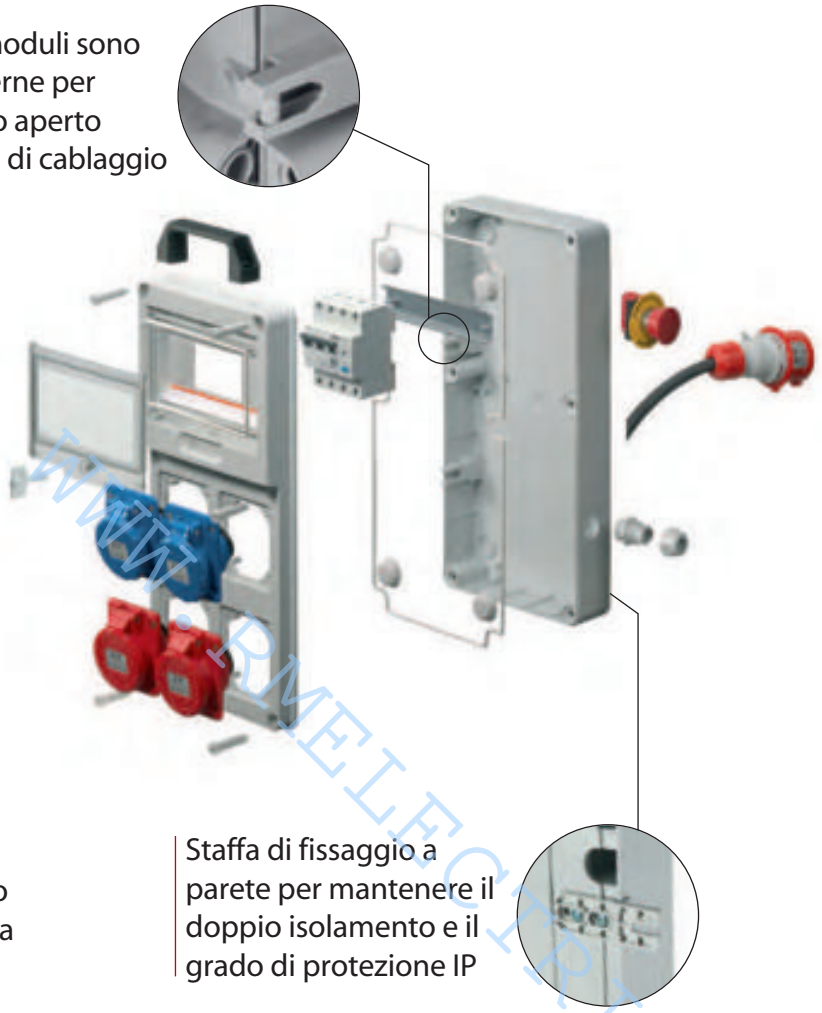

Staffa di fissaggio a parete per mantenere il doppio isolamento e il grado di protezione IP

Prese tipo EN 60309 da 16A o prese protette schuko/bivalenti

Tappi copriviti di fissaggio per realizzare il doppio isolamento

Interruttore differenziale magnetotermico combinato, associabile al pulsante di emergenza (su richiesta)

Ingresso tramite cavo di alimentazione con pressacavo e spina industriale

WWW.RMELETTRICA.IT

I quadri di distribuzione BOARD System serie 690 rappresentano una soluzione fra le più flessibili e versatili oggi disponibili, offrono prese industriali inclinate EN 60309 da 16A da 2 a 8 posti, prese interbloccate orizzontali SBF 16/32A da 2 a 4 posti, prese interbloccate orizzontali CBF a 4 posti, prese interbloccate verticali CBF 16/32A da 2 a 3 posti e la possibilità di associare anche prese schuko/bivalenti.

I quadri di distribuzione, rispettano le prescrizioni della norma EN 61439, "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per Bassa Tensione", sono forniti completi di schema elettrico, dichiarazione di conformità, etichetta dati di targa.

Sono disponibili in due versioni:

ASSEMBLATA IN SERIE TIPO DBO: quadro equipaggiato con apparecchi di protezione, destinato all'installazione in luoghi accessibili a personale non qualificato e non addestrato all'uso specifico. Solitamente utilizzato per installazione fissa. ASSEMBLATA IN SERIE TIPO ASC: quadro equipaggiato con apparecchi di protezione e destinato all'uso in cantieri, o comunque in luoghi di lavoro temporaneo, ai quali ha accesso solamente personale autorizzato e qualificato. Normalmente utilizzato per installazioni mobili, adatto cioè a spostamenti frequenti e dotato di maniglia per il trasporto e cavo di alimentazione con relativa spina industriale. Ogni quadro di distribuzione cablato è fornito completo di schema elettrico e certificato di conformità.

WWW.RMELECTRIC.IT

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO DBO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-3.
- Installazione consigliata: fissa da parete.
- Utilizzo consigliato: installazioni industriali o terziari e luoghi in cui ha accesso personale non addestrato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate o bivalente/schuko, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, tappi copriviti per doppio isolamento.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo DBO con 2 prese 16A verticali

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | | | |
| **EC6902120** | 1 | 1 | - | - | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902121** | 2 | - | - | - | 44 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902122** | 1 | - | - | 1 | 44 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902123** | - | - | - | 2 | 44 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902124** | - | 2 | - | - | 44 | 1x3P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902130** | 1 | 1 | - | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902131** | 2 | - | - | - | 65 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902132** | - | 2 | - | - | 65 | 1x3P 16A | 10,5 kW | 1 |

## Quadri assemblati tipo DBO con 3 prese 16A verticali

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | | | |
| **EC6902220** | 2 | 1 | - | - | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902221** | 1 | 1 | 1 | - | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902222** | 2 | - | - | 1 | 44 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902223** | 1 | 2 | - | - | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902224** | 1 | 1 | - | 1 | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902225** | 3 | - | - | - | 44 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902226** | - | - | - | 3 | 44 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902227** | - | 3 | - | - | 44 | 1x3P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902230** | 2 | 1 | - | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902231** | 1 | 2 | - | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902232** | 1 | 1 | 1 | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902233** | 3 | - | - | - | 65 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902234** | - | 3 | - | - | 65 | 1x3P 16A | 10,5 kW | 1 |

Dimensioni involucro B x H x P: 105x337x95 mm

Dimensioni involucro B x H x P: 105x430x95 mm

WWW.RMELETTRICI.IT

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO DBO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-3.
- Installazione consigliata: fissa da parete.
- Utilizzo consigliato: installazioni industriali o terziari e luoghi in cui ha accesso personale non addestrato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate o bivalente/schuko, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, tappi copriviti per doppio isolamento.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo DBO con 4 prese 16A

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | | | |
| **EC6902320** | 2 | 2 | - | - | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902321** | 2 | 1 | 1 | - | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902322** | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902323** | 2 | - | - | 2 | 44 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902324** | 4 | - | - | - | 44 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902325** | - | 4 | - | - | 44 | 1x3P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902326** | 3 | 1 | - | - | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902330** | 2 | 2 | - | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902331** | 2 | 1 | 1 | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902332** | 1 | 2 | 1 | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902333** | 4 | - | - | - | 65 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902334** | - | 4 | - | - | 65 | 1x3P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902336** | 3 | 1 | - | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |

WWW.RMELECTRIC.IT

Dimensioni involucro B x H x P: 200x430x95 mm

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO DBO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-3.
- Installazione consigliata: fissa da parete.
- Utilizzo consigliato: installazioni industriali o terziari e luoghi in cui ha accesso personale non addestrato all'uso specifico del prodotto.
- Quadri assemblati 3 prese 16A corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate o bivalente/schuko, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, tappi copriviti per doppio isolamento.
- Quadri assemblati 2 prese interbloccate 16/32A corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate interbloccate, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16/32A, tappi copriviti per doppio isolamento.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo DBO con 3 prese 16A orizzontali

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | | | |
| **EC6902420** | 2 | 1 | - | - | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902421** | 1 | 2 | - | - | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902422** | 1 | 1 | 1 | - | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902423** | 1 | 1 | - | 1 | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902424** | 3 | - | - | - | 44 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902425** | - | 3 | - | - | 44 | 1x3P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902430** | 2 | 1 | - | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902431** | 1 | 2 | - | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902432** | 1 | 1 | 1 | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902433** | 3 | - | - | - | 65 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902434** | - | 3 | - | - | 65 | 1x3P 16A | 10,5 kW | 1 |

## Quadri assemblati tipo DBO con 2 prese interbloccate 16/32A orizzontali - SBF

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | | | | |
| **EC6902460** | 2x16A | - | - | 44 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902461** | - | 2x16A | - | 44 | 1x3P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902462** | 1x16A | 1x16A | - | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902463** | 1x16A | - | 1x16A | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902464** | 1x16A | 1x32A | - | 44 | 1x2P16A + 1x3P 32A | 24,5 kW | 1 |
| **EC6902465** | 1x16A | - | 1x32A | 44 | 1x2P16A + 1x4P 32A | 24,5 kW | 1 |
| **EC6902470** | 2x16A | - | - | 65 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902471** | - | 2x16A | - | 65 | 1x3P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902472** | 1x16A | 1x16A | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902473** | 1x16A | - | 1x16A | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902474** | 1x16A | 1x32A | - | 65 | 1x2P16A + 1x3P 32A | 24,5 kW | 1 |
| **EC6902475** | 1x16A | - | 1x32A | 65 | 1x2P16A + 1x4P 32A | 24,5 kW | 1 |

Dimensioni involucro B x H x P: 360x320x135 mm

WWW.RMELETTRICO.IT

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO DBO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-3.
- Installazione consigliata: fissa da parete.
- Utilizzo consigliato: installazioni industriali o terziari e luoghi in cui ha accesso personale non addestrato all'uso specifico del prodotto.
- Quadri assemblati 6 prese 16A corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate o bivalente/schuko, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, tappi copriviti per doppio isolamento.
- Quadri assemblati 4 prese interbloccate 16/32A corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate interbloccate, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16/32A, tappi copriviti per doppio isolamento.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo DBO con 6 prese 16A

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | | | |
| **EC6902520** | 3 | 3 | - | - | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902521** | 2 | 2 | 2 | - | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902522** | 2 | 2 | 1 | 1 | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902523** | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902524** | 6 | - | - | - | 44 | 2x2P 16A | 7,2 kW | 1 |
| **EC6902525** | - | 6 | - | - | 44 | 2x3P 16A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6902530** | 3 | 3 | - | - | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902531** | 2 | 2 | 2 | - | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902532** | 3 | 2 | 1 | - | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902533** | 6 | - | - | - | 65 | 2x2P 16A | 7,2 kW | 1 |
| **EC6902534** | - | 6 | - | - | 65 | 2x3P 16A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6902535** | 4 | 2 | - | - | 65 | 2x2P 16A + 1x3P 16A | 17,7 kW | 1 |

## Quadri assemblati tipo DBO con 4 prese interbloccate 16/32A orizzontali - SBF

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | | | | |
| **EC6902560** | 2x16A | 2x16A | - | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902561** | 2x16A | 1x16A | 1x16A | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902562** | 4x16A | - | - | 44 | 2x2P 16A | 7,2 kW | 1 |
| **EC6902563** | - | 4x16A | - | 44 | 2x3P 16A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6902564** | 2x16A<br>- | 1x16A<br>1x32A | - | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A<br>+1x3P 32A | 34,7 kW | 1 |
| **EC6902565** | 2x16A | 1x16A | 1x32A | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A<br>+1x4P 32A | 34,7 kW | 1 |
| **EC6902570** | 2x16A | 2x16A | - | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902571** | 2x16A | 1x16A | 1x16A | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902572** | 4x16A | - | - | 65 | 2x2P 16A | 7,2 kW | 1 |
| **EC6902573** | - | 4x16A | - | 65 | 2x3P 16A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6902574** | 2x16A<br>- | 1x16A<br>1x32A | - | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A<br>+1x3P 32A | 34,7 kW | 1 |
| **EC6902575** | 2x16A | 1x16A | 1x32A | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A<br>+1x4P 32A | 34,7 kW | 1 |

Dimensioni involucro B x H x P: 320x510x135 mm

boardsystem

WWW.RMELETTRICI.IT

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO DBO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-3.
- Installazione consigliata: fissa da parete.
- Utilizzo consigliato: installazioni industriali o terziari e luoghi in cui ha accesso personale non addestrato all'uso specifico del prodotto.
- Quadri assemblati 8 prese 16A corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate o bivalente/schuko, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, tappi copriviti per doppio isolamento.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo DBO con 8 prese 16A

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | | | | |
| **EC6902620** | 8 | - | - | 44 | 4x2P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902621** | 4 | 4 | - | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 13,8 kW | 1 |
| **EC6902622** | 4 | - | 4 | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 13,8 kW | 1 |
| **EC6902623** | 4 | 2 | 2 | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 13,8 kW | 1 |
| **EC6902630** | 8 | - | - | 65 | 4x2P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902631** | 4 | 4 | - | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 13,2 kW | 1 |
| **EC6902632** | 4 | - | 4 | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 13,2 kW | 1 |
| **EC6902633** | 4 | 2 | 2 | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 13,2 kW | 1 |

WWW.RMELECTRIC.IT

Dimensioni involucro B x H x P: 400x525x135 mm

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO DBO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-3.
- Installazione consigliata: fissa da parete.
- Utilizzo consigliato: installazioni industriali o terziari e luoghi in cui ha accesso personale non addestrato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A protette con fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti) e dispositivo di segnalazione fusibile guasto, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16/32A, tappi copriviti per doppio isolamento.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta**.

*Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED*

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo DBO con 2 prese interbloccate verticali 16/32A con fusibili gG 10,3x38

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6904540** | 2x16A | - | - | 44 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6904541** | - | 2x16A | - | 44 | 1x3P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904542** | - | - | 2x16A | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904543** | 1x16A | 1x16A | - | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904544** | 1x16A | - | 1x16A | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904545** | - | 1x16A | 1x16A | 44 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904546** | 2x32A | - | - | 44 | 1x2P 32A | 7,0 kW | 1 |
| **EC6904547** | - | 2x32A | - | 44 | 1x3P 32A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904548** | - | - | 2x32A | 44 | 1x4P 32A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904549** | 1x16A | 1x32A | - | 44 | 1x4P 32A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904550** | 1x16A | - | 1x32A | 44 | 1x4P 32A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904551** | - | 1x32A | 1x32A | 44 | 1x4P 32A | 21,0 kW | 1 |
| | | | | | | | |
| **EC6904560** | 2x16A | - | - | 65 | 1x2P 16A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6904561** | - | 2x16A | - | 65 | 1x3P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904562** | - | - | 2x16A | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904563** | 1x16A | 1x16A | - | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904564** | 1x16A | - | 1x16A | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904565** | - | 1x16A | 1x16A | 65 | 1x4P 16A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904566** | 2x32A | - | - | 65 | 1x2P 32A | 7,0 kW | 1 |
| **EC6904567** | - | 2x32A | - | 65 | 1x3P 32A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904568** | - | - | 2x32A | 65 | 1x4P 32A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904569** | 1x16A | 1x32A | - | 65 | 1x4P 32A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904570** | 1x16A | - | 1x32A | 65 | 1x4P 32A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904571** | - | 1x32A | 1x32A | 65 | 1x4P 32A | 21,0 kW | 1 |

**Su richiesta le prese sono fornibili senza basi portafusibili**

Dimensioni involucro B x H x P: 320x510x135 mm

WWW.RMELETTRICITI

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO DBO **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-3.
- Installazione consigliata: fissa da parete.
- Utilizzo consigliato: installazioni industriali o terziari e luoghi in cui ha accesso personale non addestrato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A protette con fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti) e dispositivo di segnalazione fusibile guasto, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16/32A, tappi copriviti per doppio isolamento.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta**.

*Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED*

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo DBO con 4 prese interbloccate 16/32A orizzontali - CBF

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6903620** | 2x16A | 2x16A | - | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6903621** | 2x16A | - | 2x16A | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6903622** | 2x16A | 2x32A | - | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 32A | 24,5 kW | 1 |
| **EC6903623** | 2x16A | - | 2x32A | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 32A | 24,5 kW | 1 |
| **EC6903630** | 2x16A | 2x16A | - | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6903631** | 2x16A | - | 2x16A | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6903632** | 2x16A | 2x32A | - | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 32A | 24,5 kW | 1 |
| **EC6903633** | 2x16A | - | 2x32A | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 32A | 24,5 kW | 1 |

## Quadri assemblati tipo DBO con 3 prese interbloccate 16/32A verticali - CBF

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6904620** | 2x16A | 1x16A | - | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6904621** | 1x16A | - | 2x16A | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6904622** | 2x16A | 1x32A | - | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 32A | 24,5 kW | 1 |
| **EC6904623** | 2x16A | - | 1x32A | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 32A | 24,5 kW | 1 |
| **EC6904630** | 2x16A | 1x16A | - | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6904631** | 1x16A | - | 2x16A | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6904632** | 2x16A | 1x32A | - | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 32A | 24,5 kW | 1 |
| **EC6904633** | 2x16A | - | 1x32A | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 32A | 24,5 kW | 1 |

Dimensioni involucro B x H x P: 400x525x135 mm

**Su richiesta le prese verticali sono fornibili senza basi portafusibili**

WWW.RMELETTRONICA.IT

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate o bivalente/schuko, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, differenziale 40A - 30 mA, o combinato magnetotermico + differenziale, tappi copriviti per doppio isolamento, 4 mt cavo H 07RN-F con spina EN 60309 16A.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo ASC con 2 prese 16A verticali

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COMBINATO | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | | | |
| **EC6902100** | 1 | 1 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902101** | 1 | - | - | 1 | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902102** | 2 | - | - | - | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902103** | - | - | - | 2 | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902104** | - | 2 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902110** | 1 | 1 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902111** | 2 | - | - | - | 65 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902112** | - | 2 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |

**• Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**

## Quadri assemblati tipo ASC con 3 prese 16A verticali

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COMBINATO | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | | | |
| **EC6902200** | 2 | 1 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902201** | 1 | 1 | 1 | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902202** | 2 | - | - | 1 | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902203** | 1 | 2 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902204** | 1 | 1 | - | 1 | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902205** | 3 | - | - | - | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902206** | - | 3 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902207** | - | - | - | 3 | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902210** | 2 | 1 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902211** | 1 | 2 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902212** | 1 | 1 | 1 | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902213** | 3 | - | - | - | 65 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902214** | - | 3 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |

**• Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**

Dimensioni involucro B x H x P:
105x337x95 mm

Dimensioni involucro B x H x P:
105x430x95 mm

WWW.RMELETTRONICA.IT

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate o bivalente/schuko, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, differenziale 40A - 30 mA, o combinato magnetotermico + differenziale, tappi copriviti per doppio isolamento, maniglia di trasporto montata, 4 mt cavo H 07RN-F con spina EN 60309 16A.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo ASC con 4 prese 16A

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTE-ZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COMBINATO | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | | | |
| **EC6902300** | 2 | 2 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902301** | 2 | 1 | 1 | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902302** | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902303** | 2 | - | - | 2 | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902304** | 4 | - | - | - | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902305** | - | 4 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902308** | 3 | 1 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902310** | 2 | 2 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902311** | 2 | 1 | 1 | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902312** | 1 | 2 | 1 | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902313** | 4 | - | - | - | 65 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902314** | - | 4 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902318** | 3 | 1 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |

- **Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**

## Quadri assemblati tipo ASC con 4 prese 16A con cavalletto

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTE-ZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COMBINATO | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | | | |
| **EC6902300C** | 2 | 2 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902303C** | 2 | - | - | 2 | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902304C** | 4 | - | - | - | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902310C** | 2 | 2 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902313C** | 4 | - | - | - | 65 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |

- **Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**

Dimensioni involucro B x H x P: 200x430x95 mm

WWW.RMELETTRICA.IT

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 inclinate o bivalenti/schuko, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, differenziale 40A - 30 mA, o combinato magnetotermico + differenziale, tappi copriviti per doppio isolamento, 4 mt cavo H 07RN-F con spina EN 60309 16A.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo ASC con 4 prese 16A con cavalletto a tettuccio in lamiera

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTE-ZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COMBINATO | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | | | |
| **EC6902300T** | 2 | 2 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902301T** | 2 | 1 | 1 | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902302T** | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902303T** | 2 | - | - | 2 | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902304T** | 4 | - | - | - | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902305T** | - | 4 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902310T** | 2 | 2 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902311T** | 2 | 1 | 1 | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902312T** | 1 | 2 | 1 | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902313T** | 4 | - | - | - | 65 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902314T** | - | 4 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |

- **Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**

WWW.RMELECTRIC.IT

Dimensioni involucro B x H x P: 200x430x95 mm

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4. - Installazione consigliata: mobile o semifissa. - Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Quadri assemblati tipo ASC 3 prese 16A corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate o bivalente/schuko, dispositivi di protezione magnetotermico 6 kA, corrente nominale 16A, differenziale 40A - 30 mA, o combinato magnetotermico + differenziale, tappi copriviti per doppio isolamento, maniglia per trasporto montata, 4 mt cavo H 07RN-F con spina EN 60309 16A.
- Quadri assemblati tipo ASC 2 prese interbloccate 16/32A corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate interbloccate, dispositivi di protezione magnetotermico 6 kA, corrente nominale 16/32A, differenziale 40A - 30 mA, o combinato magnetotermico + differenziale, tappi copriviti per doppio isolamento, maniglia per trasporto montata, 4 mt cavo H 07RN-F con spina EN 60309 16/32A, imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo ASC con 3 prese 16A orizzontali

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COMBINATO | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6902400** | 2 | 1 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902401** | 1 | 2 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902402** | 1 | 1 | 1 | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902403** | 1 | 1 | - | 1 | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902404** | 3 | - | - | - | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902405** | - | 3 | - | - | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902410** | 2 | 1 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902411** | 1 | 2 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902412** | 1 | 1 | 1 | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902413** | 3 | - | - | - | 65 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902414** | - | 3 | - | - | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |

- **Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**

## Quadri assemblati tipo ASC con 2 prese interbloccate 16/32A orizzontali - SBF

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SPINA | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE COMBINATO O DIFFERENZIALE PURO 30mA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6902440** | 2x16A | - | - | 16A | 44 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902441** | - | 2x16A | - | 16A | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902442** | 1x16A | 1x16A | - | 16A | 44 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902443** | 1x16A | - | 1x16A | 16A | 44 | 1x4P 16A - 30 mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902444** | 1x16A | 1x32A | - | 32A | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 32A | 21,0 kW | 1 |
| | | | | | | DIFF. Puro 40A | | |
| **EC6902445** | 1x16A | - | 1x32A | 32A | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 32A | 21,0 kW | 1 |
| | | | | | | DIFF. Puro 40A | | |
| **EC6902450** | 2x16A | - | - | 16A | 65 | 1x2P 16A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902451** | - | 2x16A | - | 16A | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902452** | 1x16A | 1x16A | - | 16A | 65 | 1x4P 16A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902453** | 1x16A | - | 1x16A | 16A | 65 | 1x4P 16A - 30 mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902454** | 1x16A | 1x32A | - | 32A | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 32A | 21,0 kW | 1 |
| | | | | | | DIFF. Puro 40A | | |
| **EC6902455** | 1x16A | - | 1x32A | 32A | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 32A | 21,0 kW | 1 |
| | | | | | | DIFF. Puro 40A | | |

- **Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**

Dimensioni involucro B x H x P: 320x360x135 mm

WWW.RMELETTRICA.IT

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate o bivalente/schuko, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, differenziale 40A - 30 mA, o combinato magnetotermico + differenziale, tappi copriviti per doppio isolamento, maniglia per trasporto montata, 4 mt cavo H 07RN-F con spina EN 60309 16A, imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo ASC con 6 prese 16A

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE | | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | MT 16A | DIFF. 30mA | | |
| **EC6902500** | 3 | 3 | - | - | 44 | 1x2P+1x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902501** | 2 | 2 | 2 | - | 44 | 1x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902502** | 2 | 2 | 1 | 1 | 44 | 1x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902503** | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 | 2x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902504** | 6 | - | - | - | 44 | 2x2P | 1x2P 40A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902505** | - | 6 | - | - | 44 | 2x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902510** | 3 | 3 | - | - | 65 | 1x2P+1x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902511** | 2 | 2 | 2 | - | 65 | 1x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902512** | 3 | 2 | 1 | - | 65 | 1x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902513** | 6 | - | - | - | 65 | 2x2P | 1x2P 40A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902514** | - | 6 | - | - | 65 | 2x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902515** | 4 | 2 | - | - | 65 | 2x2P+1x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |

- **Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**

WWW.RMELECTRIC.IT

Dimensioni involucro B x H x P: 320x510x135 mm

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 inclinate o bivalente/schuko, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, differenziale 40A - 30 mA, o combinato magnetotermico + differenziale, tappi copriviti per doppio isolamento, 4 mt cavo H 07RN-F con spina EN 60309 16A.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo ASC con 6 prese 16A con cavalletto

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTE-ZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE | | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | MT 16A | DIFF. 30mA | | |
| **EC6902500C** | 3 | 3 | - | - | 44 | 1x2P+1x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902501C** | 2 | 2 | 2 | - | 44 | 1x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902502C** | 2 | 2 | 1 | 1 | 44 | 1x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902503C** | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 | 2x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902504C** | 6 | - | - | - | 44 | 2x2P | 1x2P 40A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902505C** | - | 6 | - | - | 44 | 3x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902510C** | 3 | 3 | - | - | 65 | 1x2P+1x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902511C** | 2 | 2 | 2 | - | 65 | 1x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902512C** | 3 | 2 | 1 | - | 65 | 1x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902513C** | 6 | - | - | - | 65 | 2x2P | 1x2P 40A | 3,6kW | 1 |
| **EC6902514C** | - | 6 | - | - | 65 | 2x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902515C** | 4 | 2 | - | - | 65 | 2x2P+1x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |

- **Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**

WWW.RMELECTRIC.IT

Dimensioni involucro B x H x P: 320x510x135 mm

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 inclinate o bivalenti/schuko, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, differenziale 40A - 30 mA, o combinato magnetotermico + differenziale, tappi copriviti per doppio isolamento, 4 mt cavo H 07RN-F con spina EN 60309 16A.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo ASC con 6 prese 16A con cavalletto a tettuccio in lamiera

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | GRADO DI PROTE-ZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE | | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | MT 16A | DIFF. 30mA | | |
| **EC6902500T** | 3 | 3 | - | - | 44 | 1x2P+1x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902501T** | 2 | 2 | 2 | - | 44 | 1x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902502T** | 2 | 2 | 1 | 1 | 44 | 1x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902503T** | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 | 2x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902504T** | 6 | - | - | - | 44 | 2x2P | 1x2P 40A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902505T** | - | 6 | - | - | 44 | 2x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| | | | | | | | | | |
| **EC6902510T** | 3 | 3 | - | - | 65 | 1x2P+1x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902511T** | 2 | 2 | 2 | - | 65 | 1x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902512T** | 3 | 2 | 1 | - | 65 | 1x2P+1x4P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902513T** | 6 | - | - | - | 65 | 2x2P | 1x2P 40A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902514T** | - | 6 | - | - | 65 | 2x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902515T** | 4 | 2 | - | - | 65 | 2x2P+1x3P | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |

- **Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**

Dimensioni involucro B x H x P: 320x510x135 mm

WWW.RMELECTRIC.IT

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con: prese tipo EN 60309 inclinate interbloccate, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16/32A, differenziale 40A - 30 mA, o combinato magnetotermico + differenziale, tappi copriviti per doppio isolamento, maniglia per trasporto montata, 4 mt cavo H 07RN-F con spina EN 60309 16/32A, imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo ASC con 4 prese interbloccate 16/32A orizzontali - SBF

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | SPINA | GRADO DI PROTE-ZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE | | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | | | MT | DIFF 30mA | | |
| **EC6902540** | 2x16A | 2x16A | - | 16A | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902541** | 2x16A | 1x16A | 1x16A | 16A | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902542** | 4x16A | - | - | 16A | 44 | 2x2P 16A | 1x2P 40A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902543** | - | 4x16A | - | 16A | 44 | 2x3P 16A | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902544** | 2x16A | 1x16A | - | 32A | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 1x4P 40A | 21,0 kW | 1 |
| | - | 1x32A | - | | | +1x3P 32A | | | |
| **EC6902545** | 2x16A | 1x16A | 1x32A | 32A | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 1x4P 40A | 21,0 kW | 1 |
| | - | - | - | | | +1x4P 32A | | | |
| **EC6902550** | 2x16A | 2x16A | - | 16A | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902551** | 2x16A | 1x16A | 1x16A | 16A | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902552** | 4x16A | - | - | 16A | 65 | 2x2P 16A | 1x2P 40A | 3,6 kW | 1 |
| **EC6902553** | - | 4x16A | - | 16A | 65 | 2x3P 16A | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6902554** | 2x16A | 1x16A | - | 32A | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 1x4P 40A | 21,0 kW | 1 |
| | - | 1x32A | - | | | +1x3P 32A | | | |
| **EC6902555** | 2x16A | 1x16A | 1x32A | 32A | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 1x4P 40A | 21,0 kW | 1 |
| | - | - | - | | | +1x4P 32A | | | |

- **Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**

Dimensioni involucro B x H x P: 320x510x135 mm

WWW.RMELECTRIC.IT

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 inclinate 16A o bivalente/schuko, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A, dispositivo di protezione differenziale 40A - 30mA, tappi copriviti per doppio isolamento, maniglia per trasporto montata, 4 mt cavo H 07RN-F con spina EN 60309 16A.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo ASC con 8 prese 16A

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE | | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | | MT | DIFF 30mA | | |
| **EC6902600** | 8 | - | - | 44 | 4x2P 16A | 1x4P 40A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902601** | 4 | 4 | - | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 1x4P 40A | 13,8 kW | 1 |
| **EC6902602** | 4 | - | 4 | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 1x4P 40A | 13,8 kW | 1 |
| **EC6902603** | 4 | 2 | 2 | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 1x4P 40A | 13,8 kW | 1 |
| **EC6902610** | 8 | - | - | 65 | 4x2P 16A | 1x4P 40A | 14,1 kW | 1 |
| **EC6902611** | 4 | 4 | - | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 1x4P 40A | 13,8 kW | 1 |
| **EC6902612** | 4 | - | 4 | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 1x4P 40A | 13,8 kW | 1 |
| **EC6902613** | 4 | 2 | 2 | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 1x4P 40A | 13,8 kW | 1 |

Dimensioni involucro B x H x P: 400x525x135 mm

WWW.RMELECTRIC.IT

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A protette con fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti) e dispositivo di segnalazione fusibile guasto, dispositivi di protezione differenziale 40A - 30 mA, tappi copriviti per doppio isolamento, maniglia per trasporto montata, 4 mt cavo H 07RN-F con spina EN 60309 16/32A.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

*Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED*

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo ASC con 2 prese interbloccate verticali 16/32A con fusibili gG 10,3x38

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SPINA EN 60309 | | GRADO DI PROTE-ZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6904500** | 2x16A | - | - | 2P+⏚ | 16A | 44 | 1x2P 40A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6904501** | - | 2x16A | - | 3P+N+⏚ | 16A | 44 | 1x4P 40A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904502** | - | - | 2x16A | 3P+N+⏚ | 16A | 44 | 1x4P 40A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904503** | 1x16A | 1x16A | - | 3P+N+⏚ | 16A | 44 | 1x4P 40A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904504** | 1x16A | - | 1x16A | 3P+N+⏚ | 16A | 44 | 1x4P 40A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904505** | - | 1x16A | 1x16A | 3P+N+⏚ | 16A | 44 | 1x4P 40A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904506** | 2x32A | - | - | 2P+⏚ | 32A | 44 | 1x2P 40A - 30mA | 7,0 kW | 1 |
| **EC6904507** | - | 2x32A | - | 3P+N+⏚ | 32A | 44 | 1x4P 40A - 30mA | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904508** | - | - | 2x32A | 3P+N+⏚ | 32A | 44 | 1x4P 40A - 30mA | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904509** | 1x16A | 1x32A | - | 3P+N+⏚ | 32A | 44 | 1x4P 40A - 30mA | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904510** | 1x16A | - | 1x32A | 3P+N+⏚ | 32A | 44 | 1x4P 40A - 30mA | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904511** | - | 1x32A | 1x32A | 3P+N+⏚ | 32A | 44 | 1x4P 40A - 30mA | 21,0 kW | 1 |
| | | | | | | | | | |
| **EC6904520** | 2x16A | - | - | 2P+⏚ | 16A | 65 | 1x2P 40A - 30mA | 3,6 kW | 1 |
| **EC6904521** | - | 2x16A | - | 3P+N+⏚ | 16A | 65 | 1x4P 40A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904522** | - | - | 2x16A | 3P+N+⏚ | 16A | 65 | 1x4P 40A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904523** | 1x16A | 1x16A | - | 3P+N+⏚ | 16A | 65 | 1x4P 40A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904524** | 1x16A | - | 1x16A | 3P+N+⏚ | 16A | 65 | 1x4P 40A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904525** | - | 1x16A | 1x16A | 3P+N+⏚ | 16A | 65 | 1x4P 40A - 30mA | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904526** | 2x32A | - | - | 2P+⏚ | 32A | 65 | 1x2P 40A - 30mA | 7,0 kW | 1 |
| **EC6904527** | - | 2x32A | - | 3P+N+⏚ | 32A | 65 | 1x4P 40A - 30mA | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904528** | - | - | 2x32A | 3P+N+⏚ | 32A | 65 | 1x4P 40A - 30mA | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904529** | 1x16A | 1x32A | - | 3P+N+⏚ | 32A | 65 | 1x4P 40A - 30mA | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904530** | 1x16A | - | 1x32A | 3P+N+⏚ | 32A | 65 | 1x4P 40A - 30mA | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904531** | - | 1x32A | 1x32A | 3P+N+⏚ | 32A | 65 | 1x4P 40A - 30mA | 21,0 kW | 1 |

- **Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**
- **Su richiesta le prese sono fornibili senza basi portafusibili.**

Dimensioni involucro B x H x P: 320x510x135 mm

WWW.PMEELECTRIC.IT

# QUADRI ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A protette con fusibili tipo gG 10,3x38 mm (non forniti) e dispositivo di segnalazione fusibile guasto, dispositivi di protezione differenziale 40A - 30mA, tappi copriviti per doppio isolamento, maniglia per trasporto montata, 4 mt cavo H 07RN-F con spina EN 60309 16/32A.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

*Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED*

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati tipo ASC con 4 prese interbloccate 16/32A orizzontali - CBF

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SPINA | GRADO DI PROTE-ZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MT | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFF 30mA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6903600** | 2x16A | 2x16A | - | 16A | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6903601** | 2x16A | - | 2x16A | 16A | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6903602** | 2x16A | 2x32A | - | 32A | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 32A | 1x4P 40A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6903603** | 2x16A | - | 2x32A | 32A | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 32A | 1x4P 40A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6903610** | 2x16A | 2x16A | - | 16A | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6903611** | 2x16A | - | 2x16A | 16A | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 1x4P 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6903612** | 2x16A | 2x32A | - | 32A | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 32A | 1x4P 40A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6903613** | 2x16A | - | 2x32A | 32A | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 32A | 1x4P 40A | 21,0 kW | 1 |

## Quadri assemblati tipo ASC con 3 prese interbloccate 16/32A verticali - CBF

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SPINA | GRADO DI PROTE-ZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MT | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFF 30mA | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6904600** | 2x16A | 1x16A | - | 16A | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 1x4P - 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904601** | 1x16A | - | 2x16A | 16A | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 1x4P - 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904602** | 2x16A | 1x32A | - | 32A | 44 | 1x2P 16A + 1x3P 32A | 1x4P - 40A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904603** | 2x16A | - | 1x32A | 32A | 44 | 1x2P 16A + 1x4P 32A | 1x4P - 40A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904610** | 2x16A | 1x16A | - | 16A | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 16A | 1x4P - 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904611** | 1x16A | - | 2x16A | 16A | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 16A | 1x4P - 40A | 10,5 kW | 1 |
| **EC6904612** | 2x16A | 1x32A | - | 32A | 65 | 1x2P 16A + 1x3P 32A | 1x4P - 40A | 21,0 kW | 1 |
| **EC6904613** | 2x16A | - | 1x32A | 32A | 65 | 1x2P 16A + 1x4P 32A | 1x4P - 40A | 21,0 kW | 1 |

- **Con pulsante di emergenza: codice ...-E.**

Dimensioni involucro B x H x P: 400x525x135 mm

**Su richiesta le prese verticali sono fornibili senza basi portafusibili**

WWW.RMELETTRICA.IT

# QUADRI ASSEMBLATI PER IMPIEGHI PARTICOLARI **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Quadri assemblati per ponteggi tipo ASC, prese 24V, 150VA

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P | NOTE | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA | | CONF./IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6902306** | 2 | con crepuscolare | 44 | MT 16A 1x2P | FUSIBILE 1P-6A | 1 |
| **EC6902307** | 2 | - | 44 | MT 16A 1x2P | FUSIBILE 1P-6A | 1 |

- Trasformatore toroidale 150VA - 220/24V~ protezione secondario con fusibile 6A tipo Gg 10,3x38 mm, fusibile non fornito.

Corredati con prese tipo EN 60309, dispositivi di protezione magnetotermica 6 kA, corrente nominale 16A. Tappi copriviti per doppio isolamento, maniglia per trasporto montata, 4 mt cavo H 07RNF con spina 2P+T 16A EN 60309.

novità

## Quadri assemblati tipo ASC docking station per e-bike

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE SCHUKO TRIVALENTE | POTENZA MASSIMA EROGABILE PER PRESA | GRADO DI PROTEZIONE IP | DISPOSITIVO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFFERENZIALE | | CONF./IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6902113** | 2 x P17/30 | 1,3 kW | 55 | 2x2P - 6A | 30 mA | 1 |
| **EC6902319** | 4 x P17/30 | 1,3 kW | 55 | 4x2P - 6A | 30 mA | 1 |

**EC6902306**

**EC6902113**

**EC6902319**

board system

WWW.RMELECTRIC.IT

# ACCESSORI QUADRI DI DISTRIBUZIONE **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: acciaio zincato e verniciato a polvere.
- Supporto per quadri Serie 690.
- Colore Nero.
- Realizzato in tubo metallico ad alta resistenza.
- Dotato di supporto avvolgicavo.

CE

## Supporti metallici per quadri tipo ASC a 8, 12 e 19 moduli

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | PER QUADRO TIPO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC69040** | 290x650x390 | 4 Prese - 8 Moduli | 1 |
| **EC69041** | 410x740x390 | 3/6/8 Prese - 12/19 Moduli<br>2/3/4 interbloccate - 12/19 moduli | 1 |

## Supporti metallici con tettuccio in lamiera per quadri tipo ASC a 8 e 12 moduli

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | PER QUADRO TIPO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC69040T** | 300x650x360 | 4 Prese - 8 Moduli | 1 |
| **EC69041T** | 460x750x380 | 3/6 Prese - 12 Moduli<br>2/4 interbloccate - 12 moduli | 1 |

## Pulsante di emergenza cablato per tutti i quadri ASC

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **-E** | Tasto di emergenza - Sblocco a rotazione | Ø 40 | 1 |

Al codice del quadro aggiungere: -E. Il quadro sarà consegnato completo di tasto di emergenza cablato e degli accessori necessari a realizzare l'intervento delle protezioni e lo sgancio dell'interruttore principale.

**EC69040**

**EC69041**

**EC69040T**

**EC69041T**

**-E**

boardsystem

WWW.DMELECTRIC.IT

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

- Quadro da cantiere per sistema di distribuzione BOARD System
- Possibilità di fissaggio a parete con staffe o su cavalletto
- Porte con doppia chiusura a chiave standard
- Maniglia di trasporto e sollevamento
- Possibilità di installare una tasca interna porta documenti
- Apertura porte a 180°

- Possibilità di installare fino a 8 prese interbloccate orizzontali
- Possibilità di installare prese fino a 63A
- Eventuale ingresso mediante pressacavi IP68 oppure spine fisse da 32/63 o 125A
- Grado di resistenza agli urti IK10: adatto per impieghi gravosi
- Sistema di fermacavi integrati: sicurezza contro gli strappi accidentali

WWW.RMELECTRIC.IT

I quadri di distribuzione da cantiere BOARD System serie 690, realizzati in tecnopolimero bicomponente sono stati progettati in modo specifico per l'impiego in ambito mobile. Caratterizzati da un elevato grado di resistenza agli urti (IK10), i quadri assorbono energie d'urto pari a 20J proteggendo efficacemente le apparecchiature interne. La maniglia di trasporto e sollevamento integra anche il comando di distacco di emergenza generale. I quadri di distribuzione da cantiere sono equipaggiabili con i nostri quadri per prese interbloccate orizzontali o verticali, oppure sono disponibili in configurazione già cablata e pronta all'uso. I quadri di distribuzione da cantiere si adattano ad ogni configurazione d'impiego: 5/6 prese interbloccate verticali con base porta fusibili da 16, 32 e 63A, oppure 6 e fino a 8 prese orizzontali interbloccate senza base porta fusibili da 16 o 32A. La gamma si completa con le versioni fino a 16 prese industriali IP67 da 16/32/63A e prese bivalenti/schuko con protezione magnetotermica. L'alimentazione del quadro avviene con cavo in morsettiera protetta oppure con spina fissa da 32/63 o 125A.
ELETTROCANALI propone una gamma completa di quadri da cantiere tipo ASC per installazione su cavalletto, a sospensione o parete con staffe, progettati per soddisfare le necessità di distribuzione dell'energia in cantiere con la massima flessibilità e sicurezza, con una scelta di quadri cablati e pronti all'uso da 5 fino a 8 prese interbloccate da 16, 32 e 63A. Ogni quadro di distribuzione cablato è fornito completo di schema elettrico e dichiarazione di conformità.

# esempi applicativi

panel system

WWW.PMELETTRICO.IT

# QUADRI DA CANTIERE **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Involucri costruiti in tecnopolimero bicomponente di elevata densità autoestingente HB secondo la norma UL94.
- Grado di protezione dei quadri di distribuzione contenuti IP65.
- Sistema di fermacavi integrati con ancoraggio automatico anti-strappo.
- Maniglia di trasporto e sollevamento utilizzabile come base per ulteriori accessori come fari per illuminazione.
- Porte con doppia cerniera ad apertura di 180° con due serrature a chiave standard.
- Predisposizione per ingresso tramite pressacavo M40, spina fissa da 63 o 125A.
- Grado di resistenza all'urto IK10 (urti fino a 20J).
- Fissaggi predisposti per i nostri quadri di distribuzione e cassette di derivazione.
- Elevata resistenza agli agenti chimici e atmosferici.

CE

GRIGIO RAL 7011

## Quadri da cantiere vuoti per la realizzazione di quadri cablati

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | DOTAZIONI | CONFEZIONE/ IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC69008** | 870x720x375 | Quadro da cantiere vuoto completo di pulsante di emergenza, pressacavo M40, serrature standard e guida di riferimento | 1 |
| **EC690081** | 870x720x375 | Quadro da cantiere vuoto predisposto 19+19 moduli per 6 prese interbloccate verticali CBF o 12 fisse 16/32A con flange 690F4 (non fornite), pulsante di emergenza, pressacavo M40, serrature standard e guida di riferimento | 1 |
| **EC690082** | 870x720x375 | Quadro da cantiere vuoto predisposto 19+19 moduli per 8 prese interbloccate orizzontali CBF, pulsante di emergenza, pressacavo M40, serrature standard e guida di riferimento | 1 |

WWW.PMELECTRIC.IT

**EC69008**

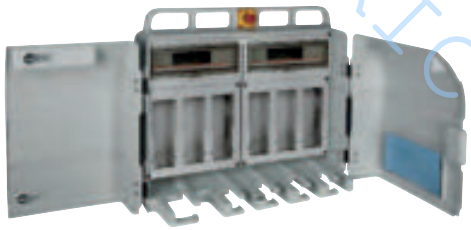

**EC690081**

**EC690082**

Esempi di combinazioni realizzabili con i quadri di distribuzione BOARD System



**5 prese verticali**



**6 prese verticali**



**6 prese orizzontali**



**8 prese orizzontali**



**12 prese orizzontali**

panel system

# QUADRI DA CANTIERE ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

*Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED*

GRIGIO RAL 7011

**IP65**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32/63A con fusibili (non forniti), interruttore generale magnetotermico 6/10 KA, corrente nominale 63/80/100/125A, differenziale 30 mA, o combinato magnetotermico + differenziale, alimentazione con morsettiera, pulsante di arresto di emergenza, morsettiera 4x35 mmq.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

***Protezione con MT 1x2P 16A.**
**Prese da 63A senza protezione differenziale, su richiesta protezione aggiuntiva da 63A - 30mA.**

## Quadri da cantiere assemblati tipo ASC con 5 prese interbloccate verticali 16/32/63A con fusibili. Alimentazione con morsettiera

| ARTICOLO | SCHUKO BIVALENTE 16A | PRESE INSTALLATE INTERBLOCCATE EN 60309 CON BASE PORTAFUSIBILI | | | | | | | | INTERRUTTORE GENERALE | DISPOSITIVO DIFFERENZIALE | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16A | | | 32A | | | 63A | | | | | |
| | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | | | | |
| **EC6900800** | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4P 100A | 4P 100A | 63 kW | 1 |
| **EC6900801** | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 4P 100A | 4P 100A | 63 kW | 1 |
| **EC6900802** | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4P 80A | 4P 80A | 52 kW | 1 |
| **EC6900803** | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4P 63A | combinato | 41 kW | 1 |
| **EC6900804** | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4P 80A | 4P 80A | 50 kW | 1 |
| **EC6900805** | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 4P 80A | 4P 80A | 50 kW | 1 |
| **EC6900806** | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4P 63A | combinato | 41 kW | 1 |
| **EC6900807** | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4P 63A | combinato | 41 kW | 1 |
| **EC6900808** | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4P 80A | 4P 80A | 41 kW | 1 |
| **EC6900809** | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 4P 80A | 4P 80A | 50 kW | 1 |
| **EC6900810** | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 4P 125A | 4P 2x63A | 66 kW | 1 |
| **EC6900811** | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4P 125A | 4P 80A | 73 kW | 1 |
| **EC6900812** | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4P 100A | 4P 80A | 63 kW | 1 |
| **EC6900813** | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4P 100A | 4P 80A | 63 kW | 1 |
| **EC6900814** | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4P 100A | 4P 80A | 63 kW | 1 |
| **EC6900815** | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4P 100A | 4P 80A | 63 kW | 1 |
| **EC6900816** | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4P 100A | 4P 63A | 63 kW | 1 |
| **EC6900817** | 2* | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4P 100A | 4P 80A | 63 kW | 1 |

**5 prese verticali - morsettiera**

panel system

WWW.RMELECTRIC.IT

# QUADRI DA CANTIERE ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

*Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED*

GRIGIO RAL 7011

**IP65**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32/63A con fusibili (non forniti), interruttore generale magnetotermico 6/10 KA, corrente nominale 63/80/100/125A, differenziale 30 mA, o combinato magnetotermico + differenziale, alimentazione con spina, pulsante di arresto di emergenza.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

*** Protezione con MT 1x2P 16A.**
**Prese da 63A senza protezione differenziale, su richiesta protezione aggiuntiva da 63A - 30mA.**

## Quadri da cantiere assemblati tipo ASC con 5 prese interbloccate verticali 16/32/63A con fusibili. Alimentazione con spina

| ARTICOLO | SCHUKO BIVALENTE 16A | PRESE INSTALLATE INTERBLOCCATE EN 60309 CON BASE PORTAFUSIBILI | | | | | | | | SPINA | INTERRUTTORE GENERALE | DISPOSITIVO DIFFERENZIALE | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16A | | | 32A | | | 63A | | | | | | |
| | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | | | | |
| **EC6900820** | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 125A | 4P 100A | 4P 100A | 63 kW | 1 |
| **EC6900821** | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 125A | 4P 100A | 4P 100A | 63 kW | 1 |
| **EC6900822** | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 125A | 4P 80A | 4P 80A | 52 kW | 1 |
| **EC6900823** | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 125A | 4P 80A | 4P 80A | 52 kW | 1 |
| **EC6900824** | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 125A | 4P 80A | 4P 80A | 52 kW | 1 |
| **EC6900825** | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 63A | 4P 63A | combinato | 41 kW | 1 |
| **EC6900826** | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 63A | 4P 63A | combinato | 41 kW | 1 |
| **EC6900827** | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 63A | 4P 63A | combinato | 41 kW | 1 |
| **EC6900828** | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 125A | 4P 125A | 4P 80A | 73 kW | 1 |
| **EC6900829** | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 125A | 4P 100A | 4P 80A | 63 kW | 1 |
| **EC6900830** | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 125A | 4P 125A | 4P 80A | 73 kW | 1 |
| **EC6900831** | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 125A | 4P 100A | 4P 80A | 63 kW | 1 |
| **EC6900832** | 2* | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 125A | 4P 100A | 4P 80A | 63 kW | 1 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**5 prese verticali - spina**

# QUADRI DA CANTIERE ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

*Indicatore luminoso di fusibile interrotto a LED*

GRIGIO RAL 7011

**IP65**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32/63A con fusibili (non forniti), interruttore generale magnetotermico 10 KA, corrente nominale 80/100/125A, differenziale 30 mA, alimentazione con morsettiera, pulsante di arresto di emergenza, morsettiera 4x35 mmq.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.

- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

## Quadri da cantiere assemblati tipo ASC con 6 prese interbloccate verticali 16/32/63A con fusibili - Alimentazione con morsettiera

| ARTICOLO | SCHUKO BIVALENTE 16A | PRESE INSTALLATE INTERBLOCCATE EN 60309 CON BASE PORTAFUSIBILI | | | | | | | | INTERRUTTORE GENERALE | DISPOSITIVO DIFFERENZIALE | POTENZA MASSIMA EROGABILE | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16A | | | 32A | | | 63A | | | | | |
| | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | | | | |
| **EC6910800** | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4P 80A | 4P 80A | 35 kW | 1 |
| **EC6910801** | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4P 80A | 4P 80A | 42 kW | 1 |
| **EC6910802** | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 4P 80A | 4P 80A | 52 kW | 1 |
| **EC6910803** | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 4P 80A | 4P 80A | 52 kW | 1 |
| **EC6910804** | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 4P 100A | 4P 100A | 59 kW | 1 |
| **EC6910805** | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4P 125A | 4P 2x63A | 70 kW | 1 |
| **EC6910806** | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 4P 125A | 4P 2x63A | 70 kW | 1 |
| **EC6910807** | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4P 125A | 4P 2x63A | 70 kW | 1 |
| **EC6910808** | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 4P 125A | 4P 2x63A | 73 kW | 1 |
| **EC6910809** | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 4P 125A | 4P 2x63A | 73 kW | 1 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**6 prese verticali - morsettiera**

panel system

# QUADRI DA CANTIERE ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A, con dispositivi di protezione magnetotermica 6 KA, interruttore generale magnetotermico 6 KA, corrente nominale 16/32/63A, differenziale 30 mA, combinato magnetotermico + differenziale, alimentazione con morsettiera, pulsante di arresto di emergenza, morsettiera 4x35 mmq.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto. Imballo: 1 Pezzo.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**
- **Serie 691 senza cassetta d'ingresso - collegamento diretto.**

CE

GRIGIO RAL 7011

**IP65**

## Quadri da cantiere assemblati tipo ASC con 6 prese interbloccate orizzontali 16/32A con protezione MT. Alimentazione con morsettiera

| ARTICOLO | SCHUKO BIVALENTE 16A | PRESE INSTALLATE INTERBLOCCATE EN 60309 16A | | | 32A | | | PROTEZIONE USCITE MT | | INTERRUTTORE GENERALE | DISPOSITIVO DIFFERENZIALE | POTENZA MASSIMA EROGABILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 16A | 32A | | | |
| | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | | | | | |
| **EC6910840** | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1x2P - 1x3P | - | 4P 32A | combinato | 14 kW |
| **EC6910841** | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1x2P - 1x3P | - | 4P 32A | combinato | 14 kW |
| **EC6910842** | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1x2P - 1x4P | - | 4P 32A | combinato | 14 kW |
| **EC6910843** | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1x2P - 1x4P | - | 4P 32A | combinato | 14 kW |
| **EC6910844** | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1x2P - 1x4P | - | 4P 32A | combinato | 14 kW |
| **EC6910845** | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1x2P - 1x4P | combinato | 4P 32A | combinato | 14 kW |
| **EC6910846** | - | 6 | - | - | - | - | - | - - | combinato | 4P 16A | combinato | 9 kW |
| **EC6900840** | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1x2P - 1x3P | 1x3P | 4P 63A | combinato | 35 kW |
| **EC6900841** | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1x2P - 1x3P | 1x3P | 4P 63A | combinato | 35 kW |
| **EC6900842** | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1x2P - 1x3P | - | 4P 63A | combinato | 14 kW |
| **EC6900843** | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 2x2P - 1x3P | 1x3P | 4P 63A | combinato | 37 kW |
| **EC6900844** | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2x2P - 1x4P | - | 4P 63A | combinato | 17 kW |
| **EC6900845** | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 2x2P - 1x3P | 1x4P | 4P 63A | combinato | 37 kW |
| **EC6900846** | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 1x2P - 1x4P | 1x4P | 4P 63A | combinato | 33 kW |
| **EC6900847** | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1x2P - 1x4P | 1x3P | 4P 63A | combinato | 35 kW |
| **EC6900848** | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1x2P - 1x3P - 1x4P | - | 4P 63A | combinato | 23 kW |
| **EC6900849** | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1x2P - 1x3P - 1x4P | 1x3P | 4P 63A | combinato | 41 kW |
| **EC6900850** | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1x2P - 1x3P | 1x2P | 4P 63A | combinato | 20 kW |
| **EC6900851** | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1x2P - 1x3P | 1x4P | 4P 63A | combinato | 33 kW |
| **EC6900852** | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1x2P - 1x4P | 1x4P | 4P 63A | combinato | 35 kW |
| **EC6900853** | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 2x2P - 1x3P | 1x3P | 4P 63A | combinato | 38 kW |
| **EC6900854** | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 2x2P - 1x4P | 1x4P | 4P 63A | combinato | 38 kW |
| **EC6900855** | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1x2P - 1x4P | 1x4P | 4P 63A | combinato | 41 kW |
| **EC6900856** | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1x2P - 1x3P | 1x3P | 4P 63A | combinato | 41 kW |
| **EC6900857** | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1x2P - 1x4P | 1x4P | 4P 63A | combinato | 41 kW |

WWW.RMELETTRICITI

**6 prese orizzontali - morsettiera**

panel system

# QUADRI DA CANTIERE ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A con dispositivi di protezione magnetotermica 6 KA, interruttore generale magnetotermico 6 KA, corrente nominale 16/32/63A, differenziale 30 mA, combinato magnetotermico + differenziale, alimentazione con spina, pulsante di arresto di emergenza.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto. Imballo: 1 Pezzo.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**
- **Serie 691 senza cassetta d'ingresso.**

CE

GRIGIO RAL 7011

**IP65**

## Quadri da cantiere assemblati tipo ASC con 6 prese interbloccate orizzontali 16/32A con protezione MT. Alimentazione con spina

| ARTICOLO | SCHUKO BIVALENTE 16A | PRESE INSTALLATE INTERBLOCCATE EN 60309 16A | | | PRESE INSTALLATE INTERBLOCCATE EN 60309 32A | | | PROTEZIONE USCITE MT | | SPINA | INTERRUTTORE GENERALE | DISPOSITIVO DIFFERENZIALE | POTENZA MASSIMA EROGABILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 16A | 32A | | | | |
| | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | | | 3P+N+⏚ | | | |
| **EC6910860** | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1x2P - 1x3P | - | 32A | 4P 32A | combinato | 14 kW |
| **EC6910861** | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 1x2P - 1x3P | - | 32A | 4P 32A | combinato | 14 kW |
| **EC6910862** | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1x2P - 1x4P | - | 32A | 4P 32A | combinato | 14 kW |
| **EC6910863** | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1x2P - 1x4P | - | 32A | 4P 32A | combinato | 14 kW |
| **EC6910864** | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1x2P - 1x4P | - | 32A | 4P 32A | combinato | 14 kW |
| **EC6910865** | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1x2P - 1x4P | combinato | 32A | 4P 32A | combinato | 14 kW |
| **EC6900860** | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1x2P - 1x3P | 1x3P | 63A | 4P 63A | combinato | 35 kW |
| **EC6900861** | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1x2P - 1x3P | 1x3P | 63A | 4P 63A | combinato | 35 kW |
| **EC6900862** | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1x2P - 1x3P | - | 63A | 4P 63A | combinato | 14 kW |
| **EC6900863** | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 2x2P - 1x3P | 1x3P | 63A | 4P 63A | combinato | 37 kW |
| **EC6900864** | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 2x2P - 1x4P | - | 63A | 4P 63A | combinato | 17 kW |
| **EC6900865** | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 2x2P - 1x3P | 1x4P | 63A | 4P 63A | combinato | 37 kW |
| **EC6900866** | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 1x2P - 1x4P | 1x4P | 63A | 4P 63A | combinato | 33 kW |
| **EC6900867** | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1x2P - 1x4P | 1x3P | 63A | 4P 63A | combinato | 35 kW |
| **EC6900868** | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1x2P-1x3P-1x4P | - | 63A | 4P 63A | combinato | 23 kW |
| **EC6900869** | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1x2P-1x3P-1x4P | 1x3P | 63A | 4P 63A | combinato | 41 kW |
| **EC6900870** | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1x2P - 1x3P | 1x2P | 63A | 4P 63A | combinato | 20 kW |
| **EC6900871** | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1x2P - 1x3P | 1x4P | 63A | 4P 63A | combinato | 33 kW |
| **EC6900872** | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1x2P - 1x4P | 1x4P | 63A | 4P 63A | combinato | 35 kW |
| **EC6900873** | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 2x2P - 1x3P | 1x3P | 63A | 4P 63A | combinato | 38 kW |
| **EC6900874** | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 2x2P - 1x4P | 1x4P | 63A | 4P 63A | combinato | 38 kW |

WWW.RMELETTRIC.IT

**6 prese orizzontali - spina**

panel system

# QUADRI DA CANTIERE ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A con dispositivi di protezione magnetotermica 6/10 KA, interruttore generale magnetotermico corrente nominale 63/80A, differenziale 30 mA, combinato magnetotermico + differenziale, alimentazione con morsettiera, pulsante di arresto di emergenza, morsettiera 4x35 mmq.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto. Imballo: 1 Pezzo.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**
- **Serie 691 senza cassetta d'ingresso - collegamento diretto.**

CE

GRIGIO RAL 7011

**IP65**

## Quadri da cantiere assemblati tipo ASC con 8 prese orizzontali 16/32A con protezione MT. Alimentazione con morsettiera

| ARTICOLO | SCHUKO BIVALENTE 16A | PRESE INSTALLATE INTERBLOCCATE EN 60309 16A | | | PRESE INSTALLATE INTERBLOCCATE EN 60309 32A | | | PROTEZIONE USCITE MT | | INTERRUTTORE GENERALE | DISPOSITIVO DIFFERENZIALE | POTENZA MASSIMA EROGABILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 16A | 32A | | | |
| | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | | | | | |
| **EC6910880** | - | 8 | - | - | - | - | - | 3x2P | - | 4P 63A | combinato | 10,5 kW |
| **EC6910881** | - | 6 | 2 | | - | - | - | 2x2P - 1x3P | - | 4P 63A | combinato | 17 kW |
| | | | | | | | | | | | | |
| **EC6900880** | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1x2P - 1x3P - 1x4P | 1x3P | 4P 63A | combinato | 41 kW |
| **EC6900881** | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1x2P - 1x3P - 1x4P | 1x4P | 4P 63A | combinato | 41 kW |
| **EC6900882** | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2x2P - 1x3P - 1x4P | - | 4P 63A | combinato | 38 kW |
| **EC6900883** | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 2x2P - 1x3P | 1x3P | 4P 63A | combinato | 38 kW |
| **EC6900884** | - | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 2x2P - 1x3P | 1x4P | 4P 63A | combinato | 38 kW |
| **EC6900885** | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 2x2P - 2x3P | 1x2P | 4P 63A | combinato | 35 kW |
| **EC6900886** | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1x4P | 1x2P - 1x4P | 4P 80A | 4P 80A | 38 kW |
| **EC6900887** | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3x2P - 1x3P - 1x4P | - | 4P 63A | combinato | 31 kW |
| **EC6900888** | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2x2P | 1x4P | 4P 63A | combinato | 27 kW |
| **EC6900889** | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 2x2P - 2x3P | - | 4P 63A | combinato | 27 kW |

WWW.RMELECTRIC.IT

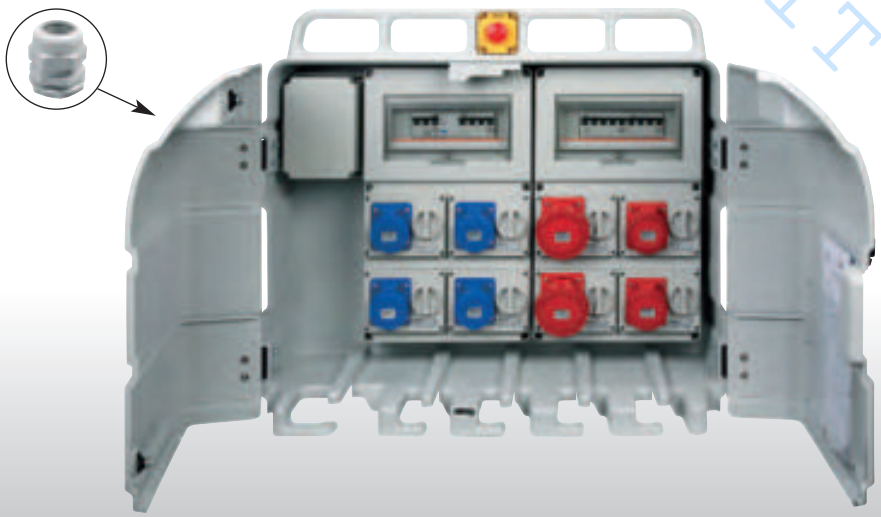

**8 prese orizzontali - morsettiera**

panel system

# QUADRI DA CANTIERE ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 interbloccate 16/32A con dispositivi di protezione magnetotermica 6/10 KA, interruttore generale magnetotermico, corrente nominale 63/80A, differenziale 30 mA, combinato magnetotermico + differenziale, alimentazione con spina, pulsante di arresto di emergenza.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto. Imballo: 1 Pezzo.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**
- **Serie 691 senza cassetta d'ingresso.**

CE

GRIGIO RAL 7011

**IP65**

## Quadri da cantiere assemblati tipo ASC con 8 prese orizzontali 16/32A con protezione MT. Alimentazione con spina

| ARTICOLO | SCHUKO BIVALENTE 16A | PRESE INSTALLATE INTERBLOCCATE EN 60309 16A | | | 32A | | | PROTEZIONE USCITE MT | | SPINA | INTERRUTTORE GENERALE | DISPOSITIVO DIFFERENZIALE | POTENZA MASSIMA EROGABILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 16A | 32A | | | | |
| | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | | | 3P+N+⏚ | | | |
| **EC6910890** | - | 8 | - | - | - | - | - | 3x2P | - | 63A | 4P 63A | combinato | 10,5 kW |
| **EC6910891** | - | 6 | 2 | | - | - | - | 2x2P - 1x3P | - | 63A | 4P 63A | combinato | 17 kW |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **EC6900890** | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1x2P-1x3P-1x4P | 1x3P | 63A | 4P 63A | combinato | 41 kW |
| **EC6900891** | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1x2P-1x3P-1x4P | 1x4P | 63A | 4P 63A | combinato | 41 kW |
| **EC6900892** | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2x2P-1x3P-1x4P | - | 63A | 4P 63A | combinato | 38 kW |
| **EC6900893** | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 2x2P - 1x3P | 1x3P | 63A | 4P 63A | combinato | 38 kW |
| **EC6900894** | - | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 2x2P - 1x3P | 1x4P | 63A | 4P 63A | combinato | 38 kW |
| **EC6900895** | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 2x2P - 2x3P | 1x2P | 63A | 4P 63A | combinato | 35 kW |
| **EC6900896** | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1x4P | 1x2P - 1x4P | 125A | 4P 80A | 4P 80A | 38 kW |
| **EC6900897** | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 3x2P-1x3P-1x4P | - | 63A | 4P 63A | combinato | 31 kW |
| **EC6900898** | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2x2P | 1x4P | 63A | 4P 63A | combinato | 27 kW |
| **EC6900899** | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 2x2P - 2x3P | - | 63A | 4P 63A | combinato | 27 kW |

WWW.RMELECTRIC.IT

**8 prese orizzontali - spina**

panel system

# QUADRI DA CANTIERE ASSEMBLATI IN SERIE TIPO ASC **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Installazione consigliata: mobile o semifissa.
- Utilizzo consigliato: in cantieri o in luoghi di lavoro temporaneo in cui ha accesso personale autorizzato e qualificato all'uso specifico del prodotto.
- Corredati con prese tipo EN 60309 industriali 16/32/63A e bivalenti/schuko 10/16A, dispositivi di protezione magnetotermici 6 KA, corrente nominale 63/80/100A, differenziale 30 mA, o combinato magnetotermico + differenziale, alimentazione con morsettiera, pulsante di arresto di emergenza, morsettiera 4x35 mmq.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto. Imballo: 1 Pezzo.
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

GRIGIO RAL 7011

**IP65**

## Quadri da cantiere assemblati tipo ASC con 11/12/16 prese industriali 16/32/63A protezione MT - Alimentazione con morsettiera

| ARTICOLO | SCHUKO BIVALENTE 16A | PRESE INSTALLATE INDUSTRIALI EN 60309 | | | | | | | | PROTEZIONE USCITE MT | | | INTERRUTTORE GENERALE | DISPOSITIVO DIFFERENZIALE | POTENZA MASSIMA EROGABILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16A | | | 32A | | | 63A | | 16A | 32A | 63A | | | |
| | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | | | | | | |
| **EC69008A1** | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5x2P<br>1x3P | 1x4P | 1x4P | 4P 100A | 4P 100A | 62 kW |
| **EC69008A2** | - | 6 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3x2P<br>3x3P<br>1x4P | 1x4P | - | 4P 80A | 4P 80A | 52 kW |
| **EC69008A3** | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 6x2P | - | - | 4P 63A | combinato | 41 kW |
| **EC69008A4** | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3x2P<br>3x3P | - | | 4P 80A | 4P 80A | 52 kW |
| **EC69008A5** | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4x2P<br>4x3P | - | | 4P 80A | 4P 80A | 52 kW |
| **EC69008A6** | - | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 4x2P<br>2x3P<br>2x4P | - | | 4P 80A | 4P 80A | 52 kW |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC69008A4**

**EC69008A5**

panel system

# QUADRI ASC DA CANTIERE PER PROTEZIONE LINEA

**CARATTERISTICHE:**

- Norma di riferimento CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-4.
- Quadro in tecnopolimero ABS termoresistente antiurto senza alogeni.
- Protezione con interruttore magnetotermico e differenziale con Idn 30mA modulari.
- Quadro da installare immediatamente a valle del punto di consegna per protezione della linea di alimentazione principale del cantiere verso il quadro di distribuzione generale quando la lunghezza della stessa supera i 3 metri.
- In caso di fornitura superiore a 30kW richiedere preventivamente il potere d'interruzione necessario.
- Prefratture interne per ingresso consigliato con pressacavi.
- I quadri per protezione linea non necessitano di messa a terra.
- Doppio isolamento con tappi copriviti di fissaggio in dotazione.
- Serratura di sicurezza con chiave, a cilindro, in dotazione.

CE

GRIGIO RAL 7035

**IP65**

## Quadro ASC per protezione linea principale

| ARTICOLO | CORRENTE/TENSIONE NOMINALE | POTERE DI INTERRUZIONE | POTENZA MASSIMA EROGABILE |
|---|---|---|---|
| **EC690PL1** | 16A - 1P+N - 230V~ - Idn: 30 mA | 10kA-230V~ | 3,5 kW |
| **EC690PL2** | 32A - 1P+N - 230V~ - Idn: 30 mA | 10kA-230V~ | 7,0 kW |
| | | | |
| **EC690PL3** | 16A - 3P+N - 400V~ - Idn: 30 mA | 10kA-400V~ | 10,5 kW |
| **EC690PL4** | 32A - 3P+N - 400V~ - Idn: 30 mA | 10kA-400V~ | 21,0 kW |
| **EC690PL5** | 63A - 3P+N - 400V~ - Idn: 30 mA | 10kA-400V~ | 41,0 kW |
| **EC690PL6** | 80A - 3P+N - 400V~ - Idn: 30 mA | 10kA-400V~ | 52,5 kW |
| **EC690PL7** | 100A - 3P+N - 400V~ - Idn: 30 mA | 10kA-400V~ | 65,7 kW |

## Quadro ASC per protezione linea principale con pulsante di emergenza

| ARTICOLO | CORRENTE/TENSIONE NOMINALE | POTERE DI INTERRUZIONE | POTENZA MASSIMA EROGABILE |
|---|---|---|---|
| **EC690PL1E** | 16A - 1P+N - 230V~ - Idn: 30 mA | 10kA-230V~ | 3,5 kW |
| **EC690PL2E** | 32A - 1P+N - 230V~ - Idn: 30 mA | 10kA-230V~ | 7,0 kW |
| | | | |
| **EC690PL3E** | 16A - 3P+N - 400V~ - Idn: 30 mA | 10kA-400V~ | 10,5 kW |
| **EC690PL4E** | 32A - 3P+N - 400V~ - Idn: 30 mA | 10kA-400V~ | 21,0 kW |
| **EC690PL5E** | 63A - 3P+N - 400V~ - Idn: 30 mA | 10kA-400V~ | 41,0 kW |
| **EC690PL6E** | 80A - 3P+N - 400V~ - Idn: 30 mA | 10kA-400V~ | 52,5 kW |
| **EC690PL7E** | 100A - 3P+N - 400V~ - Idn: 30 mA | 10kA-400V~ | 65,7 kW |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC690PL6**

panel system

# ACCESSORI PER QUADRI DA CANTIERE **SERIE 690**

**CARATTERISTICHE SUPPORTO METALLICO:**
- Materiale: acciaio zincato e verniciato a polvere.
- Supporto per quadri da cantiere
- Colore Nero.
- Realizzato in tubo metallico ad alta resistenza.

CE

## Supporto metallico per quadri da cantiere

| ARTICOLO | DESCRIZIONE<br>DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | CONFEZIONE/IMBALLO<br>NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC69008S** | Per quadri serie 69008 - 1060x1520x700 - con viti di fissaggio | 1 |

## Coppia di serrature di ricambio

| ARTICOLO | DESCRIZIONE<br>DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | CONFEZIONE/IMBALLO<br>NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC69008T** | Serrature standard complete di chiave | 1 coppia |

## Pulsante di emergenza completo

| ARTICOLO | DESCRIZIONE<br>DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | CONFEZIONE/IMBALLO<br>NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC69008E** | Pulsante completo di contatto NO - 75x75x22 - con viti di fissaggio | 1 |

## Coppia di piastre di sospensione a parete

| ARTICOLO | DESCRIZIONE<br>DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | CONFEZIONE/IMBALLO<br>NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC69008P** | Piastre in acciaio zincato - 250x40x3 - con viti di fissaggio | 1 coppia |

WWW.RMELETTRIC.IT

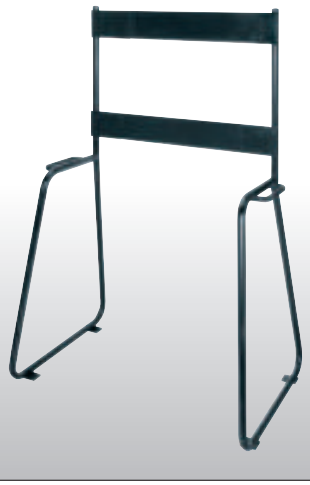

**EC69008S**

**EC69008T**

**EC69008E**

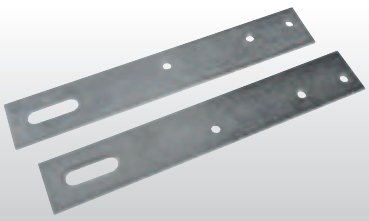

**EC69008P**

board system

# MODULO RICHIESTA DI OFFERTA QUADRI CABLATI

FOTOCOPIARE QUESTE PAGINE, COMPILARLE CON I DATI RICHIESTI E INVIARLE AL NUMERO DI FAX 035/655475

Cognome_____ Nome_____

Ragione sociale_____ P.IVA_____

Via_____ N.____ CAP_____

Località_____ Prov._____

Tel. _____ Fax _____ e-mail_____

Data_____ Firma _____

La informiamo ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i suoi dati sono oggetto di trattamento, con modalità prevalentemente informatiche, ai soli fini della corretta gestione della sua richiesta di offerta, di tutti gli obblighi che ne conseguono e per tutti gli adempimenti di legge. In caso di rifiuto da parte sua al conferimento e al trattamento dei dati non potremo dare corso alla sua richiesta. Lei ha diritto di avere accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento da parte nostra, per l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs. 196/03 scrivendo a: info@elettrocanali.com. Titolare del trattamento è Elettrocanali S.p.a., via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 18 – 24040 Scanzorosciate (BG).

Vi invitiamo a indicare l'articolo standard dal quale derivare l'allestimento richiesto:_____

**TIPO DI QUADRO**: ☐ DBO FISSO ☐ ASC MOBILE ☐ IP44 ☐ IP65 ☐ CON PULSANTE DI EMERGENZA
☐ SUPPORTO A CAVALLETTO ☐ SUPPORTO A TETTUCCIO

**MODELLO**: ☐ 4 MOD. 2 PRESE ☐ 4 MOD. 3 PRESE ☐ 8 MOD. 4 PRESE ☐ 12 MOD. 3 PRESE
☐ 12 MOD. 6 PRESE ☐ 12 MOD. 2 PRESE IOSBF ☐ 12 MOD. 4 PRESE IOSBF ☐ 12 MOD. 2 PRESE IV
☐ 19 MOD. 8 PRESE ☐ 19 MOD. 4 PRESE IOCBF ☐ 19 MOD. 3 PRESE IV
☐ CANTIERE 5 PRESE IVCBF ☐ CANTIERE 6 PRESE IVCBF ☐ CANTIERE 12 PRESE FISSE
☐ CANTIERE 6 PRESE IOSBF ☐ CANTIERE 8 PRESE IOSBF ☐ CANTIERE 8 PRESE IOCBF

**ALIMENTAZIONE**: ☐ SPINA 3P+N+T ☐ 16A ☐ 32A ☐ 63A ☐ DIRETTA ☐ MORSETTIERA

**PRESE**:

| POLI E TIPO | Tensione | 16A - Numero: | 32A - Numero: | 63A - Numero |
|---|---|---|---|---|
| **2P+T - P30** | 220V~ | | X | X |
| **2P EN 60309** | 24V ~ | | | |
| **2P+T EN 60309** | 220V~ | | | |
| | | | | |
| **3P+T EN 60309** | 380V ~ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **3P+N+T EN 60309** | 380V~ | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**TIPO DI PRESA**:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Da incasso | ☐ | ☐ | ☐ |
| Interbloccate SBF | ☐ | ☐ | ☐ |
| Interbloccate CBF | ☐ | ☐ | ☐ |

**INTERRUTTORI MT CORRISPONDENTI:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Interruttore MT (6 kA) Numero e tipo | ☐ | ☐ | ☐ |
| | ☐ | ☐ | ☐ |

**SCELTA DELLA PROTEZIONE:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Differenziale** | ☐ | **Magnetotermico** | ☐ |
| Specificare Caratteristiche: | | | |

**ALTRO:** _____

WWW.RMELECTRIC.IT

## TABELLA COMBINAZIONI QUADRI CIECHI / PREFORATI / FLANGIATI

| TIPO DI PRESA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSIONE<br>ESECUZIONE | | **IP44** | **IP44** | **IP67** | **IP67** | **IP44/65 CBF** | **IP44/65 CBF** | **IP44/65 SBF** | **IP44/65 SBF** |
| CORRENTE NOMINALE | | **16A 32A** | **16A 32A** | **16A 32A** | **16A 32A 63A** | **16A 32A 63A** | **16A 32A 63A** | **16A 32A 63A** | **16A 32A 63A** |
| MODELLO CIECO PREFORATO | ARTICOLO MODULI POSTI | 2P<br>2P+⏚ | 3P+⏚<br>3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚<br>3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚<br>3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚<br>3P+N+⏚ |
| | **EC69001**<br>**EC69011**<br>4 MODULI<br>2 POSTI | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | NO | NO | NO | NO |
| | **EC69002**<br>**EC69012**<br>4 MODULI<br>3 POSTI | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | NO | NO | NO | NO |
| | **EC69003**<br>**EC69013**<br>8 MODULI<br>4 POSTI | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | NO | NO | NO | NO |
| | **EC69004**<br>**EC69014**<br>12 MODULI<br>3 POSTI | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | NO | NO | NO | NO |
|  | **EC69005**<br>**EC69015**<br>12 MODULI<br>6 POSTI | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | NO | NO | NO | NO |
| | **EC69006**<br>**EC69016**<br>19 MODULI<br>8 POSTI | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | NO | NO | NO | NO |
| FLANGIATO | **EC69045**<br>12 MODULI<br>2 POSTI | NO | NO | NO | NO | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** |
| FLANGIATO | **EC69046**<br>19 MODULI<br>3 POSTI | NO | NO | NO | NO | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** |
| | | | | | | | | | |

WWW.RMELECTRIC.IT

# TABELLA COMBINAZIONI QUADRI FLANGIATI

| TIPO DI PRESA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSIONE<br>ESECUZIONE | | | IP44 | IP44 | IP67 | IP67 | IP44/65 CBF | IP44/65 CBF | IP44/65 SBF | IP44/65 SBF |
| CORRENTE NOMINALE | | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A<br>32A | 16A | 16A<br>32A |
| MODELLO FLANGIATO | ARTICOLO MODULI POSTI | 2P+⏚ | 2P<br>2P+⏚ | 3P+⏚<br>3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚<br>3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚<br>3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚<br>3P+N+⏚ |
| | **EC69021**<br>4 MODULI<br>2 POSTI | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | NO | NO | NO | NO |
| | **EC69022**<br>4 MODULI<br>3 POSTI | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | NO | NO | NO | NO |
| | **EC69023**<br>8 MODULI<br>4 POSTI | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | NO | NO | NO | NO |
| | **EC69024**<br>12 MODULI<br>3 POSTI | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | NO | NO | NO | NO |
| | **EC69025**<br>12 MODULI<br>6 POSTI | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | NO | NO | NO | NO |
| | **EC69026**<br>19 MODULI<br>8 POSTI | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | **OK** | NO | NO | NO | NO |
| | **EC69034**<br>12 MODULI<br>2 POSTI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **OK** | **OK** |
| | **EC69035**<br>12 MODULI<br>4 POSTI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | **OK** | **OK** |
| | **EC69036**<br>19 MODULI<br>4 POSTI | NO | NO | NO | NO | NO | **OK** | **OK** | NO | NO |

WWW.RMELECTRIC.IT

# SPINE E PRESE - ADATTATORI PER USO DOMESTICO

WWW.RMELECTRIC.IT

# SPINE E PRESE MOBILI **SERIE K33 - confezione Flow Pack singolo**

novità

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Spine con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Passacavo di protezione morbido e sistema di fermacavo a vite.
- Tensione nominale 250V~ - 50 Hz, corrente nominale 10 - 16A.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Riferimenti normativi: CEI 23-50
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.
- Confezione singola in Flow Pack con foro europeo.

**IP20**

BIANCO RAL 9010

NERO RAL 9011

## Spine mobili - uscita assiale

| ARTICOLO | COLORE | DESCRIZIONE | IMBALLO NR. FLOW PACK |
|---|---|---|---|
| **ECK33601** | □ | Spina 10A 2P+T - S11 | 100 |
| **ECK33611** | ■ | Spina 10A 2P+T - S11 | 100 |
| **ECK33603** | □ | Spina 16A 2P+T - S17 | 50 |
| **ECK33613** | ■ | Spina 16A 2P+T - S17 | 50 |

## Prese mobili - uscita assiale

| ARTICOLO | COLORE | DESCRIZIONE | IMBALLO NR. FLOW PACK |
|---|---|---|---|
| **ECK33602** | □ | Presa 10A 2P+T - P11 | 100 |
| **ECK33612** | ■ | Presa 10A 2P+T - P11 | 100 |
| **ECK33604** | □ | Presa 10/16A 2P+T - P17-11 | 50 |
| **ECK33614** | ■ | Presa 10/16A 2P+T - P17-11 | 50 |

WWW.RMELECTRIC.IT

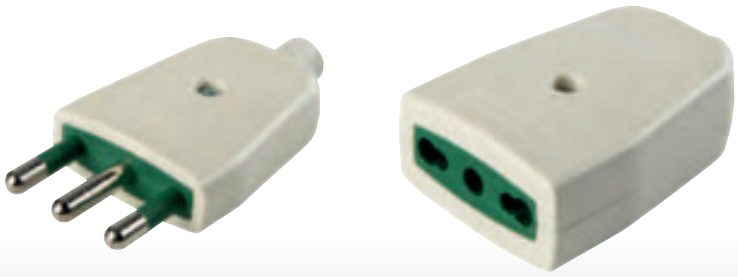

**ECK33601** **ECK33611** **ECK33603** **ECK33613** **ECK33602** **ECK33612** **ECK33604** **ECK33614**

# ADATTATORI **SERIE K33 - confezione Flow Pack singolo**

novità

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Spine con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Tensione nominale 250V~ - 50 Hz, corrente nominale 10 - 16A.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Riferimenti normativi: CEI 23-50
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.
- Confezione singola in Flow Pack con foro europeo

**IP20**

BIANCO RAL 9010

NERO RAL 9011

## Adattatori tripli

| ARTICOLO | COLORE | DESCRIZIONE | IMBALLO NR. FLOW PACK |
|---|---|---|---|
| **ECK33605** | □ | Spina 10A 2P+T - 3 Prese 10A 2P+T - S11-P11 | 100 |
| **ECK33615** | ■ | Spina 10A 2P+T - 3 Prese 10A 2P+T - S11-P11 | 100 |
| **ECK33606** | □ | Spina 16A 2P+T - 3 Prese 10/16A 2P+T - S17-P17/11 | 50 |
| **ECK33616** | ■ | Spina 16A 2P+T - 3 Prese 10/16A 2P+T - S17-P17/11 | 50 |

## Adattatori tripli di sistema - spina 10 -16A / 2 prese + SCHUKO

| ARTICOLO | COLORE | DESCRIZIONE | IMBALLO NR. FLOW PACK |
|---|---|---|---|
| **ECK33607** | □ | Spina 10A 2P+T - 2 Prese 10A 2P+T + SCHUKO 16A - S11-P11-30 | 100 |
| **ECK33617** | ■ | Spina 10A 2P+T - 2 Prese 10A 2P+T + SCHUKO 16A - S11-P11-30 | 100 |
| **ECK33608** | □ | Spina 16A 2P+T - 2 Prese 10/16A 2P+T + SCHUKO 16A - S17-P17/11-30 | 50 |
| **ECK33618** | ■ | Spina 16A 2P+T - 2 Prese 10/16A 2P+T + SCHUKO 16A - S17-P17/11-30 | 50 |

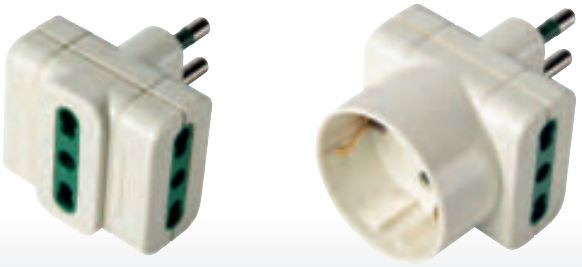

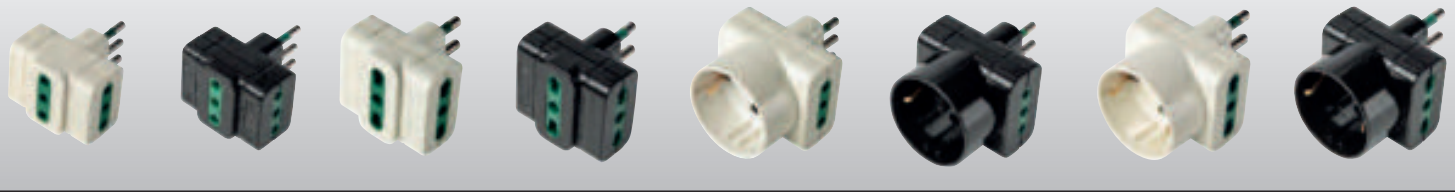

**ECK33605** **ECK33615** **ECK33606** **ECK33616** **ECK33607** **ECK33617** **ECK33608** **ECK33618**

WWW.RMELECTRIC.IT

# ADATTATORI DI SISTEMA **SERIE K33**
## confezione Flow Pack singolo

novità

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale utilizzato: tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV.
- Spine con spinotti in ottone nichelato protetti da isolamento.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Tensione nominale 250V~ - 50 Hz, corrente nominale 10 - 16A.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 750°C (Glow Wire Test IEC 60695-2-11).
- Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.
- Riferimenti normativi: CEI 23-50
- Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.
- Confezione singola in Flow Pack con foro europeo.

**IP20**

BIANCO RAL 9010

NERO RAL 9011

## Adattatori sistema - spina 10 -16A / presa SCHUKO

| ARTICOLO | COLORE | DESCRIZIONE | IMBALLO NR. FLOW PACK |
|---|---|---|---|
| **ECK33609** | □ | Spina 10A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T - S11-P30 | 100 |
| **ECK33619** | ■ | Spina 10A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T - S11-P30 | 100 |
| **ECK33610** | □ | Spina 16A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T - S17-P30 | 50 |
| **ECK33620** | ■ | Spina 16A 2P+T - Presa SCHUKO 16A 2P+T - S17-P30 | 50 |

WWW.RMELECTRIC.IT

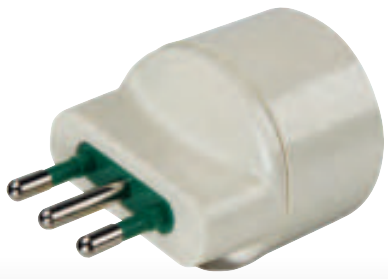

**ECK33609** **ECK33619** **ECK33610** **ECK33620**

# AVVOLGICAVO

WWW.EMELECTRIC.IT

3

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiale: tecnopolimero termoresistente, antiurto e resistente ai raggi UV.
Colori standard: Grigio RAL 7035, Nero.
Grado di resistenza all'urto: IK 08 (urti fino a 6J).
Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 750-850 °C.
Temperature d'impiego avvolgicavo civili: minima -5°C, massima +40°C.
Temperature d'impiego avvolgicavo industriali: minima -25°C, massima +40°C, temperatura massima di funzionamento: +60° C.
Tensione nominale 250/400 V ~ - 50 Hz - Tensione d'isolamento 500/690 V~ .
Corrente nominale 10/16/32A - con disgiuntore termico di sicurezza ripristinabile >55°C.
Potenza massima prelevabile con cavo arrotolato/svolto indicata su tutti i modelli.
Provvisti di maniglia per il riavvolgimento.
Riferimenti normativi: IEC EN 61242, IEC EN 61316, IEC 60884-1, IEC 60884-2, CEI 23-50 - I Ed. 1998 + V1:2002.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

WWW.RMELECTRIC.IT

Avvolgicavo serie civile monoblocco
Serie K22
pag. 216

Avvolgicavo serie civile su cavalletto
metallico Serie K22
pag. 216



Avvolgicavo serie civile e prolunghe
da giardino Serie K22
pag. 217

Avvolgicavo industriali 2 prese
EN 60309 su cavalletto metallico
fisso Serie 699
pag. 218

Avvolgicavo industriali 4 prese
EN 60309 su cavalletto metallico
fisso Serie 699
pag. 220

Avvolgicavo industriali 4 prese
EN 60309 su cavalletto metallico
mobile Serie 699
pag. 222

Prolunghe industriali presa e spina
EN 60309 Serie 699
pag. 225

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Potenza prelevabile a cavo svolto o arrotolato indicata su ogni modello

Cavo H07RN-F doppio isolamento con fermacavo antistrappo

Grado di resistenza agli urti IK08: adatto per impieghi gravosi

Maniglia per il riavvolgimento

Avvolgicavo civili corredati di prese con alveoli protetti da contatti accidentali

Costruzione monoblocco robusta e funzionale

Su tutti i modelli civili e industriali, è presente il disgiuntore termico: interrompe l'alimentazione in caso di carico eccessivo

Cavo antiabrasione di elevata qualità e resistente all'usura

WWW.RMELETTRICA.IT

Gli avvolgicavo serie ECK22 per impiego civile, realizzati in tecnopolimero termoresistente ad alta resistenza agli raggi UV, sono forniti di cavo H05VV-F3 G1-1,5 conforme alle norme CEI 23-50-I Ed. 1998+V1:2002 con spine indissolubilmente legate al cavo con spinotti nichelati e protetti.
Gli avvolgicavo per impiego civile sono equipaggiati di prese con alveoli protetti da contatti accidentali, base di appoggio e maniglia per il riavvolgimento.
Gli avvolgicavo serie industriale sono costruiti con cavo H07RN-F a doppio isolamento, terminati con spine EN 60309 in esecuzione IP44 o IP67. Il supporto metallico in acciaio zincato e verniciato è completo di maniglia in gomma morbida antiscivolo, freno tamburo interno automatico, fermacavo antistrappo. Tutti gli avvolgicavo sono cablati con disgiuntore termico ripristinabile che, agendo sotto l'effetto Joule a stretto contatto con il cavo, interrompe l'alimentazione qualora il cavo stesso superi la temperatura di 55°C. Il disgiuntore non è un interruttore sezionatore, pertanto non protegge da eventuali corto circuiti o sovraccarichi e tutte le manovre vanno eseguite dopo aver sezionato il circuito a monte con opportune apparecchiature di comando e controllo.
Durante l'impiego, sempre temporaneo, srotolare con cura il cavo per tutta la sua lunghezza, avendo cura di controllare l'assenza di eventuali danneggiamenti o screpolature e verificare periodicamente la continuità dei conduttori di fase e di protezione.
Evitare che il cavo subisca schiacciamenti dovuti al passaggio di carichi anomali come veicoli, carrelli e similari e riavvolgere il cavo dopo l'impiego che deve essere sempre temporaneo.
Non utilizzare gli avvolgicavo in ambienti con pericolo di incendio o di esplosione.

# esempi applicativi

www.RMELECTRIC.IT

# AVVOLGICAVO CIVILE **SERIE K22**

**CARATTERISTICHE:**

- Avvolgicavo con spina indissolubilmente legata al cavo tipo S17 16A.
- Tensione nominale 250V~ - 50Hz - Tensione d'isolamento 500V~.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Disgiuntore termico > 55° C ripristinabile.
- Per alimentazione di apparecchi in classe I o II.
- Maniglia per il riavvolgimento.
- Prodotti conformi alle norme IEC 60884-1, IEC 60884-2-5, EN 61242.

CE

**IP20**

## Avvolgicavo civile con spina 16A 2P+⏚ S17 a pettine - prese multistandard

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE 10/16A 2P+⏚ | SPINA 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | CONFEZIONE IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ECK22101** | 2 | S17 - 2P+⏚ | 20 | 5 - 3x1,5 | 1,1 - 3,0 kW | 1/10 |
| **ECK22102** | 4 | S17 - 2P+⏚ | 20 | 10 - 3x1,5 | 1,1 - 3,0 kW | 1/10 |
| **ECK22103** | 4 | S17 - 2P+⏚ | 20 | 20 - 3x1,5 | 1,1 - 3,0 kW | 1/10 |

## Avvolgicavo civile con spina 16A 2P+⏚ S17 a pettine - prese multistandard - ø 185 mm

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE 10/16A 2P+⏚ | SPINA 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | CONFEZIONE IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ECK22104** | 4 | S17 - 2P+⏚ | 20 | 15 - 3x1,5 | 1,1 - 3,0 kW | 1/4 |

## Avvolgicavo civile con spina 16A 2P+⏚ S17 a pettine - prese multistandard - ø 240 mm

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE 10/16A 2P+⏚ | SPINA 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | CONFEZIONE IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ECK22105** | 4 | S17 - 2P+⏚ | 20 | 25 - 3x1,5 | 1,1 - 3,0 kW | 1/2 |

## Avvolgicavo civile con spina 16A 2P+⏚ S17 a pettine - prese multistandard - ø 285 mm

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE 10/16A 2P+⏚ | SPINA 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ECK22106** | 4 | S17 - 2P+⏚ | 20 | 50 - 3x1,5 | 1,1 - 3,0 kW | 1/2 |

**ECK22101**

**ECK22102**

**ECK22104**

**ECK22105**

**ECK22106**

WWW.RMELETTRIC.IT

# AVVOLGICAVO E PROLUNGHE DA GIARDINO **SERIE K22**

**CARATTERISTICHE:**
- Avvolgicavo con spina indissolubilmente legata al cavo tipo S31/16A.
- Tensione nominale 250V~ - 50Hz - Tensione d'isolamento 500V~.
- Prese con alveoli protetti da contatti accidentali.
- Disgiuntore termico > 55° C ripristinabile su avvolgicavo.
- Per alimentazione di apparecchi in classe I o II.
- Maniglia per il riavvolgimento su avvolgicavo.
- Prodotti conformi alle norme IEC 60884-1, IEC 60884-2-5, EN 61242.

CE

**IP20**

## Avvolgicavo da giardino con spina 16A 2P+⏚ S31 Schuko - presa 16A 2P+⏚ P30 Schuko - Ø 300mm

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE 10/16A 2P+⏚ | PRESE INSTALLATE 10/16A 2P+⏚ | PRESE INSTALLATE 16A 2P+⏚ | SPINA 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ECK22310** | | | 1 | S31 - 2P+⏚ | 20 | 20 - 3x1,5 | 1,0 - 3,0 kW | 1 |
| **ECK22311** | | | 1 | S31 - 2P+⏚ | 20 | 30 - 3x1,5 | 1,0 - 3,0 kW | 1 |

## Prolunghe da giardino con spina e presa 16A 2P schuko

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE 10/16A 2P+⏚ | PRESE INSTALLATE 10/16A 2P+⏚ | PRESE INSTALLATE 16A 2P | SPINA 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ECK22422** | | | 1 | S16- 2P | 20 | 20 - 2x1,5 | 1,0 - 3,0 kW | 1 |
| **ECK22426** | | | 1 | S16- 2P | 20 | 40 - 2x1,5 | 1,0 - 3,0 kW | 1 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**ECK22310**

**ECK22422**

# AVVOLGICAVO INDUSTRIALI **SERIE 699**

**CARATTERISTICHE:**

- Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato.
- Tensione nominale 230/400V~ - 50Hz- Tensione d'isolamento 500/690V~.
- Tamburo con sistema di freno interno automatico e fermacavo antistrappo.
- Disgiuntore termico > 55° C ripristinabile.
- Cavo H07RN-F - Doppio isolamento HAR. Oppure H05VV-F.
- Maniglia per il riavvolgimento.
- Prodotti conformi alle norme EN 61242, EN 61316.

CE

**IP44**

GRIGIO RAL 7035

## Avvolgicavo vuoti con supporto

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | PRESE INSTALLABILI | DIAMETRO TAMBURO DIMENSIONI B x H x P mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC69901** | Avvolgicavo vuoto | 2 prese | 330 mm - 255x335x400 | 1 |
| **EC69903** | Avvolgicavo vuoto | 4 prese | 400 mm - 255x430x520 | 1 |
| **EC69905** | Avvolgicavo vuoto - con ruote | 4 prese | 400 mm - 375x475x800 | 1 |

## Avvolgicavo industriale 2 prese - cavo H07RN-F - Ø 330 mm - 255x235x400 mm

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE 10/16A 2P+⏚ | PRESE INSTALLATE 16A 2P+⏚ | | SPINA EN 60309 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO H07RN-F | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6992020** | 2 | | Schuko / Bivalente | 2P+⏚ | 44 | 30 - 3x2,5 | 1,8 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992020L** | 2 | | Schuko / Bivalente | 2P+⏚ | 44 | 40 - 3x2,5 | 1,5 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992025** | | 2 | Francese | 2P+⏚ | 44 | 30 - 3x2,5 | 1,8 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992025L** | | 2 | Francese | 2P+⏚ | 44 | 40 - 3x2,5 | 1,5 - 3,6 kW | 1 |

## Avvolgicavo industriale 2 prese 16A EN 60309 - cavo H05VV-F - Ø 330 mm - 255x235x400 mm

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | SPINA EN 60309 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO H05VV-F | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6992021** | 2 | - | - | - | 2P+⏚ | 44 | 30 - 3x1,5 | 1,5 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992021L** | 2 | - | - | - | 2P+⏚ | 44 | 40 - 3x1,5 | 1,5 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992021XL** | 2 | - | - | - | 2P+⏚ | 44 | 50 - 3x1,5 | 1,5 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992022** | 1 | - | - | 1 | 2P+⏚ | 44 | 30 - 3x1,5 | 1,5 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992022L** | 1 | - | - | 1 | 2P+⏚ | 44 | 40 - 3x1,5 | 1,5 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992022XL** | 1 | - | - | 1 | 2P+⏚ | 44 | 50 - 3x1,5 | 1,5 - 3,6 kW | 1 |

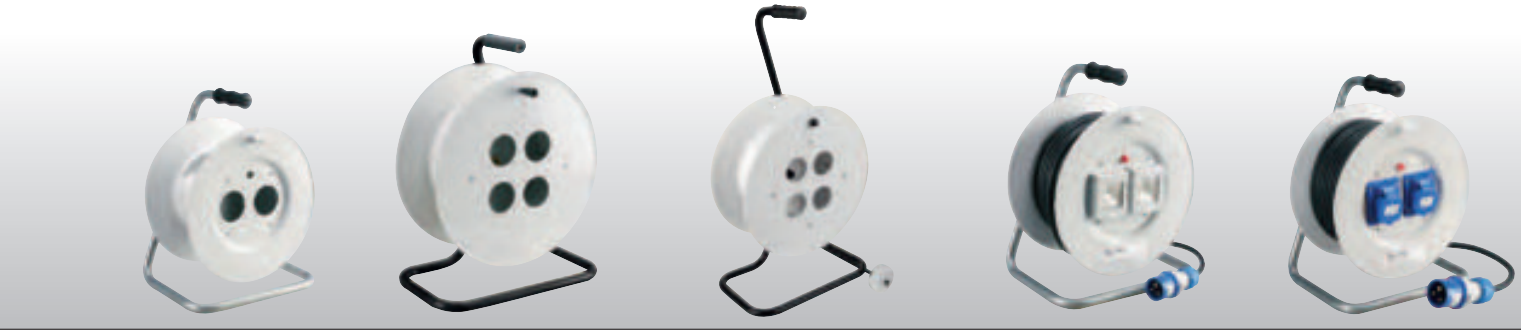

**EC69901** **EC69903** **EC69905** **EC6992020** **EC6992021**

WWW.RMELETTRICITI

# AVVOLGICAVO INDUSTRIALI **SERIE 699**

**CARATTERISTICHE:**

- Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato - Maniglia per il riavvolgimento.
- Tensione nominale 230/400V~ - 50Hz- Tensione d'isolamento 500/690V~.
- Tamburo con sistema di freno interno automatico e fermacavo antistrappo.
- Disgiuntore termico > 55° C ripristinabile.
- Cavo H07RN-F - Doppio isolamento HAR.
- Prodotti conformi alle norme EN 61242, EN 61316.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- Dimensioni 255x335x400 mm
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta**.

**IP44**
**IP55**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Avvolgicavo industriale 2 prese 16A tipo EN 60309 - Ø 330 mm

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | | SPINA EN 60309 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SCHUKO BIVALENTE | | | | | |
| **EC6992120** | 1 | 1 | - | - | 3P+N+⏚ | 44 | 20 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992121** | 2 | - | - | - | 2P+⏚ | 44 | 30 - 3x2,5 | 1,8 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992121L** | 2 | - | - | - | 2P+⏚ | 44 | 40 - 3x2,5 | 1,5 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992122** | 1 | - | - | 1 | 2P+⏚ | 44 | 30 - 3x2,5 | 1,8 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992122L** | 1 | - | - | 1 | 2P+⏚ | 44 | 40 - 3x2,5 | 1,5 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992124** | - | 2 | - | - | 3P+⏚ | 44 | 30 - 4x2,5 | 4,5 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992124L** | - | 2 | - | - | 3P+⏚ | 44 | 40 - 4x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992125** | - | - | 2 | - | 3P+N+⏚ | 44 | 20 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992126** | 1 | - | 1 | - | 3P+N+⏚ | 44 | 20 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992130** | 1 | 1 | - | - | 3P+N+⏚ | 55 | 20 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992131** | 2 | - | - | - | 2P+⏚ | 55 | 30 - 3x2,5 | 1,8 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992131L** | 2 | - | - | - | 2P+⏚ | 55 | 40 - 3x2,5 | 1,5 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992134** | - | 2 | - | - | 3P+⏚ | 55 | 30 - 4x2,5 | 4,5 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992134L** | - | 2 | - | - | 3P+⏚ | 55 | 40 - 4x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992135** | - | - | 2 | - | 3P+N+⏚ | 55 | 20 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992136** | 1 | - | 1 | - | 3P+N+⏚ | 55 | 20 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC6992120**

**EC6992135**

# AVVOLGICAVO INDUSTRIALI **SERIE 699**

**CARATTERISTICHE:**

- Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato - Maniglia per il riavvolgimento.
- Tensione nominale 230/400V~ - 50Hz- Tensione d'isolamento 500/690V~.
- Tamburo con sistema di freno interno automatico e fermacavo antistrappo.
- Disgiuntore termico > 55° C ripristinabile.
- Cavo H07RN-F - Doppio isolamento HAR.
- Prodotti conformi alle norme EN 61242, EN 61316.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- Dimensioni 255x430x520 mm
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

**IP44**
**IP55**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Avvolgicavo industriale 4 prese 16A tipo EN 60309 - Ø 400 mm - cavo 30 MT

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SPINA EN 60309 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6992320** | 2 | 2 | - | 3P+N+⏚ | 44 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992324** | 4 | - | - | 2P+⏚ | 44 | 30 - 3x2,5 | 1,8 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992325** | - | 4 | - | 3P+⏚ | 44 | 30 - 4x2,5 | 4,5 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992326** | - | - | 4 | 3P+N+⏚ | 44 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992327** | 2 | - | 2 | 3P+N+⏚ | 44 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992328** | 3 | 1 | - | 3P+N+⏚ | 44 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992329** | 3 | - | 1 | 3P+N+⏚ | 44 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992330** | 2 | 2 | - | 3P+N+⏚ | 55 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992334** | 4 | - | - | 2P+⏚ | 55 | 30 - 3x2,5 | 1,8 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992335** | - | 4 | - | 3P+⏚ | 55 | 30 - 4x2,5 | 4,5 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992336** | - | - | 4 | 3P+N+⏚ | 55 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992337** | 2 | - | 2 | 3P+N+⏚ | 55 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992338** | 3 | 1 | - | 3P+N+⏚ | 55 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992339** | 3 | - | 1 | 3P+N+⏚ | 55 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC6992334**

# AVVOLGICAVO INDUSTRIALI **SERIE 699**

**CARATTERISTICHE:**

- Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato - Maniglia per il riavvolgimento.
- Tensione nominale 230/400V~ - 50Hz- Tensione d'isolamento 500/690V~.
- Tamburo con sistema di freno interno automatico e fermacavo antistrappo.
- Disgiuntore termico > 55° C ripristinabile.
- Cavo H07RN-F - Doppio isolamento HAR.
- Prodotti conformi alle norme EN 61242, EN 61316.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- Dimensioni 255x430x520 mm
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

**IP44**
**IP55**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Avvolgicavo industriale 4 prese 16A tipo EN 60309 - Ø 400 mm - cavo 50 MT

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE | | | SPINA EN 60309 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | | | | | |
| **EC6992320L** | 2 | 2 | - | 3P+N+⏚ | 44 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992324L** | 4 | - | - | 2P+⏚ | 44 | 50 - 3x2,5 | 1,6 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992325L** | - | 4 | - | 3P+⏚ | 44 | 50 - 4x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992326L** | - | - | 4 | 3P+N+⏚ | 44 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992327L** | 2 | - | 2 | 3P+N+⏚ | 44 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992328L** | 3 | 1 | - | 3P+N+⏚ | 44 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992329L** | 3 | - | 1 | 3P+N+⏚ | 44 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992330L** | 2 | 2 | - | 3P+N+⏚ | 55 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992334L** | 4 | - | - | 2P+⏚ | 55 | 50 - 3x2,5 | 1,6 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992335L** | - | 4 | - | 3P+⏚ | 55 | 50 - 4x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992336L** | - | - | 4 | 3P+N+⏚ | 55 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992337L** | 2 | - | 2 | 3P+N+⏚ | 55 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992338L** | 3 | 1 | - | 3P+N+⏚ | 55 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992339L** | 3 | - | 1 | 3P+N+⏚ | 55 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC6992320L**

# AVVOLGICAVO INDUSTRIALI MOBILI **SERIE 699**

**CARATTERISTICHE:**

- Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato - Maniglia per il riavvolgimento.
- Tensione nominale 230/400V~ - 50Hz- Tensione d'isolamento 500/690V~.
- Tamburo con sistema di freno interno automatico e fermacavo antistrappo.
- Disgiuntore termico > 55° C ripristinabile.
- Cavo H07RN-F - Doppio isolamento HAR.
- Prodotti conformi alle norme EN 61242, EN 61316.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- Dimensioni 375x475x800 mm
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

**IP44**
**IP55**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Avvolgicavo industriale mobile 4 prese 16A tipo EN 60309 - Ø 400 mm - cavo 30 MT

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SPINA EN 60309 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6992320M** | 2 | 2 | - | 3P+N+⏚ | 44 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992324M** | 4 | - | - | 2P+⏚ | 44 | 30 - 3x2,5 | 1,8 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992325M** | - | 4 | - | 3P+⏚ | 44 | 30 - 4x2,5 | 4,5 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992326M** | - | - | 4 | 3P+N+⏚ | 44 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992327M** | 2 | - | 2 | 3P+N+⏚ | 44 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992328M** | 3 | 1 | - | 3P+N+⏚ | 44 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992329M** | 3 | - | 1 | 3P+N+⏚ | 44 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992330M** | 2 | 2 | - | 3P+N+⏚ | 55 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992334M** | 4 | - | - | 2P+⏚ | 55 | 30 - 3x2,5 | 1,8 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992335M** | - | 4 | - | 3P+⏚ | 55 | 30 - 4x2,5 | 4,5 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992336M** | - | - | 4 | 3P+N+⏚ | 55 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992337M** | 2 | - | 2 | 3P+N+⏚ | 55 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992338M** | 3 | 1 | - | 3P+N+⏚ | 55 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992339M** | 3 | - | 1 | 3P+N+⏚ | 55 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC6992324M**

# AVVOLGICAVO INDUSTRIALI MOBILI **SERIE 699**

**CARATTERISTICHE:**

- Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato - Maniglia per il riavvolgimento.
- Tensione nominale 230/400V~ - 50Hz- Tensione d'isolamento 500/690V~.
- Tamburo con sistema di freno interno automatico e fermacavo antistrappo.
- Disgiuntore termico > 55° C ripristinabile.
- Cavo H07RN-F - Doppio isolamento HAR.
- Prodotti conformi alle norme EN 61242, EN 61316.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- Dimensioni 375x475x800 mm
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

**IP44**
**IP55**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Avvolgicavo industriale mobile 4 prese 16A tipo EN 60309 - Ø 400 mm - cavo 50 MT

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SPINA EN 60309 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC6992320LM** | 2 | 2 | - | 3P+N+⏚ | 44 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992324LM** | 4 | - | - | 2P+⏚ | 44 | 50 - 3x2,5 | 1,6 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992325LM** | - | 4 | - | 3P+⏚ | 44 | 50 - 4x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992326LM** | - | - | 4 | 3P+N+⏚ | 44 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992327LM** | 2 | - | 2 | 3P+N+⏚ | 44 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992328LM** | 3 | 1 | - | 3P+N+⏚ | 44 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992329LM** | 3 | - | 1 | 3P+N+⏚ | 44 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992330LM** | 2 | 2 | - | 3P+N+⏚ | 55 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992334LM** | 4 | - | - | 2P+⏚ | 55 | 50 - 3x2,5 | 1,6 - 3,6 kW | 1 |
| **EC6992335LM** | - | 4 | - | 3P+⏚ | 55 | 50 - 4x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992336LM** | - | - | 4 | 3P+N+⏚ | 55 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992337LM** | 2 | - | 2 | 3P+N+⏚ | 55 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992338LM** | 3 | 1 | - | 3P+N+⏚ | 55 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC6992339LM** | 3 | - | 1 | 3P+N+⏚ | 55 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC6992324LM**

# AVVOLGICAVO INDUSTRIALI **SERIE 699**

**CARATTERISTICHE:**
- Avvolgicavo con supporto metallico zincato e verniciato - Maniglia per il riavvolgimento.
- Tensione nominale 230/400V~ - 50Hz- Tensione d'isolamento 500/690V~.
- Tamburo con sistema di freno interno automatico e fermacavo antistrappo.
- Disgiuntore termico > 55° C ripristinabile.
- Cavo H07RN-F - Doppio isolamento HAR.
- Prodotti conformi alle norme EN 61242, EN 61316.
- Imballati in cartone singolo per un facile stoccaggio e individuazione del prodotto.
- Dimensioni 255x430x520 mm
- **Combinazioni diverse fornite su richiesta.**

CE

**IP55**

GRIGIO RAL 7035

## Avvolgicavo industriale 1 presa interbloccata SBF 16A tipo EN 60309 Ø 400 mm - cavo 30 MT

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SPINA EN 60309 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC69991** | 1 | - | - | 2P+⏚ | 55 | 30 - 3x2,5 | 1,8 - 3,6 kW | 1 |
| **EC69993** | - | 1 | - | 3P+⏚ | 55 | 30 - 4x2,5 | 4,5 - 11,0 kW | 1 |
| **EC69995** | - | - | 1 | 3P+N+⏚ | 55 | 30 - 5x2,5 | 5,0 - 11,0 kW | 1 |

## Avvolgicavo industriale 1 presa interbloccata SBF 16A tipo EN 60309 Ø 400 mm - cavo 50 MT

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SPINA EN 60309 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC69991L** | 1 | - | - | 2P+⏚ | 55 | 50 - 3x2,5 | 1,6 - 3,6 kW | 1 |
| **EC69993L** | - | 1 | - | 3P+⏚ | 55 | 50 - 4x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |
| **EC69995L** | - | - | 1 | 3P+N+⏚ | 55 | 50 - 5x2,5 | 4,0 - 11,0 kW | 1 |

## Avvolgicavo industriale 1 presa interbloccata SBF 32A tipo EN 60309 Ø 400 mm - cavo 30 MT

| ARTICOLO | PRESE INSTALLATE EN 309 2P+⏚ | EN 309 3P+⏚ | EN 309 3P+N+⏚ | SPINA EN 60309 32A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO ARROTOLATO/SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC69996** | 1 | - | - | 2P+⏚ | 55 | 30 - 3x4 | 2,5 - 5,0 kW | 1 |
| **EC69997** | - | 1 | - | 3P+⏚ | 55 | 30 - 4x4 | 7,0 - 14,0 kW | 1 |
| **EC69999** | - | - | 1 | 3P+N+⏚ | 55 | 30 - 5x4 | 7,0 - 14,0 kW | 1 |

**EC69991**

WWW.RMELECTRIC.IT

# PROLUNGHE INDUSTRIALI **SERIE 699**

**CARATTERISTICHE:**
- Prolunghe industriali per collegamento mobile.
- Tensione nominale 230/400V~ - 50Hz- Tensione d'isolamento 500/690V~.
- Cavo H07RN-F - Doppio isolamento HAR.
- Cavo rispondente alle norme CEE 64-8V7 per impiego in cantiere.
- Alto grado di flessibilità anche alle basse temperature.
- Resistenti all'usura, all'abrasione e allo schiacciamento.
- Utilizzare sempre le prolunghe completamente svolte.

CE

**IP44**
**IP67**

## Prolunghe industriali presa e spina 16A tipo EN 60309 - IP44

| ARTICOLO | TIPO | PRESA EN 60309 16A | SPINA EN 60309 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC699P10** | | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 44 | 10 - 3x2,5 | 3,6 kW | 1 |
| **EC699P11** | | 3P+⏚ | 3P+⏚ | 44 | 10 - 4x2,5 | 11,0 kW | 1 |
| **EC699P12** | | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | 44 | 10 - 5x2,5 | 11,0 kW | 1 |
| **EC699P13** | | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 44 | 20 - 3x2,5 | 3,6 kW | 1 |
| **EC699P14** | | 3P+⏚ | 3P+⏚ | 44 | 20 - 4x2,5 | 11,0 kW | 1 |
| **EC699P15** | | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | 44 | 20 - 5x2,5 | 11,0 kW | 1 |
| **EC699P16** | | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 44 | 30 - 3x2,5 | 3,6 kW | 1 |
| **EC699P17** | | 3P+⏚ | 3P+⏚ | 44 | 30 - 4x2,5 | 11,0 kW | 1 |
| **EC699P18** | | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | 44 | 30 - 5x2,5 | 11,0 kW | 1 |

## Prolunghe industriali presa e spina 16A tipo EN 60309 - IP67

| ARTICOLO | TIPO | PRESA EN 60309 16A | SPINA EN 60309 16A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO SVOLTO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC699P20** | | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 67 | 10 - 3x2,5 | 3,6 kW | 1 |
| **EC699P21** | | 3P+⏚ | 3P+⏚ | 67 | 10 - 4x2,5 | 11,0 kW | 1 |
| **EC699P22** | | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | 67 | 10 - 5x2,5 | 11,0 kW | 1 |
| **EC699P23** | | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 67 | 20 - 3x2,5 | 3,6 kW | 1 |
| **EC699P24** | | 3P+⏚ | 3P+⏚ | 67 | 20 - 4x2,5 | 11,0 kW | 1 |
| **EC699P25** | | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | 67 | 20 - 5x2,5 | 11,0 kW | 1 |
| **EC699P26** | | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 67 | 30 - 3x2,5 | 3,6 kW | 1 |
| **EC699P27** | | 3P+⏚ | 3P+⏚ | 67 | 30 - 4x2,5 | 11,0 kW | 1 |
| **EC699P28** | | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | 67 | 30 - 5x2,5 | 11,0 kW | 1 |

WWW.CAMELECTRIC.IT

**EC699P10**

**EC699P21**

# PROLUNGHE INDUSTRIALI **SERIE 699**

**CARATTERISTICHE:**
- Prolunghe industriali per collegamento mobile.
- Tensione nominale 230/400V~ - 50 Hz - tensione d'isolamento 500/690V~.
- Cavo H07RN-F - Doppio isolamento HAR.
- Cavo rispondente alle norme CEE 64-8V7 per impiego in cantiere.
- Alto grado di flessibilità anche alle basse temperature.
- Resistenti all'usura, all'abrasione e allo schiacciamento.
- Utilizzare sempre le prolunghe completamente svolte.

CE
**IP44**
**IP67**

## Prolunghe industriali presa e spina 32A tipo EN 60309 - IP44

| ARTICOLO | TIPO | PRESA EN 60309 32A | SPINA EN 60309 32A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO SVOLTO | CONF./IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC699P30** | | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 44 | 10 - 3x4 | 7,0 kW | 1 |
| **EC699P31** | | 3P+⏚ | 3P+⏚ | 44 | 10 - 4x4 | 21,0 kW | 1 |
| **EC699P32** | | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | 44 | 10 - 5x4 | 21,0 kW | 1 |
| **EC699P33** | | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 44 | 20 - 3x4 | 7,0 kW | 1 |
| **EC699P34** | | 3P+⏚ | 3P+⏚ | 44 | 20 - 4x4 | 21,0 kW | 1 |
| **EC699P35** | | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | 44 | 20 - 5x4 | 21,0 kW | 1 |
| **EC699P36** | | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 44 | 30 - 3x4 | 7,0 kW | 1 |
| **EC699P37** | | 3P+⏚ | 3P+⏚ | 44 | 30 - 4x4 | 21,0 kW | 1 |
| **EC699P38** | | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | 44 | 30 - 5x4 | 21,0 kW | 1 |

## Prolunghe industriali presa e spina 32A tipo EN 60309 - IP67

| ARTICOLO | TIPO | PRESA EN 60309 32A | SPINA EN 60309 32A | IP | MT CAVO | POTENZA IN kW CAVO SVOLTO | CONF./IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC699P40** | | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 67 | 10 - 3x4 | 7,0 kW | 1 |
| **EC699P41** | | 3P+⏚ | 3P+⏚ | 67 | 10 - 4x4 | 21,0 kW | 1 |
| **EC699P42** | | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | 67 | 10 - 5x4 | 21,0 kW | 1 |
| **EC699P43** | | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 67 | 20 - 3x4 | 7,0 kW | 1 |
| **EC699P44** | | 3P+⏚ | 3P+⏚ | 67 | 20 - 4x4 | 21,0 kW | 1 |
| **EC699P45** | | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | 67 | 20 - 5x4 | 21,0 kW | 1 |
| **EC699P46** | | 2P+⏚ | 2P+⏚ | 67 | 30 - 3x4 | 7,0 kW | 1 |
| **EC699P47** | | 3P+⏚ | 3P+⏚ | 67 | 30 - 4x4 | 21,0 kW | 1 |
| **EC699P48** | | 3P+N+⏚ | 3P+N+⏚ | 67 | 30 - 5x4 | 21,0 kW | 1 |

WWW.EMELETTRIC.IT

**EC699P30**

**EC699P40**

# QUADRI IN POLIESTERE TERMOINDURENTE GRP

## esempi applicativi

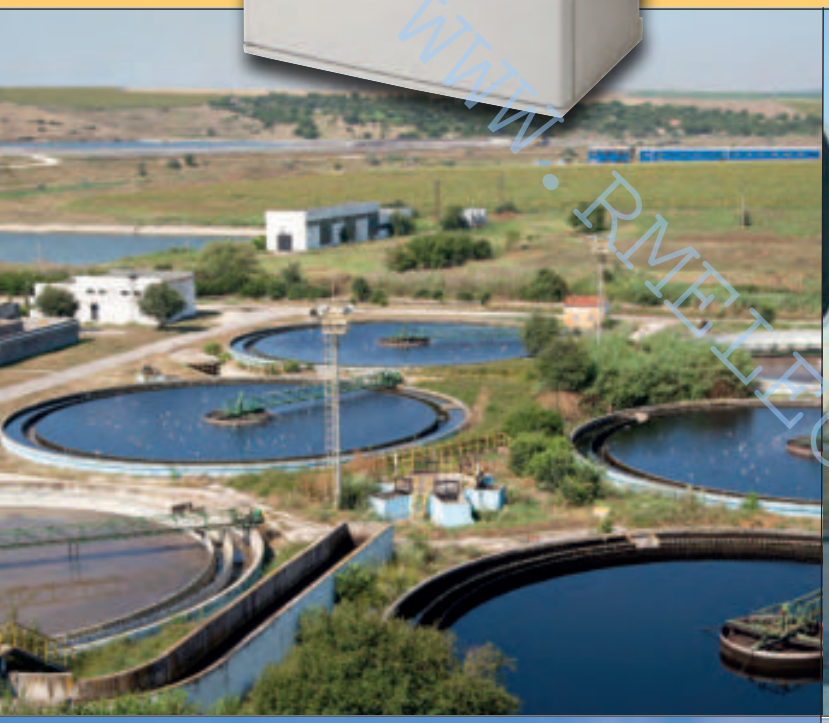

WWW.RMELECTRIC.IT

QUBE system

# QUADRI IN POLIESTERE TERMOINDURENTE RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO

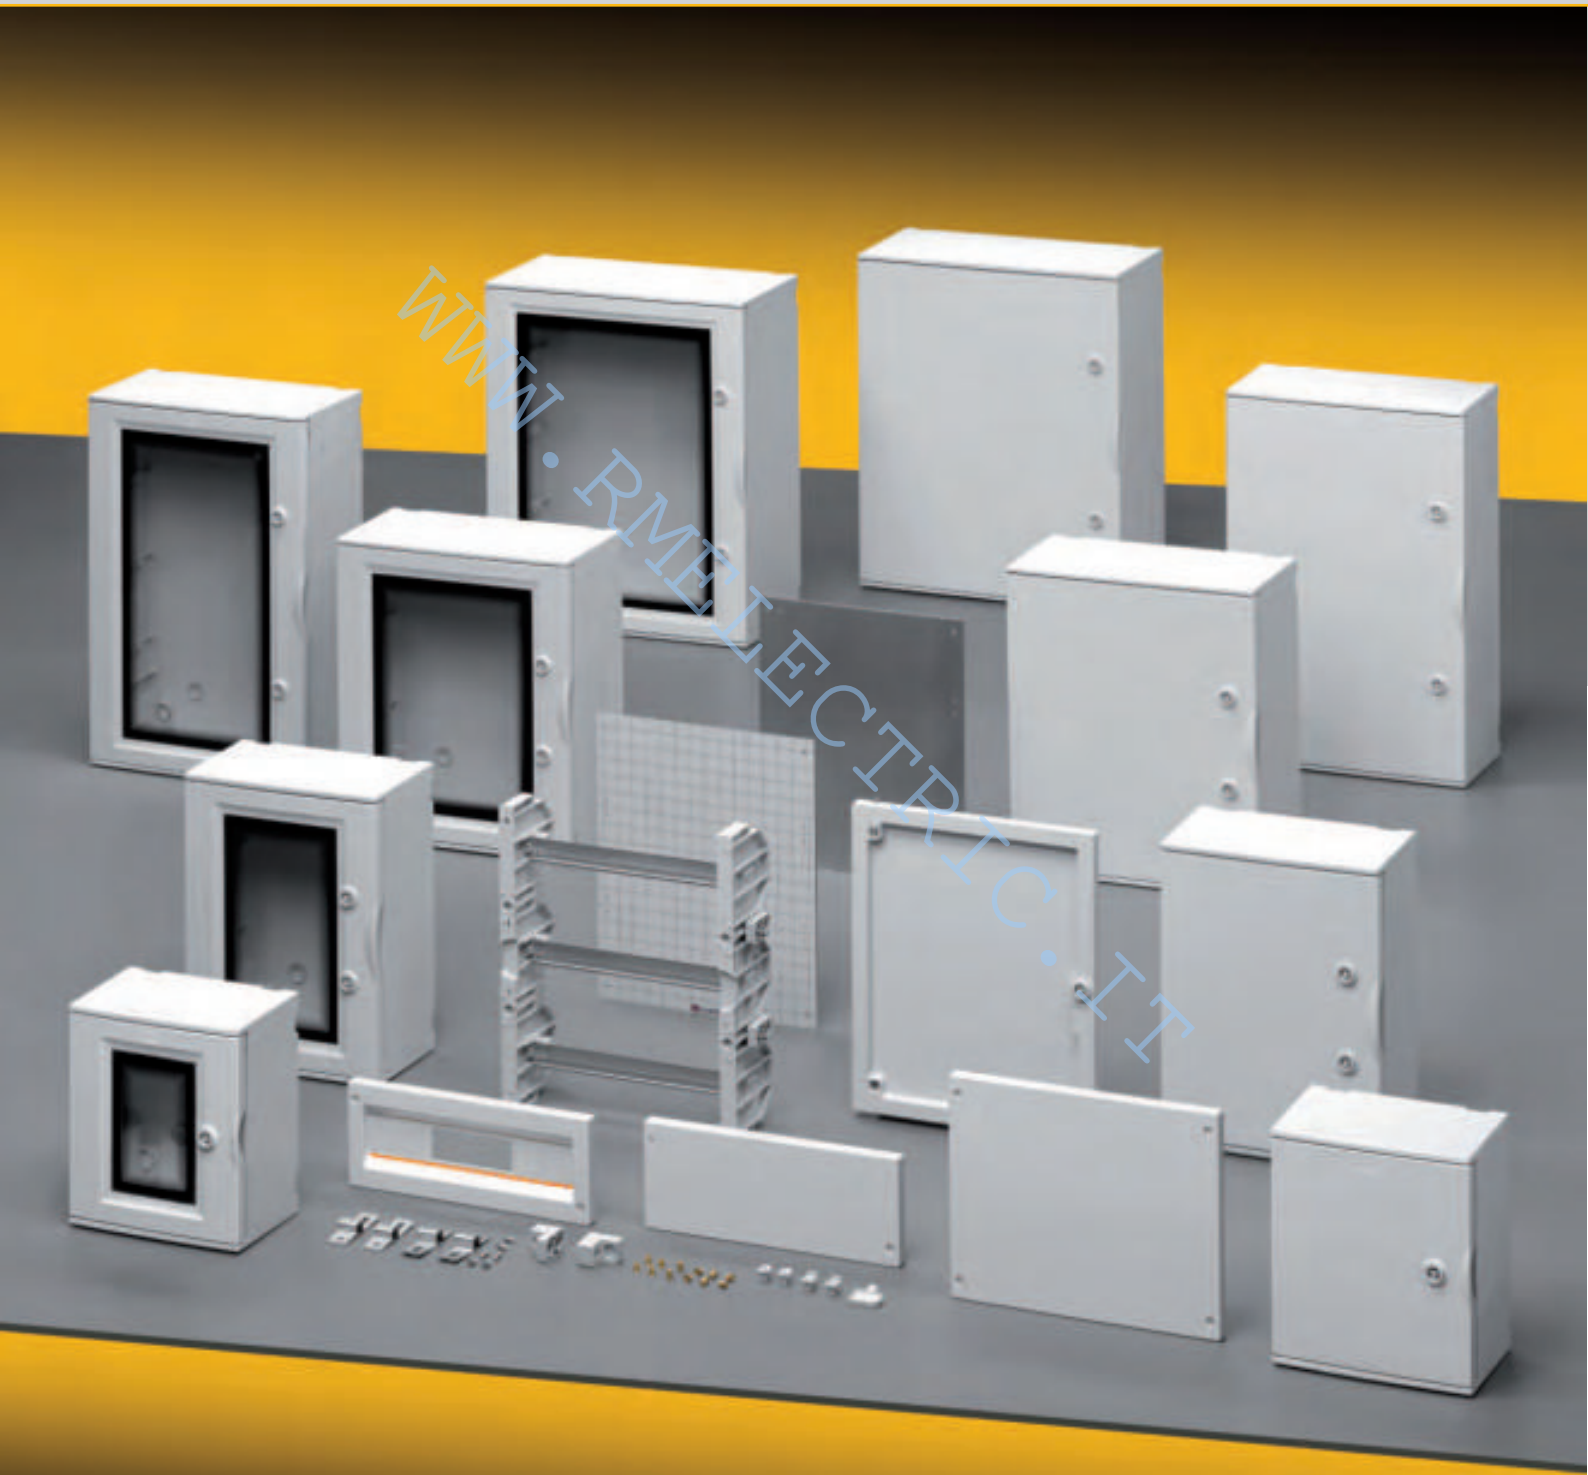

WWW.RMELECTRIC.IT

QUBE system

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiale: poliestere termoindurente rinforzato con fibre di vetro Halogen Free e autoestinguente HB secondo UL94.
Resistente ai raggi UV.
Colore standard: Grigio RAL 7035.
Grado di resistenza all'urto: IK10 (urti fino a 20J), secondo EN 62262.
Resistenza al calore anomalo (GWT secondo IEC 60695-2-11): 960°C con porta cieca - 650°C per porta con oblò.
Temperature d'installazione e d'impiego: minima -25°C, massima +70°C.
Grado di protezione IP65.
Tensione d'impiego nominale 1000VAC, 1500VDC, utilizzabili in ambito fotovoltaico.
Doppio isolamento (rispettare le istruzioni di montaggio in dotazione).
Possibilità di installare interruttori con altezza di 48 o 75 mm, anche 102 mm dalla misura 435x505x215.
Porta reversibile destra o sinistra apribile oltre 180° con perni metallici in acciaio inox.
Potenza dissipata secondo la norma CEI 23-49.
Riferimento normativi: EN 60670-1, EN 60670-24, EN 60439.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

WWW.RMELECTRIC.IT

Quadri in poliestere IP65 ciechi
pag. 234

Quadri in poliestere IP65 con finestra trasparente
pag. 234

Controporte in poliestere, piastre di fondo metalliche e in materiale isolante
pag. 234

Pannelli sfinestrati e ciechi
pag. 234



Montanti per pannelli e guide DIN
pag. 234



Accessori di montaggio quadri in poliestere
pag. 234



# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Portelle principali reversibili, cieche e con oblò apribili oltre 180°

Controporte reversibili, con serratura a triangolo e maniglia ergonomica

Fissaggio accessori con inserti filettati ad espansione in ottone

Fondi dei quadri monoblocco

Staffe di fissaggio a parete zincate o inox

Testate completamente libere e lisce per ingresso conduttori

Perni delle portelle e delle controporte in acciaio inox con aggancio rapido a molla

Regolazione della distanza della controporta dalla portella su due profondità diverse

Piastre di fondo metalliche o isolanti regolabili in profondità

Tappi di fondo copriviti di fissaggio a garanzia del doppio isolamento e del grado di protezione IP65

WWW.RMELECTRIC.IT

ELETTROCANALI presenta la nuova gamma di quadri di distribuzione serie QUBESYSTEM, realizzati monoblocco in poliestere rinforzato con il 25% di fibra di vetro, stampato a caldo termoindurente, resistente ai raggi UV, autoestinguente HB secondo UL94 ed esente da alogeni, in colore grigio RAL7035.
La caratteristica peculiare dei nuovi quadri in poliestere è l'elevata resistenza alla corrosione ed all'inquinamento atmosferico, che li rendono particolarmente adatti all'installazione in ambienti esterni, industriali e di processo come, ad esempio, in porti turistici, stazioni di lavaggio, cantieri, fabbriche chimiche, cartiere, alimentari, petrolchimico, telecomunicazioni, energia, fotovoltaico, ferroviario, ecc., ecc.
Il grado di protezione IP65 ed il sistema di doppio isolamento garantiscono la protezione delle apparecchiature installate, mentre l'elevata resistenza agli urti (grado IK10) assicura la necessaria robustezza per applicazioni all'esterno e in ambiente industriale.
Realizzati in due versioni con porta cieca o con oblò trasparente, i quadri sono dotati di porte reversibili e apribili con un angolo di oltre 180° fino a filo muro per non creare intralcio o pericolo una volta aperte e per un'agevole cablaggio in officina.
Le porte sono anche facilmente separabili dal fondo, per essere successivamente installate più agevolmente.
La chiusura è realizzata con inserto triangolare con chiave in dotazione, ma che può essere sostituita dal kit con chiave di sicurezza codificata quando le condizioni d'installazione lo richiedano.

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Copertura per moduli non utilizzati

Interasse guide DIN:
36 moduli: 125 mm
54/72/96/140 moduli: 150 mm

Fissaggio accessori con inserti filettati ad espansione in ottone

Viteria unificata per tutti gli accessori

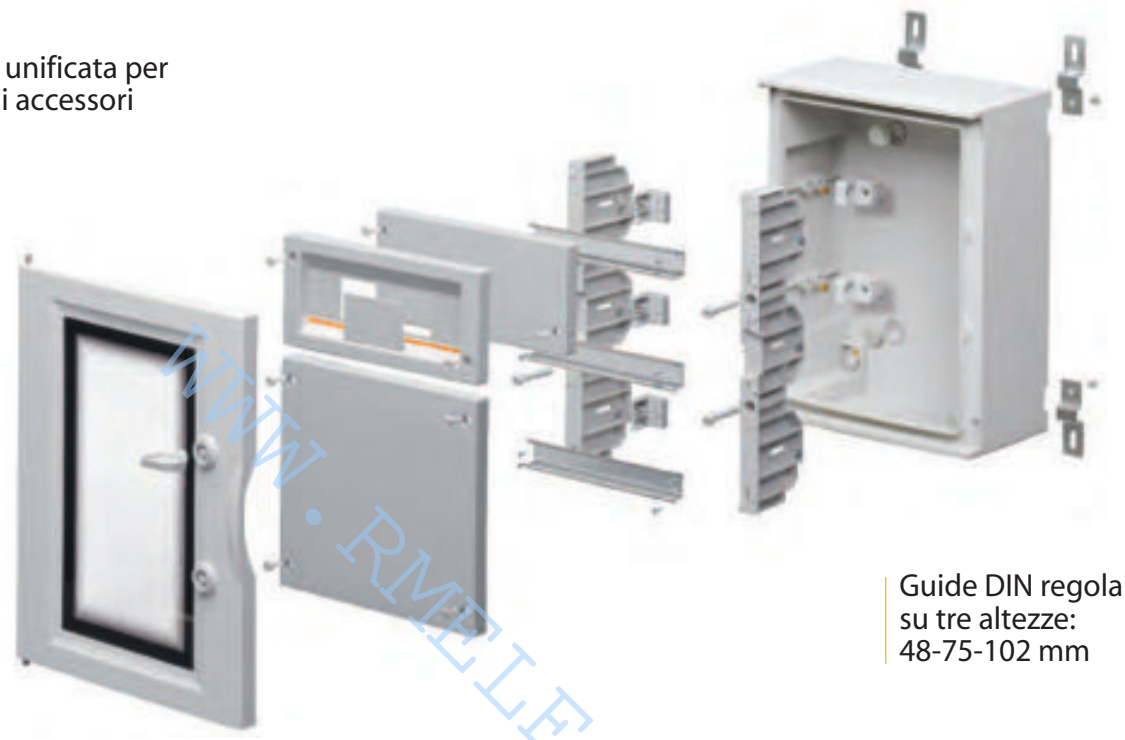

Guide DIN regolabili su tre altezze:
48-75-102 mm

Finestra in policarbonato resistente agli urti e ai raggi UV

Pannelli ciechi disponibili in singola o doppia altezza

Tutti i pannelli sono fissati con viti isolanti a 1/4 di giro

Telaio componibile in officina con i montanti, le guide DIN e i pannelli sfinestrati o ciechi

WWW.RMELECTRIC.NET

I quadri hanno una temperatura d'installazione compresa fra -25°C e +70°C, mentre la resistenza alle temperature del materiale va da -40°C fino a +110°C.
Sono disponibili 6 dimensioni, dalla più piccola di 270x305x170 mm fino alla più grande che misura 620x810x320 mm. Tutte accessoriabili con i complementi d'installazione per la realizzazione delle diverse configurazioni: a partire dalle piastre di fondo, metalliche o isolanti, che si possono installare direttamente sul fondo o regolare su diverse altezze, alle controporte interne, anch'esse in poliestere, incernierabili su due diverse altezze per la massima flessibilità di installazione a giorno di apparecchiature non modulari e di elementi di controllo e segnalazione.
Le controporte sono dotate di perni metallici ad aggancio rapido, reversibili, con comoda maniglia ergonomica e serratura a triangolo in dotazione.
L'installazione di interruttori a passo 17,5 si realizza tramite il telaio modulare completo delle guide DIN che è studiato per essere cablato al banco e successivamente infilato nel quadro in opera, per velocizzare e snellire le operazioni di cablaggio e manutenzione. Il telaio è completato dalla scelta di pannelli sfinestrati che permettono l'installazione di un minimo di 36 moduli fino ad un massimo di 140 moduli.
Sono disponibili inoltre pannelli ciechi a modulo singolo e a doppio modulo, con i quali si realizzano le combinazioni più consone al sistema di distribuzione o automazione installato nel contenitore.
Non mancano le staffe di sostegno e per realizzare il doppio isolamento in acciaio zincato o inox.

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Tutti i quadri in poliestere possono essere fissati tramite le staffe di fissaggio a parete per il mantenimento del grado di protezione IP e del doppio isolamento

Le staffe di fissaggio a parete possono essere fissate in verticale o in orizzontale, la sede filettata può essere utilizzata anche per altri fissaggi, come, ad esempio, barre filettate

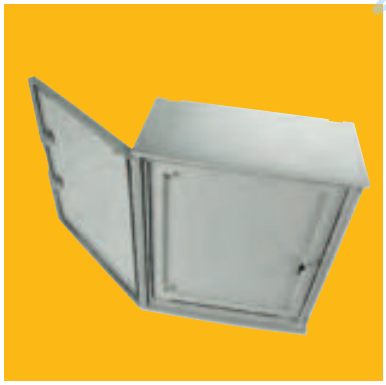

Le portelle hanno un angolo di apertura superiore a 180° a filo muro, per non creare intralcio ed evitare il danneggiamento della porta durante il cablaggio e l'installazione

Le portelle sono facilmente asportabili tramite i perni a molla in acciaio inox. Le portelle possono essere montate indifferentemente con apertura a destra o sinistra

Le piastre di fondo, particolarmente regolari ed ampie, si installano agevolmente direttamente sul fondo fissandole agli appositi dadi prigionieri in ottone

Tramite il kit di regolazione, le piastre di fondo, sia isolanti che metalliche, sono regolabili su diverse altezze prefissate

Le controporte sono caratterizzate da un'ampia superficie sfruttabile, perni di rotazione in acciaio inox, chiusura con chiave a triangolo e maniglia ergonomica

Il sistema di aggancio rapido delle controporte è costituito da due perni in acciaio inox a molla: permette la reversibilità della porta ed il posizionamento su due distanze diverse dalle portelle

WWW.EMELECTRIC.IT

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Le guide DIN,
in altezza 15 mm,
sempre fornite a parte,
sono dotate di dadi
imperdibili.
36 moduli passo 125 mm
54/72/90/140 moduli
passo 150 mm

Le guide DIN si installano nei montanti laterali su altezze prefissate per apparecchiature con altezze standard di 48, 75 o 102 mm, è anche possibile fissare le guide su altezze a piacere

Il telaio modulare può essere composto con il numero di guide necessarie e posizionate ad altezze diverse, cablato agevolmente in officina e infilato nel quadro in opera

Il telaio è predisposto per il fissaggio di canali da cablaggio sui supporti delle guide DIN, con altezza minima di 40 mm anche con la guida in posizione più bassa e la piastra di fondo installata

Il telaio cablato può essere sostenuto in opera dalle staffe di fissaggio interne. Il cablaggio finale o la manutenzione si effettua con ambedue le mani libere

Il fissaggio definitivo del telaio completo è realizzato con viti isolanti a passo rapido: massima velocità e praticità di messa in opera e manutenzione

I pannelli sfinestrati, ciechi singoli o doppi, si installano velocemente con viti a 1/4 di giro in materiale isolante. Massima velocità di esecuzione e manutenzione

Il telaio installato nella posizione più alta garantisce il mantenimento del grado di protezione IP20 anche a portella aperta

WWW.PVELECTRIC.IT

## QUADRI IN POLIESTERE

**CARATTERISTICHE:**

- Quadri monoblocco in poliestere termoindurente, autoestinguenti HB secondo UL94, privi di alogeni (Halogen Free), resistenti ai raggi UV, alle intemperie, alle sostanze chimiche.
- Portelle reversibili in esecuzione cieca o con finestra trasparente in policarbonato antiurto resistente ai raggi UV.
- Grado di resistenza all'urto: IK10 (urti fino a 20J).
- Predisposti per l'installazione di piastre di fondo isolanti o metalliche, telai estraibili con guide DIN.
- Controporte installabili su due livelli, dotate di chiusura con chiave a triangolo.
- One-Screw-System: viteria unificata per i diversi accessori per un montaggio più semplice e veloce.
- Sistema per il mantenimento del grado di protezione e del doppio isolamento con tappi copriviti forniti.
- Potenza dissipabile, misure e quote vedi pagine 381

**IP65**

GRIGIO RAL 7035

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensioni mm BxHxP** Moduli Passo mm | Quadro poliestere monoblocco cieco | Quadro poliestere monoblocco con oblò | Controporta in poliestere | Piastra di fondo metallica (fissaggio diretto sul fondo) | Piastra di fondo isolante (fissaggio diretto sul fondo) | Coppia di montanti | Modulo DIN (senza guida DIN) | Modulo cieco | |
| Confezione | 1 pezzo | 1 pezzo | 1 pezzo | 1 pezzo | 1 pezzo | 1 coppia | 1 pezzo | 1 pezzo | |
| I° 270x305x170 | **EC625001** | **EC625011** | --- | **EC625031** | **EC625041** | --- | --- | --- | |
| II° 325x430x185 36M (3x12) 125 mm | **EC625002** | **EC625012** | **EC625022** | **EC625032** | **EC625042** | **EC625072** | **EC625102** 12 Moduli | **EC625112** | |
| III° 435x505x215 54M (3x18) 150 mm | **EC625003** | **EC625013** | **EC625023** | **EC625033** | **EC625043** | **EC625073** | **EC625103** 18 Moduli | **EC625113** | |
| IV° 435x655x215 72M (4x18) 150 mm | **EC625004** | **EC625014** | **EC625024** | **EC625034** | **EC625044** | **EC625074** | **EC625103** 18 Moduli | **EC625113** | |
| V° 545x655x265 96M (4x24) 150 mm | **EC625005** | **EC625015** | **EC625025** | **EC625035** | **EC625045** | **EC625074** | **EC625105** 24 Moduli | **EC625115** | |
| VI° 620x810x320 140M (5x28) 150 mm | **EC625006** | **EC625016** | **EC625026** | **EC625036** | **EC625046** | **EC625076** | **EC625106** 28 Moduli | **EC625116** | |

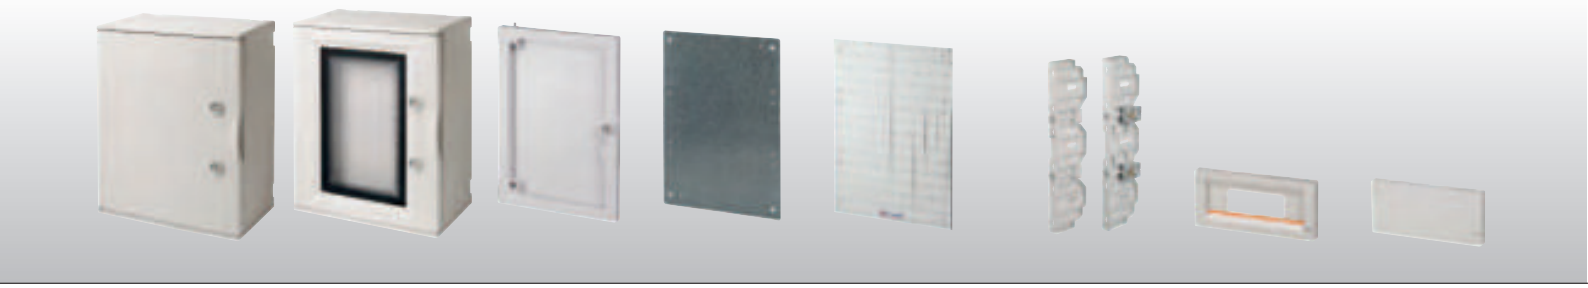

**EC625002** **EC625012** **EC625022** **EC625032** **EC625042** **EC625072** **EC625102** **EC625112**

QUBE system

WWW.PMELECTRIC.IT

# QUADRI IN POLIESTERE TERMOINDURENTE GRP

**CARATTERISTICHE:**

- Interassi di fissaggio, quote d'ingombro, combinazioni fra i diversi accessori del sistema e distanze fra i diversi elementi del sistema vedi pagina 365.
- La coppia di montanti può essere installata per il fissaggio dei pannelli anche senza guide DIN.
- Le guide DIN devono essere sempre essere utilizzate con una coppia di montanti.
- E' possibile installare le piastre di fondo nella posizione più alta, i montanti con le guide DIN e le controporte nelle posizioni più alte senza i moduli sfinestrati o ciechi.
- La regolazione in profondità delle controporte e delle piastre di fondo sono indipendenti e compatibili.
- Le chiavi sono unificate e aprono tutte le serrature.

**IP65**

GRIGIO RAL 7035

| | | | |  |  | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Modulo cieco doppio | Barra DIN con supporti | Kit 2 supporti x regolazione profondità piastre di fondo | Kit 4 staffe zincate doppio isolamento | Kit 4 staffe inox doppio isolamento | Tappo coprimoduli (4,5 moduli) | Kit chiave di sicurezza | Inserti in ottone di ricambio (Kit 10 pezzi) | Kit di giunzione |
| | 1 pezzo | 1 pezzo | 1 pezzo | 1 kit | 1 kit | 25 pezzi | 1 kit | 1 kit | 1 kit |
| | --- | --- | --- | **EC625SZ** | **EC625SI** | --- | **EC625SC** | --- | **EC625GI** |
| | **EC625122** | **EC625132** 12 Moduli | **EC625REG** (2 kit x piastra) | **EC625SZ** | **EC625SI** | **EC600TC** | **EC625SC** | **EC625IO** | **EC625GI** |
| | **EC625123** | **EC625133** 18 Moduli | **EC625REG** (2 kit x piastra) | **EC625SZ** | **EC625SI** | **EC600TC** | **EC625SC** | **EC625IO** | **EC625GI** |
| | **EC625123** | **EC625133** 18 Moduli | **EC625REG** (3 kit x piastra) | **EC625SZ** | **EC625SI** | **EC600TC** | **EC625SC** | **EC625IO** | **EC625GI** |
| | **EC625125** | **EC625135** 24 Moduli | **EC625REG** (3 kit x piastra) | **EC625SZ** | **EC625SI** | **EC600TC** | **EC600SC** | **EC625IO** | **EC625GI** |
| | **EC625126** | **EC625136** 28 Moduli | **EC625REG** (4 kit x piastra) | **EC625SZ** | **EC625SI** | **EC600TC** | **EC600SC** | **EC625IO** | **EC625GI** |

WWW.RMELECTRIC.IT

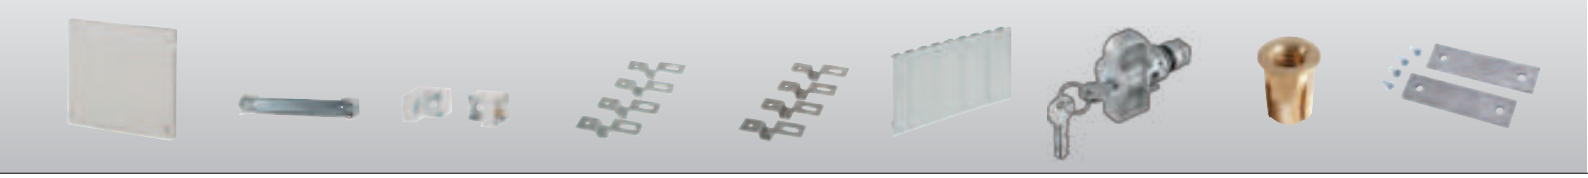

**EC625122** **EC625132** **EC6250REG** **EC625SZ** **EC6250SI** **EC600TC** **EC625SC** **EC625IO** **EC625GI**

QUBE system

## PORTELLE DI RICAMBIO E ACCESSORI

**CARATTERISTICHE:**

- Quadri monoblocco in poliestere termoindurente, autoestinguenti HB secondo UL94, privi di alogeni (Halogen Free), resistenti ai raggi UV, alle intemperie, alle sostanze chimiche.
- Portelle reversibili in esecuzione cieca o con finestra trasparente in policarbonato antiurto resistente ai raggi UV.
- Grado di resistenza all'urto: IK10 (urti fino a 20J).
- Predisposti per l'installazione di piastre di fondo isolanti o metalliche, telai estraibili con guide DIN.
- Kit supporti da palo in acciaio zincato e bandella regolabile in acciaio inox (lunghezza 1 mt), portata 100 Kg.
- One-Screw-System: viteria unificata per i diversi accessori per un montaggio più semplice e veloce.

**IP65**

GRIGIO RAL 7035

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensioni mm BxHxP** Moduli Passo mm | Quadro poliestere monoblocco cieco | Quadro poliestere monoblocco con oblò | Portella di ricambio cieca | Portella di ricambio con oblò | Chiave trinagolare standard | Kit supporto da palo (ø max 25 cm) | Supporto per 2 apparecchi "MY LIFE" per guida DIN |
| Confezione | 1 pezzo | 1 pezzo | 1 pezzo | 1 pezzo | 10 pezzi | 1 pezzo | 40 pezzi |
| I° 270x305x170 | **EC625001** | **EC625011** | **EC625001R** | **EC625011R** | **EC625ST** | **EC625SP1** | --- |
| II° 325x430x185 36M (3x12) 125 mm | **EC625002** | **EC625012** | **EC625002R** | **EC625012R** | **EC6250ST** | **EC625SP1** | **ECL4608** |
| III° 435x505x215 54M (3x18) 150 mm | **EC625003** | **EC625013** | **EC625003R** | **EC625013R** | **EC6250ST** | **EC625SP3** | **ECL4608** |
| IV° 435x655x215 72M (4x18) 150 mm | **EC625004** | **EC625014** | **EC625004R** | **EC625014R** | **EC6250ST** | **EC625SP3** | **ECL4608** |
| V° 545x655x265 96M (4x24) 150 mm | **EC625005** | **EC625015** | **EC625005R** | **EC625015R** | **EC6250ST** | **EC625SP5** | **ECL4608** |
| VI° 620x810x320 140M (5x28) 150 mm | **EC625006** | **EC625016** | **EC625006R** | **EC625016R** | **EC6250ST** | **EC625SP5** | **ECL4608** |

**ECL4608**


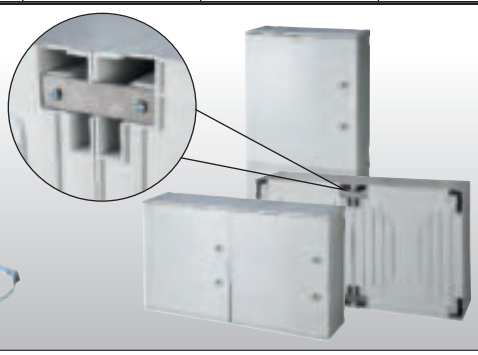

Per realizzare dei quadri di dimensioni superiori a 620x810 mm, è possibile assemblare fra loro due o più quadri aventi le stesse dimensioni di base o di altezza utilizzando i kit di giunzione EC625GI e i raccordi di unione stagni serie EC521xx.

**EC625002R** **EC625012R** **EC625ST** **EC625SP3**

QUBE system

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

# CENTRALINI

WWW.RMELECTRIC.IT

# 2

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiale: tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free.
Colori standard: Grigio RAL 7035, Bianco RAL 9001, Nero.
Grado di resistenza all'urto: IK 08 (urti fino a 6 J).
Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 650° C.
Temperature durante l'installazione per centralini da parete: minima -5° C, massima +60° C.
Temperature durante l'installazione per centralini da incasso: minima -15° C, massima +60° C.
Temperature d'esercizio: minima -25° C, massima +70° C.
Forniti completi di tappi copriviti per realizzare il doppio isolamento.
Porta apribile a 180° smontabile, frontale reversibile e simmetrico.
Equipaggiabili con apparecchi con altezza variabile da 48 o 75 mm e morsettiere.
In dotazione: barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata, tappo di copertura per moduli non utilizzati, etichetta autoadesiva identificazione circuiti.
Riferimenti normativi: EN 60670-1, EN60670-24
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

WWW.RMELECTRIC.IT

Centralini da parete IP40
con porta trasparente
Serie 600
pag. 244

Centralini da parete IP40
bianco RAL 9001 con
porta trasparente
Serie 600
pag. 245

Calotte da parete IP40
senza porta
Serie 610
pag. 247

Centralini da parete IP40
senza porta
Serie 610
pag. 248



Centralini da parete IP65
a tenuta stagna
Serie 620
pag. 254

Centralini di emergenza
da parete IP65/IP55
Serie 64
pag. 256



Centralini da incasso IP40
Serie 630
pag. 262

Centralini da incasso IP40
bianco RAL 9001 Serie 630
pag. 263

Centralini da incasso IP40
bianco RAL 9001 con porta
cieca Serie 630
pag. 264

Centralini da incasso IP40
nero da arredamento
Serie 630
pag. 265

Centralini da incasso IP40
bianco RAL 9001
Serie 635 per cartongesso
pag. 266

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Possibilità di installare apparecchi con profondità di 48 o 75 mm

Porta trasparente smontabile e reversibile, così come il frontale

Kit di morsettiere specifici per ogni modello facili da installare

Etichette identificazione circuiti

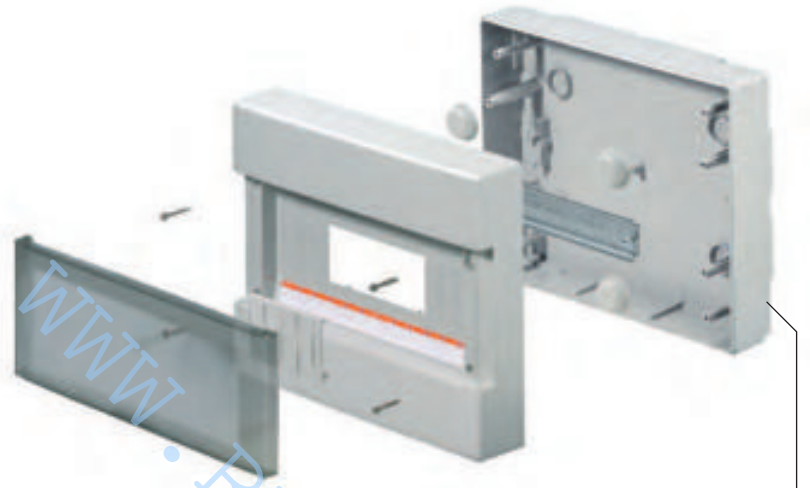

Staffa di fissaggio a parete per mantenere il doppio isolamento e il grado di protezione IP

Copertura per moduli e tappi copriviti di fissaggio a garanzia del doppio isolamento

Predisposizione per piombatura coperchio con apposite viti

Ingresso conduttori mediante passacavi IP55, raccordi tubo IP44 ed IP66, pressacavi IP68

WWW.RMELECTRIC.NET

Una gamma completa di centralini e calotte da parete, perfettamente rispondente alle esigenze di protezione e comando dei moderni impianti di distribuzione.
L'installazione è semplice e agevole grazie agli accessori in dotazione o disponibili come complemento.
Il particolare disegno simmetrico del fondo non pone nessun vincolo di orientamento in fase di installazione.
Le testate e i fianchi perfettamente lisci offrono la possibilità di raccordare il centralino, tramite passacavi o raccordi tubo, senza vincoli a predeterminate posizioni o diametri, velocizzando l'installazione.
L'elevata resistenza meccanica assicura la massima protezione nelle applicazioni esterne, in locali industriali o del terziario avanzato.
I centralini da parete con porta sono disponibili nel classico colore grigio RAL7035 e nel nuovo colore bianco RAL 9001, lo stesso dei nostri minicanali e canali, per realizzare impianti di distribuzione con tutti i componenti della stessa tonalità.
I centralini con porta o senza porta rappresentano la soluzione ideale nella distribuzione di zona per uffici e abitazioni.

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

I centralini da parete senza porta dispongono di un accorgimento esclusivo per celare le viti di fissaggio

Le sedi delle viti di fissaggio del coperchio alla base sono nascoste da una cornice laterale

Il blocco e lo sblocco della cornice avviene tramite una semplice rotazione

Unitamente alla perfetta simmetria verticale e orizzontale, il design complessivo risulta armonioso e adatto per tutti gli ambienti.

Il marchio di fabbrica, il codice e i riferimenti di tipo sono impressi da stampo nello stesso colore del centralino

Ogni centralino dispone di 2 predisposizioni per l'alloggiamento di morsettiere in ottone

WWW.RMELECTRICAL.IT

L'accurato studio dello spazio interno dei centralini e delle calotte da parete, offre all'installatore uno spazio interno superiore alla media e una funzionalità di prim'ordine in dimensioni esterne contenute, il tutto con un design semplice e pulito che si adatta ad ogni contesto.
La base dei centralini è alta a sufficienza per garantire l'ingresso dei tubi con i raccordi più disparati fino al diametro di 40 mm, ma allo stesso tempo permette all'installatore di operare senza difficoltà perché le colonne di fissaggio del coperchio e delle portamorsettiere sono posizionate lungo i fianchi, lasciando libere le due testate per l'ingresso dei cavi e per il cablaggio delle apparecchiature.
Il coperchio è simmetrico, pertanto la porta può essere incernierata a sinistra o a destra indifferentemente, con un angolo di apertura superiore a 180°.
I centralini da parete sono forniti con tappi copriviti di fissaggio per realizzare il doppio isolamento, così da essere idonei al montaggio con isolamento completo secondo le norme EN 60670-24.

# esempi applicativi

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

# CENTRALINI DA PARETE **SERIE 600**

**CARATTERISTICHE:**
- Porta reversibile in policarbonato fumé.
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Predisposto per piombatura coperchio.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Tappi copriviti per doppio isolamento.

**IP40**

GRIGIO RAL 7035

## Centralini da parete

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC60004** | 150x170x100 | 4 | 11 | 1/22 |
| **EC60008** | 200x180x100 | 8 | 14 | 1/15 |
| **EC60012** | 280x220x100 | 12 | 21 | 1/8 |
| **EC60018** | 400x265x130 | 18 | 30 | -/1 |
| **EC60024** | 280x350x100 | 24 (2x12) | 30 | -/1 |
| **EC60036** | 400x400x130 | 36 (2x18) | 47 | -/1 |
| **EC60054** | 400x600x130 | 54 (3x18) | 72 | -/1 |

## Centralini da parete equipaggiati con morsettiere 6x10

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC60004E** | 150x170x100 | 4 | 1 | 1x4 | 11 | 1/22 |
| **EC60008E** | 200x180x100 | 8 | 1 | 1x8 | 14 | 1/15 |
| **EC60012E** | 280x220x100 | 12 | 1 | 1x12 | 21 | 1/8 |
| **EC60018E** | 400x265x130 | 18 | 1 | 1x12 | 30 | -/1 |
| **EC60024E** | 280x350x100 | 24 (2x12) | 1 | 2x12 | 30 | -/1 |
| **EC60036E** | 400x400x130 | 36 (2x18) | 2 | 3x12 | 47 | -/1 |
| **EC60054E** | 400x600x130 | 54 (3x18) | 2 | 4x12 | 72 | -/1 |

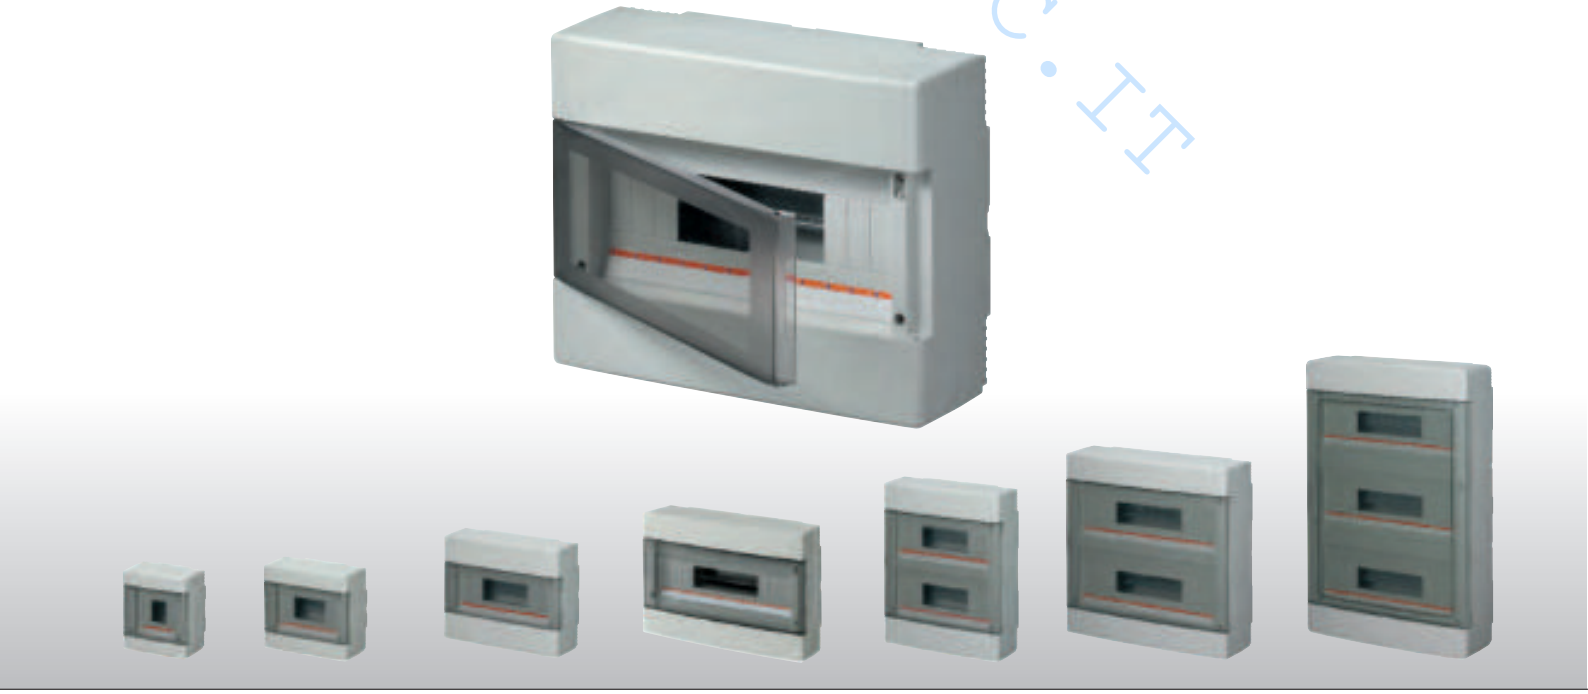

**EC60004** **EC60008** **EC60012** **EC60018** **EC60024** **EC60036** **EC60054**

WWW.PUELECTRIC.IT

# CENTRALINI DA PARETE **SERIE 600**

**CARATTERISTICHE:**
- Porta reversibile in policarbonato fumé.
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Predisposto per piombatura coperchio.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Tappi copriviti per doppio isolamento.

CE

**IP40**

BIANCO RAL 9001

## Centralini da parete

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC60004B** | 150x170x100 | 4 | 11 | 1/22 |
| **EC60008B** | 200x180x100 | 8 | 14 | 1/15 |
| **EC60012B** | 280x220x100 | 12 | 21 | 1/8 |
| **EC60018B** | 400x265x130 | 18 | 30 | -/1 |
| **EC60024B** | 280x350x100 | 24 (2x12) | 30 | -/1 |
| **EC60036B** | 400x400x130 | 36 (2x18) | 47 | -/1 |
| **EC60054B** | 400x600x130 | 54 (3x18) | 72 | -/1 |
| **EC60072B** | 420x885x150 | 72 (4x18) | 85 | -/1 |

## Centralini da parete equipaggiati con morsettiere 6x10

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | POTENZA DISSIPABILE (Watt) CEI 23-49 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC60004BE** | 150x170x100 | 4 | 1 | 1x4 | 11 | 1/22 |
| **EC60008BE** | 200x180x100 | 8 | 1 | 1x8 | 14 | 1/15 |
| **EC60012BE** | 280x220x100 | 12 | 1 | 1x12 | 21 | 1/8 |
| **EC60018BE** | 400x265x130 | 18 | 1 | 1x12 | 30 | -/1 |
| **EC60024BE** | 280x350x100 | 24 (2x12) | 1 | 2x12 | 30 | -/1 |
| **EC60036BE** | 400x400x130 | 36 (2x18) | 2 | 3x12 | 47 | -/1 |
| **EC60054BE** | 400x600x130 | 54 (3x18) | 2 | 4x12 | 72 | -/1 |
| **EC60072BE** | 420x885x150 | 72 (4x18) | 2 | 4x12 | 85 | -/1 |

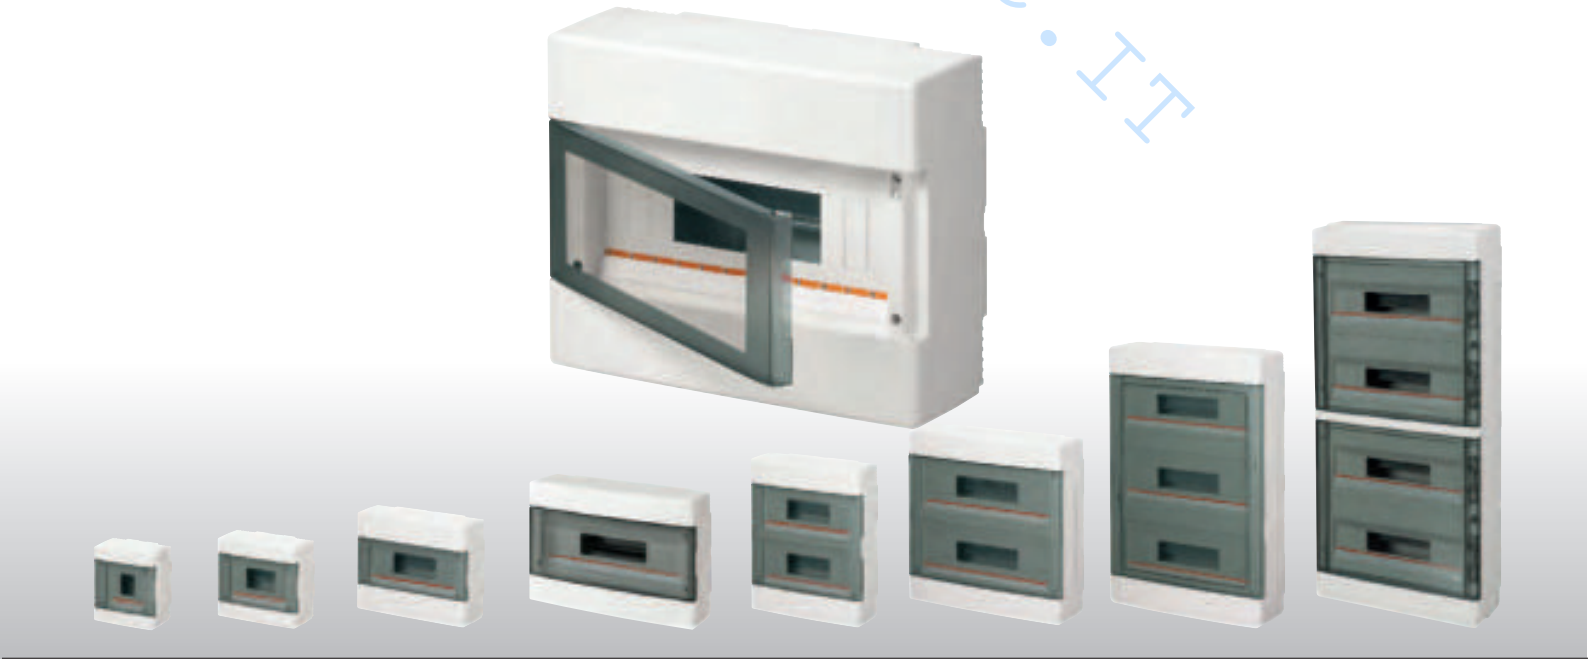

**EC60004B** **EC60008B** **EC60012B** **EC60018B** **EC60024B** **EC60036B** **EC60054B** **EC60072B**

WWW.ELECTRIC.IT

# EQUIPAGGIAMENTO PER CENTRALINI DA PARETE **SERIE 600**

**CARATTERISTICHE:**

• Per equipaggiamento centralini serie 600/610. • Kit completo di supporto in plastica, morsettiera di ottone e relative viti di fissaggio.
• Le quantità per imballo sono le medesime dei relativi centralini per una gestione facilitata degli accessori.
• Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C. • Serie 890: realizzati in nylon 6.6 autoestinguente.

## Equipaggiamento per centralini da parete

| ARTICOLO | PER CENTRALINI | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC6004EQ** | 4 moduli | 1 | 1x4 | 1/22 |
| **EC6008EQ** | 8 moduli | 1 | 1x8 | 1/15 |
| **EC6012EQ** | 12-18 moduli | 1 | 1x12 | 1/8 |
| **EC6024EQ** | 24 moduli | 1 | 2x12 | 1/5 |
| **EC6036EQ** | 36 moduli | 2 | 3x12 | 1/4 |
| **EC6054EQ** | 54-72 moduli | 2 | 4x12 | -/1 |

## Morsettiere con supporto per guida DIN EN 50022

| ARTICOLO | FORI E SEZIONE mm² | COLORE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC890050** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890051** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890052** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |
| **EC890053** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890054** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890055** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |
| **EC890056** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890057** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890058** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |

## Raccordi di unione stagni per realizzare batterie di quadri e centralini

| ARTICOLO | TIPO | Ø INTERNO mm | Ø FORO mm | Ø GHIERA mm | LUNGHEZZA mm | CONF./IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC52121** | PG21 | 21,6 | 29 | 38 | 23 | 10/50 |
| **EC52129** | PG29 | 27,7 | 37,5 | 44,2 | 23 | 10/50 |
| **EC52136** | PG36 | 34,9 | 47,5 | 52,6 | 24,5 | 10/50 |

## Tappi coprimoduli per quadri e centralini a 4,5 moduli divisibili a passo 0,5 moduli

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | COLORE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC600TC** | 4,5 moduli DIN EN 50022 - 52x82 | GRIGIO RAL 7035 | 25 |
| **EC600TCB** | 4,5 moduli DIN EN 50022 - 52x82 | BIANCO RAL 9001 | 25 |

## Staffa di fissaggio a parete per mantenere il doppio isolamento e il grado di protezione IP

| ARTICOLO | IMPIEGO | DIMENSIONI ESTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC600SF** | Per tutti i centralini serie 600/610 da 4 a 72 moduli | 20x13x59 | 50 |

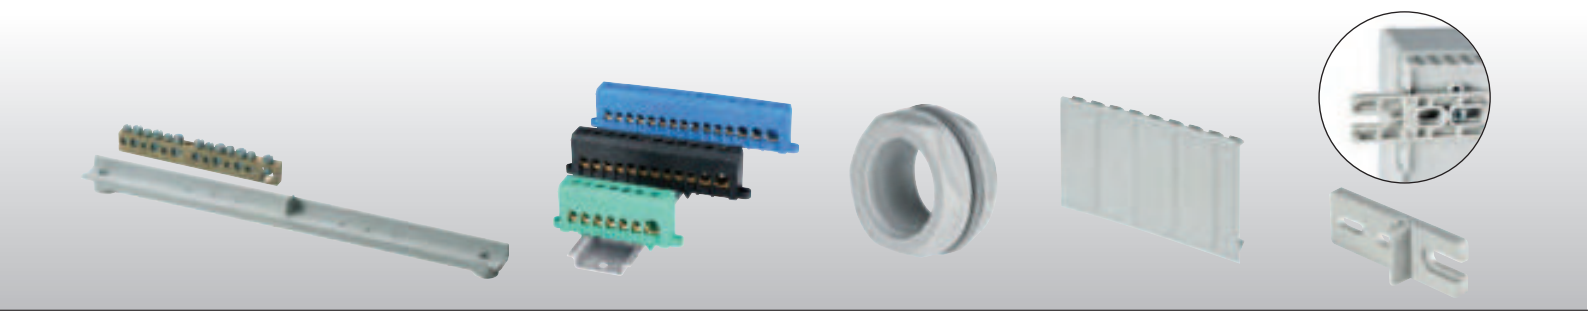

**EC6012EQ** **EC890** **EC52129** **EC600TC** **EC600SF**

WWW.BMELETTRICO.IT

# CALOTTE DA PARETE **SERIE 610**

**CARATTERISTICHE:**
• Prefratture per entrata tubi o pressacavi.
• Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato.

CE

**IP40**

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC61002** | 50x130x85 | 2 | 5 | 50 |
| **EC61003** | 90x130x85 | 4 | 6 | 25 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC61002**

**EC61003**

# CENTRALINI DA PARETE SENZA PORTA **SERIE 610**

**CARATTERISTICHE:**

- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Predisposto per piombatura coperchio.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Tappi copriviti per doppio isolamento.

**IP40**

GRIGIO RAL 7035

## Centralini da parete - senza porta

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC61004** | 150x170x100 | 4 | 11 | 1/22 |
| **EC61008** | 200x180x100 | 8 | 15 | 1/15 |
| **EC61012** | 280x220x100 | 12 | 23 | 1/8 |
| **EC61018** | 400x265x130 | 18 | 34 | -/1 |
| **EC61024** | 280x350x100 | 24 (2x12) | 34 | -/1 |
| **EC61036** | 400x400x130 | 36 (2x18) | 58 | -/1 |
| **EC61054** | 400x600x130 | 54 (3x18) | 79 | -/1 |

## Centralini da parete equipaggiati con morsettiere 6x10 - senza porta

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC61004E** | 150x170x100 | 4 | 1 | 1x4 | 11 | 1/22 |
| **EC61008E** | 200x180x100 | 8 | 1 | 1x8 | 15 | 1/15 |
| **EC61012E** | 280x220x100 | 12 | 1 | 1x12 | 23 | 1/8 |
| **EC61018E** | 400x265x130 | 18 | 1 | 1x12 | 34 | -/1 |
| **EC61024E** | 280x350x100 | 24 (2x12) | 1 | 2x12 | 34 | -/1 |
| **EC61036E** | 400x400x130 | 36 (2x18) | 2 | 3x12 | 58 | -/1 |
| **EC61054E** | 400x600x130 | 54 (3x18) | 2 | 4x12 | 79 | -/1 |

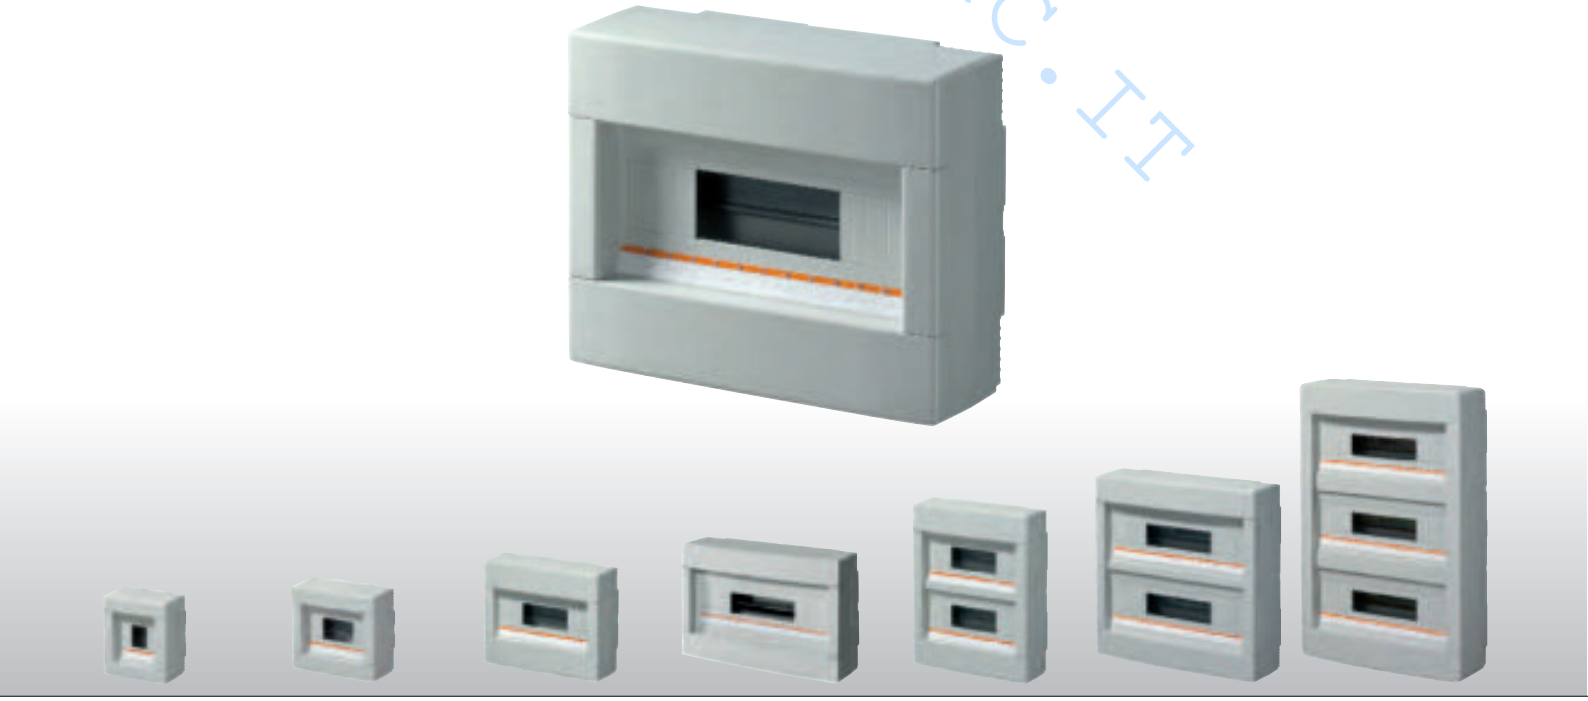

**EC61004** **EC61008** **EC61012** **EC61018** **EC61024** **EC61036** **EC61054**

WWW.RELECTRIC.IT

# EQUIPAGGIAMENTO PER CENTRALINI DA PARETE **SERIE 610**

**CARATTERISTICHE:**

• Per equipaggiamento centralini serie 600/610. • Kit completo di supporto in plastica, morsettiera di ottone e relative viti di fissaggio.
• Le quantità per imballo sono le medesime dei relativi centralini per una gestione facilitata degli accessori.
• Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C. • Serie 890: realizzati in nylon 6.6 autoestinguente.

## Equipaggiamento per centralini da parete

| ARTICOLO | PER CENTRALINI | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC6004EQ** | 4 moduli | 1 | 1x4 | 1/22 |
| **EC6008EQ** | 8 moduli | 1 | 1x8 | 1/15 |
| **EC6012EQ** | 12-18 moduli | 1 | 1x12 | 1/8 |
| **EC6024EQ** | 24 moduli | 1 | 2x12 | 1/5 |
| **EC6036EQ** | 36 moduli | 2 | 3x12 | 1/4 |
| **EC6054EQ** | 54 moduli | 2 | 4x12 | -/1 |

## Morsettiere con supporto per guida DIN EN 50022

| ARTICOLO | FORI E SEZIONE mm² | COLORE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC890050** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890051** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890052** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |
| **EC890053** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890054** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890055** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |
| **EC890056** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890057** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890058** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |

## Raccordi di unione stagni per realizzare batterie di quadri e centralini

| ARTICOLO | TIPO | Ø INTERNO mm | Ø FORO mm | Ø GHIERA mm | LUNGHEZZA mm | CONF./IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC52121** | PG21 | 21,6 | 29 | 38 | 23 | 10/50 |
| **EC52129** | PG29 | 27,7 | 37,5 | 44,2 | 23 | 10/50 |
| **EC52136** | PG36 | 34,9 | 47,5 | 52,6 | 24,5 | 10/50 |

## Tappi coprimoduli per quadri e centralini a 4,5 moduli divisibili a passo 0,5 moduli

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | COLORE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC600TC** | 4,5 moduli DIN EN 50022 - 52x82 | GRIGIO RAL 7035 | 25 |

## Staffa di fissaggio a parete per mantenere il doppio isolamento e il grado di protezione IP

| ARTICOLO | IMPIEGO | DIMENSIONI ESTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC600SF** | Per tutti i centralini serie 610 da 4 a 54 moduli | 20x13x59 | 50 |

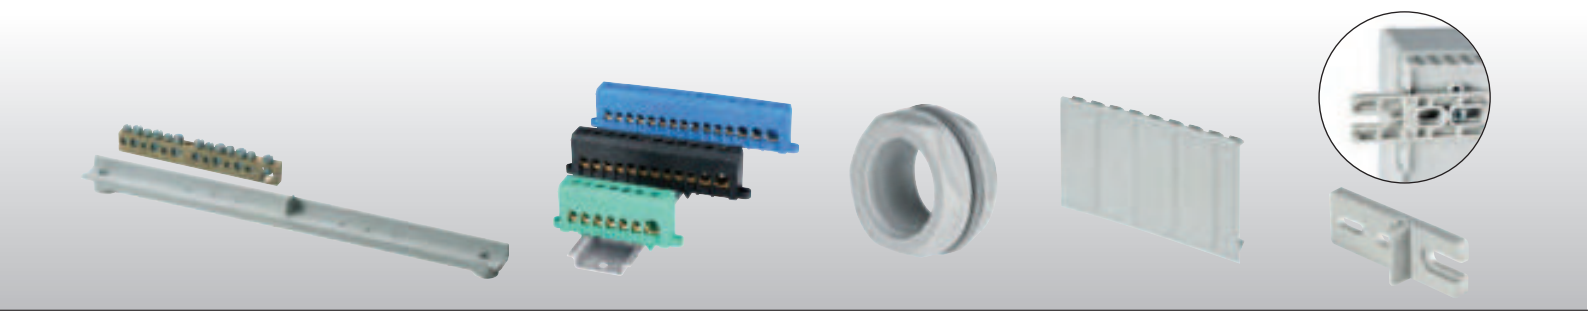

**EC6012EQ** **EC890** **EC52129** **EC600TC** **EC600SF**

WWW.BMELECTRIC.IT

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Possibilità di installare apparecchi con profondità di 48 e 75 mm

Nuova chiusura portello

Copertura per moduli e tappi copriviti di fissaggio a garanzia del doppio isolamento

Frontale reversibile

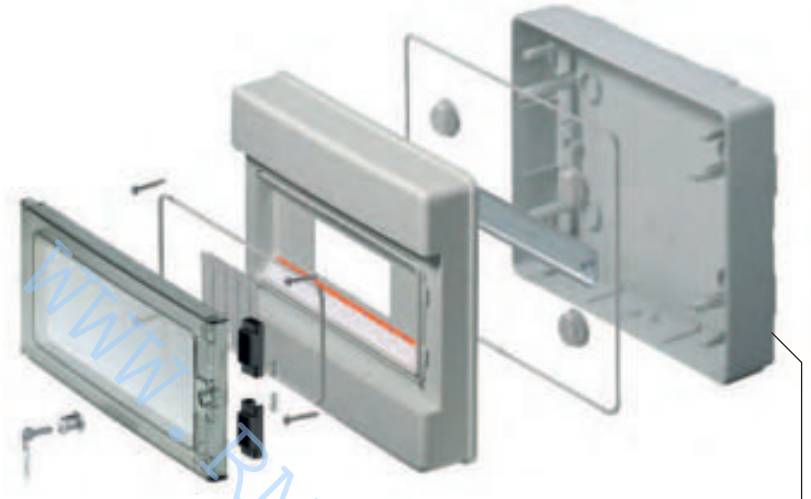

Possibilità di installare la chiave a cilindro su tutti i modelli

Pretranciature per raccordi tubo all'interno della cassetta

Kit di morsettiere specifici per ogni modello facili da installare

Staffa di fissaggio a parete per mantenere il doppio isolamento e il grado di protezione IP

Ingresso conduttori mediante passacavi IP55, pressacavi IP68 o raccordi IP65/IP67

Etichette identificazione circuiti

WWW.RMELECTRIC.NET

La serie 620 di centralini stagni con grado di protezione IP65 rappresenta la soluzione perfetta in luoghi industriali, umidi o esposti alle intemperie, alla polvere ed all'inquinamento degli ambienti urbani e industriali.
Le soluzioni applicative spaziano dalla zootecnia ai contesti urbani di controllo e sorveglianza, alle manifattura, alle applicazioni esterne civili.
La costruzione in tecnopolimero di alta qualità e privo di alogeni garantisce grande resistenza all'invecchiamento indotto dagli agenti atmosferici e all'azione dei raggi UV.
La scatola simmetrica, così come il frontale, permettono la reversibilità della porta e la completa apertura a 180°.
Tutti i centralini stagni della serie 620 sono predisposti per essere equipaggiati con chiave di sicurezza codificata a cilindro, disponibile come accessorio, per bloccare l'apertura delle portelle per impedire manovre intempestive.
Le viti di fissaggio del coperchio sono prodotte in acciaio inossidabile ad alta resistenza e una volta inserite nelle loro sedi nel coperchio divengono imperdibili.
Le pretranciature di ingresso cavi sono disposte internamente, in questo modo la parete esterna è liscia e permette un accoppiamento a filo con altri centralini e, inoltre, offre comunque la possibilità di raccordare il centralino, tramite raccordi tubo o guaina, senza vincoli a predeterminate posizioni o diametri.

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Il marchio di fabbrica, il codice e i riferimenti di tipo sono impressi da stampo nello stesso colore del centralino

Le due porte del centralino a 72 moduli consentono di intervenire agevolmente solo sulle apparecchiature da azionare

Possibilità di installare la chiave di sicurezza per bloccare l'apertura delle portelle

I fianchi e le testate perfettamente lisce agevolano l'affiancamento con altre apparecchiature

Nuova chiusura portelli

Le finestre modulari asimmetriche del centralino a 72 moduli permettono di variare il passo fra le guide DIN

Predisposizione per la piombatura delle singole finestre a 18 moduli

I centralini stagni in esecuzione a 72 moduli dispongono di finestre modulari a 18 moduli intercambiabili con finestre chiuse per realizzare morsettiere di collegamento o piccole automazioni

WWW • RMELECTRIC • IT

Lo sviluppo del progetto della serie di centralini stagni ha coniugato le necessità tecniche di ottenere un grande spazio interno, necessario per la corretta dissipazione della potenza sviluppata dalle apparecchiature contenute e per gestire correttamente i cablaggi, con una forma e un design lineare, funzionale e che si adatti ad ogni circostanza.
Il centralino stagno a 72 moduli è dotato di finestre modulari a 18 moduli asimmetriche che permettono di variare la distanza fra le guide DIN semplicemente posizionando le finestre in un senso o nell'altro, regolando la distanza su tre misure: 150-175-200 mm.
Analogamente è possibile fissare le guide DIN sul fondo nelle diverse posizioni rispettando quelle scelte per il coperchio o viceversa.
La parte inferiore della scatola del centralino a 72 moduli è predisposta per il montaggio della piastra di fondo EC450P8 (285x205).
Per l'ingresso con tubi o guaine raccomandiamo l'impiego dei nostri sistemi di raccordi con grado di protezione IP65 o IP67.
I centralini stagni da parete sono forniti con tappi copriviti di fissaggio per realizzare il doppio isolamento, così da essere idonei al montaggio con isolamento completo secondo le norme EN 60670-24.

# esempi applicativi

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

# CENTRALINI DA PARETE STAGNI **SERIE 620**

**CARATTERISTICHE:**
- Porta in policarbonato fumé.
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Prefratture interne per ingresso tubi o pressacavi.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Tappi copriviti per doppio isolamento.

**IP65**

GRIGIO RAL 7035

## Centralini da parete stagni

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC62004** | 150x170x100 | 4 | 10 | 1/22 |
| **EC62008** | 200x180x100 | 8 | 13 | 1/14 |
| **EC62012** | 280x220x100 | 12 | 19 | 1/8 |
| **EC62018** | 400x265x140 | 18 | 25 | -/1 |
| **EC62024*** | 290x390x140 | 24 (2x12) | 28 | -/1 |
| **EC62036*** | 400x400x140 | 36 (2x18) | 43 | -/1 |
| **EC62054*** | 400x600x140 | 54 (3x18) | 64 | -/1 |
| **EC62072*** | 420x885x150 | 72 (4x18) | 85 | -/1 |

## Centralini da parete stagni equipaggiati con morsettiere 6x10

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC62004E** | 150x170x100 | 4 | 1 | 1x4 | 10 | 1/22 |
| **EC62008E** | 200x180x100 | 8 | 1 | 1x8 | 13 | 1/14 |
| **EC62012E** | 280x220x100 | 12 | 1 | 1x12 | 19 | 1/8 |
| **EC62018E** | 400x265x140 | 18 | 1 | 1x12 | 25 | -/1 |
| **EC62024E*** | 290x390x140 | 24 (2x12) | 1 | 2x12 | 28 | -/1 |
| **EC62036E*** | 400x400x140 | 36 (2x18) | 2 | 3x12 | 43 | -/1 |
| **EC62054E*** | 400x600x140 | 54 (3x18) | 2 | 4x12 | 64 | -/1 |
| **EC62072E*** | 420x885x150 | 72 (4x18) | 2 | 4x12 | 85 | -/1 |

*** Porta con chiusura doppia**

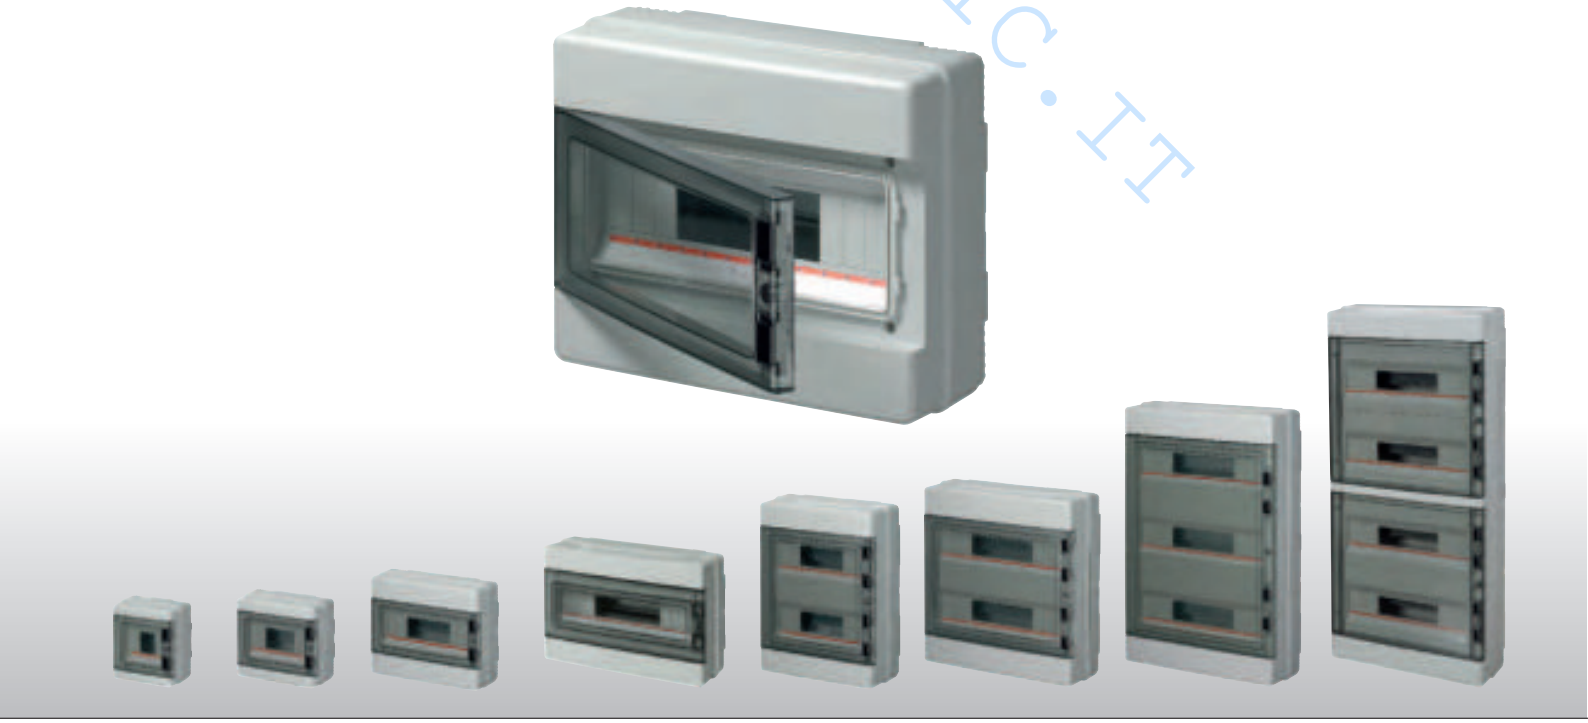

**EC62004** **EC62008** **EC62012** **EC62018** **EC62024** **EC62036** **EC62054** **EC62072**

WWW.PIELECTRIC.IT

# EQUIPAGGIAMENTO PER CENTRALINI STAGNI **SERIE 620**

**CARATTERISTICHE:**

• Per equipaggiamento centralini serie 620. • Kit completo di supporto in plastica, morsettiera di ottone e relative viti di fissaggio.
• Le quantità per imballo sono le medesime dei relativi centralini per una gestione facilitata degli accessori.
• Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C. • Serie 890: realizzati in nylon 6.6 autoestinguente.

## Equipaggiamento per centralini stagni

| ARTICOLO | PER CENTRALINI | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC6204EQ** | 4 moduli | 1 | 1x4 | 1/22 |
| **EC6208EQ** | 8 moduli | 1 | 1x8 | 1/14 |
| **EC6212EQ** | 12-18 moduli | 1 | 1x12 | 1/8 |
| **EC6224EQ** | 24 moduli | 1 | 2x12 | 1/4 |
| **EC6236EQ** | 36 moduli | 2 | 3x12 | 1/4 |
| **EC6254EQ** | 54/72 moduli | 2 | 4x12 | -/1 |

## Pannello cieco per centralino a 72 moduli

| | | |
|---|---|---|
| **EC67018** | Pannello cieco per finestra a 18 moduli del centralino 72 moduli | 1/10 |

## Morsettiere con supporto per guida DIN EN 50022

| ARTICOLO | FORI E SEZIONE mm² | COLORE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC890050** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890051** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890052** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |
| **EC890053** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890054** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890055** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |
| **EC890056** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890057** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890058** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |

## Raccordi di unione stagni per realizzare batterie di quadri e centralini

| ARTICOLO | TIPO | Ø INTERNO mm | Ø FORO mm | Ø GHIERA mm | LUNGHEZZA mm | CONF./IMBALLONR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC52121** | PG21 | 21,6 | 29 | 38 | 23 | 10/50 |
| **EC52129** | PG29 | 27,7 | 37,5 | 44,2 | 23 | 10/50 |
| **EC52136** | PG36 | 34,9 | 47,5 | 52,6 | 24,5 | 10/50 |

## Tappi coprimoduli per quadri e centralini a 4,5 moduli divisibili a passo 0,5 moduli

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | COLORE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC600TC** | 4,5 moduli DIN EN 50022 - 52x82 | GRIGIO RAL 7035 | 25 |

## Staffa di fissaggio a parete per mantenere il doppio isolamento e il grado di protezione IP

| ARTICOLO | IMPIEGO | DIMENSIONI ESTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC600SF** | Per tutti i centralini serie 620 da 4 a 72 moduli | 20x13x59 | 50 |

## Serratura di sicurezza a cilindro

| ARTICOLO | IMPIEGO | DIMENSIONI ESTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC600SC** | **Per tutti i centralini serie 620, 640, 641 da 4 a 72 moduli**<br>Serratura fornita con 2 chiavi | Ø 13 x 17,5 | 1/10 |

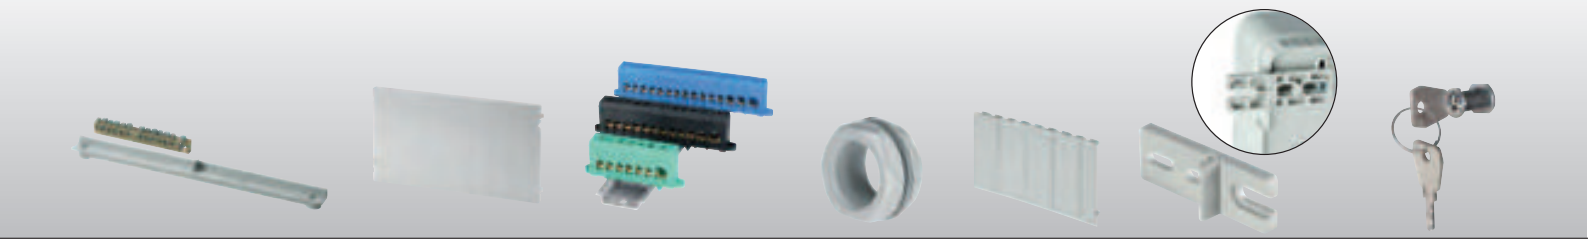

**EC6212EQ** **EC67018** **EC890** **EC52129** **EC600TC** **EC600SF** **EC600SC**

WWW.PANELECTRIC.IT

# CENTRALINI DI EMERGENZA A TENUTA STAGNA **SERIE 64**

**CARATTERISTICHE:**

- Chiave di sicurezza per chiusura portello.
- Vetro frangibile di sicurezza.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata sul fondo.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Tappi copriviti per doppio isolamento.
- Colori disponibili grigio RAL 7035 e rosso RAL 3000.

CE

GRIGIO RAL 7035

ROSSO RAL 3000

**IP65**

## Quadretto di emergenza

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | COLORE | N. MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC64004** | 150x170x100 | ROSSO | 4 | 10 | 1/22 |
| **EC64008** | 200x180x100 | ROSSO | 8 | 12 | 1/14 |
| **EC64104** | 150x170x100 | GRIGIO | 4 | 10 | 1/22 |
| **EC64108** | 200x180x100 | GRIGIO | 8 | 12 | 1/14 |

## Martelletto con catena - Vetri di ricambio

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | PER ARTICOLO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC64400** | Martelletto in acciaio zincato completo di catena di sicurezza | EC64004/EC64104/EC64008 EC64108 | 1 |
| **EC64401** | Vetro per centralino 4 moduli | EC64004/EC64104 | 10 |
| **EC64402** | Vetro per centralino 8 moduli | EC64008/EC64108 | 10 |

## Tappi coprimoduli per centralini a 4,5 moduli divisibili a passo 0,5 moduli

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | COLORE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC600TCR** | 4,5 moduli DIN EN 50022 - 52x82 | ROSSO RAL 3000 | 25 |



**EC64004** **EC64008** **EC64400** **EC64104** **EC64108**

WWW.RELECTRIC.IT

# QUADRETTO DI EMERGENZA **SERIE 64**

**CARATTERISTICHE:**

- Quadretto a rottura vetro per comandi di emergenza da parete o da incasso su scatola a 3 moduli.
- Possibilità di predisporre il funzionamento in automatico alla rottura vetro (una manovra) oppure azionamento manuale dopo la rottura vetro (due manovre).
- Contatti inclusi: 1NA+1NC - 10A - 250V~. • Coperchio con fissaggio a scatto senza viti, telaio funzionale piombabile con viti in dotazione.
- Spia di localizzazione: possibilità di utilizzare moduli LED (non inclusi) o lampade a siluro (non incluse).
- Spia di integrità (condizione di riposo): possibilità di utilizzare lampade a siluro (non incluse).
- Grado di resistenza agli urti: IK08 (urti fino a 5J). • Tappi copriviti inclusi per doppio isolamento

CE

**IP55**

ROSSO RAL 3000

## Quadretto di emergenza

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. CONTATTI | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC64202** | 118x118x67 | 1NA + 1NC (10A-250V~) | 1 |

## Accessori - ricambi - lampade spia

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC64400** | Martelletto in acciaio zincato completo di catena | 1 |
| **EC64403** | Vetro ricambio per quadretto dim. 78x76x1,85 mm | 10 |
| **EC64410** | Contatto di ricambio NC rosso | 10 |
| **EC64411** | Contatto di ricambio NA verde | 10 |
| **EC64420** | Portalampada con LED - AC/DC 12V - luce bianca | 10 |
| **EC64421** | Portalampada con LED - AC/DC 24V- luce bianca | 10 |
| **EC64422** | Portalampada con LED - AC/DC 48V- luce bianca | 10 |
| **EC64423** | Portalampada con LED - AC/DC 110V- luce bianca | 10 |
| **EC64424** | Portalampada con LED - AC 220V- luce bianca | 10 |
| **ECL4000LN** | Lampada spia NEON AC 220V - luce blu | 10 |
| **ECL4000LD** | Lampada spia LED AC 220V - luce blu | 10 |



Installazione a parete

**EC64202**

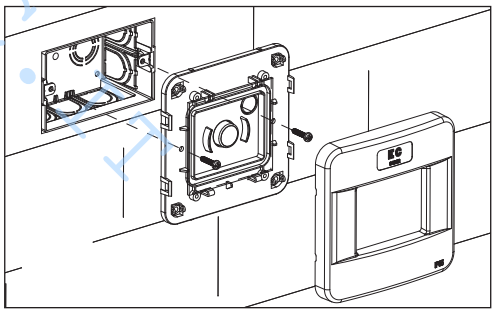

Installazione a incasso interasse 83,5 mm



**EC64400**

**EC64410**

**EC64411**

**EC64420**

**ECL4000LN**

**ECL4000LD**

WWW.RIBELECTRIC.IT

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Possibilità di installare apparecchi con profondità di 48 e 75 mm

La porta trasparente è smontabile ed il frontale è reversibile

Kit di morsettiere specifici per ogni modello facili da installare

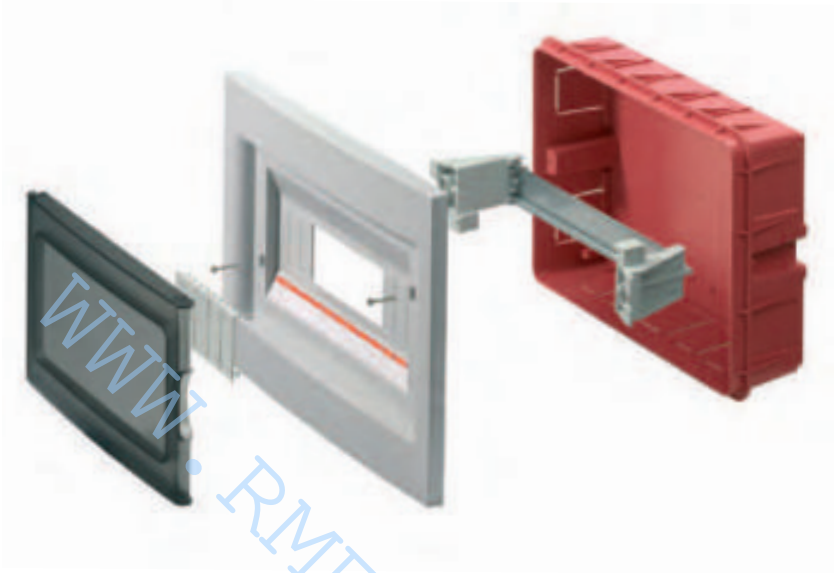

Struttura della cassetta robusta con anello esterno di irrigidimento

Copertura per moduli non utilizzati in dotazione

Ingresso conduttori mediante tubi corrugati fino a 40 mm

I supporti della guida DIN permettono di compensare lo spessore variabile della finitura muraria, al fine di allineare le apparecchiature sempre alla profondità corretta

Etichette identificazione circuiti

WWW.RMELECTRIC.IT

Una gamma completa di centralini da incasso da 4 a 72 moduli declinata nei colori tradizionali e nelle nuove collezioni d'arredo in colore nero o bianco con porta fumé e bianco con porta opaca.
Le soluzioni applicative spaziano dal residenziale civile al terziario sempre più caratterizzato da elementi di design coniugati alla funzione tecnica demotica.
Le robuste cassette in polistirolo arancio consentono la massima libertà d'installazione con prefratture predisposte per l'ingresso con tubi corrugati fino a 40 mm.
L'elevata resistenza meccanica, dovuta alla particolare geometria della costruzione della scatola, assicura che la stessa non si deformi durante la posa in opera.
La scatola, simmetrica come il frontale, non pone nessun vincolo di orientamento alto/basso per evitare errori di muratura.
Il frontale reversibile permette l'apertura delle portelle indifferentemente a destra o a sinistra con angolo superiore a 180°.
La barra DIN EN 50022, realizzata in acciaio zincato, è regolabile in orizzontale per un perfetto allineamento in bolla delle apparecchiature.
La particolare forma costruttiva delle guide di supporto permette di recuperare le irregolarità di profondità dovute alla finitura delle superfici murarie per un'installazione a regola d'arte.

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Il marchio di fabbrica, il codice e i riferimenti di tipo sono impressi da stampo nello stesso colore del centralino

Le due porte del centralino a 72 moduli consentono di intervenire agevolmente solo sulle apparecchiature da azionare

A partire dalla dimensione 54 moduli, i centralini sono dotati di chiave di sicurezza triangolare

Dalla dimensione 24 moduli, le guide DIN sono assemblate su telaio estraibile

Le finestre modulari asimmetriche del centralino a 72 moduli permettono di variare il passo fra le guide DIN

Predisposizione per la piombatura delle singole finestre a 18 moduli

I centralini in esecuzione a 72 moduli dispongono di finestre modulari a 18 moduli intercambiabili con finestre chiuse per realizzare morsettiere di collegamento o piccole automazioni

WWW.RMELECTRIC.RU

Il centralino da incasso a 72 moduli è dotato di finestre modulari a 18 moduli asimmetriche che permettono di variare la distanza fra le guide DIN semplicemente posizionando le finestre in un senso o nell'altro, regolando la distanza su tre misure: 150-175-200 mm. Analogamente è possibile fissare le guide DIN sul fondo nelle diverse posizioni rispettando quelle scelte per il coperchio o viceversa, configurando diversamente lo spazio interno a seconda delle apparecchiature installate o del cablaggio necessario.
Le guide DIN, alloggiate su due telai indipendenti ed estraibili per effettuare il cablaggio al banco, sono regolabili singolarmente su due posizioni per accogliere interruttori di diversa altezza.
Il coperchio è simmetrico, pertanto le porte possono essere incernierate a sinistra o a destra indifferentemente, con un angolo di apertura superiore a 180°, questo vale per tutti i centralini da incasso.
I centralini da incasso sono forniti con tappi copri moduli inutilizzati per realizzare il doppio isolamento, così da essere idonei al montaggio con isolamento completo secondo le norme EN 60670-24.

# esempi applicativi

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

# CENTRALINI DA INCASSO **SERIE 630**

**CARATTERISTICHE:**

- Porta in policarbonato fumé. • Cassetta in polistirolo arancio ad elevata resistenza agli urti.
- Cornice esterna e porta in materiale extralucido.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile.
- Confezionati in cartone singolo per una migliore conservazione delle parti da installare successivamente.
- Dimensione P = profondità scatola.

**IP40**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Centralini da incasso

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC63004** | 154x160x80 | 4 | 9 | 1/20 |
| **EC63008** | 240x194x80 | 8 | 18 | 1/9 |
| **EC63012** | 320x240x80 | 12 | 25 | 1/7 |
| **EC63018** | 430x260x80 | 18 | 30 | -/1 |
| **EC63024** | 320x388x80 | 24 (2x12) | 35 | -/1 |
| **EC63036** | 430x410x80 | 36 (2x18) | 52 | -/1 |
| **EC63054** | 430x618x80 | 54 (3x18) | 77 | -/1 |
| **EC63072** | 450x853x95 | 72 (4x18) | 90 | -/1 |

## Centralini da incasso equipaggiati con morsettiere 6x10

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC63004E** | 154x160x80 | 4 | 1 | 1x4 | 9 | 1/20 |
| **EC63008E** | 240x194x80 | 8 | 1 | 1x8 | 18 | 1/9 |
| **EC63012E** | 320x240x80 | 12 | 1 | 1x12 | 25 | 1/7 |
| **EC63018E** | 430x260x80 | 18 | 1 | 1x12 | 30 | -/1 |
| **EC63024E** | 320x388x80 | 24 (2x12) | 1 | 2x12 | 35 | -/1 |
| **EC63036E** | 430x410x80 | 36 (2x18) | 2 | 3x12 | 52 | -/1 |
| **EC63054E** | 430x618x80 | 54 (3x18) | 2 | 4x12 | 77 | -/1 |
| **EC63072E** | 450x853x95 | 72 (4x18) | 2 | 4x12 | 90 | -/1 |

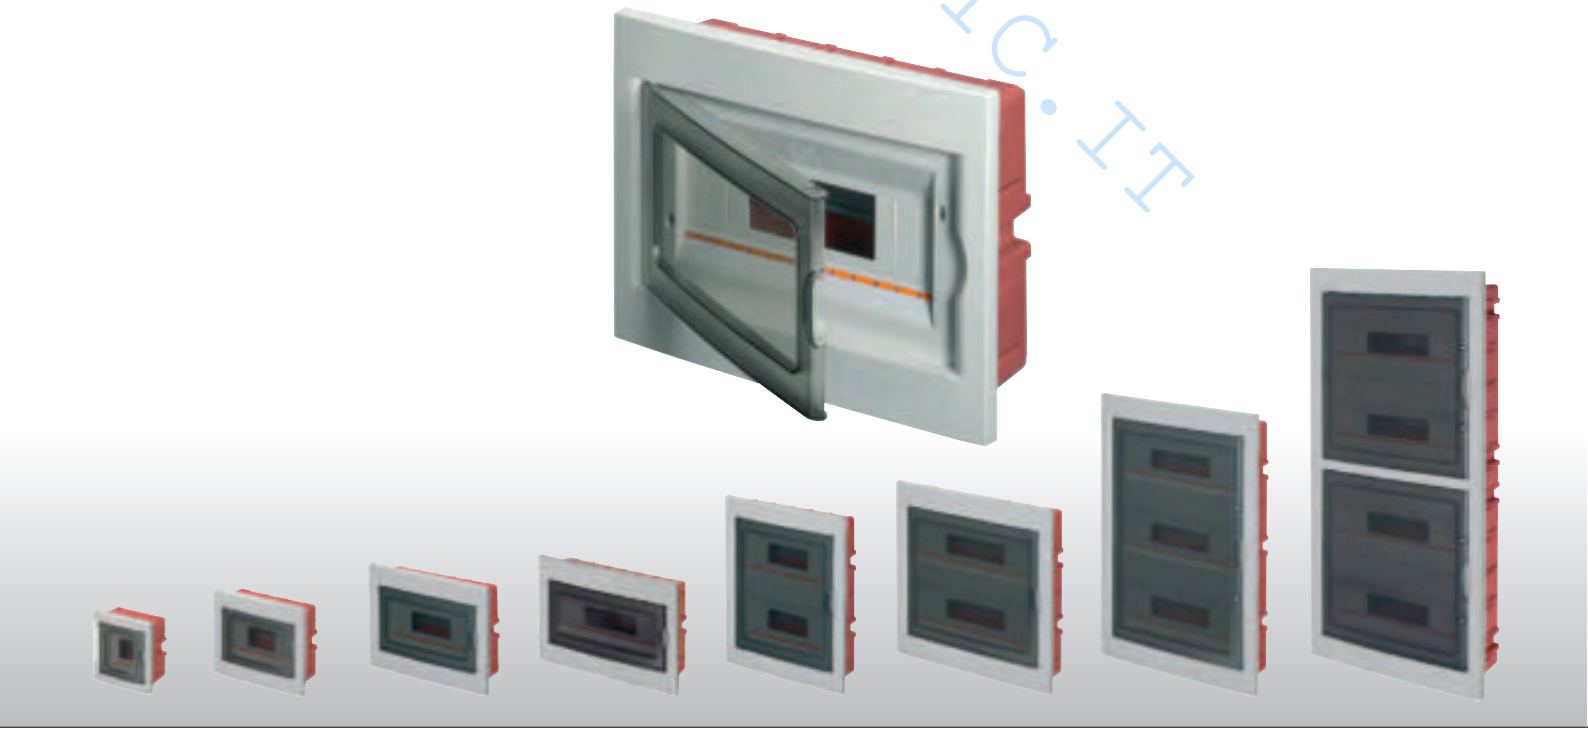

**EC63004** **EC63008** **EC63012** **EC63018** **EC63024** **EC63036** **EC63054** **EC63072**

WWW.DEELECTRIC.IT

# CENTRALINI DA INCASSO **SERIE 630**

**CARATTERISTICHE:**

- Porta in policarbonato fumé. • Cassetta in polistirolo arancio ad elevata resistenza agli urti.
- Cornice esterna e porta in materiale extralucido.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile.
- Confezionati in cartone singolo per una migliore conservazione delle parti da installare successivamente.
- Dimensione P = profondità scatola.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

## Centralini da incasso

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC63004B** | 154x160x80 | 4 | 9 | 1/20 |
| **EC63008B** | 240x194x80 | 8 | 18 | 1/9 |
| **EC63012B** | 320x240x80 | 12 | 25 | 1/7 |
| **EC63018B** | 430x260x80 | 18 | 30 | -/1 |
| **EC63024B** | 320x388x80 | 24 (2x12) | 35 | -/1 |
| **EC63036B** | 430x410x80 | 36 (2x18) | 52 | -/1 |
| **EC63054B** | 430x618x80 | 54 (3x18) | 77 | -/1 |
| **EC63072B** | 450x853x95 | 72 (4x18) | 90 | -/1 |

## Centralini da incasso equipaggiati con morsettiere 6x10

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC63004BE** | 154x160x80 | 4 | 1 | 1x4 | 9 | 1/20 |
| **EC63008BE** | 240x194x80 | 8 | 1 | 1x8 | 18 | 1/9 |
| **EC63012BE** | 320x240x80 | 12 | 1 | 1x12 | 25 | 1/7 |
| **EC63018BE** | 430x260x80 | 18 | 1 | 1x12 | 30 | -/1 |
| **EC63024BE** | 320x388x80 | 24 (2x12) | 1 | 2x12 | 35 | -/1 |
| **EC63036BE** | 430x410x80 | 36 (2x18) | 2 | 3x12 | 52 | -/1 |
| **EC63054BE** | 430x618x80 | 54 (3x18) | 2 | 4x12 | 77 | -/1 |
| **EC63072BE** | 450x853x95 | 72 (4x18) | 2 | 4x12 | 90 | -/1 |

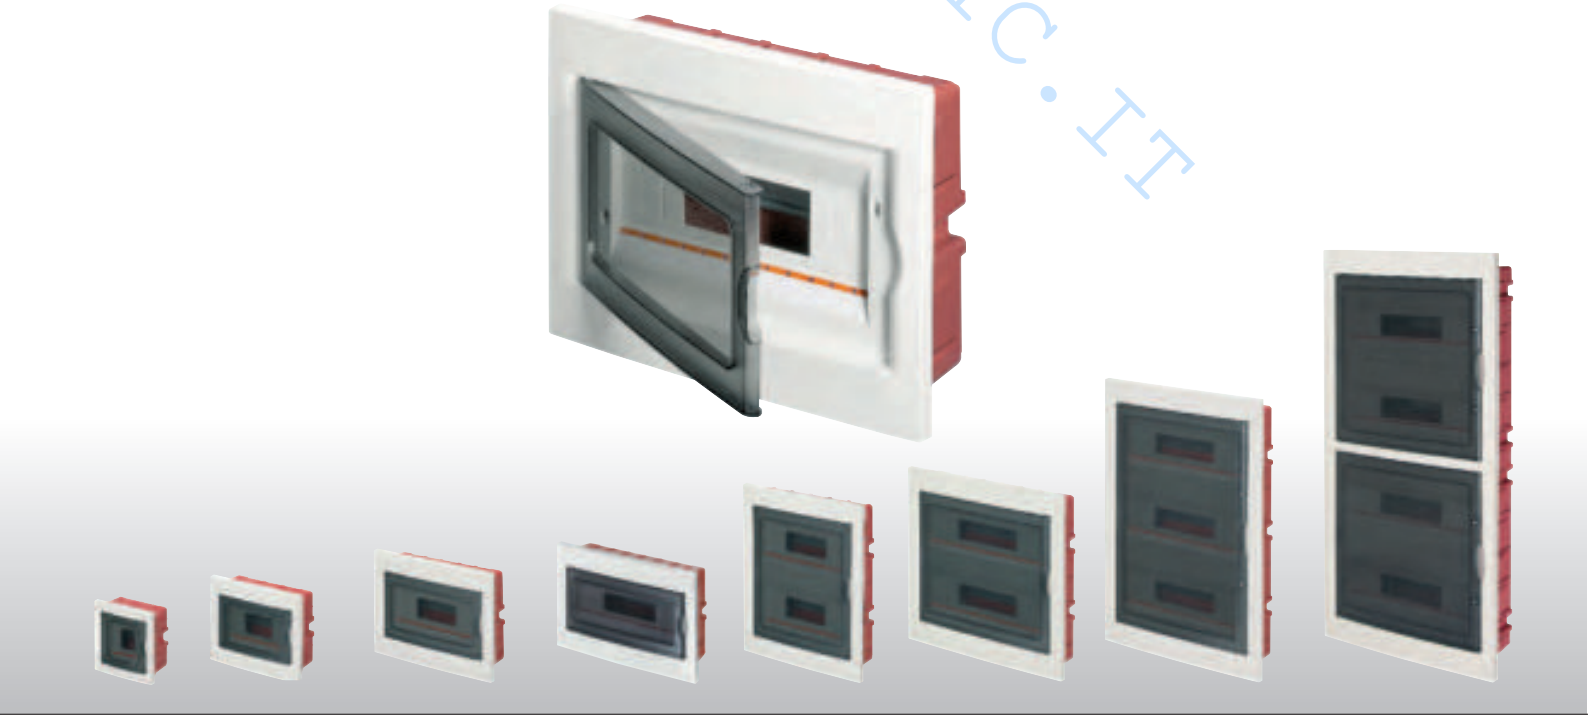

**EC63004B** **EC63008B** **EC63012B** **EC63018B** **EC63024B** **EC63036B** **EC63054B** **EC63072B**

WWW.ELECTRIC.IT

# CENTRALINI DA INCASSO A PORTA CIECA **SERIE 630**

**CARATTERISTICHE:**

- Porta in ABS Bianco.
- Cassetta in polistirolo arancio ad elevata resistenza agli urti. • Cornice esterna e porta in materiale extralucido.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile.
- Confezionati in cartone singolo per una migliore conservazione delle parti da installare successivamente.
- Dimensione P = profondità scatola.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

## Centralini da incasso

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC63004C** | 154x160x80 | 4 | 9 | 1/20 |
| **EC63008C** | 240x194x80 | 8 | 18 | 1/9 |
| **EC63012C** | 320x240x80 | 12 | 25 | 1/7 |
| **EC63018C** | 430x260x80 | 18 | 30 | -/1 |
| **EC63024C** | 320x388x80 | 24 (2x12) | 35 | -/1 |
| **EC63036C** | 430x410x80 | 36 (2x18) | 52 | -/1 |
| **EC63054C** | 430x618x80 | 54 (3x18) | 77 | -/1 |
| **EC63072C** | 450x853x95 | 72 (4x18) | 90 | -/1 |

## Centralini da incasso equipaggiati con morsettiere 6x10

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC63004CE** | 154x160x80 | 4 | 1 | 1x4 | 9 | 1/20 |
| **EC63008CE** | 240x194x80 | 8 | 1 | 1x8 | 18 | 1/9 |
| **EC63012CE** | 320x240x80 | 12 | 1 | 1x12 | 25 | 1/7 |
| **EC63018CE** | 430x260x80 | 18 | 1 | 1x12 | 30 | -/1 |
| **EC63024CE** | 320x388x80 | 24 (2x12) | 1 | 2x12 | 35 | -/1 |
| **EC63036CE** | 430x410x80 | 36 (2x18) | 2 | 3x12 | 52 | -/1 |
| **EC63054CE** | 430x618x80 | 54 (3x18) | 2 | 4x12 | 77 | -/1 |
| **EC63072CE** | 450x853x95 | 72 (4x18) | 2 | 4x12 | 90 | -/1 |

**EC63004C** **EC63008C** **EC63012C** **EC63018C** **EC63024C** **EC63036C** **EC63054C** **EC63072C**

www.ELECTRIC.IT

# CENTRALINI DA INCASSO **SERIE 630**

**CARATTERISTICHE:**

- Porta in policarbonato fumé. • Cassetta in polistirolo arancio ad elevata resistenza agli urti.
- Cornice esterna e porta in materiale extralucido.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile.
- Confezionati in cartone singolo per una migliore conservazione delle parti da installare successivamente.
- Dimensione P = profondità scatola.

**IP40**

CE

NERO

## Centralini da incasso

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC63004N** | 154x160x80 | 4 | 9 | 1/20 |
| **EC63008N** | 240x194x80 | 8 | 18 | 1/9 |
| **EC63012N** | 320x240x80 | 12 | 25 | 1/7 |
| **EC63018N** | 430x260x80 | 18 | 30 | -/1 |
| **EC63024N** | 320x388x80 | 24 (2x12) | 35 | -/1 |
| **EC63036N** | 430x410x80 | 36 (2x18) | 52 | -/1 |
| **EC63054N** | 430x618x80 | 54 (3x18) | 77 | -/1 |
| **EC63072N** | 450x853x95 | 72 (4x18) | 90 | -/1 |

## Centralini da incasso equipaggiati con morsettiere 6x10

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC63004NE** | 154x160x80 | 4 | 1 | 1x4 | 9 | 1/20 |
| **EC63008NE** | 240x194x80 | 8 | 1 | 1x8 | 18 | 1/9 |
| **EC63012NE** | 320x240x80 | 12 | 1 | 1x12 | 25 | 1/7 |
| **EC63018NE** | 430x260x80 | 18 | 1 | 1x12 | 30 | -/1 |
| **EC63024NE** | 320x388x80 | 24 (2x12) | 1 | 2x12 | 35 | -/1 |
| **EC63036NE** | 430x410x80 | 36 (2x18) | 2 | 3x12 | 52 | -/1 |
| **EC63054NE** | 430x618x80 | 54 (3x18) | 2 | 4x12 | 77 | -/1 |
| **EC63072NE** | 450x853x95 | 72 (4x18) | 2 | 4x12 | 90 | -/1 |

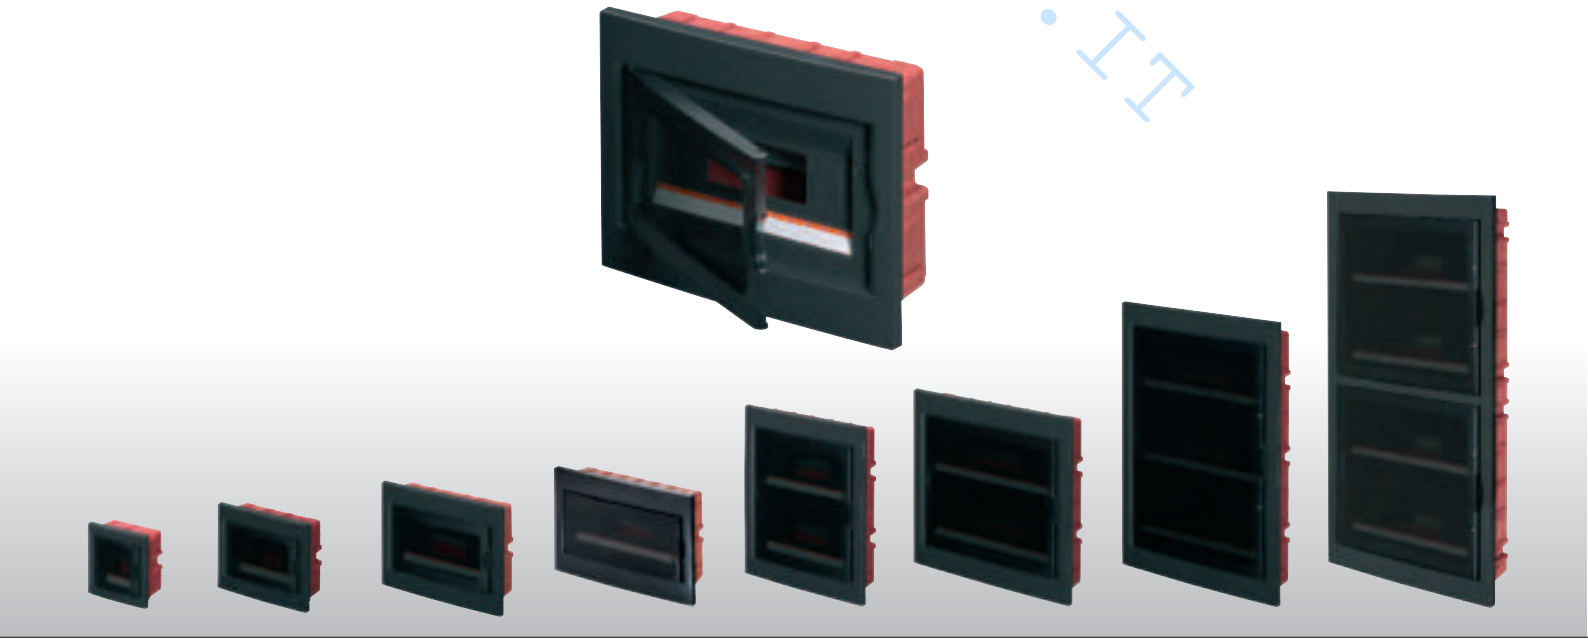

**EC63004N** **EC63008N** **EC63012N** **EC63018N** **EC63024N** **EC63036N** **EC63054N** **EC63072N**

WWW.PANELECTRIC.IT

# CENTRALINI DA INCASSO PER PARETI LEGGERE (CARTONGESSO) **SERIE 635**

**CARATTERISTICHE:**

- Porta in policarbonato fumé. • Prodotto in tecnopolimero antiurto colore blu.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 850° C
- Cornice esterna e porta in materiale extralucido.
- Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti.
- Predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione.
- Barra DIN EN 50022 in acciaio zincato montata su supporto estraibile e regolabile.
- Confezionati in cartone singolo per una migliore conservazione delle parti da installare successivamente.
- Dimensione P = profondità scatola.

**IP40**

CE

BIANCO RAL 9001

## Centralini da incasso - per cartongesso

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | POTENZA DISSIPABILE (Watt) 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC63508B** | 240x194x80 | 8 | 18 | 1/9 |
| **EC63512B** | 320x240x80 | 12 | 25 | 1/7 |
| **EC63518B** | 430x260x80 | 18 | 30 | -/1 |
| **EC63524B** | 320x388x80 | 24 (2x12) | 35 | -/1 |

## Centralini da incasso equipaggiati con morsettiere 6x10 - per cartongesso

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | N. MODULI (17,5 mm) | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | POTENZA DISSIPABILE (Watt) EN 60670-24 | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EC63508BE** | 240x194x80 | 8 | 1 | 1x8 | 18 | 1/9 |
| **EC63512BE** | 320x240x80 | 12 | 1 | 1x12 | 25 | 1/7 |
| **EC63518BE** | 430x260x80 | 18 | 1 | 1x12 | 30 | -/1 |
| **EC63524BE** | 320x388x80 | 24 (2x12) | 1 | 2x12 | 35 | -/1 |

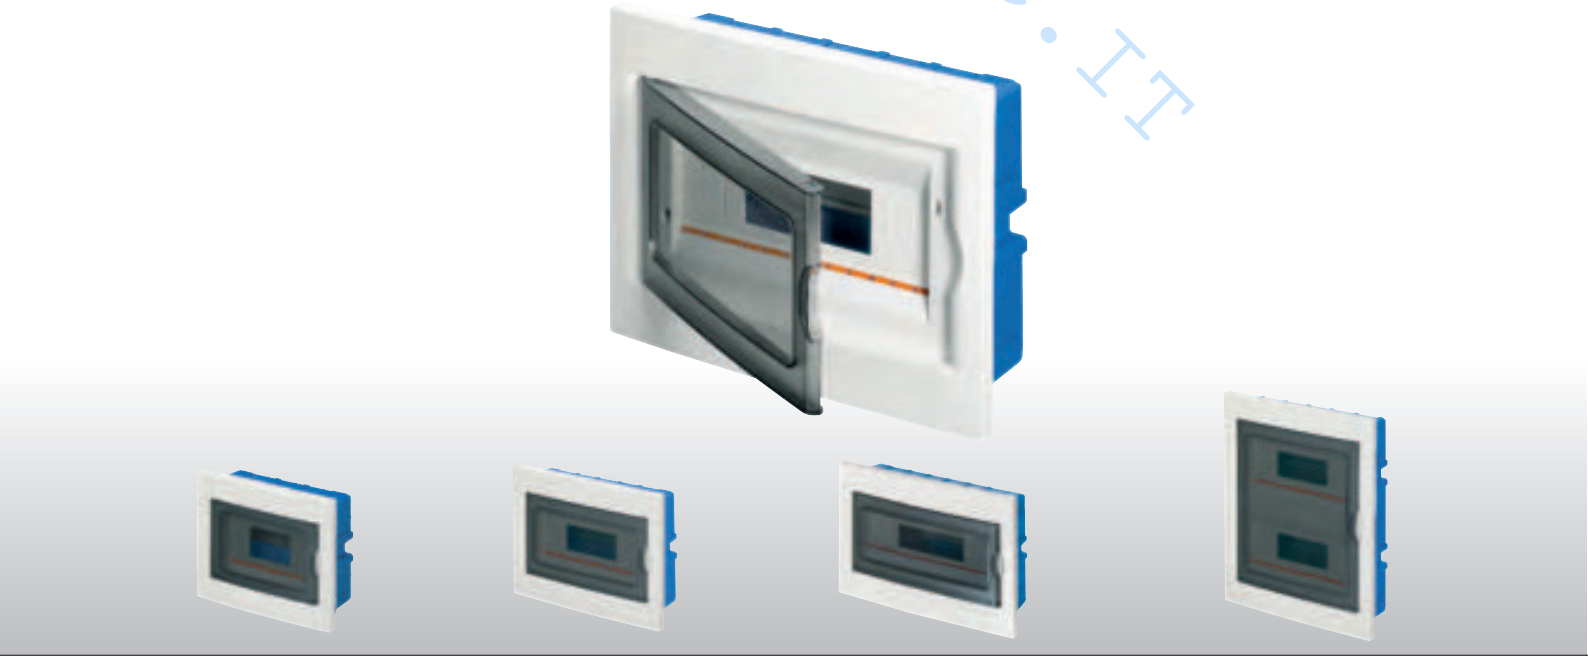

**EC63508B** **EC63512B** **EC63518B** **EC63524B**

WWW.RMELECTRIC.IT

# CENTRALINI DA INCASSO PER PARETI LEGGERE

WWW.PMELECTRIC.IT

# EQUIPAGGIAMENTO PER CENTRALINI DA INCASSO **SERIE 630/635**

**CARATTERISTICHE:**

- Per equipaggiamento centralini serie 630/635.
- Kit completo di supporto in plastica, morsettiera di ottone e relative viti di fissaggio.
- Le quantità per imballo sono le medesime dei relativi centralini per una gestione facilitata degli accessori.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C
- Serie 890: realizzati in nylon 6.6 autoestinguente.

## Equipaggiamento per centralini da incasso

| ARTICOLO | PER CENTRALINI | EQUIPAGGIAMENTO SUPPORTI | EQUIPAGGIAMENTO MORSETTIERE/FORI | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC6304EQ** | 4 moduli | 1 | 1x4 | 1/20 |
| **EC6308EQ** | 8 moduli | 1 | 1x8 | 1/9 |
| **EC6312EQ** | 12-18 moduli | 1 | 1x12 | 1/7 |
| **EC6324EQ** | 24 moduli | 1 | 2x12 | 1/5 |
| **EC6336EQ** | 36 moduli | 2 | 3x12 | 1/4 |
| **EC6354EQ** | 54/72 moduli | 2 | 4x12 | 1 |

## Pannello cieco per centralino a 72 moduli

| | | |
|---|---|---|
| **EC67018** | Pannello cieco per finestra a 18 moduli del centralino 72 moduli | 1/10 |

## Morsettiere con supporto per guida DIN EN 50022

| ARTICOLO | FORI E SEZIONE mm² | COLORE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC890050** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890051** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890052** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |
| **EC890053** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890054** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890055** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |
| **EC890056** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890057** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890058** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |

## Tappi coprimoduli per quadri e centralini a 4,5 moduli divisibili a passo 0,5 moduli

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | COLORE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC600TC** | 4,5 moduli DIN EN 50022 - 52x82 | GRIGIO RAL 7035 | 25 |
| **EC600TCB** | 4,5 moduli DIN EN 50022 - 52x82 | BIANCO RAL 9001 | 25 |
| **EC600TCN** | 4,5 moduli DIN EN 50022 - 52x82 | NERO | 25 |



**EC6312EQ**

**EC67018**



**EC890**



**EC600TC**

www.RMELECTRIC.it

# SUPPORTI PORTAMORSETTIERE **SERIE 670** / MORSETTIERE **SERIE 680**

**CARATTERISTICHE SUPPORTI:**
- Prodotti in materiale termoplastico rigido.
- Possibilità d'installare fino a 4 morsettiere.
- Completi di viti autofilettanti per montaggio in tutti i centralini.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C

**CARATTERISTICHE MORSETTIERE:**
- Da installare sui relativi supporti in plastica.
- Realizzate in ottone CW614H utilizzabili sia per circuiti di terra che per connessioni di neutro.
- Fornite con viti in acciaio zincato - a testa combinata o cacciavite - montate e viti autofilettanti di fissaggio.

## Supporti portamorsettiere per tutti i centralini

| ARTICOLO | INSTALLABILE SU CENTRALINI NUMERO MODULI | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC67004** | 4-8 | -/10 |
| **EC67012** | 12-18-24-36-54-72 | -/10 |

## Morsettiere in ottone

| ARTICOLO | NUMERO FORI | SEZIONE MORSETTIERA mm | DIMENSIONI FORI $mm^2$ | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC680M1** | 4 | 6x10 | 4x16 | -/10 |
| **EC680M2** | 8 | 6x10 | 2x16 - 6x10 | -/10 |
| **EC680M3** | 12 | 6x10 | 2x16 - 10x10 | -/10 |
| **EC680M4** | 5 | 10x15 | 1x25 + 4x10 | -/10 |
| **EC680M5** | 7 | 10x15 | 1x25 + 6x10 | -/10 |
| **EC680M6** | 10 | 10x15 | 2x25 + 8x10 | -/10 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**Serie 670**

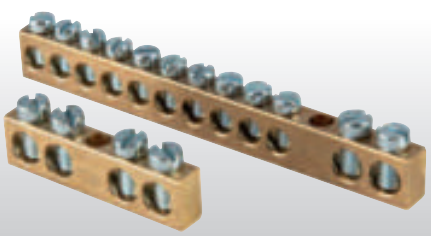

**Serie 680**

## TABELLA DI SCELTA CENTRALINI DA PARETE

| | | N° MODULI | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | DESCRIZIONE | 2 MODULI | 4 MODULI | 8 MODULI | 12 MODULI | 18 MODULI | 24 MODULI | 36 MODULI | 54 MODULI | 72 MODULI |
| | IP40 RAL 7035 PORTA TRASPARENTE | - | EC60004 | EC60008 | EC60012 | EC60018 | EC60024 | EC60036 | EC60054 | - |
| | IP40 RAL 9001 PORTA TRASPARENTE | - | EC60004B | EC60008B | EC60012B | EC60018B | EC60024B | EC60036B | EC60054B | EC60072B |
| | IP40 RAL 7035 CALOTTE DA PARETE | EC61002 | EC61003 | - | - | - | - | - | - | - |
| | IP40 RAL 7035 SENZA PORTA | - | EC61004 | EC61008 | EC61012 | EC61018 | EC61024 | EC61036 | EC61054 | - |
|  | IP65 RAL 7035 A TENUTA STAGNA | - | EC62004 | EC62008 | EC62012 | EC62018 | EC62024 | EC62036 | EC62054 | EC62072 |
| | IP65 RAL 3000 EMERGENZA | - | EC64004 | EC64008 | - | - | - | - | - | - |
| | IP65 RAL 7035 EMERGENZA | - | EC64104 | EC64108 | - | - | - | - | - | - |
| | KIT MORSETTIERE COMPLETO DI SUPPORTI | IP40 | EC6004EQ | EC6008EQ | EC6012EQ | EC6012EQ | EC6024EQ | EC6036EQ | EC6054EQ | EC6054EQ |
| | KIT MORSETTIERE COMPLETO DI SUPPORTI | IP65 | EC6204EQ | EC6208EQ | EC6212EQ | EC6212EQ | EC6224EQ | EC6236EQ | EC6254EQ | EC6254EQ |
| | SUPPORTI PORTA MORSETTIERE | - | EC67004 | EC67004 | EC67012 | EC67012 | EC67012 | EC67012 | EC67012 | EC67012 |

WWW.RMELECTRIC.IT

## TABELLA DI SCELTA CENTRALINI DA INCASSO

| | | N° MODULI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | DESCRIZIONE | 4 MODULI | 8 MODULI | 12 MODULI | 18 MODULI | 24 MODULI | 36 MODULI | 54 MODULI | 72 MODULI |
| | IP40 RAL 7035 PORTA TRASPARENTE | EC63004 | EC63008 | EC63012 | EC63018 | EC63024 | EC63036 | EC63054 | EC63072 |
| | IP40 RAL 9001 PORTA TRASPARENTE | EC63004B | EC63008B | EC63012B | EC63018B | EC63024B | EC63036B | EC63054B | EC63072B |
| | IP40 RAL 9001 PORTA CIECA | EC63004C | EC63008C | EC63012C | EC63018C | EC63024C | EC63036C | EC63054C | EC63072C |
| | IP40 NERO PORTA TRASPARENTE | EC63004N | EC63008N | EC63012N | EC63018N | EC63024N | EC63036N | EC63054N | EC63072N |
| | IP40 RAL 9001 PORTA TRASPARENTE | - | EC63508B | EC63512B | EC63518B | EC63524B | - | - | - |
| | KIT MORSETTIERE COMPLETO DI SUPPORTI | EC6304EQ | EC6308EQ | EC6312EQ | EC6312EQ | EC6324EQ | EC6336EQ | EC6354EQ | EC6354EQ |
|  | SUPPORTI PORTA MORSETTIERE | EC67004 | EC67004 | EC67012 | EC67012 | EC67012 | EC67012 | EC67012 | EC67012 |

## TABELLA DI SCELTA MORSETTIERE

| | | SEZIONE 6 x 10 mm | | | SEZIONE 10 x 15 mm | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | N° FORI/ SEZIONE | EC680M1 (4 FORI) | EC680M2 (8 FORI) | EC680M3 (12 FORI) | EC680M4 (5 FORI) | EC680M5 (7 FORI) | EC680M6 (10 FORI) |
|  | 25 mm² | - | - | - | 1 foro | 1 foro | 2 fori |
| | 16 mm² | 4 fori | 2 fori | 2 fori | - | - | - |
| | 10 mm² | - | 6 fori | 10 fori | 4 fori | 6 fori | 8 fori |

WWW.PMETECTRIC.IT

# CASSETTE DI DERIVAZIONE

WWW.RMELECTRIC.IT

# 3

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiale tipo termoresistente : tecnopolimero antiurto a base di ABS senza alogeni.
Materiale tipo autoestinguente: tecnopolimero antiurto a base di ABS autoestinguente V0 (UL94).
Materiale tipo policarbonato: tecnopolimero antiurto a base di PC senza alogeni termoresistente fino a 120°C.
Per impieghi in ambienti esterni: alta resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.
Halogen free: materiali plastici resistenti agli agenti chimici acidi e basici esenti da Cadmio e alogeni.
Resistenza agli urti meccanici IK08 (urti fino a 6J).
Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): 650° C, tipo A (autoestinguente) fino 960° C.
Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C.
Temperatura d'esercizio: minima -25°C, massima ABS +70°C, massima policarbonato +120°C.
Cassette idonee al montaggio con isolamento completo secondo le norme IEC 60670-1/24 tramite tappi copriviti.
Predisposte per fissaggio di piastre di fondo o guide DIN.
Confezionate singolarmente con pellicola protettiva trasparente o a pacchetto, imballate in solidi cartoni con etichetta identificativa.
Riferimenti normativi: EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

SUNLIGHT ELECTRIC S.r.l.

### Termoresistenti



Cassette di derivazione con passacavi IP44/IP55 Serie 400-411
pag. 277



Cassette a pareti lisce con coperchio cieco/trasparente IP56 Serie 410/420
pag. 280



Cassette a pareti lisce con coperchio alto cieco/trasparente IP56 Serie 430/440
pag. 282

### Autoestinguenti V0



Cassette di derivazione autoestinguenti V0 con passacavi IP44/IP55 Serie 400A
pag. 284



Cassette autoestinguenti V0 a pareti lisce con coperchio cieco IP56 Serie 410A
pag. 286

### Policarbonato 120° C



Cassette policarbonato a pareti lisce con coperchio cieco basso/alto Serie 480/490
pag. 287

### Termoresistenti viti fissaggio rapido 1/4 di giro

Cassette di derivazione con passacavi o entrata diretta IP55 Serie 405/401
pag. 289

Cassette a pareti lisce con coperchio cieco IP56 Serie 415
pag. 289

### Autoestinguenti V0 viti fissaggio rapido 1/4 di giro

Cassette di derivazione con passacavi o entrata diretta IP55/IP56 Serie 405A/401A/415A
pag. 290



Cassette di derivazione con passacavi o entrata diretta IP55/IP56 Serie 406A/407A/416A
pag. 291

### Cassette in alluminio



Cassette in alluminio verniciato con pareti liscie Serie 485
pag. 294

### Contenitori da parete per apparecchi civili e spie luminose

Spie luminose di segnalazione
pag. 295

Placca autoportante IP55 per apparecchi civili
pag. 295

Contenitori da parete IP40/IP55 per apparecchi Serie 300
pag. 296

### Quadri alveolari

Quadri con porta reversibile alveolare o liscia
pag. 297

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Costruzione particolarmente robusta della cassetta per garantire rigidità anche su pareti grezze o non livellate

Cerniere integrate per la massima praticità d'installazione

La messa in opera delle piastre di fondo, guide DIN o morsettiere è facilitata dalle apposite guide

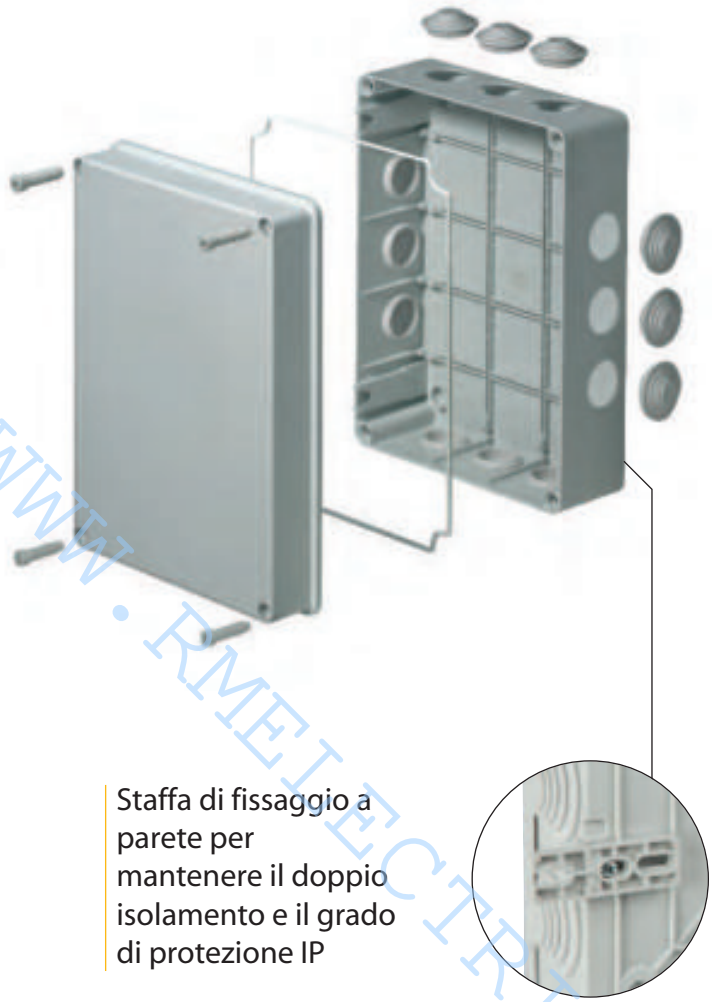

Staffa di fissaggio a parete per mantenere il doppio isolamento e il grado di protezione IP



Parete sfondabile per realizzare il foro di drenaggio

Passacavi morbidi, ad elevata aderenza e taglio facilitato

Viti in acciaio inox resistenti alla corrosione, oppure in plastica a passo rapido o chiusura rapida a 1/4 di giro

Coperchio con guarnizione integrata

WWW.RMELECTRIC.RU

La gamma delle cassette e contenitori da parete soddisfa tutti i giorni le più disparate esigenze di derivazione dell'installatore qualificato: con passacavi o con pareti lisce, coperchi opachi o trasparenti, anche in versione alta, viti metalliche o in materiale isolante anche a 1/4 di giro, la soluzione è sempre a portata di mano.
Con ben 175 articoli, strutturati in diverse famiglie, le cassette e contenitori da parete sono la soluzione ottimale per ogni esigenza: sono realizzati sia in materiale termoresistente privo di alogeni che in materiale autoestinguente V0 secondo la norma UL94.
La variante in ABS autoestinguente con elevato grado di resistenza al calore anomalo (960° C), fa fronte alle situazioni d'impiego più gravose e, nella versione rossa, trova impiego nelle realizzazioni di sicurezza e antincendio.
Le versioni in tecnopolimero policarbonato, offrono agli specialisti del settore elettronico la soluzione definitiva per le loro applicazioni specifiche.
L'installazione delle scatole è semplice e agevole, facilitata dagli accessori e accorgimenti in dotazione o disponibili a complemento.
L'elevata resistenza meccanica protegge le apparecchiature e i cablaggi nelle applicazioni esterne, in locali industriali o del terziario avanzato.
I contenitori da parete comprendono la serie predisposta per accogliere apparecchiature tipo GW system, Magic o similari.

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Cerniera integrata con innesto a scatto, possibilità di separare il coperchio, apertura a 90° a filo della cassetta

Piastre di fondo metalliche o in materiale isolante per fissare cablaggi e apparecchiature

I coperchi sono chiusi con viti metalliche, viti isolanti , o sistema di chiusura rapida a 1/4 di giro

Il fondo è dotato di guide per il fissaggio diretto di morsettiere, apparecchiature o piastre



Le cassette con chiusura rapida hanno il coperchio imperdibile, massima praticità in ogni condizione di installazione

Tutte le cassette sono dotate di viti imperdibili, sia metalliche che isolanti

WWW.PMELECTRIC.RU

Le cassette di derivazione sono dotate di accorgimenti esclusivi che semplificano e accelerano le operazioni di cablaggio facendo risparmiare tempo e denaro all'installatore.
A partire dalla dimensione 300x220 le cassette sono munite di cerniera integrata separabile: questo significa nessun kit da montare, apertura a 90° del coperchio a filo scatola, separazione del coperchio dalla scatola senza attrezzi e riposizionamento a scatto dopo aver effettuato cablaggi o montaggi in officina.
Le piastre di montaggio metalliche o in materiale isolante, ideali per il cablaggio in officina e installazione successiva, sfruttano al meglio l'area disponibile, a tutto vantaggio della razionalizzazione dell'esecuzione.
Le guide di fondo, realizzate in ogni modello, permettono il fissaggio di morsettiere, guide DIN EN 50022, apparecchiature e piastre di fondo direttamente sulla scatola.
Le cassette con chiusura rapida a 1/4 di giro hanno i riferimenti "0" aperto e "1" chiuso impressi sul coperchio, che, allineati al taglio delle viti, segnalano inequivocabilmente se il coperchio è chiuso o aperto.
Due delle stesse viti si agganciano alla base, realizzando l'imperdibilità del coperchio, che può comunque essere rimosso per facilitare le operazioni di fissaggio e cablaggio e rimontato in posizione anche diversa senza attrezzi.
Le cassette di derivazione, in caso di posa su superfici conduttrici, si possono dotare di tappi copri viti di fissaggio per realizzare il doppio isolamento, disponibili come accessori, così da essere idonee al montaggio con isolamento completo secondo le norme IEC 60670-1/24.

## esempi applicativi

WWW.RMELECTRIC.IT

# CASSETTE DI DERIVAZIONE CON PASSACAVI SFONDABILI
## SERIE 411

novità

**CARATTERISTICHE:**
- Fondo e coperchio in polietilene resistente ai raggi UV senza alogeni.
- Coperchio con chiusura a scatto senza viti, montaggio senza attrezzi.
- Ideali per realizzare impianti di illuminazione.
- Ingresso dei cavi tramite passacavi sfondabili.
- Ingresso diretto di tubi rigidi di Ø 16 mm .

CE

**IP55**

GRIGIO RAL 7035

## Cassette di derivazione con passacavi sfondabili - IP55

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | DIAMETRO CAVO mm | DIAMETRO TUBO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC411C1** | 71x33x30 | Ø 8-14 / Ø 7-9 | Ø 16 lato lungo | 100 |
| **EC411C2** | 65x65x30 | Ø 8-14 | Ø 16 sui 4 lati | 50 |
| **EC411C3** | 75x75x34 | Ø 8-14 | Ø 16 sui 4 lati | 36 |
| **EC411C4** | 90x90x34 | Ø 8-14 | Ø 16 sui 4 lati | 46 |

WWW.RMELECTRIC.IT

HALOGEN Free

EC411C1 EC411C2 EC411C3 EC411C4

# CASSETTE DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO A PRESSIONE
## SERIE 400

**CARATTERISTICHE:**
- Fondo e coperchio ABS termoresistente.
- Coperchio a pressione con chiusura a scatto.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Filettatura sul fondo per fissaggio a parete con sistema di bloccaggio antisvitamento.
- Passacavi in materiale morbido a più circonferenze concentriche.
- Confezione da 5 pezzi con pellicola protettiva trasparente.

**IP44**

GRIGIO RAL 7035

## Cassette di derivazione con passacavi - IP44

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | ENTRATE N° FORI | Ø MASSIMO TUBO INSTALLABILE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC400C1** | Ø 65x35 | 4 | 20 | 5/120 |
| **EC400C2** | Ø 80x40 | 4 | 20 | 5/150 |
| **EC400C3** | 80x80x40 | 6 | 20 | 5/160 |

## Cassette di derivazione pareti lisce con fori predisposti - IP44

novità

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | ENTRATE N° FORI | Ø MASSIMO TUBO INSTALLABILE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC410C3** | 80x80x40 | 6 | 20 | 5/150 |

WWW.RVELECTRIC.IT





**EC400C1** **EC400C2** **EC400C3** **EC410C3**

# CASSETTE DI DERIVAZIONE CON PASSACAVI **SERIE 400**

**CARATTERISTICHE:**
- Fondo e coperchio in ABS termoresistente.
- Coperchio con chiusura a viti metalliche o plastiche dove specificato.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata aderenza.
- Passacavi in materiale morbido a più circonferenze concentriche.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Guida interna per fissaggio barra DIN EN 50022, morsettiere o piastra di fondo.
- Confezione singola con pellicola protettiva trasparente.

CE

**IP55**

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | ENTRATE N° FORI | Ø MASSIMO TUBO INSTALLABILE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC400C4** | 100x100x50 | 6 | 25 | 1/90 |
| **EC400C4R** | 120x80x50 | 6 | 25 | 1/90 |
| **EC400C5** | 150x110x70 | 10 | 25 | 1/45 |
| **EC400C6** | 190x140x70 | 10 | 32 | 1/25 |
| **EC400C7•** | 240x190x90 | 12 | 32 | 1/14 |
| **EC400C8*** | 300x220x120 | 12 | 32 | 1/6 |
| **EC400C9*** | 380x300x120 | 12 | 40 | 1/4 |
| **EC400C10*** | 460x380x120 | 14 | 40 | 1/4 |

**• Viti in nylon**
*** Viti in nylon e coperchio incernierato**

WWW.RMELECTRIC.IT

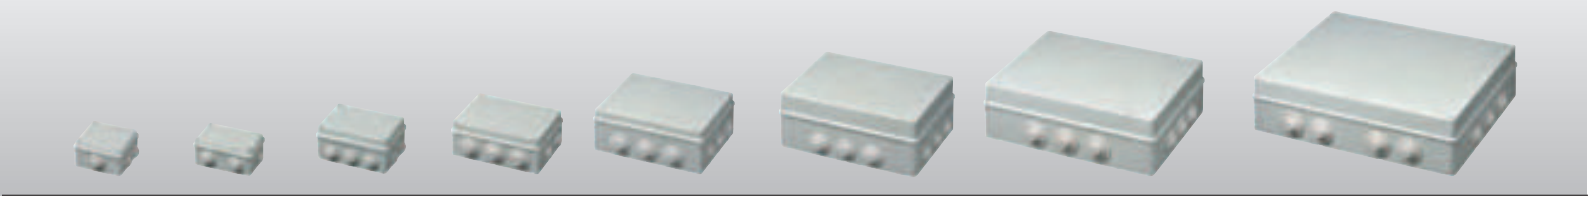

**EC400C4** **EC400C4R** **EC400C5** **EC400C6** **EC400C7** **EC400C8** **EC400C9** **EC400C10**

## CASSETTE DI DERIVAZIONE PARETI LISCE **SERIE 410**

**CARATTERISTICHE:**
- Fondo e coperchio in ABS termoresistente.
- Coperchio con chiusura a viti metalliche o plastiche dove specificato.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata aderenza.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Guida interna per fissaggio barra DIN EN 50022, morsettiere o piastra di fondo.
- Confezione singola con pellicola protettiva trasparente.

**IP56**

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC410C4** | 100x100x50 | 1/100 |
| **EC410C4R** | 120x80x50 | 1/100 |
| **EC410C5** | 150x110x70 | 1/42 |
| **EC410C6** | 190x140x70 | 1/24 |
| **EC410C7·** | 240x190x90 | 1/16 |
| **EC410C8*** | 300x220x120 | 1/6 |
| **EC410C9*** | 380x300x120 | 1/4 |
| **EC410C10*** | 460x380x120 | 1/4 |

**• Viti in nylon**
*** Viti in nylon e coperchio incernierato**

HALOGEN Free

WWW.RMELECTRIC.IT

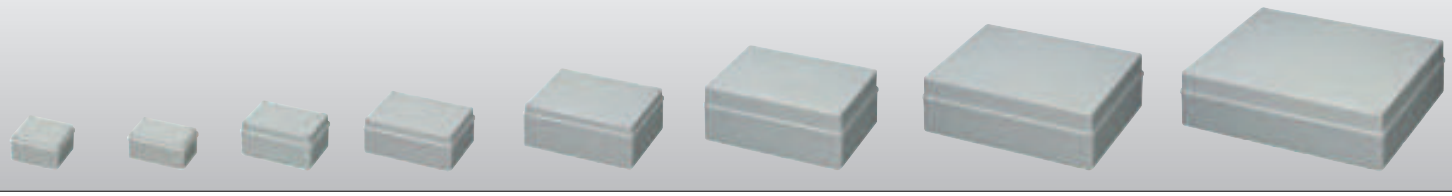

**EC410C4 EC410C4R EC410C5 EC410C6 EC410C7 EC410C8 EC410C9 EC410C10**

# CASSETTE DI DERIVAZIONE PARETI LISCE **SERIE 420**

**CARATTERISTICHE:**
- Fondo in ABS termoresistente.
- Coperchio in policarbonato trasparente fumé con chiusura a viti metalliche o plastiche dove specificato.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata resistenza.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Guida interna per fissaggio barra DIN EN 50022, morsettiere o piastra di fondo.
- Confezione singola con pellicola protettiva trasparente.

**IP56**

CE

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC420C5** | 150x110x70 | 1/42 |
| **EC420C6** | 190x140x70 | 1/24 |
| **EC420C7·** | 240x190x90 | 1/16 |
| **EC420C8*** | 300x220x120 | 1/6 |
| **EC420C9*** | 380x300x120 | 1/4 |
| **EC420C10*** | 460x380x120 | 1/4 |

**• Viti in nylon**
*** Viti in nylon e coperchio incernierato**

HALOGEN Free

WWW.RMELECTRIC.IT

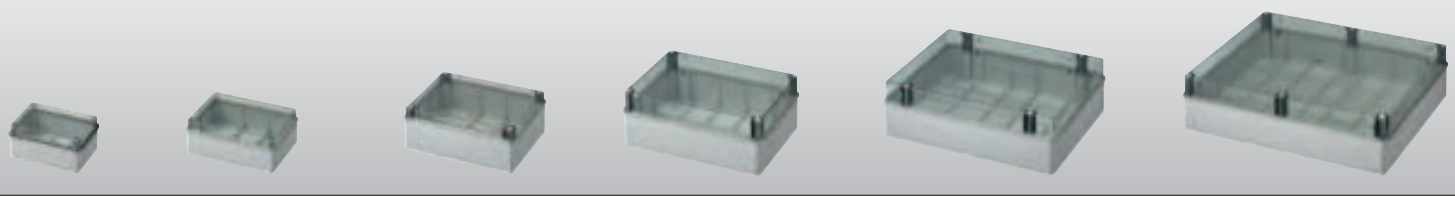

EC420C5 EC420C6 EC420C7 EC420C8 EC420C9 EC420C10

# CASSETTE DI DERIVAZIONE PARETI LISCE **SERIE 430**

**CARATTERISTICHE:**

- Fondo e coperchio in ABS termoresistente.
- Il coperchio alto garantisce elevata capienza interna per applicazioni industriali.
- Coperchio con chiusura a viti metalliche o plastiche dove specificato.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata resistenza.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Guida interna per fissaggio barra DIN EN 50022, morsettiere o piastra di fondo.
- Confezione singola con pellicola protettiva trasparente.

**IP56**

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC430C5** | 150x110x140 | 1/18 |
| **EC430C6** | 190x140x140 | 1/16 |
| **EC430C7•** | 240x190x160 | 1/8 |
| **EC430C8*** | 300x220x180 | 1/4 |
| **EC430C9*** | 380x300x180 | 1/3 |

**• Viti in nylon**
*** Viti in nylon e coperchio incernierato**

HALOGEN Free

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC430C5** **EC430C6** **EC430C7** **EC430C8** **EC430C9**

# CASSETTE DI DERIVAZIONE PARETI LISCE **SERIE 440**

**CARATTERISTICHE:**
- Fondo in ABS termoresistente.
- Il coperchio alto garantisce elevata capienza interna per applicazioni industriali.
- Coperchio in policarbonato trasparente fumé con chiusura a viti metalliche o plastiche dove specificato.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata resistenza.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Guida interna per fissaggio barra DIN EN 50022, morsettiere o piastra di fondo.
- Confezione singola con pellicola protettiva trasparente.

CE

**IP56**

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC440C5** | 150x110x140 | 1/18 |
| **EC440C6** | 190x140x140 | 1/16 |
| **EC440C7·** | 240x190x160 | 1/8 |
| **EC440C8*** | 300x220x180 | 1/4 |
| **EC440C9*** | 380x300x180 | 1/3 |

**• Viti in nylon**
*** Viti in nylon e coperchio incernierato**

HALOGEN Free

WWW.RMELECTRIC.IT

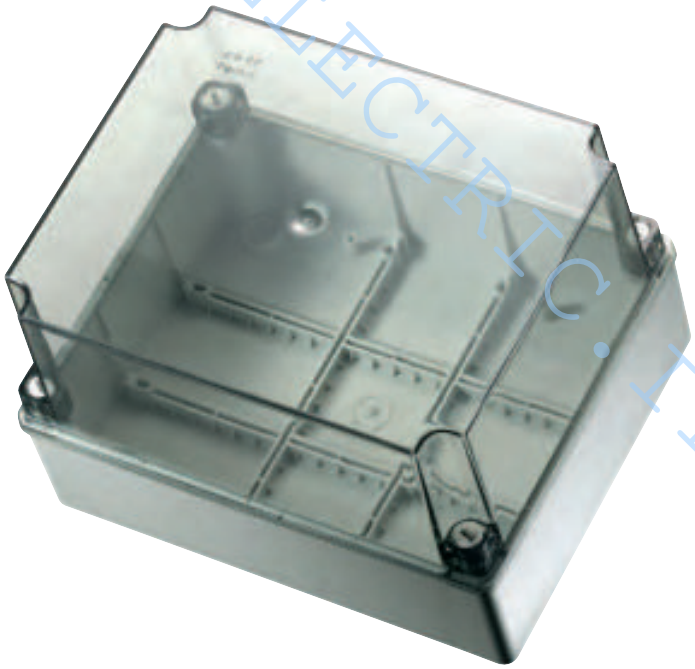

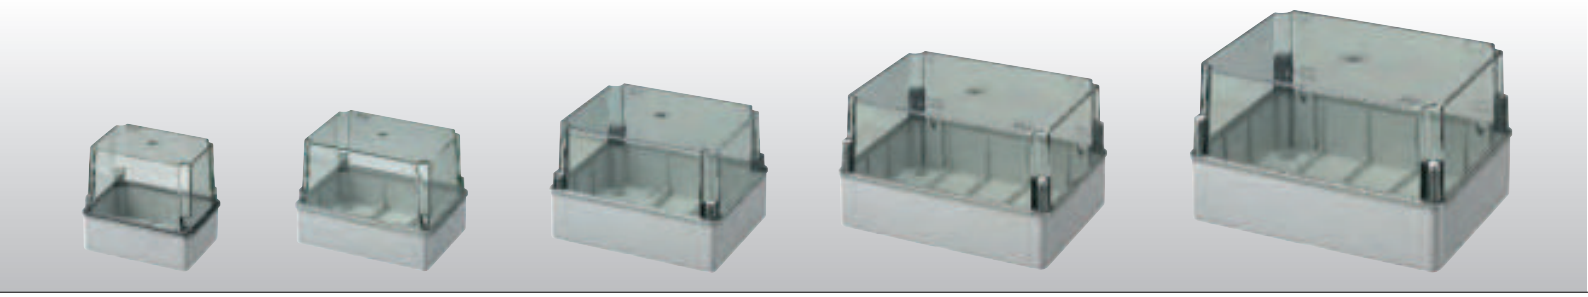

**EC440C5** **EC440C6** **EC440C7** **EC440C8** **EC440C9**

# CASSETTE DI DERIVAZIONE CON PASSACAVI **SERIE 400A**

**CARATTERISTICHE:**

- Fondo e coperchio in ABS autoestinguente V0 (UL94).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960° C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Coperchio a pressione con chiusura a scatto.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Filettatura sul fondo per fissaggio a parete con sistema di bloccaggio antisvitamento.
- Passacavi in materiale morbido a più circonferenze concentriche.
- Confezione da 5 pezzi con pellicola protettiva trasparente.

CE

**IP44**

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | ENTRATE N° FORI | Ø MASSIMO TUBO INSTALLABILE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC400C1A** | Ø 65x35 | 4 | 20 | 5/120 |
| **EC400C2A** | Ø 80x40 | 4 | 20 | 5/150 |
| **EC400C3A** | 80x80x40 | 6 | 20 | 5/160 |

WWW.RMELECTRIC.IT

*autoestinguente*



**EC400C1A**

**EC400C2A**



**EC400C3A**

# CASSETTE DI DERIVAZIONE CON PASSACAVI **SERIE 400A**

**CARATTERISTICHE:**
- Fondo e coperchio in ABS autoestinguente V0 (UL94).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960° C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Coperchio con chiusura a viti metalliche o plastiche dove specificato.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata aderenza.
- Passacavi in materiale morbido a più circonferenze concentriche.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Guida interna per fissaggio barra DIN EN 50022, morsettiere o piastra di fondo.
- Confezione singola con pellicola protettiva trasparente.

CE

**IP55**

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | ENTRATE N° FORI | Ø MASSIMO TUBO INSTALLABILE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC400C4A** | 100x100x50 | 6 | 25 | 1/90 |
| **EC400C4RA** | 120x80x50 | 6 | 25 | 1/90 |
| **EC400C5A** | 150x110x70 | 10 | 25 | 1/45 |
| **EC400C6A** | 190x140x70 | 10 | 32 | 1/25 |
| **EC400C7A·** | 240x190x90 | 12 | 32 | 1/14 |
| **EC400C8A*** | 300x220x120 | 12 | 32 | 1/6 |
| **EC400C9A*** | 380x300x120 | 12 | 40 | 1/4 |
| **EC400C10A*** | 460x380x120 | 14 | 40 | 1/4 |

**• Viti in nylon**
*** Viti in nylon e coperchio incernierato**

*autoestinguente*

WWW.RMELECTRIC.IT

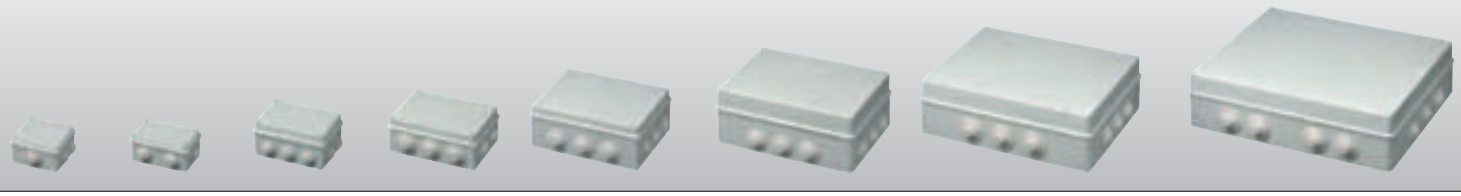

**EC400C4A EC400C4RA EC400C5A EC400C6A EC400C7A EC400C8A EC400C9A EC400C10A**

# CASSETTE DI DERIVAZIONE PARETI LISCE **SERIE 410A**

**CARATTERISTICHE:**

- Fondo e coperchio in ABS autoestinguente V0 (UL94).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960° C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Coperchio con chiusura a viti metalliche o plastiche dove specificato.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata aderenza.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Guida interna per fissaggio barra DIN EN 50022, morsettiere o piastra di fondo.
- Confezione singola con pellicola protettiva trasparente.

**IP56**

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC410C4A** | 100x100x50 | 1/100 |
| **EC410C4RA** | 120x80x50 | 1/100 |
| **EC410C5A** | 150x110x70 | 1/42 |
| **EC410C6A** | 190x140x70 | 1/24 |
| **EC410C7A•** | 240x190x90 | 1/16 |
| **EC410C8A*** | 300x220x120 | 1/6 |
| **EC410C9A*** | 380x300x120 | 1/4 |
| **EC410C10A*** | 460x380x120 | 1/4 |

**• Viti in nylon**
*** Viti in nylon e coperchio incernierato**

*autoestinguente*

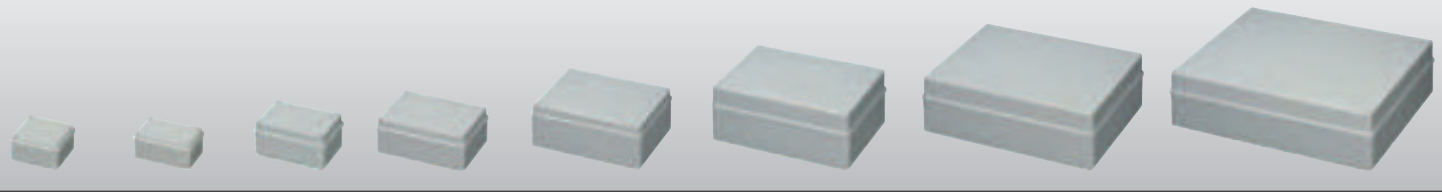

**EC410C4A EC410C4RA EC410C5A EC410C6A EC410C7A EC410C8A EC410C9A EC410C10A**

WWW.RMELECTRIC.IT

# CASSETTE DI DERIVAZIONE PARETI LISCE **SERIE 480**

**CARATTERISTICHE:**

- Fondo e coperchio in policarbonato con resistenza al calore fino a 120° C per applicazioni gravose.
- Coperchio con chiusura a viti metalliche o plastiche dove specificato.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata aderenza.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Guida interna per fissaggio barra DIN EN 50022, morsettiere o piastra di fondo.
- Confezione singola con pellicola protettiva trasparente.

CE

**IP56**

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC480C4** | 100x100x50 | 1/100 |
| **EC480C4R** | 120x80x50 | 1/100 |
| **EC480C5** | 150x110x70 | 1/42 |
| **EC480C6** | 190x140x70 | 1/24 |
| **EC480C7·** | 240x190x90 | 1/16 |
| **EC480C8*** | 300x220x120 | 1/6 |
| **EC480C9*** | 380x300x120 | 1/4 |
| **EC480C10*** | 460x380x120 | 1/4 |

**• Viti in nylon**
*** Viti in nylon e coperchio incernierato**

HALOGEN Free

**120° C**

WWW.RMELECTRIC.IT

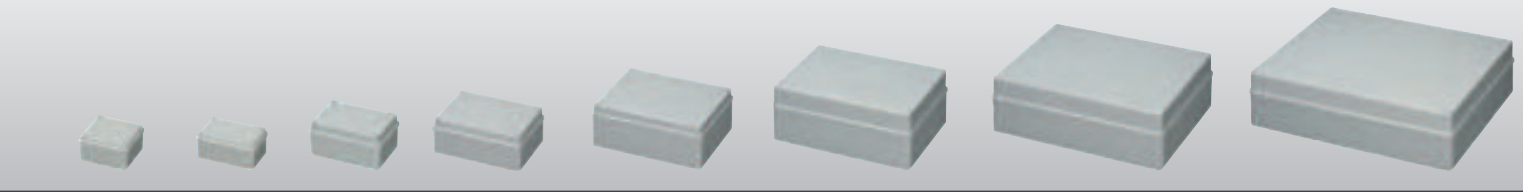

**EC480C4** **EC480C4R** **EC480C5** **EC480C6** **EC480C7** **EC480C8** **EC480C9** **EC480C10**

## CASSETTE DI DERIVAZIONE PARETI LISCE **SERIE 490**

**CARATTERISTICHE:**

- Fondo e coperchio in policarbonato con resistenza al calore fino a 120° C per applicazioni gravose.
- Coperchio alto che garantisce elevata capienza interna per impiego industriale.
- Coperchio con chiusura a viti metalliche o plastiche dove specificato.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata resistenza.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Guida interna per fissaggio barra DIN EN 50022, morsettiere o piastra di fondo.
- Confezione singola con pellicola protettiva trasparente.

**IP56**

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC490C5** | 150x110x140 | 1/18 |
| **EC490C6** | 190x140x140 | 1/16 |
| **EC490C7•** | 240x190x160 | 1/8 |
| **EC490C8*** | 300x220x180 | 1/4 |
| **EC490C9*** | 380x300x180 | 1/3 |

**• Viti in nylon**
*** Viti in nylon e coperchio incernierato**

HALOGEN Free

**120° C**

WWW.RMELECTRIC.IT

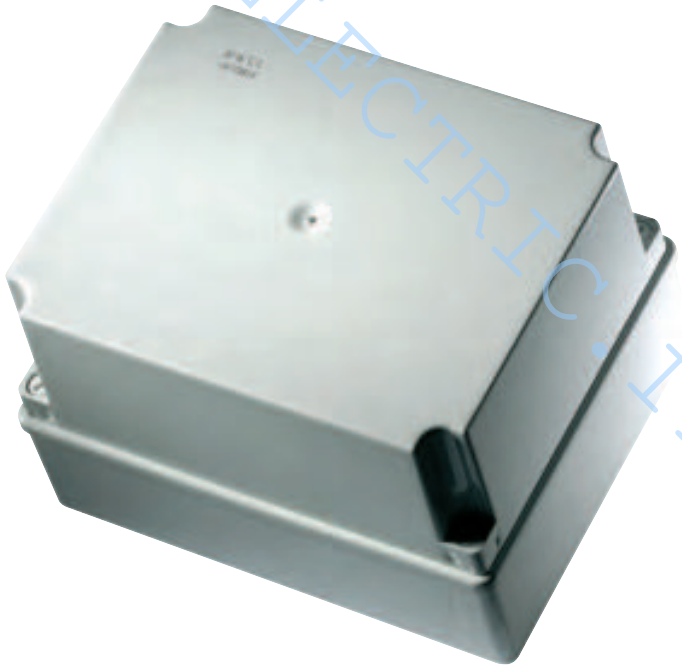

**EC490C5** **EC490C6** **EC490C7** **EC490C8** **EC490C9**

# CASSETTE CON CHIUSURA RAPIDA 1/4 DI GIRO **SERIE 401/405/415**

**CARATTERISTICHE:**
- Fondo e coperchio in ABS termoresistente, Halogen Free pareti lisce.
- Viti in plastica imperdibili con chiusura rapida a 1/4 di giro.
- Innovativo sistema di ritenuta del coperchio alla cassetta durante l'installazione.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata resistenza.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Fondo predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Confezione singola con pellicola trasparente.

**IP55**
**IP56**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Cassette di derivazione con passacavi sfondabili - IP55

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | ENTRATE N° FORI | Ø MINIMO MASSIMO mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC401C4** | 105x105x55 | 7 | 2,5 - 20 | 1/60 |
| **EC401C5** | 155x110x70 | 10 | 2,5 - 20 | 1/45 |

## Cassette di derivazione con passacavi concentrici - IP55

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | ENTRATE N° FORI | Ø MASSIMO TUBO INSTALLABILE mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC405C4** | 105x105x55 | 7 | 25 | 1/60 |
| **EC405C5** | 155x110x70 | 10 | 25 | 1/45 |

## Cassette di derivazione con pareti lisce - IP56

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC415C4** | 105x105x55 | 1/80 |
| **EC415C5** | 155x110x70 | 1/42 |

HALOGEN Free










**EC401C4** **EC401C5** **EC405C4** **EC405C5** **EC415C4** **EC415C5**

WWW.RMELECTRIC.IT

# CASSETTE CON CHIUSURA RAPIDA 1/4 DI GIRO **SERIE 401A/405A/415A**

**CARATTERISTICHE:**

- Fondo e coperchio in ABS autoestinguente V0 (UL94).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960° C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Viti in plastica imperdibili con chiusura rapida a 1/4 di giro.
- Innovativo sistema di ritenuta del coperchio alla cassetta durante l'installazione.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata resistenza.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Fondo predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Confezione singola con pellicola trasparente.

**IP55**
**IP56**

CE

GRIGIO RAL 7035

## Cassette di derivazione con passacavi sfondabili - IP55

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | ENTRATE N° FORI | Ø MINIMO MASSIMO mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC401C4A** | 105x105x55 | 7 | 2,5 - 20 | 1/60 |
| **EC401C5A** | 155x110x70 | 10 | 2,5 - 20 | 1/45 |

## Cassette di derivazione con passacavi concentrici - IP55

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | ENTRATE N° FORI | Ø MASSIMO TUBO INSTALLABILE mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC405C4A** | 105x105x55 | 7 | 25 | 1/60 |
| **EC405C5A** | 155x110x70 | 10 | 25 | 1/45 |

## Cassette di derivazione con pareti lisce - IP56

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC415C4A** | 105x105x55 | 1/80 |
| **EC415C5A** | 155x110x70 | 1/42 |

WWW.RMELECTRIC.IT

*autoestinguente*










**EC401C4A** **EC401C5A** **EC405C4A** **EC405C5A** **EC415C4A** **EC415C5A**

# CASSETTE CON CHIUSURA RAPIDA 1/4 DI GIRO **SERIE 406A/407A/416A**

**CARATTERISTICHE:**

- Fondo e coperchio in ABS autoestinguente V0 (UL94).
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960° C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Viti in plastica imperdibili con chiusura rapida a 1/4 di giro.
- Innovativo sistema di ritenuta del coperchio alla cassetta durante l'installazione.
- Guarnizione interna in gomma morbida ad elevata resistenza.
- Possibilità di doppio isolamento con tappi opzionali.
- Fondo predisposto per alloggiamento morsettiere.
- Confezione singola con pellicola trasparente.

**IP55**
**IP56**

CE

ROSSO RAL 3000

## Cassette di derivazione con passacavi sfondabili - IP55

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | ENTRATE N° FORI | Ø MINIMO MASSIMO mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC407C4A** | 105x105x55 | 7 | 2,5 - 20 | 1/60 |
| **EC407C5A** | 155x110x70 | 10 | 2,5 - 20 | 1/45 |

## Cassette di derivazione con passacavi concentrici - IP55

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | ENTRATE N° FORI | Ø MASSIMO TUBO INSTALLABILE mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC406C4A** | 105x105x55 | 7 | 25 | 1/60 |
| **EC406C5A** | 155x110x70 | 10 | 25 | 1/45 |

## Cassette di derivazione con pareti lisce - IP56

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC416C4A** | 105x105x55 | 1/80 |
| **EC416C5A** | 155x110x70 | 1/42 |

*autoestinguente*

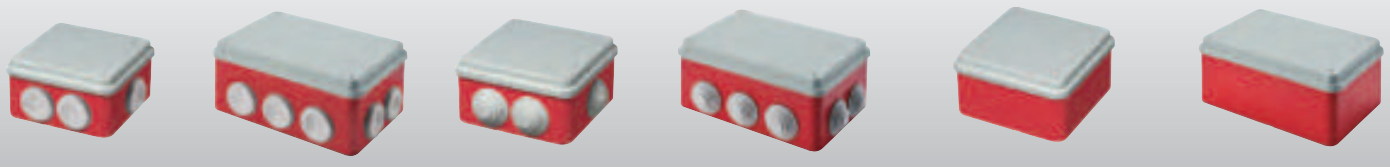

**EC407C4A** **EC407C5A** **EC406C4A** **EC406C5A** **EC416C4A** **EC416C5A**

WWW.RMELECTRIC.IT

# PIASTRE DI FONDO **SERIE 450** / PROFILI DIN **SERIE 460**

**CARATTERISTICHE PIASTRE DI FONDO:**
- In acciaio zincato anticorrosione trattato elettroliticamente.
- Alloggiamento nelle cassette facilitato dalla foratura predisposta.
- Viti autofilettanti per fissaggio a corredo.
- Disponibili anche in materiale isolante.
- In confezione singola imbustate.

**CARATTERISTICHE GUIDE DIN:**
- In acciaio zincato anticorrosione tropicalizzato.
- Guide conformi alla norma DIN EN 50022.
- A richiesta disponibili anche con fondo forato.

## Piastre di fondo

| ARTICOLO | | PER CASSETTA DIMENSIONI | SPESSORE mm | | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| METALLO | ISOLANTI | | METALLO | ISOLANTI | |
| **EC450P6** | **EC451P6** | 190x140 | 1,2 | 4,0 | 1/30 |
| **EC450P7** | **EC451P7** | 240x190 | 1,2 | 4,0 | 1/30 |
| **EC450P8** | **EC451P8** | 300x220 | 1,2 | 4,0 | 1/20 |
| **EC450P9** | **EC451P9** | 380x300 | 1,2 | 4,0 | 1/10 |
| **EC450P10** | **EC451P10** | 460x380 | 1,2 | 4,0 | 1/10 |

## Profili DIN EN 50022 per cassette

| ARTICOLO (PROFILI DIN) | PER CASSETTA DIMENSIONI | LUNGHEZZA mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC460D5** | 150x110 | 150 | 10 |
| **EC460D6** | 190x140 | 180 | 10 |
| **EC460D7** | 240x190 | 230 | 10 |
| **EC460D8** | 300x220 | 290 | 10 |
| **EC460D9** | 380x300 | 370 | 10 |
| **EC460D10** | 460x380 | 450 | 10 |

## Profili DIN EN 50022

| ARTICOLO | LUNGHEZZA mt | DESCRIZIONE TIPO | DIMENSIONI mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC460** | 2 | PROFILO DIN PIENO | 35x7,5x1 | 20 |
| **EC460F** | 2 | PROFILO DIN FORATO | 35x7,5x1 | 20 |
| **EC46015** | 2 | PROFILO DIN PIENO | 35x15x1,5 | 10 |

## Kit viti di ricambio per cassette serie 400

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC400KV1** | Kit 10 viti inox per cassette C4-C5-C6 | 10 kit |
| **EC400KV2** | Kit 10 viti in tecnopolimero per cassette C7 | 10 kit |
| **EC400KV3** | Kit 10 viti in tecnopolimero per cassette C8-C9-10 | 10 kit |

**EC450P**



**EC451P**

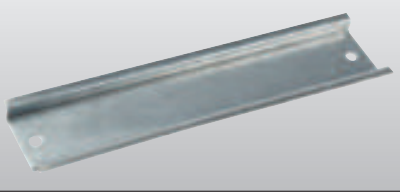

**EC460D**

**EC400KV2**

WWW.ELECTRIC.IT

# PASSACAVI **SERIE 470** / TAPPI **SERIE TFLEX** / MORSETTIERE **SERIE 890**

**CARATTERISTICHE:**
- Passacavi in materiale termoplastico morbido autoestinguente.
- Fino a 6 circonferenze concentriche.
- Tappi per doppio isolamento in polietilene trasparente.
- Permettono di realizzare il doppio isolamento nelle cassette.
- Serie 890: realizzati in nylon 6.6 autoestinguente.

GRIGIO RAL 7035

## Passacavi in tecnopolimero morbido

| ARTICOLO | Ø MASSIMO DEL TUBO PASSANTE | Ø FORO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC47020** | 20 | 23 | 100/800 |
| **EC47025** | 25 | 29 | 100/600 |
| **EC47032** | 32 | 37 | 100/500 |
| **EC47040** | 40 | 48 | 100/300 |

## Passacavi in tecnopolimero morbido sfondabili Ø 25 mm

| ARTICOLO | Ø MINIMO MASSIMO mm | Ø FORO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC47025S** | 2,5 - 20 | 29 | 100/600 |

## Tappi da inserire nelle cassette per doppio isolamento

| ARTICOLO | PER CASSETTA TIPO | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **ECTFLEX13** | C1-C2-C3-C4 | 100/2000 |
| **ECTFLEX18** | C5-C6-C7-C8 | 100/2000 |
| **ECTFLEX25** | C9-C10 | 100/1500 |

## Morsettiere con supporto per guida DIN EN 50022

| ARTICOLO | FORI E SEZIONE mm² | COLORE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC890050** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890051** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890052** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |
| **EC890053** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890054** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890055** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |
| **EC890056** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890057** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890058** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |

## Staffa di fissaggio a parete per mantenere il doppio isolamento e il grado di protezione IP

| ARTICOLO | IMPIEGO | DIMENSIONI ESTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC600SF** | Per tutte le cassette serie 400 / 410 / 420 / 430 / 440 / 480 / 490 - dimensioni C6/C7/C8/C9/C10 | 20x13x59 | 50 |

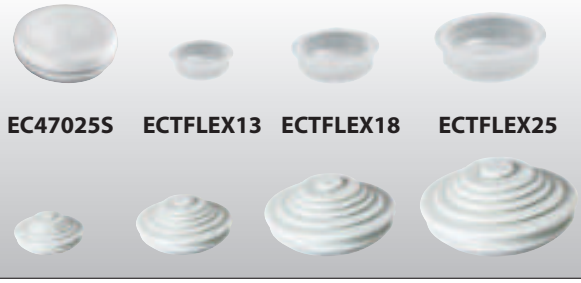

**EC47025S** **ECTFLEX13** **ECTFLEX18** **ECTFLEX25**



**EC47020** **EC47025** **EC47032** **EC47040**



**EC890**



**EC600SF**

WWW.RMELETTRIC.IT

# CASSETTE IN ALLUMINIO VERNICIATO PARETI LISCE **SERIE 485**

**CARATTERISTICHE:**

- Fondo e coperchio in lega di alluminio EN AB 46100 secondo norme UNI EN 1676.
- Cassette verniciate a forno con resine epossidiche.
- Guarnizioni in EPDM espanso, viti in acciaio inox AISI 304.
- Complete di kit di messa a terra, staffe di fissaggio a parete incorporate nella base.
- Temperature durante l'installazione e l'esercizio: minima -40°C, massima +125 °C.
- Grado di resistenza all'urto: IK07 (urti fino a 2J).
- Predisposte per il fissaggio di piastre di fondo e guide DIN EN 50022.
- Confezione singola con pellicola trasparente.

CE

**IP66**

GRIGIO RAL 9006

## Cassette in alluminio verniciato pareti lisce

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE B x H x P mm | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC485C1** | 90x90x53 | 100x100x59 | 1/32 |
| **EC485C2** | 128x103x55 | 140x115x60 | 1/24 |
| **EC485C3** | 154x129x58 | 166x142x64 | 1/16 |
| **EC485C4** | 178x155x74 | 192x168x80 | 1/18 |
| **EC485C5** | 239x202x85 | 253x217x93 | 1/8 |
| **EC485C6** | 294x244x114 | 314x264x122 | 1/2 |
| * **EC485C7** | 392x298x144 | 410x315x153 | 1/2 |

## Piastre di fondo per cassette di derivazione in alluminio

| ARTICOLO | PER CASSETTA DIMENSIONI mm | DIMENSIONI PIASTRA mm | INTERASSI FISSAGGIO mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC455P2** | 140x115 | 122x97 | 107x66 | 1/30 |
| **EC455P3** | 166x142 | 147x123 | 121x98 | 1/30 |
| **EC455P4** | 192x168 | 165x124 | 153x112 | 1/30 |
| **EC455P5** | 253x217 | 206x172 | 188x153 | 1/20 |
| **EC455P6** | 314x264 | 254x210 | 238x198 | 1/10 |
| **EC455P7** | 410x315 | 349x260 | 333x248 | 1/10 |

## Profili DIN EN 50022 per cassette in alluminio

| ARTICOLO | PER CASSETTA DIMENSIONI mm | LUNGHEZZA mm | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC465D1** | 100x100 | 87 | 10 |
| **EC465D2** | 140x115 | 125 | 10 |
| **EC465D3** | 166x142 | 150 | 10 |
| **EC465D4** | 192x168 | 170 | 10 |
| **EC465D5** | 253x217 | 235 | 10 |
| **EC465D6** | 314x264 | 285 | 10 |
| **EC465D7** | 410x315 | 345 | 10 |

*** IP55**

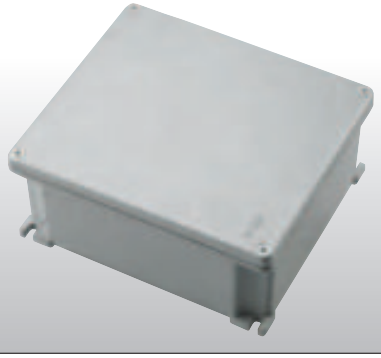

WWW.RMELECTRIC.IT

# SPIE LUMINOSE DI SEGNALAZIONE E PLACCHE AUTOPORTANTI
## SERIE 320/316

CE

**CARATTERISTICHE:**
- Gemma luminosa in policarbonato trasparente o colorato.
- Involucri predisposti per entrata tubi ø 20 mm.
- Portalampada incluso tipo E14.
- Lampada installabile fino a 25 Watt (non inclusa).

BIANCO RAL 9001
GRIGIO RAL 7035
ANTRACITE RAL 7021

**IP55**

## Spie luminose di segnalazione

| ARTICOLO | COLORE | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC320B** | BLU | 67x83x91 | 1/30 |
| **EC320R** | ROSSO | 67x83x91 | 1/30 |
| **EC320V** | VERDE | 67x83x91 | 1/30 |
| **EC320G** | GIALLO | 67x83x91 | 1/30 |
| **EC320T** | TRASPARENTE | 67x83x91 | 1/30 |

## Placca autoportante IP55 per apparecchi GW system, MAGIC e similari

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | COLORE | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC316B** | Placca autoportante 3 posti | BIANCO RAL 9001 | 130x85x24 | 1/40 |
| **EC316G** | Placca autoportante 3 posti | GRIGIO RAL 7035 | 130x85x24 | 1/40 |
| **EC316N** | Placca autoportante 3 posti | ANTRACITE RAL 7021 | 130x85x24 | 1/40 |

**EC320B** **EC320R** **EC320V** **EC320G** **EC320T** **EC316B** **EC316G** **EC316N**

BOX system

WWW.RIELECTRIC.IT

## CONTENITORI DA PARETE PER APPARECCHI **SERIE 300/310**

**CARATTERISTICHE:**

- Adatti per apparecchi civili tipo Gewiss System, Magic o similari.
- Predisposti per entrata tubi ø 20 mm.
- Passacavi in materiale morbido a più circonferenze concentriche.
- Portello di protezione con interno trasparente morbido.

CE

**IP40**
**IP55**

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | APPARECCHI INSTALLABILI NR. | IP | DIMENSIONI B x H x P mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC300A1** | 1 | 40 | 67x83x51 | 1/60 |
| **EC300A2** | 2 | 40 | 67x83x51 | 1/60 |
| **EC300A3** | 3 | 40 | 100x83x51 | 1/40 |
| **EC300A4** | 4 | 40 | 122x83x51 | 1/30 |
| **EC300A6** | 6 | 40 | 177x83x51 | 1/20 |
| **EC300A4V** | 4 (2+2 Verticali) | 40 | 67x180x51 | 1/25 |
| **EC300A6V** | 6 (3+3 Verticali) | 40 | 100x180x51 | 1/18 |
| **EC310A1** | 1 | 55 | 67x83x59 | 1/50 |
| **EC310A2** | 2 | 55 | 67x83x59 | 1/50 |
| **EC310A3** | 3 | 55 | 100x83x59 | 1/35 |
| **EC310A4** | 4 | 55 | 122x83x59 | 1/25 |
| **EC310A4V** | 4 (2+2 Verticali) | 55 | 67x180x59 | 1/20 |
| **EC310A6V** | 6 (3+3 Verticali) | 55 | 100x180x59 | 1/15 |

WWW.PMELECTRIC.IT

**EC300A1** **EC300A2** **EC300A3** **EC300A4** **EC300A6** **EC300A4V** **EC300A6V**

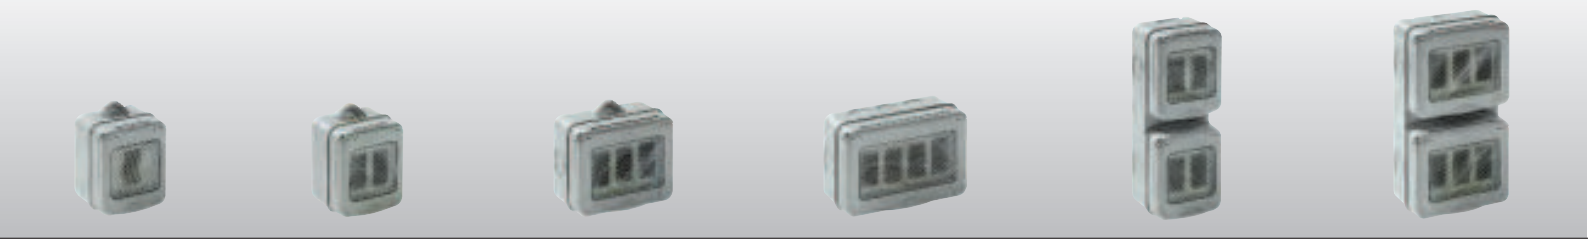

**EC310A1** **EC310A2** **EC310A3** **EC310A4** **EC310A4V** **EC310A6V**

BOX system

# QUADRI CON PORTA REVERSIBILE ALVEOLARE O LISCIA **SERIE 650**

**CARATTERISTICHE:**

- Fondo e porta in tecnopolimero antiurto privo di alogeni (Halogen Free).
- Porta reversibile a doppia struttura: alveolare o liscia per la massima praticità d'installazione.
- Grado di resistenza all'urto: IK 08 (urti fino a 5J).
- Prefratture laterali e posteriori per una facile apertura ed ingresso tubi.
- Il fondo dispone di supporti integrati per installare piastre di montaggio o guide DIN.
- Viti di fissaggio coperchio in acciaio anticorrosione.
- Tappi copriviti per doppio isolamento forniti.

**IP41**

CE

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE B x H x P mm | PREFRATTURE OGNI FIANCO Ø | PREFRATTURE OGNI TESTA Ø | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC65001** | 200x150x40 | 3x20 mm | 3x20 mm | 1/20 |
| **EC65002** | 200x150x60 | 3x20 mm | 3x20 mm | 1/40 |
| **EC65003** | 200x150x80 | 3x20 mm | 3x20 mm | 1/28 |
| **EC65004** | 300x200x40 | 5x25 mm | 3x25 mm | 1/30 |
| **EC65005** | 300x200x60 | 5x25 mm | 3x25 mm | 1/16 |
| **EC65006** | 300x200x80 | 5x25 mm | 3x25 mm | 1/12 |
| **EC65007** | 300x200x120 | 5x25 mm | 3x25 mm | 1/8 |
| **EC65008** | 400x300x60 | 6x25 mm | 5x25 mm | 1/8 |
| **EC65009** | 400x300x80 | 6x25 mm | 5x25 mm | 1/6 |
| **EC65010** | 400x300x120 | 6x25 mm | 5x25 mm | 1/4 |

WWW.RMELECTRIC.IT

# CASSETTE DA INCASSO

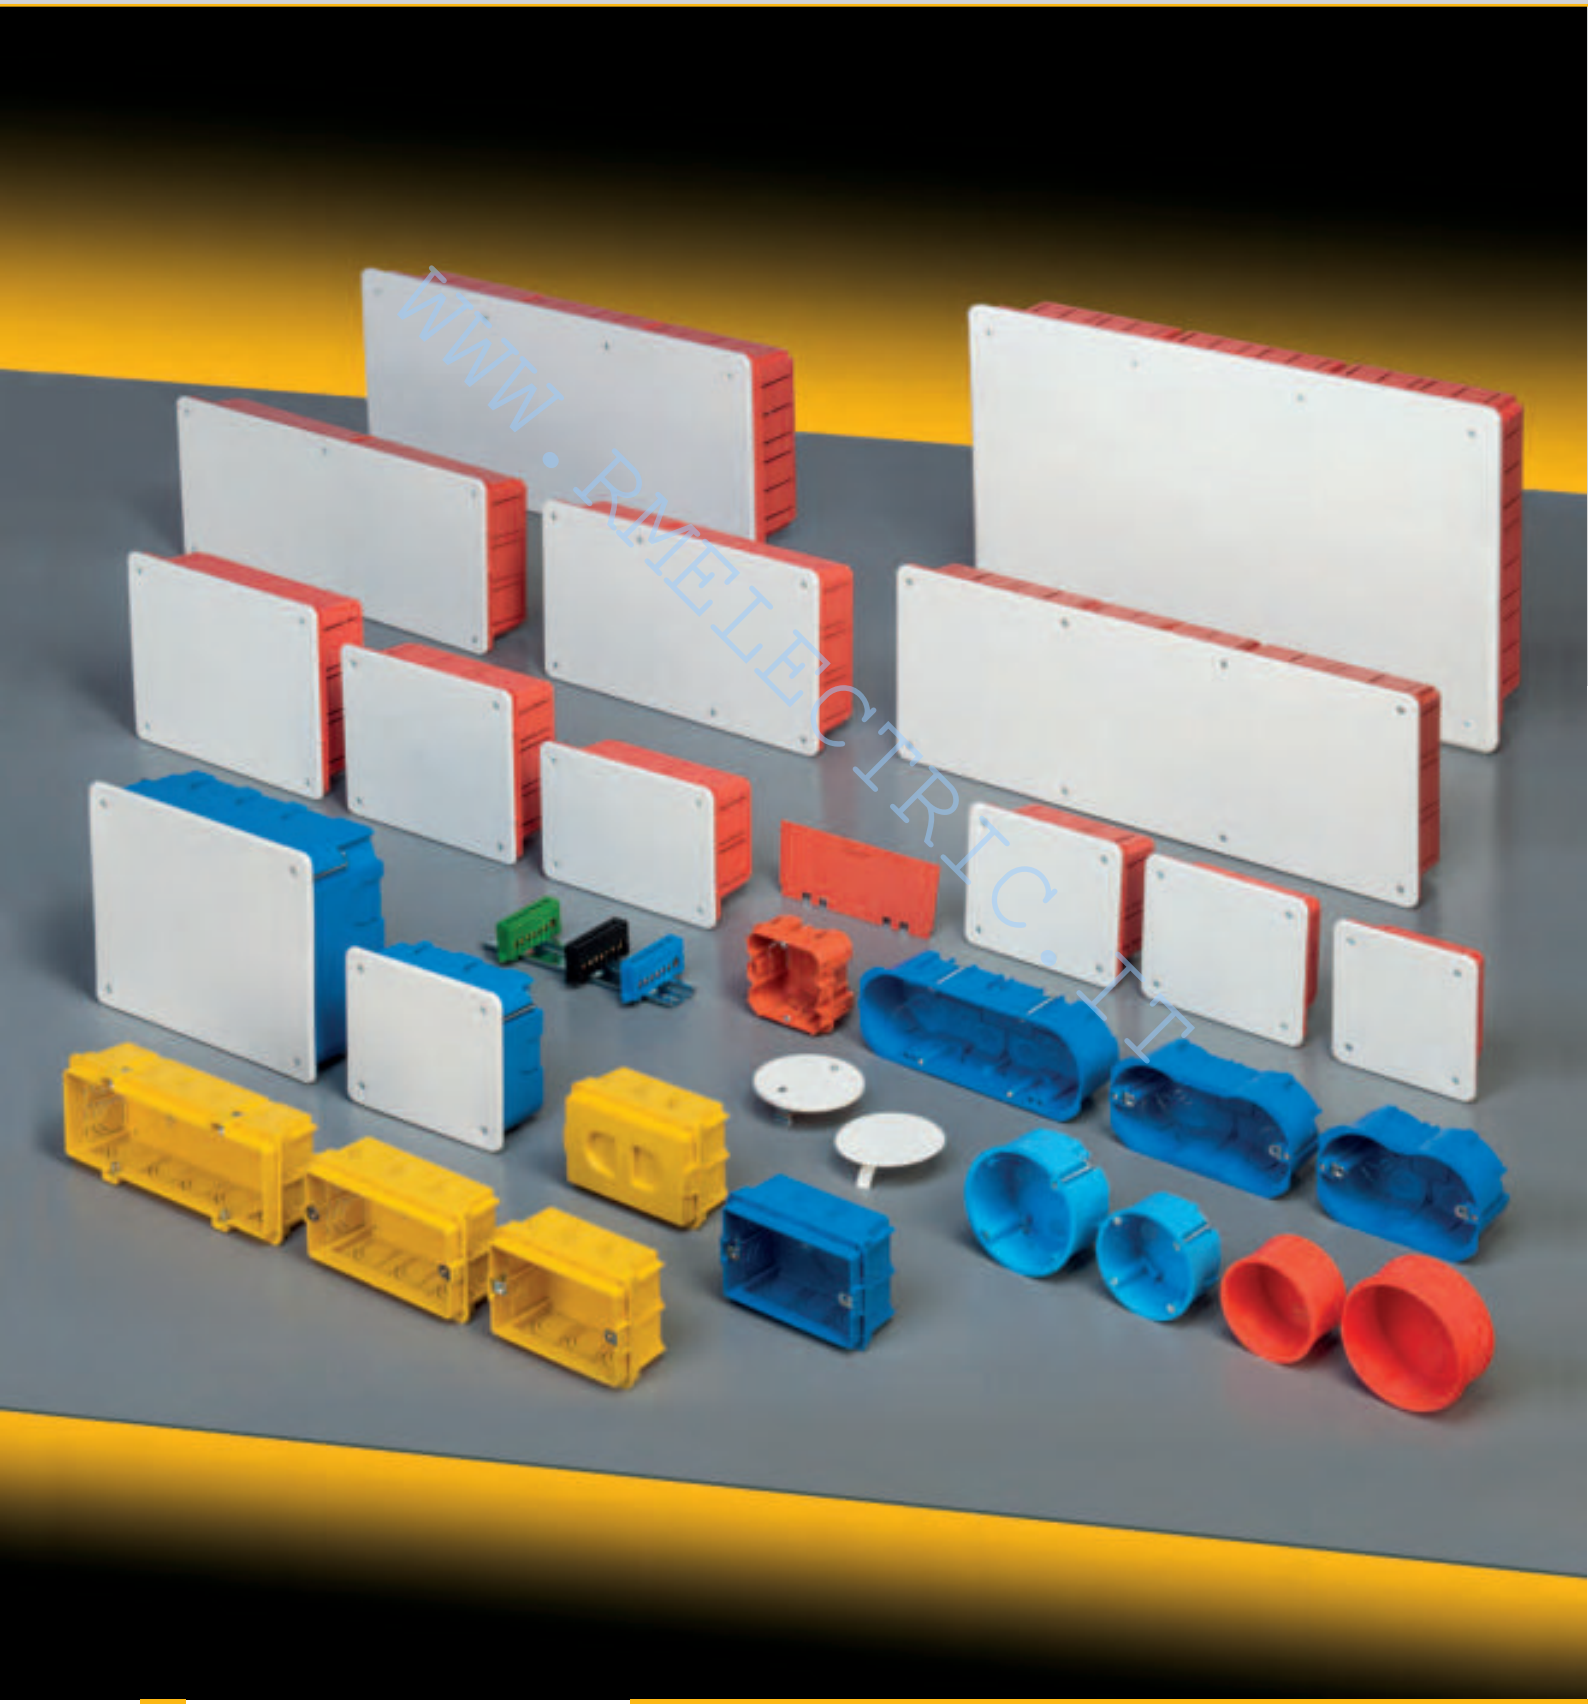

WWW.RMELECTRIC.IT

# 4

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiale: tecnopolimero antiurto.
Colori standard: Arancio, Giallo o Blu per le cassette, Bianco RAL 9001 per i coperchi.
Resistenza agli urti meccanici IK08 (urti fino a 6J).
Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): 650° C tipo da incasso tradizionale.
Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): 850° C tipo per pareti leggere.
Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C.
Confezionate singolarmente con pellicola protettiva trasparente o a pacchetto, imballate in solidi cartoni con etichetta identificativa.
Riferimenti normativi: EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

WWW.RMELECTRIC.IT

Cassette di derivazione
da incasso con coperchio
Serie 350
pag. 304

Scatole ad elevata capienza a 3, 4, 6/7
apparecchi modulari per domotica
Serie 371/373
pag. 307

Cassette di derivazione tonde
Serie 370/371
pag. 308

Scatole per pareti leggere
a 3, 4, 6/7 apparecchi modulari
Serie 340
pag. 309

Cassette di derivazione per pareti
leggere
Serie 340
pag. 310

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Costruzione accurata della cassetta che garantisce un'efficace e rapida messa in opera

Coperchio ad elevata resistenza di colore bianco facilmente tinteggiabile

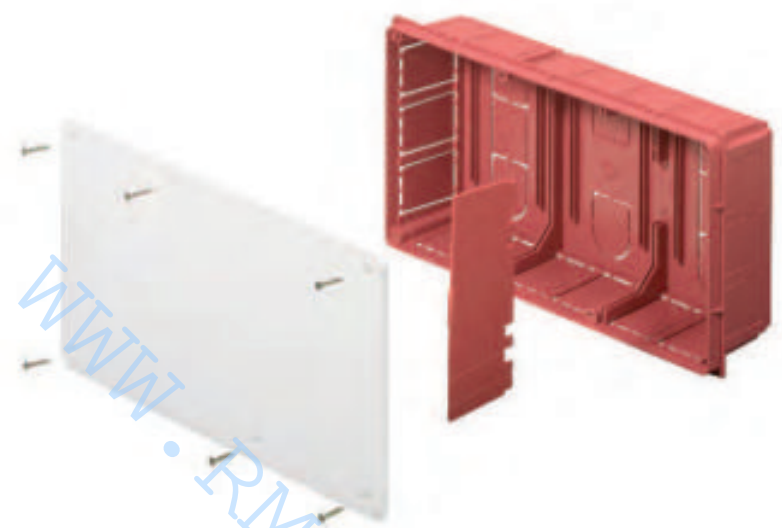

Prefratture per passaggi tubi di facile e rapida apertura

Tramite il separatore è possibile realizzare vani separati per le diverse tipologie di circuito

Fondo predisposto per il fissaggio dei morsetti di derivazione

Viti in acciaio zincato, assicurano il fissaggio stabile e duraturo del coperchio

WWW.RMELECTRIC.NET

Le cassette ELETTROCANALI da incasso sono la soluzione ideale per tutte le derivazioni e connessioni in impianti realizzati all'interno di pareti in muratura o leggere (cartongesso) in ambito civile, terziario e industriale.
L'elevato volume interno permette la corretta derivazione dei diversi circuiti in uno spazio adeguato, mentre la possibilità di dividere le cassette tramite gli appositi separatori realizza la segregazione e separazione delle diverse funzionalità.
Ben 13 soluzioni dimensionali diverse per ottenere sempre l'ideale compromesso fra le necessità tecniche d'installazione e l'opportunità di celare alla vista i punti di derivazione.
Le guide sul fondo sono state studiate per il fissaggio diretto di morsettiere, apparecchiature o guide DIN EN 50022 per sistemi domotici.
Le scatole ad elevata capienza a 3,4 e 6/7 moduli rispondono alle nuove esigenze d'installazione di apparecchiature elettroniche e domotiche, sempre più presenti negli attuali impianti evoluti, che necessitano di un più elevato spazio interno.
I pratici coperchi paramalta offrono all'installatore la massima protezione delle scatole e delle tubazioni durante le opere murarie e la tinteggiatura.
L'elevata resistenza meccanica delle scatole e cassette, realizzata con esclusivi accorgimenti, assicura la massima stabilità dimensionale in qualsiasi ambito d'installazione.
Le cassette per pareti leggere, realizzate in materiale pregiato, sono adatte all'impiego anche in pareti combustibili, grazie alla resistenza al calore anomalo fino a 850° C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Cablaggio e installazione velocizzati con le morsettiere equipotenziali

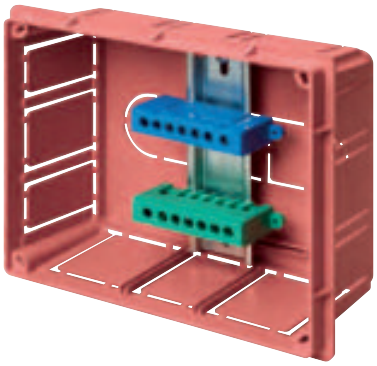

Tramite le guide sul fondo è possibile il fissaggio di guide DIN EN 50022

Le scatole serie 37 sono predisposte per l'inserimento dei distanziali di accoppiamento

È possibile realizzare batterie di scatole orizzontali o verticali perfettamente allineate

I fondi delle scatole serie 37100 sono accoppiabili, con uno spessore totale di soli 10 cm

La possibilità di chiudere le scatole con i coperchi paramalta evita ogni imbrattamento

WWW.RMELECTRIC.RU

Le cassette di derivazione e scatole per apparecchi modulari per incasso tradizionale sono realizzate in tecnopolimero antiurto a base di polistirolo, con temperature durante la posa comprese fra -15°C e +60°C e una resistenza al calore anomalo fino a 650° C (Glow Wire Test).
Le cassette di derivazione e scatole per apparecchi modulari per pareti leggere sono invece realizzate con tecnopolimero antiurto pregiato che garantisce le medesime temperature di posa, ma innalza la resistenza al calore anomalo fino a 850° C, rendendole idonee all'installazione anche in pareti cave e combustibili.
La particolare conformazione delle sedi di fissaggio delle viti dei coperchi delle cassette di derivazione permette la regolazione del piano orizzontale per installare coperchi perfettamente orizzontali, indipendentemente dalla precisione dell'incasso.
La cassette porta apparecchi sono tutte dotate di robusti inserti metallici filettati per il fissaggio dei telai modulari, saldamente ancorati alle cassette con un procedimento esclusivo.
Questo accorgimento fa si che il fissaggio dei telai stessi sia correttamente garantito evitando il distacco dell'inserto metallico dovuto ad eccessive coppie di chiusura delle viti o la spanatura del filetto.

# esempi applicativi

WWW.RMELECTRIC.IT

WWW.RMELECTRIC.IT

# CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO CON COPERCHIO **SERIE 350**

**CARATTERISTICHE:**

- Fondo in tecnopolimero antiurto di colore arancio, a richiesta blu.
- Coperchio ad elevata resistenza agli urti in colore bianco RAL 9001.
- Prefratture laterali per una facile apertura ed ingresso tubi.
- Viti di fissaggio coperchio in acciaio zincato anticorrosione.
- Separatore, montabile a pressione sul fondo della cassetta, per la divisione in differenti scomparti.
- Confezionate singolarmente con pellicola protettiva trasparente.

CE

**IP40**

BIANCO RAL 9001
(COPERCHIO)

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | PREDISPOSIZIONE SCOMPARTI/GUIDE DIN | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC350C1** | 92x92x45 | - | 1/240 |
| **EC350C2** | 120x100x50 | - | 1/150 |
| **EC350C3** | 120x100x70 | - | 1/100 |
| **EC350C4** | 152x100x70 | 3 / - | 1/80 |
| **EC350C5** | 160x130x70 | 3 / - | 1/60 |
| **EC350C6** | 196x152x70 | 2 / - | 1/40 |
| **EC350C7** | 294x152x70 | 3 / - | 1/28 |
| **EC350C8** | 392x152x70 | 3 / - | 1/20 |
| **EC350C9** | 480x160x70 | 3 / - | 1/18 |
| **EC350C10** | 520x200x90 | 3 / 3 | 1/8 |
| **EC350C11** | 520x295x90 | 5 / 3 | 1/6 |

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC3500S** | Separatore interno per C4-C5-C6-C7-C8-C9 | 10/100 |
| **EC3510S** | Separatore interno per C10-C11 | 10 |
| **EC460C10** | Guida DIN per C10-C11 | 10 |

**EC350C1** **EC350C2** **EC350C3** **EC350C4** **EC350C5** **EC350C6** **EC350C7**

**EC350C8** **EC350C9** **EC350C10** **EC350C11**

WWW.EMELETTRIC.IT

# CASSETTE DI DERIVAZIONE DA INCASSO CON COPERCHIO E PARAMALTA

**CARATTERISTICHE:**

- Fondo in tecnopolimero antiurto in colore arancio, a richiesta blu.
- Coperchio ad elevata resistenza agli urti in colore bianco RAL 9001.
- Paramalta in cartoncino rigido fustellato.
- Prefratture laterali per una facile apertura ed ingresso tubi.
- Viti di fissaggio coperchio in acciaio anticorrosione.
- Separatore, montabile a pressione sul fondo della cassetta, per la divisione in differenti scomparti.
- Confezionate singolarmente con pellicola protettiva trasparente.
- Serie 890: realizzati in nylon 6.6 autoestinguente.

CE

**IP40**

BIANCO RAL 9001
(COPERCHIO)

| ARTICOLO | DIMENSIONI INTERNE mm | PREDISPOSIZIONE SCOMPARTI | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC350C1P** | 92x92x45 | - | 1/120 |
| **EC350C2P** | 120x100x50 | - | 1/90 |
| **EC350C3P** | 120x100x70 | - | 1/70 |
| **EC350C4P** | 152x100x70 | 3 | 1/80 |
| **EC350C5P** | 160x130x70 | 3 | 1/60 |
| **EC350C6P** | 196x152x70 | 2 | 1/40 |
| **EC350C7P** | 294x152x70 | 3 | 1/28 |
| **EC350C8P** | 392x152x70 | 3 | 1/20 |
| **EC350C9P** | 480x160x70 | 3 | 1/18 |

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| | | 10/100 |
| **EC3500S** | Separatore interno per C4-C5-C6-C7-C8-C9 | |

WWW.RMELECTRIC.IT

# COPERCHI DI RICAMBIO PER CASSETTE DA INCASSO **SERIE 351**

**CARATTERISTICHE:**
- Coperchi ad elevata resistenza agli urti in colore bianco.
- Completi di viti di fissaggio in acciaio zincato anticorrosione.
- Confezionati con pellicola protettiva trasparente.

BIANCO RAL 9001

| ARTICOLO | PER CASSETTA DIMENSIONI mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC351C1** | C1 - 92x92 | 1/200 |
| **EC351C2** | C2/C3 - 120x100 | 1/150 |
| **EC351C4** | C4 - 152x100 | 1/120 |
| **EC351C5** | C5 - 160x130 | 1/100 |
| **EC351C6** | C6 - 196x152 | 1/50 |
| **EC351C7** | C7 - 294x152 | 1/50 |
| **EC351C8** | C8 - 392x152 | 1/50 |
| **EC351C9** | C9 - 480x160 | 1/30 |
| **EC351C10** | C10 - 520x200 | 1/20 |
| **EC351C11** | C11 - 520x295 | 1/10 |

EC351C1 EC351C3 EC351C4 EC351C5 EC351C6 EC351C7

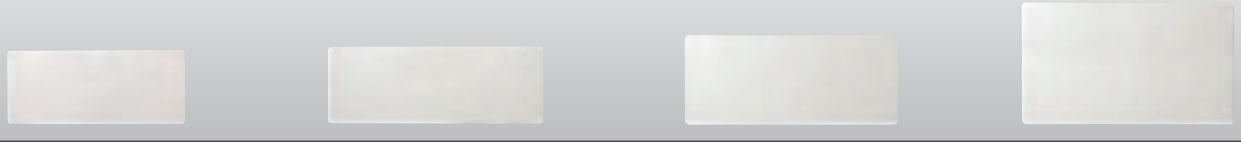

EC351C8 EC351C9 EC351C10 EC351C11

WWW.RMELETTRIC.IT

# SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO AD ALTA CAPIENZA **SERIE 371/373**

**CARATTERISTICHE:**

- Contenitori ad elevata capienza: oltre il 30% di volume in più delle normali scatole rettangolari.
- Prodotto in tecnopolimero antiurto colore giallo, a richiesta blu.
- Per installazione di apparecchi civili a 3, 4, 6/7 moduli.
- Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005 + A1:2013, CEI 23-74.
- Prefratture laterali per una facile installazione ed ingresso tubi fino a Ø 25 mm.
- Inserti metallici filettati per un'efficace fissaggio dei telai.
- Coperchi paramalta a pressione.
- Distanziali per una perfetta messa in opera di batterie di scatole orizzontali o verticali.

CE

## Scatole rettangolari da incasso ad elevata capienza

| ARTICOLO | DISTANZA INTERASSE mm | NR. MASSIMOAPPARECCHI INSTALLABILI | DIMENSIONI INTERNE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC37100** | 83,5 | 3 | 95x70x48 | 10/400 |
| **EC37104** | 108,5 | 4 | 118x70x48 | 10/240 |
| **EC37106** | 100 | 6/7 | 178x70x48 | 10/150 |

## Accessori - paramalta

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC37110** | Coperchio paramalta 3 moduli | 97x60 | 10/400 |
| **EC37111** | Distanziale per EC37100/104/106 | 40 | 20/200 |

## Scatola componibile interasse 60 mm

| ARTICOLO | DISTANZA INTERASSE mm | NR. MASSIMO APPARECCHI INSTALLABILI | DIMENSIONI mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC37301** | 60 | 2 | 63x63x40 | 300 |

WWW.EMELECTRIC.IT

**Fondo accoppiabile**

**Composizione di batterie**

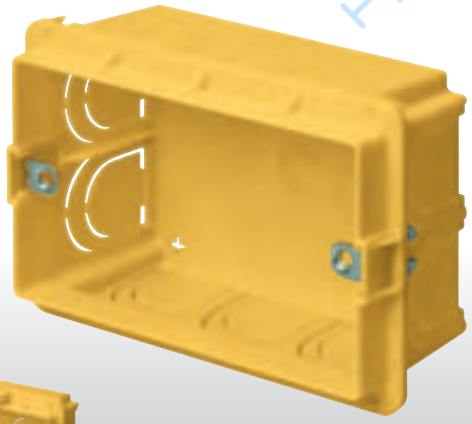

**EC37100**

**EC37104**



**EC37106**

**EC37110**

**EC37111**



**EC37301**

# SCATOLE DI DERIVAZIONE **SERIE 370**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotto in tecnopolimero antiurto colore arancio.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 650°C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Prefratture laterali ad apertura facilitata per ingresso tubi.
- Bordo interno delle scatole provvisto di sistema di tenuta del coperchio.
- Viti di fissaggio coperchi in acciaio zincato anticorrosione.

CE

BIANCO RAL 9001
(COPERCHIO)

| ARTICOLO | DESCRIZIONE<br>DIMENSIONI | CONFEZIONE/IMBALLO<br>NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC37065** | Scatola di derivazione tonda Ø 60 x 40 mm | 10/600 |
| **EC37085** | Scatola di derivazione tonda Ø 80 x 40 mm | 10/400 |
| **EC37160** | Coperchio a pressione Ø 60 mm | 50/2000 |
| **EC37180** | Coperchio a pressione Ø 80 mm | 50/1200 |
| **EC37165** | Coperchio a vite Ø 60 mm | 50/800 |
| **EC37185** | Coperchio a vite Ø 80 mm | 50/600 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC37065**

**EC37085**



**EC37160**



**EC37180**

**EC37165**

**EC37185**

# SCATOLE PER APPARECCHI MODULARI PER PARETI LEGGERE (CARTONGESSO) **SERIE 340**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotto in tecnopolimero antiurto colore blu.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 850°C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Per installazione di apparecchi a 3, 4, 6/7 moduli o apparecchi con interasse 60 mm.
- Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005.
- Centri di foratura Ø 68 mm integrati nel fondo delle scatole.
- Viti di fissaggio alla parete e inserti di bloccaggio in acciaio zincato anticorrosione.
- Inserti metallici filettati per un migliore aggancio dei telai a 3 e 4 moduli.
- Installazione in pareti cave prefabbricate in gesso o legno.

CE

## Scatole per apparecchi modulari per pareti leggere

| ARTICOLO | DESCRIZIONE DIMENSIONI | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC34003** | Scatola per apparecchi modulari interasse 83,5 mm - 3 apparecchi | 10/300 |
| **EC34004** | Scatola per apparecchi modulari interasse 108,5 mm - 4 apparecchi | 10/230 |
| **EC34006** | Scatola per apparecchi modulari interasse 100 mm - 6/7 apparecchi | 10/160 |
| **EC34040** | Scatola per apparecchi modulari interasse 60 mm - Ø 68x40 mm | 10/550 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**EC34003**

**EC34004**

**EC34006**

**EC34040**

# CASSETTE DI DERIVAZIONE PER PARETI LEGGERE (CARTONGESSO) **SERIE 340**

**CARATTERISTICHE:**

- Prodotto in tecnopolimero antiurto colore blu.
- Resistenza al calore anomalo: fino a 850°C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006.
- Centri di foratura Ø 68 mm integrati nel fondo delle scatole.
- Viti di fissaggio alla parete e inserti di bloccaggio in acciaio zincato anticorrosione.
- Installazione in pareti cave prefabbricate in gesso o legno.

CE

## Cassette di derivazione per pareti leggere

| ARTICOLO | DESCRIZIONE DIMENSIONI INTERNE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC340105** | Scatola di derivazione completa di coperchio dim. 120x100x50 fissaggio coperchio a vite | 1/150 |
| **EC340106** | Scatola di derivazione completa di coperchio dim. 200x150x75 fissaggio coperchio a vite | 1/40 |
| **EC34045** | Scatola di derivazione dimensioni Ø 80x45 mm coperchio non fornito | 10/350 |

## Coperchi per cassette di derivazione per pareti leggere

| ARTICOLO | DESCRIZIONE DIMENSIONI | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC351C3** | Coperchio di ricambio 120x100 per 340105 | 1/150 |
| **EC351C6** | Coperchio di ricambio 200x150 per 340106 | 1/50 |
| **EC37180** | Coperchio a pressione Ø 80 mm per 34045 | 50/1200 |
| **EC37185** | Coperchio a vite Ø 80 mm per 34045 | 50/600 |

WWW.BVELECTRIC.IT

**EC340105**

**EC340106**



**EC34045**

**EC37180**

**EC37185**

# MORSETTIERE CON SUPPORTO E GUIDE DIN EN 50022 **SERIE 890/460**

**CARATTERISTICHE:**

- Morsettiere isolate in ottone utilizzabili per connessioni di terra, neutro e fase.
- Installabili a scatto su guida DIN EN 50022 o direttamente sul fondo delle scatole.
- Fornite con viti in acciaio zincato a testa combinata montate.
- Portamorsettiera in tecnopolimero resistente al calore anomalo fino a 960° C, (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Profili DIN EN 50022 in acciaio zincato anticorrosione tropicalizzato.
- I profili, a richiesta, sono disponibili anche con fondo forato.
- Da installare nelle scatole da incasso in posizione orizzontale o verticale sulle guide di fondo.

CE

## Morsettiere con supporto per guida DIN EN 50022

| ARTICOLO | FORI E SEZIONE mm² | COLORE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC890050** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890051** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890052** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |
| **EC890053** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890054** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890055** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |
| **EC890056** | Sezione 1x35 - 6x16 | | 10/340 |
| **EC890057** | Sezione 1x35 - 1x25 - 10x16 | | 10/320 |
| **EC890058** | Sezione 1x35 - 2x25 - 12x16 | | 10/240 |

## Profili DIN EN 50022

| ARTICOLO | LUNGHEZZA mt | DESCRIZIONE TIPO | DIMENSIONI mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC460** | 2 | PROFILO DIN PIENO | 35x7,5x1 | 20 |
| **EC460F** | 2 | PROFILO DIN FORATO | 35x7,5x1 | 20 |
| **EC46015** | 2 | PROFILO DIN PIENO | 35x15x1,5 | 10 |

WWW.ECELECTRIC.IT



**EC890**

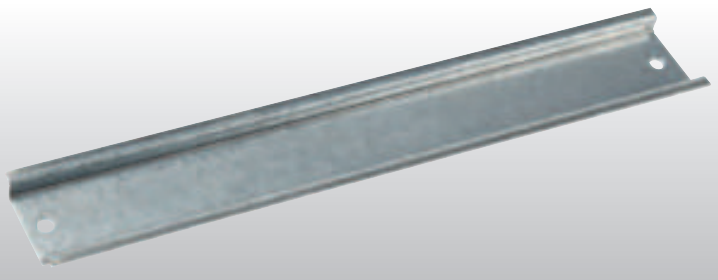

**EC460D**

# TABELLA DI SCELTA CASSETTE DA PARETE

## IP44

| MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm Ø65x35 | Ø80x40 | 80x80x40 |
|---|---|---|---|---|
| | TERMO RESISTENTI GWT 650° C | EC400C1 | EC400C2 | EC400C3<br>EC410C3 |
| | AUTO ESTINGUENTI GWT 960° C | EC400C1A | EC400C2A | EC400C3A |

## IP55

| MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm 100x100x50 | 120x80x50 | 150x110x70 | 190x140x70 | 240x190x90 | 300x220x120 | 380x300x120 | 460x380x120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TERMORESISTENTI GWT 650° C | EC400C4 | EC400C4R | EC400C5 | EC400C6 | EC400C7 | EC400C8 | EC400C9 | EC400C10 |
| | AUTOESTINGUENTI GWT 960° C | EC400C4A | EC400C4RA | EC400C5A | EC400C6A | EC400C7A | EC400C8A | EC400C9A | EC400C10A |

## IP56

| MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm 100x100x50 | 120x80x50 | 150x110x70 | 190x140x70 | 240x190x90 | 300x220x120 | 380x300x120 | 460x380x120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TERMORESISTENTI GWT 650° C | EC410C4 | EC410C4R | EC410C5 | EC410C6 | EC410C7 | EC410C8 | EC410C9 | EC410C10 |
| | AUTOESTINGUENTI GWT 960° C | EC410C4A | EC410C4RA | EC410C5A | EC410C6A | EC410C7A | EC410C8A | EC410C9A | EC410C10A |
| | TERMORESISTENTI GWT 650° C | - | - | EC420C5 | EC420C6 | EC420C7 | EC420C8 | EC420C9 | EC420C10 |
| | POLICARBONATO GWT 650° C | EC480C4 | EC480C4R | EC480C5 | EC480C6 | EC480C7 | EC480C8 | EC480C9 | EC480C10 |
| | | | | 150x110x140 | 190x140x140 | 240x190x160 | 300x220x180 | 380x300x180 | |
| | TERMORESISTENTI GWT 650° C | - | - | EC430C5 | EC430C6 | EC430C7 | EC430C8 | EC430C9 | - |
| | TERMORESISTENTI GWT 650° C | - | - | EC440C5 | EC440C6 | EC440C7 | EC440C8 | EC440C9 | - |
| | POLICARBONATO GWT 650° C | - | - | EC490C5 | EC490C6 | EC490C7 | EC490C8 | EC490C9 | - |
| | PIASTRE DI FONDO METALLICHE | - | - | - | EC450P6 | EC450P7 | EC450P8 | EC450P9 | EC450P10 |
| | PIASTRE DI FONDO ISOLANTI | - | - | - | EC451P6 | EC451P7 | EC451P8 | EC451P9 | EC451P10 |
| | PROFILI DIN EN 50022 | - | - | EC460D5 | EC460D6 | EC460D7 | EC460D8 | EC460D9 | EC460D10 |

## IP66

| MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm 90x90x53 | 128x103x55 | 154x129x58 | 178x155x74 | 239x202x85 | 294x244x114 | 392x298x144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CASSETTE IN ALLUMINIO | EC485C1 | EC485C2 | EC485C3 | EC485C4 | EC485C5 | EC485C6 | EC485C7 (IP55) | - |
| | PIASTRE DI FONDO METALLICHE | - | EC455P2 | EC455P3 | EC455P4 | EC455P5 | EC455P6 | EC455P7 | - |
| | PROFILI DIN EN 50022 | EC465D1 | EC465D2 | EC465D3 | EC465D4 | EC465D5 | EC465D6 | EC465D7 | - |

WWW.PMELETTRICO.IT

# TABELLA DI SCELTA CASSETTE DA PARETE

IP55

| MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm 105x105x55 | 155x110x70 |
|---|---|---|---|
| | CON PASSACAVI SFONDABILI TERMORESISTENTI GWT 650° C | EC401C4 | EC401C5 |
| | CON PASSACAVI SFONDABILI AUTOESTINGUENTI GWT 960° C | EC401C4A | EC401C5A |
| | CON PASSACAVI CONCENTRICI TERMORESISTENTI GWT 650° C | EC405C4 | EC405C5 |
| | CON PASSACAVI CONCENTRICI AUTOESTINGUENTI GWT 960° C | EC405C4A | EC405C5A |
| | CON PASSACAVI SFONDABILI AUTOESTINGUENTI GWT 960° C | EC407C4A | EC407C5A |
|  | CON PASSACAVI CONCENTRICI AUTOESTINGUENTI GWT 960° C | EC406C4A | EC406C5A |

IP56

| MODELLO | DESCRIZIONE | 105x105x55 | 155x110x70 |
|---|---|---|---|
| | TERMORESISTENTI GWT 650° C | EC415C4 | EC415C5 |
| | AUTOESTINGUENTI GWT 960° C | EC415C4A | EC415C5A |
| | AUTOESTINGUENTI GWT 960° C | EC416C4A | EC416C5A |

# TABELLA DI SCELTA CONTENITORI DA PARETE PER APPARECCHI

BOX system

| MODELLO | DESCRIZIONE | N° APPARECCHI INSTALLABILI 1 APPARECCHIO | 2 APPARECCHI | 3 APPARECCHI | 4 APPARECCHI | 6 APPARECCHI | 4 APPARECCHI (2+2 VERT.) | 6 APPARECCHI (3+3 VERT.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTENITORI IP40 | EC300A1 | EC300A2 | EC300A3 | EC300A4 | EC300A6 | EC300A4V | EC300A6V |
| | CONTENITORI IP55 | EC310A1 | EC310A2 | EC310A3 | EC310A4 | - | EC310A4V | EC310A6V |

# TABELLA DI SCELTA CASSETTE DA INCASSO

| MODELLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm 92x92x45 | 120x100x50 | 120x100x70 | 152x100x70 | 160x130x70 | 196x152x70 | 294x152x70 | 392x152x70 | 480x160x70 | 520x200x90 | 520x295x90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CASSETTE serie 350 | EC350C1 | EC350C2 | EC350C3 | EC350C4 | EC350C5 | EC350C6 | EC350C7 | EC350C8 | EC350C9 | EC350C10 | EC350C11 |
|  | COPERCHI serie 351 | EC351C1 | EC351C3 | EC351C3 | EC351C4 | EC351C5 | EC351C6 | EC351C7 | EC351C8 | EC351C9 | EC351C10 | EC351C11 |

WWW.RMELECTRIC.IT

# SISTEMI DI TUBI RIGIDI, CORRUGATI, GUAINE

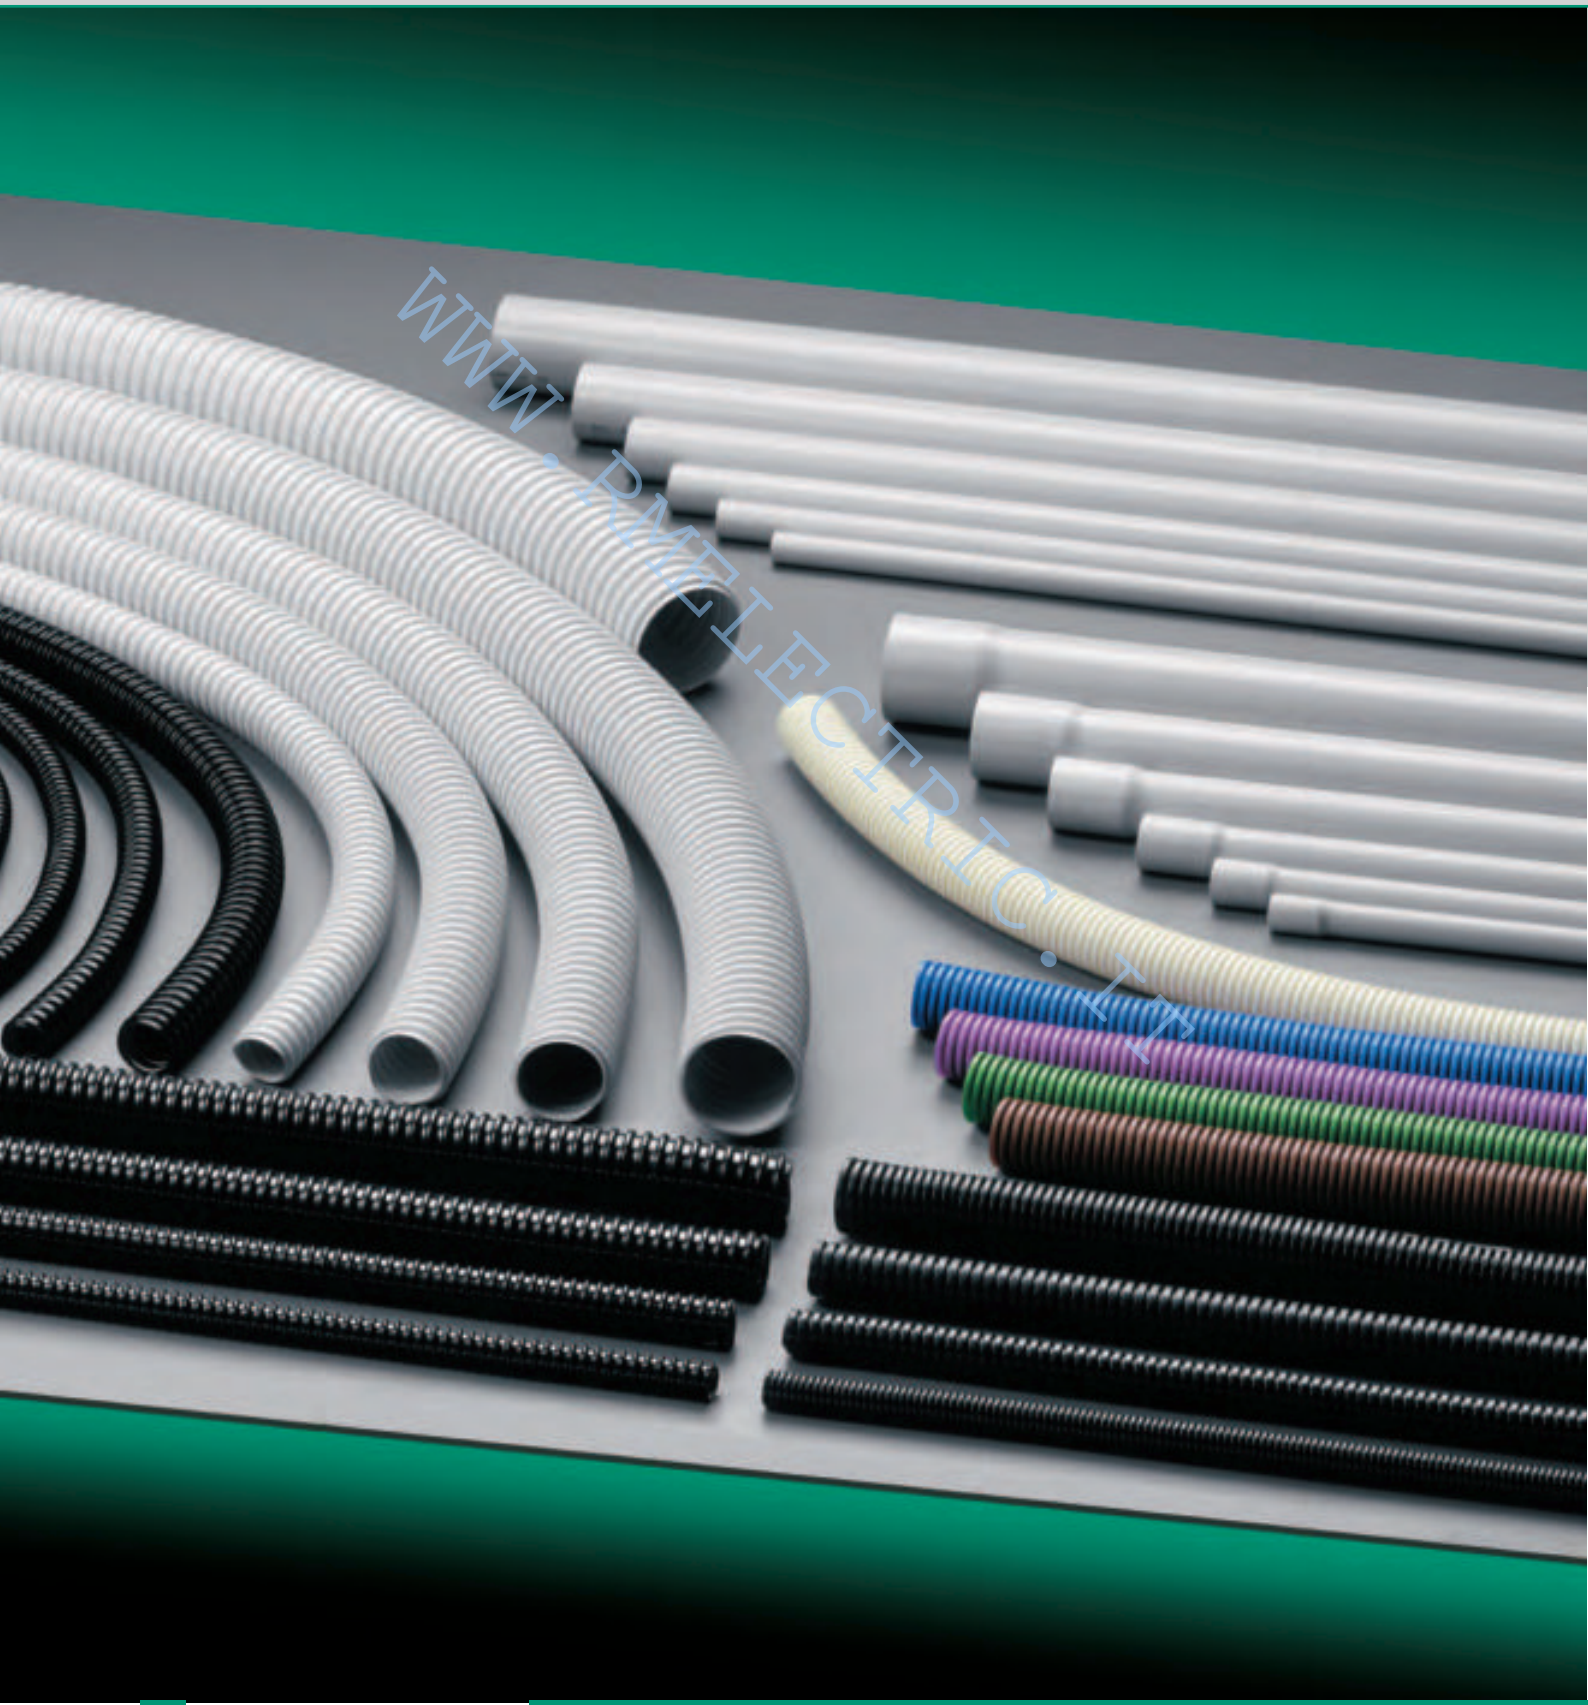

WWW.RMELECTRIC.IT

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido, polipropilene o tecnopolimero halogen free.
Temperature durante l'installazione: minima -5°/ -25°C, massima +60°/ +90°C.
Resistenza di isolamento: > 100 MΩ a 500V~ per 1 minuto.
Rigidità dielettrica: > 2000V~ a 50 Hz per 15 minuti.
Colori standard: Grigio RAL 7035, Arancio, Grigio o Nero.
Confezionati in fasci o rotoli su pallet sigillati con film estensibile o minipallet.
Riferimenti normativi: EN 61386-1, EN 61386-21-22-23.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/95/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

RMM • RMELECTRIC.IT

Sistemi di tubi rigidi lisci e bicchierati classificazione 3321/2221 Serie TG
pag. 318

Sistemi di tubi rigidi lisci e bicchierati classificazione 3342/2342 Halogen free Serie TG
pag. 320

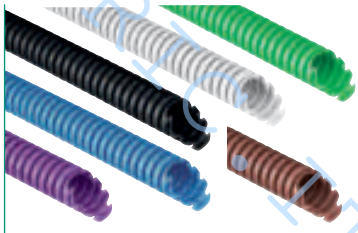

Sistemi di tubi corrugati classificazione 3321/2221 Serie TC15-TC12
pag. 321

Sistemi di tubi corrugati classificazione 3341 (-25° C) Serie TC18
pag. 323

Sistemi di tubi corrugati in polipropilene classificazione 2232/3422/2332 Serie TP
pag. 324

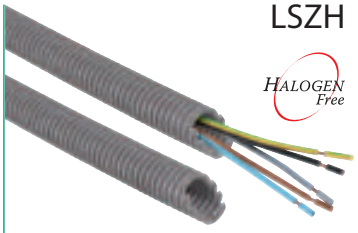


Sistemi di tubi corrugati in polipropilene classificazione 3422 Serie ICTA
pag. 325

Sistemi di guaine spiralate Serie GFE
pag. 327

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

WWW.RMELECTRIC.NET

I sistemi di tubi e accessori comprendono tubi rigidi lisci e bicchierati in tecnopolimero autoestinguente a base di PVC rigido e nuove versioni in tecnopolimero halogen free secondo la norme EN 50267-2-1, EN 50267-1-2, ideali per installazioni in locali pubblici, gallerie, teatri, dove vi sia una presenza di persone in ambienti chiusi.
Infatti, i materiali halogen free, sono caratterizzati da una bassa emissione di fumi tossici rispetto ai tubi tradizionali, con emissione di fumi chiari che non impediscono l'individuazione delle uscite di emergenza e l'opacizzazione delle fonti luminose.

I tubi rigidi sono costruiti nelle classificazioni conformi alle norme EN 61386-1 e EN 61386-21, disponibili nell'esecuzione liscia o bicchierata nelle lunghezze di 3 o 2 metri raggruppati in fasci e imballati in mini pallets.
Anche i tubi protettivi pieghevoli sono costruiti nelle versioni in tecnopolimero autoestinguente a base di PVC e in tecnopolimero a base di polipropilene halogen free autorinvenente e autoestinguente, identificati dalla sigla di prodotto ICTA.
L'imballo e la confezione dei tubi pieghevoli è particolarmente curato: i rotoli di tubo sono avvolti con film estensibile con etichetta prodotto ben leggibile, i rotoli sono imballati su pallet in legno avvolto da film opaco per un'ottimale protezione dagli agenti atmosferici e ai raggi UV e chiuso in testa con cappuccio plastico.
Completano la gamma dei tubi pieghevoli la serie di guaine spiralate idonee per tutti gli impieghi nel terziario e industriale, grazie alla loro flessibilità e resistenza meccanica allo schiacciamento e alle sostanze chimiche, agli oli ed ai grassi.
Ideali per raccordi flessibili, cambi di direzione e contorno di percorsi complessi negli impianti a vista.

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Tubi rigidi da 16 a 63 mm di diametro, lisci o bicchierati, in lunghezze da 2 o 3 metri

Tubi protettivi corrugati neri o in diversi colori da 16 a 50 mm di diametro. Tutti disponibili anche con tirafilo

I tubi protettivi ICTA, autorinvenenti, autoestinguenti e privi di alogeni, sono ideali in locali pubblici

Versione autoestinguente oppure in tecnopolimero halogen free a bassa emissione di fumi tossici

Per gli stessi diametri sono disponibili diverse misure di bobina e anche mini bobine da 10 e 20 metri

Le guaine spiralate, disponibili in colore grigio o nero, sono la soluzione ideale per raccordi mobili

WWW.PMELECTRIC.IT

I tubi rigidi ELETTROCANALI costituiscono, insieme agli accessori per cambio di direzione e di fissaggio, un sistema capace di rispondere a tutte le esigenze di distribuzione a vista in ambito industriale, terziario e civile rustico.
In particolare, tramite gli accessori disponibili, è possibile passare da una distribuzione in tubo rigido alla guaina spiralata per raccordo di macchine, apparecchiature, corpi illuminanti o terminazione in scatole di derivazione.
I tubi rigidi sono piegabili a freddo grazie alle apposite molle calibrate disponibili come accessori.
I tubi protettivi pieghevoli offrono all'installatore una vasta gamma di opportunità a seconda dell'applicazione installativa: dai tradizionali tubi sottotraccia neri a quelli colorati per impianti evoluti e complessi, ai tubi serie ICTA autorinvenenti particolarmente indicati in tratte sottopavimento in quanto hanno una deformazione permanente del 10% una volta rimosso il carico.
Disponibili anche in esecuzione precablata, i tubi protettivi ICTA, elastici, atossici e flessibili e non propaganti la fiamma, hanno una temperatura d'impiego fino a +90°C.
I tubi protettivi pieghevoli serie TP in polipropilene, di colore arancio, sono invece indicati nelle applicazioni di edilizia prefabbricata grazie alla loro resistenza al calore e alla caratteristica di riprendere il diametro iniziale una volta tolto il carico, come, ad esempio, quando sono inglobati nel calcestruzzo.
ELETTROCANALI impiega da sempre materie plastiche di prima scelta, garanzia di un'elevata qualità del prodotto finito e costanza di prestazioni nel tempo.

# TUBI RIGIDI PROTETTIVI IN PVC **SERIE TG15**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. • Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Resistente ai raggi UV.
- Resistenza allo schiacciamento 750 N.
- Classificazione: medio -3321 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-21.
- Disponibile in versione liscia o bicchierata in barre da 2 o 3 metri.
- Imballo in fasci avvolti in film plastico protettivo trasparente.

CE

GRIGIO RAL 7035

## Tubi rigidi classificazione 3321 in barre da 3 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO NOMINALE mm | LUNGHEZZA VERGA m | IMBALLO/MINIPALLET m |
|---|---|---|---|
| **ECTG1516** | 16 | 3 | 102/3162 |
| **ECTG1520** | 20 | 3 | 102/2040 |
| **ECTG1525** | 25 | 3 | 60/1440 |
| **ECTG1532** | 32 | 3 | 30/840 |
| **ECTG1540** | 40 | 3 | 30/540 |
| **ECTG1550** | 50 | 3 | 15/360 |
| **ECTG1563** | 63 | 3 | 180 |

## Tubi rigidi classificazione 3321 in barre da 2 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO NOMINALE mm | LUNGHEZZA VERGA m | IMBALLO/MINIPALLET m |
|---|---|---|---|
| **ECTG1516-2** | 16 | 2 | 68/2108 |
| **ECTG1520-2** | 20 | 2 | 68/1360 |
| **ECTG1525-2** | 25 | 2 | 40/960 |
| **ECTG1532-2** | 32 | 2 | 20/560 |
| **ECTG1540-2** | 40 | 2 | 20/360 |
| **ECTG1550-2** | 50 | 2 | 10/240 |

## Tubi rigidi bicchierati classificazione 3321 in barre da 3 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO NOMINALE mm | LUNGHEZZA VERGA m | IMBALLO/MINIPALLET m |
|---|---|---|---|
| **ECTG1516B** | 16 | 3 | 75/3000 |
| **ECTG1520B** | 20 | 3 | 51/2040 |
| **ECTG1525B** | 25 | 3 | 51/1428 |
| **ECTG1532B** | 32 | 3 | 30/840 |
| **ECTG1540B** | 40 | 3 | 21/420 |
| **ECTG1550B** | 50 | 3 | 15/360 |

## Tubi rigidi bicchierati classificazione 3321 in barre da 2 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO NOMINALE mm | LUNGHEZZA VERGA m | IMBALLO/MINIPALLET m |
|---|---|---|---|
| **ECTG1516B-2** | 16 | 2 | 50/2000 |
| **ECTG1520B-2** | 20 | 2 | 34/1360 |
| **ECTG1525B-2** | 25 | 2 | 34/952 |
| **ECTG1532B-2** | 32 | 2 | 20/560 |
| **ECTG1540B-2** | 40 | 2 | 14/280 |
| **ECTG1550B-2** | 50 | 2 | 10/240 |

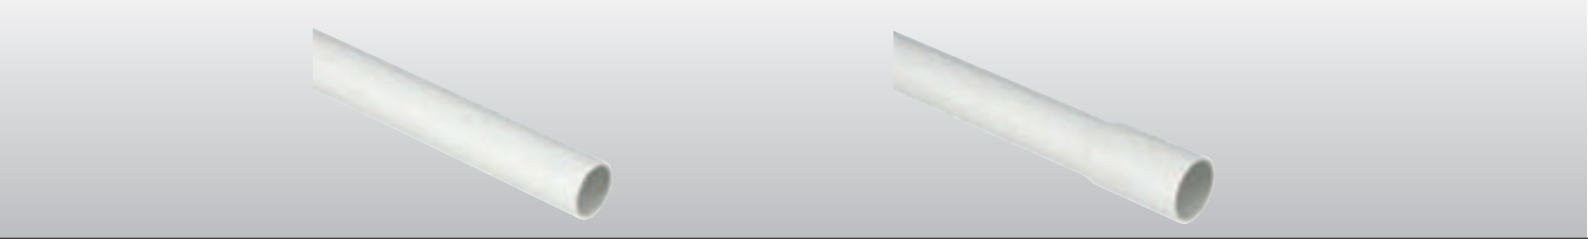

WWW.RMELECTRIC.IT

# TUBI RIGIDI PROTETTIVI IN PVC **SERIE TG12**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. • Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Resistente ai raggi UV.
- Resistenza allo schiacciamento 320 N.
- Classificazione: leggero -2221 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-21.
- Disponibile in versione liscia o bicchierata in barre da 2 o 3 metri.
- Imballo in fasci avvolti in film plastico protettivo trasparente.

CE

GRIGIO RAL 7035

## Tubi rigidi leggeri classificazione 2221 in barre da 3 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO NOMINALE mm | LUNGHEZZA VERGA m | IMBALLO/MINIPALLET m |
|---|---|---|---|
| **ECTG1216** | 16 | 3 | 102/3162 |
| **ECTG1220** | 20 | 3 | 102/2040 |
| **ECTG1225** | 25 | 3 | 60/1440 |
| **ECTG1232** | 32 | 3 | 30/840 |
| **ECTG1240** | 40 | 3 | 30/540 |
| **ECTG1250** | 50 | 3 | 15/360 |

## Tubi rigidi leggeri classificazione 2221 in barre da 2 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO NOMINALE mm | LUNGHEZZA VERGA m | IMBALLO/MINIPALLET m |
|---|---|---|---|
| **ECTG1216-2** | 16 | 2 | 68/2108 |
| **ECTG1220-2** | 20 | 2 | 68/1360 |
| **ECTG1225-2** | 25 | 2 | 40/960 |
| **ECTG1232-2** | 32 | 2 | 20/560 |
| **ECTG1240-2** | 40 | 2 | 20/360 |
| **ECTG1250-2** | 50 | 2 | 10/240 |

## Tubi rigidi leggeri bicchierati classificazione 2221 in barre da 3 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO NOMINALE mm | LUNGHEZZA VERGA m | IMBALLO/MINIPALLET m |
|---|---|---|---|
| **ECTG1216B** | 16 | 3 | 102/3162 |
| **ECTG1220B** | 20 | 3 | 102/2040 |
| **ECTG1225B** | 25 | 3 | 60/1440 |
| **ECTG1232B** | 32 | 3 | 30/840 |
| **ECTG1240B** | 40 | 3 | 30/540 |
| **ECTG1250B** | 50 | 3 | 15/360 |

## Tubi rigidi leggeri bicchierati classificazione 2221 in barre da 2 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO NOMINALE mm | LUNGHEZZA VERGA m | IMBALLO/MINIPALLET m |
|---|---|---|---|
| **ECTG1216B-2** | 16 | 2 | 68/2108 |
| **ECTG1220B-2** | 20 | 2 | 68/1360 |
| **ECTG1225B-2** | 25 | 2 | 40/960 |
| **ECTG1232B-2** | 32 | 2 | 20/560 |
| **ECTG1240B-2** | 40 | 2 | 20/360 |
| **ECTG1250B-2** | 50 | 2 | 10/240 |

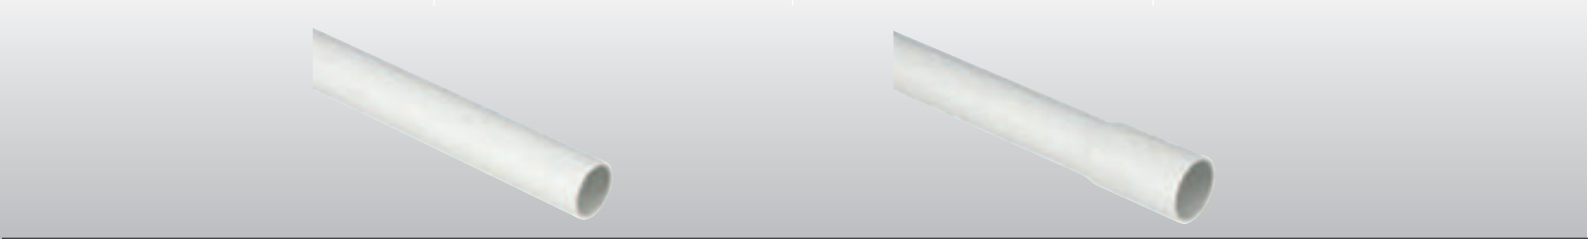

WWW.RMELECTRIC.IT

## TUBI RIGIDI PROTETTIVI HALOGEN FREE **SERIE TG21/TG20**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero halogen free secondo le norme EN 50267-2-1, EN 50267-1-2.
- Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
- Resistenza allo schiacciamento 750-320 N.
- Classificazioni: -3342, -2342 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-21.
- Disponibile in versione liscia o bicchierata in barre da 3 metri.
- Imballo in fasci avvolti in film plastico protettivo trasparente.

CE

GRIGIO RAL 7035

## Tubi rigidi halogen free classificazione 3342 in barre da 3 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO NOMINALE mm | LUNGHEZZA VERGA m | IMBALLO/MINIPALLET m |
|---|---|---|---|
| **ECTG2116** | 16 | 3 | 102/3162 |
| **ECTG2120** | 20 | 3 | 102/2040 |
| **ECTG2125** | 25 | 3 | 60/1440 |
| **ECTG2132** | 32 | 3 | 30/840 |
| **ECTG2140** | 40 | 3 | 30/540 |
| **ECTG2150** | 50 | 3 | 15/360 |

## Tubi rigidi leggeri bicchierati halogen free classificazione 2342 in barre da 3 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO NOMINALE mm | LUNGHEZZA VERGA m | IMBALLO/MINIPALLET m |
|---|---|---|---|
| **ECTG2016B** | 16 | 3 | 102/3162 |
| **ECTG2020B** | 20 | 3 | 102/2040 |
| **ECTG2025B** | 25 | 3 | 60/1440 |
| **ECTG2032B** | 32 | 3 | 30/840 |
| **ECTG2040B** | 40 | 3 | 30/540 |
| **ECTG2050B** | 50 | 3 | 15/360 |

HALOGEN Free

WWW.EMELECTRIC.IT

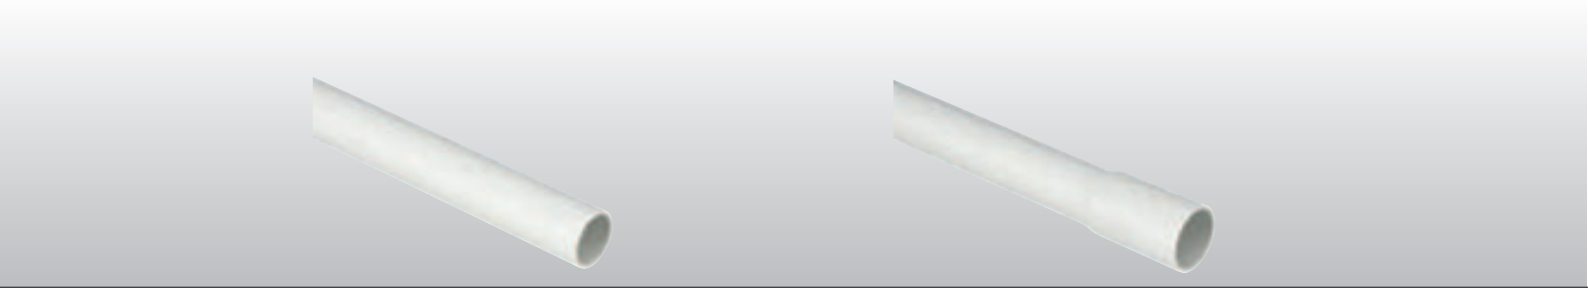

# TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC **SERIE TC15**

CE

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC.
- Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
- Resistenza al calore anomalo: fino a 850°C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11): 960°C.
- Resistenza allo schiacciamento 750 N. • Classificazione: medio -3321 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22.
- Disponibile con tirafilo: aggiungere al codice la lettera "T".
- Imballo in bobine avvolte in film plastico protettivo trasparente.
- Bobine su bancale in legno avvolto in film opaco e cappuccio superiore in plastica.
- Non esente da microfori. • Non adatto per cemento liquido.

NERO STANDARD
VE = VERDE
B = BIANCO
BL = BLU
M = MARRONE
L= LILLA

## Tubi protettivi corrugati classificazione 3321 - nero

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | BOBINE X PALLET NR. | PALLET m |
|---|---|---|---|---|
| **ECTC1516** | 16 | 100 | 60 | 6000 |
| **ECTC151650** | 16 | 50 | 96 | 4800 |
| **ECTC1520** | 20 | 100 | 52 | 5200 |
| **ECTC152050** | 20 | 50 | 66 | 3300 |
| **ECTC1525** | 25 | 50 | 60 | 3000 |
| **ECTC1532** | 32 | 25 | 64 | 1600 |
| **ECTC1540** | 40 | 25 | 40 | 1000 |
| **ECTC1550** | 50 | 25 | 32 | 800 |

## Tubi protettivi corrugati classificazione 3321 - nero - rotoli da 25 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI X PALLET |
|---|---|---|---|
| **ECTC151625** | 16 | 25 | 198 |
| **ECTC152025** | 20 | 25 | 132 |
| **ECTC152525** | 25 | 25 | 99 |

## Tubi protettivi corrugati classificazione 3321 - nero - rotoli da 10 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI X PALLET |
|---|---|---|---|
| **ECTC151610** | 16 | 10 | 288 |
| **ECTC152010** | 20 | 10 | 216 |
| **ECTC152510** | 25 | 10 | 165 |

## Tubi protettivi corrugati classificazione 3321 - colorati

**Aggiungere all'articolo il codice colore: VE=Verde, B=Bianco, BL=Blu, M=Marrone, L=Lilla**

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | BOBINE X PALLET NR. | PALLET m |
|---|---|---|---|---|
| **ECTC1516** | 16 | 100 | 60 | 6000 |
| **ECTC1520** | 20 | 100 | 52 | 5200 |
| **ECTC1525** | 25 | 50 | 60 | 3000 |
| **ECTC1532** | 32 | 25 | 64 | 1600 |

**Su richiesta i tubi protettivi possono essere forniti di tirafilo. Aggiungere al codice la lettera "T"**

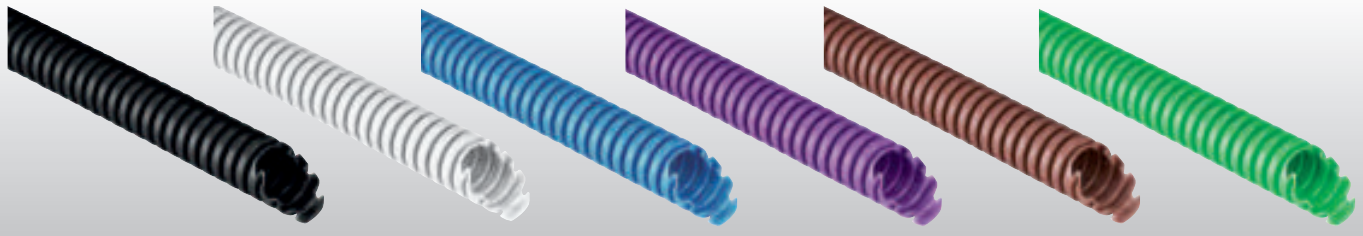

WWW.PMELETTRICO.IT

# TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC **SERIE TC12**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC. • Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Resistenza allo schiacciamento 320 N.
- Classificazione: leggero -2221 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22.
- Disponibile con tirafilo: aggiungere al codice la lettera "T".
- Imballo in bobine avvolte in film plastico protettivo trasparente.
- Bobine su bancale in legno avvolto in film opaco e cappuccio superiore in plastica.
- Non esente da microfori. • Non adatto per cemento liquido.

CE

GRIGIO RAL 7035

## Tubi protettivi corrugati leggeri classificazione 2221 - grigio

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | BOBINE X PALLET NR. | PALLET m |
|---|---|---|---|---|
| **ECTC1216** | 16 | 100 | 60 | 6000 |
| **ECTC121650** | 16 | 50 | 96 | 4800 |
| **ECTC1220** | 20 | 100 | 48 | 4800 |
| **ECTC122050** | 20 | 50 | 66 | 3300 |
| **ECTC1225** | 25 | 50 | 56 | 2800 |
| **ECTC1225100** | 25 | 100 | 36 | 3600 |
| **ECTC1232** | 32 | 25 | 64 | 1600 |
| **ECTC123250** | 32 | 50 | 36 | 1800 |
| **ECTC1240** | 40 | 25 | 40 | 1000 |
| **ECTC1250** | 50 | 25 | 32 | 800 |

## Tubi protettivi corrugati leggeri classificazione 2221 - grigio - rotoli da 25 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI X PALLET |
|---|---|---|---|
| **ECTC121625** | 16 | 25 | 165 |
| **ECTC122025** | 20 | 25 | 121 |
| **ECTC122525** | 25 | 25 | 90 |

## Tubi protettivi corrugati leggeri classificazione 2221 - grigio - rotoli da 10 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI X PALLET |
|---|---|---|---|
| **ECTC121610** | 16 | 10 | 288 |
| **ECTC122010** | 20 | 10 | 216 |
| **ECTC122510** | 25 | 10 | 154 |

**Su richiesta i tubi protettivi possono essere forniti di tirafilo. Aggiungere al codice la lettera "T"**

WWW.PMELECTRIC.IT

# TUBI PROTETTIVI CORRUGATI IN PVC **TC18 (-25°C)**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC. • Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Resistenza allo schiacciamento 750 N.
- Temperatura minima di posa -25° C.
- Classificazione: medio -3341 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22.
- Disponibile con tirafilo: aggiungere al codice la lettera "T".
- Imballo in bobine avvolte in film plastico protettivo trasparente.
- Bobine su bancale in legno avvolto in film opaco e cappuccio superiore in plastica.
- Non esente da microfori. • Non adatto per cemento liquido.

CE

GRIGIO RAL 7031

## Tubi protettivi corrugati classificazione 3341 (-25° C) - grigio

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | BOBINE X PALLET NR. | PALLET m |
|---|---|---|---|---|
| **ECTC1816** | 16 | 100 | 60 | 6000 |
| **ECTC181650** | 16 | 50 | 96 | 4800 |
| **ECTC1820** | 20 | 100 | 48 | 4800 |
| **ECTC182050** | 20 | 50 | 66 | 3300 |
| **ECTC1825** | 25 | 50 | 56 | 2800 |
| **ECTC1825100** | 25 | 100 | 36 | 3600 |
| **ECTC1832** | 32 | 25 | 64 | 1600 |
| **ECTC183250** | 32 | 50 | 36 | 1800 |
| **ECTC1840** | 40 | 25 | 40 | 1000 |
| **ECTC1850** | 50 | 25 | 32 | 800 |

## Tubi protettivi corrugati classificazione 3341 (-25° C) - grigio - rotoli da 25 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI X PALLET |
|---|---|---|---|
| **ECTC181625** | 16 | 25 | 165 |
| **ECTC182025** | 20 | 25 | 121 |
| **ECTC182525** | 25 | 25 | 90 |

## Tubi protettivi corrugati classificazione 3341 (-25° C) - grigio - rotoli da 10 metri

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI X PALLET |
|---|---|---|---|
| **ECTC181610** | 16 | 10 | 288 |
| **ECTC182010** | 20 | 10 | 216 |
| **ECTC182510** | 25 | 10 | 154 |

**Su richiesta i tubi protettivi possono essere forniti di tirafilo. Aggiungere al codice la lettera "T"**

**-25° C**

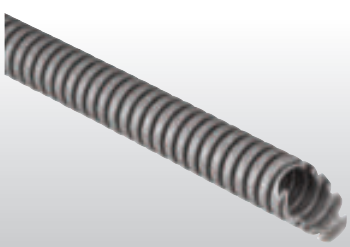

WWW.PMELECTRIC.IT

# TUBI PROTETTIVI CORRUGATI AUTORINVENENTI IN POLIPROPILENE **SERIE TP**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero antiurto autorinvenente a base di polipropilene.
- Halogen free secondo le norme EN 50267-2-1, EN 50267-1-2.
- Resistenza allo schiacciamento 320 - 750 N.
- Temperatura minima di posa -15 / -5° C, massima +90° C.
- Classificazione: leggero -2232, medio -3422 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22.
- Disponibile con tirafilo: aggiungere al codice la lettera "T".
- Imballo in bobine avvolte in film plastico protettivo trasparente.
- Bobine su bancale in legno avvolto in film opaco e cappuccio superiore in plastica.
- Esente da microfori. • Adatto per cemento liquido.

LUBRIFICATI

CE

ARANCIO RAL 2004

NERO STANDARD

## Tubi protettivi corrugati autorinvenenti leggeri classificazione 2232 - arancio

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | BOBINE X PALLET NR. | PALLET m |
|---|---|---|---|---|
| **ECTP1216** | 16 | 100 | 70 | 7000 |
| **ECTP1220** | 20 | 100 | 50 | 5000 |
| **ECTP1225** | 25 | 50 | 60 | 3000 |
| **ECTP1232** | 32 | 25 | 64 | 1600 |
| **ECTP1240** | 40 | 25 | 40 | 1000 |
| **ECTP1250** | 50 | 25 | 32 | 800 |

## Tubi protettivi corrugati autorinvenenti classificazione 3422 - arancio

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | BOBINE X PALLET NR. | PALLET m |
|---|---|---|---|---|
| **ECTP1516** | 16 | 100 | 70 | 7000 |
| **ECTP1520** | 20 | 100 | 50 | 5000 |
| **ECTP1525** | 25 | 50 | 60 | 3000 |
| **ECTP1532** | 32 | 25 | 64 | 1600 |
| **ECTP1540** | 40 | 25 | 40 | 1000 |
| **ECTP1550** | 50 | 25 | 32 | 800 |

## Tubi protettivi corrugati autorinvenenti classificazione 2332 - nero - LSZH

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | BOBINE X PALLET NR. | PALLET m |
|---|---|---|---|---|
| **ECTP2016** | 16 | 100 | 70 | 7000 |
| **ECTP2020** | 20 | 100 | 50 | 5000 |
| **ECTP2025** | 25 | 50 | 60 | 3000 |
| **ECTP2032** | 32 | 25 | 64 | 1600 |
| **ECTP2040** | 40 | 25 | 40 | 1000 |
| **ECTP2050** | 50 | 25 | 32 | 800 |

**Su richiesta i tubi protettivi possono essere forniti di tirafilo. Aggiungere al codice la lettera "T"**

**I VANTAGGI DEI TUBI IN POLIPROPILENE:**

- Sono esenti da microfori, questo garantisce la massima pulizia interna.
- Sono indicati per impianti a pavimento con cemento liquido.
- Non subiscono deformazione permanente per schiacciamento e recuperano almeno il 90% del diametro iniziale.
- Sono elastici: in caso di urti non si danneggiano, non necessitano di copertina protettiva in cemento durante la posa in cantiere.
- La resistenza alle alte temperature, fino a 90° C, li rende ideali per le gettate in cemento armato.
- La bassa emissione di fumi opachi e bassa tossicità li rendono preferibili in strutture pubbliche e private dove la sicurezza delle persone e delle cose è di massima importanza.

WWW.PMELECTRIC.IT

# TUBI PROTETTIVI CORRUGATI AUTORINVENENTI IN POLIPROPILENE **SERIE ICTA**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero antiurto autorinvenente a base di polipropilene.
- Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
- Resistenza al calore anomalo: fino a 850°C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Bassa emissione di fumi tossici. • Resistenza allo schiacciamento 750 N.
- Temperatura minima di posa -5° C, massima +90° C.
- Classificazione: medio -3422 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-21.
- Imballo in bobine avvolte in film plastico protettivo trasparente.
- Bobine su bancale in legno avvolto in film opaco e cappuccio superiore in plastica.
- Esente da microfori. • Adatto per cemento liquido.

LUBRIFICATI

CE

GRIGIO RAL 7037

## Tubi protettivi corrugati autoestinguenti classificazione 3422 - grigio

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | BOBINE X PALLET NR. | PALLET m |
|---|---|---|---|---|
| **ECICTA16** | 16 | 100 | 70 | 7000 |
| **ECICTA20** | 20 | 100 | 50 | 5000 |
| **ECICTA25** | 25 | 100 | 36 | 3600 |
| **ECICTA32** | 32 | 50 | 36 | 1800 |
| **ECICTA40** | 40 | 25 | 40 | 1000 |
| **ECICTA50** | 50 | 25 | 32 | 800 |

## Tubi protettivi corrugati autoestinguenti (halogen free) classificazione 3422 grigio - LSZH

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | BOBINE X PALLET NR. | PALLET m |
|---|---|---|---|---|
| **ECICTA16HF** | 16 | 100 | 70 | 7000 |
| **ECICTA20HF** | 20 | 100 | 50 | 5000 |
| **ECICTA25HF** | 25 | 100 | 36 | 3600 |
| **ECICTA32HF** | 32 | 50 | 36 | 1800 |
| **ECICTA40HF** | 40 | 25 | 40 | 1000 |
| **ECICTA50HF** | 50 | 25 | 32 | 800 |

SERIE LSZH

HALOGEN Free

**+90°C**

**I VANTAGGI DEI TUBI IN POLIPROPILENE:**

- Sono esenti da microfori, questo garantisce la massima pulizia interna.
- Sono indicati per impianti a pavimento con cemento liquido.
- Non subiscono deformazione permanente per schiacciamento e recuperano almeno il 90% del diametro iniziale.
- Sono elastici: in caso di urti non si danneggiano, non necessitano di copertina protettiva in cemento durante la posa in cantiere.
- La resistenza alle alte temperature, fino a 90° C, li rende ideali per le gettate in cemento armato.
- La bassa emissione di fumi opachi e bassa tossicità li rendono preferibili in strutture pubbliche e private dove la sicurezza delle persone e delle cose è di massima importanza.



WWW.RMELECTRIC.IT

# TUBI PROTETTIVI CORRUGATI AUTORINVENENTI IN POLIPROPILENE **SERIE ICTA**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero antiurto autorinvenente a base di polipropilene.
- Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
- Resistenza al calore anomalo: fino a 850°C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Bassa emissione di fumi tossici (tubo).
- Resistenza allo schiacciamento 750 N.
- Temperatura minima di posa -5° C, massima +90° C.
- Classificazione: medio -3422 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22.
- Imballo in bobine avvolte in film plastico protettivo trasparente.
- Bobine su bancale in legno avvolto in film opaco e cappuccio superiore in plastica.
- Esente da microfori. • Adatto per cemento liquido.

CE

GRIGIO RAL 7037

## Tubi protettivi corrugati autoestinguenti classificazione 3422 - LSZH precablati H07V-U

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | PRECABLAGGIO | LUNGHEZZA BOBINA m | BOBINE X PALLET NR. | PALLET m |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECICTA163G15U** | 16 | 3G1,5 | 100 | 28 | 2800 |
| **ECICTA164G15U** | 16 | 4G1,5 | 100 | 28 | 2800 |
| **ECICTA165G15U** | 16 | 5G1,5 | 100 | 28 | 2800 |
| **ECICTA163G25U** | 16 | 3G2,5 | 100 | 28 | 2800 |
| **ECICTA165G25U** | 16 | 5G2,5 | 100 | 28 | 2800 |
| **ECICTA205G25U** | 20 | 5G2,5 | 100 | 24 | 2400 |

## Tubi protettivi corrugati autoestinguenti classificazione 3422 - LSZH precablati H07V-R

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | PRECABLAGGIO | LUNGHEZZA BOBINA m | BOBINE X PALLET NR. | PALLET m |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECICTA163G15R** | 16 | 3G1,5 | 100 | 28 | 2800 |
| **ECICTA164G15R** | 16 | 4G1,5 | 100 | 28 | 2800 |
| **ECICTA165G15R** | 16 | 5G1,5 | 100 | 28 | 2800 |
| **ECICTA163G25R** | 16 | 3G2,5 | 100 | 28 | 2800 |
| **ECICTA205G25R** | 20 | 5G2,5 | 100 | 24 | 2400 |

**Altri cablaggi su richiesta**

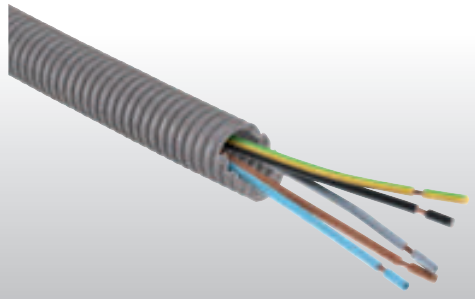

HALOGEN Free

**+90°C**

WWW.RMELECTRIC.IT

# GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE IN PVC **SERIE GFE**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale spirale interna: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido resistente ai raggi UV.
- Materiale copertura esterna: tecnopolimero antiurto a base di PVC morbido resistente ai raggi UV.
- Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30".
- Resistenza al calore anomalo: fino a 960°C (Glow Wire Test Norma IEC 60695-2-11).
- Resistenza allo schiacciamento 320 N.
- Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (EN 61386): +5°C/+60°C.
- Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (UL 1696): +5°C/+70°C.
- Classificazione: leggero -2311 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-23, UL 1696.
- Imballo in bobine avvolte in film plastico protettivo trasparente.
- Bobine su bancale in legno avvolto in film.

CE

GRIGIO RAL 7035

NERO

| ARTICOLO GRIGIO | ARTICOLO NERO | DIAMETRO INTERNO NOMINALE mm | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | LUNGHEZZA BOBINA m | BOBINE X PALLET NR. | PALLET m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ECGFE08** | **ECGFE08N** | 8 | 12,4 | 30 | 69 | 2070 |
| **ECGFE10** | **ECGFE10N** | 10 | 14,6 | 30 | 60 | 1800 |
| **ECGFE12** | **ECGFE12N** | 12 | 16,2 | 30 | 60 | 1800 |
| **ECGFE14** | **ECGFE14N** | 14 | 18,2 | 30 | 48 | 1440 |
| **ECGFE16** | **ECGFE16N** | 16 | 20,2 | 30 | 36 | 1080 |
| **ECGFE20** | **ECGFE20N** | 20 | 24,2 | 30 | 36 | 1080 |
| **ECGFE22** | **ECGFE22N** | 22 | 26,3 | 30 | 24 | 720 |
| **ECGFE25** | **ECGFE25N** | 25 | 29,6 | 30 | 20 | 600 |
| **ECGFE28** | **ECGFE28N** | 28 | 33,0 | 30 | 16 | 480 |
| **ECGFE32** | **ECGFE32N** | 32 | 37,2 | 30 | 16 | 480 |
| **ECGFE35** | **ECGFE35N** | 35 | 40,2 | 30 | 16 | 480 |
| **ECGFE40** | **ECGFE40N** | 40 | 45,3 | 30 | 12 | 360 |
| **ECGFE50** | **ECGFE50N** | 50 | 56,0 | 30 | 6 | 180 |
| **ECGFE60** | **ECGFE60N** | 60 | 66,4 | 30 | 4 | 120 |

WWW.RMELECTRIC.LT



# RACCORDI STAGNI IP67

WWW.RMELECTRIC.IT

NUOVO SECURITY SYSTEM

2

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

SISTEMA E MODELLO BREVETTATI.
Materiale: Tecnopolimero antiurto bicomponente a bassa emissione di fumi.
Autoestinguente V2 secondo la norma UL94.
Resistente ai raggi UV.
Colore standard: Grigio RAL 7035.
Per impieghi in ambienti esterni: alta resistenza all'invecchiamento.
Resistenza al calore anomalo (GWT secondo IEC 60695-2-11): fino a 850°C.
Temperature d'installazione e d'impiego: minima -5°C, massima +60°C.
Grado di protezione IP67.
Resistenza di isolamento: > 100 MΩ a 500V~ per 1 minuto.
Rigidità dielettrica: > 2000V~ a 50 Hz per 15 minuti.
Riferimenti normativi: EN 61386-1, EN 61386-21.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

novità

WWW.RMELECTRIC.IT

Raccordi tubo-scatola IP67
pag. 331

Raccordi tubo-tubo IP67
pag. 331



Raccordi tubo-guaina IP67
pag. 331

Curve a 90° IP67
pag. 331

HALOGEN Free

NUOVO SECURITY SYSTEM

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Adatti anche per il raccordo di tubi corrugati.

WWW.RMELECTRIC.IT

I raccordi stagni per tubo rigido serie SECURITY System sono classificati con il grado di protezione IP67 sull'intera gamma.
La particolarità costruttiva, brevettata, risiede nella guarnizione imperdibile co-stampata in pezzo unico con il corpo del raccordo, caratteristica che offre vantaggi esclusivi alla serie.
Tutto l'insieme è realizzato in un pezzo unico, la guarnizione non è smontabile durante la fase di inserimento dei tubi.
Il design, il materiale plastico bicomponente e la struttura innovativa permettono la dilatazione dei raccordi che aderiscono perfettamente al tubo.
L'installazione è rapida, lo sforzo minimo: gli accessori si inseriscono con una leggera pressione, adattandosi alle variazioni di diametro e di forma caratteristiche del tubo in PVC rigido per installazioni elettriche.
I raccordi SECURITY System permettono il recupero delle dilatazioni in lunghezza dei tubi sottoposti a escursioni termiche senza compromettere il grado di protezione.
Grazie alle loro caratteristiche di flessibilità e duttilità i raccordi possono essere smontati e nuovamente riutilizzati, anche dopo essere stati installati, senza nessuna alterazione della forma del sistema di tenuta.

NUOVO SECURITY SYSTEM

# RACCORDI STAGNI **SERIE 74**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero antiurto bicomponente.
- Grado di autoestinguenza V2 secondo la norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 850° C.
- Raccordi tubo-scatola forniti con guarnizioni e controdado di fissaggio montato.
- Filetto passo metrico 1,5 mm.
- Prodotti in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.
- Sistema e modello brevettati.

novità

HALOGEN Free

CE

**IP67**

GRIGIO RAL 7035

## Raccordi tubo - scatola per la connessione dal tubo con la scatola di derivazione

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | LUNGHEZZA FILETTO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC74116** | 16 | 54 | 13 | 10/350 |
| **EC74120** | 20 | 54 | 13 | 10/350 |
| **EC74125** | 25 | 54 | 13 | 10/200 |
| **EC74132** | 32 | 54 | 13 | 10/100 |
| **EC74140** | 40 | 75 | 17 | 5/80 |
| **EC74150** | 50 | 75 | 17 | 5/40 |

## Manicotti tubo - tubo per la connessione lineare tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC74016** | 16 | 82 | 10/250 |
| **EC74020** | 20 | 82 | 10/200 |
| **EC74025** | 25 | 82 | 10/150 |
| **EC74032** | 32 | 82 | 10/100 |
| **EC74040** | 40 | 112 | 5/50 |
| **EC74050** | 50 | 112 | 5/40 |

## Raccordi per la connessione di tubo con guaina spiralata di pari diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | DIAMETRO GUAINA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC74216** | 16 | 16 | 10/350 |
| **EC74220** | 20 | 20 | 10/250 |
| **EC74225** | 25 | 25 | 10/200 |
| **EC74232** | 32 | 32 | 10/100 |
| **EC74240** | 40 | 40 | 5/80 |
| **EC74250** | 50 | 50 | 5/40 |

## Curve a 90° per la connessione tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | RAGGIO DI CURVATURA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC74316** | 16 | 100 | 10/150 |
| **EC74320** | 20 | 100 | 10/100 |
| **EC74325** | 25 | 100 | 10/100 |
| **EC74332** | 32 | 100 | 10/50 |
| **EC74340** | 40 | 150 | 5/20 |
| **EC74350** | 50 | 150 | 5/15 |

**Serie 741**

**Serie 740**

**Serie 742**

**Serie 743**

NUOVO SECURITY SYSTEM

WWW.RMELETTRICO.IT

# RACCORDI E FISSAGGI

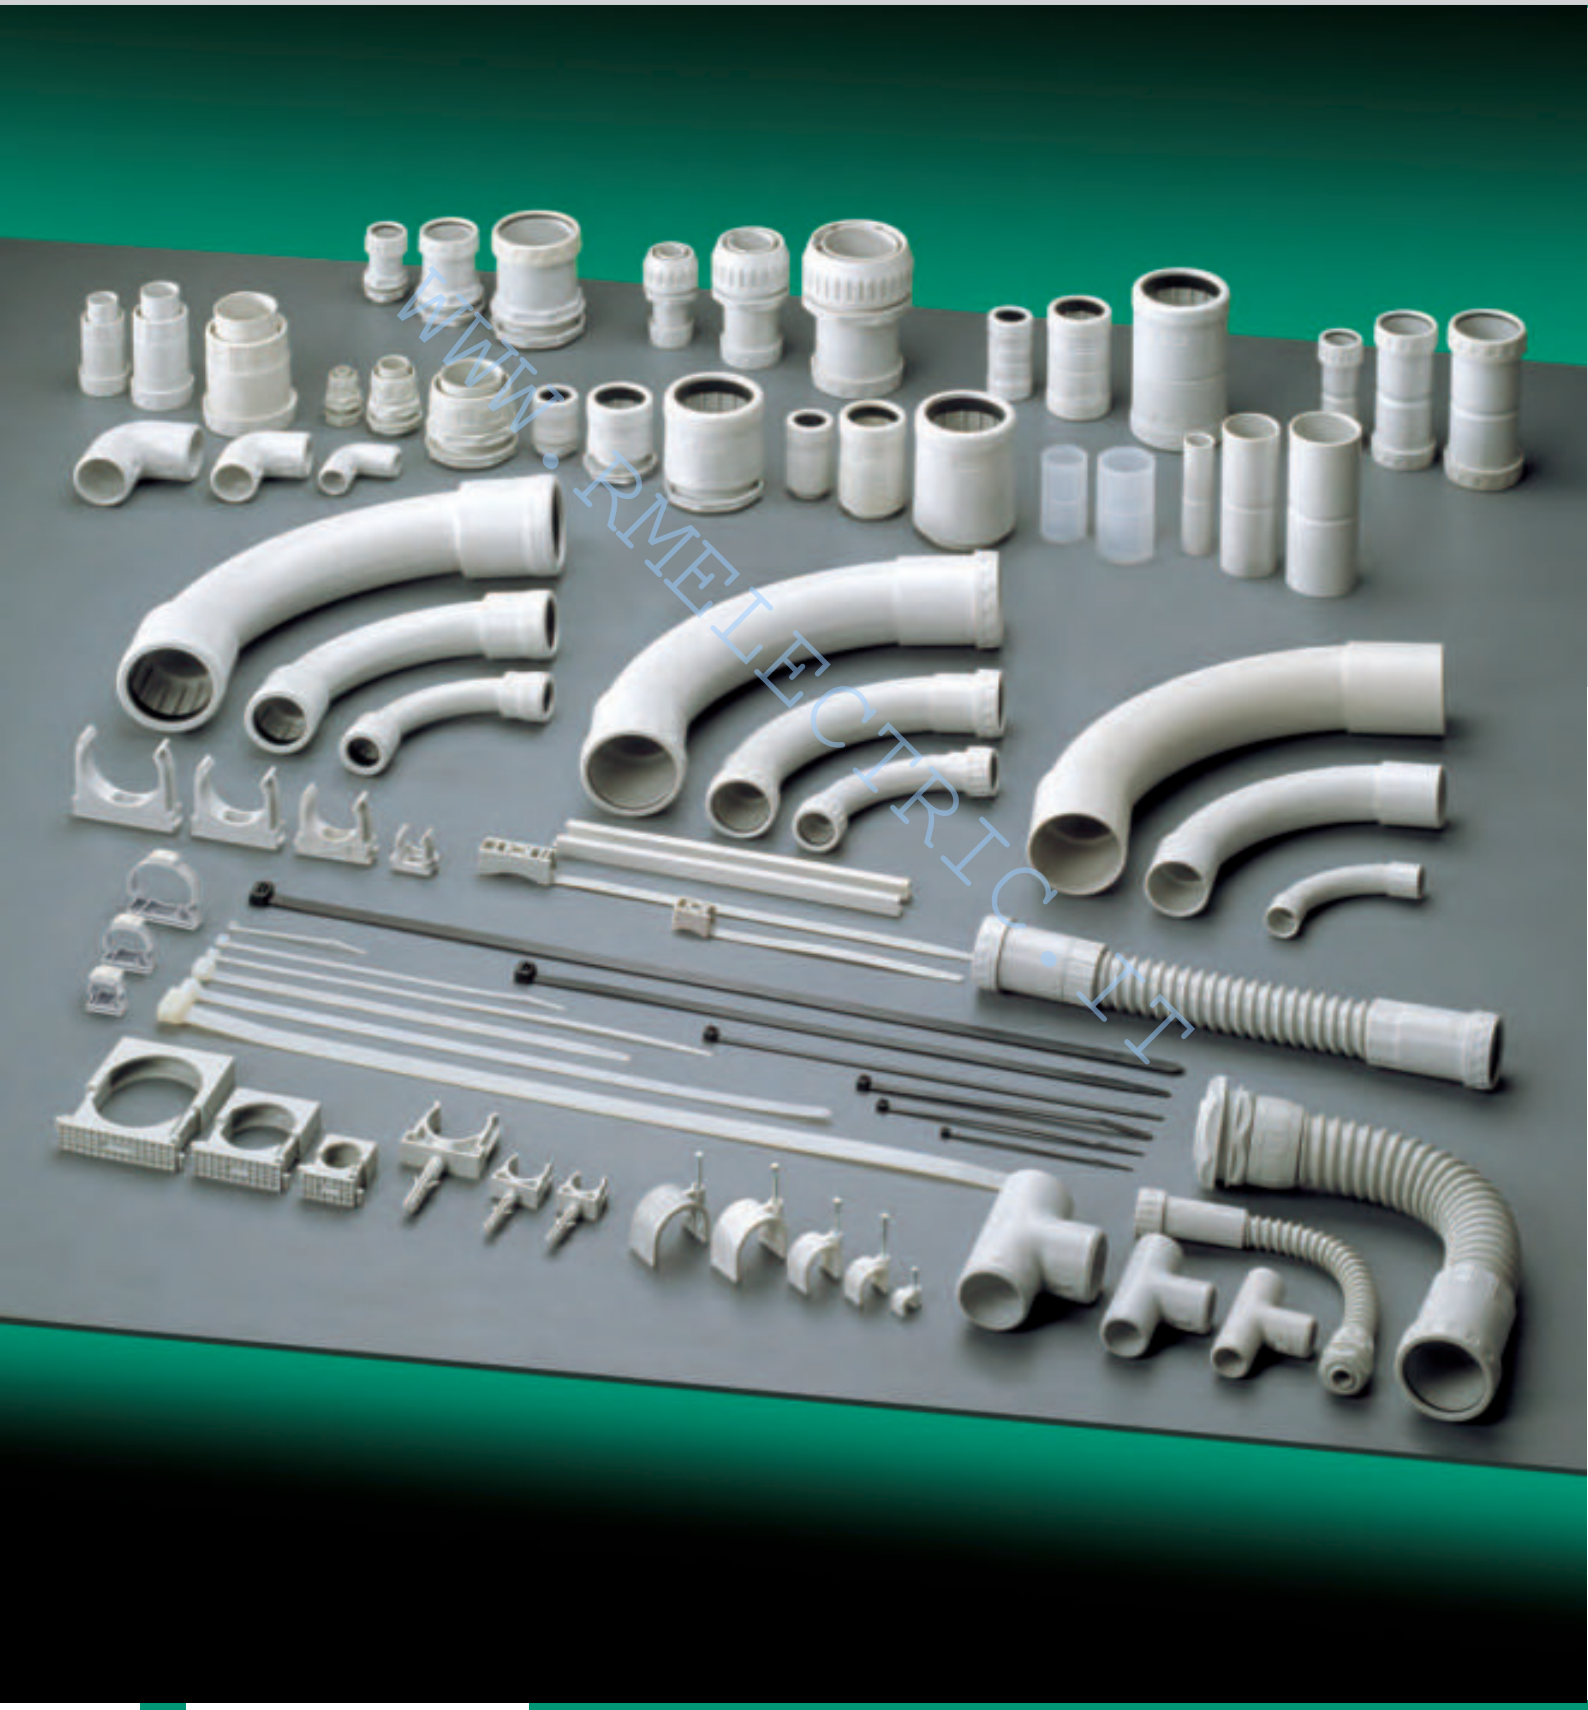

WWW.RMELECTRIC.IT

e@sysystem

3

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido, oppure poliammide PA66.
Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. (Se non diversamente indicato).
Per impieghi in ambienti esterni: alta resistenza all'invecchiamento.
Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C.
Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C.
Resistenza di isolamento: > 100 MΩ a 500V~ per 1 minuto.
Rigidità dielettrica: > 2000V~ a 50 Hz per 15 minuti.
Colori standard: Grigio RAL7035 o Nero.
Riferimenti normativi: EN 61386-1, EN 61386-21-22-23.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva RoHS II 2011/65/UE.

WWW.RMELECTRIC.IT

Accessori per tubi rigidi IP67
Serie e@sysystem (brevettati)
pag. 335

Accessori per tubi rigidi IP65 Serie
BS/MS/CS/GS/RS/CXT/CXS
pag. 337

Accessori per tubi rigidi IP40
Serie CRS/CV/GSU/GI/AC/CI/TI
pag. 341

HALOGEN Free



Accessori per tubi rigidi Halogen free
IP40 Serie CRSH/GSUH/CF
pag. 344



Accessori per tubi corrugati e pozzetti
Serie GFLEX/TFLEX/POZ
pag. 345

Accessori per guaine spiralate Serie GX
pag. 346



Sistemi di fissaggio per tubi e guaine -
tasselli - graffette Serie C/G/T
pag. 348

Sonde tirafilo in nylon Serie S3/S4
pag. 351



Fascette in nylon Serie 800/810
pag. 352

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

WWW.PMELECTRIC.IT

I sistemi di raccordi e@sysystem, brevettati, rappresentano la soluzione definitiva e sicura con un grado di protezione IP67 sull'intera gamma.
L'anello di guarnizione interno ha una forma esclusiva che permette un alto grado di dilatazione per adattarsi alle variazioni di diametro dei tubi rigidi e garantire al tempo stesso una perfetta tenuta.
Lo sforzo di inserimento è particolarmente contenuto e calibrato per assorbire le dilatazioni termiche lineari dei tubi.
Caratteristiche peculiari dei raccordi e@sysystem sono la compattezza del design con dimensioni particolarmente contenute e la robustezza dell'accessorio, in particolare il bicchiere che accoglie il tubo è rinforzato in tutta la sua lunghezza abbracciando e accompagnando perfettamente il tubo durante l'inserimento.
I raccordi ELETTROCANALI coprono tutte le esigenze d'installazione elettrica: raccordi tubo-scatola, manicotti tubo-tubo, raccordi tubo guaina e curve a 90° a tenuta stagna.
In abbinamento alla nostra serie di scatole di derivazione, centralini stagni e quadri di distribuzione, i raccordi stagni realizzano un sistema completo di conduzione, protezione e distribuzione.

e@sysystem

# RACCORDI STAGNI **SERIE e@sysystem**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960 C°
- Raccordi tubo-scatola forniti con guarnizioni e controdado di fissaggio montato.
- Anello interno di tenuta morbida per compensazione tolleranze sui tubi.
- Filettatura passo metrico 1,5 mm.
- Prodotto in conformità alla norma EN 61386-1,EN 61386-21. Sistema e modello brevettati.
- Raccordi tubo-guaina con sistema di bloccaggio della guaina spiralata nel raccordo.
- Curve con raggio di curvatura ridotto per un migliore accostamento alla parete.

CE

**IP67**

GRIGIO RAL 7035

## Raccordi tubo-scatola per connessione dal tubo con la scatola di derivazione

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | LUNGHEZZA FILETTO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC70016** | 16 | 42 | 15 | 25/500 |
| **EC70020** | 20 | 44 | 15 | 25/500 |
| **EC70025** | 25 | 47 | 15 | 25/400 |
| **EC70032** | 32 | 52 | 16 | 25/200 |
| **EC70040** | 40 | 64 | 16 | 10/100 |
| **EC70050** | 50 | 72 | 18 | 10/70 |

## Manicotti tubo-tubo per connessione lineare tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC71016** | 16 | 55 | 25/500 |
| **EC71020** | 20 | 59 | 25/400 |
| **EC71025** | 25 | 65 | 25/250 |
| **EC71032** | 32 | 76 | 25/150 |
| **EC71040** | 40 | 94 | 10/70 |
| **EC71050** | 50 | 109 | 10/50 |

## Raccordi stagni per connessione di tubo con guaina spiralata di pari diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC72016** | 16 | 16 | 25/500 |
| **EC72020** | 20 | 20 | 25/500 |
| **EC72025** | 25 | 25 | 25/300 |
| **EC72032** | 32 | 32 | 25/200 |
| **EC72040** | 40 | 40 | 10/100 |
| **EC72050** | 50 | 50 | 10/60 |

## Curve a 90° per connessione tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | RAGGIO DI CURVATURA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC73016** | 16 | 56 | 25/300 |
| **EC73020** | 20 | 70 | 25/200 |
| **EC73025** | 25 | 88 | 25/100 |
| **EC73032** | 32 | 110 | 10/50 |
| **EC73040** | 40 | 140 | 10/30 |
| **EC73050** | 50 | 175 | -/15 |

**Serie 700** **Serie 710** **Serie 720** **Serie 730**

e@sysystem

WWW.EMELECTRIC.IT

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

WWW.RMELECTRIC.COM

Il sistema di raccordi ELETTROCANALI copre tutte le esigenze d'installazione elettrica: raccordi e derivazioni con grado di protezione IP65 dalle scatole di derivazione, manicotti e curve a 90° per tubi di uguale misura, raccordi tubo-guaina e tubo-guaina spiralata di pari o diverso diametro.
Nell'offerta dei sistemi di accessori per tubi protettivi le curve flessibili a tenuta stagna permettono di raccordare fra loro tubi e scatole ove sia necessario disporre di una giunzione ad angolo variabile.
Questa possibilità è particolarmente apprezzata per aggirare piccoli ostacoli o cambi di livello, come ad esempio pilastri o altri impianti preesistenti, oppure per ovviare alle dilatazioni termiche delle strutture d'appoggio che, in impianti rigidi, potrebbero compromettere il grado di protezione richiesto.
Le dimensioni estremamente compatte dei raccordi IP65 permettono di utilizzare scatole di derivazione più piccole o di realizzare un maggior numero di connessioni.
La scatola di derivazione a 3 vie a tenuta stagna è ormai un accessorio indispensabile per derivazioni dalla linea principale e, con le riduzioni disponibili, consente di realizzare un vero sistema completo dalle prestazioni garantite.

# RACCORDI STAGNI **SERIE BS / MS / CS**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C.
- Raccordi tubo-scatola forniti con guarnizioni e controdado di fissaggio montato.
- Anello interno di tenuta morbida per compensazione tolleranze sui tubi.
- Filettatura passo metrico 1,5 mm.
- Prodotto in conformità alla norma EN 61386-1, EN 61386-21.
- Raggio di curvatura ridotto per un migliore accostamento alla parete.

CE

**IP65**

GRIGIO RAL 7035

## Raccordi tubo-scatola per connessione dal tubo con la scatola di derivazione

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | LUNGHEZZA FILETTO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECBS16** | 16 | 55 | 14 | 10/350 |
| **ECBS20** | 20 | 55 | 14 | 10/350 |
| **ECBS25** | 25 | 55 | 14 | 10/200 |
| **ECBS32** | 32 | 65 | 14 | 10/100 |
| **ECBS40** | 40 | 75 | 20 | 5/80 |
| **ECBS50** | 50 | 80 | 20 | 5/40 |

## Manicotti tubo-tubo per connessione lineare tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECMS16** | 16 | 80 | 10/350 |
| **ECMS20** | 20 | 80 | 10/200 |
| **ECMS25** | 25 | 80 | 10/200 |
| **ECMS32** | 32 | 100 | 10/100 |
| **ECMS40** | 40 | 110 | 5/80 |
| **ECMS50** | 50 | 122 | 5/40 |

## Curve a 90° tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | RAGGIO DI CURVATURA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECCS16** | 16 | 54 | 10/200 |
| **ECCS20** | 20 | 67 | 10/200 |
| **ECCS25** | 25 | 85 | 10/100 |
| **ECCS32** | 32 | 110 | 10/50 |
| **ECCS40** | 40 | 138 | 5/20 |
| **ECCS50** | 50 | 172 | -/12 |

WWW.PMELECTRIC.IT

**Serie BS** **Serie MS** **Serie CS**

# RACCORDI STAGNI TUBO-GUAINA **SERIE GS / RS**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C.
- Anello interno di tenuta morbida per compensazione tolleranze sui tubi.
- Prodotto in conformità alla norma EN 61386-1 e EN 61386-21.

CE

**IP65**

GRIGIO RAL 7035

## Per connessione di un tubo rigido con una guaina spiralata

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | DIAMETRO GUAINA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECGS16** | 16 | 12 | 10/350 |
| **ECGS20** | 20 | 16 | 10/350 |
| **ECGS25** | 25 | 20 | 10/200 |
| **ECGS32** | 32 | 25 | 10/100 |
| **ECGS40** | 40 | 32 | 5/100 |
| **ECGS50** | 50 | 40 | 5/40 |

## Per connessione di un tubo rigido con una guaina spiralata di identica misura

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | DIAMETRO GUAINA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECRS16** | 16 | 16 | 10/200 |
| **ECRS20** | 20 | 20 | 10/200 |
| **ECRS25** | 25 | 25 | 10/160 |
| **ECRS32** | 32 | 32 | 10/80 |
| **ECRS40** | 40 | 40 | 5/60 |
| **ECRS50** | 50 | 50 | 5/40 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**Serie GS**

**Serie RS**

# CURVE STAGNE FLESSIBILI **SERIE CXT / CXS**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza allo schiacciamento della parte flessibile: 320 N.
- Curve con anello interno di tenuta morbida per compensazione tolleranze sui tubi.
- Raccordi tubo scatola forniti con controdadi montati.
- Filettatura del raccordo alla scatola: passo GAS.
- Fori laterali esterni di fissaggio della scatola alla parete.
- Coperchio di chiusura a scatto apribile con l'ausilio di un attrezzo.

CE

**IP65**

GRIGIO RAL 7035

## Curve per connessione di due tubi rigidi posti ad angolo variabile

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECCXT16** | 16 | 220 | 50/200 |
| **ECCXT20** | 20 | 230 | 50/200 |
| **ECCXT25** | 25 | 240 | 35/140 |
| **ECCXT32** | 32 | 270 | 20/80 |
| **ECCXT40** | 40 | 300 | 10/40 |
| **ECCXT50** | 50 | 340 | 10/40 |

## Raccordi per connessione di un tubo rigido disallineato alla scatola

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECCXS16** | 16 | 200 | 50/200 |
| **ECCXS20** | 20 | 210 | 50/200 |
| **ECCXS25** | 25 | 230 | 35/140 |
| **ECCXS32** | 32 | 250 | 20/80 |
| **ECCXS40** | 40 | 280 | 15/60 |
| **ECCXS50** | 50 | 320 | 10/40 |

WWW.PMELECTRIC.IT

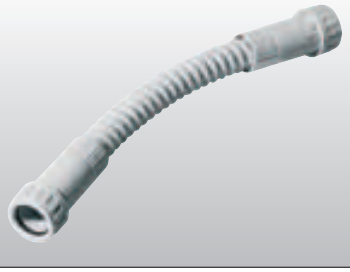

**Serie CXT**

**Serie CXS**

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

WWW.RMELECTRIC.COM

Gli accessori per tubi con grado di protezione IP40 sono articolati in esecuzione classica monolitica, oppure in versione ispezionabile e reversibile.
Il raggio di curvatura ridotto delle derivazioni a 90° è stato studiato per determinare una migliore aderenza alla parete del sistema tubo+raccordo, consentendo una maggiore libertà installativa ed un risultato esteticamente armonioso.
La nostra offerta comprende inoltre molle piegatubo, sonde tirafili e accessori per tubo corrugato flessibile. L'ampia e svariata offerta di sistemi di fissaggi, oltre ad assicurare una solida e durevole installazione, permette di abbreviare i tempi di montaggio con conseguente risparmio sui costi di realizzazione dell'impianto.
Le fascette, in colore bianco o nero resistente UV, completano l'offerta con un'ampia gamma sicuramente esaustiva delle necessità di installazione, cablaggio e fissaggio.

# CURVE **SERIE CRS / CV**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C.
- Raggio di curvatura ridotto per un migliore accostamento alla parete.
- Prodotto in conformità alla norma EN 61386-1, EN 61386-21.

CE

**IP40**

GRIGIO RAL 7035

## Curve a 90° per connessione tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | RAGGIO DI CURVATURA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECCRS16** | 16 | 54 | 50/1000 |
| **ECCRS20** | 20 | 67 | 50/600 |
| **ECCRS25** | 25 | 85 | 25/300 |
| **ECCRS32** | 32 | 110 | -/100 |
| **ECCRS40** | 40 | 138 | -/100 |
| **ECCRS50** | 50 | 172 | -/50 |

## Curve flessibili IP44 per connessione di due tubi con identico diametro ad angolo variabile

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECCV16** | 16 | 280 | 20/300 |
| **ECCV20** | 20 | 280 | 20/200 |
| **ECCV25** | 25 | 340 | 20/120 |
| **ECCV32** | 32 | 380 | 10/80 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**Serie CRS**

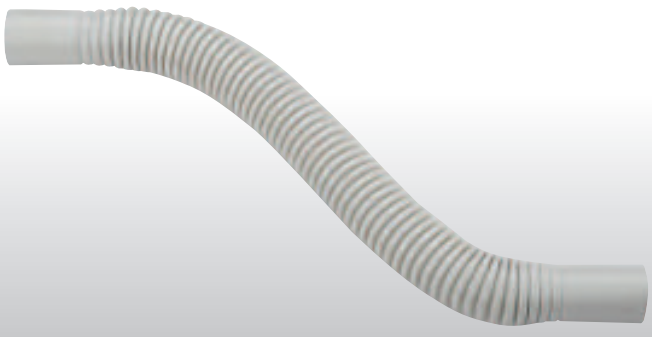

**Serie CV**

# MANICOTTI, GIUNTI E MOLLE PIEGATUBO **SERIE GSU / GI / AC**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C.
- Manicotto GSU prodotto in conformità alle norme EN 61386-1, EN 61836-21.
- Giunti GI con sistema interno di ritenuta tubo.

CE

**IP40**

GRIGIO RAL 7035

## Manicotti per connessione lineare tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECGSU16** | 16 | 80 | 100/1200 |
| **ECGSU20** | 20 | 80 | 100/800 |
| **ECGSU25** | 25 | 80 | 50/500 |
| **ECGSU32** | 32 | 100 | 25/250 |
| **ECGSU40** | 40 | 110 | 25/150 |
| **ECGSU50** | 50 | 120 | 25/100 |

## Giunti lisci per connessione lineare tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECGI16** | 16 | 50 | 100/2000 |
| **ECGI20** | 20 | 55 | 100/1200 |
| **ECGI25** | 25 | 60 | 100/700 |
| **ECGI32** | 32 | 70 | -/400 |
| **ECGI40** | 40 | 80 | -/200 |
| **ECGI50** | 50 | 90 | -/100 |

## Molle piegatubi in acciaio per curvare il tubo rigido a freddo

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA cm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECAC16** | 16 | 50 | -/1 |
| **ECAC20** | 20 | 50 | -/1 |
| **ECAC25** | 25 | 50 | -/1 |
| **ECAC32** | 32 | 70 | -/1 |

WWW.EMELETTRO.IT

**Serie GSU**

**Serie GI**

**Serie AC**

# CURVE E "T" ISPEZIONABILI **SERIE CI / TI**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C.
- Raggio di curvatura ridotto, forniti in due parti completamente reversibili con montaggio a scatto.
- Fori laterali esterni di fissaggio della scatola alla parete.
- Coperchio di chiusura a scatto apribile con l'ausilio di un attrezzo.

CE

**IP40**

GRIGIO RAL 7035

## Curve ispezionabili a 90° tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **ECCI16** | 16 | 100/400 |
| **ECCI20** | 20 | 100/300 |
| **ECCI25** | 25 | 100/200 |
| **ECCI32** | 32 | 50/150 |

## Derivazioni a "T" tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **ECTI16** | 16 | 100/300 |
| **ECTI20** | 20 | 50/200 |
| **ECTI25** | 25 | 25/100 |
| **ECTI32** | 32 | 25/100 |

WWW.PMELECTRIC.IT

**Serie CI**

**Serie TI**

# RACCORDI E ACCESSORI HALOGEN FREE **SERIE CRSH/GSUH/CF**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero halogen free secondo le norme EN 50267-2-1, EN 50267-1-2.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 650° C.
- Raggio di curvatura ridotto per un migliore accostamento alla parete.
- Clips a scatto installabili singolarmente o assemblabili in file.
- Prodotti in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.

CE

**IP40**

GRIGIO RAL 7035

## Curve a 90° per connessione tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | RAGGIO DI CURVATURA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECCRS16H** | 16 | 54 | 50/1000 |
| **ECCRS20H** | 20 | 67 | 50/600 |
| **ECCRS25H** | 25 | 85 | 25/300 |
| **ECCRS32H** | 32 | 110 | -/100 |
| **ECCRS40H** | 40 | 138 | -/100 |
| **ECCRS50H** | 50 | 172 | -/50 |

## Manicotti tubo - tubo per la connessione lineare tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECGSU16H** | 16 | 80 | 100/1200 |
| **ECGSU20H** | 20 | 80 | 100/800 |
| **ECGSU25H** | 25 | 80 | 50/500 |
| **ECGSU32H** | 32 | 100 | 25/250 |
| **ECGSU40H** | 40 | 110 | 25/150 |
| **ECGSU50H** | 50 | 120 | 25/100 |

## Clips fissa tubo a scatto

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **ECCF16** | 16 | 100/1500 |
| **ECCF20** | 20 | 100/1000 |
| **ECCF25** | 25 | 100/1000 |
| **ECCF32** | 32 | 50/800 |
| **ECCF40** | 40 | 50/400 |
| **ECCF50** | 50 | 25/250 |

HALOGEN Free

**ECCRS16H**



**ECGSU16H**



**ECCF16**

WWW.PMELECTRIC.IT

# ACCESSORI PER TUBI CORRUGATI E POZZETTI **SERIE GFLEX / TFLEX / POZ.**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: polietilene trasparente o grigio autoestinguente.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Superficie esterna completamente liscia.
- Sistema interno di ritenuta del tubo.
- **Codice colore GFLEX: G= Grigio.**

CE

INCOLORE

**IP40**

GRIGIO RAL 7035

## Giunti di connessione lineare tra due tubi con identico diametro

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECGFLEX16** | 16 | 50 | 100/2000 |
| **ECGFLEX20** | 20 | 55 | 100/1200 |
| **ECGFLEX25** | 25 | 55 | 100/700 |
| **ECGFLEX32** | 32 | 60 | 50/400 |
| **ECGFLEX40** | 40 | 80 | -/300 |
| **ECGFLEX50** | 50 | 90 | -/150 |

## Tappi per evitare l'ingresso di corpi estranei nei tubi corrugati

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **ECTFLEX16** | 16 | 100/2000 |
| **ECTFLEX20** | 20 | 100/2000 |
| **ECTFLEX25** | 25 | 100/1500 |
| **ECTFLEX32** | 32 | 50/800 |
| **ECTFLEX40** | 40 | 50/500 |
| **ECTFLEX50** | 50 | 50/300 |

## Pozzetto in polipropilene caricato a tenuta stagna con coperchio carrabile per giunzione

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE mm | DIMENSIONI INTERNE mm | CARICO AMMISSIBILE kN | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECPOZ.25** | 250x250 | 220x220 | 2,10 | 1 |

## Pozzetti di derivazione in polipropilene caricato con coperchio carrabile

| ARTICOLO | DIMENSIONI ESTERNE mm | DIMENSIONI INTERNE mm | CARICO AMMISSIBILE kN | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECPOZ.20** | 200x200 | 160x160 | 2,10 | 1 |
| **ECPOZ.30** | 300x300 | 250x250 | 7,39 | 1 |
| **ECPOZ.40** | 400x400 | 350x350 | 9,57 | 1 |

**Serie GFLEX** **Serie TFLEX** **Serie POZ.**

WWW.RMELECTRIC.IT

# RACCORDI GUAINA - SCATOLA PASSO GAS **SERIE GX**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C.
- Entrata guaina con filettatura autobloccante.
- Parte superiore girevole, completi di controdado montato.

CE

GRIGIO RAL 7035

NERO

**IP65**

## Filetto passo GAS - per connettere la guaina spiralata alla scatola

| ARTICOLO GRIGIO | ARTICOLO NERO | DIAMETRO GUAINA mm | FILETTO pollici | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **ECGX10** | **ECGX10N** | 10 | 1/4' | 25/500 |
| **ECGX12** | **ECGX12N** | 12 | 3/8' | 25/500 |
| **ECGX14** | **ECGX14N** | 14 | 1/2' | 25/400 |
| **ECGX16** | **ECGX16N** | 16 | 1/2' | 25/350 |
| **ECGX20** | **ECGX20N** | 20 | 3/4' | 25/250 |
| **ECGX22** | **ECGX22N** | 22 | 3/4' | 25/250 |
| **ECGX25** | **ECGX25N** | 25 | 1' | 10/150 |
| **ECGX28** | **ECGX28N** | 28 | 1' | 10/120 |
| **ECGX32** | **ECGX32N** | 32 | 1' e 1/4 | 10/90 |
| **ECGX35** | **ECGX35N** | 35 | 1' e 1/4 | 10/70 |
| **ECGX40** | **ECGX40N** | 40 | 1' e 1/2 | 10/60 |
| **ECGX50** | **ECGX50N** | 50 | 2' | 10/50 |

## Filetto passo metrico 1,5 mm - per connettere la guaina spiralata alla scatola

| ARTICOLO GRIGIO | ARTICOLO NERO | DIAMETRO GUAINA mm | FILETTO PASSO | DIAMETRO FILETTO | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECGX10M** | **ECGX10MN** | 10 | metrico 1,5 mm | 15 mm | 25/500 |
| **ECGX12M** | **ECGX12MN** | 12 | metrico 1,5 mm | 16 mm | 25/500 |
| **ECGX16M** | **ECGX16MN** | 16 | metrico 1,5 mm | 20 mm | 25/350 |
| **ECGX20M** | **ECGX20MN** | 20 | metrico 1,5 mm | 25 mm | 25/250 |
| **ECGX25M** | **ECGX25MN** | 25 | metrico 1,5 mm | 32 mm | 10/150 |
| **ECGX32M** | **ECGX32MN** | 32 | metrico 1,5 mm | 40 mm | 10/90 |
| **ECGX40M** | **ECGX40MN** | 40 | metrico 1,5 mm | 50 mm | 10/60 |
| **ECGX50M** | **ECGX50MN** | 50 | metrico 1,5 mm | 55 mm | 10/50 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**Serie GX**

**Serie GXN**

# RACCORDI GUAINA - SCATOLA PASSO METRICO **SERIE GX**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la Norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C.
- Entrata guaina con filettatura autobloccante.
- Parte superiore girevole, completi di controdado montato.

CE

GRIGIO RAL 7035

NERO

**IP65**

## Filetto passo PG - per connettere la guaina spiralata alla scatola

| ARTICOLO GRIGIO | ARTICOLO NERO | DIAMETRO GUAINA mm | FILETTO PASSO | DIAMETRO FILETTO | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECGX10-9** | **ECGX10-9N** | 10 | PG 9 | 15 mm | 25/500 |
| **ECGX12-11** | **ECGX12-11N** | 12 | PG 11 | 18,5 mm | 25/500 |
| **ECGX12-13** | **ECGX12-13N** | 12 | PG 13,5 | 20 mm | 25/500 |
| **ECGX14-13** | **ECGX14-13N** | 14 | PG 13,5 | 20 mm | 25/400 |
| **ECGX16-11** | **ECGX16-11N** | 16 | PG 11 | 18,5 mm | 25/350 |
| **ECGX16-13** | **ECGX16-13N** | 16 | PG 13,5 | 20 mm | 25/350 |
| **ECGX16-16** | **ECGX16-16N** | 16 | PG 16 | 22 mm | 25/350 |
| **ECGX20-21** | **ECGX20-21N** | 20 | PG 21 | 28 mm | 25/250 |
| **ECGX22-21** | **ECGX22-21N** | 22 | PG 21 | 28 mm | 25/250 |
| **ECGX25-29** | **ECGX25-29N** | 25 | PG 29 | 37 mm | 10/150 |
| **ECGX28-29** | **ECGX28-29N** | 28 | PG 29 | 37 mm | 10/120 |
| **ECGX32-36** | **ECGX32-36N** | 32 | PG 36 | 47 mm | 10/90 |
| **ECGX35-36** | **ECGX35-36N** | 35 | PG 36 | 47 mm | 10/70 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**Serie GX**

**Serie GXN**

## CLIPS FISSATUBO **SERIE C**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di ABS o nylon PA6 - PA6.6.
- Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94.
- Aggancio laterale per installazione in serie.
- Base componibile sulla guida apposita.
- Base asolata per favorire l'allineamento delle installazioni.
- Prodotti in conformità alle norme EN 61386-1 per quanto applicabile.

GRIGIO RAL 7035

## Clips fissatubo a scatto "Halogen free"

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **ECCF16** | 16 | 100/1500 |
| **ECCF20** | 20 | 100/1000 |
| **ECCF25** | 25 | 100/1000 |
| **ECCF32** | 32 | 50/800 |
| **ECCF40** | 40 | 50/400 |
| **ECCF50** | 50 | 25/250 |

## Clips fissatubo a collare regolabili a chiusura rapida - **nuovo modello**

novità

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **ECCFC16** | 16 | 100/1000 |
| **ECCFC20** | 20 | 100/1000 |
| **ECCFC25** | 25 | 100/800 |
| **ECCFC32** | 32 | 50/500 |
| **ECCFC40** | 40 | 50/400 |
| **ECCFC50** | 50 | 25/250 |

## Guida per clips in PVC per serie CF e CFC - componibile e allungabile

| ARTICOLO | LUNGHEZZA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **ECGC** | 200 | -/400 |

WWW.EMELECTRIC.IT



**Serie CF**

**Serie CFC**

**Serie GC**

# CLIPS FISSATUBO **SERIE C**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido o nylon PA6 - PA6.6.
- Grado di autoestinguenza V0/V2 secondo la Norma UL94.
- Base asolata per favorire l'allineamento delle installazioni.
- Tassello incorporato con alette di fissaggio e antirotazione.
- Prodotti in conformità alle norme EN 61386-1 per quanto applicabile.
- Resistenza alla trazione delle fascette CFF pari a 100N.

CE

GRIGIO RAL 7035

## Clips fissatubo a scatto con tassello, con vite autofilettante in acciaio zincato

| ARTICOLO | DIAMETRO TUBO mm | DIAMETRO TASSELLO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECCT16** | 16 | 6 | 100/1000 |
| **ECCT20** | 20 | 6 | 100/1000 |
| **ECCT25** | 25 | 6 | 100/800 |
| **ECCT32** | 32 | 8 | 50/400 |

## Clips fissatubo a morsetto - multidiametro

| ARTICOLO | DIAMETRO MINIMO TUBO mm | DIAMETRO MASSIMO TUBO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECC12** | 12 | 20 | 100/1400 |
| **ECC16** | 14 | 22 | 100/1000 |
| **ECC25** | 23 | 35 | 50/500 |
| **ECC50** | 38 | 50 | 50/250 |

## Clips fissatubo a fascetta

| ARTICOLO | DIAMETRO MINIMO TUBO O GUAINA mm | DIAMETRO MASSIMO TUBO O GUAINA mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECCFF1** | 16 | 32 | 100/1400 |
| **ECCFF2** | 32 | 63 | 50/700 |

WWW.EMELECTRIC.IT

**Serie CT**



**Serie C**

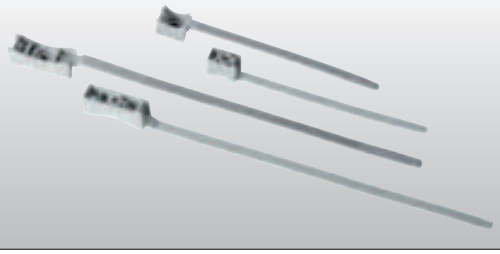

**Serie CFF**

# GRAFFETTE E TASSELLI **SERIE TC / GT / GP**

**CARATTERISTICHE GRAFFETTE:**
- Materiale: polietilene BP. Grado di autoestinguenza HB secondo la Norma UL94.
- Chiodo in acciaio zincato incorporato.
- Disponibili in colore bianco o grigio.
- Prodotti in conformità alle norme EN 61386-1 per quanto applicabile.

**CARATTERISTICHE TASSELLI:**
- Materiale: Nylon PA6 - PA6.6. Grado di autoestinguenza HB secondo la Norma UL94.
- Tassello con alette di fissaggio e antirotazione.
- Completi di viti autofilettanti zincate.

CE

BIANCO RAL 9001

GRIGIO RAL 7035

## Graffette tonde con chiodo in acciaio zincato incorporato

| ARTICOLO BIANCO | ARTICOLO GRIGIO | DIAMETRO TUBO O CAVO mm | PEZZI PER SACCHETTO NR. | SACCHETTI PER IMBALLO | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECGT4BW50** | **ECGT4GW50** | 3 - 4 | 50 | 400 | 20000 |
| **ECGT6BW50** | **ECGT6GW50** | 5 - 6 | 50 | 240 | 12000 |
| **ECGT7BW50** | **ECGT7GW50** | 6 - 7 | 50 | 240 | 12000 |
| **ECGT8BW50** | **ECGT8GW50** | 7 - 8 | 50 | 200 | 10000 |
| **ECGT10BW50** | **ECGT10GW50** | 9 - 10 | 50 | 120 | 6000 |
| **ECGT13BW50** | **ECGT13GW50** | 13 - 14 | 50 | 140 | 7000 |
| **ECGT16BW50** | **ECGT16GW50** | 15 - 16 | 50 | 80 | 4000 |
| **ECGT19BW50** | **ECGT19GW50** | 19 - 20 | 50 | 60 | 3000 |
| **ECGT25BW50** | **ECGT25GW50** | 25 - 26 | 50 | 32 | 1600 |

## Tasselli fissa clips con vite

| ARTICOLO | DIMENSIONE TASSELLO mm | DIMENSIONE VITE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **ECTC5** | 5 | 3x30 | 100/6000 |
| **ECTC6** | 6 | 4x35 | 100/5000 |
| **ECTC8** | 8 | 5x40 | 100/3000 |
| **ECTC10** | 10 | 6x45 | 100/1500 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**Serie GT**



**Serie TC**

# SONDE TIRAFILI IN NYLON **SERIE S3 / S4**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: nylon ad elevata flessibilità e resistenza alla trazione.
- Puntale con molla in acciaio.
- Occhiello in ottone per aggancio cavo.
- Confezione singola con termoretraibile di protezione.

CE

## Sonda tirafili in nylon Ø 3 mm

| ARTICOLO | LUNGHEZZA m | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **ECS3-05** | 5 | 340 |
| **ECS3-10** | 10 | 180 |
| **ECS3-15** | 15 | 120 |
| **ECS3-20** | 20 | 90 |
| **ECS3-25** | 25 | 70 |
| **ECS3-30** | 30 | 60 |

## Sonda tirafili in nylon Ø 4 mm

| ARTICOLO | LUNGHEZZA m | IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **ECS4-05** | 5 | 200 |
| **ECS4-10** | 10 | 100 |
| **ECS4-15** | 15 | 60 |
| **ECS4-20** | 20 | 50 |
| **ECS4-25** | 25 | 40 |
| **ECS4-30** | 30 | 36 |

WWW.RMELECTRIC.IT

# FASCETTE IN NYLON PA6.6 **SERIE 800**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: nylon PA6.6.
- Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94.
- Temperatura di utilizzo: da -40° C a +85° C.
- Elevata resistenza agli olii e grassi minerali.
- Prodotto conforme a UL Standard.
- Normativa di riferimento: EN 62275.

CE

INCOLORE

## Fascette in nylon PA6.6 incolore

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | DIAMETRO MAX SERRAGGIO mm | TENUTA MINIMA Kg | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC8008024** | 80x2,4 | 15 | 8,0 | 100/5000 |
| **EC8001025** | 100x2,5 | 22 | 8,1 | 100/5000 |
| **EC8001225** | 120x2,5 | 33 | 8,1 | 100/5000 |
| **EC8001625** | 160x2,5 | 38 | 8,1 | 100/5000 |
| **EC8002025** | 200x2,5 | 53 | 8,1 | 100/5000 |
| **EC8001436** | 140x3,6 | 33 | 18,2 | 100/5000 |
| **EC8002036** | 200x3,6 | 53 | 18,2 | 100/5000 |
| **EC8002936** | 290x3,6 | 76 | 18,2 | 100/5000 |
| **EC8001648** | 160x4,8 | 38 | 22,2 | 100/5000 |
| **EC8002048** | 200x4,8 | 50 | 22,2 | 100/5000 |
| **EC8002548** | 250x4,8 | 60 | 22,2 | 100/5000 |
| **EC8002948** | 290x4,8 | 76 | 22,2 | 100/4000 |
| **EC8003648** | 360x4,8 | 102 | 22,2 | 100/3000 |
| **EC8004348** | 430x4,8 | 110 | 22,2 | 100/3000 |
| **EC8002976** | 290x7,6 | 76 | 54,4 | 100/2000 |
| **EC8003676** | 360x7,6 | 102 | 54,4 | 100/2000 |
| **EC8004390** | 430x9,0 | 110 | 79,4 | 100/1000 |
| **EC8005390** | 530x9,0 | 140 | 79,4 | 100/1000 |

## Fascette porta cartellino di identificazione incolori

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | DIAMETRO MAX SERRAGGIO mm | TENUTA MINIMA Kg | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC8701025** | 100x2,5 | 18 | 8,1 | 100/5000 |
| **EC8702025** | 200x2,5 | 50 | 8,1 | 100/5000 |

## Basi bidirezionali autoadesive incolori o nere

| ARTICOLO INCOLORE | ARTICOLO NERO | DIMENSIONI mm | MASSIMA LARGHEZZA INSTALLABILE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC83036** | **EC84036** | 19x19 | 3,6 | 100/5000 |
| **EC83048** | **EC84048** | 27x27 | 4,8 | 100/5000 |

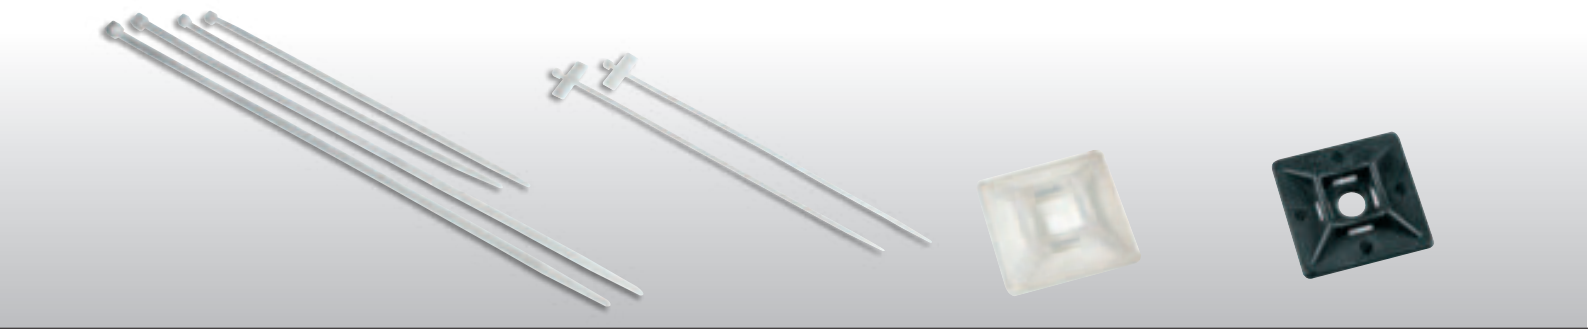

WWW.RMELECTRIC.IT

# FASCETTE IN NYLON PA6.6 **SERIE 810**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: nylon PA6.6 nero.
- Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94.
- Temperatura di utilizzo: da -40° C a +85° C.
- Elevata resistenza agli olii e grassi minerali.
- Elevata resistenza ai raggi UV.
- Prodotto conforme a UL Standard.
- Normativa di riferimento: EN 62275.

CE

NERO

## Fascette in nylon PA 6.6 nero

| ARTICOLO | DIMENSIONI mm | DIAMETRO MAX SERRAGGIO mm | TENUTA MINIMA Kg | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC8108024** | 80x2,4 | 15 | 8,0 | 100/5000 |
| **EC8101025** | 100x2,5 | 22 | 8,1 | 100/5000 |
| **EC8101225** | 120x2,5 | 33 | 8,1 | 100/5000 |
| **EC8101625** | 160x2,5 | 38 | 8,1 | 100/5000 |
| **EC8102025** | 200x2,5 | 53 | 8,1 | 100/5000 |
| **EC8101436** | 140x3,6 | 33 | 18,2 | 100/5000 |
| **EC8102036** | 200x3,6 | 53 | 18,2 | 100/5000 |
| **EC8102936** | 290x3,6 | 76 | 18,2 | 100/5000 |
| **EC8101648** | 160x4,8 | 38 | 22,2 | 100/5000 |
| **EC8102048** | 200x4,8 | 50 | 22,2 | 100/5000 |
| **EC8102548** | 250x4,8 | 60 | 22,2 | 100/5000 |
| **EC8102948** | 290x4,8 | 76 | 22,2 | 100/4000 |
| **EC8103648** | 360x4,8 | 102 | 22,2 | 100/3000 |
| **EC8104348** | 430x4,8 | 110 | 22,2 | 100/3000 |
| **EC8102976** | 290x7,6 | 76 | 54,4 | 100/2000 |
| **EC8103676** | 360x7,6 | 102 | 54,4 | 100/2000 |
| **EC8104390** | 430x9,0 | 110 | 79,4 | 100/1000 |
| **EC8105390** | 530x9,0 | 140 | 79,4 | 100/1000 |

## Supporti a vite incolori o neri

| ARTICOLO INCOLORE | ARTICOLO NERO | DIMENSIONI mm | MASSIMA LARGHEZZA INSTALLABILE mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC85048** | **EC86048** | 15x9,5 | 4,8 | 100/5000 |
| **EC85090** | **EC86090** | 22x16 | 9,0 | 100/5000 |

## Tassello per fascette nero

| ARTICOLO | DIMENSIONE TASSELLO mm | TENUTA MASSIMA Kg | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|
| **EC88085** | 8 | 50 | 100/5000 |

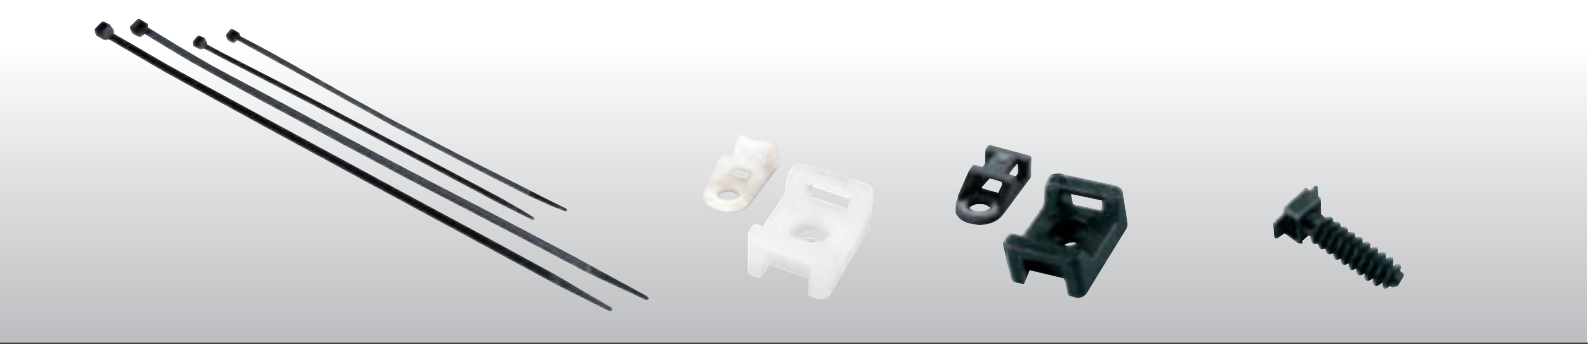

WWW.RMELECTRIC.IT

# TABELLE DI SCELTA GUAINE SPIRALATE E RACCORDI

| MODELLO | DESCRIZIONE | DIAMETRO INTERNO GUAINA Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 22 | Ø 25 | Ø 28 | Ø 32 | Ø 35 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GUAINA | ECGFE8 | ECGFE10 | ECGFE12 | ECGFE14 | ECGFE16 | ECGFE20 | ECGFE22 | ECGFE25 | ECGFE28 | ECGFE32 | ECGFE35 | ECGFE40 | ECGFE50 | ECGFE60 |
| | GUAINA SCATOLA GAS | - | ECGX10 | ECGX12 | ECGX14 | ECGX16 | ECGX20 | ECGX22 | ECGX25 | ECGX28 | ECGX32 | ECGX35 | ECGX40 | ECGX50 | - |
| | GUAINA SCATOLA PG | - | ECGX10/9 | ECGX12/11 ECGX12/13 | ECGX14/13 | ECGX16/11 ECGX16/13 ECGX16/16 | ECGX20/21 | ECGX22/21 | ECGX25/29 | ECGX28/29 | ECGX32/36 | ECGX35/36 | - | - | - |
| | GUAINA SCATOLA METRICO | - | - | ECGX12M | - | ECGX16M | ECGX20M | - | ECGX25M | - | ECGX32M | ECGX35M | ECGX40M | ECGX50M | - |

WWW.RMELECTRIC.IT

# TABELLE DI SCELTA CLIPS FISSATUBO




| DIAMETRO TUBO mm | ARTICOLO CLIPS A SCATTO | CLIPS A COLLARE | GUIDA PER CLIPS | CLIPS A TASSELLO | CLIPS A MORSETTO Ø TUBO MIN. - MAX | CLIPS A FASCETTA Ø TUBO MIN. - MAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ECCF16 | ECCFC16 | ECGC | ECCT16 | ECC12 12 - 20 | ECCFF1 16 - 32 |
| 20 | ECCF20 | ECCFC20 | ECGC | ECCT20 | ECC16 14 - 22 | ECCFF1 16 - 32 |
| 25 | ECCF25 | ECCFC25 | ECGC | ECCT25 | ECC25 23 - 35 | ECCFF1 16 - 32 |
| 32 | ECCF32 | ECCFC32 | ECGC | ECCT32 | ECC25 23 - 35 | ECCFF1 16 - 32 |
| 40 | ECCF40 | ECCFC40 | ECGC | - | ECC50 38 - 50 | ECCFF2 32 - 63 |
| 50 | ECCF50 | ECCFC50 | ECGC | - | ECC50 38 - 50 | ECCFF2 32 - 63 |

# TABELLE DI SCELTA ACCESSORI PER TUBI RIGIDI

## IP67

**sistema brevettato**

| | NUOVO SECURITY SYSTEM | | | | e@sysystem | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETRO TUBO mm | | | | | | | | |
| ARTICOLO | TUBO SCATOLA | TUBO TUBO | TUBO GUAINA | CURVA 90° | TUBO SCATOLA | TUBO TUBO | TUBO GUAINA | CURVA 90° |
| 16 | EC74116 | EC74016 | EC74216 | EC74316 | EC70016 | EC71016 | EC72016 | EC73016 |
| 20 | EC74120 | EC74020 | EC74220 | EC74320 | EC70020 | EC71020 | EC72020 | EC73020 |
| 25 | EC74125 | EC74025 | EC74225 | EC74325 | EC70025 | EC71025 | EC72025 | EC73025 |
| 32 | EC74132 | EC74032 | EC74232 | EC74332 | EC70032 | EC71032 | EC72032 | EC73032 |
| 40 | EC74140 | EC74040 | EC74240 | EC74340 | EC70040 | EC71040 | EC72040 | EC73040 |
| 50 | EC74150 | EC74050 | EC74250 | EC74350 | EC70050 | EC71050 | EC72050 | EC73050 |

## IP65

| DIAMETRO TUBO mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTICOLO | TUBO SCATOLA | TUBO TUBO | TUBO GUAINA | TUBO= GUAINA | CURVA 90° | TUBO TUBO FLEX | TUBO SCATOLA FLEX | |
| 16 | ECBS16 | ECMS16 | ECGS16 (12 mm) | ECRS16 | ECCS16 | ECCXT16 | ECCXS16 | |
| 20 | ECBS20 | ECMS20 | ECGS20 (16 mm) | ECRS20 | ECCS20 | ECCXT20 | ECCXS20 | |
| 25 | ECBS25 | ECMS25 | ECGS25 (20 mm) | ECRS25 | ECCS25 | ECCXT25 | ECCXS25 | |
| 32 | ECBS32 | ECMS32 | ECGS32 (25 mm) | ECRS32 | ECCS32 | ECCXT32 | ECCXS32 | |
| 40 | ECBS40 | ECMS40 | ECGS40 (32 mm) | ECRS40 | ECCS40 | ECCXT40 | ECCXS40 | |
| 50 | ECBS50 | ECMS50 | ECGS50 (40 mm) | ECRS50 | ECCS50 | ECCXT50 | ECCXS50 | |

## IP40

| DIAMETRO TUBO mm | | | | | |  | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTICOLO | CURVA 90° | CURVA FLEX | CURVA 90° ISPEZIONABILE | DERIVAZIONE ISPEZIONABILE | MANICOTTO TUBO | GIUNTO TUBO | MOLLA PIEGATUBI | |
| 16 | ECCRS16 | ECCV16 | ECCI16 | ECTI16 | ECGSU16 | ECGI16 | ECAC16 | |
| 20 | ECCRS20 | ECCV20 | ECCI20 | ECTI20 | ECGSU20 | ECGI20 | ECAC20 | |
| 25 | ECCRS25 | ECCV25 | ECCI25 | ECTI25 | ECGSU25 | ECGI25 | ECAC25 | |
| 32 | ECCRS32 | ECCV32 | ECCI32 | ECTI32 | ECGSU32 | ECGI32 | ECAC32 | |
| 40 | ECCRS40 | | | | ECGSU40 | ECGI40 | | |
| 50 | ECCRS50 | | | | ECGSU50 | ECGI50 | | |

WWW.RMELETTRICA.IT

# PRESSACAVI E MORSETTI

WWW.PMELECTRIC.IT

# 4

## CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE PRESSACAVI

Materiale: nylon 6.6 rigido, guarnizioni in gomma vulcanizzata NBR ad elevata aderenza.
Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94.
Per impieghi esterni: alta resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.
Grado di protezione: IP68 (stagno alla sommersione).
Colori standard: Grigio RAL 7035 o Nero.
Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 750° C.
Temperature durante l'installazione: minima –30° C, massima +90° C.
Massima temperatura di utilizzo per tempo limitato: fino a 120° C.
Resistenza alla trazione del cavo: testati sino a 5 Kg per un'ora.
Prodotti in conformità alle norme EN 50262 per Passo Metrico e DIN 40430 per passo PG.
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della direttiva B.T. 2014/35/UE.
Prodotti conformi alla direttiva ROHS II 2011/65/CE.

WWW.RMELECTRIC.IT

Pressacavi passo PG Serie 500
pag. 359

Pressacavi passo PG con controdado
Serie 510/510N
pag. 359

Pressacavi passo Metrico con controdado
Serie 540
pag. 360

Controdadi Serie 520
pag. 361

Guarnizioni Serie 530
pag. 361

Tappi filettati passo PG/Metrico
pag. 362

Morsetti unipolari Serie 890
pag. 363

# CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

WWW.RMELECTRIC.IT

I pressacavi ELETTROCANALI sono realizzati in tecnopolimero nylon 6.6 rigido di elevata qualità, resistente agli oli e grassi minerali, adatti per impieghi gravosi in ogni ambito.
La resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento è caratteristica fondamentale per l'impiego all'aperto e in luoghi esposti.
La guarnizione cilindrica, realizzata in gomma vulcanizzata NBR, unitamente alla guarnizione da inserire nel foro di alloggiamento del pressacavo, assicura il grado di protezione IP68 e la resistenza alla trazione, in conformità alle norme applicabili.
La conformazione del sistema a tulipano con chiusura progressiva, presente sia sulla versione a passo PG che su quella a passo metrico, hanno la funzione di ottenere un bloccaggio resistente allo strappo e distribuito sull'intera guarnizione, realizzando la sicurezza antistrappo.
I pressacavi sono dotati di sistema antisvitamento del cappuccio, al fine di evitare allentamenti in presenza di vibrazioni risonanti.
L'offerta conta 10 diverse misure, disponibili in due colori, grigio e nero, nei passi PG e metrico, con controdado montato o senza.
In abbinamento alla nostra serie di scatole di derivazione, centralini e quadri, i pressacavi assicurano il necessario grado di protezione richiesto all'impianto.

# PRESSACAVI PASSO PG **SERIE 500-510**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: nylon PA 6.6 rigido, guarnizioni in gomma vulcanizzata NBR.
- Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94.
- Filetto passo PG.
- Controdado in nylon montato.
- Prodotto in conformità alla norma DIN 40430.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

GRIGIO RAL 7035

**IP68**

NERO

## Pressacavi passo PG senza controdado serie 500

| ARTICOLO GRIGIO | ARTICOLO NERO | PASSO FILETTO | DIAMETRO MIN-MAX DI SERRAGGIO mm | DIAMETRO FORO DI MONTAGGIO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC50007** | - | PG 7 | 3 - 6,5 | 12,5 | 50/1200 |
| **EC50009** | - | PG 9 | 4 - 8 | 15,5 | 50/1200 |
| **EC50011** | - | PG 11 | 5 - 10 | 19 | 50/600 |
| **EC50013** | - | PG 13,5 | 6 - 12 | 20,5 | 50/600 |
| **EC50016** | - | PG 16 | 9 - 14 | 22,5 | 50/300 |
| **EC50021** | - | PG 21 | 13 - 18 | 29 | 50/300 |
| **EC50029** | - | PG 29 | 15 - 25 | 37 | 25/150 |
| **EC50036** | - | PG 36 | 20 - 31 | 47 | 15/90 |
| **EC50042** | - | PG 42 | 28 - 38 | 54 | 10/60 |
| **EC50048** | - | PG 48 | 34 - 43 | 60 | 5/30 |

## Pressacavi passo PG con controdado serie 510

| ARTICOLO GRIGIO | ARTICOLO NERO | PASSO FILETTO | DIAMETRO MIN-MAX DI SERRAGGIO mm | DIAMETRO FORO DI MONTAGGIO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC51007** | **EC51007N** | PG 7 | 3 - 6,5 | 12,5 | 50/1200 |
| **EC51009** | **EC51009N** | PG 9 | 4 - 8 | 15,5 | 50/1200 |
| **EC51011** | **EC51011N** | PG 11 | 5 - 10 | 19 | 50/600 |
| **EC51013** | **EC51013N** | PG 13,5 | 6 - 12 | 20,5 | 50/600 |
| **EC51016** | **EC51016N** | PG 16 | 9 - 14 | 22,5 | 50/300 |
| **EC51021** | **EC51021N** | PG 21 | 13 - 18 | 29 | 50/300 |
| **EC51029** | **EC51029N** | PG 29 | 15 - 25 | 37 | 25/150 |
| **EC51036** | **EC51036N** | PG 36 | 20 - 31 | 47 | 15/90 |
| **EC51042** | **EC51042N** | PG 42 | 28 - 38 | 54 | 10/60 |
| **EC51048** | **EC51048N** | PG 48 | 34 - 43 | 60 | 5/30 |

**Serie 500**

**Serie 510**

**Serie 510N**

WWW.RELECTRIC.IT

# PRESSACAVI PASSO METRICO CON CONTRODADO **SERIE 540**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: nylon PA 6.6 rigido, guarnizioni in gomma vulcanizzata NBR.
- Grado di autoestinguenza: secondo la Norma UL94 Grado V2.
- Filetto passo metrico 1,5 mm.
- Controdado in nylon montato.
- Prodotto in conformità alla norma EN 50262.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**IP68**

GRIGIO RAL 7035

| ARTICOLO | PASSO FILETTO mm | DIAMETRO MIN-MAX DI SERRAGGIO mm | DIAMETRO FORO DI MONTAGGIO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|
| **EC54016** | 16x1,5 | 5 - 10 | 16,5 | 100/600 |
| **EC54020** | 20x1,5 | 6 - 12 | 20,5 | 100/600 |
| **EC54025** | 25x1,5 | 9 - 14 | 25,5 | 50/300 |
| **EC54032** | 32x1,5 | 15 - 25 | 32,5 | 25/150 |
| **EC54040** | 40x1,5 | 20 - 31 | 40,5 | 15/90 |
| **EC54050** | 50x1,5 | 28 - 38 | 50,5 | 10/60 |

WWW.RMELECTRIC.IT

**Serie 540**

# CONTRODADI E GUARNIZIONI **SERIE 520 / 530**

**CARATTERISTICHE CONTRODADI:**
- Materiale: nylon PA 6.6 rigido.
- Grado di autoestinguenza V2 secondo la Norma UL94.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

**CARATTERISTICHE GUARNIZIONI:**
- Materiale: gomma vulcanizzata NBR.
- Elevata resistenza alla compressione.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

CE

GRIGIO RAL 7035

## Controdadi passo PG

| ARTICOLO | PASSO FILETTO | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC52007** | PG 7 | 50/1000 |
| **EC52009** | PG 9 | 50/1000 |
| **EC52011** | PG 11 | 50/1000 |
| **EC52013** | PG 13,5 | 50/1000 |
| **EC52016** | PG 16 | 50/500 |
| **EC52021** | PG 21 | 50/500 |
| **EC52029** | PG 29 | 25/500 |
| **EC52036** | PG 36 | 25/500 |
| **EC52042** | PG 42 | 10/500 |
| **EC52048** | PG 48 | 10/500 |

## Controdadi passo Metrico

| ARTICOLO | PASSO FILETTO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC52016M** | 16x1,5 | 50/500 |
| **EC52020M** | 20x1,5 | 50/500 |
| **EC52025M** | 25x1,5 | 25/500 |
| **EC52032M** | 32x1,5 | 25/300 |
| **EC52040M** | 40x1,5 | 10/300 |
| **EC52050M** | 50x1,5 | 10/300 |

## Guarnizioni per pressacavi passo PG

| ARTICOLO | PASSO FILETTO | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC53007** | PG 7 | 100/1000 |
| **EC53009** | PG 9 | 100/1000 |
| **EC53011** | PG 11 | 100/1000 |
| **EC53013** | PG 13,5 | 100/1000 |
| **EC53016** | PG 16 | 100/500 |
| **EC53021** | PG 21 | 100/500 |
| **EC53029** | PG 29 | 100/500 |
| **EC53036** | PG 36 | 50/500 |
| **EC53042** | PG 42 | 50/500 |
| **EC53048** | PG 48 | 50/500 |

## Guarnizioni per pressacavi passo Metrico

| ARTICOLO | FORO INTERNO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|
| **EC53016M** | 16,5 | 100/1000 |
| **EC53020M** | 20,5 | 100/1000 |
| **EC53025M** | 25,5 | 100/500 |
| **EC53032M** | 32,5 | 100/500 |
| **EC53040M** | 40,5 | 50/500 |
| **EC53050M** | 50,5 | 50/500 |

WWW.RMELECTRIC.IT

# TAPPI FILETTATI **SERIE 522 / 523**

**CARATTERISTICHE:**
- Materiale: tecnopolimero PA 6.6.
- Grado di autoestinguenza V2 secondo la norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 650° C.
- Filetto passo metrico 1,5 mm.

CE

GRIGIO RAL 7035

## Tappi filettati passo PG

| ARTICOLO | DIAMETRO FILETTO | DIAMETRO TAPPO mm | ALTEZZA mm | LUNGHEZZA FILETTO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC52207** | PG7 | 14,8 | 10,0 | 6,0 | 100/1000 |
| **EC52209** | PG9 | 18,7 | 10,4 | 6,0 | 100/1000 |
| **EC52211** | PG11 | 21,7 | 10,4 | 6,0 | 100/1000 |
| **EC52213** | PG13,5 | 23,7 | 10,3 | 6,0 | 100/1000 |
| **EC52216** | PG16 | 27,0 | 10,3 | 6,0 | 100/1000 |
| **EC52221** | PG21 | 32,8 | 12,5 | 7,8 | 100/1000 |
| **EC52229** | PG29 | 44,1 | 13,3 | 7,8 | 50/500 |
| **EC52236** | PG36 | 52,6 | 13,7 | 7,7 | 50/500 |
| **EC52242** | PG42 | 59,5 | 16,3 | 9,6 | 50 |
| **EC52248** | PG48 | 64,2 | 18,0 | 11,8 | 50 |

## Tappi filettati passo metrico

| ARTICOLO | DIAMETRO FILETTO | DIAMETRO TAPPO mm | ALTEZZA mm | LUNGHEZZA FILETTO mm | CONFEZIONE/IMBALLO NR. PEZZI |
|---|---|---|---|---|---|
| **EC52312** | M12x1,5 | 15,0 | 10,0 | 6,0 | 100/1000 |
| **EC52316** | M16x1,5 | 20,0 | 10,5 | 6,0 | 100/1000 |
| **EC52320** | M20x1,5 | 24,0 | 10,5 | 6,0 | 100/1000 |
| **EC52325** | M25x1,5 | 29,7 | 12,8 | 7,8 | 100/1000 |
| **EC52332** | M32x1,5 | 36,6 | 13,3 | 7,8 | 50/500 |
| **EC52340** | M40x1,5 | 45,8 | 13,4 | 7,8 | 50/500 |
| **EC52350** | M50x1,5 | 55,5 | 16,2 | 9,8 | 50 |
| **EC52363** | M63x1,5 | 69,3 | 17,5 | 11,8 | 50 |

WWW.RMELECTRIC.IT

# MORSETTI UNIPOLARI **SERIE 890**

**CARATTERISTICHE:**

- Materiale: tecnopolimero policarbonato.
- Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94.
- Resistenza al calore anomalo (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): fino a 960° C.
- Tensione nominale 450V~. Temperatura massima d'esercizio 85° C.
- Realizzati in lega di ottone CW614N.
- Prodotti in conformità alla norme EN 60998-1, EN 60998-2-1.

CE

## Morsetti unipolari trasparenti

| ARTICOLO | SEZIONE NOMINALE | NOTE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. MORSETTI |
|---|---|---|---|
| **EC890010** | 1,5 $mm^2$ | Stecca da 10 morsetti | 10/900 stecche |
| **EC890011** | 2,5 $mm^2$ | Stecca da 10 morsetti | 10/500 stecche |
| **EC890012** | 4 $mm^2$ | Stecca da 10 morsetti | 10/400 stecche |
| **EC890013** | 6 $mm^2$ | Stecca da 10 morsetti | 10/250 stecche |
| **EC890014** | 10 $mm^2$ | Stecca da 10 morsetti | 10/200 stecche |
| **EC890015** | 16 $mm^2$ | Stecca da 10 morsetti | 10/100 stecche |
| **EC890016** | 25 $mm^2$ | Morsetto singolo | 5/450 morsetti |
| **EC890017** | 35 $mm^2$ | Morsetto singolo | 5/240 morsetti |

## Piastre equipotenziali

| ARTICOLO | NUMERO FORI | SEZIONE NOMINALE | CONFEZIONE/IMBALLO NR. |
|---|---|---|---|
| **EC890020** | 21 | 7x16 $mm^2$ + 3x25 $mm^2$ + 1x50 $mm^2$ | 1/40 |
| **EC890021** | 12 | 4x16 $mm^2$ + 2x25 $mm^2$ | 1/150 |

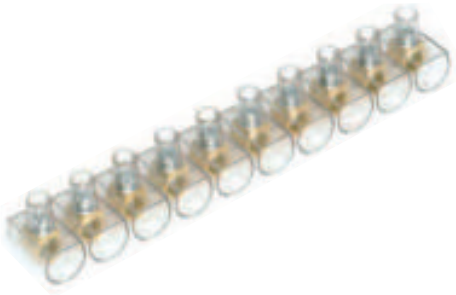

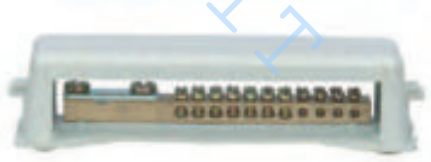

WWW.RMELECTRIC.IT

## NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

Tutti gli impianti elettrici utilizzatori devono essere conformi a quanto previsto dalle leggi cogenti in materia, vale a dire che gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte; questo si realizza utilizzando apparecchi e accessori costruiti, anch'essi, a regola d'arte.
Il quadro normativo italiano fa riferimento alla legge 186/68 la quale stabilisce che tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte utilizzando componenti costruiti a regola d'arte.
La stessa legge stabilisce inoltre che devono essere considerati costruiti a regola d'arte gli impianti realizzati secondo le norme CEI, riferimento importante, ma non solo, la norma CEI 64-8 V edizione: "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua".
Nel 1990 il quadro legislativo si è completato con la legge 46/90 "norme per la sicurezza degli impianti" e dal recente Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. N. 81/2008).

## OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI

ELETTROCANALI da sempre persegue la qualità globale del prodotto e del processo, nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti costruiti a regola d'arte, dimostrata dall'ottenimento della Certificazione del Sistema di Qualità in conformità alla norma ISO9001/2008 e dai marchi di qualità ottenuti presso i più prestigiosi Enti certificatori mondiali.

Il sistema di qualità certificato secondo ISO 9001-2015.

## MARCATURA "CE"

ELETTROCANALI conferma che tutti i suoi prodotti sono conformi ai requisiti essenziali della Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e che quindi sono regolarmente marcati.

## DIRETTIVA RoHS

ELETTROCANALI, da sempre attenta al rispetto ambientale ed alle esigenze dei clienti, fornisce i propri prodotti in conformità alla Direttiva Europea 2011/65/CE, meglio nota come Direttiva RoHS II, la quale impone ai costruttori e distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse nel mercato europeo la limitazione dell'utilizzo di sostanze pericolose. La direttiva richiede che tali apparecchiature, a partire dal 1° Gennaio 2013, non contengano alcuni metalli pesanti e loro composti quali: -Piombo (Pb) - Mercurio (Hg) - Cadmio (Cd) - Cromo esavalente (Cr+6) ed alcune sostanze alogenate utilizzate come ritardanti di fiamma nei materiali plastici, come: -Polibromobifenili (PPB) -Polibromodifenileteri (PBDE). Le certificazioni dei nostri fornitori, unite al nostro controllo dei materiali e dei processi, garantiscono il rispetto della Direttiva.

## GARANZIA

La garanzia che assumiamo per i materiali di nostra produzione ha una durata di 24 mesi dalla data delle relative fatture e va intesa nel senso che durante tale periodo ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente nella nostra officina quelle parti o quegli apparecchi che, per difetto di costruzione o di materiale, risultassero inservibili. Ci riserviamo di decidere a nostro esclusivo giudizio se sia più conveniente la riparazione o la sostituzione. Escludiamo comunque l'invio di nostro personale per sopralluoghi agli impianti ai quali sono applicati i nostri apparecchi, salvo in casi in cui, a nostro esclusivo giudizio, ritenessimo necessario controllare le condizioni di esercizio alle quali i nostri apparecchi sono stati sottoposti. La nostra garanzia naturalmente ha luogo sempreché gli apparecchi siano stati dal Committente posti in opera e trattati a perfetta regola d'arte, non siano stati manomessi o modificati e siano state seguite tutte le norme tecniche contenute nei nostri cataloghi e fogli d'istruzione. Le garanzie non si estendono a quei pezzi che per la natura del materiale di cui sono composti o per il loro specifico impiego, sono soggetti a consumo prematuro, come pure sono esclusi i guasti derivanti dal consumo naturale. Il Committente dovrà dare avviso scritto dei guasti e difetti rilevati con esatta relazione della loro natura e noi provvederemo, nel tempo compatibilmente necessario, alle riparazioni e sostituzioni nelle circostanze e nei termini di cui sopra. Il materiale da riparare o sostituire ci dovrà essere reso in porto franco. La nostra Società, con la riparazione o la sostituzione degli apparecchi o loro parti che fossero risultati difettosi, si intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque tipo, mentre la Committente si ritiene per tale fatto completamente tacitata e rinuncia a qualsiasi richiesta di danni e spese. In determinati casi possiamo consentire al Committente di provvedere alle eventuali riparazioni o sostituzioni, fermo il solo obbligo da parte nostra di rimborsare le spese vive riconosciute indispensabili per la messa in efficienza dei nostri apparecchi. Non riconosceremo alcuna spesa che il Compratore avesse sostenuto,nemmeno nel periodo di garanzia, senza la nostra preventiva autorizzazione scritta. La nostra Società si riserva di impiegare nella fabbricazione dei suoi apparecchi qualsiasi materiale che riterrà più adatto e di apportare quelle modifiche nella forma, nel peso o nelle dimensioni dei suoi prodotti che riterrà più opportune.

WWW.RMELECTRIC.NET

## CONFEZIONI E IMBALLI

La confezione e l'imballo di tutti gli articoli ELETTROCANALI è stato studiato e realizzato con particolare attenzione al fine di ottenere gli obiettivi di:

- Massima protezione dei prodotti contenuti.
- Personalizzazione garantita dal marchio e dalla grafica particolare.
- Ottimizzazione delle forme e dei volumi nei diversi contesti della catena logistica, su pallets standard e sottomultipli della capacità dei container.
- Immagazzinamento razionale e modulare per facilitare la gestione sia all'ingrosso che al dettaglio.
- Identificazione chiara e univoca del prodotto attraverso etichette ben dimensionate, chiare, leggibili e con codice a barre.
- Basso impatto ambientale ottenuto con contenitori con caratteristiche di riciclabilità secondo le normative attualmente vigenti.

Imballo tipo ELETTROCANALI

Imballo protettivo minipallet tubo rigido

Imballo protettivo pallet tubo corrugato

## TRASPORTI E LOGISTICA

La localizzazione strategica delle unità produttive favorisce il nostro cliente che può contare sull'immediata disponibilità dei prodotti e sulla rapidità delle consegne, laddove il "just in time" è diventato una prerogativa irrinunciabile per ambire ad essere competitivi.
Per questo ELETTROCANALI mette a disposizione della clientela un accurato servizio di consegna, garantito dalla propria flotta di veicoli commerciali e da una rete di spedizionieri partner, in grado di rispondere alle molteplici necessità di trasporto.

Parco mezzi Ancona

Parco mezzi Scanzorosciate

Parco mezzi Avellino

WWW.ONELECTRIC.IT

## TABELLA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI/CHIMICI

| | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTISCOPA SERIE 20 | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza limitata | Non resiste | Non resiste | Resistenza limitata | Resiste |
| MINICANALI | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza limitata | Non resiste | Non resiste | Resistenza limitata | Resiste |
| CANALI PORTACAVI | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza limitata | Non resiste | Non resiste | Resistenza limitata | Resiste |
| CANALIZZAZIONI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza limitata | Non resiste | Non resiste | Resistenza limitata | Resiste |
| CANALI DA CABLAGGIO | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza limitata | Non resiste | Non resiste | Resistenza limitata | Resiste |
| PRESE E SPINE INDUSTRIALI | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza | Resistenza limitata | Non resiste | Non resiste | Resiste |
| QUADRI DI DISTRIBUZIONE | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resiste | Non resiste | Resiste |
| QUADRI IN POLIESTERE TERMOINDURENTE RINFORZATO GRP | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resiste |
| CENTRALINI DA PARETE E DA INCASSO | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resiste | Non resiste | Resistenza limitata |
| CASSETTE DA PARETE | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resiste | Resiste | Non resiste | Non resiste | Resistenza limitata |
| CASSETTE DA INCASSO | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza limitata | Non resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Non resiste | Non resiste | Resistenza limitata |
| TUBI RIGIDI E CORRUGATI IN PVC E ACCESSORI | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza limitata | Non resiste | Non resiste | Resistenza limitata | Resiste |
| ACCESSORI PER TUBI RIGIDI “SECURITY SYSTEM” | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resiste | Resiste |
| FASCETTE PER ESTERNO | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste |
| PRESSACAVI | Raggi UV | Olio Minerale | Soluz. salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | |
| | | | | Diluiti | Concentrati | Diluiti | Concentrati | Esano C6H14 | Benzene C6H6 | Acetone C3H6O | Etanolo C2H5OH |
| | Resiste | Resiste | Resiste | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resiste | Resistenza limitata | Resiste | Resiste | Resiste | Resiste |

Nota: valori di acidi, basi e solventi valutati a 20°C

WWW.PMEELECTRIC.IT

## Grado di protezione IP - Norma EN 60529

Il grado di protezione degli involucri contro l'ingresso di corpi solidi e liquidi è indicato con la sigla IP seguita da due cifre caratteristiche, può essere anche affiancato da simboli grafici.

**PRIMA CIFRA CARATTERISTICA**

La prima cifra indica la protezione delle persone contro l'accesso a parti pericolose e contemporaneamente la protezione dell'involucro contro l'ingresso di corpi solidi estranei o della polvere.

- **IP0X** Non protetto.
- **IP1X** Protetto contro corpi solidi estranei di diametro > 50 mm.
- **IP2X** Protetto contro corpi solidi estranei di diametro > 12,5 mm.
- **IP3X** Protetto contro corpi solidi estranei di diametro > 2,5 mm.
- **IP4X** Protetto contro corpi solidi estranei di diametro > 1 mm.
- **IP5X** Protetto contro la polvere.
- **IP6X** Totalmente protetto contro la polvere.

**SECONDA CIFRA CARATTERISTICA**

La seconda cifra indica la protezione dell'involucro contro l'ingresso dell'acqua.

- **IPX0** Non protetto.
- **IPX1** Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua.
- **IPX2** Protetto contro la pioggia che cadendo forma con la verticale un angolo di 15°.
- **IPX3** Protetto contro la pioggia che cadendo forma con la verticale un angolo di 60°.
- **IPX4** Protetto contro gli spruzzi d'acqua.
- **IPX5** Protetto contro i getti d'acqua.
- **IPX6** Protetto contro i getti d'acqua potenti.
- **IPX7** Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea.
- **IPX8** Protetto contro gli effetti della sommersione continua.

**TERZA LETTERA ADDIZIONALE (OPZIONALE)**

- **A** Protezione della persona contro l'accesso a parti pericolose col dorso della mano.
- **B** Protezione della persona contro l'accesso a parti pericolose con un dito.
- **C** Protezione della persona contro l'accesso a parti pericolose con un attrezzo.
- **D** Protezione della persona contro l'accesso a parti pericolose con un filo impugnato.

**QUARTA LETTERA SUPPLEMENTARE (OPZIONALE)**

- **H** Apparecchiatura ad alta tensione.
- **M** Prova con acqua con apparecchiatura in moto.
- **S** Prova con acqua con apparecchiatura non in moto.
- **W** Condizioni atmosferiche.

WWW.RMELETTRICO.IT

## Grado di resistenza al calore anomalo - Norma IEC 60695-2-11

**Prova del filo incandescente (Glow Wire Test).** Si verifica che riscaldamenti anomali dovuti a sovracorrenti non compromettano la resistenza del materiale isolante.

| Sorgente di calore | Risultato | Durata e modalità della prova | Elementi caratteristici | Temperatura di prova | Temperatura di prova | Temperatura di prova | Temperatura di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filo incandescente di 4 mm di diametro | L'eventuale manifestazione della fiamma deve cessare entro 30" dalla rimozione del filo incandescente | Filo applicato per 30",può penetrare nel provino ma non deve provocare accensione o caduta di gocce incandescenti | Tempo di spegnimento della fiamma | 650 °C -Per materiali che non sostengono parti in tensione | 750 °C -Per materiali che sostengono parti in tensione di prese e spine mobili | 850 °C -Per materiali che sostengono parti in tensione di prese fisse e interruttori | 960 °C -Per materiali che sostengono parti in tensione di prese fisse e interruttori |

## Grado di autoestinguenza - Norma UL 94

**Prova UL.** Si misura il tempo in cui può continuare a bruciare un provino quando viene rimossa la sorgente di calore.

| Sorgente di calore | Risultato | Durata e modalità della prova | Elementi caratteristici | Risultato della prova | Risultato della prova | Risultato della prova | Risultato della prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiamma a becco Bunsen | Tempo di spegnimento della fiamma e velocità di bruciatura | Fiamma applicata per 10" e per 2 volte consecutive | Durata della combustione | V0: il provino brucia per meno di 10"prima di autoestinguersi | V1: il provino brucia per meno di 30"prima di autoestinguersi | V2: il provino brucia per meno di 30" prima di autoestinguersi con gocciolatura incandescente | HB: il provino brucia per più di 30" (provino orizzontale e velocità di bruciatura inferiore a 38 mm al minuto) |

## Grado protezione contro gli urti meccanici IK -Norma EN 50102

**Grado di protezione contro gli impatti meccanici.** Si misura l'energia d'urto.

| Codice IK | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia d'urto | Non protetto | 0,15 Joule | 0,2 Joule | 0,35 Joule | 0,5 Joule | 0,7 Joule | 1 Joule | 2 Joule | 5 Joule | 10 Joule | 20 Joule |

## Tabella utilizzo pressacavi passo metrico

| FILETTATURA mm | DIAMETRO FORO DA PRATICARE mm | CHIAVE UTILIZZABILE GHIERA | LUNGHEZZA FILETTO mm |
|---|---|---|---|
| 16x1,5 | 16,5 | 22 | 8,5 |
| 20x1,5 | 20,5 | 25 | 10 |
| 25x1,5 | 25,5 | 30 | 10,5 |
| 32x1,5 | 32,5 | 42 | 11,5 |
| 40x1,5 | 40,5 | 52 | 11,5 |
| 50x1,5 | 50,5 | 63 | 16 |

## Tabella utilizzo pressacavi passo PG

| FILETTATURA mm | DIAMETRO FORO DA PRATICARE mm | CHIAVE UTILIZZABILE GHIERA | LUNGHEZZA FILETTO mm |
|---|---|---|---|
| PG7 | 12,5 | 16 | 8,5 |
| PG9 | 15,5 | 19 | 8,5 |
| PG11 | 19 | 22 | 8,5 |
| PG13,5 | 20,5 | 24 | 10 |
| PG16 | 22,5 | 27 | 10,5 |
| PG21 | 29 | 33 | 11,5 |
| PG29 | 37 | 42 | 11,5 |
| PG36 | 47 | 50 | 16 |
| PG42 | 54 | 62 | 16,5 |
| PG48 | 60 | 65 | 16,5 |

WWW.RMELECTRIC.LT

## Tabella utilizzo raccordi stagni serie BS

| FILETTATURA mm | DIAMETRO FORO DA PRATICARE mm | CHIAVE UTILIZZABILE GHIERA | CHIAVE UTILIZZABILE DADO | LUNGHEZZA FILETTO mm |
|---|---|---|---|---|
| 16x1,5 | 16,5 | 22 | 22 | 14,0 |
| 20x1,5 | 20,5 | 26 | 26 | 14,0 |
| 25x1,5 | 25,5 | 31 | 31 | 14,0 |
| 32x1,5 | 32,5 | 40 | 40 | 14,0 |
| 40x1,5 | 40,5 | 48 | 48 | 20,0 |
| 50x1,5 | 50,5 | 58 | 58 | 20,0 |

## Tabella diametri tubi rigidi Serie TG - medio 3321

| ARTICOLO | DIAMETRO ESTERNO NOMINALE mm | TOLLERANZA | DIAMETRO INTERNO MEDIO mm |
|---|---|---|---|
| **ECTG1516** | 16 | +0 ÷ -0,3 | 13,3 |
| **ECTG1520** | 20 | +0 ÷ -0,3 | 17,2 |
| **ECTG1525** | 25 | +0 ÷ -0,4 | 21,7 |
| **ECTG1532** | 32 | +0 ÷ -0,4 | 28,3 |
| **ECTG1540** | 40 | +0 ÷ -0,4 | 35,9 |
| **ECTG1550** | 50 | +0 ÷ -0,5 | 45,3 |
| **ECTG1563** | 63 | +0 ÷ -0,6 | 55,5 |

## Tabella utilizzo raccordi serie GX - passo GAS

| FILETTATURA | DIAMETRO FORO DA PRATICARE mm | CHIAVE UTILIZZABILE GHIERA | CHIAVE UTILIZZABILE DADO | DIAMETRO INTERNO mm | LUNGHEZZA FILETTO mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ECGX10 | 14 | 22 | 22 | 8,28 | 12 |
| ECGX12 | 16 | 22 | 22 | 9,80 | 12 |
| ECGX14 | 21 | 24 | 24 | 11,88 | 14 |
| ECGX16 | 21 | 27 | 27 | 12,90 | 14 |
| ECGX20 | 26 | 32 | 32 | 16,39 | 18 |
| ECGX22 | 26 | 32 | 32 | 19,40 | 18 |
| ECGX25 | 32 | 40 | 40 | 22,08 | 18 |
| ECGX28 | 32 | 40 | 40 | 25,88 | 18 |
| ECGX32 | 41 | 46 | 50 | 27,69 | 18 |
| ECGX35 | 41 | 46 | 50 | 33,48 | 18 |
| ECGX40 | 48 | 55 | 55 | 36,68 | 18 |
| ECGX50 | 59 | 66 | 66 | 47,01 | 18 |

## Tabella utilizzo raccordi serie GX - passo metrico

| FILETTATURA | DIAMETRO FORO DA PRATICARE mm | CHIAVE UTILIZZABILE GHIERA | CHIAVE UTILIZZABILE DADO | DIAMETRO INTERNO mm | LUNGHEZZA FILETTO mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ECGX10M | 16 | 22 | 22 | 8,28 | 12 |
| ECGX12M | 16 | 22 | 22 | 9,80 | 12 |
| ECGX16M | 16 | 27 | 27 | 12,90 | 14 |
| ECGX20M | 24 | 32 | 32 | 16,39 | 18 |
| ECGX25M | 32 | 40 | 40 | 22,08 | 18 |
| ECGX32M | 40 | 50 | 50 | 27,69 | 18 |
| ECGX40M | 50 | 58 | 55 | 36,68 | 20 |
| ECGX50M | 56 | 66 | 66 | 47,01 | 19 |

## Tabella utilizzo raccordi serie GX - passo PG

| FILETTATURA | DIAMETRO FORO DA PRATICARE mm | CHIAVE UTILIZZABILE GHIERA | CHIAVE UTILIZZABILE DADO | DIAMETRO INTERNO mm | LUNGHEZZA FILETTO mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ECGX10-9 | 15 | 22 | 22 | 8,28 | 12 |
| ECGX12-11 | 19 | 22 | 22 | 9,80 | 12 |
| ECGX12-13 | 20 | 22 | 22 | 9,80 | 12 |
| ECGX14-13 | 20 | 24 | 24 | 11,88 | 14 |
| ECGX16-11 | 18 | 27 | 27 | 12,90 | 14 |
| ECGX16-13 | 20 | 27 | 27 | 12,90 | 14 |
| ECGX16-16 | 22 | 27 | 27 | 12,90 | 14 |
| ECGX20-21 | 29 | 32 | 32 | 16,39 | 18 |
| ECGX22-21 | 29 | 32 | 32 | 19,40 | 18 |
| ECGX25-29 | 37 | 38 | 40 | 22,08 | 18 |
| ECGX28-29 | 37 | 40 | 40 | 25,88 | 18 |
| ECGX32-36 | 47 | 48 | 52 | 27,69 | 18 |
| ECGX35-36 | 47 | 47 | 52 | 33,48 | 18 |

WWW.RMELECTRIC.IT

## Spine mobili tipo EN 60309 - IP44

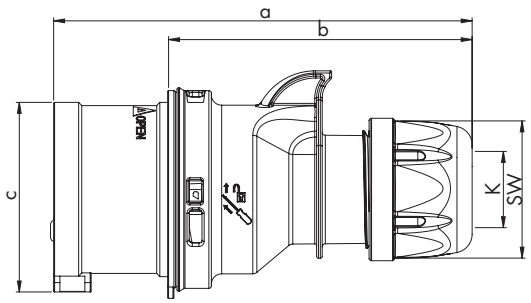


| mm | 16A | | | 32A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ |
| a | 122 | 128 | 134 | 150 | 150 | 155 |
| b | 86 | 92 | 98 | 104 | 104 | 109 |
| c | 47 | 53 | 61 | 63 | 63 | 70 |
| K cavo | 6-15 | 6-15 | 8-16 | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-22 |
| SW | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |

## Spine mobili tipo EN 60309 - IP67

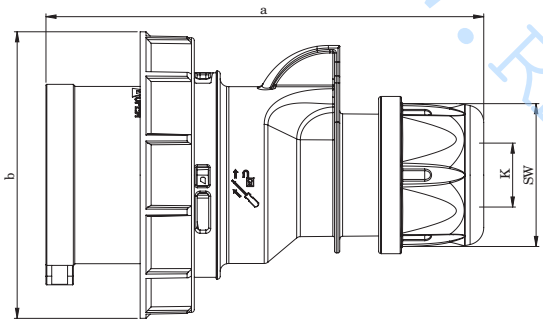


| mm | 16A | | | 32A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ |
| a | 122 | 128 | 134 | 150 | 150 | 155 |
| b | 71 | 79 | 87 | 93 | 93 | 100 |
| K cavo | 6-15 | 6-15 | 8-16 | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-22 |
| SW | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |

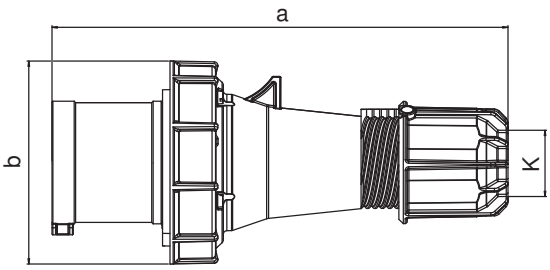


| mm | 63A | | |
|---|---|---|---|
| | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ |
| a | 257 | 257 | 257 |
| b | 114 | 114 | 114 |
| K | 14,5-36 | 14,5-36 | 14,5-36 |

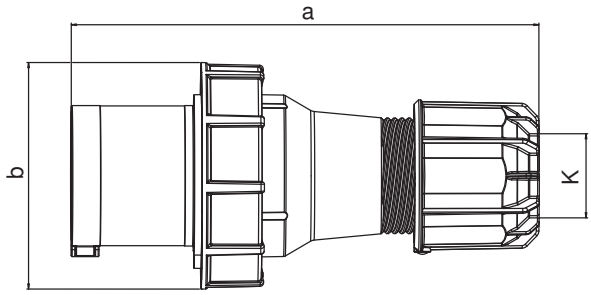


| mm | 125A | | |
|---|---|---|---|
| | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ |
| a | 270 | 270 | 270 |
| b | 131 | 131 | 131 |
| K | 22,5-50 | 22,5-50 | 22,5-50 |

WWW.RMELECTRIC.IT

## Prese mobili tipo EN 60309 - IP44

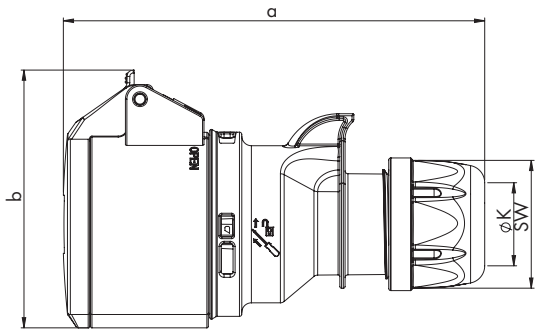


| mm | 16A | | | 32A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ |
| a | 133 | 138 | 145 | 161 | 161 | 168 |
| b | 74 | 82 | 89 | 94 | 94 | 99 |
| K cavo | 6-15 | 6-15 | 8-16 | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-22 |
| SW | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |

## Prese mobili tipo EN 60309 - IP67

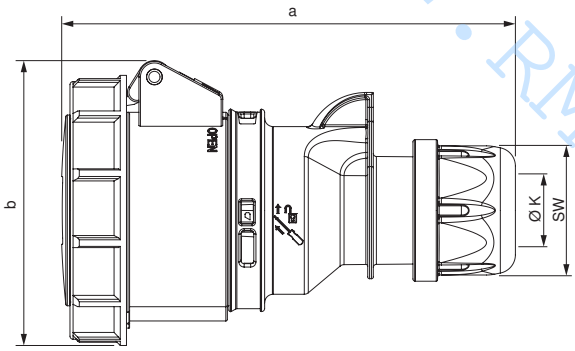


| mm | 16A | | | 32A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ |
| a | 132 | 139 | 147 | 163 | 163 | 171 |
| b | 78 | 84 | 92 | 96 | 96 | 102 |
| K cavo | 6-15 | 6-15 | 8-16 | 11,5-20 | 11,5-20 | 11,5-22 |
| SW | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |

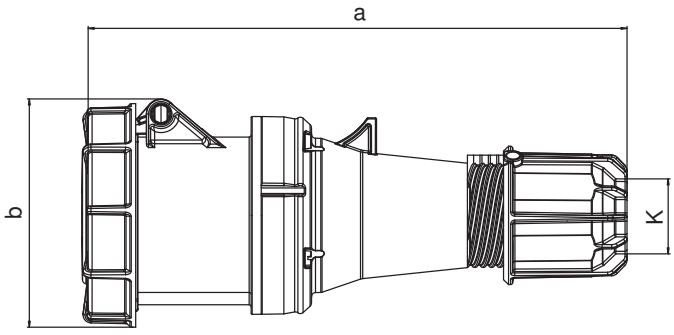


| mm | 63A | | |
|---|---|---|---|
| | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ |
| a | 269 | 269 | 269 |
| b | 114 | 114 | 114 |
| K | 14,5-36 | 14,5-36 | 14,5-36 |

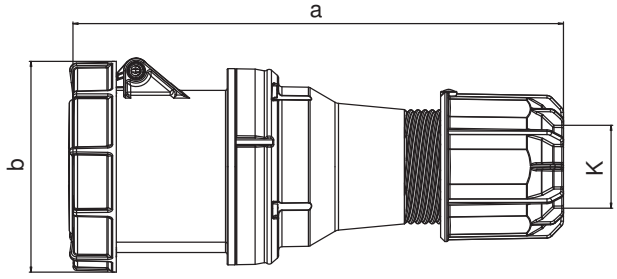


| mm | 125A | | |
|---|---|---|---|
| | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ |
| a | 287 | 287 | 287 |
| b | 124 | 124 | 124 |
| K | 22,5-50 | 22,5-50 | 22,5-50 |

WWW.RMELECTRIC.IT

## Prese inclinate da pannello tipo EN 60309 - IP44

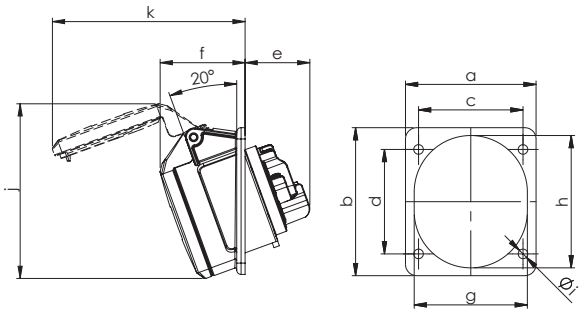


| mm | 16A | | | 32A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ |
| a | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| b | 85 | 85 | 85 | 97 | 97 | 97 |
| c | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| d | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 | 73 |
| e | 38 | 38 | 39 | 48 | 48 | 48 |
| f | 47 | 47 | 48 | 54 | 54 | 55 |
| g | 51 | 56 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| h | 61 | 67 | 76 | 75 | 75 | 80 |
| i | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| j | 85 | 96 | 101 | 105 | 105 | 99 |
| k | 99 | 104 | 111 | 119 | 119 | 130 |

## Prese inclinate da pannello tipo EN 60309 - IP67

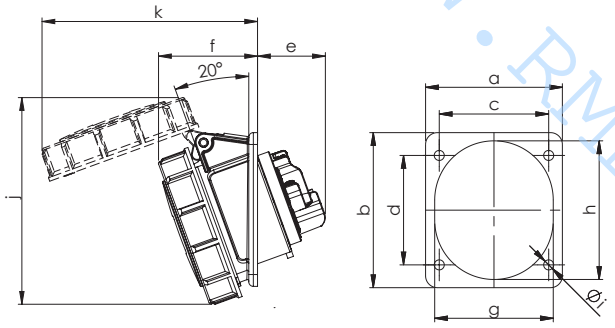


| mm | 16A | | | 32A | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ |
| a | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| b | 85 | 85 | 85 | 97 | 97 | 97 |
| c | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| d | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 | 73 |
| e | 38 | 38 | 39 | 48 | 48 | 48 |
| f | 49 | 50 | 54 | 59 | 59 | 61 |
| g | 51 | 56 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| h | 61 | 67 | 76 | 75 | 75 | 80 |
| i | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| j | 97 | 104 | 114 | 120 | 120 | 127 |
| k | 102 | 111 | 119 | 127 | 127 | 133 |

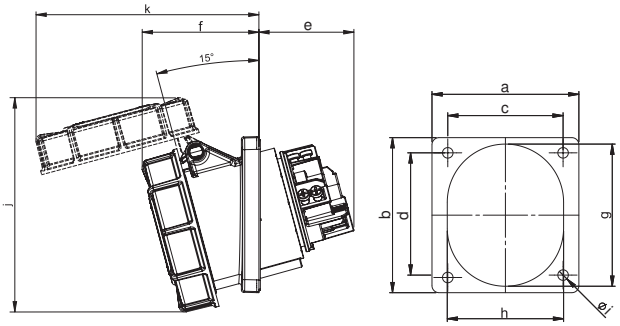


| mm | 63A | | |
|---|---|---|---|
| | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ |
| a | 100 | 100 | 100 |
| b | 112 | 112 | 112 |
| c | 80 | 80 | 80 |
| d | 88 | 88 | 88 |
| e | 64 | 64 | 64 |
| f | 80 | 80 | 80 |
| g | 92 | 92 | 92 |
| h | 82 | 82 | 82 |
| i | 7 | 7 | 7 |
| j | 148 | 148 | 148 |
| k | 154 | 154 | 154 |

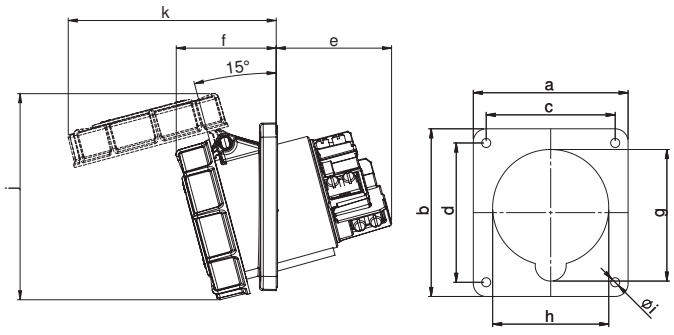


| mm | 125A | | |
|---|---|---|---|
| | 2P+⏚ | 3P+⏚ | 3P+N+⏚ |
| a | 120 | 120 | 120 |
| b | 130 | 130 | 130 |
| c | 100 | 100 | 100 |
| d | 108 | 108 | 108 |
| e | 92 | 92 | 92 |
| f | 77 | 77 | 77 |
| g | 102 | 102 | 102 |
| h | 90 | 90 | 90 |
| i | 7 | 7 | 7 |
| j | 160 | 160 | 160 |
| k | 162 | 162 | 162 |

WWW.RMELECTRIC.IT

## Quadri di distribuzione Serie 690

misure in mm

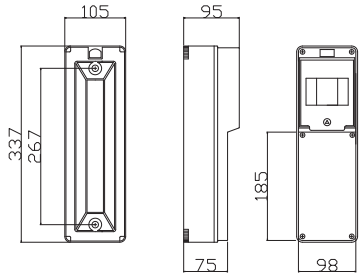


69001/11/21

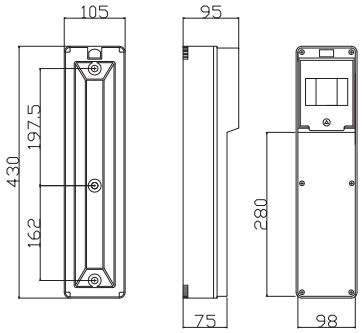


69002/12/22

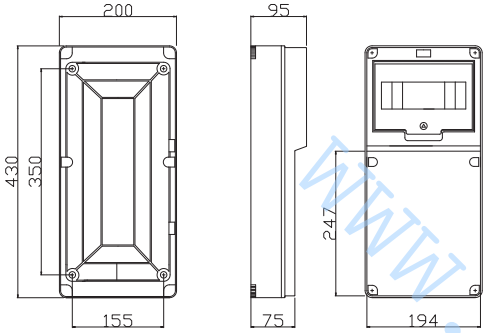


69003/13/23

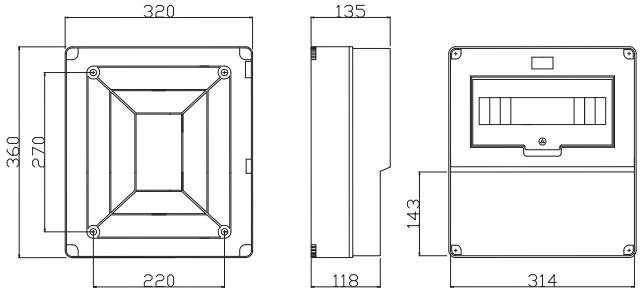


69004/14/24/34

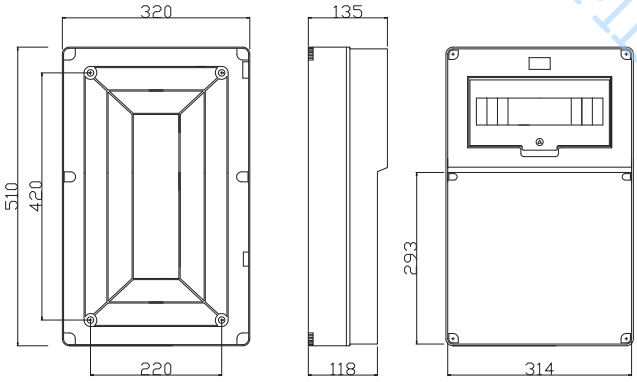


69005/15/25/35/45

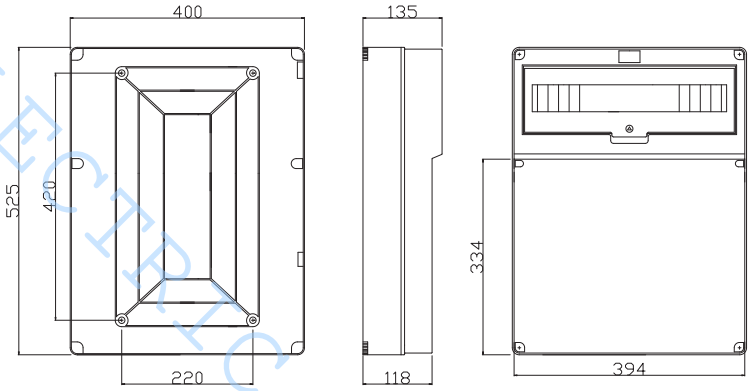


69006/16/26/36/46

## Supporti per prese serie 690




alto




fronte




lato

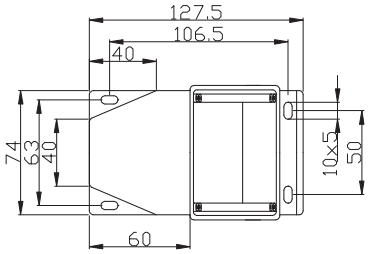








WWW.RMELECTRIC.IT

## Cassette di derivazione Serie 400

misure in mm




400C1




400C2




400C3




400C4




400C4R

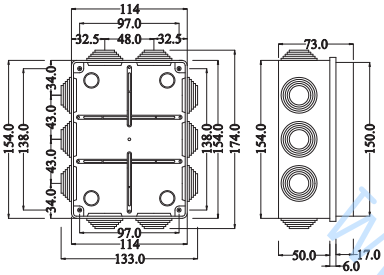


400C5

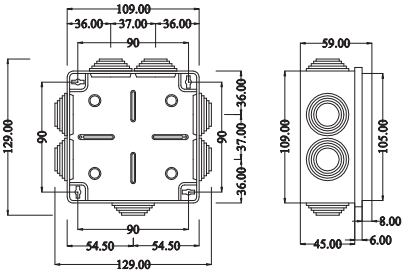


405C4

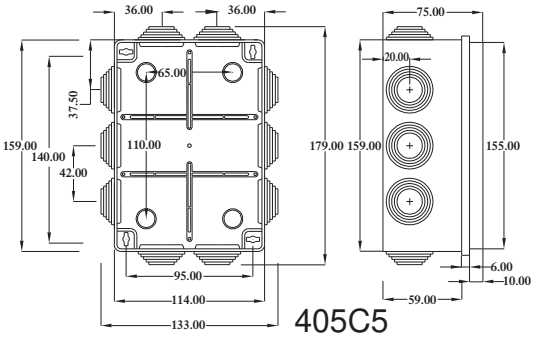


405C5

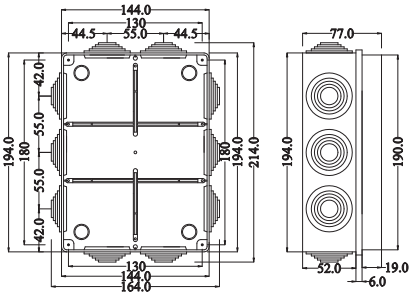


400C6

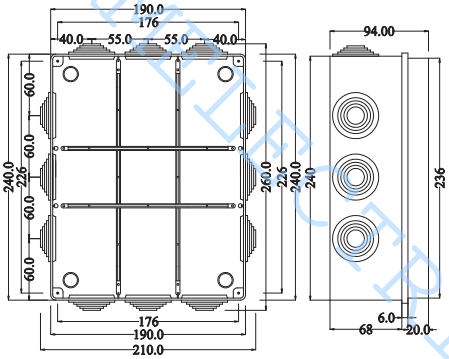


400C7

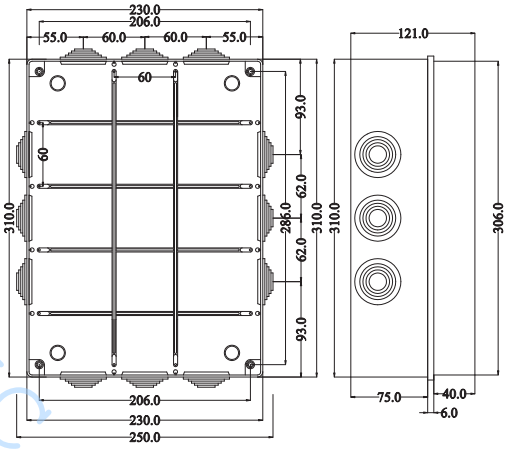


400C8

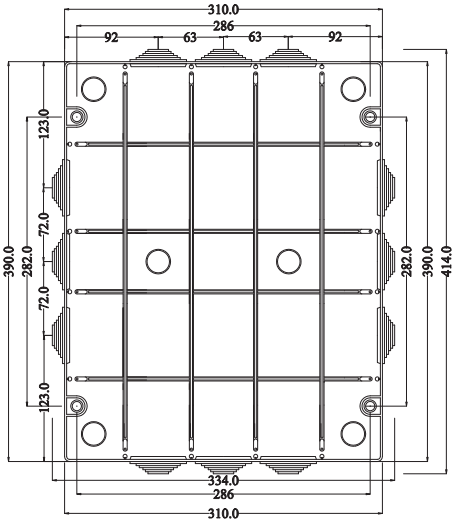


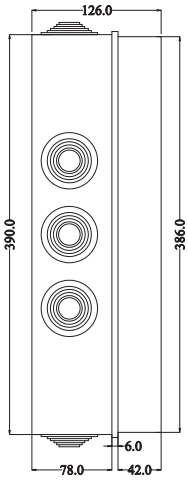


400C9

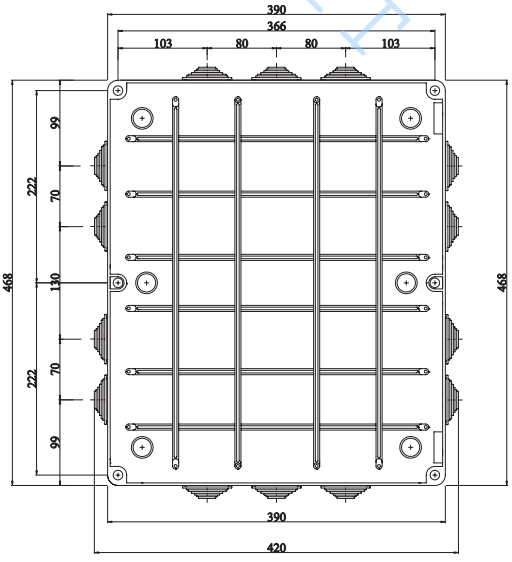


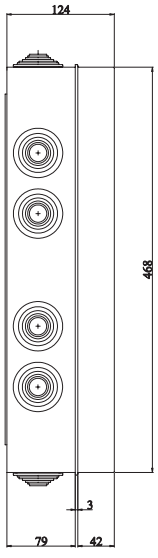


400C10

WWW.RMELETTRIC.IT

## Cassette di derivazione Serie 410/420/480

misure in mm

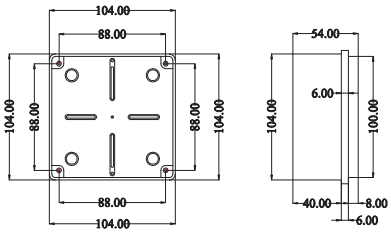


410/480C4




410/480C4R

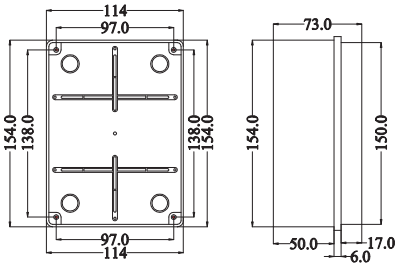


410/420/480C5







415C4







415C5







410/420/480C6

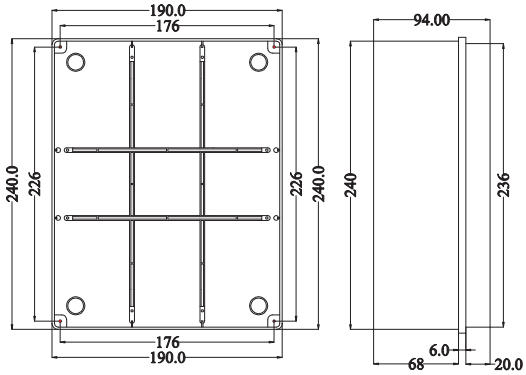


410/420/480C7

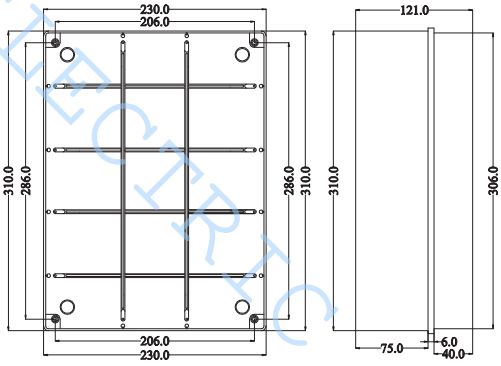


410/420/480C8

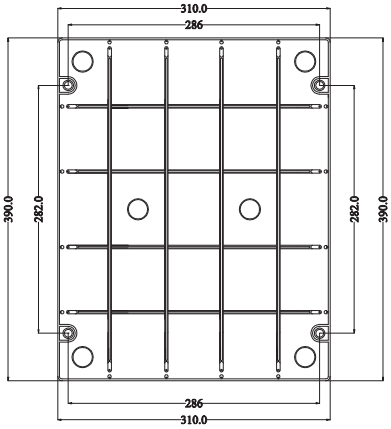


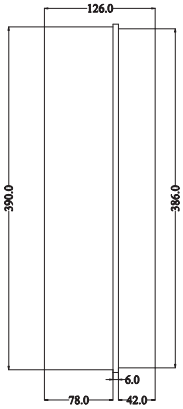


410/420/480C9

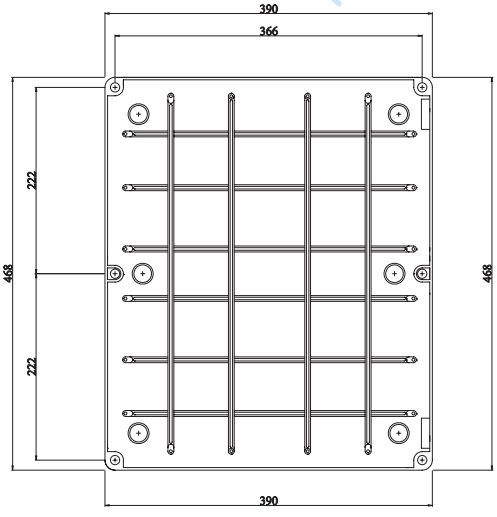


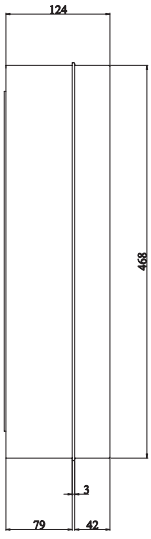


410/420/480C10

WWW.RMELECTRIC.IT

## Cassette di derivazione Serie 430/440/490

misure in mm

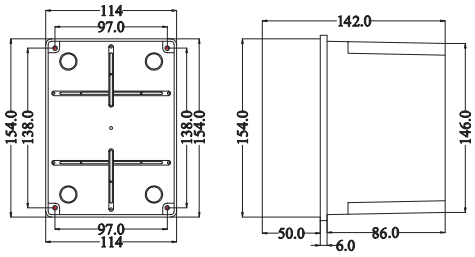


430/440/490C5

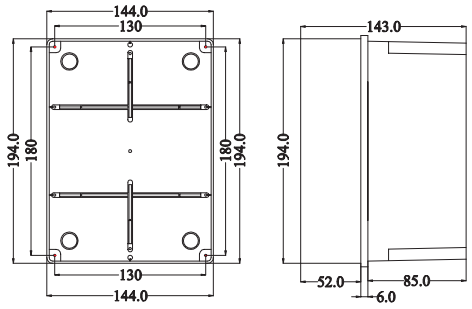


430/440/490C6







430/440/490C7

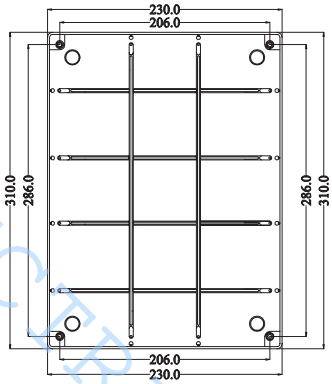


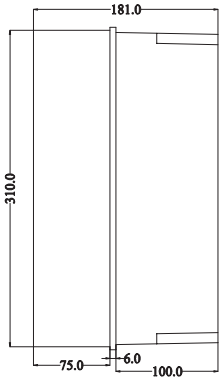


430/440/490C8

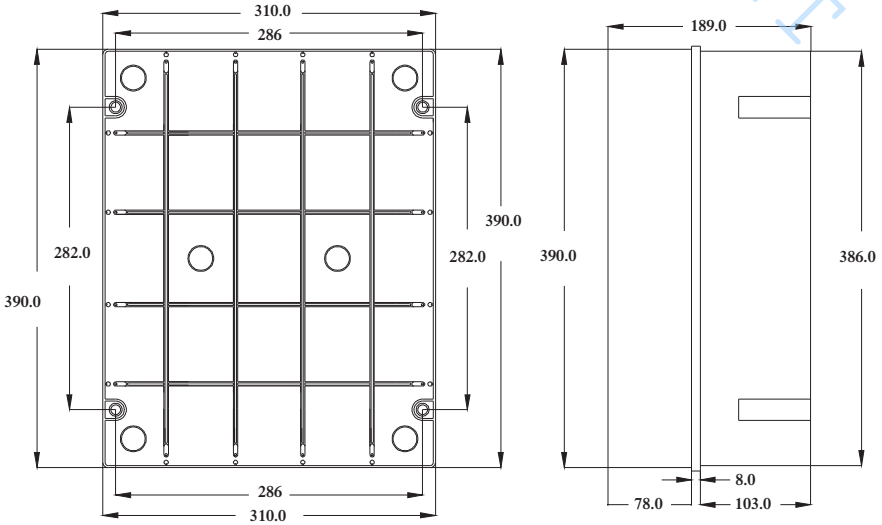


430/440/490C9

WWW.RMELECTRIC.IT

## Piastre di montaggio per cassette di derivazione




EC450P6-EC451P6

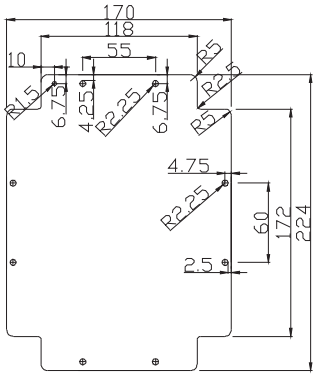


EC450P7-EC451P7

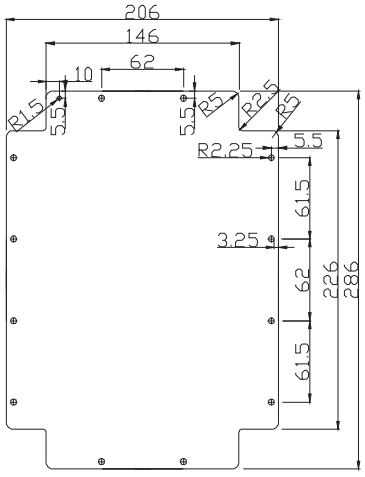


EC450P8-EC451P8

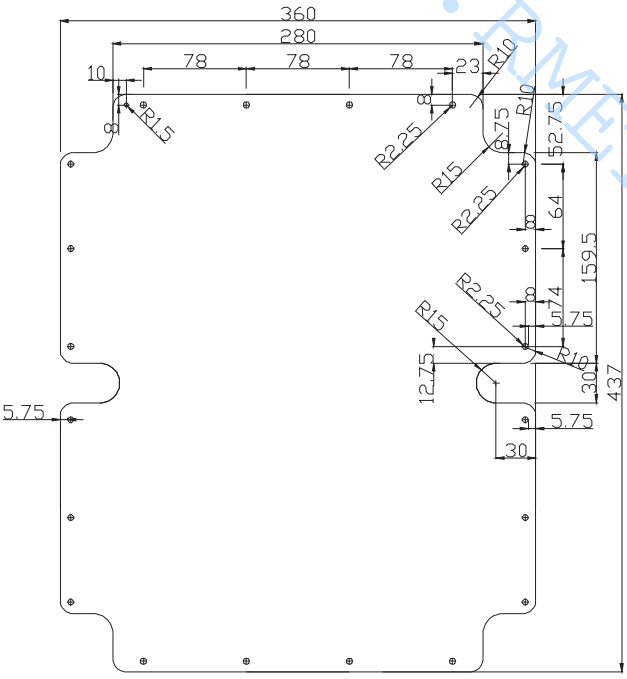


EC450P10-EC451P10

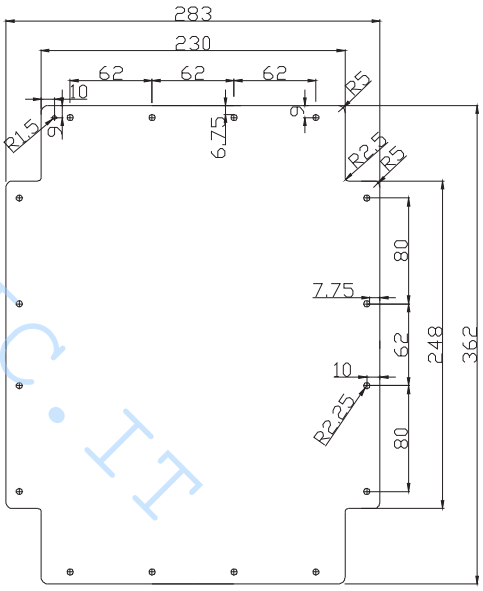


EC450P9-EC451P9

## Interassi di fissaggio cassette di derivazione Serie 400/410/420/430/440/480/490

| TIPO | DIMENSIONI INTERNE mm BxH | NUMERO FISSAGGI | INTERASSE BASE mm | INTERASSE ALTEZZA mm | INTERASSE ALTEZZA 2 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 100x100 | 4 | 60 | 60 | - |
| C4R | 120x80 | 4 | 82 | 42 | |
| C5 | 150x110 | 4 | 112 | 72 | |
| C6 | 190x140 | 4 | 151 | 112 | |
| C7 | 240x190 | 4 | 194 | 140 | |
| C8 | 300x220 | 4 | 251 | 171 | |
| C9 | 380x300 | 6 | 332 | 252 | 124 asse verticale |
| C10 | 460x380 | 6 | 380 | 310 | 300 asse verticale |

WWW.PMELECTRIC.IT

## Cassette di derivazione Serie 350

misure in mm

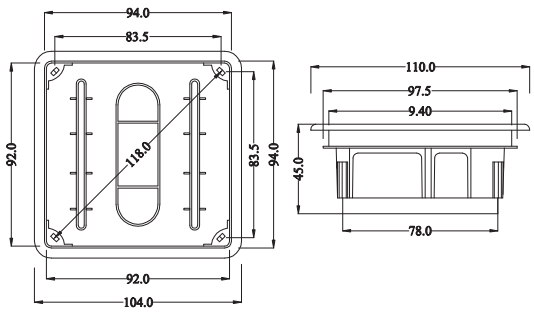


350C1

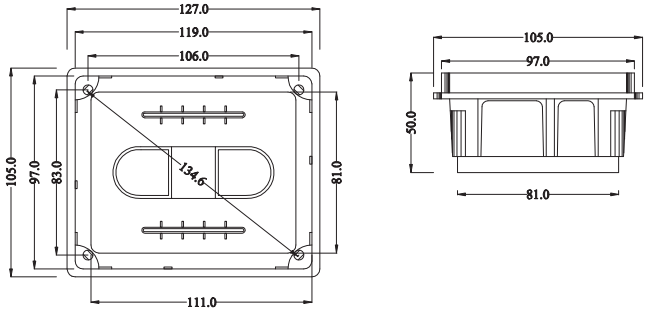


350C2

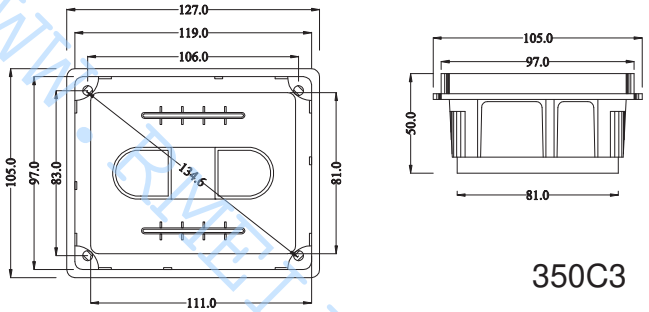


350C3

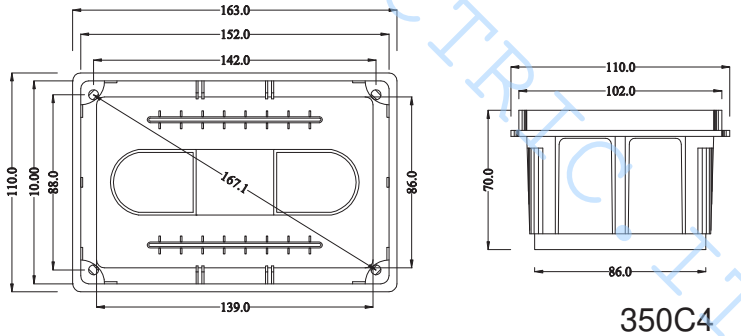


350C4

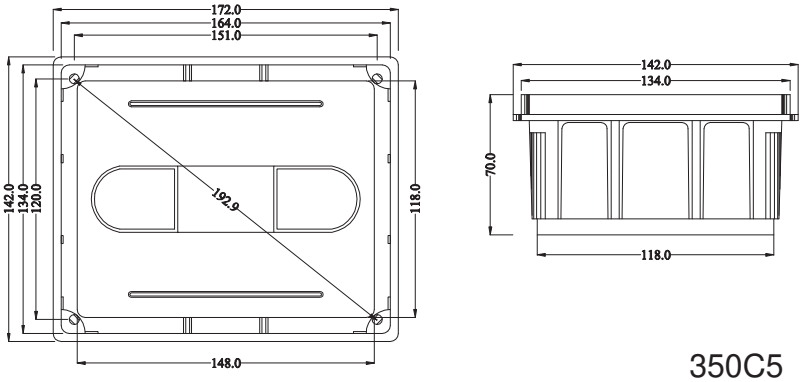


350C5

WWW.EMELECTRIC.IT

## Cassette di derivazione Serie 350

misure in mm

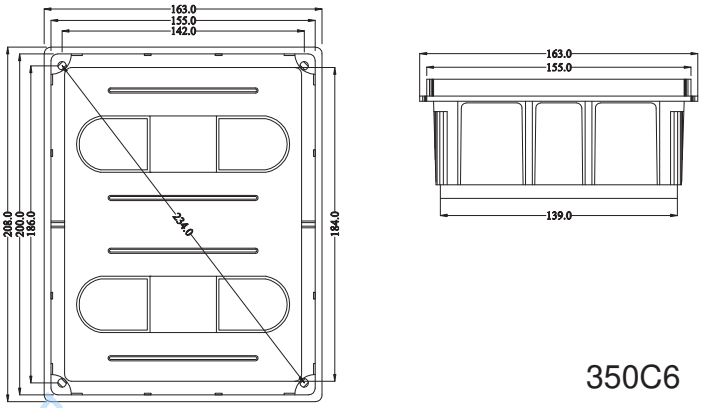


350C6

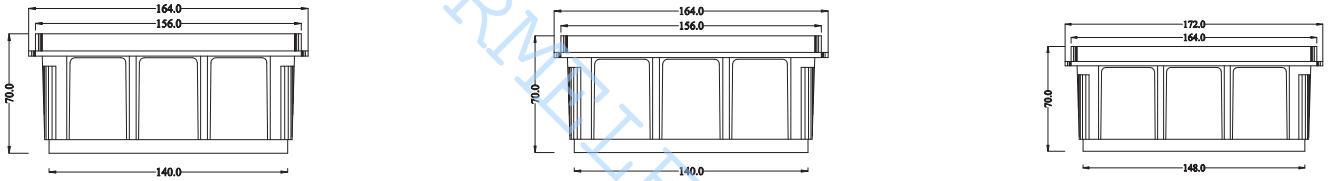


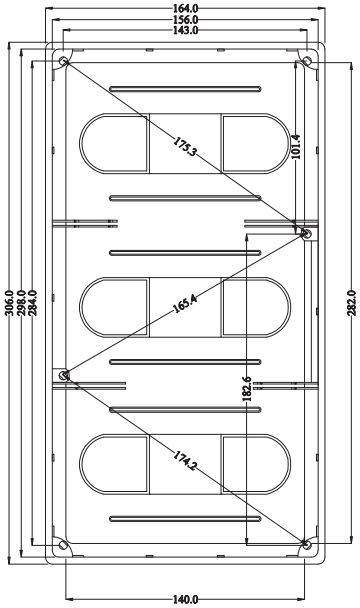


350C7

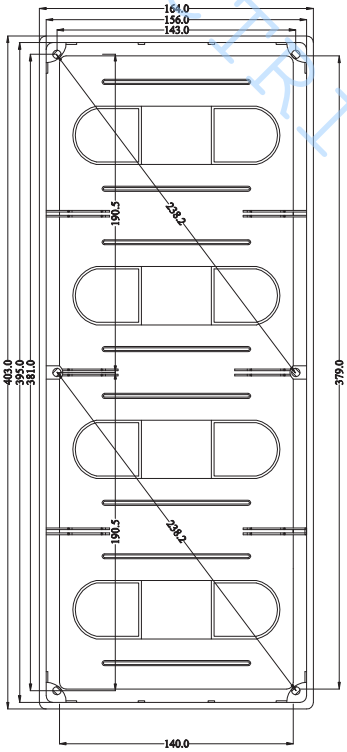


350C8

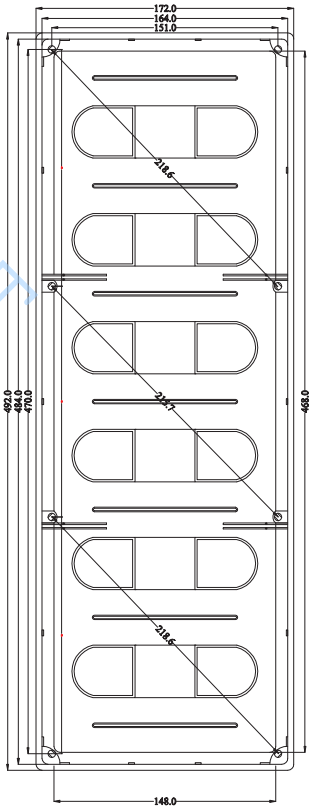


350C9

WWW.RMELECTRIC.IT

## Cassette di derivazione Serie 370

misure in mm

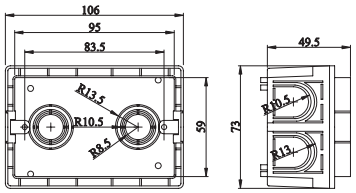




37100






37110

## Scatole da incasso per cartongesso per apparecchi modulari e per derivazione serie 340

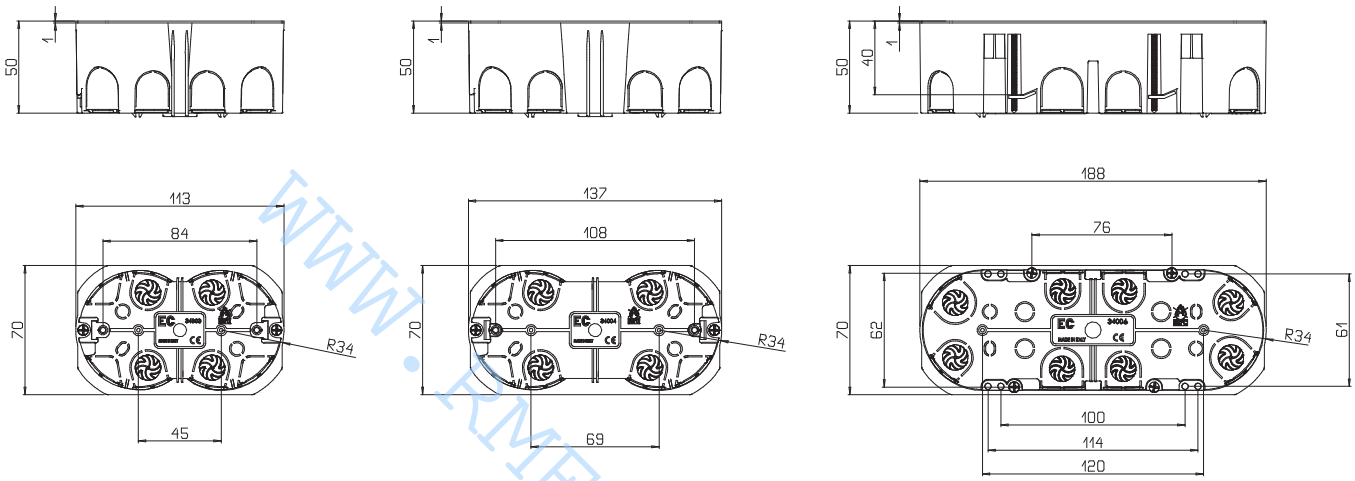


**EC34003** **EC34004** **EC34006**

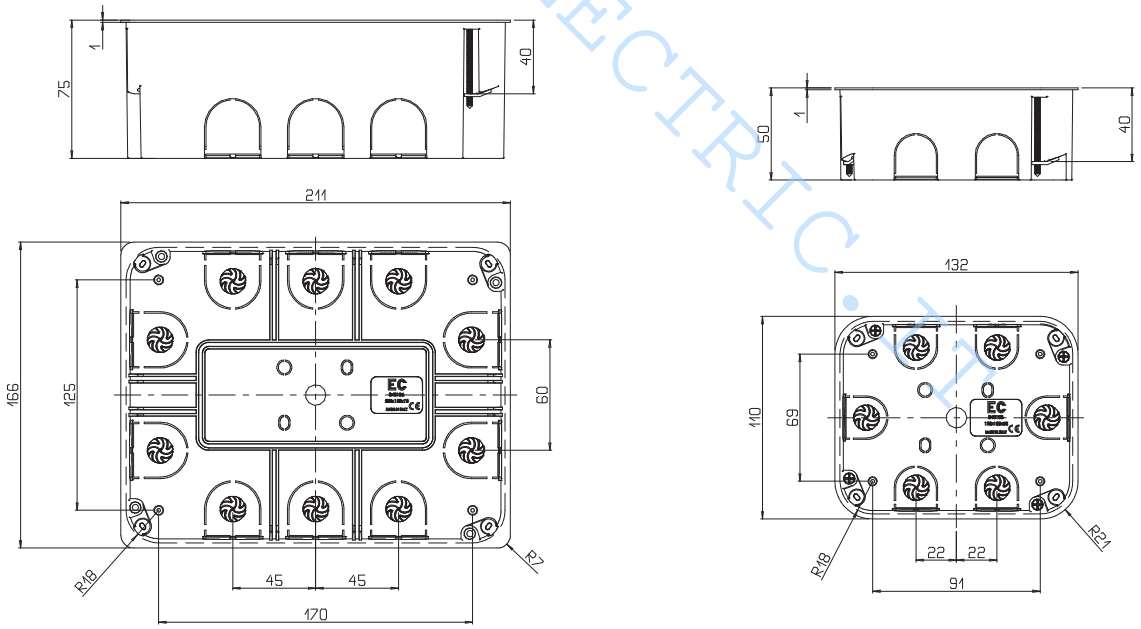


**EC340106** **EC340105**

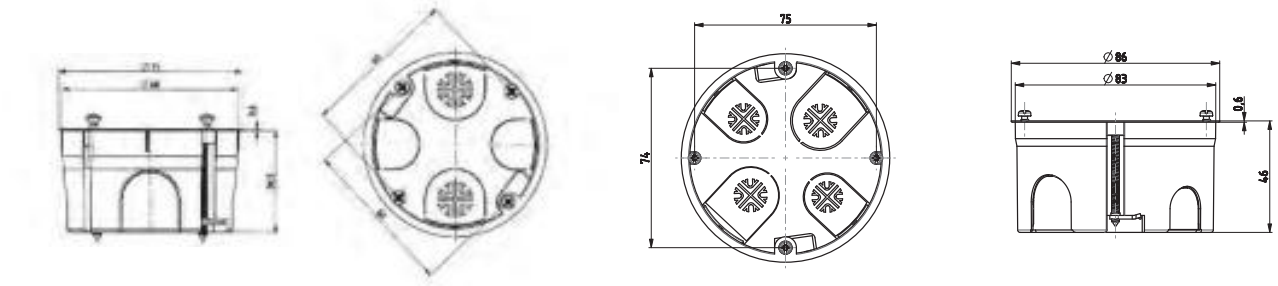


**EC34040** **EC34045**

WWW.RMELECTRIC.IT

## Quadri in poliestere termoindurente Serie 625

### Ingombri e fissaggi

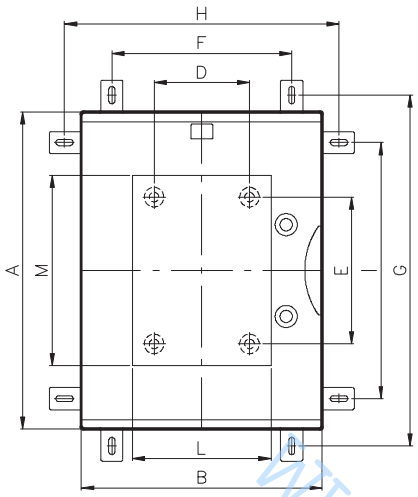


### Distanze barra DIN pannello sfinestrato




### Distanze portella pannello sfinestrato

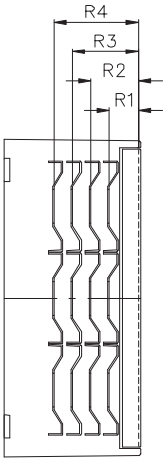


### Controporta con serratura a triangolo

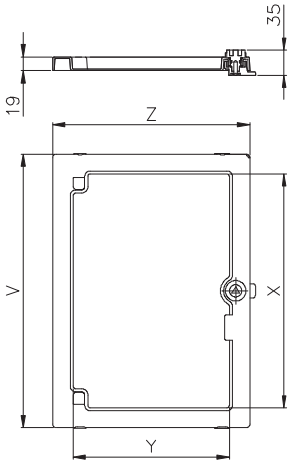


| MISURA | MODULI | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | W1 | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I° | --- | 307 | 271 | 171 | 93 | 135 | 188 | 353 | 317 | 224 | 103 | 165 | --- | 36 | |
| II° | 36 (3x12) | 432 | 328 | 186 | 130 | 260 | 245 | 478 | 374 | 349 | 160 | 290 | 36 | 62 | |
| III° | 54 (3x18) | 507 | 436 | 216 | 238 | 335 | 353 | 553 | 482 | 424 | 268 | 365 | 74 | 112 | |
| IV° | 72 (4x18) | 657 | 436 | 216 | 238 | 485 | 353 | 703 | 482 | 574 | 268 | 515 | 82 | 124 | |
| V° | 96 (4x24) | 657 | 546 | 266 | 348 | 485 | 463 | 703 | 592 | 574 | 378 | 515 | 94 | 134 | |
| VI° | 140(5x28) | 807 | 620 | 322 | 410 | 620 | 537 | 853 | 666 | 724 | 452 | 656 | 138 | 218 | |

**W1: Potenza dissipabile in W con guide DIN e pannelli sfinestrati H 48 mm.**
**W2: Potenza dissipabile in W con piastra di fondo H 15 mm.**

### Piastra di fondo metallica

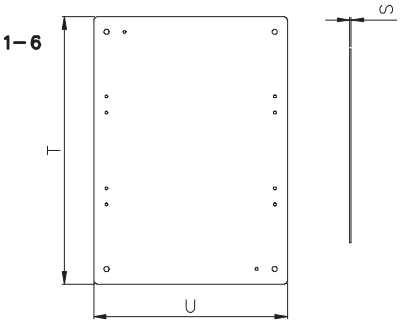


### Piastra di fondo isolante

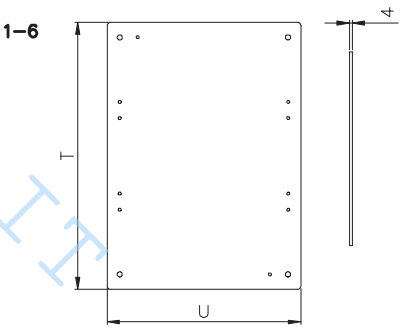


### Distanze fra portella, controporta e piastra di fondo

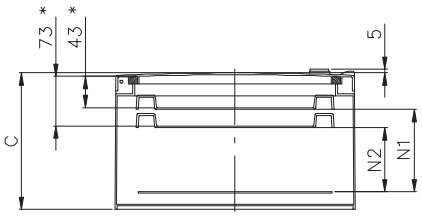


DISTANZE PORTELLA
CONTROPORTA
PIASTRA DI FONDO

### Distanze piastra di fondo fissata al fondo scatola o su supporti di regolazione (optional)

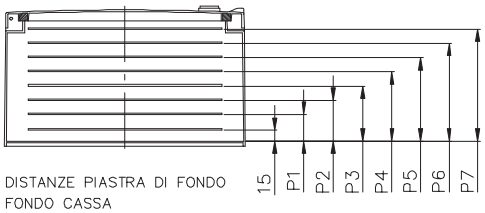


DISTANZE PIASTRA DI FONDO
FONDO CASSA
PIASTRA SU SUPPORTI

* Ridurre di 9 mm modelli con portella finestrata.

| MISURA | MODULI | N1 | N2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | Q1 | Q2 | Q3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I° | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II° | 36 (3x12) | 112 | 82 | 43 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | 75 | --- | 30 | 55 | --- | --- | --- |
| III° | 54 (3x18) | 142 | 112 | 43 | 68 | 93 | --- | --- | --- | --- | 48 | 75 | 102 | 30 | 55 | 80 | --- | --- |
| IV° | 72 (4x18) | 142 | 112 | 43 | 68 | 93 | --- | --- | --- | --- | 48 | 75 | 102 | 30 | 55 | 80 | --- | --- |
| V° | 96 (4x24) | 192 | 162 | 43 | 68 | 93 | 118 | 143 | --- | --- | 48 | 75 | 102 | 30 | 55 | 80 | 105 | --- |
| VI° | 140(5x28) | 248 | 218 | 43 | 68 | 93 | 118 | 143 | 168 | 193 | 48 | 75 | 102 | 30 | 55 | 80 | 105 | 130 |

**Tutte le dimensioni in mm.**

I° misura distanza portella cieca - piastra di fondo = 142mm - portella finestrata - piastra di fondo = 133 mm.

| MISURA | S | T | U | V | Z | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I° | 1.5 | 239 | 207 | --- | --- | --- | --- |
| II° | 1.5 | 364 | 264 | 373 | 267 | 318 | 210 |
| III° | 1.5 | 439 | 372 | 447 | 377 | 392 | 320 |
| IV° | 1.5 | 589 | 372 | 597 | 377 | 542 | 320 |
| V° | 1.5 | 589 | 482 | 597 | 487 | 542 | 430 |
| VI° | 2.0 | 739 | 556 | 747 | 561 | 692 | 504 |

### Staffa zincata/inox




WWW.KREELECTRIC.IT

## Centralini Serie 600/610

misure in mm

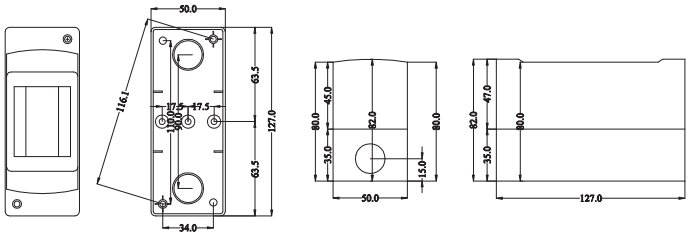


600/610 02

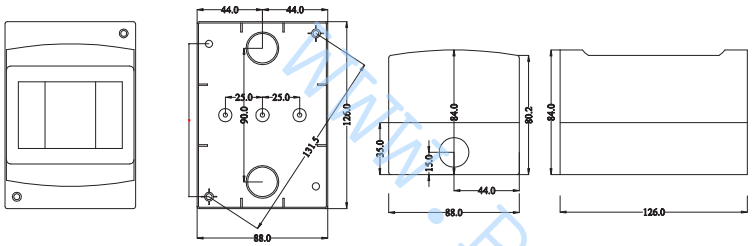


600/610 03

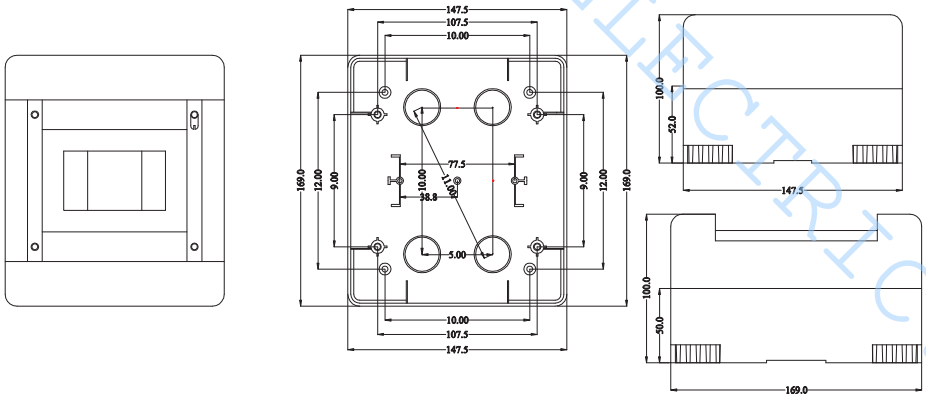


600/610 04

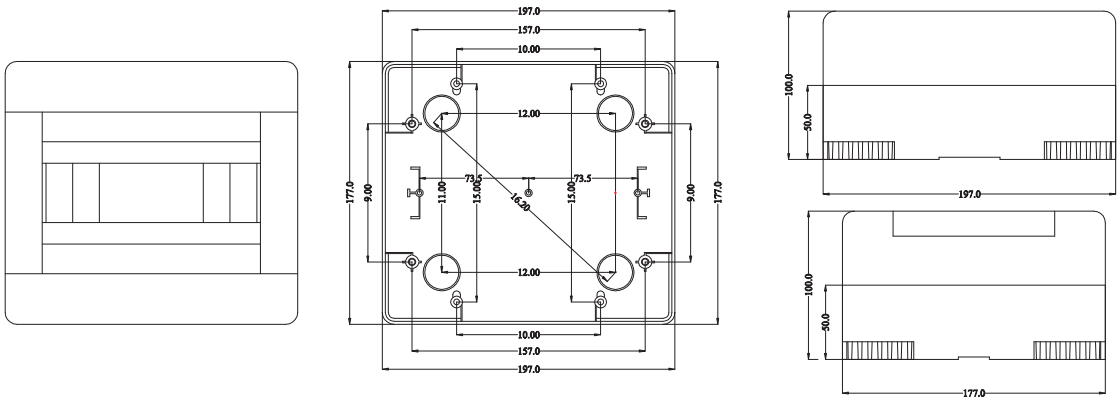


600/610 08

WWW.RMELECTRIC.IT

## Centralini Serie 600/610

misure in mm

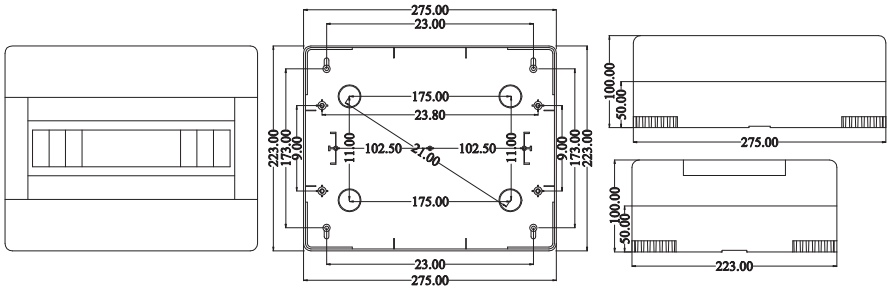


600/610 12

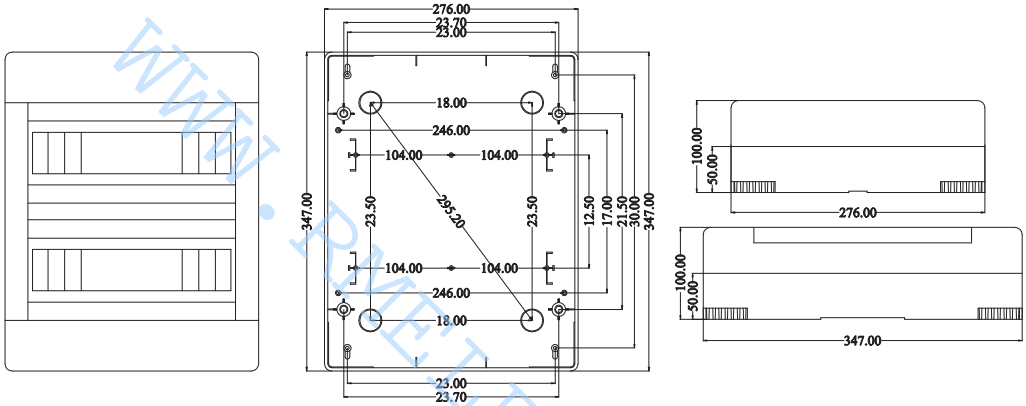


600/610 24

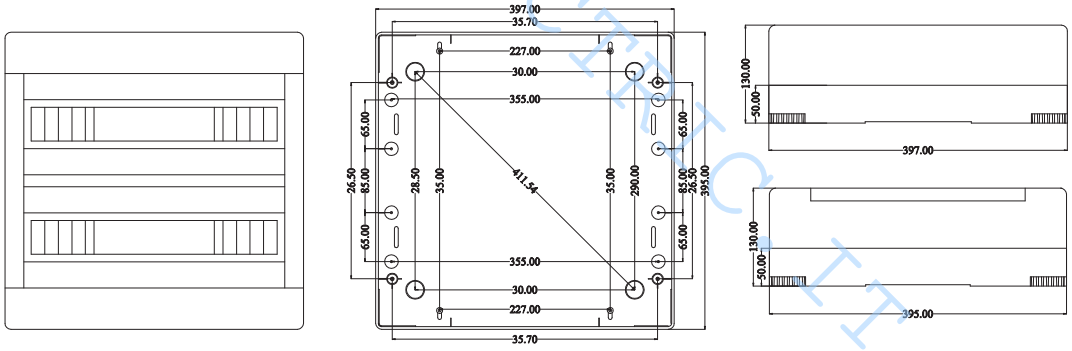


600/610 36

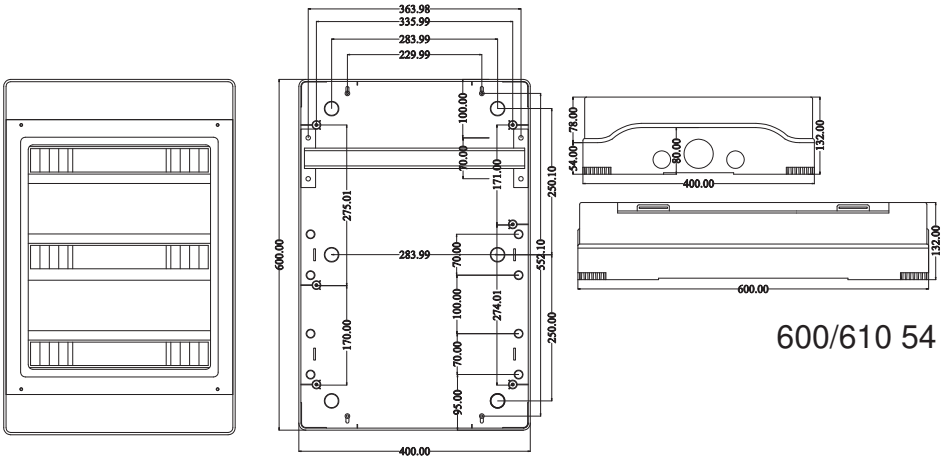


600/610 54

WWW.PMETECTECNIT

## Centralini Serie 620

misure in mm

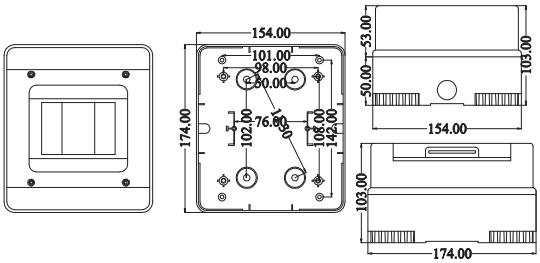


620 04/640 04

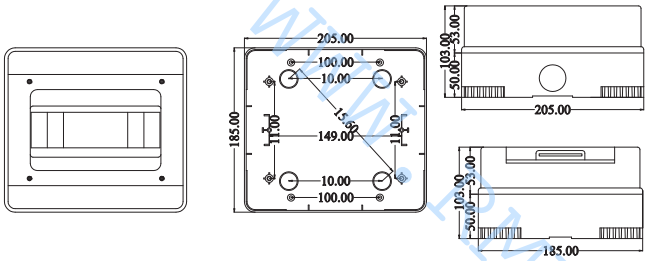


620 08/640 08

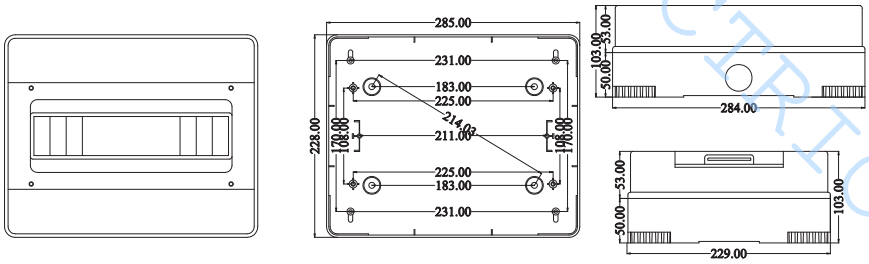


620 12

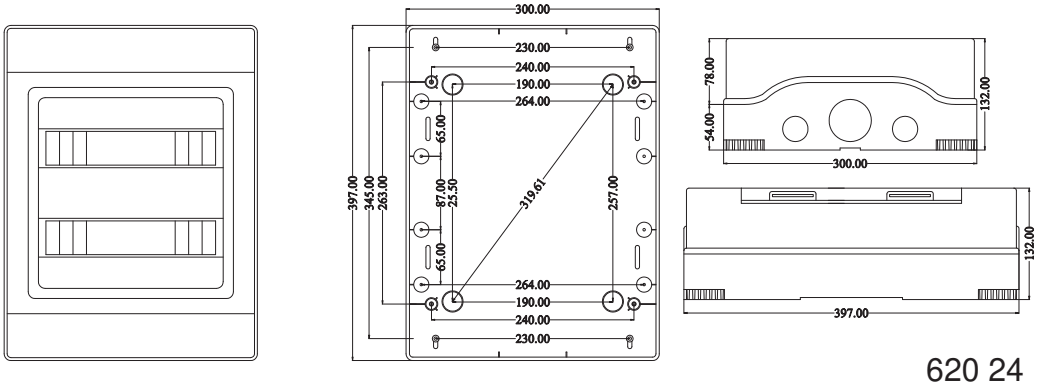


620 24

WWW.EMELECTRIC.IT

## Centralini Serie 620

misure in mm

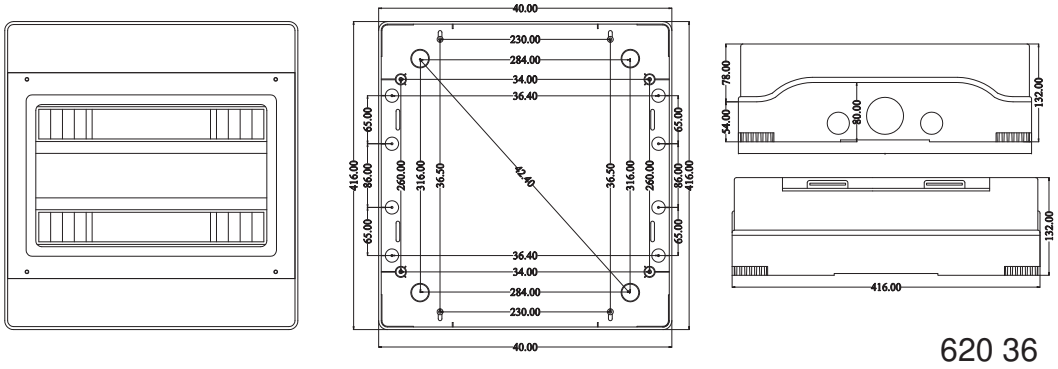


620 36

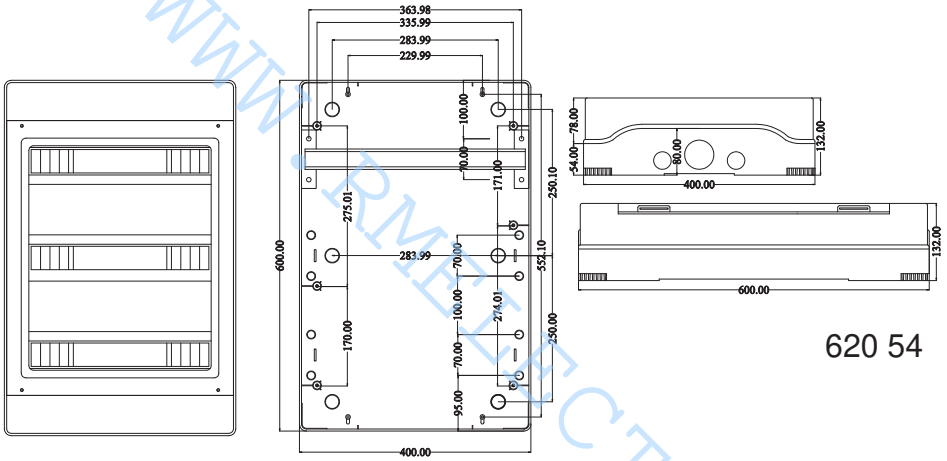


620 54

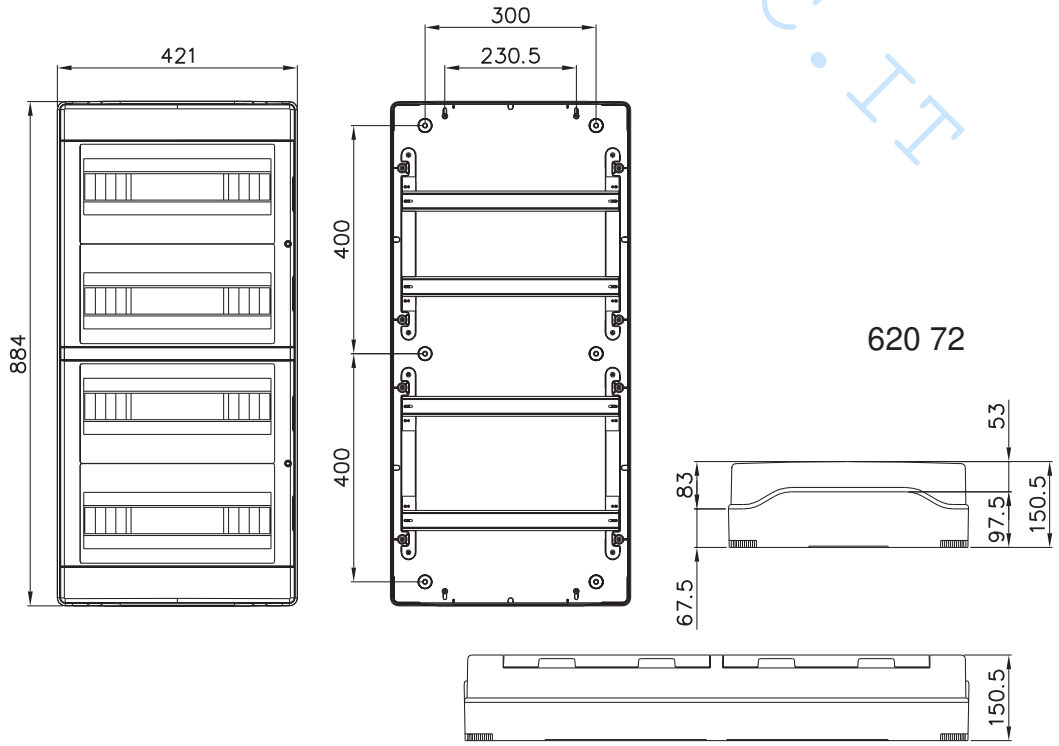


620 72

WWW.RMELECTRIC.IT

## Centralini Serie 630

misure in mm

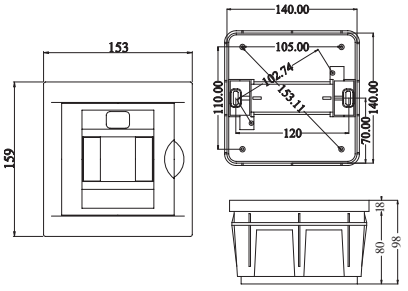


630 04

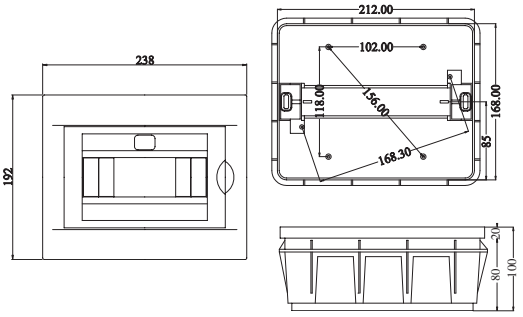


630 08
635 08B

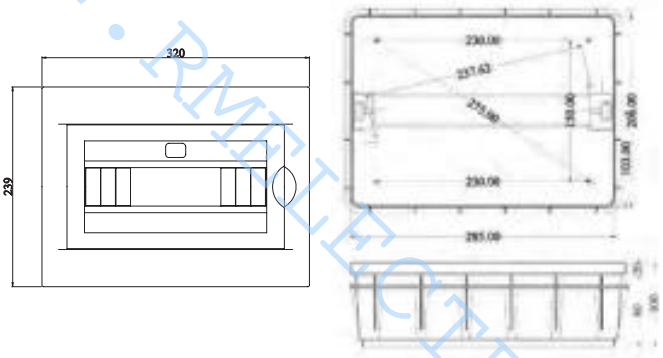


630 12
635 12B

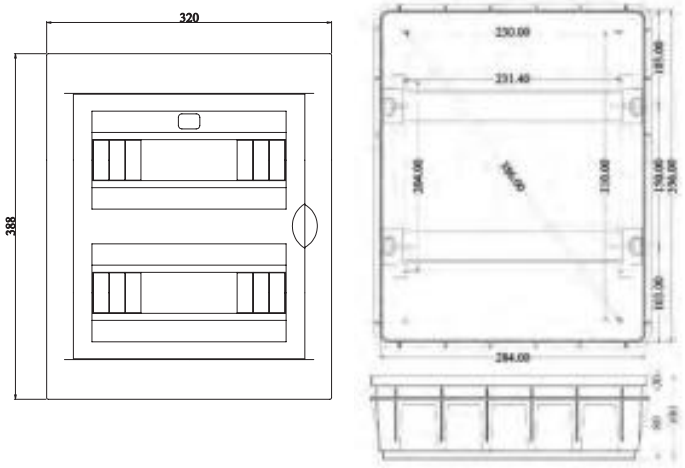


630 24
635 24B

WWW.RMELETTRIC.IT

## Centralini Serie 630

misure in mm

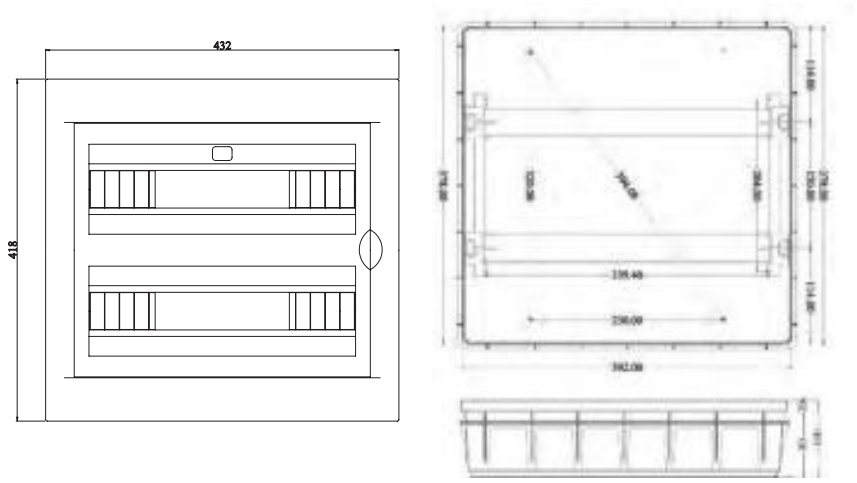


630 36

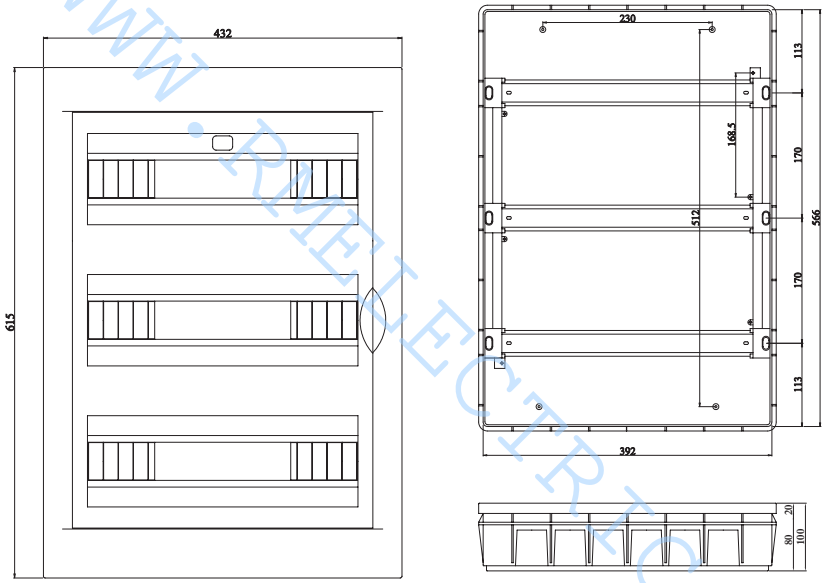


630 54

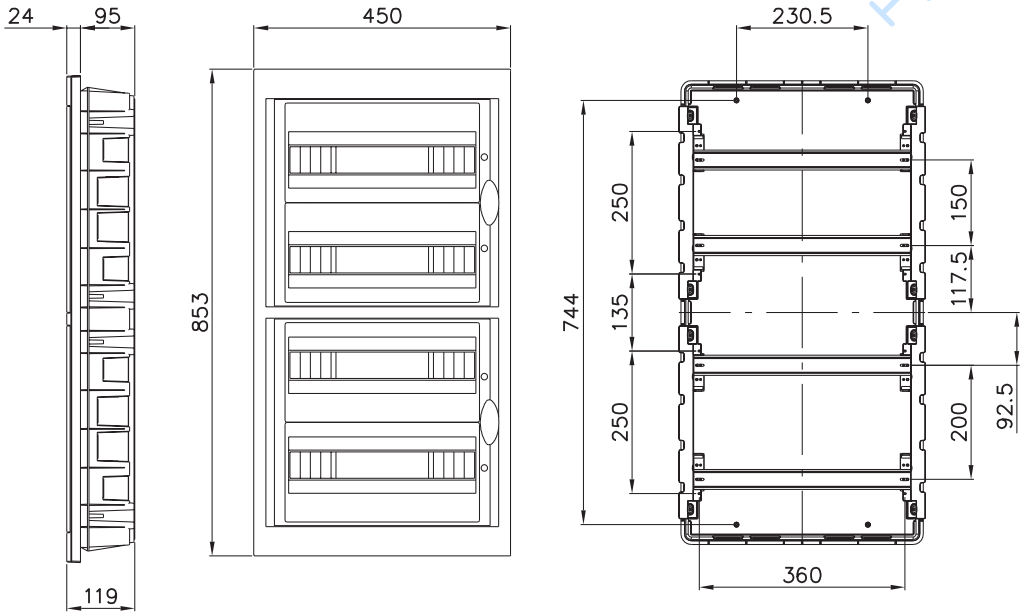


630 72

WWW.RMELETTRICO.IT

# INDICE ALFANUMERICO

elettrocanali

Legenda marchi: IMQ =A NF =B ÖVE =C UL =D RINA =E TEST REPORT = F

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 202405 | 151 | | 50 | PCE | |
| 202702 | 152 | | 10 | PCE | |
| 202705 | 152 | | 10 | PCE | |
| EC 160003 | 53 | 8032793872993 | 1/10 | PCE | |
| EC 160004 | 53 | 8032793873006 | 1/10 | PCE | |
| EC 20001 | 18 | 8033576770093 | 24 | LM | A |
| EC 20003 | 19 | 8033576770130 | 5/25 | PCE | A |
| EC 20004 | 19 | 8033576770154 | 5/25 | PCE | A |
| EC 20005 | 20 | 8033576770178 | 1/10 | PCE | A |
| EC 20006 | 21 | 8033576770215 | 5/25 | PCE | A |
| EC 20008 | 21 | 8033576770239 | 5/25 | PCE | A |
| EC 20009 | 20 | 8033576770192 | 1/5 | PCE | A |
| EC 20010 | 22 | 8033576770253 | 1/10 | PCE | A |
| EC 20011 | 22 | 8033576770277 | 1/10 | PCE | A |
| EC 20015 | 23 | 8033954876263 | 1/10 | PCE | |
| EC 20016 | 23 | 8033954876287 | 1/10 | PCE | |
| EC 20101 | 18 | 8033576770109 | 24 | LM | A |
| EC 20103 | 19 | 8033576770147 | 5/25 | PCE | A |
| EC 20104 | 19 | 8033576770161 | 5/25 | PCE | A |
| EC 20105 | 20 | 8033576770185 | 1/10 | PCE | A |
| EC 20106 | 21 | 8033576770222 | 5/25 | PCE | A |
| EC 20108 | 21 | 8033576770246 | 5/25 | PCE | A |
| EC 20109 | 20 | 8033576770208 | 1/5 | PCE | A |
| EC 20110 | 22 | 8033576770260 | 1/10 | PCE | A |
| EC 20111 | 22 | 8033576770284 | 1/10 | PCE | A |
| EC 20115 | 23 | 8033954876270 | 1/10 | PCE | |
| EC 20116 | 23 | 8033954876294 | 1/10 | PCE | |
| EC 20201 | 18 | 8032793874591 | 20 | LM | A |
| EC 20202 | 18 | 8032793874607 | 100 | LM | A |
| EC 20203 | 19 | 8032793874614 | 5 | PCE | A |
| EC 20204 | 19 | 8032793874621 | 5 | PCE | A |
| EC 20205 | 20 | 8032793874638 | 5 | PCE | A |
| EC 20206 | 21 | 8032793874645 | 5/20 | PCE | A |
| EC 20207 | 21 | 8032793874652 | 5/20 | PCE | A |
| EC 20208 | 21 | 8032793874669 | 5/20 | PCE | A |
| EC 20209 | 20 | 8032793874676 | 1/5 | PCE | A |
| EC 20210 | 24 | 8032793874683 | 1/6 | PCE | A |
| EC 20211 | 24 | 8032793874690 | 1/4 | PCE | A |
| EC 20212 | 25 | 8032793874706 | 1/50 | PCE | A |
| EC 20213 | 25 | 8032793874713 | 1/50 | PCE | A |
| EC 20214 | 25 | 8033954879066 | 1/50 | PCE | |
| EC 20215 | 24 | 8033954876300 | 1/10 | PCE | |
| EC 20216 | 24 | 8033954876324 | 1/10 | PCE | |
| EC 20301 | 18 | 8032793876724 | 20 | LM | A |
| EC 20302 | 18 | 8032793876731 | 100 | LM | A |
| EC 20303 | 19 | 8032793876748 | 5 | PCE | A |
| EC 20304 | 19 | 8032793876755 | 5 | PCE | A |
| EC 20305 | 20 | 8032793876762 | 5 | PCE | A |
| EC 20306 | 21 | 8032793876779 | 5/20 | PCE | A |
| EC 20307 | 21 | 8032793876786 | 5/20 | PCE | A |
| EC 20308 | 21 | 8032793876793 | 5/20 | PCE | A |
| EC 20309 | 20 | 8032793876809 | 1/5 | PCE | A |
| EC 20310 | 24 | 8032793876816 | 1/6 | PCE | A |
| EC 20311 | 24 | 8032793876823 | 1/4 | PCE | A |
| EC 20312 | 25 | 8032793876830 | 1/50 | PCE | A |
| EC 20315 | 24 | 8033954876317 | 1/10 | PCE | |
| EC 20316 | 24 | 8033954876331 | 1/10 | PCE | |
| EC 22013555-2 | 85 | 8033576778945 | 16 | LM | B |
| EC 22016555-3 | 86 | 8033576778969 | 16 | LM | B |
| EC 2209055 | 84 | 8033576778938 | 24 | LM | B |
| EC 220AE13555 | 85 | 8033576779010 | 1/8 | PCE | B |
| EC 220AE16555 | 86 | 8033576779027 | 1/8 | PCE | B |
| EC 220AE9055 | 84 | 8033576779003 | 1/10 | PCE | B |
| EC 220AI13555 | 85 | 8033576778983 | 1/10 | PCE | B |
| EC 220AI16555 | 86 | 8033576778990 | 1/10 | PCE | B |
| EC 220AI9055 | 84 | 8033576778976 | 1/10 | PCE | B |
| EC 220AP13555 | 85 | 8033576779041 | 1/8 | PCE | B |
| EC 220AP16555 | 86 | 8033576779058 | 1/8 | PCE | B |
| EC 220AP9055 | 84 | 8033576779034 | 1/10 | PCE | B |
| EC 220CC25 | 84 | 8033576779102 | 50 | PCE | B |
| EC 220CC45 | 84 | 8033576779096 | 50 | LM | B |
| EC 220GA45 | 84 | 8033954876430 | 5/50 | PCE | |
| EC 220GC45 | 84 | 8033954876423 | 5/50 | PCE | |
| EC 220GU16555 | 86 | 8033954876416 | 10/50 | PCE | |
| EC 220GU9055 | 84 | 8033954876409 | 10/50 | PCE | |
| EC 220TT13555 | 85 | 8033576779072 | 2/10 | PCE | B |
| EC 220TT16555 | 86 | 8033576779089 | 2/10 | PCE | B |
| EC 220TT9055 | 84 | 8033576779065 | 2/10 | PCE | B |
| EC 23401 | 121 | 8032793878582 | 112 | PCE | |
| EC 23402 | 121 | 8032793878599 | 84 | PCE | |
| EC 23403 | 121 | 8032793878605 | 112 | PCE | |
| EC 23404 | 121 | 8032793878612 | 70 | PCE | |
| EC 23405 | 121 | 8032793878629 | 50 | PCE | |
| EC 23406 | 121 | 8032793878636 | 50 | PCE | |
| EC 23407 | 121 | 8032793878643 | 32 | PCE | |
| EC 23411 | 121 | 8032793878650 | 112 | PCE | |
| EC 23412 | 121 | 8032793878667 | 84 | PCE | |
| EC 23413 | 121 | 8032793878674 | 112 | PCE | |
| EC 23414 | 121 | 8032793878681 | 70 | PCE | |
| EC 23415 | 121 | 8032793878698 | 50 | PCE | |
| EC 23416 | 121 | 8032793878704 | 50 | PCE | |
| EC 23417 | 121 | 8032793878711 | 32 | PCE | |
| EC 300A1 | 296 | 8032636760418 | 1/60 | PCE | |
| EC 300A2 | 296 | 8032636760425 | 1/60 | PCE | |
| EC 300A3 | 296 | 8032636760432 | 1/40 | PCE | |
| EC 300A4 | 296 | 8032793873013 | 1/30 | PCE | |
| EC 300A4V | 296 | 8032636760449 | 1/25 | PCE | |
| EC 300A6 | 296 | 8032793873020 | 1/20 | PCE | |
| EC 300A6V | 296 | 8032636760456 | 1/18 | PCE | |
| EC 310A1 | 296 | 8032636760494 | 1/50 | PCE | |
| EC 310A2 | 296 | 8032636760500 | 1/50 | PCE | |
| EC 310A3 | 296 | 8032636760517 | 1/35 | PCE | |
| EC 310A4 | 296 | 8032793873037 | 1/25 | PCE | |
| EC 310A4V | 296 | 8032636760524 | 1/20 | PCE | |
| EC 310A6V | 296 | 8032636760531 | 1/15 | PCE | |
| EC 316B | 295 | 8033954875280 | 1/40 | PCE | |
| EC 316G | 295 | 8033954875297 | 1/40 | PCE | |
| EC 316N | 295 | 8033954875303 | 1/40 | PCE | |
| EC 320B | 295 | 8032636760548 | 1/30 | PCE | |
| EC 320G | 295 | 8032636760555 | 1/30 | PCE | |
| EC 320R | 295 | 8032636760562 | 1/30 | PCE | |
| EC 320T | 295 | 8032636760579 | 1/30 | PCE | |

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 320V | 295 | 8032636760586 | 1/30 | PCE | |
| EC 34003 | 309 | 8033576778044 | 10/300 | PCE | |
| EC 34004 | 309 | 8033576778051 | 10/230 | PCE | |
| EC 34006 | 309 | 8033576778068 | 10/160 | PCE | |
| EC 340105 | 310 | 8033576778105 | 1/150 | PCE | |
| EC 340106 | 310 | 8053676576937 | 1/40 | PCE | |
| EC 34040 | 309 | 8033576778075 | 10/550 | PCE | |
| EC 34045 | 310 | 8033576778099 | 10/350 | PCE | |
| EC 3500S | 304 | 8032636760593 | 10/100 | PCE | |
| EC 350C1 | 304 | 8032636760609 | 1/240 | PCE | A |
| EC 350C10 | 304 | 8053676579914 | 1/8 | PCE | A |
| EC 350C11 | 304 | 8053676579921 | 1/6 | PCE | A |
| EC 350C1P | 305 | 8032793872825 | 1/120 | PCE | A |
| EC 350C2 | 304 | 8032636760616 | 1/150 | PCE | A |
| EC 350C2P | 305 | 8032793872832 | 1/90 | PCE | A |
| EC 350C3 | 304 | 8032636760623 | 1/100 | PCE | A |
| EC 350C3P | 305 | 8032793872849 | 1/70 | PCE | A |
| EC 350C4 | 304 | 8032636760630 | 1/80 | PCE | A |
| EC 350C4P | 305 | 8032793872856 | 1/80 | PCE | A |
| EC 350C5 | 304 | 8032636760647 | 1/60 | PCE | A |
| EC 350C5P | 305 | 8032793872863 | 1/60 | PCE | A |
| EC 350C6 | 304 | 8032636760654 | 1/40 | PCE | A |
| EC 350C6P | 305 | 8032793872870 | 1/40 | PCE | A |
| EC 350C7 | 304 | 8032636760661 | 1/28 | PCE | A |
| EC 350C7P | 305 | 8032793872887 | 1/28 | PCE | A |
| EC 350C8 | 304 | 8032636760678 | 1/20 | PCE | A |
| EC 350C8P | 305 | 8032793872894 | 1/20 | PCE | A |
| EC 350C9 | 304 | 8032636760685 | 1/18 | PCE | A |
| EC 350C9P | 305 | 8032793872900 | 1/18 | PCE | A |
| EC 3510S | 304 | 8053676579952 | 10 | PCE | |
| EC 351C1 | 306 | 8032636760692 | 1/200 | PCE | |
| EC 351C10 | 306 | 8053676579938 | 1/20 | PCE | |
| EC 351C11 | 306 | 8053676579945 | 1/10 | PCE | |
| EC 351C3 | 306 | 8032636760708 | 1/150 | PCE | |
| EC 351C4 | 306 | 8032636760715 | 1/120 | PCE | |
| EC 351C5 | 306 | 8032636760722 | 1/100 | PCE | |
| EC 351C6 | 306 | 8032636760739 | 1/50 | PCE | |
| EC 351C7 | 306 | 8032636760746 | 1/50 | PCE | |
| EC 351C8 | 306 | 8032636760753 | 1/50 | PCE | |
| EC 351C9 | 306 | 8032636760760 | 1/30 | PCE | |
| EC 37065 | 308 | 8032636760890 | 10/600 | PCE | |
| EC 37085 | 308 | 8032636760906 | 10/400 | PCE | |
| EC 37100 | 307 | 8032636760913 | 10/400 | PCE | A |
| EC 37104 | 307 | 8033576778440 | 10/240 | PCE | A |
| EC 37106 | 307 | 8033576778457 | 10/150 | PCE | A |
| EC 37110 | 307 | 8032636760920 | 10/400 | PCE | |
| EC 37111 | 307 | 8032636760937 | 20/200 | PCE | |
| EC 37160 | 308 | 8033576778235 | 50/2000 | PCE | |
| EC 37165 | 308 | 8032636760944 | 50/800 | PCE | |
| EC 37180 | 308 | 8033576778112 | 50/1200 | PCE | |
| EC 37185 | 308 | 8032636760951 | 50/600 | PCE | |
| EC 37301 | 307 | 8033576778136 | 300 | PCE | |
| EC 400C1 | 278 | 8032636760982 | 5/120 | PCE | A |
| EC 400C10 | 279 | 8032636769954 | 1/4 | PCE | A |
| EC 400C10A | 285 | 8032636769961 | 1/4 | PCE | A |
| EC 400C1A | 284 | 8032636760999 | 5/120 | PCE | |
| EC 400C2 | 278 | 8032636761002 | 5/150 | PCE | A |
| EC 400C2A | 284 | 8032636761019 | 5/150 | PCE | |
| EC 400C3 | 278 | 8032636761026 | 5/160 | PCE | A |
| EC 400C3A | 284 | 8032636761033 | 5/160 | PCE | |
| EC 400C4 | 279 | 8032636761040 | 1/90 | PCE | A |
| EC 400C4A | 285 | 8032636761057 | 1/90 | PCE | A |
| EC 400C4R | 279 | 8032636761064 | 1/90 | PCE | A |
| EC 400C4RA | 285 | 8032636761071 | 1/90 | PCE | A |
| EC 400C5 | 279 | 8032636761088 | 1/45 | PCE | A |
| EC 400C5A | 285 | 8032636761095 | 1/45 | PCE | A |
| EC 400C6 | 279 | 8032636761101 | 1/25 | PCE | A |
| EC 400C6A | 285 | 8032636761118 | 1/25 | PCE | A |
| EC 400C7 | 279 | 8032636761125 | 1/14 | PCE | A |
| EC 400C7A | 285 | 8032636761132 | 1/14 | PCE | A |
| EC 400C8 | 279 | 8032636761149 | 1/6 | PCE | A |
| EC 400C8A | 285 | 8032636761156 | 1/6 | PCE | A |
| EC 400C9 | 279 | 8032636761163 | 1/4 | PCE | A |
| EC 400C9A | 285 | 8032636761170 | 1/4 | PCE | A |
| EC 400KV1 | 292 | 8053676576821 | 10 | PCE | |
| EC 400KV2 | 292 | 8053676576838 | 10 | PCE | |
| EC 400KV3 | 292 | 8053676577415 | 10 | PCE | |
| EC 401C4 | 289 | 8033576778266 | 1/60 | PCE | |
| EC 401C4A | 290 | 8033576778297 | 1/60 | PCE | |
| EC 401C5 | 289 | 8033576778273 | 1/45 | PCE | |
| EC 401C5A | 290 | 8033576778303 | 1/45 | PCE | |
| EC 405C4 | 289 | 8032636761309 | 1/60 | PCE | |
| EC 405C4A | 290 | 8032636761316 | 1/60 | PCE | |
| EC 405C5 | 289 | 8033576778280 | 1/45 | PCE | |
| EC 405C5A | 290 | 8033576778310 | 1/45 | PCE | |
| EC 406C4A | 291 | 8033576778327 | 1/60 | PCE | |
| EC 406C5A | 291 | 8033576778334 | 1/45 | PCE | |
| EC 407C4A | 291 | 8033576779331 | 1/60 | PCE | |
| EC 407C5A | 291 | 8033576779348 | 1/45 | PCE | |
| EC 410C10 | 280 | 8032636769978 | 1/4 | PCE | A |
| EC 410C10A | 286 | 8032636769985 | 1/4 | PCE | A |
| EC 410C3 | 278 | 8053676578887 | 5/150 | PCE | A |
| EC 410C4 | 280 | 8032636761361 | 1/100 | PCE | A |
| EC 410C4A | 286 | 8032636761378 | 1/100 | PCE | A |
| EC 410C4R | 280 | 8032636761385 | 1/100 | PCE | A |
| EC 410C4RA | 286 | 8032636761392 | 1/100 | PCE | A |
| EC 410C5 | 280 | 8032636761408 | 1/42 | PCE | A |
| EC 410C5A | 286 | 8032636761415 | 1/42 | PCE | A |
| EC 410C6 | 280 | 8032636761422 | 1/24 | PCE | A |
| EC 410C6A | 286 | 8032636761439 | 1/24 | PCE | A |
| EC 410C7 | 280 | 8032636761446 | 1/16 | PCE | A |
| EC 410C7A | 286 | 8032636761453 | 1/16 | PCE | A |
| EC 410C8 | 280 | 8032636761460 | 1/6 | PCE | A |
| EC 410C8A | 286 | 8032636761477 | 1/6 | PCE | A |
| EC 410C9 | 280 | 8032636761484 | 1/4 | PCE | A |
| EC 410C9A | 286 | 8032636761491 | 1/4 | PCE | A |
| EC 411C1 | 277 | 8053676577835 | 100 | PCE | |
| EC 411C2 | 277 | 8053676577842 | 50 | PCE | |
| EC 411C3 | 277 | 8053676577859 | 36 | PCE | |
| EC 411C4 | 277 | 8053676577866 | 46 | PCE | |
| EC 415C4 | 289 | 8032636761507 | 1/80 | PCE | |
| EC 415C4A | 290 | 8032636761514 | 1/80 | PCE | |

WWW.KMELETTRICA.IT

Legenda marchi: IMQ =A NF =B ÖVE =C UL =D RINA =E TEST REPORT = F

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 415C5 | 289 | 8033576778341 | 1/42 | PCE | |
| EC 415C5A | 290 | 8033576778358 | 1/42 | PCE | |
| EC 416C4A | 291 | 8033576778365 | 1/80 | PCE | |
| EC 416C5A | 291 | 8033576778372 | 1/42 | PCE | |
| EC 420C10 | 281 | 8032636769992 | 1/4 | PCE | A |
| EC 420C5 | 281 | 8032636761521 | 1/42 | PCE | A |
| EC 420C6 | 281 | 8032636761538 | 1/24 | PCE | A |
| EC 420C7 | 281 | 8032636761545 | 1/16 | PCE | A |
| EC 420C8 | 281 | 8032636761552 | 1/6 | PCE | A |
| EC 420C9 | 281 | 8032636761569 | 1/4 | PCE | A |
| EC 430C5 | 282 | 8032636761576 | 1/18 | PCE | A |
| EC 430C6 | 282 | 8032636761583 | 1/16 | PCE | A |
| EC 430C7 | 282 | 8032636761590 | 1/8 | PCE | A |
| EC 430C8 | 282 | 8032636761606 | 1/4 | PCE | A |
| EC 430C9 | 282 | 8032636763051 | 1/3 | PCE | A |
| EC 440C5 | 283 | 8032636761613 | 1/18 | PCE | A |
| EC 440C6 | 283 | 8032636761620 | 1/16 | PCE | A |
| EC 440C7 | 283 | 8032636761637 | 1/8 | PCE | A |
| EC 440C8 | 283 | 8032636761644 | 1/4 | PCE | A |
| EC 440C9 | 283 | 8032636764676 | 1/3 | PCE | A |
| EC 450P10 | 292 | 8032793870029 | 1/10 | PCE | |
| EC 450P6 | 292 | 8032636761651 | 1/30 | PCE | |
| EC 450P7 | 292 | 8032636761668 | 1/30 | PCE | |
| EC 450P8 | 292 | 8032636761675 | 1/20 | PCE | |
| EC 450P9 | 292 | 8032636761682 | 1/10 | PCE | |
| EC 451P10 | 292 | 8032793878858 | 1/10 | PCE | |
| EC 451P6 | 292 | 8032793878810 | 1/30 | PCE | |
| EC 451P7 | 292 | 8032793878827 | 1/30 | PCE | |
| EC 451P8 | 292 | 8032793878834 | 1/20 | PCE | |
| EC 451P9 | 292 | 8032793878841 | 1/10 | PCE | |
| EC 455P2 | 294 | 8033954874283 | 1/30 | PCE | |
| EC 455P3 | 294 | 8033954874290 | 1/30 | PCE | |
| EC 455P4 | 294 | 8033954874306 | 1/30 | PCE | |
| EC 455P5 | 294 | 8033954874313 | 1/20 | PCE | |
| EC 455P6 | 294 | 8033954874320 | 1/10 | PCE | |
| EC 455P7 | 294 | 8033954874337 | 1/10 | PCE | |
| EC 460 | 120 | 8032636761699 | 20 | PCE | |
| EC 46015 | 120 | 8033576779188 | 10 | PCE | |
| EC 460C10 | 304 | 8053676579969 | 10 | PCE | |
| EC 460D10 | 292 | 8032793870036 | 10 | PCE | |
| EC 460D5 | 292 | 8032636761705 | 10 | PCE | |
| EC 460D6 | 292 | 8032636761712 | 10 | PCE | |
| EC 460D7 | 292 | 8032636761729 | 10 | PCE | |
| EC 460D8 | 292 | 8032636761736 | 10 | PCE | |
| EC 460D9 | 292 | 8032636761743 | 10 | PCE | |
| EC 460F | 120 | 8032636761750 | 20 | PCE | |
| EC 465D1 | 294 | 8033954874344 | 10 | PCE | |
| EC 465D2 | 294 | 8033954874351 | 10 | PCE | |
| EC 465D3 | 294 | 8033954874368 | 10 | PCE | |
| EC 465D4 | 294 | 8033954874375 | 10 | PCE | |
| EC 465D5 | 294 | 8033954874382 | 10 | PCE | |
| EC 465D6 | 294 | 8033954874399 | 10 | PCE | |
| EC 465D7 | 294 | 8033954874405 | 10 | PCE | |
| EC 47020 | 293 | 8032636761767 | 100/800 | PCE | |
| EC 47025 | 293 | 8032636761774 | 100/600 | PCE | |
| EC 47025S | 293 | 8032793879930 | 100/600 | PCE | |
| EC 47032 | 293 | 8032636761781 | 100/500 | PCE | |
| EC 47040 | 293 | 8032636761798 | 100/300 | PCE | |
| EC 480C10 | 287 | 8032793870012 | 1/4 | PCE | A |
| EC 480C4 | 287 | 8032636761804 | 1/100 | PCE | A |
| EC 480C4R | 287 | 8032636761811 | 1/100 | PCE | A |
| EC 480C5 | 287 | 8032636761828 | 1/42 | PCE | A |
| EC 480C6 | 287 | 8032636761835 | 1/24 | PCE | A |
| EC 480C7 | 287 | 8032636761842 | 1/16 | PCE | A |
| EC 480C8 | 287 | 8032636761859 | 1/6 | PCE | A |
| EC 480C9 | 287 | 8032636761866 | 1/4 | PCE | A |
| EC 485C1 | 294 | 8033954874214 | 1/32 | PCE | |
| EC 485C2 | 294 | 8033954874221 | 1/24 | PCE | |
| EC 485C3 | 294 | 8033954874238 | 1/16 | PCE | |
| EC 485C4 | 294 | 8033954874245 | 1/18 | PCE | |
| EC 485C5 | 294 | 8033954874252 | 1/8 | PCE | |
| EC 485C6 | 294 | 8033954874269 | 1/2 | PCE | |
| EC 485C7 | 294 | 8033954874276 | 1/2 | PCE | |
| EC 490C5 | 288 | 8032636761873 | 1/18 | PCE | A |
| EC 490C6 | 288 | 8032636761880 | 1/16 | PCE | A |
| EC 490C7 | 288 | 8032636761897 | 1/8 | PCE | A |
| EC 490C8 | 288 | 8032636761903 | 1/4 | PCE | A |
| EC 490C9 | 288 | 8032636765796 | 1/3 | PCE | A |
| EC 50007 | 359 | 8032636761910 | 50/1200 | PCE | |
| EC 50009 | 359 | 8032636761927 | 50/1200 | PCE | |
| EC 50011 | 359 | 8032636761934 | 50/600 | PCE | |
| EC 50013 | 359 | 8032636761941 | 50/600 | PCE | |
| EC 50016 | 359 | 8032636761958 | 50/300 | PCE | |
| EC 50021 | 359 | 8032636761965 | 50/300 | PCE | |
| EC 50029 | 359 | 8032636761972 | 25/150 | PCE | |
| EC 50036 | 359 | 8032636761989 | 15/90 | PCE | |
| EC 50042 | 359 | 8032636761996 | 10/60 | PCE | |
| EC 50048 | 359 | 8032636762009 | 5/30 | PCE | |
| EC 51007 | 359 | 8032636762061 | 50/200/1200 | PCE | |
| EC 51007N | 359 | 8032636762078 | 50/200/1200 | PCE | |
| EC 51009 | 359 | 8032636762085 | 50/200/1200 | PCE | |
| EC 51009N | 359 | 8032636762092 | 50/200/1200 | PCE | |
| EC 51011 | 359 | 8032636762108 | 50/100/600 | PCE | |
| EC 51011N | 359 | 8032636762115 | 50/100/600 | PCE | |
| EC 51013 | 359 | 8032636762122 | 100/600 | PCE | |
| EC 51013N | 359 | 8032636762139 | 100/600 | PCE | |
| EC 51016 | 359 | 8032636762146 | 50/300 | PCE | |
| EC 51016N | 359 | 8032636762153 | 50/300 | PCE | |
| EC 51021 | 359 | 8032636762160 | 50/300 | PCE | |
| EC 51021N | 359 | 8032636762177 | 50/300 | PCE | |
| EC 51029 | 359 | 8032636762184 | 25/150 | PCE | |
| EC 51029N | 359 | 8032636762191 | 25/150 | PCE | |
| EC 51036 | 359 | 8032636762207 | 15/90 | PCE | |
| EC 51036N | 359 | 8032636762214 | 15/90 | PCE | |
| EC 51042 | 359 | 8032636762221 | 10/60 | PCE | |
| EC 51042N | 359 | 8032636762238 | 10/60 | PCE | |
| EC 51048 | 359 | 8032636762245 | 5/30 | PCE | |
| EC 51048N | 359 | 8032636762252 | 5/30 | PCE | |
| EC 52007 | 361 | 8032636762269 | 50/1000 | PCE | |
| EC 52009 | 361 | 8032636762276 | 50/1000 | PCE | |
| EC 52011 | 361 | 8032636762283 | 50/1000 | PCE | |
| EC 52013 | 361 | 8032636762290 | 50/1000 | PCE | |

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 52016 | 361 | 8032636762306 | 50/500 | PCE | |
| EC 52016M | 361 | 8032636762313 | 50/500 | PCE | |
| EC 52020M | 361 | 8032636762320 | 50/500 | PCE | |
| EC 52021 | 361 | 8032636762337 | 50/500 | PCE | |
| EC 52025M | 361 | 8032636762344 | 25/500 | PCE | |
| EC 52029 | 361 | 8032636762351 | 25/500 | PCE | |
| EC 52032M | 361 | 8032636762368 | 25/300 | PCE | |
| EC 52036 | 361 | 8032636762375 | 25/300 | PCE | |
| EC 52040M | 361 | 8032636762382 | 10/300 | PCE | |
| EC 52042 | 361 | 8032636762399 | 10/500 | PCE | |
| EC 52048 | 361 | 8032636762405 | 10/500 | PCE | |
| EC 52050M | 361 | 8032636762412 | 10/300 | PCE | |
| EC 52121 | 152 | 8033954873590 | 10/50 | PCE | |
| EC 52129 | 152 | 8033954873606 | 10/50 | PCE | |
| EC 52136 | 152 | 8033954873613 | 10/50 | PCE | |
| EC 52207 | 362 | 8033954873750 | 100/1000 | PCE | |
| EC 52209 | 362 | 8033954873767 | 100/1000 | PCE | |
| EC 52211 | 362 | 8033954873774 | 100/1000 | PCE | |
| EC 52213 | 362 | 8033954873781 | 100/1000 | PCE | |
| EC 52216 | 362 | 8033954873798 | 100/1000 | PCE | |
| EC 52221 | 362 | 8033954873804 | 100/1000 | PCE | |
| EC 52229 | 362 | 8033954873811 | 50/500 | PCE | |
| EC 52236 | 362 | 8033954873828 | 50/500 | PCE | |
| EC 52242 | 362 | 8033954873835 | 50 | PCE | |
| EC 52248 | 362 | 8033954873842 | 50 | PCE | |
| EC 52312 | 362 | 8033954873859 | 100/1000 | PCE | |
| EC 52316 | 362 | 8033954873866 | 100/1000 | PCE | |
| EC 52320 | 362 | 8033954873873 | 100/1000 | PCE | |
| EC 52325 | 362 | 8033954873880 | 100/1000 | PCE | |
| EC 52332 | 362 | 8033954873897 | 50/500 | PCE | |
| EC 52340 | 362 | 8033954873903 | 50/500 | PCE | |
| EC 52350 | 362 | 8033954873910 | 50 | PCE | |
| EC 52363 | 362 | 8033954873927 | 50 | PCE | |
| EC 53007 | 361 | 8032636762429 | 100/1000 | PCE | |
| EC 53009 | 361 | 8032636762436 | 100/1000 | PCE | |
| EC 53011 | 361 | 8032636762443 | 100/1000 | PCE | |
| EC 53013 | 361 | 8032636762450 | 100/1000 | PCE | |
| EC 53016 | 361 | 8032636762467 | 100/500 | PCE | |
| EC 53016M | 361 | 8032636762474 | 100/1000 | PCE | |
| EC 53020M | 361 | 8032636762481 | 100/1000 | PCE | |
| EC 53021 | 361 | 8032636762498 | 100/500 | PCE | |
| EC 53025M | 361 | 8032636762504 | 100/500 | PCE | |
| EC 53029 | 361 | 8032636762511 | 100/500 | PCE | |
| EC 53032M | 361 | 8032636762528 | 100/500 | PCE | |
| EC 53036 | 361 | 8032636762535 | 100/500 | PCE | |
| EC 53040M | 361 | 8032636762542 | 50/500 | PCE | |
| EC 53042 | 361 | 8032636762559 | 50/500 | PCE | |
| EC 53048 | 361 | 8032636762566 | 50/500 | PCE | |
| EC 53050M | 361 | 8032636762573 | 50/500 | PCE | |
| EC 54016 | 360 | 8032636762580 | 100/600 | PCE | |
| EC 54020 | 360 | 8032636762597 | 100/600 | PCE | |
| EC 54025 | 360 | 8032636762603 | 50/300 | PCE | |
| EC 54032 | 360 | 8032636762610 | 25/150 | PCE | |
| EC 54040 | 360 | 8032636762627 | 15/90 | PCE | |
| EC 54050 | 360 | 8032636762634 | 10/60 | PCE | |
| EC 60004 | 244 | 8032636762641 | 1/22 | PCE | A |
| EC 60004B | 245 | 8032636762658 | 1/22 | PCE | A |
| EC 60004BE | 245 | 8053676572090 | 1/22 | PCE | A |
| EC 60004E | 244 | 8053676572083 | 1/22 | PCE | A |
| EC 60008 | 244 | 8032636762672 | 1/15 | PCE | A |
| EC 60008B | 245 | 8032636762689 | 1/15 | PCE | A |
| EC 60008BE | 245 | 8053676572113 | 1/15 | PCE | A |
| EC 60008E | 244 | 8053676572106 | 1/15 | PCE | A |
| EC 60012 | 244 | 8032636762702 | 1/8 | PCE | A |
| EC 60012B | 245 | 8032636762719 | 1/8 | PCE | A |
| EC 60012BE | 245 | 8053676572137 | 1/8 | PCE | A |
| EC 60012E | 244 | 8053676572120 | 1/8 | PCE | A |
| EC 60018 | 244 | 8053676578443 | 1 | PCE | A |
| EC 60018B | 245 | 8053676578467 | 1 | PCE | A |
| EC 60018BE | 245 | 8053676578474 | 1 | PCE | A |
| EC 60018E | 244 | 8053676578450 | 1 | PCE | A |
| EC 60024 | 244 | 8032636762733 | 1 | PCE | A |
| EC 60024B | 245 | 8032636762740 | 1 | PCE | A |
| EC 60024BE | 245 | 8053676572151 | 1 | PCE | A |
| EC 60024E | 244 | 8053676572144 | 1 | PCE | A |
| EC 60036 | 244 | 8032636762764 | 1 | PCE | A |
| EC 60036B | 245 | 8032636762771 | 1 | PCE | A |
| EC 60036BE | 245 | 8053676572175 | 1 | PCE | A |
| EC 60036E | 244 | 8053676572168 | 1 | PCE | A |
| EC 6004EQ | 246 | 8032636762665 | 1/22 | PCE | |
| EC 60054 | 244 | 8032636762795 | 1 | PCE | A |
| EC 60054B | 245 | 8032636762801 | 1 | PCE | A |
| EC 60054BE | 245 | 8053676572663 | 1 | PCE | A |
| EC 60054E | 244 | 8053676572182 | 1 | PCE | A |
| EC 60072B | 245 | 8054382041122 | 1 | PCE | A |
| EC 60072BE | 245 | 8054382041139 | 1 | PCE | A |
| EC 6008EQ | 246 | 8032636762696 | 1/15 | PCE | |
| EC 600SC | 255 | 8053676572915 | 1/10 | PCE | |
| EC 600SF | 167 | 8053676571437 | 50 | PCE | |
| EC 600TC | 246 | 8033954873675 | 25 | PCE | |
| EC 600TCB | 246 | 8033954873682 | 25 | PCE | |
| EC 600TCN | 268 | 8033954873699 | 25 | PCE | |
| EC 600TCR | 256 | 8033954873705 | 25 | PCE | |
| EC 6012EQ | 246 | 8032636762726 | 1/8 | PCE | |
| EC 6024EQ | 246 | 8032636762757 | 1/5 | PCE | |
| EC 6036EQ | 246 | 8032636762788 | 1/4 | PCE | |
| EC 6054EQ | 246 | 8032636762818 | 1 | PCE | |
| EC 61002 | 247 | 8032636762924 | 50 | PCE | A |
| EC 61003 | 247 | 8032636762931 | 25 | PCE | A |
| EC 61004 | 248 | 8032636762948 | 1/22 | PCE | A |
| EC 61004E | 248 | 8053676572199 | 1/22 | PCE | A |
| EC 61008 | 248 | 8032636762962 | 1/15 | PCE | A |
| EC 61008E | 248 | 8053676572205 | 1/15 | PCE | A |
| EC 61012 | 248 | 8032636762986 | 1/8 | PCE | A |
| EC 61012E | 248 | 8053676572212 | 1/8 | PCE | A |
| EC 61018 | 248 | 8053676578481 | 1 | PCE | A |
| EC 61018E | 248 | 8053676578498 | 1 | PCE | A |
| EC 61024 | 248 | 8032636763006 | 1 | PCE | A |
| EC 61024E | 248 | 8053676572229 | 1 | PCE | A |
| EC 61036 | 248 | 8032636763020 | 1 | PCE | A |
| EC 61036E | 248 | 8053676572236 | 1 | PCE | A |
| EC 61054 | 248 | 8032636763044 | 1 | PCE | A |

WWW.KMELECTRIC.IT

# INDICE ALFANUMERICO

elettrocanali

Legenda marchi: IMQ =A NF =B ÖVE =C UL C US =D RINA =E TEST REPORT = F

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 61054E | 248 | 8053676572243 | 1 | PCE | A |
| EC 62004 | 254 | 8032636763068 | 1/22 | PCE | A |
| EC 62004E | 254 | 8053676572250 | 1/22 | PCE | A |
| EC 62008 | 254 | 8032636763082 | 1/14 | PCE | A |
| EC 62008E | 254 | 8053676572267 | 1/14 | PCE | A |
| EC 62012 | 254 | 8032636763105 | 1/8 | PCE | A |
| EC 62012E | 254 | 8053676572274 | 1/8 | PCE | A |
| EC 62018 | 254 | 8053676578504 | 1 | PCE | A |
| EC 62018E | 254 | 8053676578511 | 1 | PCE | A |
| EC 62024 | 254 | 8032636763129 | 1 | PCE | A |
| EC 62024E | 254 | 8053676572281 | 1 | PCE | A |
| EC 62036 | 254 | 8032636763143 | 1 | PCE | A |
| EC 62036E | 254 | 8053676572298 | 1 | PCE | A |
| EC 6204EQ | 255 | 8032636763075 | 1/22 | PCE | |
| EC 62054 | 254 | 8032636763167 | 1 | PCE | A |
| EC 62054E | 254 | 8053676572304 | 1 | PCE | A |
| EC 62072 | 254 | 8033576778037 | 1 | PCE | |
| EC 62072E | 254 | 8053676572311 | 1 | PCE | |
| EC 6208EQ | 255 | 8032636763099 | 1/14 | PCE | |
| EC 6212EQ | 255 | 8032636763112 | 1/8 | PCE | |
| EC 6224EQ | 255 | 8032636763136 | 1/4 | PCE | |
| EC 6236EQ | 255 | 8032636763150 | 1/4 | PCE | |
| EC 625001 | 234 | 8053676570348 | 1 | PCE | |
| EC 625001R | 236 | 8053676579976 | 1 | PCE | |
| EC 625002 | 234 | 8053676570355 | 1 | PCE | |
| EC 625002R | 236 | 8053676579983 | 1 | PCE | |
| EC 625003 | 234 | 8053676570362 | 1 | PCE | |
| EC 625003R | 236 | 8054382041016 | 1 | PCE | |
| EC 625004 | 234 | 8053676570379 | 1 | PCE | |
| EC 625004R | 236 | 8054382041023 | 1 | PCE | |
| EC 625005 | 234 | 8053676570386 | 1 | PCE | |
| EC 625005R | 236 | 8054382041030 | 1 | PCE | |
| EC 625006 | 234 | 8053676570393 | 1 | PCE | |
| EC 625006R | 236 | 8054382041047 | 1 | PCE | |
| EC 625011 | 234 | 8053676570416 | 1 | PCE | |
| EC 625011R | 236 | 8054382041054 | 1 | PCE | |
| EC 625012 | 234 | 8053676570423 | 1 | PCE | |
| EC 625012R | 236 | 8054382041061 | 1 | PCE | |
| EC 625013 | 234 | 8053676570430 | 1 | PCE | |
| EC 625013R | 236 | 8054382041078 | 1 | PCE | |
| EC 625014 | 234 | 8053676570447 | 1 | PCE | |
| EC 625014R | 236 | 8054382041085 | 1 | PCE | |
| EC 625015 | 234 | 8053676570454 | 1 | PCE | |
| EC 625015R | 236 | 8054382041092 | 1 | PCE | |
| EC 625016 | 234 | 8053676570461 | 1 | PCE | |
| EC 625016R | 236 | 8054382041108 | 1 | PCE | |
| EC 625022 | 234 | 8053676570485 | 1 | PCE | |
| EC 625023 | 234 | 8053676570492 | 1 | PCE | |
| EC 625024 | 234 | 8053676570508 | 1 | PCE | |
| EC 625025 | 234 | 8053676570515 | 1 | PCE | |
| EC 625026 | 234 | 8053676570522 | 1 | PCE | |
| EC 625031 | 234 | 8053676570546 | 1 | PCE | |
| EC 625032 | 234 | 8053676570553 | 1 | PCE | |
| EC 625033 | 234 | 8053676570560 | 1 | PCE | |
| EC 625034 | 234 | 8053676570577 | 1 | PCE | |
| EC 625035 | 234 | 8053676570584 | 1 | PCE | |
| EC 625036 | 234 | 8053676570591 | 1 | PCE | |
| EC 625041 | 234 | 8053676570614 | 1 | PCE | |
| EC 625042 | 234 | 8053676570621 | 1 | PCE | |
| EC 625043 | 234 | 8053676570638 | 1 | PCE | |
| EC 625044 | 234 | 8053676570645 | 1 | PCE | |
| EC 625045 | 234 | 8053676570652 | 1 | PCE | |
| EC 625046 | 234 | 8053676570669 | 1 | PCE | |
| EC 625072 | 234 | 8053676570676 | 1 | PCE | |
| EC 625073 | 234 | 8053676570683 | 1 | PCE | |
| EC 625074 | 234 | 8053676570690 | 1 | PCE | |
| EC 625076 | 234 | 8053676570706 | 1 | PCE | |
| EC 625102 | 234 | 8053676570720 | 1 | PCE | |
| EC 625103 | 234 | 8053676570737 | 1 | PCE | |
| EC 625105 | 234 | 8053676570744 | 1 | PCE | |
| EC 625106 | 234 | 8053676570751 | 1 | PCE | |
| EC 625112 | 234 | 8053676570768 | 1 | PCE | |
| EC 625113 | 234 | 8053676570775 | 1 | PCE | |
| EC 625115 | 234 | 8053676570782 | 1 | PCE | |
| EC 625116 | 234 | 8053676570799 | 1 | PCE | |
| EC 625122 | 235 | 8053676570812 | 1 | PCE | |
| EC 625123 | 235 | 8053676570829 | 1 | PCE | |
| EC 625125 | 235 | 8053676570836 | 1 | PCE | |
| EC 625126 | 235 | 8053676570843 | 1 | PCE | |
| EC 625132 | 235 | 8053676570867 | 1 | PCE | |
| EC 625133 | 235 | 8053676570874 | 1 | PCE | |
| EC 625135 | 235 | 8053676570881 | 1 | PCE | |
| EC 625136 | 235 | 8053676570898 | 1 | PCE | |
| EC 6254EQ | 255 | 8032636763174 | 1 | PCE | |
| EC 625GI | 235 | 8053676576654 | 1 | PCE | |
| EC 625IO | 235 | 8053676570959 | 1 | PCE | |
| EC 625REG | 235 | 8053676570911 | 1 | PCE | |
| EC 625SC | 235 | 8053676570942 | 1 | PCE | |
| EC 625SI | 235 | 8053676570935 | 1 | PCE | |
| EC 625SP1 | 236 | 8053676577873 | 1 | PCE | |
| EC 625SP3 | 236 | 8053676577880 | 1 | PCE | |
| EC 625SP5 | 236 | 8053676577897 | 1 | PCE | |
| EC 625ST | 236 | 8054382041115 | 10 | PCE | |
| EC 625SZ | 235 | 8053676570928 | 1 | PCE | |
| EC 63004 | 262 | 8032636763181 | 1/20 | PCE | A |
| EC 63004B | 263 | 8032636763198 | 1/20 | PCE | A |
| EC 63004BE | 263 | 8053676572335 | 1/20 | PCE | A |
| EC 63004C | 264 | 8032793873075 | 1/20 | PCE | A |
| EC 63004CE | 264 | 8053676572342 | 1/20 | PCE | A |
| EC 63004E | 262 | 8053676572328 | 1/20 | PCE | A |
| EC 63004N | 265 | 8032636763211 | 1/20 | PCE | A |
| EC 63004NE | 265 | 8053676572359 | 1/20 | PCE | A |
| EC 63008 | 262 | 8032636763228 | 1/9 | PCE | A |
| EC 63008B | 263 | 8032636763235 | 1/9 | PCE | A |
| EC 63008BE | 263 | 8053676572373 | 1/9 | PCE | A |
| EC 63008C | 264 | 8032793873082 | 1/9 | PCE | A |
| EC 63008CE | 264 | 8053676572380 | 1/9 | PCE | A |
| EC 63008E | 262 | 8053676572366 | 1/9 | PCE | A |
| EC 63008N | 265 | 8032636763259 | 1/9 | PCE | A |
| EC 63008NE | 265 | 8053676572397 | 1/9 | PCE | A |
| EC 63012 | 262 | 8032636763266 | 1/7 | PCE | A |
| EC 63012B | 263 | 8032636763273 | 1/7 | PCE | A |

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 63012BE | 263 | 8053676572410 | 1/7 | PCE | A |
| EC 63012C | 264 | 8032793873099 | 1/7 | PCE | A |
| EC 63012CE | 264 | 8053676572427 | 1/7 | PCE | A |
| EC 63012E | 262 | 8053676572403 | 1/7 | PCE | A |
| EC 63012N | 265 | 8032636763297 | 1/7 | PCE | A |
| EC 63012NE | 265 | 8053676572434 | 1/7 | PCE | A |
| EC 63018 | 262 | 8053676578368 | 1 | PCE | A |
| EC 63018B | 263 | 8053676578382 | 1 | PCE | A |
| EC 63018BE | 263 | 8053676578399 | 1 | PCE | A |
| EC 63018C | 264 | 8053676578405 | 1 | PCE | A |
| EC 63018CE | 264 | 8053676578412 | 1 | PCE | A |
| EC 63018E | 262 | 8053676578375 | 1 | PCE | A |
| EC 63018N | 265 | 8053676578429 | 1 | PCE | A |
| EC 63018NE | 265 | 8053676578436 | 1 | PCE | A |
| EC 63024 | 262 | 8032636763303 | 1 | PCE | A |
| EC 63024B | 263 | 8032636763310 | 1 | PCE | A |
| EC 63024BE | 263 | 8053676572458 | 1 | PCE | A |
| EC 63024C | 264 | 8032793873105 | 1 | PCE | A |
| EC 63024CE | 264 | 8053676572465 | 1 | PCE | A |
| EC 63024E | 262 | 8053676572441 | 1 | PCE | A |
| EC 63024N | 265 | 8032636763334 | 1 | PCE | A |
| EC 63024NE | 265 | 8053676572472 | 1 | PCE | A |
| EC 63036 | 262 | 8032636763341 | 1 | PCE | A |
| EC 63036B | 263 | 8032636763358 | 1 | PCE | A |
| EC 63036BE | 263 | 8053676572496 | 1 | PCE | A |
| EC 63036C | 264 | 8032793873112 | 1 | PCE | A |
| EC 63036CE | 264 | 8053676572502 | 1 | PCE | A |
| EC 63036E | 262 | 8053676572489 | 1 | PCE | A |
| EC 63036N | 265 | 8032636763372 | 1 | PCE | A |
| EC 63036NE | 265 | 8053676572519 | 1 | PCE | A |
| EC 6304EQ | 268 | 8032636763204 | 1/20 | PCE | |
| EC 63054 | 262 | 8032636763389 | 1 | PCE | A |
| EC 63054B | 263 | 8032636763396 | 1 | PCE | A |
| EC 63054BE | 263 | 8053676572533 | 1 | PCE | A |
| EC 63054C | 264 | 8032793873129 | 1 | PCE | A |
| EC 63054CE | 264 | 8053676572540 | 1 | PCE | A |
| EC 63054E | 262 | 8053676572526 | 1 | PCE | A |
| EC 63054N | 265 | 8032636763419 | 1 | PCE | A |
| EC 63054NE | 265 | 8053676572557 | 1 | PCE | A |
| EC 63072 | 262 | 8033576778389 | 1 | PCE | A |
| EC 63072B | 263 | 8033576778396 | 1 | PCE | A |
| EC 63072BE | 263 | 8053676572571 | 1 | PCE | A |
| EC 63072C | 264 | 8033576778488 | 1 | PCE | A |
| EC 63072CE | 264 | 8053676572588 | 1 | PCE | A |
| EC 63072E | 262 | 8053676572564 | 1 | PCE | A |
| EC 63072N | 265 | 8033576778402 | 1 | PCE | A |
| EC 63072NE | 265 | 8053676572595 | 1 | PCE | A |
| EC 6308EQ | 268 | 8032636763242 | 1/9 | PCE | |
| EC 6312EQ | 268 | 8032636763280 | 1/7 | PCE | |
| EC 6324EQ | 268 | 8032636763327 | 1/5 | PCE | |
| EC 6336EQ | 268 | 8032636763365 | 1/4 | PCE | |
| EC 63508B | 266 | 8053676576913 | 1/9 | PCE | |
| EC 63508BE | 266 | 8053676576920 | 1/9 | PCE | |
| EC 63512B | 266 | 8053676572809 | 1/7 | PCE | |
| EC 63512BE | 266 | 8053676572823 | 1/7 | PCE | |
| EC 63518B | 266 | 8053676578344 | 1 | PCE | |
| EC 63518BE | 266 | 8053676578351 | 1 | PCE | |
| EC 63524B | 266 | 8053676572816 | 1 | PCE | |
| EC 63524BE | 266 | 8053676572830 | 1 | PCE | |
| EC 6354EQ | 268 | 8032636763402 | 1 | PCE | |
| EC 64004 | 256 | 8032793873136 | 1/22 | PCE | |
| EC 64008 | 256 | 8032793873143 | 1/14 | PCE | |
| EC 64104 | 256 | 8032793873150 | 1/22 | PCE | |
| EC 64108 | 256 | 8032793873167 | 1/14 | PCE | |
| EC 64202 | 257 | 8032793873181 | 1 | PCE | |
| EC 64400 | 256 | 8032793873273 | 1 | PCE | |
| EC 64401 | 256 | 8032793873228 | 10 | PCE | |
| EC 64402 | 256 | 8032793873235 | 10 | PCE | |
| EC 64403 | 257 | 8032793873242 | 10 | PCE | |
| EC 64410 | 257 | 8053676572014 | 10 | PCE | |
| EC 64411 | 257 | 8053676572021 | 10 | PCE | |
| EC 64420 | 257 | 8053676572038 | 10 | PCE | |
| EC 64421 | 257 | 8053676572045 | 10 | PCE | |
| EC 64422 | 257 | 8053676572052 | 10 | PCE | |
| EC 64423 | 257 | 8053676572069 | 10 | PCE | |
| EC 64424 | 257 | 8053676572076 | 10 | PCE | |
| EC 65001 | 297 | 8032793876502 | 1/20 | PCE | |
| EC 65002 | 297 | 8032793876519 | 1/40 | PCE | |
| EC 65003 | 297 | 8032793876533 | 1/28 | PCE | |
| EC 65004 | 297 | 8032793876601 | 1/30 | PCE | |
| EC 65005 | 297 | 8032793876618 | 1/16 | PCE | |
| EC 65006 | 297 | 8032793876625 | 1/12 | PCE | |
| EC 65007 | 297 | 8032793876649 | 1/8 | PCE | |
| EC 65008 | 297 | 8032793876656 | 1/8 | PCE | |
| EC 65009 | 297 | 8032793877479 | 1/6 | PCE | |
| EC 65010 | 297 | 8032793877585 | 1/4 | PCE | |
| EC 660162E | 157 | 8053676575411 | 1/24 | PCE | |
| EC 660162M | 156 | 8053676575442 | 1/24 | PCE | |
| EC 660163E | 157 | 8053676575428 | 1/24 | PCE | |
| EC 660163M | 156 | 8053676575459 | 1/24 | PCE | |
| EC 660164E | 157 | 8053676575435 | 1/24 | PCE | |
| EC 660164M | 156 | 8053676575466 | 1/24 | PCE | |
| EC 660202E | 157 | 8053676575473 | 1/24 | PCE | |
| EC 660202M | 156 | 8053676575503 | 1/24 | PCE | |
| EC 660203E | 157 | 8053676575480 | 1/24 | PCE | |
| EC 660203M | 156 | 8053676575510 | 1/24 | PCE | |
| EC 660204E | 157 | 8053676575497 | 1/24 | PCE | |
| EC 660204M | 156 | 8053676575527 | 1/24 | PCE | |
| EC 660322E | 157 | 8053676575534 | 1/24 | PCE | |
| EC 660322M | 156 | 8053676575565 | 1/24 | PCE | |
| EC 660323E | 157 | 8053676575541 | 1/24 | PCE | |
| EC 660323M | 156 | 8053676575572 | 1/24 | PCE | |
| EC 660324E | 157 | 8053676575558 | 1/24 | PCE | |
| EC 660324M | 156 | 8053676575589 | 1/24 | PCE | |
| EC 660402E | 157 | 8053676575596 | 1/24 | PCE | |
| EC 660402M | 156 | 8053676575626 | 1/24 | PCE | |
| EC 660403E | 157 | 8053676575602 | 1/24 | PCE | |
| EC 660403M | 156 | 8053676575633 | 1/24 | PCE | |
| EC 660404E | 157 | 8053676575619 | 1/24 | PCE | |
| EC 660404M | 156 | 8053676575640 | 1/24 | PCE | |
| EC 660632E | 157 | 8053676575657 | 1/10 | PCE | |
| EC 660632M | 156 | 8053676575688 | 1/10 | PCE | |

WWW.EMELETTRICA.IT

Legenda marchi: IMQ =A NF =B ÖVE =C UL =D RINA =E TEST REPORT = F

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 660633E | 157 | 8053676575664 | 1/10 | PCE | |
| EC 660633M | 156 | 8053676575695 | 1/10 | PCE | |
| EC 660634E | 157 | 8053676575671 | 1/10 | PCE | |
| EC 660634M | 156 | 8053676575701 | 1/10 | PCE | |
| EC 660802E | 157 | 8053676575718 | 1/10 | PCE | |
| EC 660802M | 156 | 8053676575749 | 1/10 | PCE | |
| EC 660803E | 157 | 8053676575725 | 1/10 | PCE | |
| EC 660803M | 156 | 8053676575756 | 1/10 | PCE | |
| EC 660804E | 157 | 8053676575732 | 1/10 | PCE | |
| EC 660804M | 156 | 8053676575763 | 1/10 | PCE | |
| EC 661003E | 157 | 8053676575770 | 1/10 | PCE | |
| EC 661003M | 156 | 8053676575794 | 1/10 | PCE | |
| EC 661004E | 157 | 8053676575787 | 1/10 | PCE | |
| EC 661004M | 156 | 8053676575800 | 1/10 | PCE | |
| EC 67004 | 269 | 8032636763549 | 10 | PCE | |
| EC 67012 | 269 | 8032636763556 | 10 | PCE | |
| EC 67018 | 255 | 8033576778419 | 1/10 | PCE | |
| EC 680M1 | 269 | 8032636763563 | 10 | PCE | |
| EC 680M2 | 269 | 8032636763570 | 10 | PCE | |
| EC 680M3 | 269 | 8032636763587 | 10 | PCE | |
| EC 680M4 | 269 | 8032636763594 | 10 | PCE | |
| EC 680M5 | 269 | 8032636763600 | 10 | PCE | |
| EC 680M6 | 269 | 8032636763617 | 10 | PCE | |
| EC 69000E | 159 | 8053676576289 | 1/12 | PCE | |
| EC 69000ES | 159 | 8053676576944 | 1/12 | PCE | |
| EC 69001 | 164 | 8032793874294 | 1/15 | PCE | A |
| EC 69002 | 164 | 8032793874324 | 1/13 | PCE | A |
| EC 69003 | 165 | 8032793874355 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69003E | 159 | 8053676576951 | 1/12 | PCE | |
| EC 69003EL | 159 | 8053676576968 | 1/12 | PCE | |
| EC 69004 | 166 | 8032793874386 | 1/4 | PCE | A |
| EC 69005 | 166 | 8032793874423 | 1 | PCE | A |
| EC 69006 | 167 | 8032793871347 | 1 | PCE | |
| EC 69007E | 159 | 8053676576975 | 1/12 | PCE | |
| EC 69008 | 194 | 8033954872364 | 1 | PCE | |
| EC 6900800 | 195 | 8033954872395 | 1 | PCE | |
| EC 6900801 | 195 | 8033954872401 | 1 | PCE | |
| EC 6900802 | 195 | 8033954872418 | 1 | PCE | |
| EC 6900803 | 195 | 8033954872425 | 1 | PCE | |
| EC 6900804 | 195 | 8033954872432 | 1 | PCE | |
| EC 6900805 | 195 | 8033954872449 | 1 | PCE | |
| EC 6900806 | 195 | 8033954872456 | 1 | PCE | |
| EC 6900807 | 195 | 8033954872463 | 1 | PCE | |
| EC 6900808 | 195 | 8033954872470 | 1 | PCE | |
| EC 6900809 | 195 | 8033954872487 | 1 | PCE | |
| EC 690081 | 194 | 8033954879028 | 1 | PCE | |
| EC 6900810 | 195 | 8033954872494 | 1 | PCE | |
| EC 6900811 | 195 | 8033954872500 | 1 | PCE | |
| EC 6900812 | 195 | 8033954872517 | 1 | PCE | |
| EC 6900813 | 195 | 8033954872524 | 1 | PCE | |
| EC 6900814 | 195 | 8033954872531 | 1 | PCE | |
| EC 6900815 | 195 | 8033954872548 | 1 | PCE | |
| EC 6900816 | 195 | 8033954872555 | 1 | PCE | |
| EC 6900817 | 195 | 8033954872562 | 1 | PCE | |
| EC 690082 | 194 | 8033954879035 | 1 | PCE | |
| EC 6900820 | 196 | 8033954872579 | 1 | PCE | |
| EC 6900821 | 196 | 8033954872586 | 1 | PCE | |
| EC 6900822 | 196 | 8033954872593 | 1 | PCE | |
| EC 6900823 | 196 | 8033954872609 | 1 | PCE | |
| EC 6900824 | 196 | 8033954872616 | 1 | PCE | |
| EC 6900825 | 196 | 8033954872623 | 1 | PCE | |
| EC 6900826 | 196 | 8033954872630 | 1 | PCE | |
| EC 6900827 | 196 | 8033954872647 | 1 | PCE | |
| EC 6900828 | 196 | 8033954872654 | 1 | PCE | |
| EC 6900829 | 196 | 8033954872661 | 1 | PCE | |
| EC 6900830 | 196 | 8033954872678 | 1 | PCE | |
| EC 6900831 | 196 | 8033954872685 | 1 | PCE | |
| EC 6900832 | 196 | 8033954872692 | 1 | PCE | |
| EC 6900840 | 198 | 8033954872708 | 1 | PCE | |
| EC 6900841 | 198 | 8033954872715 | 1 | PCE | |
| EC 6900842 | 198 | 8033954872722 | 1 | PCE | |
| EC 6900843 | 198 | 8033954872739 | 1 | PCE | |
| EC 6900844 | 198 | 8033954872746 | 1 | PCE | |
| EC 6900845 | 198 | 8033954872753 | 1 | PCE | |
| EC 6900846 | 198 | 8033954872760 | 1 | PCE | |
| EC 6900847 | 198 | 8033954872777 | 1 | PCE | |
| EC 6900848 | 198 | 8033954872784 | 1 | PCE | |
| EC 6900849 | 198 | 8033954872791 | 1 | PCE | |
| EC 6900850 | 198 | 8033954872807 | 1 | PCE | |
| EC 6900851 | 198 | 8033954872814 | 1 | PCE | |
| EC 6900852 | 198 | 8033954872821 | 1 | PCE | |
| EC 6900853 | 198 | 8033954872838 | 1 | PCE | |
| EC 6900854 | 198 | 8033954872845 | 1 | PCE | |
| EC 6900855 | 198 | 8032793872184 | 1 | PCE | |
| EC 6900856 | 198 | 8032793872191 | 1 | PCE | |
| EC 6900857 | 198 | 8032793872207 | 1 | PCE | |
| EC 6900860 | 199 | 8033954872852 | 1 | PCE | |
| EC 6900861 | 199 | 8033954872869 | 1 | PCE | |
| EC 6900862 | 199 | 8033954872876 | 1 | PCE | |
| EC 6900863 | 199 | 8033954872883 | 1 | PCE | |
| EC 6900864 | 199 | 8033954872890 | 1 | PCE | |
| EC 6900865 | 199 | 8033954872906 | 1 | PCE | |
| EC 6900866 | 199 | 8033954872913 | 1 | PCE | |
| EC 6900867 | 199 | 8033954872920 | 1 | PCE | |
| EC 6900868 | 199 | 8033954872937 | 1 | PCE | |
| EC 6900869 | 199 | 8033954872944 | 1 | PCE | |
| EC 6900870 | 199 | 8033954872951 | 1 | PCE | |
| EC 6900871 | 199 | 8033954872968 | 1 | PCE | |
| EC 6900872 | 199 | 8033954872975 | 1 | PCE | |
| EC 6900873 | 199 | 8033954872982 | 1 | PCE | |
| EC 6900874 | 199 | 8033954872999 | 1 | PCE | |
| EC 6900880 | 200 | 8033954873002 | 1 | PCE | |
| EC 6900881 | 200 | 8033954873019 | 1 | PCE | |
| EC 6900882 | 200 | 8033954873026 | 1 | PCE | |
| EC 6900883 | 200 | 8033954873033 | 1 | PCE | |
| EC 6900884 | 200 | 8033954873040 | 1 | PCE | |
| EC 6900885 | 200 | 8033954873057 | 1 | PCE | |
| EC 6900886 | 200 | 8033954873064 | 1 | PCE | |
| EC 6900887 | 200 | 8033954873071 | 1 | PCE | |
| EC 6900888 | 200 | 8033954873088 | 1 | PCE | |
| EC 6900889 | 200 | 8053676572748 | 1 | PCE | |
| EC 6900890 | 201 | 8033954873095 | 1 | PCE | |

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 6900891 | 201 | 8033954873101 | 1 | PCE | |
| EC 6900892 | 201 | 8033954873118 | 1 | PCE | |
| EC 6900893 | 201 | 8033954873125 | 1 | PCE | |
| EC 6900894 | 201 | 8033954873132 | 1 | PCE | |
| EC 6900895 | 201 | 8033954873149 | 1 | PCE | |
| EC 6900896 | 201 | 8033954873156 | 1 | PCE | |
| EC 6900897 | 201 | 8033954873163 | 1 | PCE | |
| EC 6900898 | 201 | 8033954873170 | 1 | PCE | |
| EC 6900899 | 201 | 8053676572779 | 1 | PCE | |
| EC 69008A1 | 202 | 8032793872047 | 1 | PCE | |
| EC 69008A2 | 202 | 8032793872054 | 1 | PCE | |
| EC 69008A3 | 202 | 8032793872061 | 1 | PCE | |
| EC 69008A4 | 202 | 8032793872078 | 1 | PCE | |
| EC 69008A5 | 202 | 8053676578702 | 1 | PCE | |
| EC 69008A6 | 202 | 8053676578719 | 1 | PCE | |
| EC 69008E | 204 | 8053676577712 | 1 | PCE | |
| EC 69008P | 204 | 8053676577729 | 1 | PCE | |
| EC 69008S | 204 | 8033576770000 | 1 | PCE | |
| EC 69008T | 204 | 8053676577705 | 1 | PCE | |
| EC 69011 | 164 | 8032793874300 | 1/15 | PCE | |
| EC 69012 | 164 | 8032793874331 | 1/13 | PCE | |
| EC 69013 | 165 | 8032793874362 | 1/10 | PCE | |
| EC 69014 | 166 | 8032793874393 | 1/4 | PCE | |
| EC 69015 | 166 | 8032793874430 | 1 | PCE | |
| EC 69016 | 167 | 8032793871354 | 1 | PCE | |
| EC 69021 | 164 | 8032793874317 | 1/15 | PCE | A |
| EC 6902100 | 179 | 8032793875062 | 1 | PCE | |
| EC 6902101 | 179 | 8032793875079 | 1 | PCE | |
| EC 6902102 | 179 | 8032793875086 | 1 | PCE | |
| EC 6902103 | 179 | 8032793875758 | 1 | PCE | |
| EC 6902104 | 179 | 8032793875765 | 1 | PCE | |
| EC 6902110 | 179 | 8032793875093 | 1 | PCE | |
| EC 6902111 | 179 | 8032793875109 | 1 | PCE | |
| EC 6902112 | 179 | 8032793875772 | 1 | PCE | |
| EC 6902113 | 190 | 8054382041429 | 1 | PCE | |
| EC 6902120 | 172 | 8032793874720 | 1 | PCE | |
| EC 6902121 | 172 | 8032793874737 | 1 | PCE | |
| EC 6902122 | 172 | 8032793874744 | 1 | PCE | |
| EC 6902123 | 172 | 8032793875413 | 1 | PCE | |
| EC 6902124 | 172 | 8032793875420 | 1 | PCE | |
| EC 6902130 | 172 | 8032793874751 | 1 | PCE | |
| EC 6902131 | 172 | 8032793874768 | 1 | PCE | |
| EC 6902132 | 172 | 8032793875437 | 1 | PCE | |
| EC 69022 | 164 | 8032793874348 | 1/13 | PCE | A |
| EC 6902200 | 179 | 8032793875116 | 1 | PCE | |
| EC 6902201 | 179 | 8032793875123 | 1 | PCE | |
| EC 6902202 | 179 | 8032793875130 | 1 | PCE | |
| EC 6902203 | 179 | 8032793875147 | 1 | PCE | |
| EC 6902204 | 179 | 8032793875154 | 1 | PCE | |
| EC 6902205 | 179 | 8032793875789 | 1 | PCE | |
| EC 6902206 | 179 | 8032793875796 | 1 | PCE | |
| EC 6902207 | 179 | 8032793875802 | 1 | PCE | |
| EC 6902210 | 179 | 8032793875161 | 1 | PCE | |
| EC 6902211 | 179 | 8032793875178 | 1 | PCE | |
| EC 6902212 | 179 | 8032793875185 | 1 | PCE | |
| EC 6902213 | 179 | 8032793875819 | 1 | PCE | |
| EC 6902214 | 179 | 8032793875826 | 1 | PCE | |
| EC 6902220 | 172 | 8032793874775 | 1 | PCE | |
| EC 6902221 | 172 | 8032793874782 | 1 | PCE | |
| EC 6902222 | 172 | 8032793874799 | 1 | PCE | |
| EC 6902223 | 172 | 8032793874805 | 1 | PCE | |
| EC 6902224 | 172 | 8032793874812 | 1 | PCE | |
| EC 6902225 | 172 | 8032793875444 | 1 | PCE | |
| EC 6902226 | 172 | 8032793875451 | 1 | PCE | |
| EC 6902227 | 172 | 8032793875468 | 1 | PCE | |
| EC 6902230 | 172 | 8032793874829 | 1 | PCE | |
| EC 6902231 | 172 | 8032793874836 | 1 | PCE | |
| EC 6902232 | 172 | 8032793874843 | 1 | PCE | |
| EC 6902233 | 172 | 8032793875475 | 1 | PCE | |
| EC 6902234 | 172 | 8032793875482 | 1 | PCE | |
| EC 69023 | 165 | 8032793874379 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6902300 | 180 | 8032793875192 | 1 | PCE | |
| EC 6902300C | 180 | 8033954873187 | 1 | PCE | |
| EC 6902300T | 181 | 8033954873934 | 1 | PCE | |
| EC 6902301 | 180 | 8032793875208 | 1 | PCE | |
| EC 6902301T | 181 | 8033954873941 | 1 | PCE | |
| EC 6902302 | 180 | 8032793875215 | 1 | PCE | |
| EC 6902302T | 181 | 8033954873958 | 1 | PCE | |
| EC 6902303 | 180 | 8032793875222 | 1 | PCE | |
| EC 6902303C | 180 | 8033954873194 | 1 | PCE | |
| EC 6902303T | 181 | 8033954873965 | 1 | PCE | |
| EC 6902304 | 180 | 8032793875833 | 1 | PCE | |
| EC 6902304C | 180 | 8033954873200 | 1 | PCE | |
| EC 6902304T | 181 | 8033954873972 | 1 | PCE | |
| EC 6902305 | 180 | 8032793875840 | 1 | PCE | |
| EC 6902305T | 181 | 8033954873989 | 1 | PCE | |
| EC 6902306 | 190 | 8032793877875 | 1 | PCE | |
| EC 6902307 | 190 | 8032793877882 | 1 | PCE | |
| EC 6902308 | 180 | 8032793871729 | 1 | PCE | |
| EC 6902310 | 180 | 8032793875239 | 1 | PCE | |
| EC 6902310C | 180 | 8033954873217 | 1 | PCE | |
| EC 6902310T | 181 | 8033954873996 | 1 | PCE | |
| EC 6902311 | 180 | 8032793875246 | 1 | PCE | |
| EC 6902311T | 181 | 8033954874009 | 1 | PCE | |
| EC 6902312 | 180 | 8032793875253 | 1 | PCE | |
| EC 6902312T | 181 | 8033954874016 | 1 | PCE | |
| EC 6902313 | 180 | 8032793875857 | 1 | PCE | |
| EC 6902313C | 180 | 8033954873224 | 1 | PCE | |
| EC 6902313T | 181 | 8033954874023 | 1 | PCE | |
| EC 6902314 | 180 | 8032793875864 | 1 | PCE | |
| EC 6902314T | 181 | 8033954874030 | 1 | PCE | |
| EC 6902318 | 180 | 8032793871736 | 1 | PCE | |
| EC 6902319 | 190 | 8054382041436 | 1 | PCE | |
| EC 6902320 | 173 | 8032793874850 | 1 | PCE | |
| EC 6902321 | 173 | 8032793874867 | 1 | PCE | |
| EC 6902322 | 173 | 8032793874874 | 1 | PCE | |
| EC 6902323 | 173 | 8032793874881 | 1 | PCE | |
| EC 6902324 | 173 | 8032793875499 | 1 | PCE | |
| EC 6902325 | 173 | 8032793875505 | 1 | PCE | |
| EC 6902326 | 173 | 8032793871408 | 1 | PCE | |
| EC 6902330 | 173 | 8032793874898 | 1 | PCE | |
| EC 6902331 | 173 | 8032793874904 | 1 | PCE | |

WWW.KMELECTRIC.COM

# INDICE ALFANUMERICO

elettrocanali

Legenda marchi: IMQ =A NF =B ÖVE =C UL =D RINA =E TEST REPORT = F

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 6902332 | 173 | 8032793874911 | 1 | PCE | |
| EC 6902333 | 173 | 8032793875512 | 1 | PCE | |
| EC 6902334 | 173 | 8032793875529 | 1 | PCE | |
| EC 6902336 | 173 | 8032793871415 | 1 | PCE | |
| EC 69024 | 166 | 8032793874409 | 1/4 | PCE | A |
| EC 6902400 | 182 | 8032793875260 | 1 | PCE | |
| EC 6902401 | 182 | 8032793875277 | 1 | PCE | |
| EC 6902402 | 182 | 8032793875284 | 1 | PCE | |
| EC 6902403 | 182 | 8032793875291 | 1 | PCE | |
| EC 6902404 | 182 | 8032793875871 | 1 | PCE | |
| EC 6902405 | 182 | 8032793875888 | 1 | PCE | |
| EC 6902410 | 182 | 8032793875307 | 1 | PCE | |
| EC 6902411 | 182 | 8032793875314 | 1 | PCE | |
| EC 6902412 | 182 | 8032793875321 | 1 | PCE | |
| EC 6902413 | 182 | 8032793875895 | 1 | PCE | |
| EC 6902414 | 182 | 8032793875901 | 1 | PCE | |
| EC 6902420 | 174 | 8032793874928 | 1 | PCE | |
| EC 6902421 | 174 | 8032793874935 | 1 | PCE | |
| EC 6902422 | 174 | 8032793874942 | 1 | PCE | |
| EC 6902423 | 174 | 8032793874959 | 1 | PCE | |
| EC 6902424 | 174 | 8032793875536 | 1 | PCE | |
| EC 6902425 | 174 | 8032793875543 | 1 | PCE | |
| EC 6902430 | 174 | 8032793874966 | 1 | PCE | |
| EC 6902431 | 174 | 8032793874973 | 1 | PCE | |
| EC 6902432 | 174 | 8032793874980 | 1 | PCE | |
| EC 6902433 | 174 | 8032793875550 | 1 | PCE | |
| EC 6902434 | 174 | 8032793875567 | 1 | PCE | |
| EC 6902440 | 182 | 8032793875918 | 1 | PCE | |
| EC 6902441 | 182 | 8032793875925 | 1 | PCE | |
| EC 6902442 | 182 | 8032793875932 | 1 | PCE | |
| EC 6902443 | 182 | 8032793871743 | 1 | PCE | |
| EC 6902444 | 182 | 8032793871767 | 1 | PCE | |
| EC 6902445 | 182 | 8032793871774 | 1 | PCE | |
| EC 6902450 | 182 | 8032793875949 | 1 | PCE | |
| EC 6902451 | 182 | 8032793875956 | 1 | PCE | |
| EC 6902452 | 182 | 8032793875963 | 1 | PCE | |
| EC 6902453 | 182 | 8032793871750 | 1 | PCE | |
| EC 6902454 | 182 | 8032793871781 | 1 | PCE | |
| EC 6902455 | 182 | 8032793871798 | 1 | PCE | |
| EC 6902460 | 174 | 8032793875574 | 1 | PCE | |
| EC 6902461 | 174 | 8032793875581 | 1 | PCE | |
| EC 6902462 | 174 | 8032793875598 | 1 | PCE | |
| EC 6902463 | 174 | 8032793871422 | 1 | PCE | |
| EC 6902464 | 174 | 8032793871446 | 1 | PCE | |
| EC 6902465 | 174 | 8032793871453 | 1 | PCE | |
| EC 6902470 | 174 | 8032793875604 | 1 | PCE | |
| EC 6902471 | 174 | 8032793875611 | 1 | PCE | |
| EC 6902472 | 174 | 8032793875628 | 1 | PCE | |
| EC 6902473 | 174 | 8032793871439 | 1 | PCE | |
| EC 6902474 | 174 | 8032793871460 | 1 | PCE | |
| EC 6902475 | 174 | 8032793871477 | 1 | PCE | |
| EC 69025 | 166 | 8032793874447 | 1 | PCE | A |
| EC 6902500 | 183 | 8032793875338 | 1 | PCE | |
| EC 6902500C | 184 | 8033954873231 | 1 | PCE | |
| EC 6902500T | 185 | 8033954874092 | 1 | PCE | |
| EC 6902501 | 183 | 8032793875345 | 1 | PCE | |
| EC 6902501C | 184 | 8033954873248 | 1 | PCE | |
| EC 6902501T | 185 | 8033954874108 | 1 | PCE | |
| EC 6902502 | 183 | 8032793875352 | 1 | PCE | |
| EC 6902502C | 184 | 8033954873255 | 1 | PCE | |
| EC 6902502T | 185 | 8033954874115 | 1 | PCE | |
| EC 6902503 | 183 | 8032793875369 | 1 | PCE | |
| EC 6902503C | 184 | 8033954873262 | 1 | PCE | |
| EC 6902503T | 185 | 8033954874122 | 1 | PCE | |
| EC 6902504 | 183 | 8032793875970 | 1 | PCE | |
| EC 6902504C | 184 | 8033954873279 | 1 | PCE | |
| EC 6902504T | 185 | 8033954874139 | 1 | PCE | |
| EC 6902505 | 183 | 8032793875987 | 1 | PCE | |
| EC 6902505C | 184 | 8033954873286 | 1 | PCE | |
| EC 6902505T | 185 | 8033954874146 | 1 | PCE | |
| EC 6902510 | 183 | 8032793875376 | 1 | PCE | |
| EC 6902510C | 184 | 8033954873293 | 1 | PCE | |
| EC 6902510T | 185 | 8033954874153 | 1 | PCE | |
| EC 6902511 | 183 | 8032793875383 | 1 | PCE | |
| EC 6902511C | 184 | 8033954873309 | 1 | PCE | |
| EC 6902511T | 185 | 8033954874160 | 1 | PCE | |
| EC 6902512 | 183 | 8032793875390 | 1 | PCE | |
| EC 6902512C | 184 | 8033954873316 | 1 | PCE | |
| EC 6902512T | 185 | 8033954874177 | 1 | PCE | |
| EC 6902513 | 183 | 8032793875994 | 1 | PCE | |
| EC 6902513C | 184 | 8033954873323 | 1 | PCE | |
| EC 6902513T | 185 | 8033954874184 | 1 | PCE | |
| EC 6902514 | 183 | 8032793875406 | 1 | PCE | |
| EC 6902514C | 184 | 8033954873330 | 1 | PCE | |
| EC 6902514T | 185 | 8033954874191 | 1 | PCE | |
| EC 6902515 | 183 | 8032793876632 | 1 | PCE | |
| EC 6902515C | 184 | 8033954873347 | 1 | PCE | |
| EC 6902515T | 185 | 8033954874207 | 1 | PCE | |
| EC 6902520 | 175 | 8032793874997 | 1 | PCE | |
| EC 6902521 | 175 | 8032793875000 | 1 | PCE | |
| EC 6902522 | 175 | 8032793875017 | 1 | PCE | |
| EC 6902523 | 175 | 8032793875024 | 1 | PCE | |
| EC 6902524 | 175 | 8032793875635 | 1 | PCE | |
| EC 6902525 | 175 | 8032793875642 | 1 | PCE | |
| EC 6902530 | 175 | 8032793875031 | 1 | PCE | |
| EC 6902531 | 175 | 8032793875048 | 1 | PCE | |
| EC 6902532 | 175 | 8032793875055 | 1 | PCE | |
| EC 6902533 | 175 | 8032793875659 | 1 | PCE | |
| EC 6902534 | 175 | 8032793875666 | 1 | PCE | |
| EC 6902535 | 175 | 8032793879053 | 1 | PCE | |
| EC 6902540 | 186 | 8032793876007 | 1 | PCE | |
| EC 6902541 | 186 | 8032793876014 | 1 | PCE | |
| EC 6902542 | 186 | 8032793876021 | 1 | PCE | |
| EC 6902543 | 186 | 8032793876038 | 1 | PCE | |
| EC 6902544 | 186 | 8032793871804 | 1 | PCE | |
| EC 6902545 | 186 | 8032793871811 | 1 | PCE | |
| EC 6902550 | 186 | 8032793876045 | 1 | PCE | |
| EC 6902551 | 186 | 8032793876052 | 1 | PCE | |
| EC 6902552 | 186 | 8032793876069 | 1 | PCE | |
| EC 6902553 | 186 | 8032793876076 | 1 | PCE | |
| EC 6902554 | 186 | 8032793871828 | 1 | PCE | |
| EC 6902555 | 186 | 8032793871835 | 1 | PCE | |

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 6902560 | 175 | 8032793875673 | 1 | PCE | |
| EC 6902561 | 175 | 8032793875680 | 1 | PCE | |
| EC 6902562 | 175 | 8032793875697 | 1 | PCE | |
| EC 6902563 | 175 | 8032793875703 | 1 | PCE | |
| EC 6902564 | 175 | 8032793871484 | 1 | PCE | |
| EC 6902565 | 175 | 8032793871491 | 1 | PCE | |
| EC 6902570 | 175 | 8032793875710 | 1 | PCE | |
| EC 6902571 | 175 | 8032793875727 | 1 | PCE | |
| EC 6902572 | 175 | 8032793875734 | 1 | PCE | |
| EC 6902573 | 175 | 8032793875741 | 1 | PCE | |
| EC 6902574 | 175 | 8032793871507 | 1 | PCE | |
| EC 6902575 | 175 | 8032793871514 | 1 | PCE | |
| EC 69026 | 167 | 8032793871361 | 1 | PCE | |
| EC 6902600 | 187 | 8033954878861 | 1 | PCE | |
| EC 6902601 | 187 | 8033954878878 | 1 | PCE | |
| EC 6902602 | 187 | 8033954878885 | 1 | PCE | |
| EC 6902603 | 187 | 8033954878892 | 1 | PCE | |
| EC 6902610 | 187 | 8033954878908 | 1 | PCE | |
| EC 6902611 | 187 | 8033954878915 | 1 | PCE | |
| EC 6902612 | 187 | 8033954878922 | 1 | PCE | |
| EC 6902613 | 187 | 8033954878939 | 1 | PCE | |
| EC 6902620 | 176 | 8033954878946 | 1 | PCE | |
| EC 6902621 | 176 | 8033954878953 | 1 | PCE | |
| EC 6902622 | 176 | 8033954878960 | 1 | PCE | |
| EC 6902623 | 176 | 8033954878977 | 1 | PCE | |
| EC 6902630 | 176 | 8033954878984 | 1 | PCE | |
| EC 6902631 | 176 | 8033954878991 | 1 | PCE | |
| EC 6902632 | 176 | 8033954879004 | 1 | PCE | |
| EC 6902633 | 176 | 8033954879011 | 1 | PCE | |
| EC 6902D | 133 | 8053676579051 | 20 | PCE | |
| EC 6902F | 133 | 8032793870968 | 20 | PCE | |
| EC 69034 | 166 | 8032793874416 | 1/4 | PCE | A |
| EC 69035 | 166 | 8032793874454 | 1 | PCE | A |
| EC 69036 | 167 | 8032793871378 | 1 | PCE | |
| EC 6903600 | 189 | 8032793871842 | 1 | PCE | |
| EC 6903601 | 189 | 8032793871859 | 1 | PCE | |
| EC 6903602 | 189 | 8032793871866 | 1 | PCE | |
| EC 6903603 | 189 | 8032793871873 | 1 | PCE | |
| EC 6903610 | 189 | 8032793871880 | 1 | PCE | |
| EC 6903611 | 189 | 8032793871897 | 1 | PCE | |
| EC 6903612 | 189 | 8032793871903 | 1 | PCE | |
| EC 6903613 | 189 | 8032793871910 | 1 | PCE | |
| EC 6903620 | 178 | 8032793871521 | 1 | PCE | |
| EC 6903621 | 178 | 8032793871538 | 1 | PCE | |
| EC 6903622 | 178 | 8032793871545 | 1 | PCE | |
| EC 6903623 | 178 | 8032793871552 | 1 | PCE | |
| EC 6903630 | 178 | 8032793871569 | 1 | PCE | |
| EC 6903631 | 178 | 8032793871576 | 1 | PCE | |
| EC 6903632 | 178 | 8032793871583 | 1 | PCE | |
| EC 6903633 | 178 | 8032793871590 | 1 | PCE | |
| EC 6903D | 133 | 8053676579068 | 20 | PCE | |
| EC 6903F | 133 | 8032793870975 | 20 | PCE | |
| EC 69040 | 191 | 8032636762993 | 1 | PCE | |
| EC 69040T | 191 | 8033954873620 | 1 | PCE | |
| EC 69041 | 191 | 8032636763013 | 1 | PCE | |
| EC 69041T | 191 | 8033954873637 | 1 | PCE | |
| EC 69045 | 166 | 8033954872371 | 1 | PCE | A |
| EC 6904500 | 188 | 8033954870735 | 1 | PCE | |
| EC 6904501 | 188 | 8033954870742 | 1 | PCE | |
| EC 6904502 | 188 | 8033954870759 | 1 | PCE | |
| EC 6904503 | 188 | 8033954870766 | 1 | PCE | |
| EC 6904504 | 188 | 8033954870773 | 1 | PCE | |
| EC 6904505 | 188 | 8033954870780 | 1 | PCE | |
| EC 6904506 | 188 | 8033954870797 | 1 | PCE | |
| EC 6904507 | 188 | 8033954870803 | 1 | PCE | |
| EC 6904508 | 188 | 8033954870810 | 1 | PCE | |
| EC 6904509 | 188 | 8033954870827 | 1 | PCE | |
| EC 6904510 | 188 | 8033954870834 | 1 | PCE | |
| EC 6904511 | 188 | 8033954870841 | 1 | PCE | |
| EC 6904520 | 188 | 8033954870858 | 1 | PCE | |
| EC 6904521 | 188 | 8033954870865 | 1 | PCE | |
| EC 6904522 | 188 | 8033954870872 | 1 | PCE | |
| EC 6904523 | 188 | 8033954870889 | 1 | PCE | |
| EC 6904524 | 188 | 8033954870896 | 1 | PCE | |
| EC 6904525 | 188 | 8033954870902 | 1 | PCE | |
| EC 6904526 | 188 | 8033954870919 | 1 | PCE | |
| EC 6904527 | 188 | 8033954870926 | 1 | PCE | |
| EC 6904528 | 188 | 8033954870933 | 1 | PCE | |
| EC 6904529 | 188 | 8033954870940 | 1 | PCE | |
| EC 6904530 | 188 | 8033954870957 | 1 | PCE | |
| EC 6904531 | 188 | 8033954870964 | 1 | PCE | |
| EC 6904540 | 177 | 8033954870971 | 1 | PCE | |
| EC 6904541 | 177 | 8033954870988 | 1 | PCE | |
| EC 6904542 | 177 | 8033954870995 | 1 | PCE | |
| EC 6904543 | 177 | 8033954871008 | 1 | PCE | |
| EC 6904544 | 177 | 8033954871015 | 1 | PCE | |
| EC 6904545 | 177 | 8033954871022 | 1 | PCE | |
| EC 6904546 | 177 | 8033954871039 | 1 | PCE | |
| EC 6904547 | 177 | 8033954871046 | 1 | PCE | |
| EC 6904548 | 177 | 8033954871053 | 1 | PCE | |
| EC 6904549 | 177 | 8033954871060 | 1 | PCE | |
| EC 6904550 | 177 | 8033954871077 | 1 | PCE | |
| EC 6904551 | 177 | 8033954871084 | 1 | PCE | |
| EC 6904560 | 177 | 8033954871091 | 1 | PCE | |
| EC 6904561 | 177 | 8033954871107 | 1 | PCE | |
| EC 6904562 | 177 | 8033954871114 | 1 | PCE | |
| EC 6904563 | 177 | 8033954871121 | 1 | PCE | |
| EC 6904564 | 177 | 8033954871138 | 1 | PCE | |
| EC 6904565 | 177 | 8033954871145 | 1 | PCE | |
| EC 6904566 | 177 | 8033954871152 | 1 | PCE | |
| EC 6904567 | 177 | 8033954871169 | 1 | PCE | |
| EC 6904568 | 177 | 8033954871176 | 1 | PCE | |
| EC 6904569 | 177 | 8033954871183 | 1 | PCE | |
| EC 6904570 | 177 | 8033954871190 | 1 | PCE | |
| EC 6904571 | 177 | 8033954871206 | 1 | PCE | |
| EC 69046 | 167 | 8032793871385 | 1 | PCE | |
| EC 6904600 | 189 | 8032793871927 | 1 | PCE | |
| EC 6904601 | 189 | 8032793871934 | 1 | PCE | |
| EC 6904602 | 189 | 8032793871941 | 1 | PCE | |
| EC 6904603 | 189 | 8032793871958 | 1 | PCE | |
| EC 6904610 | 189 | 8032793871965 | 1 | PCE | |
| EC 6904611 | 189 | 8032793871972 | 1 | PCE | |

WWW.KMELETTRIC.COM

Legenda marchi: IMQ =A NF =B ÖVE =C UL =D RINA =E TEST REPORT = F

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 6904612 | 189 | 8032793871989 | 1 | PCE | |
| EC 6904613 | 189 | 8032793871996 | 1 | PCE | |
| EC 6904620 | 178 | 8032793871606 | 1 | PCE | |
| EC 6904621 | 178 | 8032793871613 | 1 | PCE | |
| EC 6904622 | 178 | 8032793871620 | 1 | PCE | |
| EC 6904623 | 178 | 8032793871637 | 1 | PCE | |
| EC 6904630 | 178 | 8032793871644 | 1 | PCE | |
| EC 6904631 | 178 | 8032793871651 | 1 | PCE | |
| EC 6904632 | 178 | 8032793871668 | 1 | PCE | |
| EC 6904633 | 178 | 8032793871675 | 1 | PCE | |
| EC 69050 | 136 | 8032793874461 | 10/80 | PCE | A |
| EC 690501 | 138 | 8032793877776 | 12 | PCE | |
| EC 690501D | 140 | 8033954871374 | 12 | PCE | |
| EC 69051 | 137 | 8032793874478 | 10/80 | PCE | A |
| EC 690510 | 154 | 8032793877592 | 10/80 | PCE | |
| EC 690511 | 139 | 8032793877783 | 12 | PCE | |
| EC 690511D | 141 | 8033954871497 | 12 | PCE | |
| EC 690512 | 154 | 8032793877615 | 10/80 | PCE | |
| EC 690513 | 154 | 8032793877622 | 10/80 | PCE | |
| EC 690514 | 136 | 8033576770710 | 100 | PCE | |
| EC 690515 | 136 | 8033576770727 | 100 | PCE | |
| EC 69052 | 136 | 8032793874485 | 10/80 | PCE | A |
| EC 690520 | 154 | 8054382041405 | 10/90 | PCE | |
| EC 690521 | 138 | 8032793877790 | 12 | PCE | |
| EC 690521D | 140 | 8033954871398 | 12 | PCE | |
| EC 690525 | 154 | 8054382041412 | 10/90 | PCE | |
| EC 69053 | 137 | 8032793874492 | 10/80 | PCE | A |
| EC 690530 | 154 | 8033576770697 | 10/90 | PCE | |
| EC 690531 | 139 | 8032793877806 | 12 | PCE | |
| EC 690531D | 141 | 8033954871510 | 12 | PCE | |
| EC 69054 | 136 | 8032793874508 | 10/60 | PCE | A |
| EC 690540 | 154 | 8033576770703 | 10/90 | PCE | |
| EC 690541 | 138 | 8032793877813 | 12 | PCE | |
| EC 690541D | 140 | 8033954871404 | 12 | PCE | |
| EC 69055 | 137 | 8032793874515 | 10/60 | PCE | A |
| EC 690551 | 139 | 8032793877820 | 12 | PCE | |
| EC 690551D | 141 | 8033954871527 | 12 | PCE | |
| EC 69056 | 136 | 8032793876083 | 1/30 | PCE | |
| EC 690561 | 138 | 8032793877837 | 12 | PCE | |
| EC 690561D | 140 | 8033954871459 | 12 | PCE | |
| EC 69056F | 136 | 8033954874603 | 1/30 | PCE | |
| EC 69057 | 136 | 8032793876090 | 1/30 | PCE | |
| EC 690571 | 139 | 8032793877844 | 12 | PCE | |
| EC 690571D | 141 | 8033954871572 | 12 | PCE | |
| EC 69058 | 137 | 8032793876113 | 10/40 | PCE | A |
| EC 690581 | 138 | 8032793877851 | 12 | PCE | |
| EC 690581D | 140 | 8033954871466 | 12 | PCE | |
| EC 69059 | 137 | 8032793876120 | 10/40 | PCE | A |
| EC 690591 | 139 | 8032793877868 | 12 | PCE | |
| EC 690591D | 141 | 8033954871589 | 12 | PCE | |
| EC 69060 | 136 | 8032636763884 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69060E | 159 | 8053676576982 | 1/12 | PCE | |
| EC 69061 | 136 | 8032636764003 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69063E | 159 | 8053676576999 | 1/12 | PCE | |
| EC 6906D | 133 | 8053676579075 | 20 | PCE | |
| EC 6906F | 133 | 8032793870999 | 20 | PCE | |
| EC 69070 | 130 | 8032793876663 | 10/80 | PCE | A |
| EC 690702 | 154 | 8032793877639 | 10 | PCE | |
| EC 690703 | 155 | 8032793877677 | 5 | PCE | |
| EC 69071 | 131 | 8032793876670 | 10/80 | PCE | A |
| EC 690712 | 154 | 8032793877646 | 5 | PCE | |
| EC 690713 | 155 | 8032793877684 | 5 | PCE | |
| EC 690714-20 | 155 | 8053676570980 | 1 | PCE | |
| EC 690714-3 | 155 | 8053676570973 | 1 | PCE | |
| EC 690714-30 | 155 | 8053676570997 | 1 | PCE | |
| EC 69072 | 130 | 8032793876687 | 10/80 | PCE | A |
| EC 690722 | 154 | 8032793877653 | 10 | PCE | |
| EC 690723 | 155 | 8032793877691 | 4 | PCE | |
| EC 69072P | 132 | 8053676578979 | 10 | PCE | |
| EC 69073 | 131 | 8032793876694 | 10/60 | PCE | A |
| EC 690732 | 154 | 8032793877660 | 5 | PCE | |
| EC 690733 | 155 | 8032793877707 | 4 | PCE | |
| EC 69073P | 132 | 8053676579013 | 10 | PCE | |
| EC 69074 | 130 | 8032793876700 | 10/80 | PCE | A |
| EC 690743 | 155 | 8032793877714 | 4 | PCE | |
| EC 69074P | 132 | 8053676578986 | 10 | PCE | |
| EC 69075 | 131 | 8032793876717 | 10/60 | PCE | A |
| EC 690753 | 155 | 8032793877721 | 4 | PCE | |
| EC 690754-3 | 155 | 8053676571000 | 1 | PCE | |
| EC 69075P | 132 | 8053676579020 | 10 | PCE | |
| EC 69076 | 130 | 8032793876137 | 10/80 | PCE | A |
| EC 690763 | 155 | 8032793877738 | 4 | PCE | |
| EC 69076P | 132 | 8053676578993 | 10 | PCE | |
| EC 69077 | 131 | 8032793876144 | 10/40 | PCE | A |
| EC 690773 | 155 | 8032793877745 | 4 | PCE | |
| EC 69077P | 132 | 8053676579037 | 10 | PCE | |
| EC 69078 | 130 | 8032793876151 | 10/60 | PCE | A |
| EC 690783 | 155 | 8032793877752 | 4 | PCE | |
| EC 69078P | 132 | 8053676579006 | 10 | PCE | |
| EC 69079 | 131 | 8032793876915 | 10/40 | PCE | A |
| EC 690793 | 155 | 8032793877769 | 4 | PCE | |
| EC 69079P | 132 | 8053676579044 | 10 | PCE | |
| EC 6907D | 133 | 8035676579082 | 20 | PCE | |
| EC 6907F | 133 | 8032793871002 | 20 | PCE | |
| EC 69080 | 134 | 8032793876854 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69081 | 135 | 8032793876861 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69082 | 134 | 8032793876878 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69083 | 135 | 8032793876885 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69084 | 134 | 8032793876892 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69085 | 135 | 8032793876908 | 10/40 | PCE | A |
| EC 69086 | 134 | 8032793876922 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69087 | 135 | 8032793876939 | 10/40 | PCE | A |
| EC 69088 | 134 | 8032793876946 | 10/40 | PCE | A |
| EC 69089 | 135 | 8032793876953 | 10/40 | PCE | A |
| EC 69090 | 142 | 8032636763426 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690900 | 151 | 8032636764546 | 1/20 | PCE | |
| EC 6909004 | 151 | 8032793877349 | 1/10 | PCE | |
| EC 690901 | 143 | 8032793877028 | 1/24 | PCE | A |
| EC 6909014 | 152 | 8032793877356 | 1/10 | PCE | |
| EC 690901F | 145 | 8033954871787 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909024 | 152 | 8032793877363 | 1/5 | PCE | |
| EC 6909034 | 152 | 8032793870005 | 1/3 | PCE | |

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 690904 | 146 | 8053676575855 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909041 | 147 | 8053676576074 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909041F | 149 | 8033954872142 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909044 | 152 | 8032793870272 | 1/2 | PCE | |
| EC 690904F | 148 | 8033954871961 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690905 | 151 | 8033954872357 | 1/14 | PCE | |
| EC 69090F | 144 | 8033954871602 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69091 | 142 | 8032636763433 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690910 | 151 | 8032636764577 | 1/12 | PCE | |
| EC 690911 | 143 | 8032793877035 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690911F | 145 | 8033954871879 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690914 | 146 | 8053676575947 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909141 | 147 | 8053676576166 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909141F | 149 | 8033954872234 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690914F | 148 | 8033954872050 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69091F | 144 | 8033954871695 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69092 | 142 | 8032636763440 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690920 | 151 | 8032793877226 | 1/10 | PCE | |
| EC 690921 | 143 | 8032793877042 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690921F | 145 | 8033954871800 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690924 | 146 | 8053676575879 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909241 | 147 | 8053676576098 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909241F | 149 | 8033954872166 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690924F | 148 | 8033954871985 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69092F | 144 | 8033954871626 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69093 | 142 | 8032636763457 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690930 | 151 | 8032793877608 | 1/14 | PCE | |
| EC 690931 | 143 | 8032793877059 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690931F | 145 | 8033954871893 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690934 | 146 | 8053676575961 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909341 | 147 | 8053676576180 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909341F | 149 | 8033954872258 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690934F | 148 | 8033954872074 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69093F | 144 | 8033954871718 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69094 | 142 | 8032636763464 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690941 | 143 | 8032793877066 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690941F | 145 | 8033954871817 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690944 | 146 | 8053676575886 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909441 | 147 | 8053676576104 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909441F | 149 | 8033954872173 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690944F | 148 | 8033954871992 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69094F | 144 | 8033954871633 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69095 | 142 | 8032636763471 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690951 | 143 | 8032793877073 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690951F | 145 | 8033954871909 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690954 | 146 | 8053676575978 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909541 | 147 | 8053676576197 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909541F | 149 | 8033954872265 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690954F | 148 | 8033954872081 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69095F | 144 | 8033954871725 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69096 | 142 | 8032636764041 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690961 | 143 | 8032793877080 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690961F | 145 | 8033954871848 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690964 | 146 | 8053676575916 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909641 | 147 | 8053676576135 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909641F | 149 | 8033954872203 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690964F | 148 | 8033954872029 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69096F | 144 | 8033954871664 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69097 | 142 | 8032636764263 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690971 | 143 | 8032793877097 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690971F | 145 | 8033954871930 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690974 | 146 | 8053676576005 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909741 | 147 | 8053676576227 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909741F | 149 | 8033954872296 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690974F | 148 | 8033954872111 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69097F | 144 | 8033954871756 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69098 | 142 | 8032636764386 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690981 | 143 | 8032793877103 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690981F | 145 | 8033954871855 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690984 | 146 | 8053676575923 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909841 | 147 | 8053676576142 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909841F | 149 | 8033954872210 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690984F | 148 | 8033954872036 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69098F | 144 | 8033954871671 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69099 | 142 | 8032636764423 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690991 | 143 | 8032793877110 | 1/24 | PCE | A |
| EC 690991F | 145 | 8033954871947 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690994 | 146 | 8053676576012 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909941 | 147 | 8053676576234 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6909941F | 149 | 8033954872302 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690994F | 148 | 8033954872128 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69099F | 144 | 8033954871763 | 1/10 | PCE | A |
| EC 690F1 | 168 | 8033954873712 | 1/10 | PCE | |
| EC 690F2 | 168 | 8033954873729 | 1/10 | PCE | |
| EC 690F3 | 168 | 8033954873736 | 1/10 | PCE | |
| EC 690F4 | 168 | 8032793877332 | 1/10 | PCE | |
| EC 690F5 | 168 | 8032636764485 | 1/10 | PCE | |
| EC 690MA | 168 | 8033954873668 | 1/10 | PCE | |
| EC 690PL1 | 203 | 8053676577569 | 1 | PCE | |
| EC 690PL1E | 203 | 8053676577576 | 1 | PCE | |
| EC 690PL2 | 203 | 8053676577583 | 1 | PCE | |
| EC 690PL2E | 203 | 8053676577590 | 1 | PCE | |
| EC 690PL3 | 203 | 8053676577606 | 1 | PCE | |
| EC 690PL3E | 203 | 8053676577613 | 1 | PCE | |
| EC 690PL4 | 203 | 8053676577620 | 1 | PCE | |
| EC 690PL4E | 203 | 8053676577637 | 1 | PCE | |
| EC 690PL5 | 203 | 8053676577644 | 1 | PCE | |
| EC 690PL5E | 203 | 8053676577651 | 1 | PCE | |
| EC 690PL6 | 203 | 8053676577668 | 1 | PCE | |
| EC 690PL6E | 203 | 8053676577675 | 1 | PCE | |
| EC 690PL7 | 203 | 8053676577682 | 1 | PCE | |
| EC 690PL7E | 203 | 8053676577699 | 1 | PCE | |
| EC 69100 | 136 | 8033576770734 | 10/80 | PCE | A |
| EC 691001 | 138 | 8033576770932 | 12 | PCE | |
| EC 691001D | 140 | 8033954871350 | 12 | PCE | |
| EC 69101 | 136 | 8033576770741 | 10/80 | PCE | A |
| EC 691011 | 138 | 8033576770949 | 12 | PCE | |
| EC 691011D | 140 | 8033954871367 | 12 | PCE | |
| EC 69102 | 136 | 8033576770772 | 10/60 | PCE | A |
| EC 691021 | 138 | 8033576770963 | 12 | PCE | |
| EC 691021D | 140 | 8033954871411 | 12 | PCE | |
| EC 69103 | 136 | 8033576770789 | 10/60 | PCE | A |

WWW.KMELECTRIC.COM

# INDICE ALFANUMERICO

elettrocanali

Legenda marchi: IMQ =A NF =B ÖVE =C UL =D RINA =E TEST REPORT = F

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 691031 | 138 | 8033576770970 | 12 | PCE | |
| EC 691031D | 140 | 8033954871428 | 12 | PCE | |
| EC 69104 | 137 | 8033576770819 | 10/80 | PCE | A |
| EC 691041 | 139 | 8033576771007 | 12 | PCE | |
| EC 691041D | 141 | 8033954871473 | 12 | PCE | |
| EC 69105 | 137 | 8033576770826 | 10/80 | PCE | A |
| EC 691051 | 139 | 8033576771014 | 12 | PCE | |
| EC 691051D | 141 | 8033954871480 | 12 | PCE | |
| EC 69106 | 137 | 8033576770857 | 10/80 | PCE | A |
| EC 691061 | 139 | 8033576771038 | 12 | PCE | |
| EC 691061D | 141 | 8033954871534 | 12 | PCE | |
| EC 69107 | 137 | 8033576770864 | 10/60 | PCE | A |
| EC 691071 | 139 | 8033576771045 | 12 | PCE | |
| EC 691071D | 141 | 8033954871541 | 12 | PCE | |
| EC 6910800 | 197 | 8032793872085 | 1 | PCE | |
| EC 6910801 | 197 | 8032793872092 | 1 | PCE | |
| EC 6910802 | 197 | 8032793872108 | 1 | PCE | |
| EC 6910803 | 197 | 8032793872115 | 1 | PCE | |
| EC 6910804 | 197 | 8032793872122 | 1 | PCE | |
| EC 6910805 | 197 | 8032793872139 | 1 | PCE | |
| EC 6910806 | 197 | 8032793872146 | 1 | PCE | |
| EC 6910807 | 197 | 8032793872153 | 1 | PCE | |
| EC 6910808 | 197 | 8032793872160 | 1 | PCE | |
| EC 6910809 | 197 | 8032793872177 | 1 | PCE | |
| EC 6910840 | 198 | 8053676572670 | 1 | PCE | |
| EC 6910841 | 198 | 8053676572687 | 1 | PCE | |
| EC 6910842 | 198 | 8053676572694 | 1 | PCE | |
| EC 6910843 | 198 | 8053676572700 | 1 | PCE | |
| EC 6910844 | 198 | 8053676572717 | 1 | PCE | |
| EC 6910845 | 198 | 8053676572724 | 1 | PCE | |
| EC 6910846 | 198 | 8053676572731 | 1 | PCE | |
| EC 6910860 | 199 | 8032793872214 | 1 | PCE | |
| EC 6910861 | 199 | 8032793872221 | 1 | PCE | |
| EC 6910862 | 199 | 8032793872238 | 1 | PCE | |
| EC 6910863 | 199 | 8032793872245 | 1 | PCE | |
| EC 6910864 | 199 | 8032793872252 | 1 | PCE | |
| EC 6910865 | 199 | 8032793872269 | 1 | PCE | |
| EC 6910880 | 200 | 8053676572755 | 1 | PCE | |
| EC 6910881 | 200 | 8053676572762 | 1 | PCE | |
| EC 6910890 | 201 | 8053676572786 | 1 | PCE | |
| EC 6910891 | 201 | 8053676572793 | 1 | PCE | |
| EC 69170 | 130 | 8033576770291 | 10/80 | PCE | A |
| EC 691702 | 154 | 8033576771557 | 10 | PCE | |
| EC 691703 | 155 | 8033576771571 | 6 | PCE | |
| EC 69171 | 130 | 8033576770307 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69172 | 130 | 8033576770338 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69173 | 130 | 8033576770345 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69174 | 131 | 8033576770376 | 10/80 | PCE | A |
| EC 691742 | 154 | 8033576771564 | 5 | PCE | |
| EC 691743 | 155 | 8033576771601 | 6 | PCE | |
| EC 69175 | 131 | 8033576770383 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69176 | 131 | 8033576770413 | 10/40 | PCE | A |
| EC 69177 | 131 | 8033576770420 | 10/40 | PCE | A |
| EC 69180 | 134 | 8033576770499 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69181 | 134 | 8033576770505 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69182 | 134 | 8033576770536 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69183 | 134 | 8033576770543 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69184 | 135 | 8033576770574 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69185 | 135 | 8033576770581 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69186 | 135 | 8033576770611 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69187 | 135 | 8033576770628 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69190 | 142 | 8033576771076 | 1/24 | PCE | A |
| EC 691901 | 143 | 8033576771151 | 1/24 | PCE | A |
| EC 691901F | 145 | 8033954871770 | 1/10 | PCE | A |
| EC 691904 | 146 | 8053676575848 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6919041 | 147 | 8053676576067 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6919041F | 149 | 8033954872135 | 1/10 | PCE | A |
| EC 691904F | 148 | 8033954871954 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69190F | 144 | 8033954871596 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69194 | 142 | 8033576771113 | 1/24 | PCE | A |
| EC 691941 | 143 | 8033576771199 | 1/24 | PCE | A |
| EC 691941F | 145 | 8033954871862 | 1/10 | PCE | A |
| EC 691944 | 146 | 8053676575930 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6919441 | 147 | 8053676576159 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6919441F | 149 | 8033954872227 | 1/10 | PCE | A |
| EC 691944F | 148 | 8033954872043 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69194F | 144 | 8033954871688 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69250 | 136 | 8033576770758 | 10/80 | PCE | A |
| EC 692501 | 138 | 8033576770956 | 12 | PCE | |
| EC 692501D | 140 | 8033954871381 | 12 | PCE | |
| EC 69251 | 136 | 8033576770765 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69252 | 136 | 8033576770796 | 10/60 | PCE | A |
| EC 692521 | 138 | 8033576770987 | 12 | PCE | |
| EC 692521D | 140 | 8033954871435 | 12 | PCE | |
| EC 69253 | 136 | 8033576770802 | 10/60 | PCE | A |
| EC 692531 | 138 | 8033576770994 | 12 | PCE | |
| EC 692531D | 140 | 8033954871442 | 12 | PCE | |
| EC 69254 | 137 | 8033576770833 | 10/80 | PCE | A |
| EC 692541 | 139 | 8033576771021 | 12 | PCE | |
| EC 692541D | 141 | 8033954871503 | 12 | PCE | |
| EC 69255 | 137 | 8033576770840 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69256 | 137 | 8033576770871 | 10/80 | PCE | A |
| EC 692561 | 139 | 8033576771052 | 12 | PCE | |
| EC 692561D | 141 | 8033954871558 | 12 | PCE | |
| EC 69257 | 137 | 8033576770888 | 10/60 | PCE | A |
| EC 692571 | 139 | 8033576771069 | 12 | PCE | |
| EC 692571D | 141 | 8033954871565 | 12 | PCE | |
| EC 69258 | 137 | 8033576770895 | 2/16 | PCE | A |
| EC 692581 | 139 | 8053676579112 | 2 | PCE | |
| EC 692584 | 146 | 8053676576029 | 1/10 | PCE | |
| EC 6925841 | 147 | 8053676576241 | 1/10 | PCE | |
| EC 6925841F | 149 | 8033954876379 | 1/10 | PCE | |
| EC 692584F | 148 | 8033954876348 | 1/10 | PCE | |
| EC 69259 | 137 | 8033576770901 | 2/16 | PCE | A |
| EC 692591 | 139 | 8053676578129 | 2 | PCE | |
| EC 692594 | 146 | 8053676576036 | 1/10 | PCE | |
| EC 6925941 | 147 | 8053676576258 | 1/10 | PCE | |
| EC 6925941F | 149 | 8033954877024 | 1/10 | PCE | |
| EC 692594F | 148 | 8033954877017 | 1/10 | PCE | |
| EC 69270 | 130 | 8033576770314 | 10/80 | PCE | A |
| EC 692703 | 155 | 8033576771588 | 4 | PCE | |
| EC 69271 | 130 | 8033576770321 | 10/80 | PCE | A |

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 692713 | 155 | 8033576771595 | 4 | PCE | |
| EC 69272 | 130 | 8033576770352 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69273 | 130 | 8033576770369 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69274 | 131 | 8033576770390 | 10/60 | PCE | A |
| EC 692743 | 155 | 8033576770116 | 4 | PCE | |
| EC 69275 | 131 | 8033576770406 | 10/40 | PCE | A |
| EC 692753 | 155 | 8033576771618 | 4 | PCE | |
| EC 69276 | 131 | 8033576770437 | 10/40 | PCE | A |
| EC 69277 | 131 | 8033576770444 | 10/40 | PCE | A |
| EC 69278 | 131 | 8033576770451 | 2/16 | PCE | A |
| EC 69279 | 131 | 8033576770468 | 2/16 | PCE | A |
| EC 69280 | 134 | 8033576770512 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69281 | 134 | 8033576770529 | 10/80 | PCE | A |
| EC 69282 | 134 | 8033576770550 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69283 | 134 | 8033576770567 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69284 | 135 | 8033576770598 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69285 | 135 | 8033576770604 | 10/40 | PCE | A |
| EC 69286 | 135 | 8033576770635 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69287 | 135 | 8033576770642 | 10/60 | PCE | A |
| EC 69288 | 135 | 8033576770659 | 2/16 | PCE | A |
| EC 69289 | 135 | 8033576770666 | 2/16 | PCE | A |
| EC 69290 | 142 | 8033576771083 | 1/24 | PCE | A |
| EC 692901 | 143 | 8033576771168 | 1/24 | PCE | A |
| EC 692901F | 145 | 8033954871794 | 1/10 | PCE | A |
| EC 692904 | 146 | 8053676575862 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6929041 | 147 | 8053676576081 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6929041F | 149 | 8033954872159 | 1/10 | PCE | A |
| EC 692904F | 148 | 8033954871978 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69290F | 144 | 8033954871619 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69292 | 142 | 8033576771090 | 1/24 | PCE | A |
| EC 692921 | 143 | 8033576771175 | 1/24 | PCE | A |
| EC 692921F | 145 | 8033954871824 | 1/10 | PCE | A |
| EC 692924 | 146 | 8053676575893 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6929241 | 147 | 8053676576111 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6929241F | 149 | 8033954872180 | 1/10 | PCE | A |
| EC 692924F | 148 | 8033954872005 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69292F | 144 | 8033954871640 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69293 | 142 | 8033576771106 | 1/24 | PCE | A |
| EC 692931 | 143 | 8033576771182 | 1/24 | PCE | A |
| EC 692931F | 145 | 8033954871831 | 1/10 | PCE | A |
| EC 692934 | 146 | 8053676575909 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6929341 | 147 | 8053676576128 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6929341F | 149 | 8033954872197 | 1/10 | PCE | A |
| EC 692934F | 148 | 8033954872012 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69293F | 144 | 8033954871657 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69294 | 142 | 8033576771120 | 1/24 | PCE | A |
| EC 692941 | 143 | 8033576771205 | 1/24 | PCE | A |
| EC 692941F | 145 | 8033954871886 | 1/10 | PCE | A |
| EC 692944 | 146 | 8053676575954 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6929441 | 147 | 8053676576173 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6929441F | 149 | 8033954872241 | 1/10 | PCE | A |
| EC 692944F | 148 | 8033954872067 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69294F | 144 | 8033954871701 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69296 | 142 | 8033576771137 | 1/24 | PCE | A |
| EC 692961 | 143 | 8033576771212 | 1/24 | PCE | A |
| EC 692961F | 145 | 8033954871916 | 1/10 | PCE | A |
| EC 692964 | 146 | 8053676575985 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6929641 | 147 | 8053676576203 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6929641F | 149 | 8033954872272 | 1/10 | PCE | A |
| EC 692964F | 148 | 8033954872098 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69296F | 144 | 8033954871732 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69297 | 142 | 8033576771144 | 1/24 | PCE | A |
| EC 692971 | 143 | 8033576771229 | 1/24 | PCE | A |
| EC 692971F | 145 | 8033954871923 | 1/10 | PCE | A |
| EC 692974 | 146 | 8053676575992 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6929741 | 147 | 8053676576210 | 1/10 | PCE | A |
| EC 6929741F | 149 | 8033954872289 | 1/10 | PCE | A |
| EC 692974F | 148 | 8033954872104 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69297F | 144 | 8033954871749 | 1/10 | PCE | A |
| EC 69350 | 137 | 8033576770918 | 2/16 | PCE | A |
| EC 693501 | 139 | 8053676579136 | 2 | PCE | |
| EC 693504 | 146 | 8053676576043 | 1/10 | PCE | |
| EC 6935041 | 147 | 8053676576265 | 1/10 | PCE | |
| EC 6935041F | 149 | 8033954876386 | 1/10 | PCE | |
| EC 693504F | 148 | 8033954876355 | 1/10 | PCE | |
| EC 69351 | 137 | 8033576770925 | 2/16 | PCE | A |
| EC 693511 | 139 | 8053676579143 | 2 | PCE | |
| EC 693514 | 146 | 8053676576050 | 1/10 | PCE | |
| EC 6935141 | 147 | 8053676576272 | 1/10 | PCE | |
| EC 6935141F | 149 | 8033954876393 | 1/10 | PCE | |
| EC 693514F | 148 | 8033954876362 | 1/10 | PCE | |
| EC 69370 | 131 | 8033576770475 | 2/16 | PCE | A |
| EC 69371 | 131 | 8033576770482 | 2/16 | PCE | A |
| EC 69380 | 135 | 8033576770673 | 2/16 | PCE | A |
| EC 69381 | 135 | 8033576770680 | 2/16 | PCE | A |
| EC 69400 | 136 | 8033954871251 | 10/80 | PCE | |
| EC 694001 | 138 | 8033954871312 | 12 | PCE | |
| EC 694001D | 140 | 8033954871336 | 12 | PCE | |
| EC 69401 | 136 | 8033954871268 | 10/80 | PCE | |
| EC 694011 | 138 | 8033954871329 | 12 | PCE | |
| EC 694011D | 140 | 8033954871343 | 12 | PCE | |
| EC 69402 | 137 | 8053676577460 | 10/80 | PCE | |
| EC 694021 | 139 | 8053676577521 | 12 | PCE | |
| EC 694021D | 141 | 8053676577545 | 12 | PCE | |
| EC 69403 | 137 | 8053676577477 | 10/80 | PCE | |
| EC 694031 | 139 | 8053676577538 | 12 | PCE | |
| EC 694031D | 141 | 8053676577552 | 12 | PCE | |
| EC 69470 | 130 | 8033954871275 | 10/80 | PCE | |
| EC 69471 | 130 | 8033954871282 | 10/80 | PCE | |
| EC 69472 | 131 | 8053676577484 | 10/80 | PCE | |
| EC 69473 | 131 | 8053676577491 | 10/60 | PCE | |
| EC 69480 | 134 | 8033954871299 | 10/80 | PCE | |
| EC 69481 | 134 | 8033954871305 | 10/80 | PCE | |
| EC 69482 | 135 | 8053676577507 | 10/80 | PCE | |
| EC 69483 | 135 | 8053676577514 | 10/60 | PCE | |
| EC 694924 | 150 | 8033954872319 | 1/10 | PCE | |
| EC 6949241 | 150 | 8033954872326 | 1/10 | PCE | |
| EC 6949241F | 150 | 8033954872340 | 1/10 | PCE | |
| EC 694924F | 150 | 8033954872333 | 1/10 | PCE | |
| EC 69651 | 137 | 8033576779294 | 2/8 | PCE | A |
| EC 69653 | 137 | 8033576779317 | 2/8 | PCE | A |
| EC 69654 | 137 | 8033576779300 | 2/8 | PCE | A |

WWW.KMELETTRICA.IT

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 69655 | 137 | 8033576779324 | 2/8 | PCE | A |
| EC 69671 | 131 | 8033576779218 | 2/8 | PCE | A |
| EC 69673 | 131 | 8033576779232 | 2/8 | PCE | A |
| EC 69674 | 131 | 8033576779225 | 2/8 | PCE | A |
| EC 69675 | 131 | 8033576779249 | 2/8 | PCE | A |
| EC 69681 | 135 | 8033576779256 | 2/8 | PCE | A |
| EC 69683 | 135 | 8033576779270 | 2/8 | PCE | A |
| EC 69684 | 135 | 8033576779263 | 2/8 | PCE | A |
| EC 69685 | 135 | 8033576779287 | 2/8 | PCE | A |
| EC 69901 | 218 | 8032793879107 | 1 | PCE | |
| EC 69903 | 218 | 8032793879114 | 1 | PCE | |
| EC 69905 | 218 | 8053676576661 | 1 | PCE | |
| EC 6992020 | 218 | 8033576779522 | 1 | PCE | |
| EC 6992020L | 218 | 8033576779539 | 1 | PCE | |
| EC 6992021 | 218 | 8032793871033 | 1 | PCE | |
| EC 6992021L | 218 | 8032793871040 | 1 | PCE | |
| EC 6992021XL | 218 | 8032793871057 | 1 | PCE | |
| EC 6992022 | 218 | 8032793872337 | 1 | PCE | |
| EC 6992022L | 218 | 8032793872344 | 1 | PCE | |
| EC 6992022XL | 218 | 8032793872351 | 1 | PCE | |
| EC 6992025 | 218 | 8033576779546 | 1 | PCE | |
| EC 6992025L | 218 | 8033576779553 | 1 | PCE | |
| EC 6992120 | 219 | 8033576779560 | 1 | PCE | |
| EC 6992121 | 219 | 8033576779577 | 1 | PCE | |
| EC 6992121L | 219 | 8033576779584 | 1 | PCE | |
| EC 6992122 | 219 | 8033576779591 | 1 | PCE | |
| EC 6992122L | 219 | 8033576779607 | 1 | PCE | |
| EC 6992124 | 219 | 8033576779614 | 1 | PCE | |
| EC 6992124L | 219 | 8033576779621 | 1 | PCE | |
| EC 6992125 | 219 | 8033576779638 | 1 | PCE | |
| EC 6992126 | 219 | 8033576779645 | 1 | PCE | |
| EC 6992130 | 219 | 8033576779652 | 1 | PCE | |
| EC 6992131 | 219 | 8033576779669 | 1 | PCE | |
| EC 6992131L | 219 | 8033576779676 | 1 | PCE | |
| EC 6992134 | 219 | 8033576779683 | 1 | PCE | |
| EC 6992134L | 219 | 8033576779690 | 1 | PCE | |
| EC 6992135 | 219 | 8033576779706 | 1 | PCE | |
| EC 6992136 | 219 | 8033576779713 | 1 | PCE | |
| EC 6992320 | 220 | 8033576779720 | 1 | PCE | |
| EC 6992320L | 221 | 8033576779867 | 1 | PCE | |
| EC 6992320LM | 223 | 8033954870148 | 1 | PCE | |
| EC 6992320M | 222 | 8033954870001 | 1 | PCE | |
| EC 6992324 | 220 | 8033576779737 | 1 | PCE | |
| EC 6992324L | 221 | 8033576779874 | 1 | PCE | |
| EC 6992324LM | 223 | 8033954870155 | 1 | PCE | |
| EC 6992324M | 222 | 8033954870018 | 1 | PCE | |
| EC 6992325 | 220 | 8033576779744 | 1 | PCE | |
| EC 6992325L | 221 | 8033576779881 | 1 | PCE | |
| EC 6992325LM | 223 | 8033954870162 | 1 | PCE | |
| EC 6992325M | 222 | 8033954870025 | 1 | PCE | |
| EC 6992326 | 220 | 8033576779751 | 1 | PCE | |
| EC 6992326L | 221 | 8033576779898 | 1 | PCE | |
| EC 6992326LM | 223 | 8033954870179 | 1 | PCE | |
| EC 6992326M | 222 | 8033954870032 | 1 | PCE | |
| EC 6992327 | 220 | 8033576779768 | 1 | PCE | |
| EC 6992327L | 221 | 8033576779904 | 1 | PCE | |
| EC 6992327LM | 223 | 8033954870186 | 1 | PCE | |
| EC 6992327M | 222 | 8033954870049 | 1 | PCE | |
| EC 6992328 | 220 | 8033576779775 | 1 | PCE | |
| EC 6992328L | 221 | 8033576779911 | 1 | PCE | |
| EC 6992328LM | 223 | 8033954870193 | 1 | PCE | |
| EC 6992328M | 222 | 8033954870056 | 1 | PCE | |
| EC 6992329 | 220 | 8033576779782 | 1 | PCE | |
| EC 6992329L | 221 | 8033576779928 | 1 | PCE | |
| EC 6992329LM | 223 | 8033954870209 | 1 | PCE | |
| EC 6992329M | 222 | 8033954870063 | 1 | PCE | |
| EC 6992330 | 220 | 8033576779799 | 1 | PCE | |
| EC 6992330L | 221 | 8033576779935 | 1 | PCE | |
| EC 6992330LM | 223 | 8033954870216 | 1 | PCE | |
| EC 6992330M | 222 | 8033954870070 | 1 | PCE | |
| EC 6992334 | 220 | 8033576779805 | 1 | PCE | |
| EC 6992334L | 221 | 8033576779942 | 1 | PCE | |
| EC 6992334LM | 223 | 8033954870223 | 1 | PCE | |
| EC 6992334M | 222 | 8033954870087 | 1 | PCE | |
| EC 6992335 | 220 | 8033576779812 | 1 | PCE | |
| EC 6992335L | 221 | 8033576779959 | 1 | PCE | |
| EC 6992335LM | 223 | 8033954870230 | 1 | PCE | |
| EC 6992335M | 222 | 8033954870094 | 1 | PCE | |
| EC 6992336 | 220 | 8033576779829 | 1 | PCE | |
| EC 6992336L | 221 | 8033576779966 | 1 | PCE | |
| EC 6992336LM | 223 | 8033954870247 | 1 | PCE | |
| EC 6992336M | 222 | 8033954870100 | 1 | PCE | |
| EC 6992337 | 220 | 8033576779836 | 1 | PCE | |
| EC 6992337L | 221 | 8033576779973 | 1 | PCE | |
| EC 6992337LM | 223 | 8033954870254 | 1 | PCE | |
| EC 6992337M | 222 | 8033954870117 | 1 | PCE | |
| EC 6992338 | 220 | 8033576779843 | 1 | PCE | |
| EC 6992338L | 221 | 8033576779980 | 1 | PCE | |
| EC 6992338LM | 223 | 8033954870261 | 1 | PCE | |
| EC 6992338M | 222 | 8033954870124 | 1 | PCE | |
| EC 6992339 | 220 | 8033576779850 | 1 | PCE | |
| EC 6992339L | 221 | 8033576779997 | 1 | PCE | |
| EC 6992339LM | 223 | 8033954870278 | 1 | PCE | |
| EC 6992339M | 222 | 8033954870131 | 1 | PCE | |
| EC 69991 | 224 | 8033954870285 | 1 | PCE | |
| EC 69991L | 224 | 8033954870346 | 1 | PCE | |
| EC 69993 | 224 | 8033954870292 | 1 | PCE | |
| EC 69993L | 224 | 8033954870353 | 1 | PCE | |
| EC 69995 | 224 | 8033954870308 | 1 | PCE | |
| EC 69995L | 224 | 8033954870360 | 1 | PCE | |
| EC 69996 | 224 | 8033954870315 | 1 | PCE | |
| EC 69997 | 224 | 8033954870322 | 1 | PCE | |
| EC 69999 | 224 | 8033954870339 | 1 | PCE | |
| EC 699P10 | 225 | 8033954873354 | 1 | PCE | |
| EC 699P11 | 225 | 8033954873361 | 1 | PCE | |
| EC 699P12 | 225 | 8033954873378 | 1 | PCE | |
| EC 699P13 | 225 | 8033954873385 | 1 | PCE | |
| EC 699P14 | 225 | 8033954873392 | 1 | PCE | |
| EC 699P15 | 225 | 8033954873408 | 1 | PCE | |
| EC 699P16 | 225 | 8033954873415 | 1 | PCE | |
| EC 699P17 | 225 | 8033954873422 | 1 | PCE | |
| EC 699P18 | 225 | 8033954873439 | 1 | PCE | |
| EC 699P20 | 225 | 8033954873446 | 1 | PCE | |
| EC 699P21 | 225 | 8033954873453 | 1 | PCE | |
| EC 699P22 | 225 | 8033954873460 | 1 | PCE | |
| EC 699P23 | 225 | 8033954873477 | 1 | PCE | |
| EC 699P24 | 225 | 8033954873484 | 1 | PCE | |
| EC 699P25 | 225 | 8033954873491 | 1 | PCE | |
| EC 699P26 | 225 | 8033954873507 | 1 | PCE | |
| EC 699P27 | 225 | 8033954873514 | 1 | PCE | |
| EC 699P28 | 225 | 8033954873521 | 1 | PCE | |
| EC 699P30 | 226 | 8053676578078 | 1 | PCE | |
| EC 699P31 | 226 | 8053676578085 | 1 | PCE | |
| EC 699P32 | 226 | 8053676578092 | 1 | PCE | |
| EC 699P33 | 226 | 8053676578108 | 1 | PCE | |
| EC 699P34 | 226 | 8053676578115 | 1 | PCE | |
| EC 699P35 | 226 | 8053676578122 | 1 | PCE | |
| EC 699P36 | 226 | 8053676578139 | 1 | PCE | |
| EC 699P37 | 226 | 8053676578146 | 1 | PCE | |
| EC 699P38 | 226 | 8053676578153 | 1 | PCE | |
| EC 699P40 | 226 | 8053676578160 | 1 | PCE | |
| EC 699P41 | 226 | 8053676578177 | 1 | PCE | |
| EC 699P42 | 226 | 8053676578184 | 1 | PCE | |
| EC 699P43 | 226 | 8053676578191 | 1 | PCE | |
| EC 699P44 | 226 | 8053676578207 | 1 | PCE | |
| EC 699P45 | 226 | 8053676578214 | 1 | PCE | |
| EC 699P46 | 226 | 8053676578221 | 1 | PCE | |
| EC 699P47 | 226 | 8053676578238 | 1 | PCE | |
| EC 699P48 | 226 | 8053676578245 | 1 | PCE | |
| EC 70016 | 335 | 8032636763624 | 25/500 | PCE | A |
| EC 70020 | 335 | 8032636763631 | 25/500 | PCE | A |
| EC 70025 | 335 | 8032636763648 | 25/400 | PCE | A |
| EC 70032 | 335 | 8032636763655 | 25/200 | PCE | A |
| EC 70040 | 335 | 8032636763662 | 10/100 | PCE | A |
| EC 70050 | 335 | 8032636763679 | 10/70 | PCE | A |
| EC 71016 | 335 | 8032636763686 | 25/500 | PCE | A |
| EC 71020 | 335 | 8032636763693 | 25/400 | PCE | A |
| EC 71025 | 335 | 8032636763709 | 25/250 | PCE | A |
| EC 71032 | 335 | 8032636763716 | 25/150 | PCE | A |
| EC 71040 | 335 | 8032636763723 | 10/70 | PCE | A |
| EC 71050 | 335 | 8032636763730 | 10/50 | PCE | A |
| EC 72016 | 335 | 8032636763747 | 25/500 | PCE | A |
| EC 72020 | 335 | 8032636763754 | 25/500 | PCE | A |
| EC 72025 | 335 | 8032636763761 | 25/300 | PCE | A |
| EC 72032 | 335 | 8032636763778 | 25/200 | PCE | A |
| EC 72040 | 335 | 8032636763785 | 10/100 | PCE | A |
| EC 72050 | 335 | 8032636763792 | 10/60 | PCE | A |
| EC 73016 | 335 | 8032636763808 | 25/300 | PCE | A |
| EC 73020 | 335 | 8032636763815 | 25/200 | PCE | A |
| EC 73025 | 335 | 8032636763822 | 25/100 | PCE | A |
| EC 73032 | 335 | 8032636763839 | 10/50 | PCE | A |
| EC 73040 | 335 | 8032636763846 | 10/30 | PCE | A |
| EC 73050 | 335 | 8032636763853 | 15 | PCE | A |
| EC 74016 | 331 | 8032636763488 | 10/250 | PCE | A |
| EC 74020 | 331 | 8032636763495 | 10/200 | PCE | A |
| EC 74025 | 331 | 8032636763501 | 10/150 | PCE | A |
| EC 74032 | 331 | 8032636763518 | 10/100 | PCE | A |
| EC 74040 | 331 | 8032636763525 | 5/50 | PCE | A |
| EC 74050 | 331 | 8032636763532 | 5/40 | PCE | A |
| EC 74116 | 331 | 8032793870388 | 10/350 | PCE | A |
| EC 74120 | 331 | 8032793870395 | 10/350 | PCE | A |
| EC 74125 | 331 | 8032793870401 | 10/200 | PCE | A |
| EC 74132 | 331 | 8032793870418 | 10/100 | PCE | A |
| EC 74140 | 331 | 8032793870425 | 5/80 | PCE | A |
| EC 74150 | 331 | 8032793870432 | 5/40 | PCE | A |
| EC 74216 | 331 | 8032793870449 | 10/350 | PCE | A |
| EC 74220 | 331 | 8032793870456 | 10/250 | PCE | A |
| EC 74225 | 331 | 8032793870463 | 10/200 | PCE | A |
| EC 74232 | 331 | 8032793870470 | 10/100 | PCE | A |
| EC 74240 | 331 | 8032793870487 | 5/80 | PCE | A |
| EC 74250 | 331 | 8032793870494 | 5/40 | PCE | A |
| EC 74316 | 331 | 8032793870777 | 10/150 | PCE | A |
| EC 74320 | 331 | 8032793870784 | 10/100 | PCE | A |
| EC 74325 | 331 | 8032793870791 | 10/100 | PCE | A |
| EC 74332 | 331 | 8032793870807 | 10/50 | PCE | A |
| EC 74340 | 331 | 8032793870814 | 5/20 | PCE | A |
| EC 74350 | 331 | 8032793870821 | 5/15 | PCE | A |
| EC 8001025 | 352 | 8032636763860 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8001225 | 352 | 8032636763891 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8001436 | 352 | 8032636763907 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8001625 | 352 | 8032636763921 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8001648 | 352 | 8032636763938 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8002025 | 352 | 8032636763945 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8002036 | 352 | 8032636763952 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8002048 | 352 | 8032636763969 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8002548 | 352 | 8032636763990 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8002936 | 352 | 8032636764010 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8002948 | 352 | 8032636764027 | 100/4000 | PCE | |
| EC 8002976 | 352 | 8032636764034 | 100/2000 | PCE | |
| EC 8003648 | 352 | 8032636764058 | 100/3000 | PCE | |
| EC 8003676 | 352 | 8032636764065 | 100/2000 | PCE | |
| EC 8004348 | 352 | 8032636764072 | 100/3000 | PCE | |
| EC 8004390 | 352 | 8032636764089 | 100/1000 | PCE | |
| EC 8005390 | 352 | 8032636764119 | 100/1000 | PCE | |
| EC 8008024 | 352 | 8032636764140 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8101025 | 353 | 8032636764249 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8101225 | 353 | 8032636764270 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8101436 | 353 | 8032636764287 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8101625 | 353 | 8032636764300 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8101648 | 353 | 8032636764317 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8102025 | 353 | 8032636764324 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8102036 | 353 | 8032636764331 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8102048 | 353 | 8032636764348 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8102548 | 353 | 8032636764379 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8102936 | 353 | 8032636764393 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8102948 | 353 | 8032636764409 | 100/4000 | PCE | |
| EC 8102976 | 353 | 8032636764416 | 100/2000 | PCE | |
| EC 8103648 | 353 | 8032636764430 | 100/3000 | PCE | |
| EC 8103676 | 353 | 8032636764447 | 100/2000 | PCE | |
| EC 8104348 | 353 | 8032636764454 | 100/3000 | PCE | |
| EC 8104390 | 353 | 8032636764461 | 100/1000 | PCE | |
| EC 8105390 | 353 | 8032636764492 | 100/1000 | PCE | |
| EC 8108024 | 353 | 8032636764522 | 100/5000 | PCE | |
| EC 83036 | 352 | 8032636764553 | 100/5000 | PCE | |

WWW.KMELECTRIC.COM

# INDICE ALFANUMERICO

Legenda marchi: IMQ =A NF =B ÖVE =C UL =D RINA =E TEST REPORT = F

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC 83048 | 352 | 8032636764560 | 100/5000 | PCE | |
| EC 84036 | 352 | 8032636764584 | 100/5000 | PCE | |
| EC 84048 | 352 | 8032636764591 | 100/5000 | PCE | |
| EC 85048 | 353 | 8032636764607 | 100/5000 | PCE | |
| EC 85090 | 353 | 8032636764614 | 100/5000 | PCE | |
| EC 86048 | 353 | 8032636764621 | 100/5000 | PCE | |
| EC 86090 | 353 | 8032636764638 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8701025 | 352 | 8032636764645 | 100/5000 | PCE | |
| EC 8702025 | 352 | 8032636764652 | 100/5000 | PCE | |
| EC 88085 | 353 | 8032636764669 | 100/5000 | PCE | |
| EC 890010 | 363 | 8033576771885 | 10/900 | PCE | |
| EC 890011 | 363 | 8033576771892 | 10/500 | PCE | |
| EC 890012 | 363 | 8033576771908 | 10/400 | PCE | |
| EC 890013 | 363 | 8033576771915 | 10/250 | PCE | |
| EC 890014 | 363 | 8033576771922 | 10/200 | PCE | |
| EC 890015 | 363 | 8033576771939 | 10/100 | PCE | |
| EC 890016 | 363 | 8033576771946 | 5/450 | PCE | |
| EC 890017 | 363 | 8033576771953 | 5/240 | PCE | |
| EC 890020 | 363 | 8033576771960 | 1/40 | PCE | |
| EC 890021 | 363 | 8033576771977 | 1/150 | PCE | |
| EC 890050 | 246 | 8033576772066 | 10/340 | PCE | |
| EC 890051 | 246 | 8033576772073 | 10/320 | PCE | |
| EC 890052 | 246 | 8033576772080 | 10/240 | PCE | |
| EC 890053 | 246 | 8033576772097 | 10/340 | PCE | |
| EC 890054 | 246 | 8033576772103 | 10/320 | PCE | |
| EC 890055 | 246 | 8033576772110 | 10/240 | PCE | |
| EC 890056 | 246 | 8033576772127 | 10/340 | PCE | |
| EC 890057 | 246 | 8033576772134 | 10/320 | PCE | |
| EC 890058 | 246 | 8033576772141 | 10/240 | PCE | |
| EC 90010060 | 104 | 8032793870098 | 16 | LM | |
| EC 9006040 | 100 | 8032793870074 | 30 | LM | |
| EC 9007055 | 101 | 8032793870517 | 24 | LM | |
| EC 9008060 | 102 | 8032793870081 | 16 | LM | |
| EC 9009065 | 103 | 8032793870524 | 16 | LM | |
| EC 901Y | 106 | 8032793872931 | 20 | PCE | |
| EC 90201 | 106 | 8032793872924 | 1/20 | PCE | |
| EC 9036040 | 100 | 8032793878728 | 30 | PCE | |
| EC 9038060 | 102 | 8032793878742 | 30 | PCE | |
| EC 90401 | 105 | 8032793878773 | 24 | PCE | |
| EC 90402 | 105 | 8032793878780 | 24 | PCE | |
| EC 90403 | 105 | 8032793878797 | 24 | PCE | |
| EC 90411 | 105 | 8032793878803 | 24 | PCE | |
| EC 91010060 | 104 | 8032793870128 | 10 | PCE | |
| EC 9106040 | 100 | 8032793870104 | 10 | PCE | |
| EC 9107055 | 101 | 8032793870531 | 10 | PCE | |
| EC 9108060 | 102 | 8032793870111 | 10 | PCE | |
| EC 9109065 | 103 | 8032793870838 | 10 | PCE | |
| EC 92010060 | 104 | 8032793870159 | 10 | PCE | |
| EC 9206040 | 100 | 8032793870135 | 10 | PCE | |
| EC 9207055 | 101 | 8032793870845 | 10 | PCE | |
| EC 9208060 | 102 | 8032793870142 | 10 | PCE | |
| EC 9209065 | 103 | 8032793870852 | 10 | PCE | |
| EC 93010060 | 104 | 8032793870180 | 10 | PCE | |
| EC 9306040 | 100 | 8032793870166 | 10 | PCE | |
| EC 9307055 | 101 | 8032793870869 | 10 | PCE | |
| EC 9308060 | 102 | 8032793870173 | 10 | PCE | |
| EC 9309065 | 103 | 8032793870876 | 10 | PCE | |
| EC 94010060 | 104 | 8032793870210 | 20 | PCE | |
| EC 9406040 | 100 | 8032793870197 | 20 | PCE | |
| EC 9407055 | 101 | 8032793870883 | 20 | PCE | |
| EC 9408060 | 102 | 8032793870203 | 20 | PCE | |
| EC 9409065 | 103 | 8032793870890 | 20 | PCE | |
| EC 95010060 | 104 | 8032793870241 | 10 | PCE | |
| EC 9506040 | 100 | 8032793870227 | 10 | PCE | |
| EC 9507055 | 101 | 8032793870906 | 10 | PCE | |
| EC 9508060 | 102 | 8032793870234 | 10 | PCE | |
| EC 9509065 | 103 | 8032793873266 | 10 | PCE | |
| EC 96010060 | 104 | 8032793870289 | 20 | PCE | |
| EC 9606040 | 100 | 8032793870258 | 20 | PCE | |
| EC 9607055 | 101 | 8032793874133 | 20 | PCE | |
| EC 9608060 | 102 | 8032793870265 | 20 | PCE | |
| EC 9609065 | 103 | 8032793874201 | 20 | PCE | |
| EC 97010060 | 104 | 8032793870319 | 20 | PCE | |
| EC 9706040 | 100 | 8032793870296 | 20 | PCE | |
| EC 9707055 | 101 | 8032793874225 | 20 | PCE | |
| EC 9708060 | 102 | 8032793870302 | 20 | PCE | |
| EC 9709065 | 103 | 8032793874270 | 20 | PCE | |
| EC 98010060 | 104 | 8032793870340 | 10 | PCE | |
| EC 9806040 | 100 | 8032793870326 | 10 | PCE | |
| EC 9807055 | 101 | 8032793874287 | 10 | PCE | |
| EC 9808060 | 102 | 8032793870333 | 10 | PCE | |
| EC 9809065 | 103 | 8032793876106 | 10 | PCE | |
| EC 990GFE16 | 106 | 8032793870357 | 30/4050 | LM | |
| EC 990GFE18 | 106 | 8032793870364 | 30/3360 | LM | |
| EC 990GFE20 | 106 | 8032793870371 | 30/3360 | LM | |
| EC A100100 | 114 | 8032636764683 | 16 | LM | A,D,E |
| EC A10040 | 114 | 8032636764690 | 28 | LM | A,D,E |
| EC A10060 | 114 | 8032636764706 | 20 | LM | A,D,E |
| EC A10080 | 114 | 8032636764713 | 24 | LM | A,D,E |
| EC A12040 | 114 | 8032636764720 | 24 | LM | A,D,E |
| EC A12060 | 114 | 8032636764737 | 20 | LM | A,D,E |
| EC A12080 | 114 | 8032636764744 | 16 | LM | A,D,E |
| EC A2525 | 114 | 8032636764751 | 100 | LM | A,D,E |
| EC A2540 | 114 | 8032636764768 | 100 | LM | A,D,E |
| EC A2560 | 114 | 8032636764775 | 70 | LM | A,D,E |
| EC A2580 | 114 | 8032636764782 | 56 | LM | A,D,E |
| EC A40100 | 114 | 8032636764799 | 32 | LM | A,D,E |
| EC A4025 | 114 | 8032636764805 | 80 | LM | A,D,E |
| EC A4040 | 114 | 8032636764812 | 70 | LM | A,D,E |
| EC A4060 | 114 | 8032636764829 | 56 | LM | A,D,E |
| EC A4080 | 114 | 8032636764836 | 40 | LM | A,D,E |
| EC A60100 | 114 | 8032636764843 | 24 | LM | A,D,E |
| EC A6040 | 114 | 8032636764850 | 50 | LM | A,D,E |
| EC A6060 | 114 | 8032636764867 | 32 | LM | A,D,E |
| EC A6080 | 114 | 8032636764874 | 36 | LM | A,D,E |
| EC A80100 | 114 | 8032636764881 | 24 | LM | A,D,E |
| EC A8040 | 114 | 8032636764898 | 40 | LM | A,D,E |
| EC A8060 | 114 | 8032636764904 | 28 | LM | A,D,E |
| EC A8080 | 114 | 8032636764911 | 30 | LM | A,D,E |
| EC AC16 | 342 | 8032793871132 | 1 | PCE | |
| EC AC20 | 342 | 8032793871149 | 1 | PCE | |
| EC AC25 | 342 | 8032793871156 | 1 | PCE | |

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC AC32 | 342 | 8032793871163 | 1 | PCE | |
| EC ADC | 120 | 8033576779201 | 1 | PCE | |
| EC AE10040B | 74 | 8032636764928 | 10 | PCE | A,B |
| EC AE10060B | 75 | 8032636764935 | 10 | PCE | A,B |
| EC AE10080B | 76 | 8032636764942 | 10 | PCE | A,B |
| EC AE12040B | 77 | 8032636764959 | 10 | PCE | A,B |
| EC AE12060B | 78 | 8032636764966 | 10 | PCE | A,B |
| EC AE12080B | 79 | 8032636764973 | 10 | PCE | A,B |
| EC AE15060B | 80 | 8032636764980 | 8 | PCE | A,B |
| EC AE1517B | 46 | 8032636764997 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AE20060B | 81 | 8032636765000 | 4 | PCE | A,B |
| EC AE20080B | 82 | 8032636765017 | 4 | PCE | A,B |
| EC AE2010B | 42 | 8032636765024 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AE2210B | 43 | 8032636765031 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AE2213B | 40 | 8053676578764 | 5/50 | PCE | B |
| EC AE2517B | 47 | 8032636765048 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AE2525B | 50 | 8032636765055 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AE3010B | 44 | 8032636765062 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AE3213B | 41 | 8053676578771 | 5/50 | PCE | B |
| EC AE4010B | 45 | 8032636765079 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AE4017B | 48 | 8032636765086 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AE4025B | 51 | 8032636765093 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AE4040B | 68 | 8032636765109 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AE6017B | 49 | 8032636765116 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AE6040B | 69 | 8032636765123 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AE6060B | 70 | 8032636765130 | 10 | PCE | A,B |
| EC AE8040B | 71 | 8032636765147 | 10 | PCE | A,B |
| EC AE8060B | 72 | 8032636765154 | 10 | PCE | A,B |
| EC AE8080B | 73 | 8032636765161 | 10 | PCE | A,B |
| EC AI10040B | 74 | 8032636765178 | 10 | PCE | A,B |
| EC AI10060B | 75 | 8032636765185 | 10 | PCE | A,B |
| EC AI10080B | 76 | 8032636765192 | 10 | PCE | A,B |
| EC AI12040B | 77 | 8032636765208 | 10 | PCE | A,B |
| EC AI12060B | 78 | 8032636765215 | 10 | PCE | A,B |
| EC AI12080B | 79 | 8032636765222 | 10 | PCE | A,B |
| EC AI15060B | 80 | 8032636765239 | 8 | PCE | A,B |
| EC AI1517B | 46 | 8032636765246 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AI20060B | 81 | 8032636765253 | 5 | PCE | A,B |
| EC AI20080B | 82 | 8032636765260 | 5 | PCE | A,B |
| EC AI2010B | 42 | 8032636765277 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AI2210B | 43 | 8032636765284 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AI2213B | 40 | 8053676578740 | 5/50 | PCE | B |
| EC AI2517B | 47 | 8032636765291 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AI2525B | 50 | 8032636765307 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AI3010B | 44 | 8032636765314 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AI3213B | 41 | 8053676578757 | 5/50 | PCE | B |
| EC AI4010B | 45 | 8032636765321 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AI4017B | 48 | 8032636765338 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AI4025B | 51 | 8032636765345 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AI4040B | 68 | 8032636765352 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AI6017B | 49 | 8032636765369 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AI6040B | 69 | 8032636765376 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AI6060B | 70 | 8032636765383 | 10 | PCE | A,B |
| EC AI8040B | 71 | 8032636765390 | 10 | PCE | A,B |
| EC AI8060B | 72 | 8032636765406 | 10 | PCE | A,B |
| EC AI8080B | 73 | 8032636765413 | 10 | PCE | A,B |
| EC AP10040B | 74 | 8032636765420 | 10 | PCE | A,B |
| EC AP10060B | 75 | 8032636765437 | 10 | PCE | A,B |
| EC AP10080B | 76 | 8032636765444 | 10 | PCE | A,B |
| EC AP12040B | 77 | 8032636765451 | 10 | PCE | A,B |
| EC AP12060B | 78 | 8032636765468 | 10 | PCE | A,B |
| EC AP12080B | 79 | 8032636765475 | 8 | PCE | A,B |
| EC AP15060B | 80 | 8032636765482 | 8 | PCE | A,B |
| EC AP1517B | 46 | 8032636765499 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AP20060B | 81 | 8032636765505 | 8 | PCE | A,B |
| EC AP20080B | 82 | 8032636765512 | 6 | PCE | A,B |
| EC AP2010B | 42 | 8032636765529 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AP2210B | 43 | 8032636765536 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AP2213B | 40 | 8053676578788 | 5/50 | PCE | B |
| EC AP2517B | 47 | 8032636765543 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AP2525B | 50 | 8032636765550 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AP3010B | 44 | 8032636765567 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AP3213B | 41 | 8053676578795 | 5/50 | PCE | B |
| EC AP4010B | 45 | 8032636765574 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AP4017B | 48 | 8032636765581 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AP4025B | 51 | 8032636765598 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AP4040B | 68 | 8032636765604 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AP6017B | 49 | 8032636765611 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AP6040B | 69 | 8032636765628 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC AP6060B | 70 | 8032636765635 | 10 | PCE | A,B |
| EC AP8040B | 71 | 8032636765642 | 10 | PCE | A,B |
| EC AP8060B | 72 | 8032636765659 | 10 | PCE | A,B |
| EC AP8080B | 73 | 8032636765666 | 10 | PCE | A,B |
| EC BR11060B | 87 | 8053676576883 | 20 | LM | |
| EC BR13065B | 87 | 8053676577026 | 12 | LM | |
| EC BRAE11060B | 87 | 8053676578948 | 1 | PCE | |
| EC BRAE13065B | 87 | 8053676578955 | 1 | PCE | |
| EC BRAI11060B | 87 | 8053676578924 | 1 | PCE | |
| EC BRAI13065B | 87 | 8053676578931 | 1 | PCE | |
| EC BRC80B | 87 | 8053676576890 | 100 | LM | |
| EC BRS1 | 87 | 8053676577057 | 25 | PCE | |
| EC BRS2 | 87 | 8053676577064 | 50 | PCE | |
| EC BRTT11060B | 87 | 8053676577033 | 10 | PCE | |
| EC BRTT13065B | 87 | 8053676577040 | 10 | PCE | |
| EC BS16 | 337 | 8032636765673 | 10/350 | PCE | A |
| EC BS20 | 337 | 8032636765680 | 10/350 | PCE | A |
| EC BS25 | 337 | 8032636765697 | 10/200 | PCE | A |
| EC BS32 | 337 | 8032636765703 | 10/100 | PCE | A |
| EC BS40 | 337 | 8032636765710 | 5/80 | PCE | A |
| EC BS50 | 337 | 8032636765727 | 5/40 | PCE | A |
| EC C12 | 349 | 8032636765734 | 100/1400 | PCE | |
| EC C16 | 349 | 8032636765741 | 100/1000 | PCE | |
| EC C25 | 349 | 8032636765758 | 50/500 | PCE | |
| EC C50 | 349 | 8032636765765 | 50/250 | PCE | |
| EC CAP5012B | 52 | 8032636762955 | 50 | LM | |
| EC CAP5012G | 52 | 8032636762979 | 50 | LM | |
| EC CAP7517A | 52 | 8032636763037 | 50 | LM | |
| EC CAP7517B | 52 | 8032636765772 | 50 | LM | |
| EC CAP7517G | 52 | 8032636765789 | 50 | LM | |
| EC CF16 | 344 | 8032636765802 | 100/1500 | PCE | |
| EC CF20 | 344 | 8032636765819 | 100/1000 | PCE | |
| EC CF25 | 344 | 8032636765826 | 100/1000 | PCE | |

WWW.KMELECTRIC.COM

Legenda marchi: IMQ =A NF =B ÖVE =C UL =D RINA =E TEST REPORT = F

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC CF32 | 344 | 8032636765833 | 50/800 | PCE | |
| EC CF40 | 344 | 8032636765840 | 50/400 | PCE | |
| EC CF50 | 344 | 8032636765857 | 25/250 | PCE | |
| EC CFC16 | 348 | 8032636765864 | 100/1000 | PCE | |
| EC CFC20 | 348 | 8032636765871 | 100/1000 | PCE | |
| EC CFC25 | 348 | 8032636765888 | 100/800 | PCE | |
| EC CFC32 | 348 | 8032636765895 | 50/500 | PCE | |
| EC CFC40 | 348 | 8054382041382 | 50/400 | PCE | |
| EC CFC50 | 348 | 8054382041399 | 25/250 | PCE | |
| EC CFF1 | 349 | 8032636765901 | 100/1400 | PCE | |
| EC CFF2 | 349 | 8032636765918 | 50/700 | PCE | |
| EC CI16 | 343 | 8032636765925 | 100/400 | PCE | |
| EC CI20 | 343 | 8032636765932 | 100/300 | PCE | |
| EC CI25 | 343 | 8032636765949 | 100/200 | PCE | |
| EC CI32 | 343 | 8032636765956 | 50/150 | PCE | |
| EC CO100100 | 66 | 8032636765963 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO10040 | 66 | 8032636765970 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO10060 | 66 | 8032636765987 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO10080 | 66 | 8032636765994 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO12040 | 66 | 8032636766007 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO12060 | 66 | 8032636766014 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO12080 | 66 | 8032636766021 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO150 | 66 | 8032636766038 | 5/25 | PCE | A,B |
| EC CO200 | 66 | 8032636766045 | 5/25 | PCE | A,B |
| EC CO40100 | 66 | 8032636766052 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO4040 | 66 | 8032636766069 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO4060 | 66 | 8032636766076 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO4080 | 66 | 8032636766083 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO60100 | 66 | 8032636766090 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO6040 | 66 | 8032636766106 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO6060 | 66 | 8032636766113 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO6080 | 66 | 8032636766120 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO80100 | 66 | 8032636766137 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO8040 | 66 | 8032636766144 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO8060 | 66 | 8032636766151 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CO8080 | 66 | 8032636766168 | 5/25 | PCE | A,B,F |
| EC CP100100B | 65 | 8032636760012 | 16 | LM | A,B |
| EC CP100100G | 65 | 8032636760029 | 16 | LM | A |
| EC CP10040B | 65 | 8032636760036 | 28 | LM | A,B |
| EC CP10040G | 65 | 8032636760043 | 28 | LM | A |
| EC CP10060B | 65 | 8032636760050 | 20 | LM | A,B |
| EC CP10060G | 65 | 8032636760067 | 20 | LM | A |
| EC CP10080B | 65 | 8032636760074 | 24 | LM | A,B |
| EC CP10080G | 65 | 8032636760081 | 24 | LM | A |
| EC CP12040B | 65 | 8032636760098 | 24 | LM | A,B |
| EC CP12040G | 65 | 8032636760104 | 24 | LM | A |
| EC CP12060B | 65 | 8032636760111 | 20 | LM | A,B |
| EC CP12060G | 65 | 8032636760128 | 20 | LM | A |
| EC CP12080B | 65 | 8032636760135 | 16 | LM | A,B |
| EC CP12080G | 65 | 8032636760142 | 16 | LM | A |
| EC CP15060B | 65 | 8032636760159 | 16 | LM | A,B |
| EC CP15060G | 65 | 8032636760166 | 16 | LM | A |
| EC CP20060B | 65 | 8032636760203 | 16 | LM | A,B |
| EC CP20060G | 65 | 8032636760210 | 16 | LM | A |
| EC CP20080B | 65 | 8032636760227 | 12 | LM | A,B |
| EC CP20080G | 65 | 8032636760234 | 12 | LM | A |
| EC CP2540B | 64 | 8032636760357 | 100 | LM | A,B |
| EC CP2540G | 64 | 8032636760364 | 100 | LM | A |
| EC CP2560B | 64 | 8032636760371 | 70 | LM | A,B |
| EC CP2560G | 64 | 8032636760388 | 70 | LM | A |
| EC CP2580B | 64 | 8032636760395 | 56 | LM | A,B |
| EC CP2580G | 64 | 8032636760401 | 56 | LM | A |
| EC CP40100B | 64 | 8032636761187 | 32 | LM | A,B |
| EC CP40100G | 64 | 8032636761194 | 32 | LM | A |
| EC CP4040B | 64 | 8032636761286 | 70 | LM | A,B |
| EC CP4040G | 64 | 8032636761293 | 70 | LM | A |
| EC CP4060B | 64 | 8032636761323 | 56 | LM | A,B |
| EC CP4060G | 64 | 8032636761330 | 56 | LM | A |
| EC CP4080B | 64 | 8032636761347 | 40 | LM | A,B |
| EC CP4080G | 64 | 8032636761354 | 40 | LM | A |
| EC CP5050B | 64 | 8032793878865 | 24 | LM | A,B |
| EC CP5050G | 64 | 8032636762054 | 24 | LM | A |
| EC CP60100B | 64 | 8032636762825 | 24 | LM | A,B |
| EC CP60100G | 64 | 8032636762832 | 24 | LM | A |
| EC CP6040B | 64 | 8032636762863 | 50 | LM | A,B |
| EC CP6040G | 64 | 8032636762870 | 50 | LM | A |
| EC CP6060B | 64 | 8032636762887 | 32 | LM | A,B |
| EC CP6060G | 64 | 8032636762894 | 32 | LM | A |
| EC CP6080B | 64 | 8032636762900 | 36 | LM | A,B |
| EC CP6080G | 64 | 8032636762917 | 36 | LM | A |
| EC CP7550B | 65 | 8033954871220 | 40 | LM | |
| EC CP7550G | 65 | 8033954871237 | 40 | LM | |
| EC CP80100B | 65 | 8032636764164 | 24 | LM | A,B |
| EC CP80100G | 65 | 8032636764171 | 24 | LM | A |
| EC CP8040B | 65 | 8032636764188 | 40 | LM | A,B |
| EC CP8040G | 65 | 8032636764195 | 40 | LM | A |
| EC CP8060B | 65 | 8032636764201 | 28 | LM | A,B |
| EC CP8060G | 65 | 8032636764218 | 28 | LM | A |
| EC CP8080B | 65 | 8032636764225 | 30 | LM | A,B |
| EC CP8080G | 65 | 8032636764232 | 30 | LM | A |
| EC CPB | 40 | 8032636766175 | 5/50 | PCE | A,B |
| EC CPH10040 | 83 | 8053676576470 | 28 | LM | |
| EC CPH10060 | 83 | 8053676576487 | 20 | LM | |
| EC CPH10080 | 83 | 8053676576494 | 24 | LM | |
| EC CPH12040 | 83 | 8053676576500 | 24 | LM | |
| EC CPH12060 | 83 | 8053676576517 | 20 | LM | |
| EC CPH12080 | 83 | 8053676576524 | 16 | LM | |
| EC CPH2540 | 83 | 8053676576357 | 100 | LM | |
| EC CPH2560 | 83 | 8053676576364 | 70 | LM | |
| EC CPH2580 | 83 | 8053676576371 | 56 | LM | |
| EC CPH4040 | 83 | 8053676576388 | 70 | LM | |
| EC CPH4060 | 83 | 8053676576395 | 56 | LM | |
| EC CPH4080 | 83 | 8053676576401 | 40 | LM | |
| EC CPH6040 | 83 | 8053676576418 | 50 | LM | |
| EC CPH6060 | 83 | 8053676576425 | 32 | LM | |
| EC CPH6080 | 83 | 8053676576432 | 36 | LM | |
| EC CPH8040 | 83 | 8053676576449 | 40 | LM | |
| EC CPH8060 | 83 | 8053676576456 | 28 | LM | |
| EC CPH8080 | 83 | 8053676576463 | 30 | LM | |
| EC CR100B | 66 | 8053676576784 | 60 | LM | |
| EC CR100G | 115 | 8033954873576 | 60 | LM | |
| EC CR100HG | 119 | 8033954876041 | 60 | LM | |
| EC CR120B | 66 | 8053676576791 | 80 | LM | |
| EC CR120G | 115 | 8033954873583 | 80 | LM | |
| EC CR120HG | 119 | 8033954876058 | 80 | LM | |
| EC CR150B | 66 | 8053676576807 | 60 | LM | |
| EC CR200B | 66 | 8053676576814 | 40 | LM | |
| EC CR25B | 66 | 8053676576746 | 100 | LM | |
| EC CR25G | 115 | 8033954873538 | 100 | LM | |
| EC CR25HG | 119 | 8033954876003 | 100 | LM | |
| EC CR40B | 66 | 8053676576753 | 100 | LM | |
| EC CR40G | 115 | 8033954873545 | 100 | LM | |
| EC CR40HG | 119 | 8033954876010 | 100 | LM | |
| EC CR60B | 66 | 8053676576760 | 100 | LM | |
| EC CR60G | 115 | 8033954873552 | 100 | LM | |
| EC CR60HG | 119 | 8033954876027 | 100 | LM | |
| EC CR80B | 66 | 8053676576777 | 100 | LM | |
| EC CR80G | 115 | 8033954873569 | 100 | LM | |
| EC CR80HG | 119 | 8033954876034 | 100 | LM | |
| EC CRS16 | 341 | 8032636766199 | 50/1000 | PCE | A,B |
| EC CRS16H | 344 | 8033576771625 | 50/1000 | PCE | |
| EC CRS20 | 341 | 8032636766205 | 50/600 | PCE | A,B |
| EC CRS20H | 344 | 8033576771632 | 50/600 | PCE | |
| EC CRS25 | 341 | 8032636766212 | 25/300 | PCE | A,B |
| EC CRS25H | 344 | 8033576771649 | 25/300 | PCE | |
| EC CRS32 | 341 | 8032636766229 | 100 | PCE | A,B |
| EC CRS32H | 344 | 8033576771656 | 100 | PCE | |
| EC CRS40 | 341 | 8032636766236 | 100 | PCE | A,B |
| EC CRS40H | 344 | 8033576771663 | 100 | PCE | |
| EC CRS50 | 341 | 8032636766243 | 50 | PCE | A,B |
| EC CRS50H | 344 | 8033576771670 | 50 | PCE | |
| EC CS16 | 337 | 8032636766267 | 10/200 | PCE | A |
| EC CS20 | 337 | 8032636766274 | 10/200 | PCE | A |
| EC CS25 | 337 | 8032636766281 | 10/100 | PCE | A |
| EC CS32 | 337 | 8032636766298 | 10/50 | PCE | A |
| EC CS40 | 337 | 8032636766304 | 5/20 | PCE | A |
| EC CS50 | 337 | 8032636766311 | 12 | PCE | A |
| EC CT16 | 349 | 8032636766328 | 100/1000 | PCE | |
| EC CT20 | 349 | 8032636766335 | 100/1000 | PCE | |
| EC CT25 | 349 | 8032636766342 | 100/800 | PCE | |
| EC CT32 | 349 | 8032636766359 | 50/400 | PCE | |
| EC CV16 | 341 | 8033576778495 | 20/300 | PCE | |
| EC CV20 | 341 | 8033576778501 | 20/200 | PCE | |
| EC CV25 | 341 | 8033576778518 | 20/120 | PCE | |
| EC CV32 | 341 | 8033954873743 | 10/80 | PCE | |
| EC CXS16 | 339 | 8032636766366 | 50/200 | PCE | |
| EC CXS20 | 339 | 8032636766373 | 50/200 | PCE | |
| EC CXS25 | 339 | 8032636766380 | 35/140 | PCE | |
| EC CXS32 | 339 | 8032636766397 | 20/80 | PCE | |
| EC CXS40 | 339 | 8032636766403 | 15/60 | PCE | |
| EC CXS50 | 339 | 8032636766410 | 10/40 | PCE | |
| EC CXT16 | 339 | 8032636766427 | 50/200 | PCE | |
| EC CXT20 | 339 | 8032636766434 | 50/200 | PCE | |
| EC CXT25 | 339 | 8032636766441 | 35/140 | PCE | |
| EC CXT32 | 339 | 8032636766458 | 20/80 | PCE | |
| EC CXT40 | 339 | 8032636766465 | 10/40 | PCE | |
| EC CXT50 | 339 | 8032636766472 | 10/40 | PCE | |
| EC GC | 348 | 8032636766489 | 400 | PCE | |
| EC GFE08 | 327 | 8032636766496 | 30/2070 | LM | D |
| EC GFE08N | 327 | 8032793873044 | 30/2070 | LM | D |
| EC GFE10 | 327 | 8032636766519 | 30/1800 | LM | D |
| EC GFE10N | 327 | 8032793873051 | 30/1800 | LM | D |
| EC GFE12 | 327 | 8032636766533 | 30/1800 | LM | A,D |
| EC GFE12N | 327 | 8032793873068 | 30/1800 | LM | D |
| EC GFE14 | 327 | 8032636766557 | 30/1440 | LM | D |
| EC GFE14N | 327 | 8032793873280 | 30/1440 | LM | D |
| EC GFE16 | 327 | 8032636766571 | 30/1080 | LM | A,D |
| EC GFE16N | 327 | 8032793873297 | 30/1080 | LM | D |
| EC GFE20 | 327 | 8032636766595 | 30/1080 | LM | A,D |
| EC GFE20N | 327 | 8032793873303 | 30/1080 | LM | D |
| EC GFE22 | 327 | 8032636766618 | 30/720 | LM | D |
| EC GFE22N | 327 | 8032793873310 | 30/720 | LM | D |
| EC GFE25 | 327 | 8032636766632 | 30/600 | LM | A,D |
| EC GFE25N | 327 | 8032793873327 | 30/600 | LM | D |
| EC GFE28 | 327 | 8032636766656 | 30/480 | LM | D |
| EC GFE28N | 327 | 8032793873334 | 30/480 | LM | D |
| EC GFE32 | 327 | 8032636766670 | 30/480 | LM | A,D |
| EC GFE32N | 327 | 8032793873341 | 30/480 | LM | D |
| EC GFE35 | 327 | 8032636766694 | 30/480 | LM | D |
| EC GFE35N | 327 | 8032793873358 | 30/480 | LM | D |
| EC GFE40 | 327 | 8032636766717 | 30/360 | LM | A,D |
| EC GFE40N | 327 | 8032793873365 | 30/360 | LM | D |
| EC GFE50 | 327 | 8032636766731 | 30/180 | LM | A,D |
| EC GFE50N | 327 | 8032793873372 | 30/80 | LM | D |
| EC GFE60 | 327 | 8032636766755 | 30/120 | LM | D |
| EC GFE60N | 327 | 8032793873389 | 30/120 | LM | D |
| EC GFLEX16 | 345 | 8032636766779 | 100/2000 | PCE | B |
| EC GFLEX20 | 345 | 8032636766786 | 100/1200 | PCE | B |
| EC GFLEX25 | 345 | 8032636766793 | 100/700 | PCE | B |
| EC GFLEX32 | 345 | 8032636766809 | 50/400 | PCE | B |
| EC GFLEX40 | 345 | 8032636766816 | 300 | PCE | |
| EC GFLEX50 | 345 | 8032636766823 | 150 | PCE | |
| EC GI16 | 342 | 8032636766830 | 100/2000 | PCE | |
| EC GI20 | 342 | 8032636766847 | 100/1200 | PCE | |
| EC GI25 | 342 | 8032636766854 | 100/700 | PCE | |
| EC GI32 | 342 | 8032636766861 | 400 | PCE | |
| EC GI40 | 342 | 8032636766878 | 200 | PCE | |
| EC GI50 | 342 | 8032636766885 | 100 | PCE | |
| EC GS16 | 338 | 8032636766946 | 10/350 | PCE | |
| EC GS20 | 338 | 8032636766953 | 10/350 | PCE | |
| EC GS25 | 338 | 8032636766960 | 10/200 | PCE | |
| EC GS32 | 338 | 8032636766977 | 10/100 | PCE | |
| EC GS40 | 338 | 8032636766984 | 5/100 | PCE | |
| EC GS50 | 338 | 8032636766991 | 5/40 | PCE | |
| EC GSU16 | 342 | 8032636767004 | 100/1200 | PCE | A,B |
| EC GSU16H | 344 | 8033576771687 | 100/1200 | PCE | |
| EC GSU20 | 342 | 8032636767011 | 100/800 | PCE | A,B |
| EC GSU20H | 344 | 8033576771694 | 100/800 | PCE | |
| EC GSU25 | 342 | 8032636767028 | 50/500 | PCE | A,B |
| EC GSU25H | 344 | 8033576771700 | 50/500 | PCE | |
| EC GSU32 | 342 | 8032636767035 | 25/250 | PCE | A,B |
| EC GSU32H | 344 | 8033576771717 | 25/250 | PCE | |
| EC GSU40 | 342 | 8032636767042 | 25/150 | PCE | A,B |
| EC GSU40H | 344 | 8033576771724 | 25/150 | PCE | |

WWW.KMELECTRIC.IT

# INDICE ALFANUMERICO



Legenda marchi: IMQ =A NF =B ÖVE =C UL =D RINA =E TEST REPORT = F

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC GSU50 | 342 | 8032636767059 | 25/100 | PCE | A,B |
| EC GSU50H | 344 | 8033576771731 | 25/100 | PCE | |
| EC GT10BW50 | 350 | 8033576777801 | 50/6000 | PCE | |
| EC GT10GW50 | 350 | 8033954870681 | 50/6000 | PCE | |
| EC GT13BW50 | 350 | 8033576777818 | 50/7000 | PCE | |
| EC GT13GW50 | 350 | 8033954870698 | 50/7000 | PCE | |
| EC GT16BW50 | 350 | 8032793878308 | 50/4000 | PCE | |
| EC GT16GW50 | 350 | 8032793878872 | 50/4000 | PCE | |
| EC GT19BW50 | 350 | 8032793878315 | 50/3000 | PCE | |
| EC GT19GW50 | 350 | 8032793878889 | 50/3000 | PCE | |
| EC GT25BW50 | 350 | 8032793878322 | 50/1600 | PCE | |
| EC GT25GW50 | 350 | 8032793878896 | 50/1600 | PCE | |
| EC GT4BW50 | 350 | 8033576777962 | 50/20000 | PCE | |
| EC GT4GW50 | 350 | 8033954870650 | 50/20000 | PCE | |
| EC GT6BW50 | 350 | 8033576777788 | 50/12000 | PCE | |
| EC GT6GW50 | 350 | 8033954870667 | 50/12000 | PCE | |
| EC GT7BW50 | 350 | 8032793872276 | 50/12000 | PCE | |
| EC GT7GW50 | 350 | 8032793872283 | 50/12000 | PCE | |
| EC GT8BW50 | 350 | 8033576777795 | 50/10000 | PCE | |
| EC GT8GW50 | 350 | 8033954870674 | 50/10000 | PCE | |
| EC GU10040B | 74 | 8032636767264 | 20 | PCE | A,B |
| EC GU10060B | 75 | 8032636767271 | 20 | PCE | A,B |
| EC GU10080B | 76 | 8032636767288 | 20 | PCE | A,B |
| EC GU12040B | 77 | 8032636767295 | 20 | PCE | A,B |
| EC GU12060B | 78 | 8032636767301 | 10 | PCE | A,B |
| EC GU12080B | 79 | 8032636767318 | 10 | PCE | A,B |
| EC GU15060B | 80 | 8032636767325 | 10 | PCE | A,B |
| EC GU1517B | 46 | 8032636767332 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU20060B | 81 | 8032636767349 | 10 | PCE | A,B |
| EC GU20080B | 82 | 8032636767356 | 10 | PCE | A,B |
| EC GU2010B | 42 | 8032636767363 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU2210B | 43 | 8032636767370 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU2213B | 40 | 8053676578801 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU2517B | 47 | 8032636767387 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU2525B | 50 | 8032636767394 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU3010B | 44 | 8032636767400 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU3213B | 41 | 8053676578818 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU4010B | 45 | 8032636767417 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU4017B | 48 | 8032636767424 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU4025B | 51 | 8032636767431 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU4040B | 68 | 8032636767448 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU6017B | 49 | 8032636767455 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU6040B | 69 | 8032636767462 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC GU6060B | 70 | 8032636767479 | 20 | PCE | A,B |
| EC GU8040B | 71 | 8032636767486 | 20 | PCE | A,B |
| EC GU8060B | 72 | 8032636767493 | 20 | PCE | A,B |
| EC GU8080B | 73 | 8032636767509 | 20 | PCE | A,B |
| EC GX10 | 346 | 8032636767516 | 25/500 | PCE | D |
| EC GX10-9 | 347 | 8032636767523 | 25/500 | PCE | |
| EC GX10-9N | 347 | 8032636767530 | 25/500 | PCE | |
| EC GX10M | 346 | 8033576770123 | 25/500 | PCE | |
| EC GX10MN | 346 | 8033954876065 | 25/500 | PCE | |
| EC GX10N | 346 | 8032636767547 | 25/500 | PCE | D |
| EC GX12 | 346 | 8032636767554 | 25/500 | PCE | A,D |
| EC GX12-11 | 347 | 8032636767561 | 25/500 | PCE | |
| EC GX12-11N | 347 | 8032636767578 | 25/500 | PCE | |
| EC GX12-13 | 347 | 8032636767585 | 25/500 | PCE | |
| EC GX12-13N | 347 | 8032636767592 | 25/500 | PCE | |
| EC GX12M | 346 | 8032793874522 | 25/500 | PCE | |
| EC GX12MN | 346 | 8033954876072 | 25/500 | PCE | |
| EC GX12N | 346 | 8032636767608 | 25/500 | PCE | D |
| EC GX14 | 346 | 8032636767615 | 25/400 | PCE | D |
| EC GX14-13 | 347 | 8032636767622 | 25/400 | PCE | |
| EC GX14-13N | 347 | 8032636767639 | 25/400 | PCE | |
| EC GX14N | 346 | 8032636767646 | 25/400 | PCE | D |
| EC GX16 | 346 | 8032636767653 | 25/350 | PCE | A,D |
| EC GX16-11 | 347 | 8032636767660 | 25/350 | PCE | |
| EC GX16-11N | 347 | 8032636767677 | 25/350 | PCE | |
| EC GX16-13 | 347 | 8032636767684 | 25/350 | PCE | |
| EC GX16-13N | 347 | 8032636767691 | 25/350 | PCE | |
| EC GX16-16 | 347 | 8032636767707 | 25/350 | PCE | |
| EC GX16-16N | 347 | 8032636767714 | 25/350 | PCE | |
| EC GX16M | 346 | 8032793874539 | 25/350 | PCE | |
| EC GX16MN | 346 | 8033954876089 | 25/350 | PCE | |
| EC GX16N | 346 | 8032636767721 | 25/350 | PCE | D |
| EC GX20 | 346 | 8032636767738 | 25/250 | PCE | A,D |
| EC GX20-21 | 347 | 8032636767745 | 25/250 | PCE | |
| EC GX20-21N | 347 | 8032636767752 | 25/250 | PCE | |
| EC GX20M | 346 | 8032793874546 | 25/250 | PCE | |
| EC GX20MN | 346 | 8033954876096 | 25/250 | PCE | |
| EC GX20N | 346 | 8032636767769 | 25/250 | PCE | D |
| EC GX22 | 346 | 8032636767776 | 25/250 | PCE | D |
| EC GX22-21 | 347 | 8032636767783 | 25/250 | PCE | |
| EC GX22-21N | 347 | 8032636767790 | 25/250 | PCE | |
| EC GX22N | 346 | 8032636767806 | 25/250 | PCE | D |
| EC GX25 | 346 | 8032636767813 | 10/150 | PCE | A,D |
| EC GX25-29 | 347 | 8032636767820 | 10/150 | PCE | |
| EC GX25-29N | 347 | 8032636767837 | 10/150 | PCE | |
| EC GX25M | 346 | 8032793874553 | 10/150 | PCE | |
| EC GX25MN | 346 | 8033954876102 | 10/150 | PCE | |
| EC GX25N | 346 | 8032636767844 | 10/150 | PCE | D |
| EC GX28 | 346 | 8032636767851 | 10/120 | PCE | D |
| EC GX28-29 | 347 | 8032636767868 | 10/120 | PCE | |
| EC GX28-29N | 347 | 8032636767875 | 10/120 | PCE | |
| EC GX28N | 346 | 8032636767882 | 10/120 | PCE | |
| EC GX32 | 346 | 8032636767899 | 10/90 | PCE | A,D |
| EC GX32-36 | 347 | 8032636767905 | 10/90 | PCE | |
| EC GX32-36N | 347 | 8032636767912 | 10/90 | PCE | |
| EC GX32M | 346 | 8032793874560 | 10/90 | PCE | |
| EC GX32MN | 346 | 8033954876119 | 10/90 | PCE | |
| EC GX32N | 346 | 8032636767929 | 10/90 | PCE | |
| EC GX35 | 346 | 8032636767936 | 10/70 | PCE | D |
| EC GX35-36 | 347 | 8032636767943 | 10/70 | PCE | |
| EC GX35-36N | 347 | 8032636767950 | 10/70 | PCE | |
| EC GX35N | 346 | 8032636767967 | 10/70 | PCE | |
| EC GX40 | 346 | 8032636767974 | 10/60 | PCE | A,D |
| EC GX40M | 346 | 8032793874577 | 10/60 | PCE | |
| EC GX40MN | 346 | 8033954876126 | 10/60 | PCE | |
| EC GX40N | 346 | 8032636767981 | 10/60 | PCE | |
| EC GX50 | 346 | 8032636767998 | 10/50 | PCE | A,D |
| EC GX50M | 346 | 8032793874584 | 10/50 | PCE | |
| EC GX50MN | 346 | 8033954876133 | 10/50 | PCE | |
| EC GX50N | 346 | 8032636768001 | 10/50 | PCE | |
| EC ICTA16 | 325 | 8033576779355 | 100/7000 | LM | B |
| EC ICTA163G15R | 326 | | 100/2800 | LM | |
| EC ICTA163G15U | 326 | | 100/2800 | LM | |
| EC ICTA163G25R | 326 | | 100/2800 | LM | |
| EC ICTA163G25U | 326 | | 100/2800 | LM | |
| EC ICTA164G15R | 326 | | 100/2800 | LM | |
| EC ICTA164G15U | 326 | | 100/2800 | LM | |
| EC ICTA165G15R | 326 | | 100/2800 | LM | |
| EC ICTA165G15U | 326 | | 100/2800 | LM | |
| EC ICTA165G25U | 326 | | 100/2800 | LM | |
| EC ICTA16HF | 325 | 8053676576531 | 100/7000 | LM | F |
| EC ICTA16HFT | 325 | 8053676576593 | 100/7000 | LM | F |
| EC ICTA16T | 325 | 8033954874542 | 100/7000 | LM | B |
| EC ICTA20 | 325 | 8033576779362 | 100/5000 | LM | B |
| EC ICTA205G25R | 326 | | 100/2400 | LM | |
| EC ICTA205G25U | 326 | | 100/2400 | LM | |
| EC ICTA20HF | 325 | 8053676576548 | 100/5000 | LM | F |
| EC ICTA20HFT | 325 | 8053676576609 | 100/5000 | LM | F |
| EC ICTA20T | 325 | 8033954874559 | 100/5000 | LM | B |
| EC ICTA25 | 325 | 8033576779379 | 100/3600 | LM | B |
| EC ICTA25HF | 325 | 8053676576555 | 100/3600 | LM | F |
| EC ICTA25HFT | 325 | 8053676576616 | 100/3600 | LM | F |
| EC ICTA25T | 325 | 8033954874566 | 100/3600 | LM | B |
| EC ICTA32 | 325 | 8033576779386 | 50/1800 | LM | B |
| EC ICTA32HF | 325 | 8053676576562 | 50/1800 | LM | F |
| EC ICTA32HFT | 325 | 8053676576623 | 50/1800 | LM | F |
| EC ICTA32T | 325 | 8033954874573 | 50/1800 | LM | B |
| EC ICTA40 | 325 | 8033576779393 | 25/1000 | LM | |
| EC ICTA40HF | 325 | 8053676576579 | 25/1000 | LM | F |
| EC ICTA40HFT | 325 | 8053676576630 | 25/1000 | LM | F |
| EC ICTA40T | 325 | 8033954874580 | 25/1000 | LM | |
| EC ICTA50 | 325 | 8033954874610 | 25/800 | LM | |
| EC ICTA50HF | 325 | 8053676576586 | 25/800 | LM | F |
| EC ICTA50HFT | 325 | 8053676576647 | 25/800 | LM | F |
| EC ICTA50T | 325 | 8033954874597 | 25/800 | LM | |
| EC K22101 | 216 | 8033576775470 | 1/10 | PCE | |
| EC K22102 | 216 | 8033576775487 | 1/10 | PCE | |
| EC K22103 | 216 | 8033576775494 | 1/10 | PCE | |
| EC K22104 | 216 | 8033954879042 | 1/4 | PCE | |
| EC K22105 | 216 | 8033954879059 | 1/2 | PCE | |
| EC K22106 | 216 | 8053676570263 | 1/2 | PCE | |
| EC K22310 | 217 | 8033954870537 | 1 | PCE | |
| EC K22311 | 217 | 8033954870544 | 1 | PCE | |
| EC K22422 | 217 | 8053676570324 | 1 | PCE | |
| EC K22426 | 217 | 8053676570331 | 1 | PCE | |
| EC K33601 | 209 | 8054382041146 | 100 | PCE | A |
| EC K33602 | 209 | 8054382041184 | 100 | PCE | A |
| EC K33603 | 209 | 8054382041160 | 50 | PCE | A |
| EC K33604 | 209 | 8054382041207 | 50 | PCE | A |
| EC K33605 | 210 | 8054382041269 | 100 | PCE | |
| EC K33606 | 210 | 8054382041283 | 50 | PCE | |
| EC K33607 | 210 | 8054382041306 | 100 | PCE | |
| EC K33608 | 210 | 8054382041320 | 50 | PCE | |
| EC K33609 | 211 | 8054382041344 | 100 | PCE | |
| EC K33610 | 211 | 8054382041368 | 50 | PCE | |
| EC K33611 | 209 | 8054382041153 | 100 | PCE | A |
| EC K33612 | 209 | 8054382041191 | 100 | PCE | A |
| EC K33613 | 209 | 8054382041177 | 50 | PCE | A |
| EC K33614 | 209 | 8054382041214 | 50 | PCE | A |
| EC K33615 | 210 | 8054382041276 | 100 | PCE | |
| EC K33616 | 210 | 8054382041290 | 50 | PCE | |
| EC K33617 | 210 | 8054382041313 | 100 | PCE | |
| EC K33618 | 210 | 8054382041337 | 50 | PCE | |
| EC K33619 | 211 | 8054382041351 | 100 | PCE | |
| EC K33620 | 211 | 8054382041375 | 50 | PCE | |
| EC KIT100A | 75 | 8032636768018 | 1/10 | PCE | A |
| EC KIT100B | 75 | 8032636768025 | 1/10 | PCE | A |
| EC KIT100C | 75 | 8032636768032 | 1/10 | PCE | A |
| EC KIT120A | 78 | 8032636768049 | 1/10 | PCE | A |
| EC KIT120B | 78 | 8032636768056 | 1/10 | PCE | A |
| EC KIT120C | 78 | 8032636768063 | 1/10 | PCE | A |
| EC KIT150A | 80 | 8032636768070 | 1/5 | PCE | A |
| EC KIT150B | 80 | 8032636768087 | 1/5 | PCE | A |
| EC KIT150C | 80 | 8032636768094 | 1/5 | PCE | A |
| EC KIT80B | 72 | 8032636768100 | 1/10 | PCE | A |
| EC L4000LD | 257 | 8033576777405 | 50 | PCE | |
| EC L4000LN | 257 | 8033576772370 | 50 | PCE | |
| EC L4608 | 169 | 8053676574896 | 40 | PCE | |
| EC MA1010 | 38 | 8032636768148 | 200 | LM | |
| EC MA1010M | 38 | 8033954878779 | 200 | LM | |
| EC MA125125 | 38 | 8032636768155 | 150 | LM | |
| EC MA125125M | 38 | 8033954870421 | 150 | LM | |
| EC MA12575 | 38 | 8032636768162 | 200 | LM | |
| EC MA12575M | 38 | 8033954870438 | 200 | LM | |
| EC MA1510 | 38 | 8032636768179 | 150 | LM | |
| EC MA1510M | 38 | 8033954870445 | 150 | LM | |
| EC MA2010 | 38 | 8032636768186 | 100 | LM | |
| EC MA2010M | 38 | 8033954870452 | 100 | LM | |
| EC MA2075 | 38 | 8032636768193 | 150 | LM | |
| EC MA2075M | 38 | 8033954870469 | 150 | LM | |
| EC MC1515B | 35 | 8033576779119 | 100 | LM | |
| EC MC1515G | 35 | 8053676571017 | 100 | LM | |
| EC MC1515M | 35 | 8053676571390 | 100 | LM | |
| EC MC1517AB | 37 | 8032636760173 | 80 | LM | A |
| EC MC1517B | 34 | 8032636760180 | 100 | LM | A,B |
| EC MC1517G | 34 | 8032636760197 | 100 | LM | A |
| EC MC1517M | 34 | 8053676575152 | 100 | LM | A |
| EC MC1818B | 35 | 8053676571505 | 100 | LM | |
| EC MC1818G | 35 | 8053676571031 | 100 | LM | |
| EC MC1818M | 35 | 8053676575169 | 100 | LM | |
| EC MC2010AB | 37 | 8032636760241 | 100 | LM | A |
| EC MC2010AG | 37 | 8053676571048 | 100 | LM | A |
| EC MC2010AM | 37 | 8053676575176 | 100 | LM | |
| EC MC2010B | 34 | 8032636760258 | 100 | LM | A,B |
| EC MC2010G | 34 | 8032636760265 | 100 | LM | A |
| EC MC2010M | 34 | 8053676575183 | 100 | LM | A |
| EC MC2020B | 35 | 8033576779126 | 90 | LM | |
| EC MC2020G | 35 | 8053676571055 | 90 | LM | |
| EC MC2020M | 35 | 8053676575190 | 90 | LM | |
| EC MC2210-1B | 34 | 8032793872948 | 100 | LM | A,B |
| EC MC2210-1G | 34 | 8053676571062 | 100 | LM | A |

WWW.KMELETTRICA.IT

Legenda marchi: IMQ =A NF =B ÖVE =C UL =D RINA =E TEST REPORT = F

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC MC2210-1M | 34 | 8053676575206 | 100 | LM | A |
| EC MC2210B | 34 | 8032636760272 | 100 | LM | A,B |
| EC MC2210G | 34 | 8032636760289 | 100 | LM | A |
| EC MC2210M | 34 | 8053676575213 | 100 | LM | A |
| EC MC2213-1B | 36 | 8053676578726 | 100 | LM | B |
| EC MC2213-1B | 36 | 8053676578733 | 80 | LM | B |
| EC MC2517AB | 37 | 8032636760296 | 60 | LM | A |
| EC MC2517AG | 37 | 8053676571079 | 80 | LM | A |
| EC MC2517AG | 37 | 8053676571079 | 60 | LM | A |
| EC MC2517AM | 37 | 8053676575220 | 80 | LM | |
| EC MC2517AM | 37 | 8053676575220 | 60 | LM | |
| EC MC2517B | 34 | 8032636760302 | 80 | LM | A,B |
| EC MC2517G | 34 | 8032636760319 | 80 | LM | A |
| EC MC2517M | 34 | 8053676575237 | 80 | LM | A |
| EC MC2525AB | 37 | 8032636760326 | 80 | LM | A |
| EC MC2525AG | 37 | 8053676571086 | 80 | LM | A |
| EC MC2525AM | 37 | 8053676575244 | 80 | LM | |
| EC MC2525B | 34 | 8032636760333 | 100 | LM | A,B |
| EC MC2525G | 34 | 8032636760340 | 100 | LM | A |
| EC MC2525M | 34 | 8053676575251 | 100 | LM | A |
| EC MC3010-1B | 34 | 8032793872955 | 80 | LM | A,B |
| EC MC3010-1G | 34 | 8053676571093 | 80 | LM | A |
| EC MC3010-1M | 34 | 8053676575268 | 80 | LM | A |
| EC MC3010AB | 37 | 8032636760463 | 80 | LM | A |
| EC MC3010AG | 37 | 8053676571109 | 80 | LM | A |
| EC MC3010AM | 37 | 8053676575275 | 80 | LM | |
| EC MC3010B | 34 | 8032636760470 | 80 | LM | A,B |
| EC MC3010G | 34 | 8032636760487 | 80 | LM | A |
| EC MC3010M | 34 | 8053676575282 | 80 | LM | A |
| EC MC3015B | 35 | 8033576779133 | 80 | LM | |
| EC MC3015G | 35 | 8053676571116 | 80 | LM | |
| EC MC3015M | 35 | 8053676575299 | 80 | LM | |
| EC MC3030B | 35 | 8033576779140 | 80 | LM | |
| EC MC3030G | 35 | 8053676571123 | 80 | LM | |
| EC MC3030M | 35 | 8053676575305 | 80 | LM | |
| EC MC4010B | 34 | 8032636761200 | 60 | LM | A,B |
| EC MC4010G | 34 | 8032636761217 | 60 | LM | A |
| EC MC4010M | 34 | 8053676575312 | 60 | LM | A |
| EC MC4017-1B | 34 | 8032793872962 | 50 | LM | A,B |
| EC MC4017-1G | 34 | 8053676571130 | 50 | LM | A |
| EC MC4017-1M | 34 | 8053676575329 | 50 | LM | A |
| EC MC4017AB | 37 | 8032636761248 | 80 | LM | A |
| EC MC4017AG | 37 | 8053676571147 | 80 | LM | A |
| EC MC4017AM | 37 | 8053676575336 | 80 | LM | |
| EC MC4017B | 34 | 8032636761224 | 50 | LM | A,B |
| EC MC4017G | 34 | 8032636761231 | 50 | LM | A |
| EC MC4017M | 34 | 8053676575343 | 50 | LM | A |
| EC MC4025AB | 37 | 8032636761255 | 60 | LM | A |
| EC MC4025AG | 37 | 8053676571154 | 60 | LM | A |
| EC MC4025AM | 37 | 8053676575350 | 60 | LM | |
| EC MC4025B | 34 | 8032636761262 | 80 | LM | A,B |
| EC MC4025G | 34 | 8032636761279 | 80 | LM | A |
| EC MC4025M | 34 | 8053676575367 | 80 | LM | A |
| EC MC5020-1B | 34 | 8032636762030 | 60 | LM | A,B |
| EC MC5020-1G | 34 | 8053676571161 | 60 | LM | A |
| EC MC5020-1M | 34 | 8053676575374 | 60 | LM | A |
| EC MC5020-2B | 34 | 8032636762047 | 60 | LM | A,B |
| EC MC5020-2G | 34 | 8053676571376 | 60 | LM | A |
| EC MC5020-2M | 34 | 8053676575381 | 60 | LM | A |
| EC MC5020B | 34 | 8032636762016 | 60 | LM | A,B |
| EC MC5020G | 34 | 8053676571383 | 60 | LM | A |
| EC MC5020M | 34 | 8053676575398 | 60 | LM | A |
| EC MC6017B | 34 | 8032636762849 | 70 | LM | A,B |
| EC MC6017G | 34 | 8032636762856 | 70 | LM | A |
| EC MC6017M | 34 | 8053676575404 | 70 | LM | A |
| EC MS16 | 337 | 8032636768209 | 10/350 | PCE | A |
| EC MS20 | 337 | 8032636768216 | 10/200 | PCE | A |
| EC MS25 | 337 | 8032636768223 | 10/200 | PCE | A |
| EC MS32 | 337 | 8032636768230 | 10/100 | PCE | A |
| EC MS40 | 337 | 8032636768247 | 5/80 | PCE | A |
| EC MS50 | 337 | 8032636768254 | 5/40 | PCE | A |
| EC P03 | 122 | 8032636768261 | 25/500 | LM | |
| EC P04 | 122 | 8032636768278 | 25/500 | LM | |
| EC P06 | 122 | 8032636768285 | 25/300 | LM | |
| EC P08 | 122 | 8032636768292 | 25/200 | LM | |
| EC P1.5 | 122 | 8032636768308 | 25/500 | LM | |
| EC P10 | 122 | 8032636768315 | 25/150 | LM | |
| EC P12 | 122 | 8032636768322 | 25/120 | LM | |
| EC P14 | 122 | 8032636768339 | 25/100 | LM | |
| EC P5050 | 121 | 8032636768346 | 24 | LM | |
| EC P7550 | 121 | 8033954871244 | 40 | LM | |
| EC PA03 | 122 | 8032636768353 | 25/500 | LM | |
| EC PA04 | 122 | 8032636768360 | 25/500 | LM | |
| EC PA06 | 122 | 8032636768377 | 25/300 | LM | |
| EC PA08 | 122 | 8032636768384 | 25/200 | LM | |
| EC PA1.5 | 122 | 8032636768391 | 25/500 | LM | |
| EC PA10 | 122 | 8032636768407 | 25/150 | LM | |
| EC PA12 | 122 | 8032636768414 | 25/120 | LM | |
| EC PA14 | 122 | 8032636768421 | 25/100 | LM | |
| EC PN03 | 122 | 8032636768438 | 25/500 | LM | |
| EC PN04 | 122 | 8032636768445 | 25/500 | LM | |
| EC PN06 | 122 | 8032636768452 | 25/300 | LM | |
| EC PN08 | 122 | 8032636768469 | 25/200 | LM | |
| EC PN1.5 | 122 | 8032636768476 | 25/500 | LM | |
| EC PN10 | 122 | 8032636768483 | 25/150 | LM | |
| EC PN12 | 122 | 8032636768490 | 25/120 | LM | |
| EC PN14 | 122 | 8032636768506 | 25/100 | LM | |
| EC POZ.20 | 345 | 8032793870920 | 1 | PCE | |
| EC POZ.25 | 345 | 8032793870913 | 1 | PCE | |
| EC POZ.30 | 345 | 8032793870937 | 1 | PCE | |
| EC POZ.40 | 345 | 8032793870944 | 1 | PCE | |
| EC RS16 | 338 | 8032636768537 | 10/200 | PCE | |
| EC RS20 | 338 | 8032636768544 | 10/200 | PCE | |
| EC RS25 | 338 | 8032636768551 | 10/160 | PCE | |
| EC RS32 | 338 | 8032636768568 | 10/80 | PCE | |
| EC RS40 | 338 | 8032636768575 | 5/60 | PCE | |
| EC RS50 | 338 | 8032636768582 | 5/40 | PCE | |
| EC S100100 | 116 | 8032636768599 | 16 | LM | A,D,E |
| EC S10040 | 116 | 8032636768605 | 28 | LM | A,D,E |
| EC S10060 | 116 | 8032636768612 | 20 | LM | A,D,E |
| EC S10080 | 116 | 8032636768629 | 24 | LM | A,D,E |
| EC S12040 | 116 | 8032636768636 | 24 | LM | A,D,E |

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| EC S12060 | 116 | 8032636768643 | 20 | LM | A,D,E |
| EC S12080 | 116 | 8032636768650 | 16 | LM | A,D,E |
| EC S2525 | 116 | 8032636768667 | 100 | LM | A,D,E |
| EC S2540 | 116 | 8032636768674 | 100 | LM | A,D,E |
| EC S2560 | 116 | 8032636768681 | 70 | LM | A,D,E |
| EC S2580 | 116 | 8032636768698 | 56 | LM | A,D,E |
| EC S3-05 | 351 | 8032636768704 | 340 | PCE | |
| EC S3-10 | 351 | 8032636768711 | 180 | PCE | |
| EC S3-15 | 351 | 8032636768728 | 120 | PCE | |
| EC S3-20 | 351 | 8032636768735 | 90 | PCE | |
| EC S3-25 | 351 | 8032636768742 | 70 | PCE | |
| EC S3-30 | 351 | 8032636768759 | 60 | PCE | |
| EC S40100 | 116 | 8032636768827 | 32 | LM | A,D,E |
| EC S4025 | 116 | 8032636768834 | 80 | LM | A,D,E |
| EC S4040 | 116 | 8032636768841 | 70 | LM | A,D,E |
| EC S4-05 | 351 | 8032636768766 | 200 | PCE | |
| EC S4060 | 116 | 8032636768858 | 56 | LM | A,D,E |
| EC S4080 | 116 | 8032636768865 | 40 | LM | A,D,E |
| EC S4-10 | 351 | 8032636768773 | 100 | PCE | |
| EC S4-15 | 351 | 8032636768780 | 60 | PCE | |
| EC S4-20 | 351 | 8032636768797 | 50 | PCE | |
| EC S4-25 | 351 | 8032636768803 | 40 | PCE | |
| EC S4-30 | 351 | 8032636768810 | 36 | PCE | |
| EC S60100 | 116 | 8032636768872 | 24 | LM | A,D,E |
| EC S6040 | 116 | 8032636768889 | 50 | LM | A,D,E |
| EC S6060 | 116 | 8032636768896 | 32 | LM | A,D,E |
| EC S6080 | 116 | 8032636768902 | 36 | LM | A,D,E |
| EC S80100 | 116 | 8032636768919 | 24 | LM | A,D,E |
| EC S8040 | 116 | 8032636768926 | 40 | LM | A,D,E |
| EC S8060 | 116 | 8032636768933 | 28 | LM | A,D,E |
| EC S8080 | 116 | 8032636768940 | 30 | LM | A,D,E |
| EC SESB | 65 | 8032636768957 | 50 | LM | A,B |
| EC SESG | 65 | 8032636768964 | 50 | LM | A,D,E |
| EC SH10040 | 118 | 8032793873969 | 28 | LM | F |
| EC SH10060 | 118 | 8032793873976 | 20 | LM | F |
| EC SH10080 | 118 | 8032793873983 | 24 | LM | F |
| EC SH12040 | 118 | 8032793873990 | 24 | LM | F |
| EC SH12060 | 118 | 8032793874003 | 20 | LM | F |
| EC SH12080 | 118 | 8032793874010 | 16 | LM | F |
| EC SH2540 | 118 | 8032793873839 | 100 | LM | F |
| EC SH2560 | 118 | 8032793873846 | 70 | LM | F |
| EC SH2580 | 118 | 8032793873853 | 56 | LM | F |
| EC SH4040 | 118 | 8032793874027 | 70 | LM | F |
| EC SH4060 | 118 | 8032793873877 | 56 | LM | F |
| EC SH4080 | 118 | 8032793873884 | 40 | LM | F |
| EC SH6040 | 118 | 8032793873907 | 50 | LM | F |
| EC SH6060 | 118 | 8032793873914 | 32 | LM | F |
| EC SH6080 | 118 | 8032793873921 | 36 | LM | F |
| EC SH8040 | 118 | 8032793873938 | 40 | LM | F |
| EC SH8060 | 118 | 8032793873945 | 28 | LM | F |
| EC SH8080 | 118 | 8032793873952 | 30 | LM | F |
| EC SM0 | 40 | 8032636768995 | 30 | PCE | |
| EC SM1 | 40 | 8032636768971 | 30 | PCE | |
| EC SM2 | 40 | 8032636768988 | 30 | PCE | |
| EC SPA2213B | 40 | 8053676578863 | 1/30 | PCE | B |
| EC SPA3213B | 41 | 8053676578870 | 1/30 | PCE | B |
| EC SPA45B | 43 | 8032793870500 | 1/30 | PCE | B |
| EC SPA60B | 40 | 8032636769008 | 1/25 | PCE | A |
| EC SPA70B | 40 | 8032636769022 | 1/50 | PCE | A,B |
| EC SPA80B | 40 | 8053676576869 | 1/35 | PCE | |
| EC SPA90B | 40 | 8053676576876 | 1/24 | PCE | |
| EC SSB1 | 40 | 8032636769046 | 1/25 | PCE | A |
| EC SSB2 | 68 | 8032636769053 | 1/5 | PCE | A |
| EC SSB3 | 73 | 8032636769060 | 1/4 | PCE | A |
| EC T1517B | 46 | 8032636769077 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC T2010B | 42 | 8032636769084 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC T2210B | 43 | 8032636769091 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC T2213B | 40 | 8053676578849 | 10/50 | PCE | B |
| EC T2517B | 47 | 8032636769107 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC T2525B | 50 | 8032636769114 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC T3010B | 44 | 8032636769121 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC T3213B | 41 | 8053676578856 | 10/50 | PCE | B |
| EC T4010B | 45 | 8032636769138 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC T4017B | 48 | 8032636769145 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC T4025B | 51 | 8032636769152 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC T4040B | 68 | 8032636769169 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC T6017B | 49 | 8032636769176 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC T6040B | 69 | 8032636769183 | 10/50 | PCE | A,B |
| EC T6060B | 70 | 8032636769190 | 10 | PCE | A,B |
| EC TC10 | 350 | 8032636769206 | 100/1500 | PCE | |
| EC TC1216 | 322 | 8032793879121 | 100/6000 | LM | C |
| EC TC121610 | 322 | 8032793879244 | 288 | PCE | C |
| EC TC121625 | 322 | 8032793879213 | 165 | PCE | C |
| EC TC121650 | 322 | 8032793879138 | 50/4800 | LM | C |
| EC TC1216T | 322 | 8032793879275 | 100/6000 | LM | C |
| EC TC1220 | 322 | 8032793879145 | 100/4800 | LM | C |
| EC TC122010 | 322 | 8032793879251 | 216 | PCE | C |
| EC TC122025 | 322 | 8032793879220 | 121 | PCE | C |
| EC TC122050 | 322 | 8032793879152 | 50/3300 | LM | C |
| EC TC1220T | 322 | 8032793879282 | 100/4800 | LM | C |
| EC TC1225 | 322 | 8032793879169 | 50/2800 | LM | C |
| EC TC122510 | 322 | 8032793879268 | 154 | PCE | C |
| EC TC1225100 | 322 | 8032793879176 | 100/3600 | LM | C |
| EC TC122525 | 322 | 8032793879237 | 90 | PCE | C |
| EC TC1225T | 322 | 8032793879299 | 50/2800 | LM | C |
| EC TC1232 | 322 | 8032793879183 | 25/1600 | LM | C |
| EC TC123250 | 322 | 8033576770079 | 50/1800 | LM | C |
| EC TC1232T | 322 | 8032793879305 | 25/1600 | LM | C |
| EC TC1240 | 322 | 8032793879190 | 25/1000 | LM | C |
| EC TC1240T | 322 | 8032793879312 | 25/1000 | LM | C |
| EC TC1250 | 322 | 8032793879206 | 25/800 | LM | C |
| EC TC1250T | 322 | 8032793879329 | 25/800 | LM | C |
| EC TC1516 | 321 | 8032636766502 | 100/6000 | LM | A |
| EC TC151610 | 321 | 8032793876403 | 288 | PCE | A |
| EC TC151610T | 321 | 8032793976434 | 288 | PCE | A |
| EC TC151625 | 321 | 8032793876342 | 198 | PCE | A |
| EC TC151625T | 321 | 8032793876373 | 198 | PCE | A |
| EC TC151650 | 321 | 8032793876304 | 50/4800 | LM | A |
| EC TC151650T | 321 | 8032793876328 | 50/4800 | LM | A |
| EC TC1516B | 321 | 8032793872504 | 100/6000 | LM | |
| EC TC1516BL | 321 | 8032793872580 | 100/6000 | LM | |
| EC TC1516L | 321 | 8032793872740 | 100/6000 | LM | |

www.kmelectric.it

Legenda marchi: IMQ =A NF =B ÖVE =C UL =D RINA =E TEST REPORT = F

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| ECTC1516M | 321 | 8032793872665 | 100/6000 | LM | |
| ECTC1516T | 321 | 8032636766748 | 100/6000 | LM | A |
| ECTC1516TB | 321 | 8032793872542 | 100/6000 | LM | |
| ECTC1516TBL | 321 | 8032793872627 | 100/6000 | LM | |
| ECTC1516TL | 321 | 8032793872788 | 100/6000 | LM | |
| ECTC1516TM | 321 | 8032793872702 | 100/6000 | LM | |
| ECTC1516TVE | 321 | 8032793872467 | 100/6000 | LM | |
| ECTC1516VE | 321 | 8032793872429 | 100/6000 | LM | |
| ECTC1520 | 321 | 8032636766526 | 100/5200 | LM | A |
| ECTC152010 | 321 | 8032793876410 | 216 | PCE | A |
| ECTC152010T | 321 | 8032793876441 | 216 | PCE | A |
| ECTC152025 | 321 | 8032793876359 | 132 | PCE | A |
| ECTC152025T | 321 | 8032793876380 | 132 | PCE | A |
| ECTC152050 | 321 | 8032793876311 | 50/3300 | LM | A |
| ECTC152050T | 321 | 8032793876335 | 50/3300 | LM | A |
| ECTC1520B | 321 | 8032793872511 | 100/5200 | LM | |
| ECTC1520BL | 321 | 8032793872597 | 100/5200 | LM | |
| ECTC1520L | 321 | 8032793872757 | 100/5200 | LM | |
| ECTC1520M | 321 | 8032793872672 | 100/5200 | LM | |
| ECTC1520T | 321 | 8032636766762 | 100/5200 | LM | A |
| ECTC1520TB | 321 | 8032793872559 | 100/5200 | LM | |
| ECTC1520TBL | 321 | 8032793872634 | 100/5200 | LM | |
| ECTC1520TL | 321 | 8032793872795 | 100/5200 | LM | |
| ECTC1520TM | 321 | 8032793872719 | 100/5200 | LM | |
| ECTC1520TVE | 321 | 8032793872474 | 100/5200 | LM | |
| ECTC1520VE | 321 | 8032793872436 | 100/5200 | LM | |
| ECTC1525 | 321 | 8032636766540 | 50/3000 | LM | A |
| ECTC152510 | 321 | 8032793876427 | 165 | PCE | A |
| ECTC152510T | 321 | 8032793876458 | 165 | PCE | A |
| ECTC152525 | 321 | 8032793876366 | 99 | PCE | A |
| ECTC152525T | 321 | 8032793876397 | 99 | PCE | A |
| ECTC1525B | 321 | 8032793872528 | 50/3000 | LM | |
| ECTC1525BL | 321 | 8032793872603 | 50/3000 | LM | |
| ECTC1525L | 321 | 8032793872764 | 50/3000 | LM | |
| ECTC1525M | 321 | 8032793872689 | 50/3000 | LM | |
| ECTC1525T | 321 | 8032793872382 | 50/3000 | LM | A |
| ECTC1525TB | 321 | 8032793872566 | 50/3000 | LM | |
| ECTC1525TBL | 321 | 8032793872641 | 50/3000 | LM | |
| ECTC1525TL | 321 | 8032793872801 | 50/3000 | LM | |
| ECTC1525TM | 321 | 8032793872726 | 50/3000 | LM | |
| ECTC1525TVE | 321 | 8032793872481 | 50/3000 | LM | |
| ECTC1525VE | 321 | 8032793872443 | 50/3000 | LM | |
| ECTC1532 | 321 | 8032636766564 | 25/1600 | LM | A |
| ECTC1532B | 321 | 8032793872535 | 25/1600 | LM | |
| ECTC1532BL | 321 | 8032793872610 | 25/1600 | LM | |
| ECTC1532L | 321 | 8032793872771 | 25/1600 | LM | |
| ECTC1532M | 321 | 8032793872696 | 25/1600 | LM | |
| ECTC1532T | 321 | 8032793872399 | 25/1600 | LM | A |
| ECTC1532TB | 321 | 8032793872573 | 25/1600 | LM | |
| ECTC1532TBL | 321 | 8032793872658 | 25/1600 | LM | |
| ECTC1532TL | 321 | 8032793872818 | 25/1600 | LM | |
| ECTC1532TM | 321 | 8032793872733 | 25/1600 | LM | |
| ECTC1532TVE | 321 | 8032793872498 | 25/1600 | LM | |
| ECTC1532VE | 321 | 8032793872450 | 25/1600 | LM | |
| ECTC1540 | 321 | 8032636766588 | 25/1000 | LM | |
| ECTC1540T | 321 | 8032793872405 | 25/1000 | LM | |
| ECTC1550 | 321 | 8032636766601 | 25/800 | LM | |
| ECTC1550T | 321 | 8032793872412 | 25/800 | LM | |
| ECTC1816 | 323 | 8032793879336 | 100/6000 | LM | C |
| ECTC181610 | 323 | 8032793879459 | 288 | PCE | C |
| ECTC181625 | 323 | 8032793879428 | 165 | PCE | C |
| ECTC181650 | 323 | 8032793879343 | 50/4800 | LM | C |
| ECTC1820 | 323 | 8032793879350 | 100/4800 | LM | C |
| ECTC182010 | 323 | 8032793879466 | 216 | PCE | C |
| ECTC182025 | 323 | 8032793879435 | 121 | PCE | C |
| ECTC182050 | 323 | 8032793879367 | 50/3300 | LM | C |
| ECTC1825 | 323 | 8032793879374 | 50/2800 | LM | C |
| ECTC182510 | 323 | 8032793879473 | 154 | PCE | C |
| ECTC1825100 | 323 | 8032793879381 | 100/3600 | LM | C |
| ECTC182525 | 323 | 8032793879442 | 90 | PCE | C |
| ECTC1832 | 323 | 8032793879398 | 25/1600 | LM | C |
| ECTC183250 | 323 | 8033576770086 | 50/1800 | LM | C |
| ECTC1840 | 323 | 8032793879404 | 25/1000 | LM | C |
| ECTC1850 | 323 | 8032793879411 | 25/800 | LM | C |
| ECTC5 | 350 | 8032636769213 | 100/6000 | PCE | |
| ECTC6 | 350 | 8032636769220 | 100/5000 | PCE | |
| ECTC8 | 350 | 8032636769237 | 100/3000 | PCE | |
| ECTFLEX13 | 293 | 8032636769930 | 100/2000 | PCE | |
| ECTFLEX16 | 345 | 8032636769244 | 100/2000 | PCE | |
| ECTFLEX18 | 293 | 8032636769947 | 100/2000 | PCE | |
| ECTFLEX20 | 345 | 8032636769251 | 100/2000 | PCE | |
| ECTFLEX25 | 345 | 8032636769268 | 100/1500 | PCE | |
| ECTFLEX32 | 345 | 8032636769275 | 50/800 | PCE | |
| ECTFLEX40 | 345 | 8032636769282 | 50/500 | PCE | |
| ECTFLEX50 | 345 | 8032636769299 | 50/300 | PCE | |
| ECTG1216 | 319 | 8032793879480 | 102/3162 | LM | |
| ECTG1216-2 | 319 | 8032793879541 | 68/2108 | LM | |
| ECTG1216B | 319 | 8032793879602 | 102/3162 | LM | C |
| ECTG1216B-2 | 319 | 8032793879664 | 68/2108 | LM | C |
| ECTG1220 | 319 | 8032793879497 | 102/2040 | LM | |
| ECTG1220-2 | 319 | 8032793879558 | 68/1360 | LM | |
| ECTG1220B | 319 | 8032793879619 | 102/2040 | LM | C |
| ECTG1220B-2 | 319 | 8032793879671 | 68/1360 | LM | C |
| ECTG1225 | 319 | 8032793879503 | 60/1440 | LM | |
| ECTG1225-2 | 319 | 8032793879565 | 40/960 | LM | |
| ECTG1225B | 319 | 8032793879626 | 60/1440 | LM | C |
| ECTG1225B-2 | 319 | 8032793879688 | 40/960 | LM | C |
| ECTG1232 | 319 | 8032793879510 | 30/840 | LM | |

| Codice Articolo | Pagina | Codice a barre | Confezione Imballo | UM | Marchi |
|---|---|---|---|---|---|
| ECTG1232-2 | 319 | 8032793879572 | 20/560 | LM | |
| ECTG1232B | 319 | 8032793879633 | 30/840 | LM | C |
| ECTG1232B-2 | 319 | 8032793879695 | 20/560 | LM | C |
| ECTG1240 | 319 | 8032793879527 | 30/540 | LM | |
| ECTG1240-2 | 319 | 8032793879589 | 20/360 | LM | |
| ECTG1240B | 319 | 8032793879640 | 30/540 | LM | C |
| ECTG1240B-2 | 319 | 8032793879701 | 20/360 | LM | C |
| ECTG1250 | 319 | 8032793879534 | 15/360 | LM | |
| ECTG1250-2 | 319 | 8032793879596 | 10/240 | LM | |
| ECTG1250B | 319 | 8032793879657 | 15/360 | LM | C |
| ECTG1250B-2 | 319 | 8032793879718 | 10/240 | LM | C |
| ECTG1516 | 318 | 8032636766625 | 102/3162 | LM | A,B |
| ECTG1516-2 | 318 | 8032793876168 | 68/2108 | LM | A,B |
| ECTG1516B | 318 | 8032793876960 | 75/3000 | LM | B |
| ECTG1516B-2 | 318 | 8032793879725 | 50/2000 | LM | B |
| ECTG1520 | 318 | 8032636766649 | 102/2040 | LM | A,B |
| ECTG1520-2 | 318 | 8032793876175 | 68/1360 | LM | A,B |
| ECTG1520B | 318 | 8032793876977 | 51/2040 | LM | B |
| ECTG1520B-2 | 318 | 8032793879732 | 34/1360 | LM | B |
| ECTG1525 | 318 | 8032636766663 | 60/1440 | LM | A,B |
| ECTG1525-2 | 318 | 8032793876182 | 40/960 | LM | A,B |
| ECTG1525B | 318 | 8032793876984 | 51/1428 | LM | B |
| ECTG1525B-2 | 318 | 8032793879749 | 34/952 | LM | B |
| ECTG1532 | 318 | 8032636766687 | 30/840 | LM | A,B |
| ECTG1532-2 | 318 | 8032793876199 | 20/560 | LM | A,B |
| ECTG1532B | 318 | 8032793876991 | 30/840 | LM | B |
| ECTG1532B-2 | 318 | 8032793879756 | 20/560 | LM | B |
| ECTG1540 | 318 | 8032636766700 | 30/540 | LM | A,B |
| ECTG1540-2 | 318 | 8032793876205 | 20/360 | LM | A,B |
| ECTG1540B | 318 | 8032793877004 | 21/420 | LM | B |
| ECTG1540B-2 | 318 | 8032793879763 | 14/280 | LM | B |
| ECTG1550 | 318 | 8032636766724 | 15/360 | LM | A,B |
| ECTG1550-2 | 318 | 8032793876212 | 10/240 | LM | A,B |
| ECTG1550B | 318 | 8032793877011 | 15/360 | LM | B |
| ECTG1550B-2 | 318 | 8032793879770 | 10/240 | LM | B |
| ECTG1563 | 318 | 8033576778426 | 180 | LM | |
| ECTG2016B | 320 | 8032793879787 | 102/3162 | LM | F |
| ECTG2020B | 320 | 8032793879794 | 102/2040 | LM | F |
| ECTG2025B | 320 | 8032793879800 | 60/1440 | LM | F |
| ECTG2032B | 320 | 8032793879817 | 30/840 | LM | F |
| ECTG2040B | 320 | 8032793879824 | 30/540 | LM | F |
| ECTG2050B | 320 | 8032793879831 | 15/360 | LM | F |
| ECTG2116 | 320 | 8032793879848 | 102/3162 | LM | |
| ECTG2120 | 320 | 8032793879855 | 102/2040 | LM | |
| ECTG2125 | 320 | 8032793879862 | 60/1440 | LM | |
| ECTG2132 | 320 | 8032793879879 | 30/840 | LM | |
| ECTG2140 | 320 | 8032793879886 | 30/540 | LM | |
| ECTG2150 | 320 | 8032793879893 | 15/360 | LM | |
| ECTI16 | 343 | 8032636769329 | 100/300 | PCE | |
| ECTI20 | 343 | 8032636769336 | 50/200 | PCE | |
| ECTI25 | 343 | 8032636769343 | 25/100 | PCE | |
| ECTI32 | 343 | 8032636769350 | 25/100 | PCE | |
| ECTP1216 | 324 | 8033954874429 | 100/7000 | LM | |
| ECTP1220 | 324 | 8033954874436 | 100/5000 | LM | |
| ECTP1225 | 324 | 8033954874443 | 50/3000 | LM | |
| ECTP1232 | 324 | 8033954874450 | 25/1600 | LM | |
| ECTP1240 | 324 | 8033954874467 | 25/1000 | LM | |
| ECTP1250 | 324 | 8033954874474 | 25/800 | LM | |
| ECTP1516 | 324 | 8033954874481 | 100/7000 | LM | |
| ECTP1520 | 324 | 8033954874498 | 100/5000 | LM | |
| ECTP1525 | 324 | 8033954874504 | 50/3000 | LM | |
| ECTP1532 | 324 | 8033954874511 | 25/1600 | LM | |
| ECTP1540 | 324 | 8033954874528 | 25/1000 | LM | |
| ECTP1550 | 324 | 8033954874535 | 25/800 | LM | |
| ECTP2016 | 324 | 8053676576296 | 100/7000 | LM | F |
| ECTP2020 | 324 | 8053676576302 | 100/5000 | LM | F |
| ECTP2025 | 324 | 8053676576319 | 50/3000 | LM | F |
| ECTP2032 | 324 | 8053676576326 | 25/1600 | LM | F |
| ECTP2040 | 324 | 8053676576333 | 25/1000 | LM | F |
| ECTP2050 | 324 | 8053676576340 | 25/800 | LM | F |
| ECTT10040B | 74 | 8032636769442 | 20 | PCE | A,B |
| ECTT10060B | 75 | 8032636769459 | 20 | PCE | A,B |
| ECTT10080B | 76 | 8032636769466 | 20 | PCE | A,B |
| ECTT12040B | 77 | 8032636769473 | 20 | PCE | A,B |
| ECTT12060B | 78 | 8032636769480 | 20 | PCE | A,B |
| ECTT12080B | 79 | 8032636769497 | 20 | PCE | A,B |
| ECTT15060B | 80 | 8032636769503 | 10 | PCE | A,B |
| ECTT1517B | 46 | 8032636769510 | 10/50 | PCE | A,B |
| ECTT20060B | 81 | 8032636769527 | 10 | PCE | A,B |
| ECTT20080B | 82 | 8032636769534 | 10 | PCE | A,B |
| ECTT2010B | 42 | 8032636769541 | 10/50 | PCE | A,B |
| ECTT2210B | 43 | 8032636769558 | 10/50 | PCE | A,B |
| ECTT2213B | 40 | 8053676578825 | 10/50 | PCE | B |
| ECTT2517B | 47 | 8032636769565 | 10/50 | PCE | A,B |
| ECTT2525B | 50 | 8032636769572 | 10/50 | PCE | A,B |
| ECTT3010B | 44 | 8032636769589 | 10/50 | PCE | A,B |
| ECTT3213B | 41 | 8053676578832 | 10/50 | PCE | B |
| ECTT4010B | 45 | 8032636769596 | 10/50 | PCE | A,B |
| ECTT4017B | 48 | 8032636769602 | 10/50 | PCE | A,B |
| ECTT4025B | 51 | 8032636769619 | 10/50 | PCE | A,B |
| ECTT4040B | 68 | 8032636769626 | 10/50 | PCE | A,B |
| ECTT6017B | 49 | 8032636769633 | 10/50 | PCE | A,B |
| ECTT6040B | 69 | 8032636769640 | 10/50 | PCE | A,B |
| ECTT6060B | 70 | 8032636769657 | 20 | PCE | A,B |
| ECTT8040B | 71 | 8032636769664 | 20 | PCE | A,B |
| ECTT8060B | 72 | 8032636769671 | 20 | PCE | A,B |
| ECTT8080B | 73 | 8032636769688 | 20 | PCE | A,B |


WWW.ELETTROCANALI.COM





Copyright © 2018 - La riproduzione anche parziale è severamente vietata senza autorizzazione scritta da parte dell'azienda. Elettrocanali S.p.a. si riserva il diritto di apportare ai prodotti tutte le modifiche e migliorie ritenute necessarie in funzione dell'evoluzione delle normative e dei processi produttivi, di effettuare modifiche nei dati, nelle misure e in ogni informazione riportata sul presente catalogo, che si intendono indicative, senza obbligo di preavviso o sostituzione.

Per motivi legati ai processi di stampa, i colori dei prodotti riportati sul presente catalogo possono differire da quelli reali.