

IMPERIA®



WWW.PMELECTRIC.IT



Vintage Twisted

Il calore dell'atmosfera familiare
in ogni ambiente



QUALITA' e ASPETTO VINTAGE

Dal 1932, il marchio IMPERIA® propone prodotti di alta qualità con un occhio di riguardo alle tendenze di mercato senza tralasciare la ricerca delle soluzioni illuminotecniche più avanzate progettate per soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti.

La serie Vintage Twisted è il connubio perfetto di tutto ciò: un condensato di tecnologia illuminotecnica unito alla ricerca estetica dal design industriale elegante ma al contempo dal gusto retrò.

Grazie al vetro ambrato della lampadina Led Vintage Twisted unito al filamento LED spiralato dallo stile Vintage che brilla dello stesso colore della luce dell'illuminazione a incandescenza tradizionale è possibile ricreare l'atmosfera familiare che desideri per la tua casa.


Per la massima esperienza decorativa sono disponibili oltre che nella classica forma a Goccia che conosci e che apprezzi, anche in forme più ricercate e di grande effetto che garantiranno al tuo ambiente la classe che merita, sia a lampada accesa che spenta.

Grazie alla tecnologia Led Filament potrai inoltre risparmiare denaro in quanto consumano l'80% di energia in meno rispetto alle lampadine tradizionali e durano dieci volte di più.


Lampade LED Vintage Twisted

Codice	Descrizione	Base	Watt	Lumen	°Kelvin	CRI (Ra)	Dimmer	Durata (h)	Ø (mm)	h (mm)	Efficienza	EAN	No.
6014387	Goccia	E27	4	220	2.200	80	No	30.000	60	106	A+	8000906014387	①
6014394	Rustica	E27	4	220	2.200	80	No	30.000	64	142	A+	8000906014394	②
6014400	Megagoccia	E27	6	380	2.200	80	No	30.000	160	283	A+	8000906014400	③
6014417	Maxisfera	E27	6	380	2.200	80	No	30.000	200	265	A+	8000906014417	④
6014424	Tubolare T80	E27	6	380	2.200	80	No	30.000	80	320	A+	8000906014424	⑤

Vintage Twisted

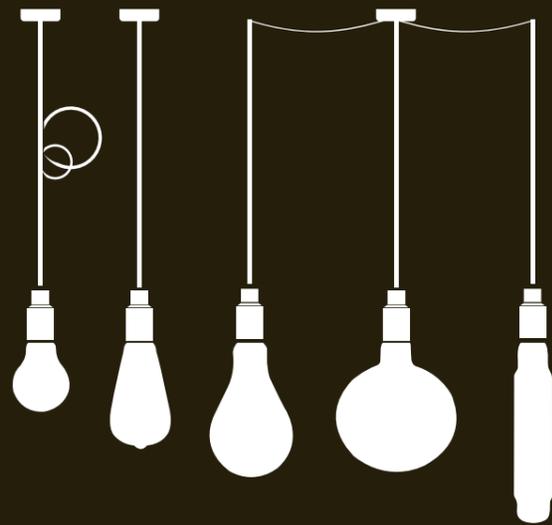

Esempi di installazione

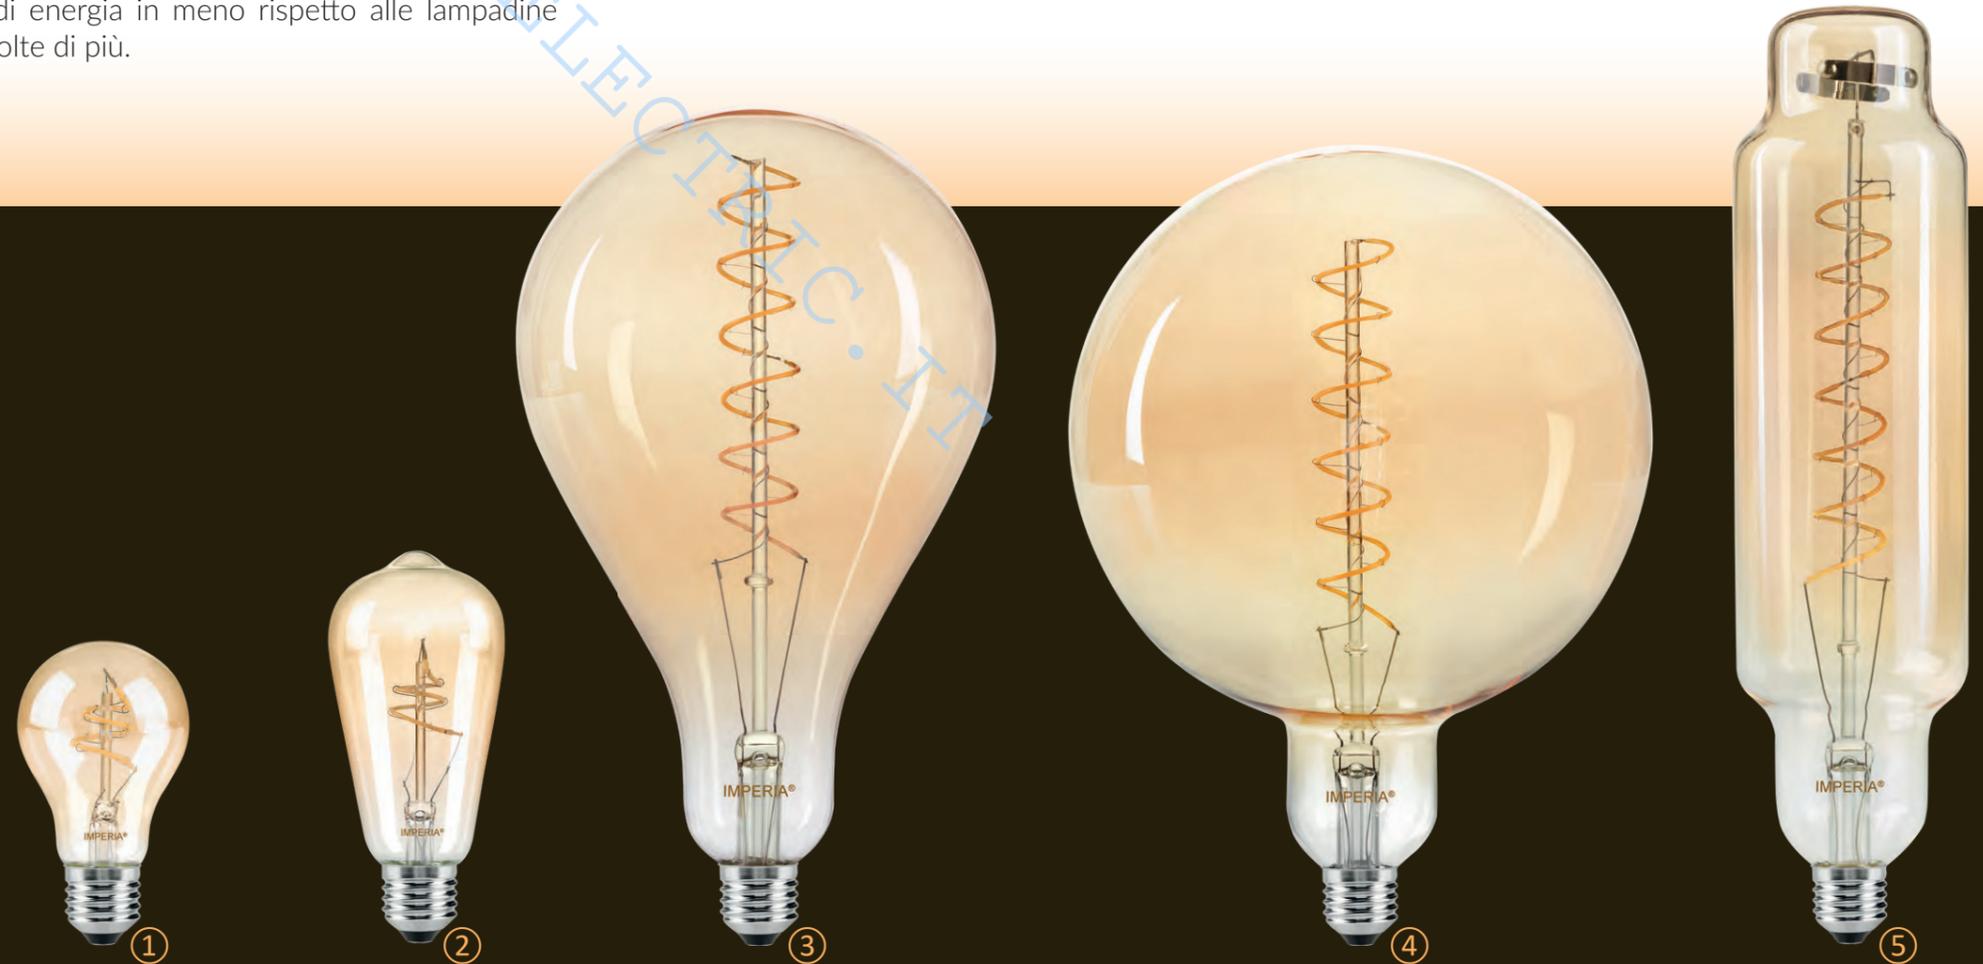

WWW.RMETALCIRIC.IT

Vintage Twisted



Distributore Esclusivo per l'Italia:



La Filometallica srl

Via Lombardia 31/33 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 55210995 - Fax +39 02 5394314
info@imperialampade.it - www.imperialampade.it



www.imperialampade.it

iPadova^{HIP}
LED



ALTA POTENZA

Plafoniera Led integrata ad alte prestazioni
per una luce diffusa senza eguali



POTENTE E DAL DESIGN PULITO

iPadova^{HP} è la nuova gamma di plafoniere led integrate dalle alte prestazioni.

Sono caratterizzate da un elevato flusso luminoso che passa dagli 8100 lumen della versione lunga 810mm, ai 16.200 lumen di quella da 1420mm fino ai 18.750 lumen della versione da 1750mm.

Il diffusore in policarbonato garantisce un'emissione di luce omogenea.

Grazie all'elevata resistenza agli urti (IK08) e alla protezione IP65, *iPadova^{HP}* risulta la soluzione ideale anche in ambienti umidi e a contatto con l'acqua ed offre ottimi risultati in ogni tipologia di condizioni ambientali.

Ogni apparecchio è dotato di due comode staffe di fissaggio che assieme al pratico connettore stringicavo con morsetti integrati ne facilitano l'installazione.

La serie è dotata di una valvola di sfogo per il calore, presente all'estremità, grazie alla quale si avrà una maggiore dissipazione.

iPadova HP Led 30.000 IP65

Codice	Watt	mA	Lumen	°Kelvin	CRI (Ra)	☾	Durata (h)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	EAN
6014431	110	480	8100	4.000	80	No	30.000	810	200	85	8000906014431
6014448	220	970	16200	4.000	80	No	30.000	1420	200	85	8000906014448
6014455	250	1120	18750	4.000	80	No	30.000	1750	200	85	8000906014455

Cool
4000K

30.000
ore

PIENA
LUCE
ISTANTANEA

PF>0,9

120°

IP65

IK08

CRI
Ra ≥80

15.000x

+40 °C
-20 °C

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

A++

A+

A

B

C

D

E

LED

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.


874/2012

0.0 mg
Mercury

CE

IP65

IK08

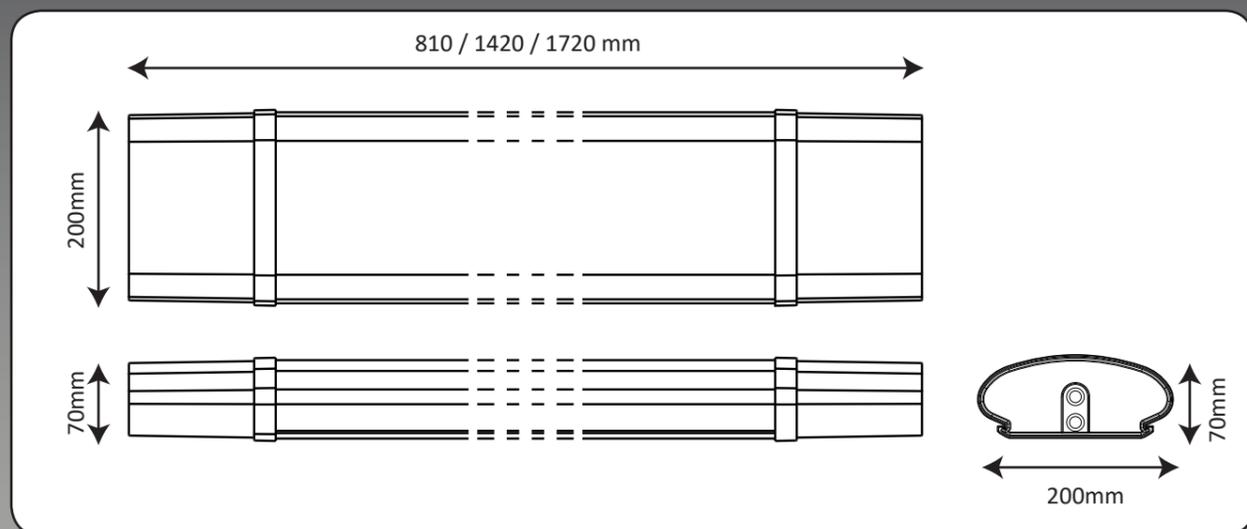

Connessione facilitata
Diffusore in Policarbonato
LED per interni ed esterni
2 clip di montaggio inclusi



Valvola di Sfogo
Dissipazione del calore ottimizzata.



Connettore
All'interno del pressacavo sono presenti 2 morsetti al quale si può facilmente collegare linea e neutro.



Padova ^{LED}

IMPERIA[®]

Distributore Esclusivo per l'Italia:



La Filometallica srl

Via Lombardia 31/33 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 55210995 - Fax +39 02 5394314
info@imperialampade.it - www.imperialampade.it



www.imperialampade.it

IMPERIA®

il Futuro per Tradizione...

a Milano dal 1932

Catalogo

STRIP LED



2018

www.imperialampade.it

La Filometallica Srl è sinonimo di affidabilità, varietà di gamma, rispetto degli standard di sicurezza e innovazione al passo con le esigenze del mercato dal lontano 1932.

Realtà radicata nel capoluogo lombardo a testimonianza dell'operosità italiana, oltre a commercializzare con il proprio marchio **IMPERIA®** le lampade ad incandescenza, ha saputo guardare avanti, scegliendo da tempo di affrontare le tematiche legate al risparmio energetico con soluzioni innovative, sia sotto il profilo funzionale che tecnologico.

Al fianco della già ricca offerta di prodotti a proprio marchio, fin dall'anno 2000 La Filometallica è distributore esclusivo per il mercato italiano dei prodotti a marchio **Megaman®**.

Nella propria sede operativa di San Giuliano Milanese è presente uno Showroom che oltre a presentare l'ampia gamma è in grado di mostrare le ultime tecnologie LED a confronto con la tecnologia alogena evidenziandone i vantaggi.

I marchi internazionali rappresentati, fanno de La Filometallica una protagonista del mercato dell'illuminazione con un'offerta ampia, diversificata, completa e aggiornata per soddisfare ogni esigenza di illuminazione.


Grande novità del 2018, quale ampliamento della propria offerta, La Filometallica ha voluto affiancare all'offerta di sorgenti luminose e apparecchi anche una selezione di prodotti del settore elettrico per l'utilizzo domestico commercializzati con il marchio **IMPERIA® Electric**.

Un nuovo settore fa quindi ingresso nella ricca famiglia di prodotti **IMPERIA®** tutti contraddistinti da un fattore comune: la qualità di prodotto che dal 1932 contraddistingue la nostra offerta.



IMPERIA® STRIP LED


Sono strisce led fornite in bobine da 5 metri con possibilità di sezionamento come indicato nelle singole schede tecniche e sul prodotto stesso.

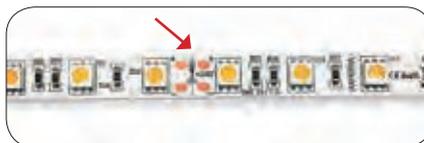

Disponibili in varie potenze, temperature di colore ed RGB, sia in versione indoor IP20 che outdoor IP65.


Tipo	SMD Chip	pcb	led/mt	w/m	Colori	Grado IP
2835	2835	8mm	120	10	3000 K 4000 K 6000 K	IP20/IP65
5050	5050	10mm	60	14,4	3000 K 4000 K 6000 K	IP20/IP65
5050	5050	10mm	60	14,4	RGB	IP20/IP65
2835	2835	10mm	240	22	3000 K 4000 K 6000 K	IP20/IP65

A conferma della qualità IMPERIA tutte le Strip riportano il marchio IMPERIA®.

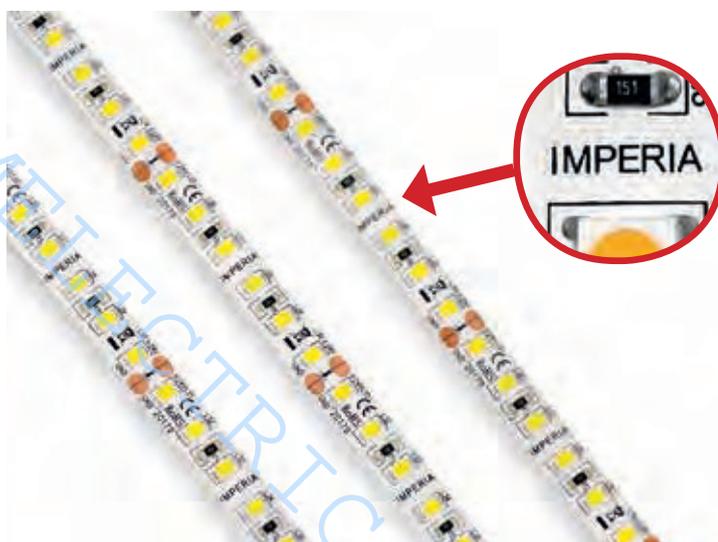

Equipaggiata con nastro adesivo sul retro che permette un fissaggio rapido e resistente sui nostri profili in alluminio dedicati.



A completamento dell'offerta oltre agli alimentatori ed ai profili in alluminio trovate tutti i vari accessori dedicati tra cui i comodi connettori rapidi che permettono di collegare le Strip senza necessità di effettuare saldature.

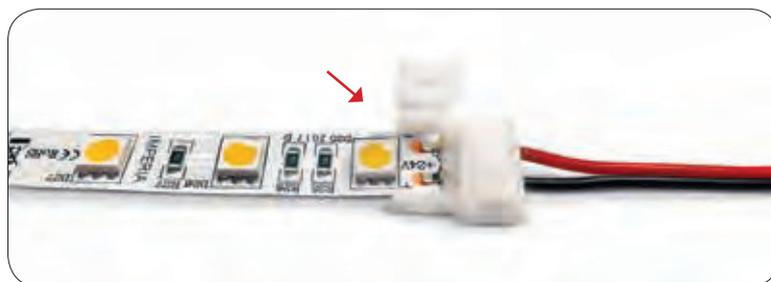

Distributore Esclusivo per l'Italia:

La Filometallica srl
 Via Lombardia 31/33 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
 Tel. +39 02 55210995 - Fax +39 02 5394314
 info@imperialampade.it - www.imperialampade.it

STRIP LED 2835 | 10 W/mt

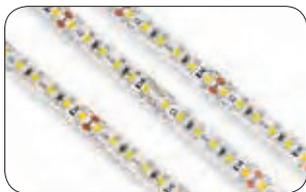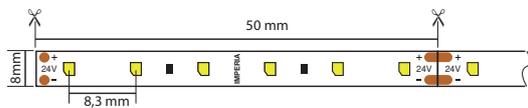

Dati Tecnici Comuni

Dimensioni (mm)	5000x8
Sezione di Taglio (mm)	50
Input Voltage (V)	24V DC
PCB	8 mm
Consumo Energetico (kWh/1000h)	55
Durata (ore)	30.000
Indice di Resa Cromatica CRI (Ra)	>80

Imballo Standard



Busta Singola


STRIP LED 2835 | 10W/mt IP20

codice	Colore	°Kelvin	lumen/5m	lumen/m	Led/m	lumen/W	Classe Energetica
6013342	Warm	3000K	6750	1350	120	135	A+
6013359	Cool	4000K	6750	1350	120	135	A+
6013366	Day	6000K	6750	1350	120	135	A+

Alimentatori a pagina 7

Accessori opzionali a pagina 8

Profili di alluminio a pagina 10




STRIP LED 2835 | 10W/mt IP65

codice	Colore	°Kelvin	lumen/5m	lumen/m	Led/m	lumen/W	Classe Energetica
6013441	Warm	3000K	5500	1100	120	110	A+
6013458	Cool	4000K	5500	1100	120	110	A+
6013465	Day	6000K	5500	1100	120	110	A+

Alimentatori a pagina 7

Accessori opzionali a pagina 8

Profili di alluminio a pagina 10




STRIP LED 5050 | 14,4 W/mt

Dati Tecnici Comuni

Dimensioni (mm)	5000x10
Sezione di Taglio (mm)	100
Input Voltage (V)	24V DC
PCB	10 mm
Consumo Energetico (kWh/1000h)	80
Durata (ore)	30.000
Indice di Resa Cromatica CRI (Ra)	>80

Imballo Standard

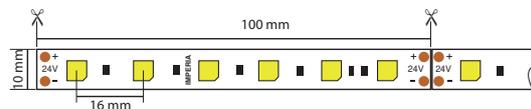


IP20 24V DC 60 LED/m

STRIP LED 5050 | 14,4 W/mt IP20

codice	Colore	°Kelvin	lumen/5m	lumen/m	Led/m	lumen/W	Classe Energetica
6013373	Warm	3000K	6750	1350	60	93,75	A+
6013380	Cool	4000K	6750	1350	60	93,75	A+
6013397	Day	6000K	6750	1350	60	93,75	A+



Alimentatori a pagina 7
Accessori opzionali a pagina 8
Profili di alluminio a pagina 10



IP65 24V DC 60 LED/m

STRIP LED 5050 | 14,4 W/mt IP65



codice	Colore	°Kelvin	lumen/5m	lumen/m	Led/m	lumen/W	Classe Energetica
6013472	Warm	3000K	5500	1100	60	76,39	A
6013489	Cool	4000K	5500	1100	60	76,39	A
6013496	Day	6000K	5500	1100	60	76,39	A



Alimentatori a pagina 7
Accessori opzionali a pagina 8
Profili di alluminio a pagina 10



STRIP LED 2835 | 22 W/mt

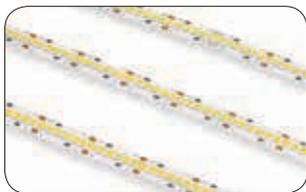

Dati Tecnici Comuni

Dimensioni (mm)	5000x8
Sezione di Taglio (mm)	25
Input Voltage (V)	24V DC
PCB	10 mm
Consumo Energetico (kWh/1000h)	121
Durata (ore)	30.000
Indice di Resa Cromatica CRI (Ra)	>80

Imballo Standard




STRIP LED 2835 | 22 W/mt IP20

codice	Colore	°Kelvin	lumen/5m	lumen/m	Led/m	lumen/W	Classe Energetica
6013410	Warm	3000K	13750	2750	240	125	A+
6013427	Cool	4000K	13750	2750	240	125	A+
6013434	Day	6000K	13750	2750	240	125	A+

Alimentatori a pagina 7

Accessori opzionali a pagina 8

Profili di alluminio a pagina 10




STRIP LED 2835 | 22 W/mt IP65

codice	Colore	°Kelvin	lumen/5m	lumen/m	Led/m	lumen/W	Classe Energetica
6013519	Warm	3000K	10500	2100	240	95,45	A+
6013526	Cool	4000K	10500	2100	240	95,45	A+
6013533	Day	6000K	10500	2100	240	95,45	A+

Alimentatori a pagina 7

Accessori opzionali a pagina 8

Profili di alluminio a pagina 10




STRIP LED 5050 | 14,4 W/mt

Dati Tecnici Comuni

Dimensioni (mm)	5000x10
Sezione di Taglio (mm)	100
Input Voltage (V)	24V DC
PCB	10 mm
Consumo Energetico (kWh/1000h)	80
Durata (ore)	30.000

Imballo Standard

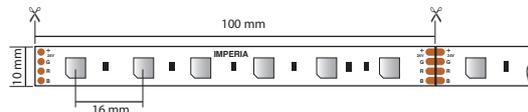

RGB




STRIP LED 5050 | 14,4 W/mt RGB IP20

codice	Colore	lumen/5m	lumen/m	Led/m	lumen/W	Classe Energetica
6013403	RGB	2150	430	60	29,86	B



RF Touch Controller a pagina 10

Alimentatori a pagina 7
Accessori opzionali a pagina 9
Profili di alluminio a pagina 10




STRIP LED 5050 | 14,4 W/mt RGB IP65

codice	Colore	lumen/5m	lumen/m	Led/m	lumen/W	Classe Energetica
6013502	RGB	1900	380	60	26,38	B



RF Touch Controller a pagina 10

Alimentatori a pagina 7
Accessori opzionali a pagina 9
Profili di alluminio a pagina 10



ALIMENTATORI STRIP

ALIMENTATORI IP20

Permettono di alimentare le Strip Led IP20 con possibilità di collegamento da 1 a 2 canali fino al Wattaggio massimo indicato (rispettando la lunghezza massima di 5mt per ogni striscia).



codice	Confezione	Output Volt	Watt Max	Canali	Dimensioni LxHxP (mm)	Foto
6013540	Scatola	DC 24V	60W	1	110 x 36 x 78	1
6013557	Scatola	DC 24V	100W	2	200 x 42 x 98	2
6013564	Scatola	DC 24V	150W	2	200 x 42 x 98	2
6013571	Scatola	DC 24V	200W	2	200 x 42 x 98	2

ALIMENTATORI DIMMERABILI MEAN WELL IP67

Permettono di alimentare le Strip Led IP20 ed IP65 con possibilità di collegamento di 1 canale fino al Wattaggio massimo indicato (rispettando la lunghezza massima di 5mt per ogni striscia); dimmerabile con sistema 3 in 1: 0~10V DC, 10V PWM, Resistenza.



codice	Confezione	Output Volt	Watt Max	Canali	Dimensioni LxHxP (mm)	Foto
6013915	Scatola	DC 24V	150W	1	219 x 35,5 x 63	3

ALIMENTATORI IP67

Ideali per alimentare le Strip Led IP65 con possibilità di collegamento da 1 a 2 canali fino al Wattaggio massimo indicato (rispettando la lunghezza massima di 5mt per ogni striscia).



codice	Confezione	Output Volt	Watt Max	Canali	Dimensioni LxHxP (mm)	Foto
6013588	Scatola	DC 24V	40W	1	220 x 20,5 x 29,5	4
6013595	Scatola	DC 24V	60W	1	169 x 34 x 52	5
6013601	Scatola	DC 24V	80W	2	178 x 43 x 68,5	6
6013618	Scatola	DC 24V	120W	2	240 x 43 x 68,5	7
6013625	Scatola	DC 24V	200W	2	240 x 43 x 68,5	7



ACCESSORI STRIP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CONNETTORI RAPIDI per STRIP IP20

Permettono la connessione facile e veloce delle strip senza bisogno di saldature attraverso una comoda clip a pressione.

codice	Descrizione	Consigliato per	Foto
6013700	Cavo alimentazione 2 fili 15 cm con plug 8mm	2835 10W/mt	1
6013717	Cavo alimentazione 2 fili 15 cm con plug 10mm	2835 22W/mt 5050 14,4W/mt	1
6013670	Plug di connessione lineare 8mm	2835 10W/mt	2
6013687	Plug di connessione lineare 10mm	2835 22W/mt 5050 14,4W/mt	2
6013731	Cavo 2 fili 15cm con doppio plug 8mm	2835 10W/mt	3
6013748	Cavo 2 fili 15cm con doppio plug 10mm	2835 22W/mt 5050 14,4W/mt	3
6013786	Cavo 2 fili 15cm con plug 8mm e connettore DC femmina	2835 10W/mt	4
6013793	Cavo 2 fili 15cm con plug 10mm e connettore DC femmina	2835 22W/mt 5050 14,4W/mt	4

CAVI DC per STRIP IP20

Permettono una gestione più accurata e semplificata dei cavi di collegamento.

codice	Descrizione	Consigliato per	Foto
6013809	Cavo 2 fili 15cm con connettore DC maschio		5
6013816	Cavo 2 fili 100cm con con connettore DC maschio		5
6013823	Cavo 2 fili 15cm con connettore DC femmina		6
6013830	Cavo 2 fili 100cm con con connettore DC femmina		6
6013847	Prolunga 2 fili 15cm con connettori DC maschio/femmina		7
6013854	Prolunga 2 fili 100cm con con connettori DC maschio/femmina		8

CAVI WATERPROOF per STRIP IP65


Ideali per alimentare le Strip Led IP65 con possibilità di collegamento da 1 a 2 canali fino al Wattaggio massimo indicato (rispettando la lunghezza massima di 5mt per ogni striscia).

codice	Descrizione	Consigliato per	Foto
6013861	Cavo WP 2 fili 15cm con plug Maschio + Cavo WP 2 fili 15cm con plug femmina		9
6013878	Cavo WP 2 fili 100cm con plug Maschio + Cavo WP 2 fili 100cm con plug femmina		9

CONNETTORI RAPIDI per STRIP RGB IP20

Permettono la connessione facile e veloce delle strip senza bisogno di saldature attraverso una comoda clip a pressione.


codice	Descrizione	Consigliato per	Foto
6013724	Cavo alimentazione 4 fili 15 cm con plug 10mm RGB	5050 14,4W/mt RGB	1
6013694	Plug di connessione lineare 10mm RGB	5050 14,4W/mt RGB	2
6013755	Cavo 4 fili 15cm con doppio plug 10mm RGB	5050 14,4W/mt RGB	3

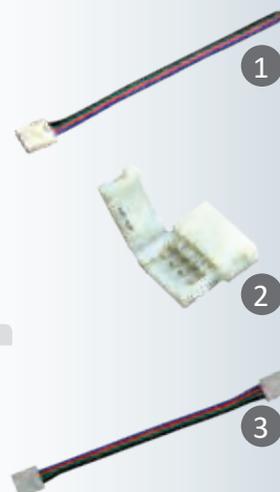

CAVI 4 PIN per STRIP RGB IP20

Permettono una gestione più accurata e semplificata dei cavi di collegamento RGB (4 fili).

codice	Descrizione	Consigliato per	Foto
6013762	Cavo 4 fili 15cm con connettore 4PIN maschio		4
6013779	Cavo 4 fili 15cm con connettore 4PIN femmina		5

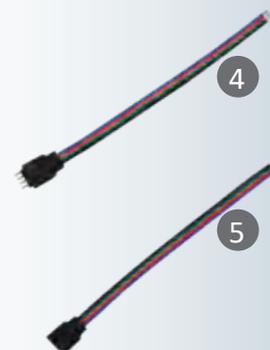


CAVI WATERPROOF per STRIP RGB IP65

Permettono una gestione più accurata e semplificata dei cavi di collegamento RGB (4 fili) mantenendo un grado di protezione IP adeguato.

codice	Descrizione	Consigliato per	Foto
6013885	Cavo WP 4 fili 15cm con plug Maschio + Cavo WP 4 fili 15cm con plug femmina		6
6013892	Cavo WP 4 fili 100cm con plug Maschio + Cavo WP 4 fili 100cm con plug femmina		6






ACCESSORI STRIP

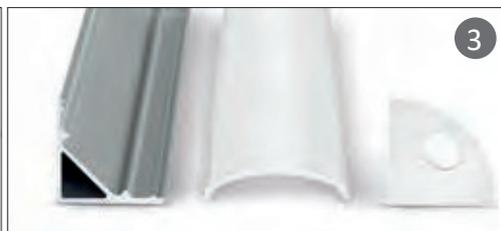

PROFILI ALLUMINIO

Profili di alluminio da 2 metri che permettono una dissipazione corretta del calore. Ideali per tutte le tipologie di strip. Completati di cover opale, tappi e clip di fissaggio.

codice	Descrizione	Consigliato per	Foto
6013632	Profilo piatto basso (7mm). L. 2 mt. completo di 2 tappi e 4 clip di fissaggio		1
6014912	Coppia di tappi aggiuntivi per profilo piatto		
6013649	Profilo da incasso (12,2mm). L. 2 mt. completo di 2 tappi e 4 clip di fissaggio		2
6014905	Coppia di tappi aggiuntivi per profilo da incasso		
6013656	Profilo angolare (15,5mm). L. 2mt. completo di 2 tappi e 4 clip di fissaggio		3
6014899	Coppia di tappi per profilo angolare		



RGB

RF TOUCH RGB CONTROLLER

Sistema per controllo remoto delle Strip RGB. Permette con un semplice telecomando di controllare da una distanza massima di 30 metri il colore, la luminosità e 18 scenari preimpostati.


codice	Descrizione	Consigliato per	Foto
6013663	Controller RF per Strip RGB	5050 14,4W/mt	4

Parametri tecnici Controller

Dimensioni	83x79x33mm
Tensione in ingresso	DC12/24V
Consumo Statico	<1W
Corrente di funzionamento	≤ 8A/CH
Potenza Tipica	12V:<288W 24V:<576W

Parametri tecnici Radiocomando

Temp. d'esercizio	-20 +60 °C
Tensione	1,5V x 3
Corrente Statica	85µA
Corrente Funzionamento	200µA
Distanza Max	30 m
Batterie	3 x AAA
Durata in Standby	>6 mesi
Consumo in Standby	0,025 Mw

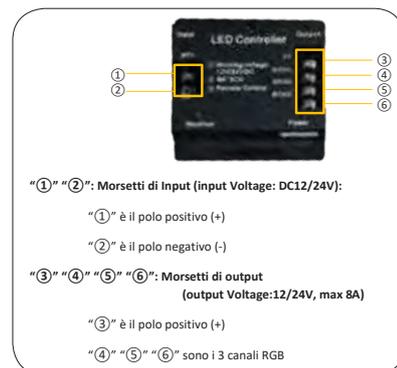

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le ordinazioni dei nostri prodotti si intendono sempre subordinate all'accettazione, anche parziale da parte della nostra sede ed ai prezzi e condizioni di vendita in vigore all'epoca della consegna della merce. Offerte e accettazioni d'ordine si intendono sempre salvo disponibilità.
2. In caso di variazioni di listino e quindi di prezzi e di condizioni, l'acquirente potrà annullare gli ordini in atto con lettera raccomandata entro 8 giorni dalla nostra comunicazione di variazione.
3. La società non assume alcuna responsabilità, né l'acquirente potrà pretendere annullamento parziale o totale dell'ordine o refusione dei danni, in caso di ritardi o riduzione delle forniture per cause di forza maggiore, interruzione del lavoro o simili.
I termini di consegna non sono mai impegnativi.
4. La società si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.
5. I prezzi si intendono franco nostra fabbrica; imposte e tasse, imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto si intendono addebitabili a parte.
6. L'Ecocontributo RAEE, ove dovuto, è incluso nel prezzo di vendita.
7. Ogni nostra obbligazione cessa con la consegna della merce al vettore od allo spedizioniere anche se le condizioni di vendita prevedono che le spese di trasporto siano incluse nel prezzo. Il trasporto si intende sempre effettuato a rischio e pericolo del destinatario con qualunque mezzo venga effettuato. Si esclude ogni nostra responsabilità in caso di rotture, furti, avarie durante il trasporto.
8. In mancanza di altri accordi per il collaudo valgono le vigenti norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
9. I pagamenti devono essere effettuati nei termini ed altre condizioni stabilite, presso la nostra sede di Via Lombarida 31/33 San Giuliano Milanese (MI). Nessun pagamento sarà ritenuto valido se non fatto direttamente presso il nostro domicilio o ad un nostro incaricato munito al momento dello stesso di regolare autorizzazione. In caso di controversia, per qualsiasi motivo, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Per i pagamenti, differiti anche cambiali, da noi preventivamente accettati sempre salvo buon fine, è in ogni caso dovuto l'interesse del ritardato pagamento, decorrente dalla data della scadenza, nella misura del tasso medio praticato dalle banche sugli scoperti di conto corrente vigente alla data del pagamento. Eventuali sconti cassa, abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno accordati a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non evadere gli ordini dei clienti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento delle forniture precedenti.
10. In caso di contestazione si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

WWW.RMETALCIRIC.IT



Distributore Esclusivo per l'Italia:



La Filometallica srl


Via Lombardia 31/33 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 55210995 - Fax +39 02 5394314
info@imperialampade.it - www.imperialampade.it



www.imperialampade.it

Catalogo

Materiale Elettrico

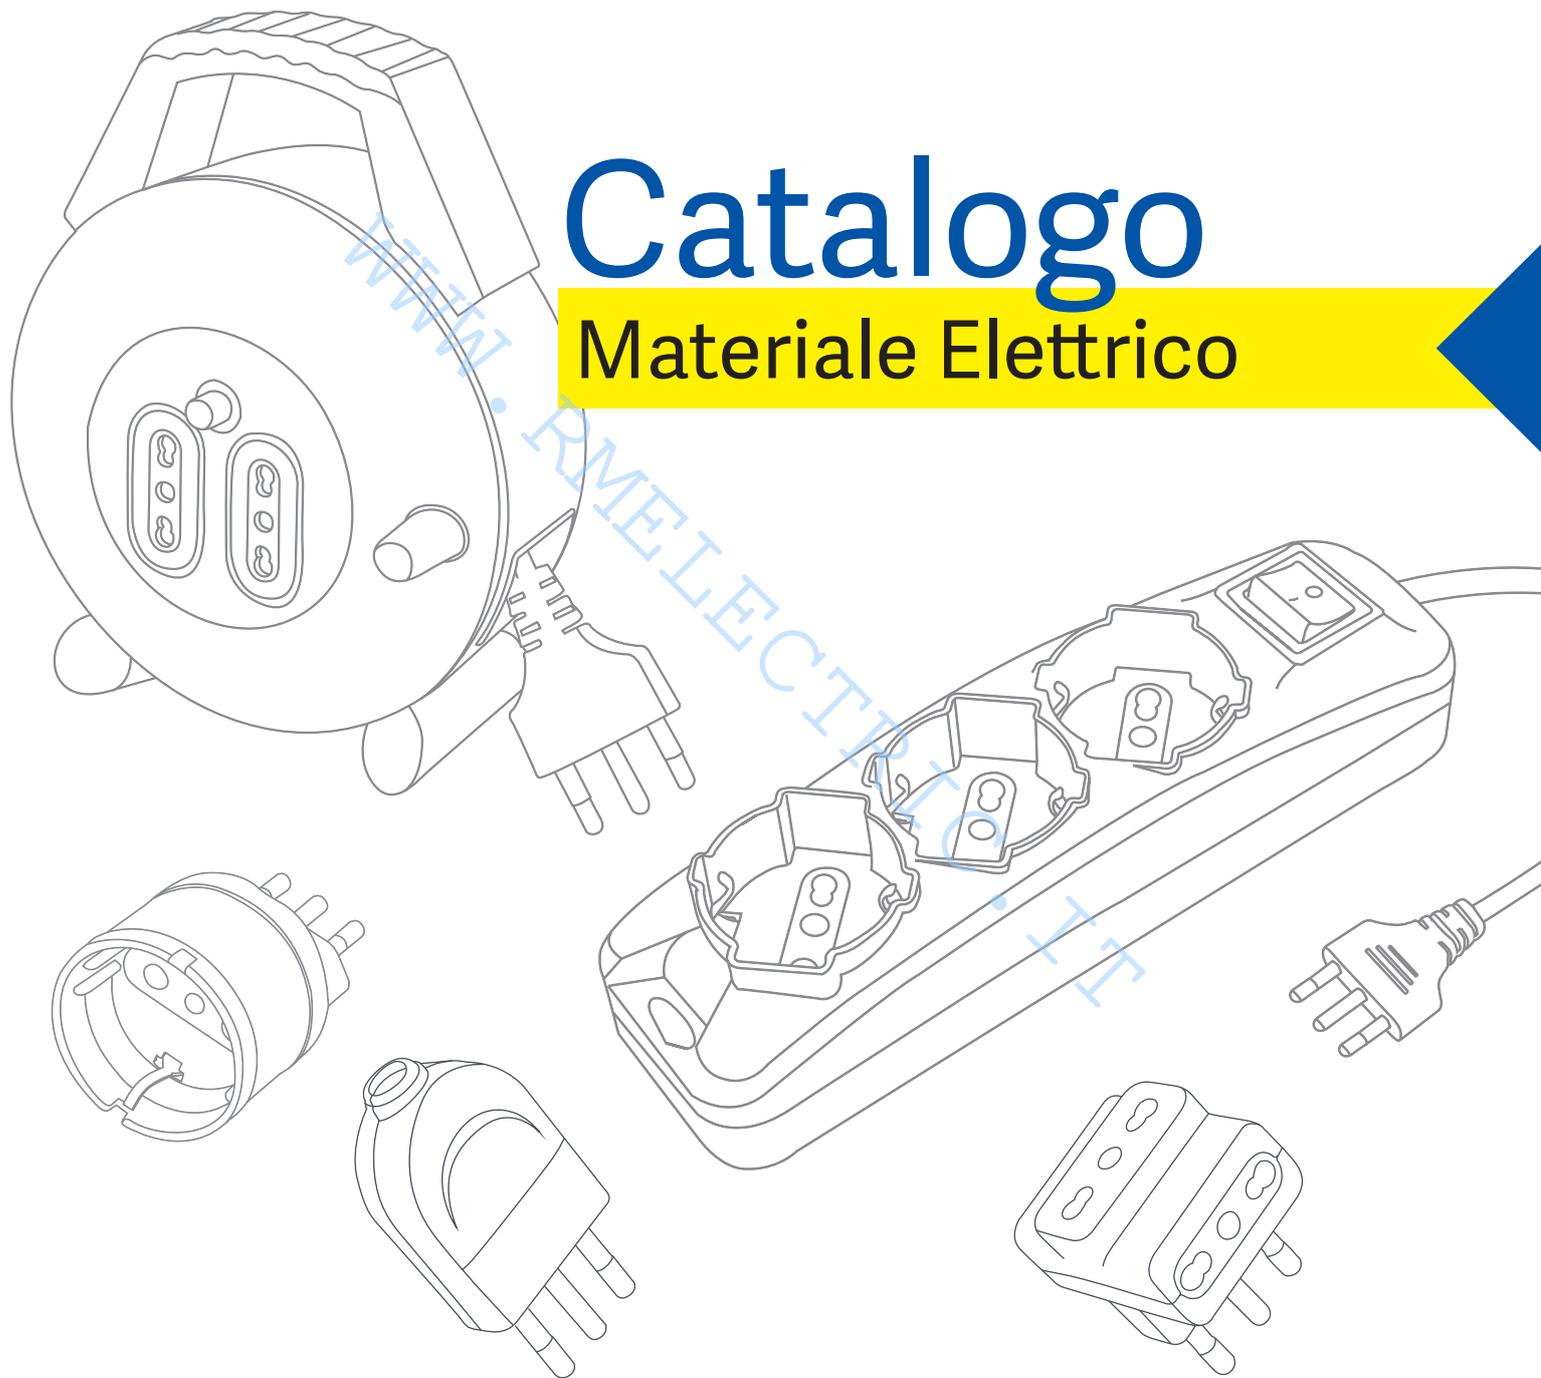

2018

 La **Filometallica Srl** è sinonimo di affidabilità, varietà di gamma, rispetto degli standard di sicurezza e innovazione al passo con le esigenze del mercato dal lontano 1932.

Realtà radicata nel capoluogo lombardo a testimonianza dell'operosità italiana, oltre a commercializzare con il proprio marchio **IMPERIA®** le lampade ad incandescenza, ha saputo guardare avanti, scegliendo da tempo di affrontare le tematiche legate al risparmio energetico con soluzioni innovative, sia sotto il profilo funzionale che tecnologico.

Al fianco della già ricca offerta di prodotti a proprio marchio, fin dall'anno 2000 La Filometallica è distributore esclusivo per il mercato italiano dei prodotti a marchio **Megaman®**.

Nella propria sede operativa di San Giuliano Milanese è presente uno Showroom che oltre a presentare l'ampia gamma è in grado di mostrare le ultime tecnologie LED a confronto con la tecnologia alogena evidenziandone i vantaggi.

I marchi internazionali rappresentati, fanno de La Filometallica una protagonista del mercato dell'illuminazione con un'offerta ampia, diversificata, completa e aggiornata per soddisfare ogni esigenza di illuminazione.

Grande novità del 2018, quale ampliamento della propria offerta, La Filometallica ha voluto affiancare all'offerta di sorgenti luminose e apparecchi anche una selezione di prodotti del settore elettrico per l'utilizzo domestico commercializzati con il marchio **IMPERIA® Electric**.

Un nuovo settore fa quindi ingresso nella ricca famiglia di prodotti **IMPERIA®** tutti contraddistinti da un fattore comune: la qualità di prodotto che dal 1932 contraddistingue la nostra offerta.



ieri... ..oggi... ..domani...

il Futuro per Tradizione...
a Milano dal 1932

1932...

...1995...

...2000...

...2009...

...oggi...

Distributore Esclusivo per l'Italia:

 **La Filometallica srl**
Via Lombardia 31/33 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 55210995 - Fax +39 02 5394314
info@imperialampade.it - www.imperialampade.it

SPINE e PRESE


SPINA S11 con uscita cavo assiale

codice	colore	plug	socket	Imballi
900093	Bianca	2P+T 10A		20(200)



8 000906 900093

Imballo Singolo	Inner	Master
		
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola

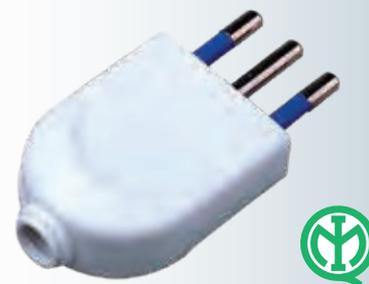


SPINA S17 con uscita cavo assiale

codice	colore	plug	socket	Imballi
900109	Bianca	2P+T 16A		20(200)



8 000906 900109

Imballo Singolo	Inner	Master
		
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola

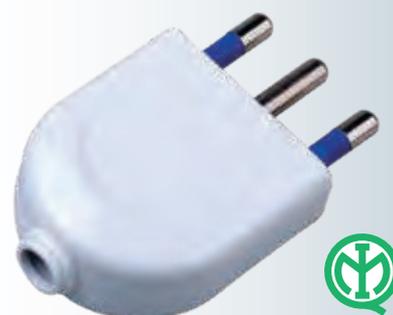

PRESA BIPASSO P17/11 con uscita cavo assiale

codice	colore	plug	socket	Imballi
900130	Bianca		2P+T 10/16A	20(200)



8 000906 900130

Imballo Singolo	Inner	Master
		
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola



SPINA PIATTA S11 (SMALL) con uscita cavo a 90°

codice	colore	plug	socket	Imballi
900116	Bianca	2P+T 10A		20(200)



8 000906 900116

Imballo Singolo	Inner	Master
		
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola



SPINA PIATTA S17 (SMALL) con uscita cavo a 90°

codice	colore	plug	socket	Imballi
900123	Bianca	2P+T 16A		1500 20(200)



8 000906 900123

Imballo Singolo	Inner	Master
		
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola



ADATTATORI e TRIPLE



TRIPLA S11 > 3 x P11

codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900178	Bianca	2P+T 10A	2P+T 10A	1500	20(200)



Imballo Singolo	Inner	Master
		
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola



TRIPLA S17 > 3 x BIPASSO P17/11

codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900185	Bianca	2P+T 16A	2P+T 10/16A	1500	20(200)



Imballo Singolo	Inner	Master
		
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola



TRIPLA S17 > 2 x BIPASSO P17/11 + 1 P30 UNIVERSALE

codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900192	Bianca	2P+T 16A	2P+T 10/16A	1500	20(200)



Imballo Singolo	Inner	Master
		
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola



TRIPLA SALVASPAZIO S17 > 2 x BIPASSO P17/11 + 1 P30 UNIV.

codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900161	Bianca	2P+T 16A	2P+T 10/16A	1500	20(200)



Imballo Singolo	Inner	Master
		
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola

ADATTATORI e TRIPLE

ADATTATORE SCHUKO S11 > P30

codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900147	Bianca	2P+T 10A	2P+T SCHUKO	1500	20(200)



8 000906 900147

Imballo Singolo Inner Master



Sacchetto con cavaliere



Sacchetto



Scatola



ADATTATORE SCHUKO S17 > P30

codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900154	Bianca	2P+T 16A	2P+T SCHUKO	1500	20(200)



8 000906 900154

Imballo Singolo Inner Master



Sacchetto con cavaliere



Sacchetto



Scatola



MULTIPRESE Standard

- Multipresa Standard per uso domestico
- con interruttore luminoso
- 3, 4 o 5 Prese Universali Schuko/Bipasso
- Cavo H05VV-F 3 x 1mm²
- Lunghezza Cavo 1,5 metri



MULTIPRESA 3 POSTI P30 BIPASSO/SCHUKO

codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900024	Bianca	2P+T 16A	2P+T 10/16A	3500	5(40)



8 000906 900024

Imballo Singolo	Inner	Master
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola

MULTIPRESA 4 POSTI P30 BIPASSO/SCHUKO

codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900031	Bianca	2P+T 16A	2P+T 10/16A	3500	5(40)



8 000906 900031

Imballo Singolo	Inner	Master
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola

MULTIPRESA 5 POSTI P30 BIPASSO/SCHUKO

codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900048	Bianca	2P+T 16A	2P+T 10/16A	3500	5(30)



8 000906 900048

Imballo Singolo	Inner	Master
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola

MULTIPRESE Premium

- Multipresa Premium per uso domestico
- con interruttore luminoso
- 3 o 4 Prese Universali Schuko/Bipasso
- 6 o 8 Prese laterali Bipasso
- Cavo H05VV-F 3 x 1mm²
- Lunghezza Cavo 1,5 metri



MULTIPRESA 3 POSTI P30 BIPASSO/SCHUKO + 6 POSTI BIPASSO

codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900055	Bianca	2P+T 16A	2P+T 10/16A	3500	5(30)



Imballo Singolo Inner Master



MULTIPRESA 4 POSTI P30 BIPASSO/SCHUKO + 8 POSTI BIPASSO

codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900062	Bianca	2P+T 16A	2P+T 10/16A	3500	5(30)



Imballo Singolo Inner Master



MULTIPRESA USB 3 POSTI BIPASSO/SCHUKO + 6POSTI BIPASSO

- Multipresa Premium per uso domestico
- con interruttore luminoso
- 2 Porte USB DC 5V Max 2,1A
- 3 Prese Universali Schuko/Bipasso
- 6 Prese laterali Bipasso
- Cavo H05VV-F 3 x 1mm²
- Lunghezza Cavo 1,5 metri



codice	colore	plug	socket	Watt max	Imballi
900017	Bianca	2P+T 16A	2P+T 10/16A	3500	5(30)



Imballo Singolo Inner Master



MULTIPRESE Pro

MULTIPRESA 6 POSTI P30 BIPASSO/SCHUKO

- Multipresa per uso domestico
- con protezione da sovraccarico ripristinabile
- Interruttore luminoso generale
- 6 Prese Universali Schuko/Bipasso
- Cavo H05VV-F 3 x 1mm²
- Lunghezza Cavo 1,5 metri



codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900079	Bianca	2P+T 16A	2P+T 10/16A	2500	5(30)



Imballo Singolo	Inner	Master
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola

MULTIPRESA 4 POSTI P30 BIPASSO/SCHUKO

- Multipresa per uso domestico
- Interruttore luminoso generale con Protezione da sovraccarico ripristinabile
- Singoli Interruttori luminosi
- 6 Prese Universali Schuko/Bipasso
- Cavo H05VV-F 3 x 1mm²
- Lunghezza Cavo 1,5 metri



codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900086	Bianca	2P+T 16A	2P+T 10/16A	2500	5(30)



Imballo Singolo	Inner	Master
Sacchetto con cavaliere	Sacchetto	Scatola

PROLUNGHE

- Prolunga per uso domestico
- Cavo H05VV-F 3 x 1mm²



PROLUNGA 3 METRI S11 > P11

codice	colore	plug	socket	Imballi
900208	Bianca	2P+T 10A	2P+T 10A	5(50)



Imballo Singolo	Inner	Master
 Sacchetto con cavaliere	 Sacchetto	 Scatola



PROLUNGA 5 METRI S11 > P11

codice	colore	plug	socket	Imballi
900222	Bianca	2P+T 10A	2P+T 10A	5(30)



Imballo Singolo	Inner	Master
 Sacchetto con cavaliere	 Sacchetto	 Scatola



PROLUNGA 3 METRI S17 > P17/11 BIPASSO

codice	colore	plug	socket	Imballi
900215	Bianca	2P+T 10A	2P+T 10/16A	5(50)



Imballo Singolo	Inner	Master
 Sacchetto con cavaliere	 Sacchetto	 Scatola



PROLUNGA 5 METRI S17 > P17/11 BIPASSO

codice	colore	plug	socket	Imballi
900239	Bianca	2P+T 16A	2P+T 10/16A	5(30)



Imballo Singolo	Inner	Master
 Sacchetto con cavaliere	 Sacchetto	 Scatola



AVVOLGICAVI



- Avvolgicavo per uso domestico
- con protezione da sovraccarico ripristinabile
- 2 Prese Bipasso
- Cavo H05VV-F 3 x 1,5mm²
- Lunghezza Cavo 5 metri

AVVOLGICAVO 5 METRI S17 > 2 PRESE BIPASSO P17/11

codice	colore	plug	socket	Watt Max	Imballi
900246	Nero	2P+T 16A	2P+T 10/16A	2200	10



Imballo Singolo	Inner	Master
 Sacchetto con cavaliere		 Scatola



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le ordinazioni dei nostri prodotti si intendono sempre subordinate all'accettazione, anche parziale da parte della nostra sede ed ai prezzi e condizioni di vendita in vigore all'epoca della consegna della merce. Offerte e accettazioni d'ordine si intendono sempre salvo disponibilità.
2. In caso di variazioni di listino e quindi di prezzi e di condizioni, l'acquirente potrà annullare gli ordini in atto con lettera raccomandata entro 8 giorni dalla nostra comunicazione di variazione.
3. La società non assume alcuna responsabilità, né l'acquirente potrà pretendere annullamento parziale o totale dell'ordine o refusione dei danni, in caso di ritardi o riduzione delle forniture per cause di forza maggiore, interruzione del lavoro o simili.
I termini di consegna non sono mai impegnativi.
4. La società si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.
5. I prezzi si intendono franco nostra fabbrica; imposte e tasse, imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto si intendono addebitabili a parte.
6. L'Ecocontributo RAEE, ove dovuto, è incluso nel prezzo di vendita.
7. Ogni nostra obbligazione cessa con la consegna della merce al vettore od allo spedizioniere anche se le condizioni di vendita prevedono che le spese di trasporto siano incluse nel prezzo. Il trasporto si intende sempre effettuato a rischio e pericolo del destinatario con qualunque mezzo venga effettuato. Si esclude ogni nostra responsabilità in caso di rotture, furti, avarie durante il trasporto.
8. In mancanza di altri accordi per il collaudo valgono le vigenti norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
9. I pagamenti devono essere effettuati nei termini ed altre condizioni stabilite, presso la nostra sede di Via Lombarida 31/33 San Giuliano Milanese (MI). Nessun pagamento sarà ritenuto valido se non fatto direttamente presso il nostro domicilio o ad un nostro incaricato munito al momento dello stesso di regolare autorizzazione. In caso di controversia, per qualsiasi motivo, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Per i pagamenti, differiti anche cambiali, da noi preventivamente accettati sempre salvo buon fine, è in ogni caso dovuto l'interesse del ritardato pagamento, decorrente dalla data della scadenza, nella misura del tasso medio praticato dalle banche sugli scoperti di conto corrente vigente alla data del pagamento. Eventuali sconti cassa, abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno accordati a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non evadere gli ordini dei clienti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento delle forniture precedenti.
10. In caso di contestazione si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

WWW.RMETALCIRIC.IT



Distributore Esclusivo per l'Italia:



La Filometallica srl

Via Lombardia 31/33 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 55210995 - Fax +39 02 5394314
info@imperialampade.it - www.imperialampade.it



www.imperialampade.it